

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

HDMI™ HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI-logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo


Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Hanki EZVIZ-sovellus	4
Asenna kiintolevy	4
Järjestelmän kaapelointi	9
Käynnistä keskitin	9
Yhdistä keskitin verkkoon.....	11
Vaihtoehto A: 4G-asennus	11
Vaihtoehto B: Langallinen asennus	11
Vaihtoehto C: Wi-Fi-asetukset	11
Lisää Hubi EZVIZiin	12
Yhdistä EZVIZ-laite keskittimeen.....	12
1. Valmistelu	12
2. Yhdistä EZVIZ-laite	12
EZVIZ-sovelluksen käyttö	14
1. Yksityiskohtasivu	14
2. Asetukset.....	15
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	16

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö




Langaton älykodin keskus (×1)
(Jäljempänä "Hub")



Hiiri (×1)



Virtasovitin (×1)



16CH-malleille: Ruuvisarja (×2)
8CH-malleille: Ruuvisarja (×1)



Tietoja säädöksistä (×2)



Pika-aloitusopas (×1)

i Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.


2. Perusteet



Nimi	Kuvaus
Virtapainike	• Paina lyhyesti kytkeäksesi Hubin päälle. • Paina ja pidä painettuna yli 3 sekuntia kytkeäksesi Hubin pois päältä.
LED-merkkivalo	● Tasaisesti palava vihreä: Keskitin toimii normaalisti. ●●● Nopeasti vilkkuva punainen: Keskitinvirhe. ●●● Tasaisesti palava punainen: Keskitin käynnistyy tai palauttaa tehdasasetukset. ●●● Nopeasti vilkkuva sininen: Ei liitettyä laitetta tai kiintolevyä ei ole alustettu. ●○● Hitaasti vilkkuva sininen: Verkon määrittäminen tai laitteen yhdistäminen käynnissä.


- Pohjalevyn ja takapaneelin asettelu vaihtelee mallin mukaan. Viittaa alla olevaan taulukkoon tunnistaksesi ostamasi Hubin.
- Aloitustason malli: 8CH
- Vakio malli: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Malli	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
VGA-lähtöportti	1	1	1	1
HDMI™-lähtöportti	1	1	1	1
LAN-portti	1	1	2	2
Maadoitusruuvi	1	1	1	1
Äänitulo (3.5mm)	1	1	1	1
Äänilähtö (3.5mm)	1	1	1	1
Nollausreikä	1	1	1	1
Nano SIM-korttipaikka	×	1	×	1
Virtalähteen syöttöportti	1	1	1	1
USB-A-lähtöportti	1	1	1	1

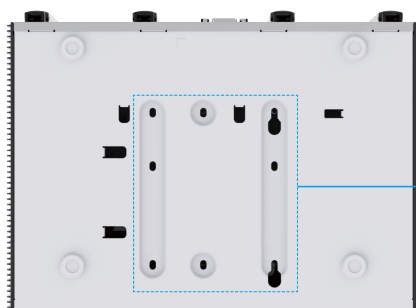

Kiintolevyn kiinnitysreiät


Sisään pääsymallin pohjalevy

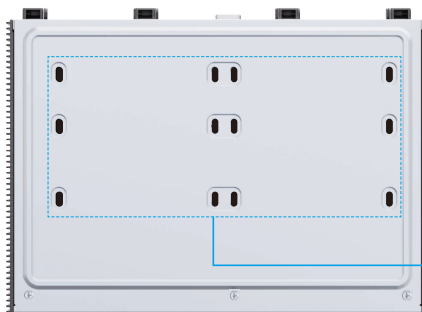

Kiintolevyn kiinnitysreiät

Vakiomallin pohjalevy

Portit ja kuvaukset perustuvat 16CH 4G-malliin viitteeksi. Hubin ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

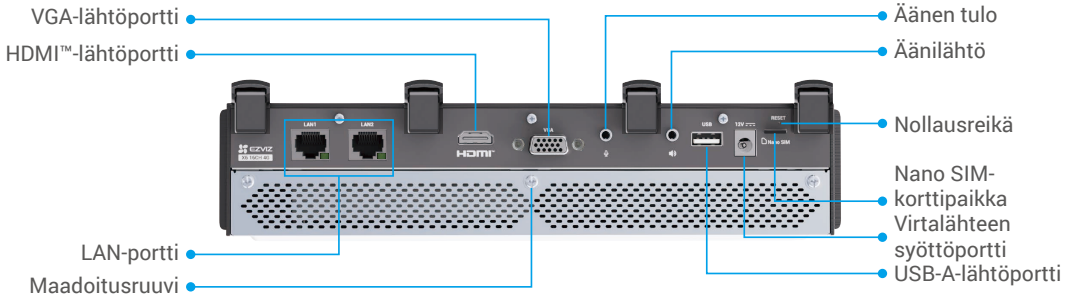


Takapaneeli

Nimi	Kuvaus
VGA-lähtöportti	Lähetä video monitoriin VGA-kaapelin kautta (ostettava erikseen).
HDMI™-lähtöportti	Lähetä teräväpiirtovideo ja -ääni monitoriin HDMI™-kaapelin kautta (ostettava erikseen).
LAN-portti	Yhdistä keskitin reitittimeen tai kytkimeen verkon käyttöä varten Ethernet-kaapelin avulla (ostettava erikseen).
Maadoitusruuvi	Yhdistä maadoitusjohto tähän ruuviin estääksesi sähköstaattiset vauriot.
Äänitulo (3.5mm)	Yhdistä mikrofoni tai muu äänitulolaite (ostettava erikseen).
Äänilähtö (3.5mm)	Yhdistä kaiutin tai muu äänilähtölaite (ostettava erikseen).
Nollausreikä	Aseta ja pidä neulaa (ei sisälly toimitukseen) 7 sekunnin ajan palauttaaksesi keskitin tehdasasetuksiin.
Nano SIM-korttipaikka	Lisää Nano-SIM-kortti (ostettava erikseen) 4G-mobiiliverkkoyhteyttä varten.
Virtalähteen syöttöportti	Yhdistä keskitin pistorasiaan virtalähteen kautta (DC12V 2.5A 16CH:lle ja DC12V 2A 8CH:lle).
USB-A-lähtöportti	Yhdistä USB-laite, kuten hiiri (sisältyy) tai ulkoinen tallennus (ostettava erikseen).

Hanki EZVIZ-sovellus

- i** Ennen sovelluksen lataamista:
- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
 - Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.
1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
 2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
 3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

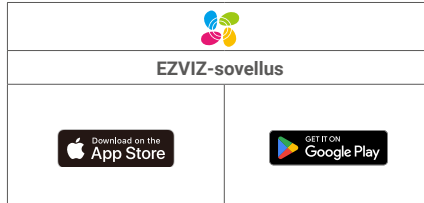

Asenna kiintolevy

- i** Aseta keskitin vakaalle, tasaiselle pinnalle ja varmista, että keskitin on täysin irrotettu virtalähteestä.

Aloitustason malli

1. Irrota takapaneelin 3 ruuvia kuvan mukaisesti.




2. Vedä koteloä hieman nuolen suuntaan ja poista sitten kotelo.




3. Aseta SATA-datakaapeli kiintolevyn 7-napaiseen SATA-dataporttiin ja liitä sitten SATA-virtakaapeli kiintolevyn leveämpään 15-napaiseen SATA-virtaporttiin. Seuraavaksi asenna 3,5 tuuman kiintolevy (ostettava erikseen) pohjalevyyn.


- Eri mallit tukevat eri määrää kiintolevyjä: 16CH-malli tukee enintään 2 kiintolevyä ja 8CH-malli tukee 1 kiintolevyä.
- Kiintolevyn todellinen ulkonäkö voi vaihdella ostamasi mallin mukaan.
- Periaatteessa suuritehoisia NAS-levyjä ja yrityslevyjä ei tueta.

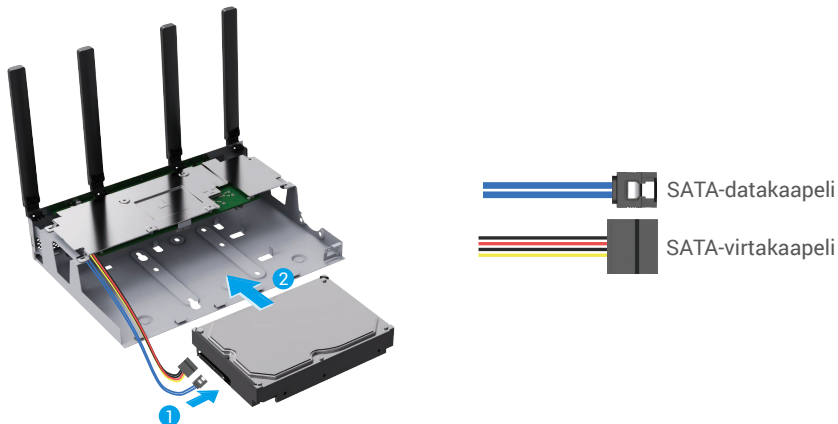

4. Kiinnitä kiintolevy pohjalevyyen mukana tulevilla ruuveilla.

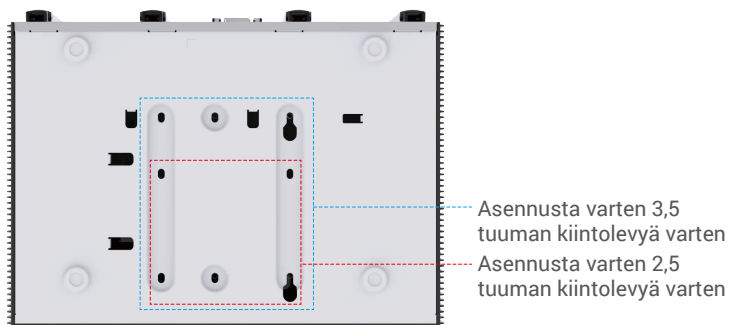


5. Sulje kotelo tiiviisti ja kiinnitä se ruuveilla.

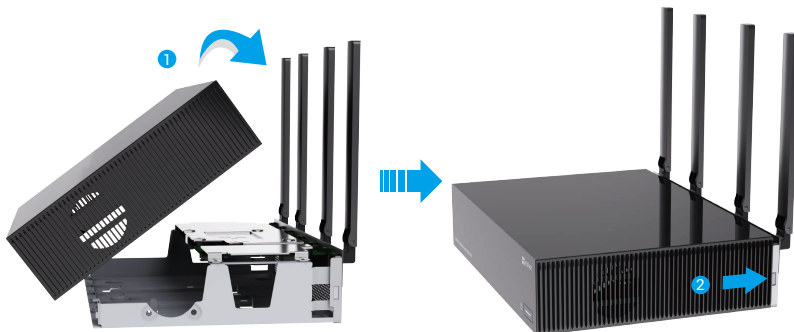


Vakio malli

1. Irrota pohjalevyn 5 ruuvia (kuten kuvassa näkyy) ja irrota pohjalevy Hubista.

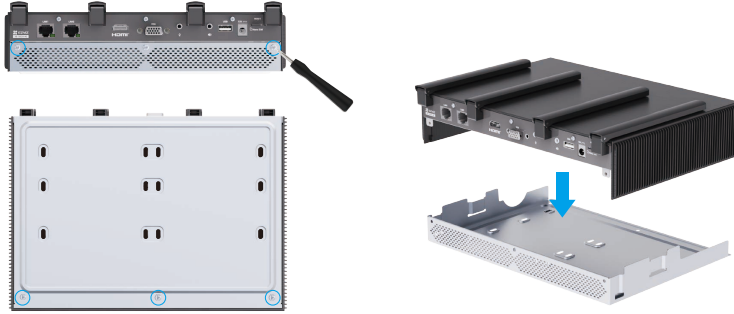


2. Aseta kiintolevy (ostettava erikseen) paikalleen kuvan mukaisesti. (Älä työnnä asemaa kokonaan sisään tässä vaiheessa; jätä tilaa kaapeliliitännöille.)


- Ajamallin kapasiteetti: Jopa 2 asemaa 16-kanavaiselle mallille; 1 asema 8-kanavaiselle mallille.
- Todellisen aseman ulkonäkö voi vaihdella mallin mukaan.
- Tehokkaat NAS- ja yrityslevyt eivät ole tuettuja.

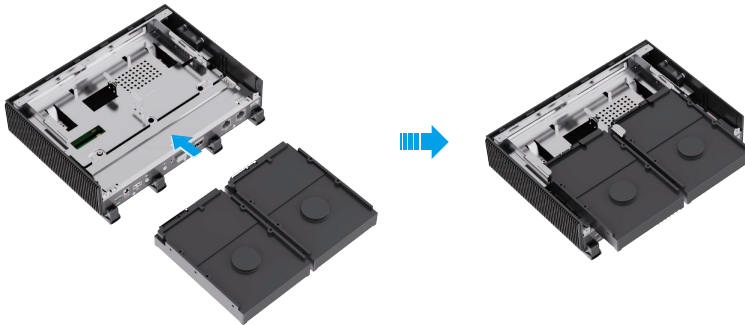

- Ohuemmille asemaille: Ennen asennusta kiinnitä 4 ruuvia (BUNC6-32×4, ostettava erikseen) molemmille puolille korkeuden säätämiseksi sopivaksi. Työnnä sitten asema paikalleen osoitettuun suuntaan.

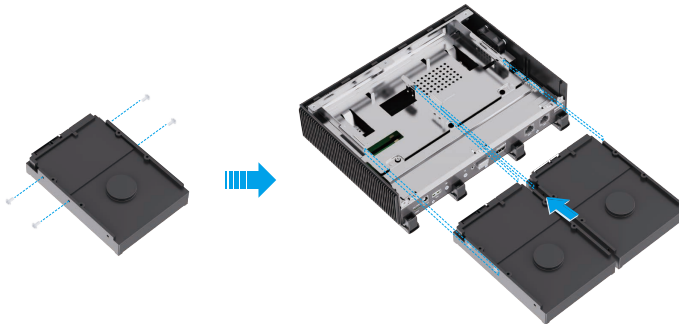


3. Aseta SATA-datakaapeli kiintolevyn 7-napaiseen SATA-dataporttiin ja liitä sitten SATA-virtakaapeli kiintolevyn leveämpään 15-napaiseen SATA-virtaporttiin.

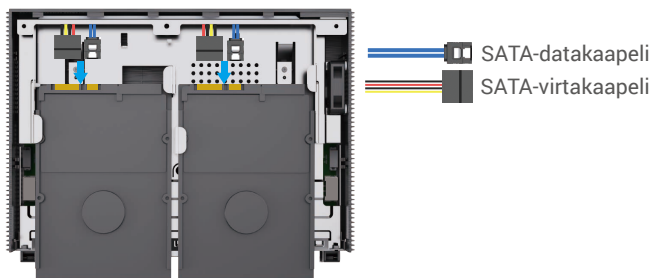


4. Työnnä kiintolevyt kokonaan paikoilleen.



5. Kiinnitä pohjalevy takaisin Hubiin.

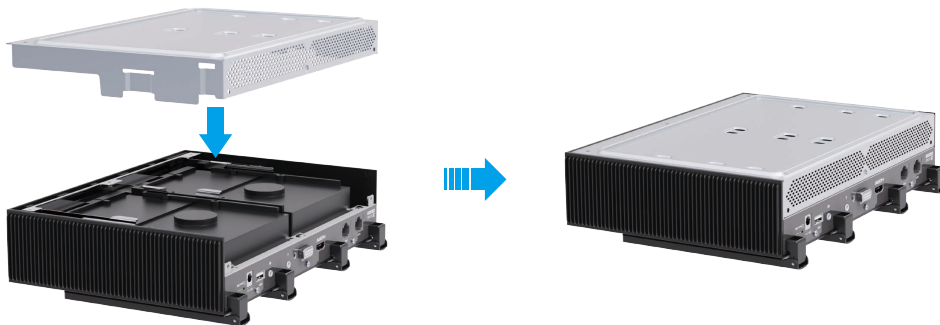

6. Kiinnitä kiintolevy pohjalevyyn mukana tulevilla ruuveilla. Jos kiintolevyn ja pohjalevyn reiät ovat väärin kohdistettuja, kallista Hub pystysuoraan niin, että LED-merkkivalot ovat alaspäin ja pohjalevy sinua kohti, jotta reiät kohdistuvat, ja kiinnitä sitten ruuvit.

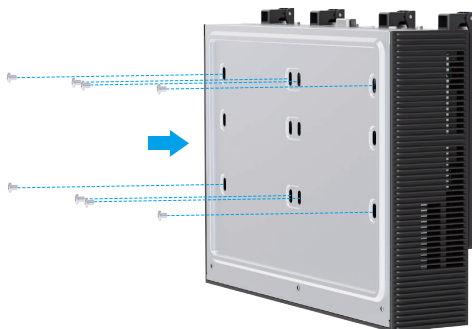

- i** Eri kiintolevymallien ja -kokojen kohdalla kiinnitysreikien sijainnit vaihtelevat. Suositellaan viittaamaan seuraavaan kuvaan asennusta varten.



Asennusta varten 2,5 tuuman
kiintolevyä varten



Asennusta varten 3,5 tuuman
kiintolevyä varten

7. Aseta ja kiristä kuvassa olevat 5 ruuvia kiinnittääksesi pohjalevyn.



Järjestelmän kaapelointi


1. Näytön yhdistäminen:

Yhdistä keskitin näyttöön HDMI™-kaapelilla tai VGA-kaapelilla (molemmat myydään erikseen).

2. Liittäminen oheislaitteisiin:


Yhdistä hiiri ja ääni sisään-/ulostulolaitteet (kuten mikrofoni ja kaiutin) keskittimeen.

- i** Sähkömagneettisen häiriön huomiointi: Välttääksesi Hubin antennin aiheuttaman sähkömagneettisen häiriön vaikuttamasta äänisignaaleihin, pidä mikrofoni, kaiutin ja niiden kaapelit mahdollisimman kaukana antennista.

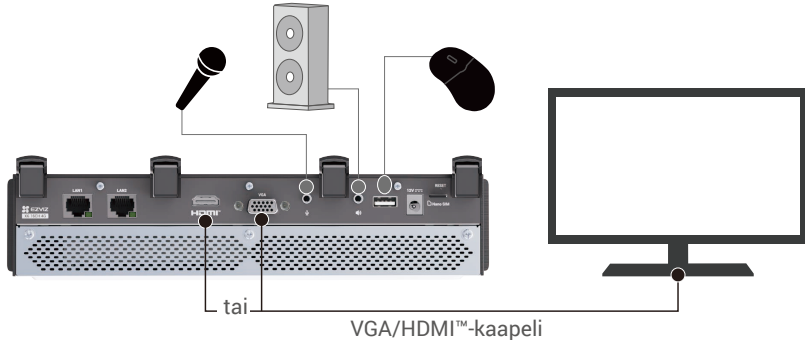

Käynnistä keskitin

1. Yhdistä maadoitusruuvi maadoituskiskoon maadoitusjohdon kautta (ostettava erikseen).

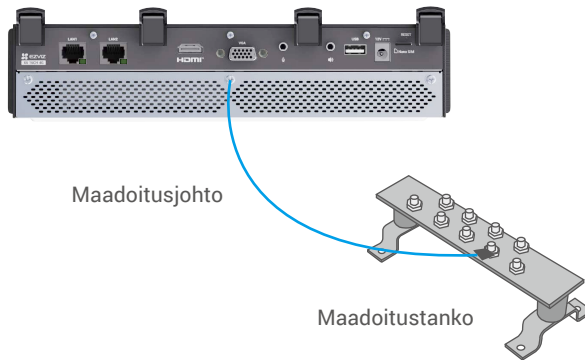


2. Yhdistä keskitin pistorasiaan virtakaapelin avulla.

- i** • Hubi käynnistyy automaattisesti, kun se liitetään virtalähteeseen.
- Irrota laitteen virtaliitin sähköverkosta katkaistaksesi virransyötön.



3. Seuraa ohjattua toimintoa paikallisella sivulla suorittaaksesi seuraavat toiminnot: Aseta järjestelmän kieli ja aikavyöhyke, luo kirjautumissalasana tai elokuvia ja alusta kiintolevy.

4. Hubin paikallinen sivu näytetään, kun asennusvelho on valmis.

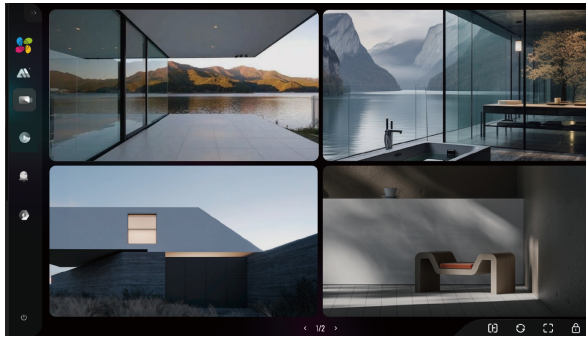

Kuvake	Kuvaus
	Älykäs tallennushaku Mahdollistaa tallenteiden nopean haun älykkään analyysin perusteella (esim. lemmikkien tunnistus, ihmishahmon tunnistus, ajoneuvon tunnistus jne.). Voit suodattaa hakuja sidotun laitteen, päivämäärän tai tapahtumatyyppin mukaan.
	Tallennus. Voit tarkastella tallennettua materiaalia ja nopeasti selata tiivistettyjä tapahtumia (esim. lemmikkien tunnistus, ihmishahmojen tunnistus, ajoneuvojen tunnistus jne.).
	Live-näkymä. Näytä livekameran syötteet suoraan paikallisella sivulla.
	Viestit. Näyttää järjestelmän hälytykset ja tapahtumien laukaisimet. Voit suodattaa tapahtumia sidotun laitteen, päivämäärän tai tapahtumatyyppin mukaan ja tarkastella päivittäistä raporttia täällä.
	Asetukset. Näytä tai määritä järjestelmäasetukset, mukaan lukien kamera, tallennus ja järjestelmäparametrit.
	Sammuta tai käynnistä keskitin uudelleen. Irrota sovitin pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
	Jaettu näyttö. Vaihda yksikanavaisen ja monikanavaisen näyttöasettelun välillä reaaliaikaisen seurannan varten.
	Kierros. Mahdollistaa automaattisen peräkkäisen vaihtamisen kamerakanavien välillä syklistä valvontaa varten.
	Koko näyttö. Vaihtaa valitun kamerakanavan täyttämään koko näyttöalueen tarkkaa valvontaa varten.
	Lukko. Mahdollistaa nykyisen sivuasettelun tai kamerakanavan manuaalisen lukituksen estääkseen tahattomat muutokset valvonnan aikana.

Yhdistä keskitin verkkoon


Yhdistä kamera 4G-, langalliseen tai Wi-Fi-verkkoon ja lisää se sitten EZVIZ-sovellukseen.

- 4G-yhteys: aktivoi 4G-yhteys Nano SIM -kortilla. Katso "[Vaihtoehto A: 4G-asennus](#)".
- Langallinen yhteys: yhdistä keskitin reitittimeen. Katso "[Vaihtoehto B: Langallinen asennus](#)".
- Wi-Fi asetukset: määritä Wi-Fi-asetukset. Katso "[Vaihtoehto C: Wi-Fi-asetukset](#)".

 Verkon prioriteetti: langallinen verkko/Wi-Fi > 4G.


Vaihtoehto A: 4G-asennus

(Vain 8H 4G ja 16CH 4G) Aseta Nano SIM -kortti Nano SIM -korttipaikkaan metallipuoli ylöspäin ja lovi kohdistettuna korttipaikkaan, kuten alla olevassa kuvassa esitetään.



Vaihtoehto B: Langallinen asennus


Yhdistä hubin LAN-portti reitittimeen Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen).

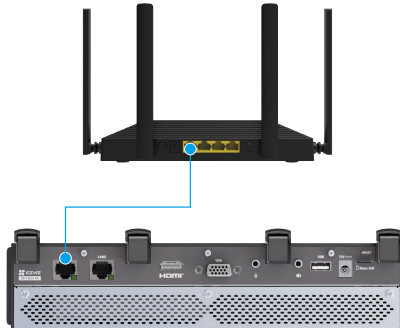

Vaihtoehto C: Wi-Fi-asetukset

Yhdistä Wi-Fi-verkkoon keskuksen paikallisella sivulla. Ensimmäistä käyttökertaa varten seuraa paikallissivun ohjattua toimintoa yhdistääksesi keskitimen Wi-Fi-verkkoon.

1. Siirry kohtaan "Asetukset -> Verkkokokoonpano" ja valitse "Langaton yhteys".
2. Anna Wi-Fi-salasana liittääksesi verkkoon.

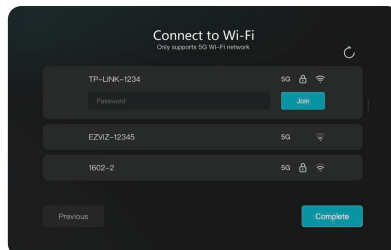

Lisää Hubi EZVIZiin

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseeni.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa QR-koodi pikaopasoppaan kannesta tai Hubin rungosta.
4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita lisätäksesi keskittimen.



i Voit myös hankkia QR-koodin Hubin paikalliselta sivulta: Asetukset -> Laitteen tiedot


Yhdistä EZVIZ-laite keskittimeen

Voit liittää EZVIZ-videotuotteet (kuten verkkokamerat, älylukon ja ovikellon) Hubille live-videon näyttämistä varten.

1. Valmistelu

- **Langallinen yhdistäminen** Yhdistä EZVIZ-kameran Ethernet-portti ja keskittimen LAN-portti tai sama reititin kuin keskitin Ethernet-kaapelilla (ostettava erikseen).

i Langallinen liitäntä tukee vain EZVIZ-laitteita, joissa on Ethernet-portti. Tässä käytämme esimerkkinä EZVIZ-kameraa.

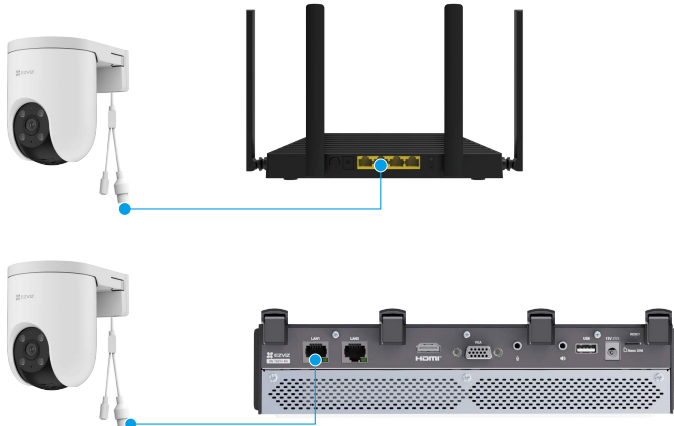

- **Langaton yhdistäminen** Kytke EZVIZ-laite päälle ja palauta se tehdasasetuksiin (Lisätietoja löytyy EZVIZ-laitteen käyttöoppaasta).

i Varmista, että EZVIZ-laitteen ja Hubin välinen etäisyys ei ylitä 5 metriä.

2. Yhdistä EZVIZ-laite

Liitä laite keskittimen paikallisivun kautta


1. Siirry keskittimen paikalliselle sivulle, napsauta  ja napsauta "+".
2. Hubi etsii automaattisesti lähistöllä olevia EZVIZ-laitteita ja näyttää ne luettelossa.
3. Valitse kohdelaitte ja napsauta "Yhdistä". Laite yhdistetään automaattisesti Hubiin.

 Jos laite on jo lisätty EZVIZ-sovellukseen, syötä laitteen vahvistuskoodi sitomisen viimeistelemiseksi (Lisätietoja on EZVIZ-laitteen käyttöoppaassa).

Liitä laite EZVIZ-sovelluksen kautta

 Varmista, että olet lisännyt EZVIZ-laitteen EZVIZ-sovellustiliisi.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovellukseen.
2. Siirry Hubin yksityiskohtasivulle, Bind Device -käyttöliittymässä napauta "+ Bind Device". Järjestelmä etsii automaattisesti EZVIZ-laitteita EZVIZ-tilisi alla ja näyttää ne luettelossa.
3. Valitse kohdelaitte ja napauta sovelluksessa "Yhdistä". Laite yhdistetään automaattisesti Hubiin ja näkyy Liitä laite -sivulla.

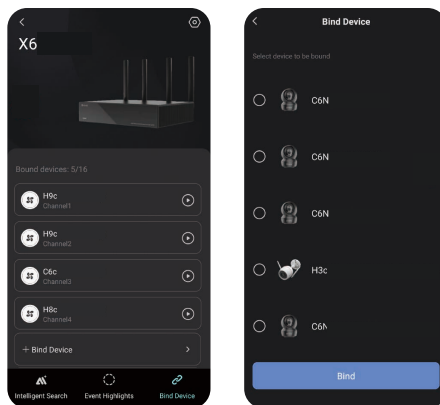


EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

1. Yksityiskohtasivu

Kun käynnistät EZVIZ-sovelluksen, Hubin yksityiskohtasivu näkyy alla esitetyllä tavalla. Voit hallita sidottuja laitteita täällä tarpeen mukaan.

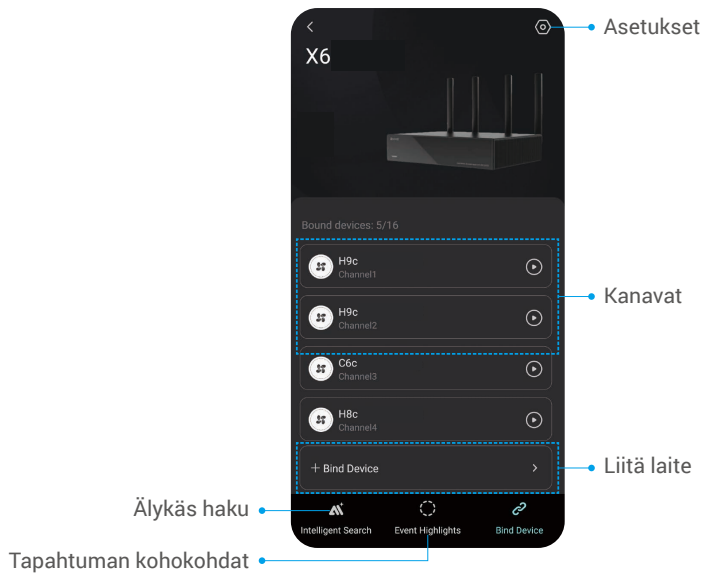

Nimi	Kuvaus
Asetukset	Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
Kanavat	Näyttää luettelon kaikista yhdistetyistä kanavista.
Liitä laite	Napauta etsiäksesi ja yhdistääksesi laitteen.
Älykäs haku	Mahdollistaa tallenteiden nopean haun älykkään analyysin perusteella (esim. lemmikkien tunnistus, ihmishahmon tunnistus, ajoneuvon tunnistus). Käyttäjät voivat suodattaa hakuja kameran, päivämäärän tai tapahtumatyyppin mukaan.
Tapahtuman kohokohdat	Näytä tapahtumat ja niiden esiintymisajat tunnistusten muodossa. Napauta nähdäksesi vastaavan videomateriaalin.

2. Asetukset

Napakeskuksen etusivulla napauta oikean yläkulman -kuvaketta siirtyäksesi asetussivulle, jossa voit määrittää seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi laitteesi nimeä täällä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Tallenneluettelo	Voit tarkastella tallennusvälineen kapasiteettia, käytettyä tilaa ja vapaata tilaa sekä valita tallennustilan täältä.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videosi salaussalasanalla.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot, mukaan lukien käyttöopas.
Lisää	Ota laitteen valtuutus käyttöön/pois käytöstä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen napauttamalla tätä.
Poista laite	Poista laite EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiarityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnistaa etukäteen tämän soveltamisalan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muotokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, soveltuvan verkkoliiton valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.