

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento – Janeiro de 2026

Reconhecimento de marcas comerciais

EZVIZ™, ™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. A Apple e o logótipo Apple são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos EUA e noutros países. A App Store é uma marca de serviço da Apple Inc., registada nos EUA e noutros países. O Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

HDMI™ Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e os logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registadas da HDMI Licensing Administrator, Inc.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice


Visão geral	1
1. Conteúdo da embalagem.....	1
2. Noções básicas	1
Obter a aplicação EZVIZ	4
Instalar o disco rígido	4
Ligação do sistema	9
Ligar o Hub	9
Ligar o Hub à Rede	11
Opção A: Configuração de 4G	11
Opção B: Configuração com fios.....	11
Opção C: Configuração de Wi-Fi	11
Adicionar o Hub à aplicação EZVIZ	12
Vincular o dispositivo EZVIZ ao Hub	12
1. Preparação.....	12
2. Vincular o dispositivo EZVIZ.....	13
Operações na Aplicação EZVIZ	14
1. Página de detalhes	14
2. Definições	15
Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo	16

Visão geral

1. Conteúdo da embalagem



Hub doméstico inteligente sem fios (×1)
(Doravante designado por Hub)



Rato (×1)



Adaptador de energia (×1)



Para os modelos de 16CH: Kit de parafusos (×2)
Para os modelos de 8CH: Kit de parafusos (×1)




Informações regulamentares (×2)



Guia de início rápido (×1)

i O aspeto do adaptador de alimentação depende do produto adquirido.


2. Noções básicas

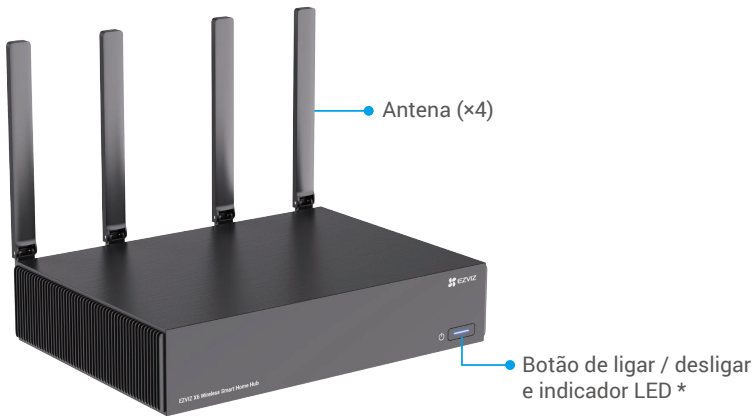


Nome	Descrição
Botão de LIGAR/ DESLIGAR	• Prima brevemente para LIGAR o Hub. • prima, sem soltar, durante mais de 3 segundos para desligar o Hub.
Indicador LED	Verde fixo: Hub a funcionar normalmente.
	Vermelho intermitente rápido: Erro no centro.
	Vermelho fixo: Hub a ligar ou a restaurar as definições de fábrica.
	Azul intermitente rápido: Sem dispositivo vinculado ou disco rígido não inicializado.
	Azul intermitente lento: Configuração de rede ou vinculação de dispositivo em progresso.

- A disposição da placa de base e do painel traseiro varia consoante o modelo. Consulte a tabela abaixo para identificar o Hub que pretende adquirir.
- Modelo básico: 8CH
- Modelo padrão: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Modelo	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
Porta de saída VGA	1	1	1	1
Porta de saída HDMI™	1	1	1	1
Porta LAN	1	1	2	2
Parafuso de terra	1	1	1	1
Entrada de Áudio (3.5mm)	1	1	1	1
Saída de Áudio (3.5mm)	1	1	1	1
Orifício de REINICIALIZAÇÃO	1	1	1	1
Ranhura para cartão Nano SIM	x	1	x	1
Porta de entrada de alimentação	1	1	1	1
Porta de saída USB	1	1	1	1

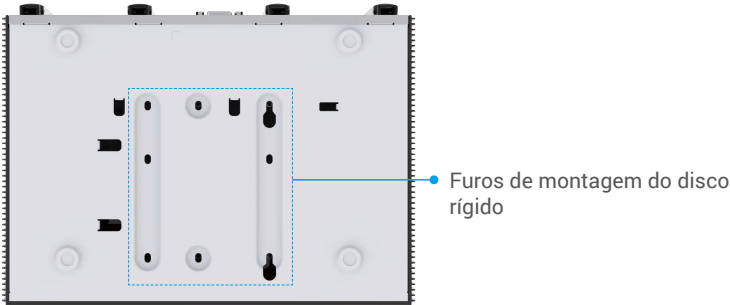


Placa de base do modelo de nível de entrada

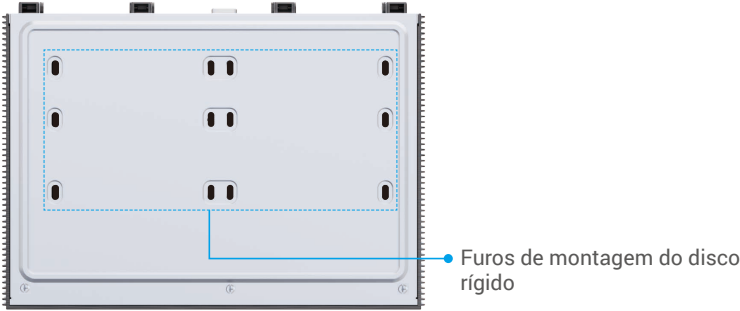

Placa de base do Modelo Padrão

1 As portas e as descrições baseiam-se no modelo 4G 16CH como referência. O aspeto do Hub está sujeito ao aspeto real do produto adquirido.

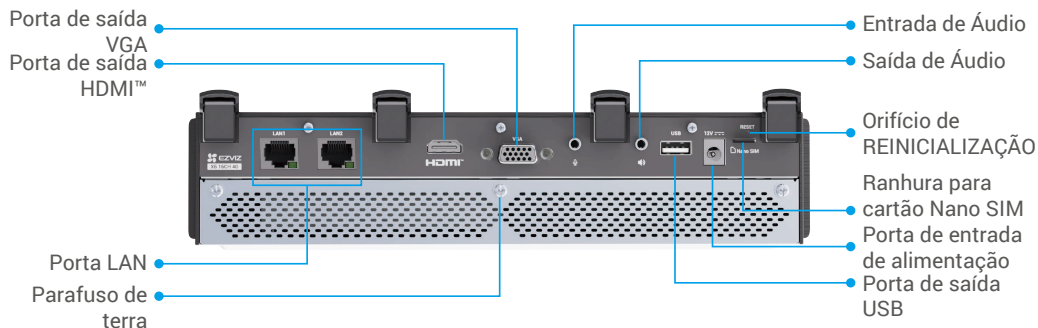

Painel traseiro

Nome	Descrição
Porta de saída VGA	Saída de vídeo para um monitor através de um cabo VGA (comprado separadamente).
Porta de saída HDMI™	Saída de vídeo e áudio de alta definição para um monitor através de um cabo HDMI™ (comprado separadamente).
Porta LAN	Ligue o Hub a um router ou comutador para acesso de rede através de um cabo de Ethernet (comprado separadamente).
Parafuso de terra	Ligue o fio de ligação à terra a este parafuso para evitar danos eletrostáticos.
Entrada de Áudio (3.5mm)	Ligue um microfone ou outro dispositivo de entrada de áudio (comprado separadamente).
Saída de Áudio (3.5mm)	Ligue um altifalante ou outro dispositivo de saída de áudio (comprado separadamente).
Orifício de REINICIALIZAÇÃO	Insira e mantenha um pino (não incluído) durante 7 segundos para repor as definições de fábrica do hub.
Ranhura para cartão Nano SIM	Insira um cartão Nano SIM (comprado separadamente) para a conectividade de rede móvel 4G.
Porta de entrada de alimentação	Ligue o Hub à tomada elétrica através de um adaptador de alimentação (CC12 V 2,5 A para 16 CH e CC12 V 2 A para 8 CH).
Porta de saída USB	Ligue um dispositivo USB como um rato (incluído) ou um armazenamento externo (comprado separadamente).

Obter a aplicação EZVIZ

- i** Antes de baixar o aplicativo:
- Se o aplicativo já estiver instalado, verifique se é a versão mais recente procurando por atualizações na sua loja de aplicativos.
 - Se o aplicativo não estiver instalado, siga as etapas abaixo para baixá-lo.
1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
 2. Baixe o aplicativo EZVIZ pesquisando "EZVIZ" na App Store ou Google Play™.
 3. Registre uma conta EZVIZ e faça login no aplicativo.



Instalar o disco rígido


- i** Coloque o Hub numa superfície estável e plana e certifique-se de que está completamente desligado da alimentação elétrica.

Modelo básico

1. Desaperte os 3 parafusos no painel traseiro, conforme indicado na figura.





2. Puxe ligeiramente a caixa na direção da seta e remova-a.

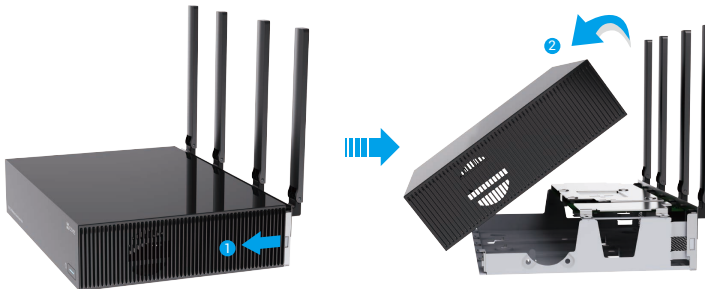


3. Insira o cabo de dados SATA na porta de dados SATA de 7 pinos no disco rígido e, em seguida, insira o cabo de alimentação SATA na porta de alimentação SATA de 15 pinos mais ampla no disco rígido. Em seguida, instale um disco rígido de 3,5 polegadas (comprado separadamente) na placa de base.

- Diferentes modelos suportam diferentes números de discos rígidos: o modelo 16CH suporta até 2 discos rígidos e o modelo 8CH suporta 1 disco rígido.
- O aspeto real do disco rígido pode variar consoante o modelo adquirido.
- Em princípio, os discos NAS de alta potência e os discos de empresas não são suportados.

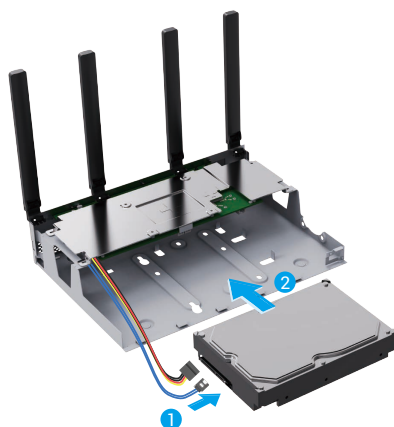


4. Fixe o disco rígido à placa de base com parafusos (incluídos).

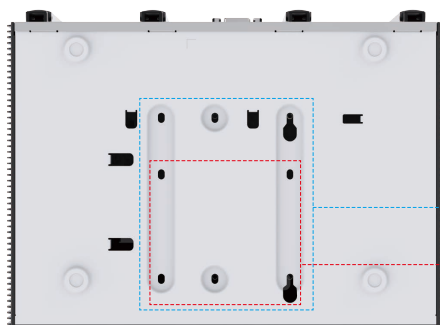

Para instalar o disco
rígido de 3,5 polegadas


Para instalar o disco
rígido de 2,5 polegadas

5. Feche a caixa de forma segura e fixe-a com parafusos.

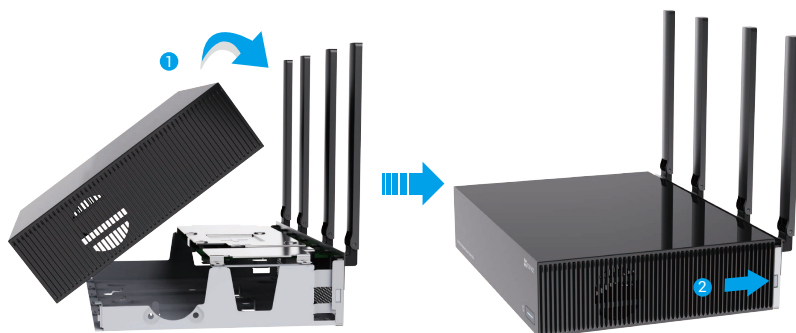


Modelo padrão

1. Desaperte os 5 parafusos na placa de base (conforme indicado na figura) e separe a placa de base do Hub.

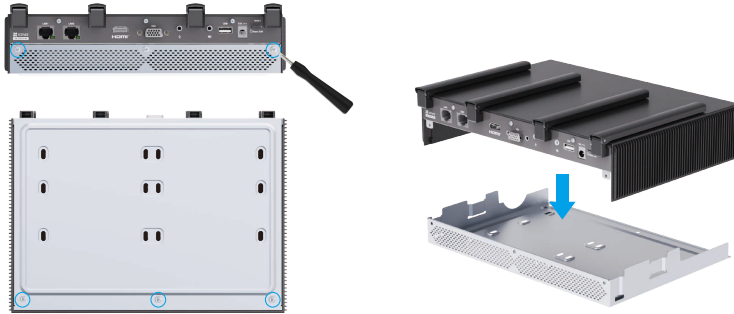


2. Insira um disco rígido (vendido separadamente) na ranhura, conforme indicado. (Não empurre o disco completamente nesta etapa; deixe espaço para as ligações por cabo.)


- Capacidade de unidade por modelo: Até 2 unidades para o modelo de 16 CH; 1 unidade para o modelo de 8 CH.
- O aspeto real da unidade pode variar consoante o modelo.
- Os NAS de alta potência e os discos de empresas não são suportados.

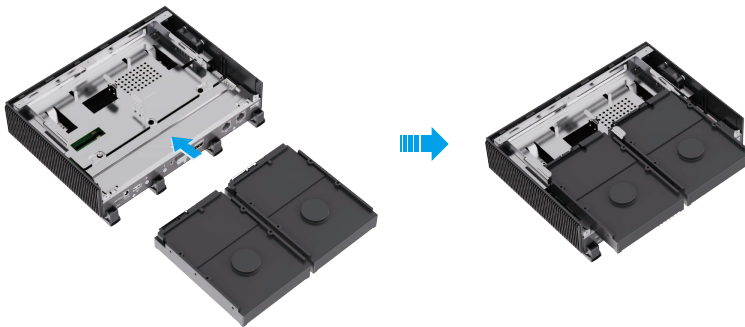

- Para unidades mais finas: Antes da instalação, fixe 4 parafusos (BUNC6-32×4, comprado separadamente) em ambos os lados para ajustar a altura de forma a encaixar corretamente. Em seguida, coloque o disco na ranhura na direção indicada.

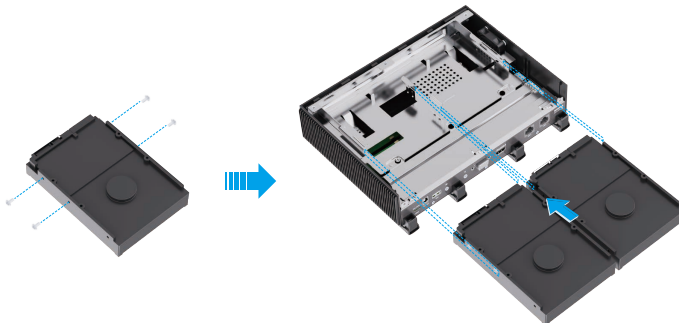


3. Insira o cabo de dados SATA na porta de dados SATA de 7 pinos no disco rígido e, em seguida, insira o cabo de alimentação SATA na porta de alimentação SATA de 15 pinos mais ampla no disco rígido.

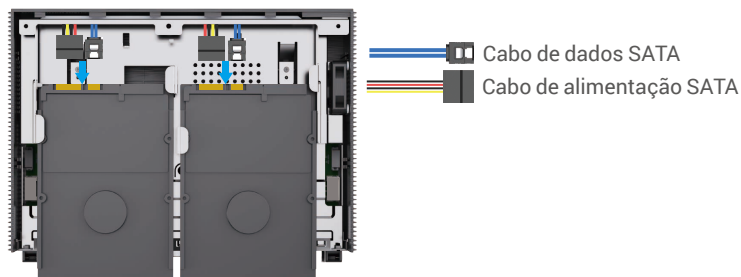


4. Insira os discos rígidos completamente na ranhura.



5. Volte a fixar a placa de base no Hub.

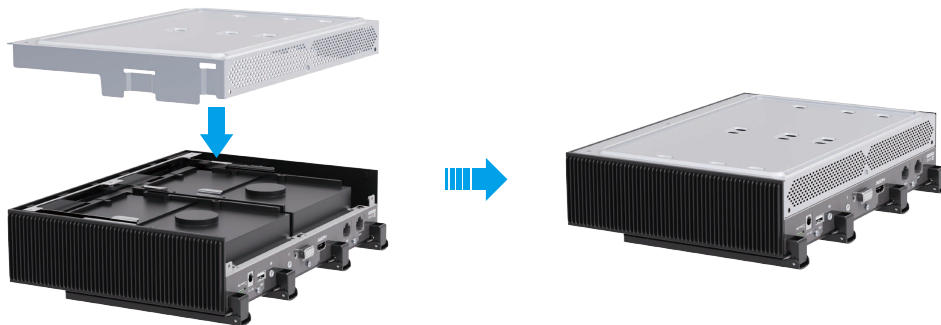

6. Fixe o disco rígido à placa de base com parafusos (incluídos). Se os orifícios do disco rígido e da placa de base estiverem desalinhados, incline o Hub na vertical com os indicadores LED virados para baixo e a placa de base virada para si para alinhar os orifícios e, em seguida, aperte os parafusos.

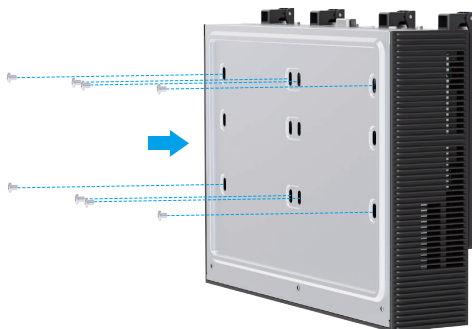

- i** Para os diferentes modelos e tamanhos de discos rígidos, as posições dos orifícios de montagem variam. Recomenda-se consultar a figura seguinte para a montagem.



Para instalar o disco rígido de 2,5 polegadas



Para instalar o disco rígido de 3,5 polegadas

7. Insira e aperte os 5 parafusos na figura para fixar a placa de base.



Ligação do sistema


1. Ligar o Monitor:

Ligue o hub ao seu monitor utilizando um cabo HDMI™ ou um cabo VGA (ambos vendidos separadamente).

2. Ligar periféricos:


Ligue o rato e os dispositivos de entrada/saída de áudio (tais como um microfone e altifalante) ao concentrador.

- i** Consideração de interferência eletromagnética: Para evitar interferências eletromagnéticas da antena do Hub que afetem os sinais de áudio, mantenha o microfone, o altifalante e os respetivos cabos o mais afastados possível da antena.

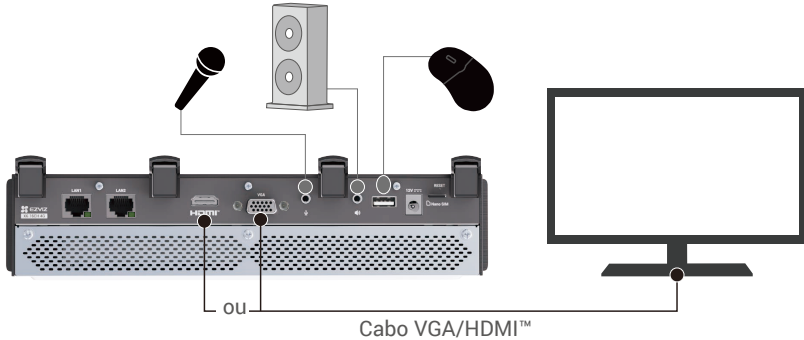

Ligar o Hub

1. Ligue o parafuso de ligação à terra à barra de ligação à terra através de um fio de ligação à terra (comprado separadamente).

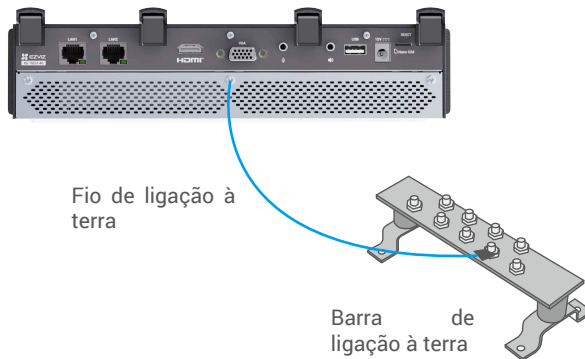


2. Ligue o Hub à tomada elétrica utilizando o cabo de alimentação.

- i** O Hub irá ligar-se automaticamente assim que ligado à corrente.
- Para desligar da fonte de alimentação, desligue o conector de alimentação do dispositivo.



3. Siga o assistente na página local para concluir as seguintes operações: Defina o idioma do sistema e o fuso horário, crie uma palavra-passe de início de sessão ou padrão de gestos e inicialize o disco rígido.

4. A página local do Hub será apresentada após o assistente de configuração estar concluído.

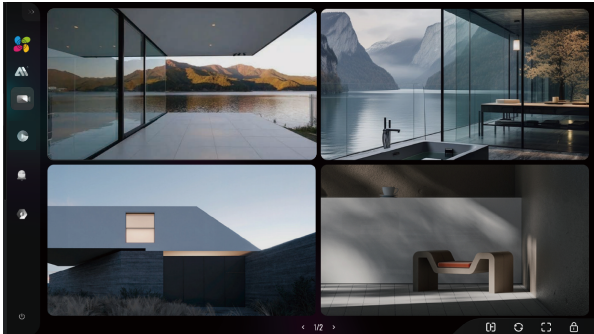

Ícone	Descrição
	Pesquisa inteligente de gravação. Permite a recuperação rápida de gravações com base na análise inteligente (por exemplo, detecção de animais de companhia, detecção de forma humana, detecção de veículo, etc.). Pode filtrar pesquisas por dispositivo vinculado, data ou tipo de evento.
	Gravação. Pode rever imagens gravadas e fazer a análise rápida de eventos resumidos (por exemplo, detecção de animais de companhia, detecção de forma humana, detecção de veículo, etc.).
	Visualização em direto. Visualize os fluxos de imagens da câmara em direto na página local.
	Mensagens. Apresenta alertas do sistema e gatilhos de eventos. Pode filtrar eventos por dispositivo vinculado, data ou tipo de evento e ver o relatório diário aqui.
	Definições. Visualize ou configure as definições do sistema, incluindo os parâmetros da câmara, do armazenamento e do sistema.
	Desligue ou reinicie o hub. i Desligue o adaptador da tomada elétrica se o dispositivo não for utilizado durante um período prolongado.
	Ecrã fracionado. Troca entre os esquemas de visualização de canal único e de múltiplos canais para monitorização em tempo real.
	Visita. Ativa a troca automática sequencial entre os canais de câmara para monitorização cíclica.
	Ecrã inteiro. Troca o canal da câmara selecionada para ocupar toda a área de visualização para uma monitorização focada.
	Trancar. Ativa o bloqueio manual da atual disposição da página ou do canal da câmara para evitar alterações acidentais durante a monitorização.

Ligar o Hub à Rede


Ligue a câmara a uma rede 4G, com fios ou Wi-Fi e, em seguida, adicione-a à aplicação EZVIZ.

- Ligação 4G: ativa a ligação 4G através de um cartão Nano SIM. Consulte a "[Opção A: Configuração de 4G](#)".
- Ligação com fios: liga o hub a um router. Consulte a "[Opção B: Configuração com fios](#)".
- Configuração Wi-Fi: configurar as definições de Wi-Fi. Consulte a "[Opção C: Configuração de Wi-Fi](#)".

i Prioridade de rede: rede com fios/Wi-Fi > 4G.


Opção A: Configuração de 4G

(Apenas para 8H 4G e 16CH 4G) Insira um cartão Nano SIM na ranhura para cartões Nano SIM com o lado metálico virado para cima e o entalhe alinhado com a ranhura, conforme indicado na figura abaixo.



Opção B: Configuração com fios


Ligue a porta LAN do hub ao router utilizando um cabo de Ethernet (adquirido separadamente).

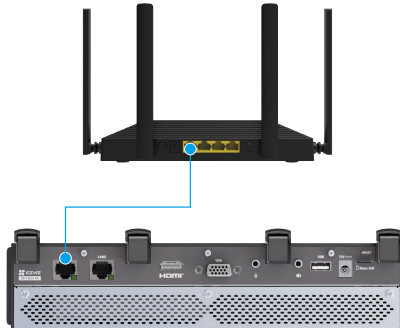

Opção C: Configuração de Wi-Fi


Ligue-se a uma rede Wi-Fi na página local do hub. Na primeira utilização, siga o assistente na página local para ligar o seu hub a uma rede Wi-Fi.

1. Acesse a Definições -> Configuração de rede e selecione Ligação sem fios.
2. Insira palavra-passe da rede Wi-Fi para aderir à rede.

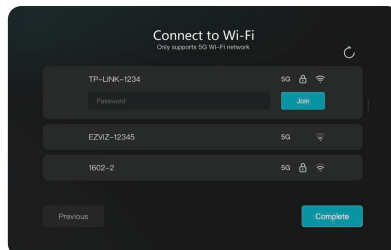

Adicionar o Hub à aplicação EZVIZ

1. Inicie sessão na sua aplicação EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
3. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo do Hub.
4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para adicionar o hub.

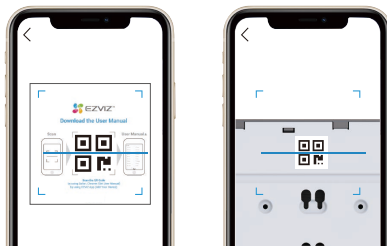

i Também pode adquirir o código QR na página local do Hub: Definições -> Informações do dispositivo.


Vincular o dispositivo EZVIZ ao Hub

Pode vincular produtos de vídeo EZVIZ (tais como câmaras de rede, fechadura inteligente e campainha) ao Hub para visualização em direto.

1. Preparação

- **Ligação com fios:** Ligue a porta de Ethernet da câmara EZVIZ à porta LAN do hub ou ao mesmo router que o hub, utilizando um cabo de Ethernet (comprado separadamente).

i A vinculação com fios apenas suporta dispositivos EZVIZ com uma porta Ethernet. Tomamos a câmara EZVIZ como exemplo.

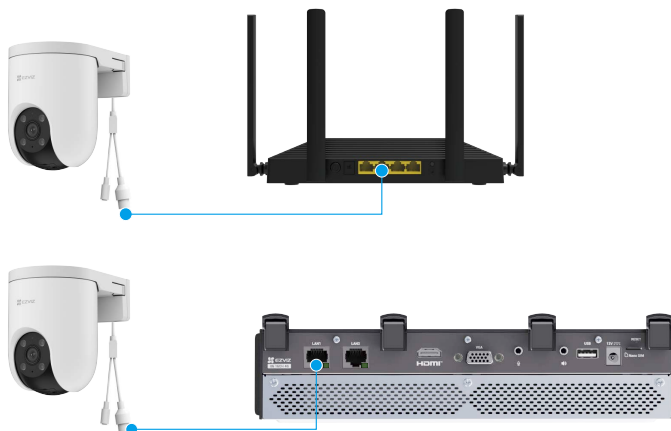

- **Vinculação sem fios:** Ligue o dispositivo EZVIZ e reposicione as definições de fábrica (para obter mais detalhes, consulte o manual de utilizador do dispositivo EZVIZ).

i Certifique-se de que a distância entre o dispositivo EZVIZ e o Hub não excede os 5 metros.


2. Vincular o dispositivo EZVIZ

Vincular dispositivo através da página local do Hub

1. Aceda à página local do hub, clique em  e clique em "+".
 2. O Hub irá procurar automaticamente dispositivos EZVIZ próximos e apresentar-os na lista.
 3. Selecione o dispositivo alvo e clique em "Vincular". O dispositivo será vinculado automaticamente ao Hub.
-  Se o dispositivo já tiver sido adicionado à aplicação EZVIZ, introduza o código de verificação do dispositivo para concluir a vinculação (para obter mais detalhes, consulte o manual de utilizador do dispositivo EZVIZ).

Vincular o dispositivo através da aplicação EZVIZ

-  Certifique-se de que adicionou o dispositivo EZVIZ à sua conta da aplicação EZVIZ.
1. Inicie sessão na sua aplicação EZVIZ.
 2. Entre na página de detalhes do Hub, na interface de vincular dispositivo, toque em "+ vincular dispositivo". O sistema irá procurar automaticamente dispositivos EZVIZ na sua conta EZVIZ e apresentar-se-ão na lista.
 3. Selecione o dispositivo de destino e toque em "Vincular" no aplicativo. O dispositivo será vinculado automaticamente ao Hub e apresentado na página Vinculação de Dispositivo.

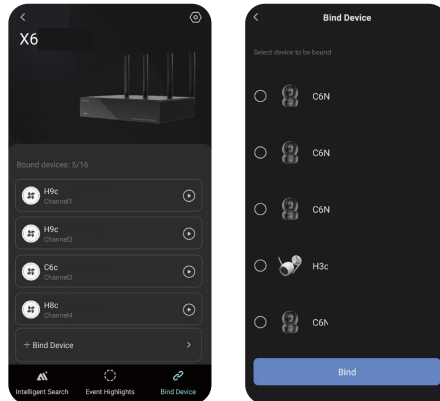


Operações na Aplicação EZVIZ

i A interface da aplicação pode mudar devido a uma atualização da versão.

1. Página de detalhes

Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página de detalhes do Hub é apresentada como mostrado abaixo. Pode gerir os dispositivos vinculados aqui conforme necessário.

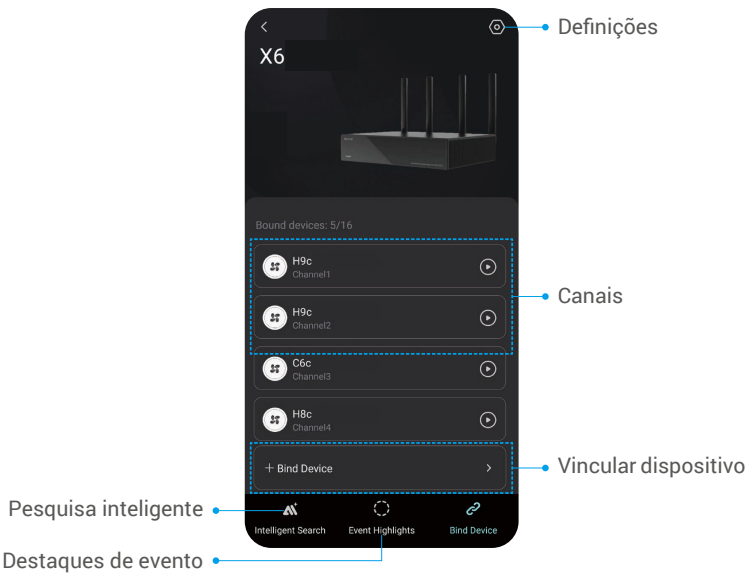

Nome	Descrição
Definições	Toque no ícone para ver ou alterar as definições do dispositivo.
Canais	Apresenta uma lista de todos os canais ligados.
Vincular dispositivo	Toque em para procurar e vincular o dispositivo.
Pesquisa inteligente	Permite a recuperação rápida de gravações com base na análise inteligente (por ex., deteção de animais de companhia, reconhecimento de forma humana, reconhecimento de veículo). Os utilizadores podem filtrar as pesquisas por tipo de câmara, data ou evento.
Destaques de evento	Apresente os eventos e a hora da sua ocorrência sob a forma de etiquetas. Toque em para visualizar o vídeo correspondente.

2. Definições

Na página inicial do hub, toque no ícone  no canto superior direito para aceder à página de definições, onde poderá definir os seguintes parâmetros.

Parâmetro	Descrição
Nome	Veja ou toque aqui para personalizar o nome do seu dispositivo.
Notificação de mensagem	Pode gerir as mensagens do dispositivo e as notificações da aplicação EZVIZ.
Lista de gravações	Pode ver a capacidade do suporte de dados de armazenamento, o espaço utilizado e o espaço livre e seleccionar o modo de gravação aqui.
Configurações de privacidade	Pode encriptar os seus vídeos com palavra-passe de encriptação.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui, incluindo o guia do usuário.
Mais	Ative/desative a autorização de dispositivos.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar o dispositivo.
Eliminar Dispositivo	Toque para eliminar o dispositivo da aplicação EZVIZ.

 Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.

Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo

Prezados Usuários Valiosos da EZVIZ,

A tecnologia afeta todos os aspectos da nossa vida. Como uma empresa de tecnologia visionária, estamos cada vez mais conscientes do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência e qualidade de nossa vida. Ao mesmo tempo, também estamos cientes do potencial dano de seu uso inadequado. Por exemplo, os produtos de vídeo podem gravar imagens reais, completas e claras, portanto, possuem grande valor na representação de fatos. No entanto, a distribuição, utilização e/ou processamento indevidos de gravações de vídeo podem violar a privacidade, os direitos e os interesses legítimos de terceiros.

Comprometidos em inovar a tecnologia para o bem, nós da EZVIZ advogamos sinceramente que cada usuário deve usar produtos de vídeo de forma adequada e responsável, a fim de criar coletivamente um ambiente positivo onde todas as práticas e usos relacionados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, respeitem os interesses e direitos individuais e promovam a moralidade social.

Aqui estão as iniciativas da EZVIZ às quais agradecemos a sua atenção:

1. Cada indivíduo possui uma expectativa razoável de privacidade, e o uso de produtos de vídeo não deve entrar em conflito com tal expectativa razoável. Portanto, um aviso de advertência que esclareça o alcance da monitorização deve ser exibido de maneira razoável e eficaz, ao instalar produtos de vídeo em áreas públicas. Para áreas não públicas, os direitos e interesses das pessoas envolvidas devem ser avaliados cuidadosamente, incluindo, mas não se limitando a, instalar produtos de vídeo somente após obter o consentimento das partes interessadas e não instalar produtos de vídeo altamente invisíveis sem o conhecimento dos outros.
2. Os produtos de vídeo registam objetivamente imagens de atividades reais num espaço e tempo específicos. Os utilizadores deverão identificar com antecedência as pessoas e os direitos envolvidos nesta matéria, de modo a evitar qualquer violação dos direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legais de terceiros, ao mesmo tempo que se protegem através de produtos de vídeo. É importante notar que, se optar por ativar a função de gravação de áudio na sua câmara, ela capturará sons, incluindo conversas, dentro do alcance de monitoramento. Recomendamos vivamente uma avaliação abrangente das potenciais fontes de som no alcance do monitoramento, para entender completamente a necessidade e a razoabilidade antes de ativar a função de gravação de áudio.
3. Os produtos de vídeo em uso gerarão consistentemente dados de áudio ou visuais de cenas reais - possivelmente incluindo informações biométricas, como imagens faciais - com base na seleção do usuário das características do produto. Tais dados podem ser usados ou processados para uso. Produtos de vídeo são apenas ferramentas tecnológicas que não podem, humanamente, praticar padrões legais e morais para orientar o uso adequado e legal dos dados. São os métodos e os propósitos das pessoas que controlam e utilizam os dados gerados que fazem a diferença. Portanto, os controladores de dados não só devem obedecer estritamente às leis e regulamentos aplicáveis, mas também respeitar plenamente regras não obrigatórias, incluindo convenções internacionais, padrões morais, normas culturais, ordem pública e costumes locais. Além disso, devemos sempre priorizar a proteção da privacidade e dos direitos de imagem, bem como outros interesses razoáveis.
4. Os dados de vídeo gerados continuamente pelos produtos de vídeo carregam os direitos, valores e outras exigências de várias partes interessadas. Assim sendo, é extremamente crucial garantir a segurança dos dados e proteger os produtos contra intrusões maliciosas. Cada utilizador e controlador de dados deverão adotar todas as medidas razoáveis e necessárias para maximizar a segurança dos produtos e dos dados, evitando fugas de dados, divulgação indevida ou utilização indevida, incluindo, entre outros, a criação de um controle de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado onde os produtos de vídeo estejam ligados, estabelecer e otimizar constantemente a segurança da rede.
5. Os produtos de vídeo têm feito grandes contribuições para o aumento da segurança da nossa sociedade e acreditamos que continuarão a desempenhar um papel positivo em vários aspectos da nossa vida diária. Qualquer tentativa de abusar desses produtos para violar os direitos humanos ou se envolver em atividades ilegais contradiz a essência do valor na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos. Encorajamos cada utilizador a estabelecer os seus próprios métodos e regras para avaliar e monitorizar a utilização de produtos de vídeo, de modo a garantir que estes produtos são sempre utilizados corretamente, com cuidado e com boa vontade.