

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagrame, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă - ianuarie 2026

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări. Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

HDMI™ Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și HDMI Logos sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTEȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTEȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RESPONSABILĂ ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins


Prezentare generală	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază.....	1
Obțineți aplicația EZVIZ	4
Instalarea unității hard	4
Cablaj sistem	9
Pornirea centrului	9
Conectarea hubului la rețea	11
Opțiunea A: Configurare 4G.....	11
Opțiunea B: Configurare prin cablu.....	11
Opțiune C: Configurare Wi-Fi	11
Adăugați Hub la EZVIZ	12
Legarea dispozitivului EZVIZ la hub	12
1. Pregătire.....	12
2. Legarea dispozitivului EZVIZ.....	13
Operațiuni în aplicația EZVIZ.....	14
1. Pagina cu detalii	14
2. Setări.....	15
Inițiative privind utilizarea produselor video	16

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului




Hub Wireless Smart Home (x1)
(denumit în continuare Hub)



Mouse (1 buc.)



Adaptor de alimentare (1 buc.)



Pentru modelele 16CH: Set de șuruburi (2 buc.)
Pentru modelele 8CH: Set de șuruburi (1 buc.)



Informații de reglementare (2 buc.)



Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

i Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui pe care l-ați cumpărat.


2. Noțiuni de bază



Nume	Descriere
Buton de pornire	• Apăsăți scurt pentru a porni Hub. • Apăsăți și țineți apăsat timp de mai mult de 3 secunde pentru a opri centrul.
Indicator LED	Verde continuu: Centrul funcționează normal.
	Roșu care clipește rapid: Eroare hub.
	Roșu continuu: Pornirea hub-ului sau restabilirea setărilor din fabrică.
	Albastru intermitent rapid: Niciun dispozitiv legat sau hard disk neinițializat.
	Albastru intermitent lent: Configurare rețea sau legare dispozitiv în curs.


- Dispozitivul plăcii de bază și al panoului din spate variază în funcție de model. Consultați tabelul de mai jos pentru a identifica Hub-ul pe care îl achiziționați.
- Model de nivel inițial: 8CH
- Model standard: 8CH 4G, 16CH, 16CH 4G

Model	8CH	8CH 4G	16CH	16CH 4G
Port de încărcare VGA	1	1	1	1
Port de încărcare HDMI™	1	1	1	1
Port LAN	1	1	2	2
Șurub de împământare	1	1	1	1
Intrare audio (3,5 mm)	1	1	1	1
Ieșire audio (3,5 mm)	1	1	1	1
Orificiu RESETARE	1	1	1	1
Slot pentru cardul Nano SIM	×	1	×	1
Port de intrare a alimentării	1	1	1	1
Port de încărcare USB-A	1	1	1	1

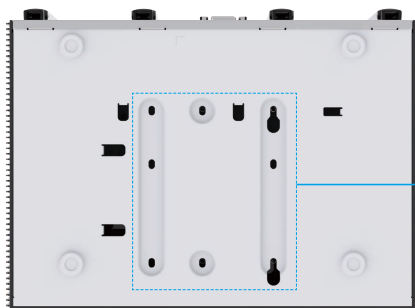

Orificii de montare a hard disk-ului


Placă de bază a modelului de nivel de intrare

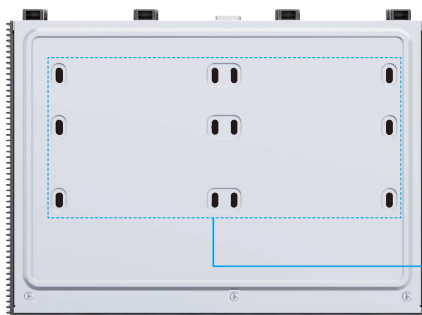

Orificii de montare a hard disk-ului

Placă de bază a modelului standard

1 Porturile și descrierile se bazează pe modelul 16CH 4G pentru referință. Aspectul Hub-ului depinde de modelul achiziționat.

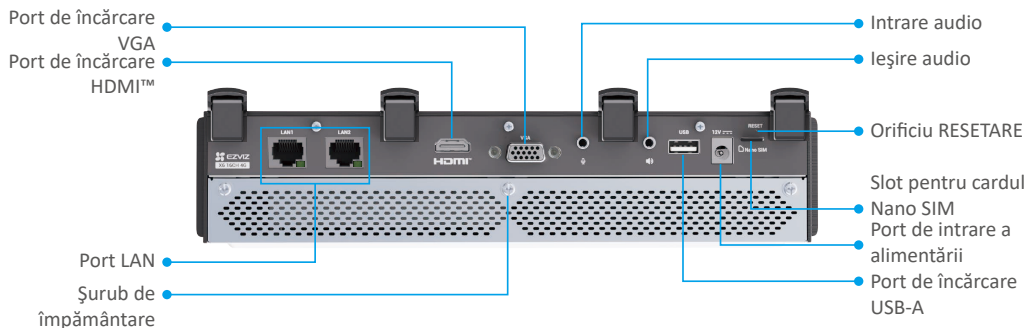


Panou spate

Nume	Descriere
Port de încărcare VGA	Ieșiți video pe un monitor printr-un cablu VGA (achiziționat separat).
Port de încărcare HDMI™	Emitere video și audio de înaltă definiție pe un monitor printr-un cablu HDMI™ (achiziționat separat).
Port LAN	Conectați Hub-ul la un router sau comutator pentru acces la rețea printr-un cablu Ethernet (achiziționat separat).
Șurub de împământare	Conectați firul de împământare la acest șurub pentru a preveni deteriorarea electrostatică.
Intrare audio (3,5 mm)	Conectați un microfon sau un alt dispozitiv de intrare audio (achiziționat separat).
Ieșire audio (3,5 mm)	Conectați un difuzor sau un alt dispozitiv de ieșire audio (achiziționat separat).
Orificiu RESETARE	Introduceți și mențineți apăsat un pin (nu inclus) timp de 7 secunde pentru a restabili hub-ul la setările din fabrică.
Slot pentru cardul Nano SIM	Introduceți un card Nano SIM (achiziționat separat) pentru conectivitatea rețelei mobile 4G.
Port de intrare a alimentării	Conectați Hub la priza de alimentare prin intermediul unui adaptor de alimentare (DC12V 2,5A pentru 16CH și DC12V 2A pentru 8CH).
Port de încărcare USB-A	Conectați un dispozitiv USB, cum ar fi un mouse (inclus) sau un spațiu de stocare extern (achiziționat separat).

Obțineți aplicația EZVIZ

- i** Înainte de a descărca aplicația:
- Dacă aplicația este deja instalată, verificați dacă este cea mai recentă versiune căutând actualizări în magazinul de aplicații.
 - Dacă aplicația nu este instalată, urmați pașii de mai jos pentru a o descărca.
1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
 2. Descărcați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
 3. Înregistrați un cont EZVIZ și conectați-vă la aplicație.

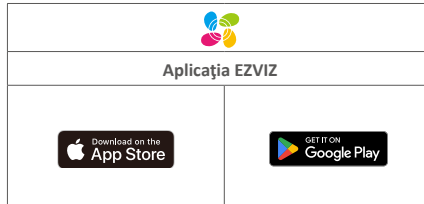

Instalarea unității hard


- i** Așezați Hub-ul pe o suprafață stabilă și plană și asigurați-vă că Hub-ul este complet deconectat de la alimentare.

Model de nivel inițial

1. Slăbiți cele 3 șuruburi de pe panoul din spate, așa cum se arată în figură.




2. Trageți ușor carcasa în direcția săgeții, apoi îndepărtați carcasa.

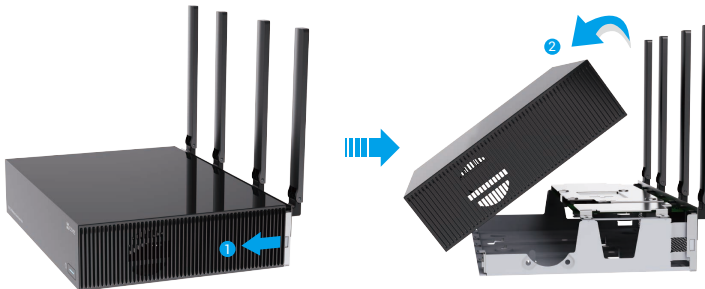


3. Introduceți cablul de date SATA în portul de date SATA cu 7 pini de pe unitatea hard disk, apoi introduceți cablul de alimentare SATA în portul de alimentare SATA cu 15 pini mai larg de pe unitatea hard disk. Apoi, instalați o unitate de hard disk de 3,5 inci (achiziționat separat) în placa de bază.

- Diferite modele acceptă un număr diferit de unități hard: modelul 16CH acceptă până la 2 unități hard, iar modelul 8CH acceptă 1 unitate hard.
- Aspectul real al hard disk-ului poate varia în funcție de modelul pe care îl achiziționați.
- În principiu, discurile NAS de mare putere și discurile de întreprindere nu sunt acceptate.

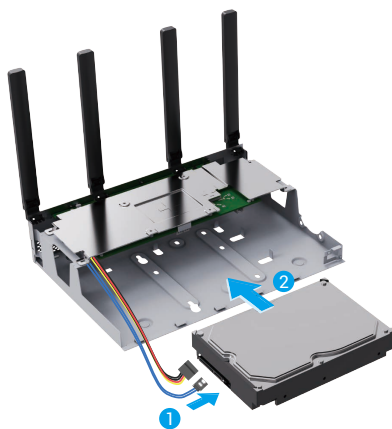


4. Fixați unitatea de stocare la placa de bază cu șuruburi (inclus).

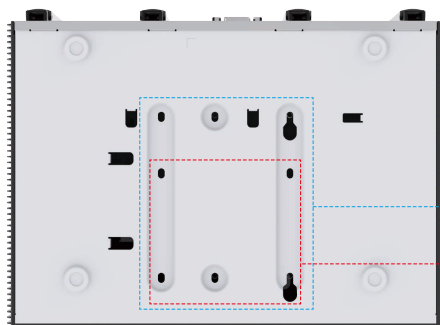

Pentru instalarea hard
diskului de 3,5 inci


Pentru instalarea hard
diskului de 2,5 inci

5. Închideți ferm carcasa și fixați-o cu șuruburi.

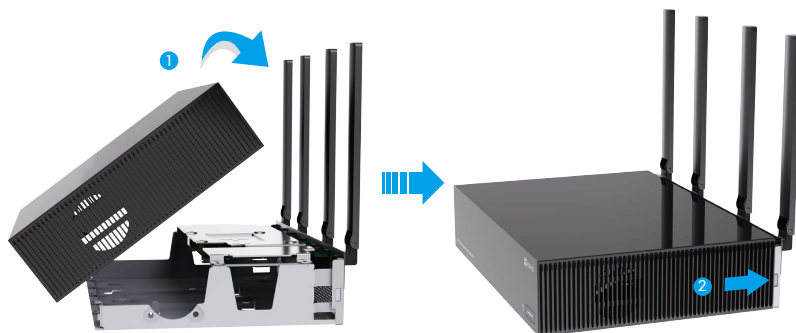


Model standard

1. Slăbiți cele 5 șuruburi de pe placa de bază (așa cum se arată în figură) și separați placa de bază de Hub.

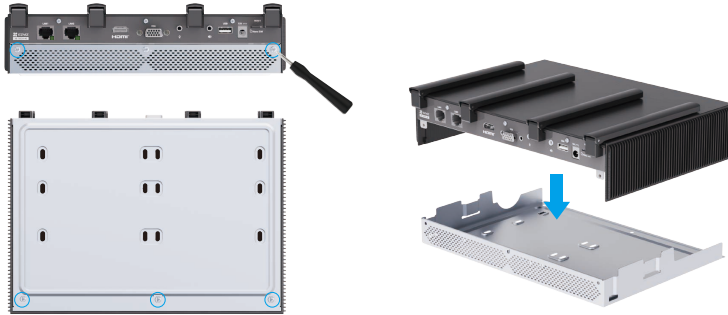


2. Introduceți o unitate de hard disk (comercializat separat) în slot, așa cum este prezentat. (Nu împingeți unitatea complet în acest pas; lăsați spațiu pentru conexiunile prin cablu.)


- Capacitate unități după model: Până la 2 unități pentru modelul 16CH; 1 unitate pentru modelul 8CH.
- Aspectul real al unității poate varia în funcție de model.
- Unitățile NAS de mare putere și unitățile de întreprindere nu sunt acceptate.

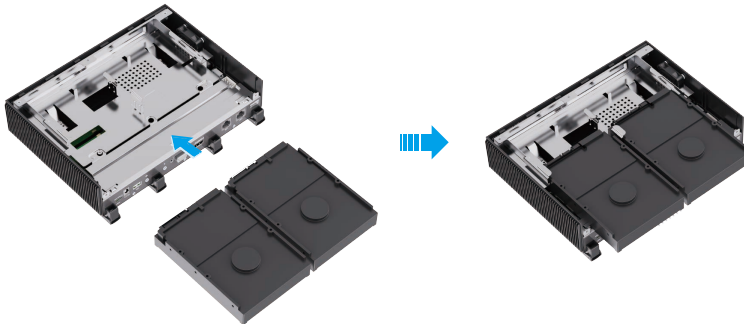

- Pentru unități mai subțiri: Înainte de instalare, atașați 4 șuruburi (BUNC6-32x4, achiziționați separat) pe ambele părți pentru a regla înălțimea pentru o potrivire adecvată. Apoi, glisați unitatea în slot în direcția indicată.

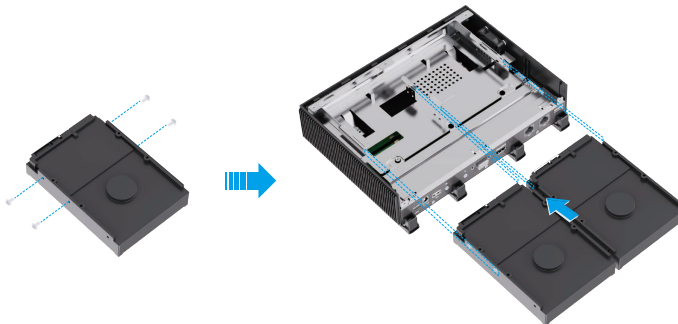


3. Introduceți cablul de date SATA în portul de date SATA cu 7 pini de pe unitatea hard disk, apoi introduceți cablul de alimentare SATA în portul de alimentare SATA cu 15 pini mai larg de pe unitatea hard disk.

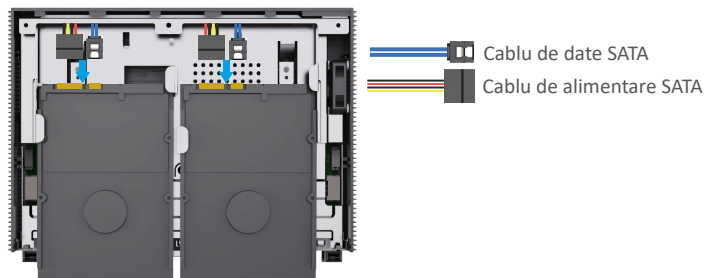


4. Împingeți hard disk-urile complet în slot.



5. Reatașați placa de bază la Hub.

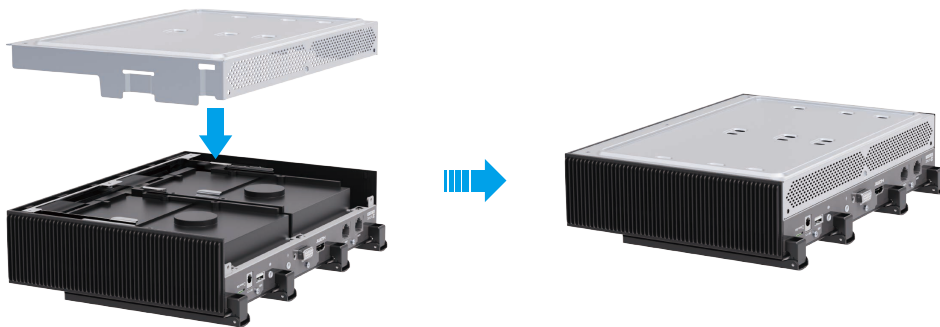

6. Fixați unitatea de stocare la placa de bază cu șuruburi (inclus). Dacă orificiile hard diskului și ale plăcii de bază nu sunt aliniate, înclină Hub-ul în poziție verticală cu indicatorii LED-uri orientate în jos și placa de bază spre tine pentru a alinia orificiile, apoi fixați șuruburile.

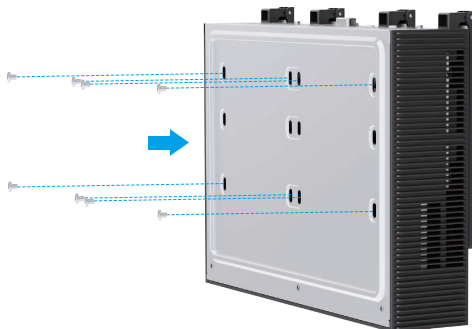

- i** Pentru diferite modele și dimensiuni de hard disk, pozițiile orificiilor de montare variază. Se recomandă să consultați următoarea figură pentru montare.



Pentru instalarea hard diskului de 2,5 inci



Pentru instalarea hard diskului de 3,5 inci

7. Introduceți și strângeți cele 5 șuruburi din figură pentru a fixa placa de bază.



Cablaj sistem


1. Conectarea monitorului:

Conectați hub-ul la monitor folosind un cablu HDMI™ sau un cablu VGA (ambele vândute separat).

2. Conectarea dispozitivelor periferice:


Conectați mouse-ul și dispozitivele audio de intrare/ieșire (cum ar fi un microfon și un difuzor) la hub.

- i** **Considerații privind interferența electromagnetică:** Pentru a evita interferențele electromagnetice de la antena Hub care afectează semnalele audio, țineți microfonul, difuzorul și cablurile acestora cât mai departe de antenă.

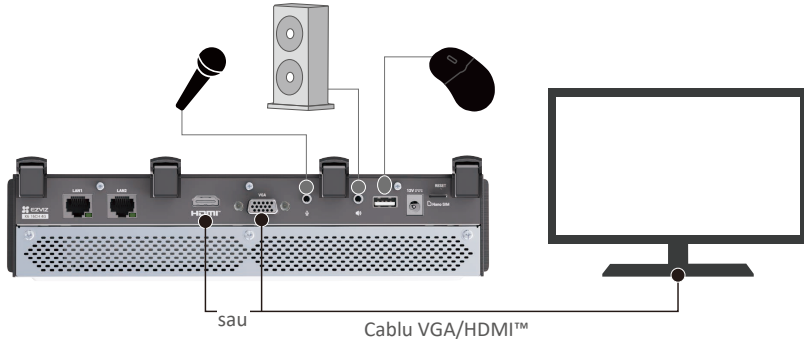

Pornirea centrului

1. Conectați șurubul de împământare la bara de împământare printr-un fir de împământare (achiziționate separat).

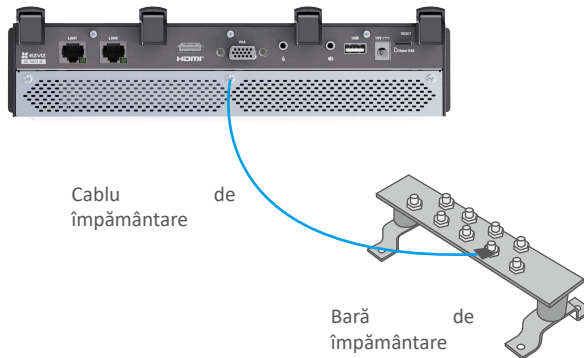


2. Conectați Hub la priza de alimentare utilizând cablul de alimentare.

- i** • Hub-ul se va porni automat după ce este conectat la alimentare.
- Pentru deconectarea de la sursa de alimentare, deconectați conectorul de alimentare de la dispozitiv.



3. Urmăți expertul din pagina locală pentru a finaliza următoarele operațiuni: Setați limba sistemului și fusul orar, creați o parolă de conectare sau un tipar de gesturi și inițializați unitatea de stocare.

4. Pagina locală a hub-ului va fi afișată după finalizarea expertul de instalare.

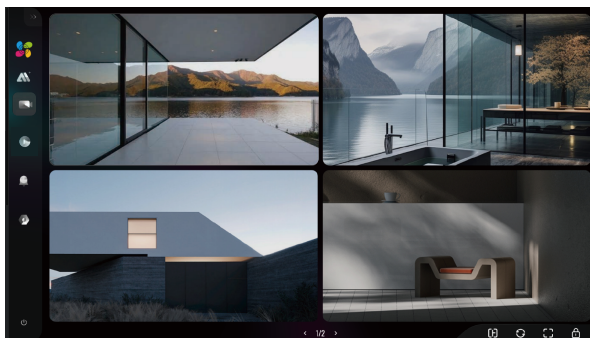

Pictogramă	Descriere
	Căutare înregistrare inteligentă. Permite recuperarea rapidă a înregistrărilor pe baza analizei inteligente (de exemplu, detectarea animalelor de companie, detectarea formei umane, detectarea vehiculelor etc.). Puteți filtra căutărilor după dispozitivul legat, data sau tipul de eveniment.
	Înregistrarea. Puteți revizui materialele înregistrate și puteți scana rapid evenimentele rezumate (de exemplu, detectarea animalelor de companie, detectarea formei umane, detectarea vehiculelor etc.).
	Vizualizare live. Vizualizați fluxurile live ale camerei direct pe pagina locală.
	Mesaje. Afișează alerte de sistem și declanșatoare de evenimente. Puteți filtra evenimentele după dispozitivul legat, data sau tipul de eveniment și puteți vizualiza raportul zilnic aici.
	Setări. Vizualizați sau configurați setările sistemului, inclusiv camera, stocarea și parametrii sistemului.
	Oprii sau reporniți hub-ul.  Deconectați adaptorul de la priza de alimentare dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă prelungită de timp.
	Ecran divizat. Comutați între dispozitivele de afișare cu un singur canal și cu mai multe canale pentru monitorizarea în timp real.
	Tur. Activați comutarea automată secvențială între canalele camerei pentru monitorizarea ciclică.
	Ecran complet. Comutați canalul camerei selectate pentru a ocupa întreaga zonă de afișare pentru monitorizarea focalizată.
	Blocare. Activați blocarea manuală a aspectului curent al paginii sau a canalului camerei pentru a preveni modificările accidentale în timpul monitorizării.

Conectarea hubului la rețea


Conectați camera la o rețea 4G, prin cablu sau Wi-Fi, apoi adăugați-o la aplicația EZVIZ.

- Conexiune 4G: activați conexiunea 4G prin intermediul cardului Nano SIM. Consultați "[Opțiunea A: Configurare 4G](#)".
- Conexiune prin cablu: conectați hub-ul la un router. Consultați "[Opțiunea B: Configurare prin cablu](#)".
- Configurare Wi-Fi: configurați setările Wi-Fi. Consultați "[Opțiune C: Configurare Wi-Fi](#)".

 **Prioritate rețea:** rețea prin cablu/Wi-Fi > 4G.


Opțiunea A: Configurare 4G

(Numai pentru 8H 4G și 16CH 4G) Introduceți un card Nano SIM în slotul cardului Nano SIM cu partea metalică orientată în sus și cu tăietura aliniată cu slotul, așa cum se arată în figura de mai jos.



Opțiunea B: Configurare prin cablu


Conectați portul LAN al hub-ului la router folosind un cablu Ethernet (se achiziționează separat).

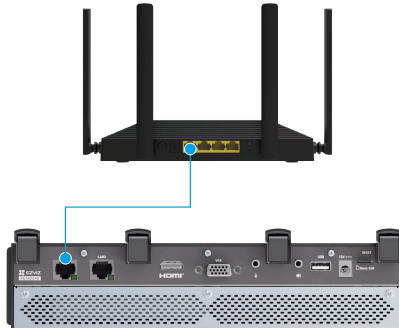

Opțiune C: Configurare Wi-Fi


Conectați-vă la Wi-Fi pe pagina locală a hubului. Pentru prima utilizare, urmați expertul din pagina locală pentru a vă conecta hub-ul la o rețea Wi-Fi.

1. Accesați Setări -> Configurare rețea și selectați Conexiune wireless.
2. Introduceți parola Wi-Fi pentru a vă alătura rețelei.

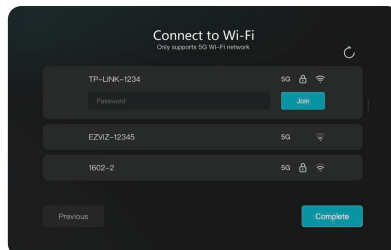

Adăugați Hub la EZVIZ

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scaanează codul QR.
3. Scațați codul QR de pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul hub-ului.
4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga hub-ul.

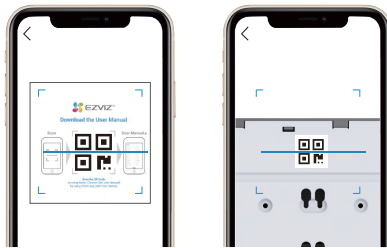

i Puteți, de asemenea, obține codul QR de pe pagina locală a Hub-ului: Setări -> Informații dispozitiv.


Legarea dispozitivului EZVIZ la hub

Puteți lega produsele video EZVIZ (cum ar fi camerele de rețea, broasca inteligentă și soneria) la Hub pentru afișarea video live.

1. Pregătire

- **Legare prin fir:** Conectați portul Ethernet al camerei EZVIZ și portul LAN al hub-ului sau același router ca hub-ul utilizând un cablu Ethernet (achiziționat separat).

i Legarea prin cablu acceptă numai dispozitivele EZVIZ cu un port Ethernet. Aici luăm camera EZVIZ ca exemplu.

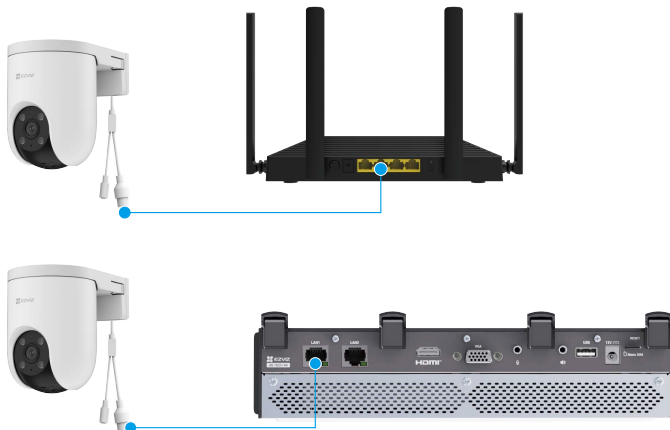

- **Legare wireless:** Porniți dispozitivul EZVIZ și restabiliți-l la setările din fabrică (Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare al dispozitivului EZVIZ).

i Asigurați-vă că distanța dintre dispozitivul EZVIZ și Hub nu depășește 5 metri.

2. Legarea dispozitivului EZVIZ

Legarea dispozitivului prin intermediul paginii locale a hubului


1. Accesați pagina locală a hub-ului, faceți clic pe  și faceți clic pe "+".
2. Hub va căuta automat dispozitivele EZVIZ din apropiere și le va afișa în listă.
3. Selectați dispozitivul țintă și faceți clic pe "Asociere". Dispozitivul va fi legat automat la Hub.

 Dacă dispozitivul a fost deja adăugat la aplicația EZVIZ, introduceți codul de verificare al dispozitivului pentru a finaliza legarea (Pentru informații detaliate, consultați manualul de utilizare al dispozitivului EZVIZ).

Legarea dispozitivului prin aplicația EZVIZ

 Asigurați-vă că ați adăugat dispozitivul EZVIZ la contul aplicației EZVIZ.

1. Conectați-vă la aplicația EZVIZ.
2. Accesați pagina de detalii a Hub, din interfața Conectare dispozitiv, atingeți + Conectare dispozitiv. Sistemul va căuta automat dispozitivele EZVIZ în contul dvs. EZVIZ și le va afișa în listă.
3. Selectați dispozitivul țintă și atingeți Bind în aplicație. Dispozitivul va fi legat automat la Hub și afișat pe pagina Legare dispozitiv.

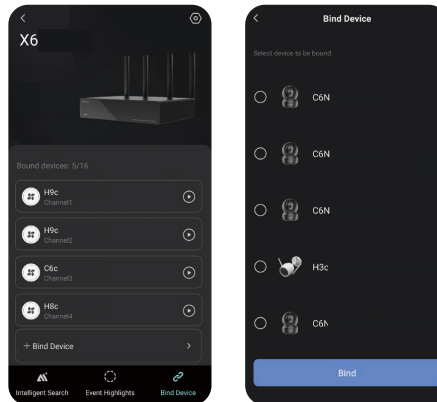


Operațiuni în aplicația EZVIZ

i Pagina aplicației se poate schimba din cauza actualizării versiunii.

1. Pagina cu detalii

Când lansați aplicația EZVIZ, pagina de detalii a Hub-ului afișează următoarele. Aici puteți gestiona dispozitivele legate după cum este necesar.

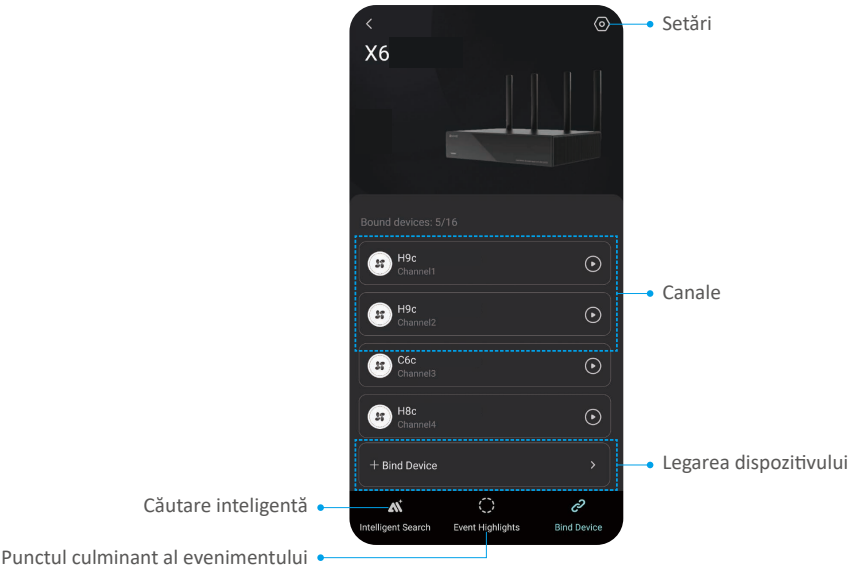

Nume	Descriere
Setări	Atingeți pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.
Canale	Afișează o listă cu toate canalele conectate.
Legarea dispozitivului	Atingeți pentru a căuta și a lega dispozitivul.
Căutare inteligentă	Permite recuperarea rapidă a înregistrărilor pe baza analizei inteligente (de exemplu, detectarea animalelor de companie, recunoașterea formei umane, recunoașterea vehiculelor). Utilizatorii pot filtra căutările după cameră, dată sau tip de eveniment.
Punctul culminant al evenimentului	Afișarea evenimentelor și a timpului în care acestea au avut loc sub formă de etichete. Atingeți pentru a vizualiza materialele video corespunzătoare.

2. Setări

Pe pagina de pornire a hub-ului, atingeți pictograma  din colțul din dreapta sus pentru a intra în pagina de setări, unde puteți seta următorii parametri.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți gestiona mesajul dispozitivului și notificarea aplicației EZVIZ.
Lista de înregistrări	Aici puteți vizualiza capacitatea suportului de stocare, spațiul utilizat și spațiul liber și puteți selecta modul de înregistrare.
Setări de confidențialitate	Puteți cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Informații despre dispozitiv	Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici, inclusiv ghidul utilizatorului.
Mai multe	Activați/dezactivați autorizarea dispozitivului.
Repornire dispozitiv	Atingeți pentru a reporni dispozitivul.
Ștergere dispozitiv	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

 Pentru informații suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultați www.ezviz.com/ro.

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieții noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conștienți de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătățirea eficienței și a calității vieții noastre. În același timp, suntem conștienți și de potențialul daunelor cauzate de utilizarea sa necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete și clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare persoană are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu trebuie să fie în conflict cu o astfel de așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.
2. Produsele video înregistrează în mod obiectiv imagini ale activităților reale în timpul și spațiul specificat. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele și drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidențialitate sau a altor drepturi legale ale terților, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialelor surse de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.
3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale eventual inclusiv informații biometrice, cum ar fi imaginile faciale pe baza selecției utilizatorului pentru caracteristicile produsului. Aceste date pot fi utilizate sau procesate pentru a fi folosite. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă și nu pot respecta standardele legale și morale pentru a ghida utilizarea legală și adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile și reglementările aplicabile, ci și să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convențiile internaționale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică și obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.
4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diverselor părți interesate. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor și să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenționate. Fiecare utilizator și controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile și necesare pentru a maximiza securitatea produselor și a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de rețea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea și optimizarea constantă a securității rețelei.
5. Produsele video au adus contribuții importante pentru a îmbunătăți siguranța societății noastre, și credem că vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenție și cu bunăvoință.