

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

### **O tym podręczniku**

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.eviz.com>).

### **Historia wersji**

Nowe wydanie – czerwiec 2026

### **Potwierdzenie znaków towarowych**

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

### **Zastrzeżenia prawne**

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKCIE PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

# Spis treści

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Przegląd .....</b>                                           | <b>1</b>  |
| 1. Zawartość opakowania .....                                   | 1         |
| 2. Podstawowe .....                                             | 1         |
| <b>Konfiguracja .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| 1. Pobieranie aplikacji EZVIZ .....                             | 3         |
| 2. Włączanie zasilania kamery .....                             | 3         |
| <b>Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ .....</b>                    | <b>4</b>  |
| 1. Opcja A: Konfiguracja Wi-Fi .....                            | 4         |
| 2. Opcja B: Konfiguracja 4G .....                               | 4         |
| <b>Instalacja .....</b>                                         | <b>5</b>  |
| 1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie) .....                | 5         |
| 2. Ładowanie baterii kamery .....                               | 5         |
| 3. Wybierz lokalizację instalacji .....                         | 6         |
| 4. Instalacja kamery .....                                      | 7         |
| 5. Dostosuj kąt nachylenia .....                                | 10        |
| <b>Wyświetlanie obrazu z urządzenia .....</b>                   | <b>11</b> |
| 1. Strona urządzenia .....                                      | 11        |
| 2. Widok na żywo .....                                          | 12        |
| 3. Przenikanie radaru .....                                     | 13        |
| 4. Pozycjonowanie GPS .....                                     | 13        |
| <b>EZVIZ Connect .....</b>                                      | <b>14</b> |
| 1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa .....                   | 14        |
| 2. Korzystanie z asystenta Google .....                         | 15        |
| <b>Często zadawane pytania .....</b>                            | <b>16</b> |
| <b>Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo .....</b> | <b>17</b> |

# Przegląd

## 1. Zawartość opakowania




Kamera (1 szt.)




Przypinka (×1)



Przewód zasilający (1 szt.)



Łatka wspomagająca ciśnienie (2 szt.)



Zestaw śrub (1 szt.)



Pianka przylepna (2 szt.)



Płytkę metalową (1 szt.)



Instrukcja zgodności regulacyjnej (3 szt.)




Podręcznik szybkie wprowadzenie (1 szt.)


## 2. Podstawowe



| Nazwa        | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskaźnik LED | <p>● Stały niebieski: uruchamianie kamery lub wyświetlanie podglądu na żywo w aplikacji EZVIZ.</p> <p>●●●● Szybko migający niebieski: Gotowy do konfiguracji sieci.</p> <p>● ● Wolno migający niebieski: Kamera działa prawidłowo.</p> <p>● ● Wolno migający czerwony: Błąd sieciowy.</p> <p>●●●● Szybko migający czerwony: błąd kamery. / Bateria słaba.</p> <p>●●●● Włączony (zielony): całkowite naładowanie baterii kamery.</p> <p>● ● Miga powoli (zielony): Kamera w trakcie ładowania.</p> |

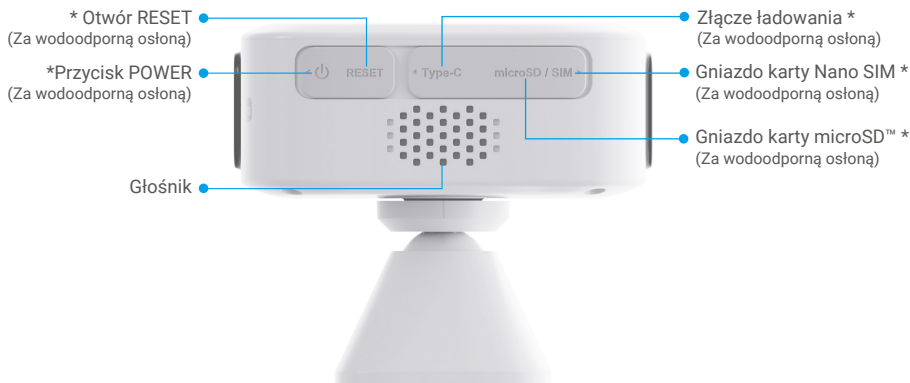

| Nazwa                  | Opis                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otwór RESET            | Użyj dostarczonego szpilki, aby nacisnąć i przytrzymać otwór RESET przez 4 sekundy w celu ponownego uruchomienia i przywrócenia wszystkich parametrów do ustawień domyślnych.                                                                    |
| Przycisk POWER         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Włącz zasilanie: Nacisnąć przycisk i przytrzymać go przez dwie sekundy.</li> <li>• Wyłączenie zasilania: naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez cztery sekundy.</li> </ul>                            |
| Gniazdo karty microSD™ | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umieść kartę microSD™ (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe. Przed użyciem karty należy ją zainicjować w aplikacji EZVIZ.</li> <li>• Zalecana karta: Klasa 10; maksymalna pojemność 512 GB.</li> </ul> |
| Gniazdo karty Nano SIM | Umieść kartę Nano SIM (zakupioną oddzielnie) w tym gnieździe.                                                                                                                                                                                    |
| Złącze ładowania       | Umożliwia ładowanie baterii kamery.                                                                                                                                                                                                              |

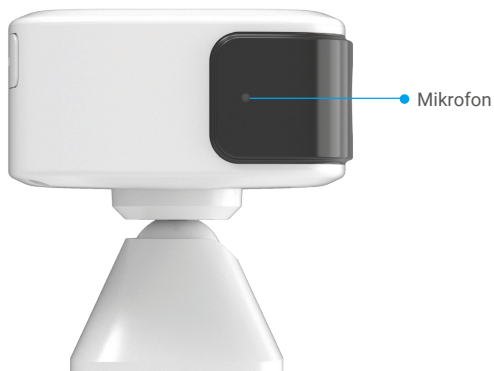



# Konfiguracja


## Wykonaj poniższe kroki, aby skonfigurować kamerę:

1. Pobierz aplikację EZVIZ i zaloguj się na koncie w aplikacji EZVIZ.
2. Włącz zasilanie kamery.
3. Dodaj kamerę do swojego konta EZVIZ.

### 1. Pobieranie aplikacji EZVIZ

- i** Przed pobraniem aplikacji:
- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
  - Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.

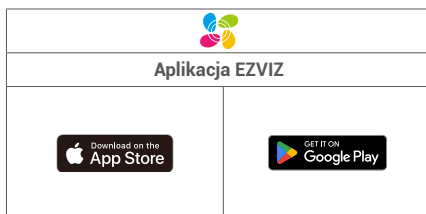

### 2. Włączanie zasilania kamery

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć.



# Dodaj kamerę do aplikacji EZVIZ

Podłącz kamerę do sieci Wi-Fi lub 4G, a następnie dodaj ją do aplikacji EZVIZ.

- Konfiguracja Wi-Fi: skonfiguruj ustawienia Wi-Fi. Zobacz "[Opcja A: Konfiguracja Wi-Fi](#)".
- Połączenie 4G: aktywuj połączenie 4G za pomocą karty SIM. Zobacz "[Opcja B: Konfiguracja 4G](#)".

**i** Priorytet sieci: Wi-Fi > Sieć 4G

## 1. Opcja A: Konfiguracja Wi-Fi

**i** Połącz kamerę z siecią Wi-Fi, z którą został połączony Twój telefon komórkowy.

1. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.



**i** Możesz również bezpośrednio wprowadzić numer seryjny urządzenia, aby dodać.


4. Stuknij „Sieć Wi-Fi” i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać kamerę do swojego konta EZVIZ.

**i** Zaleca się włączenie sieci 4G, aby kamera była zawsze online. (Dla połączenia z siecią 4G, zapoznaj się z "[Opcja B: Konfiguracja 4G](#)"). Proszę pamiętać, że ta operacja może zużyć niewielką ilość danych 4G.

## 2. Opcja B: Konfiguracja 4G

**i** Korzystanie z sieci 4G może wiązać się z opłatami za dane. Zaleca się regularne monitorowanie zużycia danych w Ustawieniach Sieci > Sieć 4G.

1. Otwórz wodoodporną osłonę z tyłu urządzenia.
2. Umieść kartę Nano SIM 4G (sprzedawaną oddzielnie) w gnieździe karty Nano SIM, jak pokazano na poniższym rysunku.

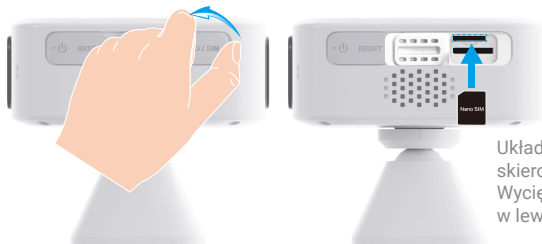

Układ scalony skierowany w dół  
Wycięcie skierowane w lewo

3. Ponownie zamocuj wodoodporną osłonę.

**i** Po zainstalowaniu karty Nano SIM kamera zostanie automatycznie połączona z siecią 4G. Gdy usłyszysz komunikat głosowy „Rejestracja platformy zakończona pomyślnie”, oznacza to, że kamera pomyślnie połączyła się z siecią 4G.

4. Zaloguj się do aplikacji EZVIZ.
5. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
6. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na korpusie kamery.



**i** Możesz również bezpośrednio wprowadzić numer seryjny urządzenia, aby dodać.

7. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać kamerę do aplikacji EZVIZ.

**i** Jeśli kamera nadal wyświetla komunikat „Połączenie nieudane”, stuknij Ustawienia sieci APN w interfejsie Ustawienia sieci i postępuj zgodnie z kreatorem aplikacji, aby zakończyć konfigurację APN. (Aby uzyskać informacje dotyczące APN, skontaktuj się ze swoim operatorem.)

## Instalacja

### 1. Zainstaluj kartę microSD™ (opcjonalnie)

1. Otwórz wodoodporną pokrywę z tyłu urządzenia i włóż kartę microSD™ (kupowaną osobno) do gniazda kart.



2. Ponownie zamocuj wodoodporną osłonę.

**i** Po zainstalowaniu karty microSD™ wykonaj poniższe kroki, aby zainicjować kartę w aplikacji EZVIZ przed użyciem.

1. W aplikacji EZVIZ naciśnij opcję Lista nagrań w oknie Ustawienia urządzenia, aby sprawdzić stan karty microSD™.
2. Jeżeli karta microSD™ ma stan „Niezainicjowany”, naciśnij tę etykietę, aby zainicjować kartę. Status zmieni się na W użyciu, umożliwiając przechowywanie filmów.

### 2. Ładowanie baterii kamery

- i** Nie wolno ładować baterii kamery, gdy temperatura otoczenia jest wyższa niż 45°C lub niższa niż 0°C.
- Podczas ładowania baterii kamera jest automatycznie włączana.

**Metoda 1** Ładowanie za pomocą adaptera zasilającego

Do pierwszego użycia zaleca się pełne naładowanie kamery za pomocą adaptera zasilania.

1. Otwórz wodoodporną osłonę.



2. Podłącz kamerę do gniazdka za pomocą adaptera zasilania (DC5V 2A, kupowany osobno) w celu ładowania.

- Nie wolno ładować baterii kamery przy użyciu zasilacza poza budynkami.
- Aby odłączyć zasilanie, odłącz wtyczkę zasilania od urządzenia.



3. Po zakończeniu ładowania upewnij się, że wodoodporna osłona na porcie ładowania jest dokładnie zamknięta, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci lub uszkodzeniom spowodowanym wodą.

#### Metoda 2 Ładowanie przez panel fotowoltaiczny

- W przypadku zakupu zestawu panel fotowoltaiczny jest dostarczany razem z kamerą. W przeciwnym wypadku panel jest sprzedawany oddzielnie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania, zapoznaj się z [instrukcją obsługi panelu słonecznego 3W](#).

Jeśli planujesz korzystać z energii słonecznej do ciągłej pracy na zewnątrz, wykonaj poniższe kroki, aby naładować kamerę.

1. Zakończ instalację. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz "[Instalacja kamery](#)").
2. Podłącz kabel zasilający panelu słonecznego do portu ładowania kamery. Od tej pory używamy kamery montowanej na ścianie do ilustracji.



### 3. Wybierz lokalizację instalacji

Wybierz lokalizację, w której przeszkody nie ograniczają pola widzenia i łączności bezprzewodowej. Upewnij się, że powierzchnia montażowa jest przystosowana do obciążenia trzykrotnie większego niż ciężar kamery.


Do użytku z panelem słonecznym: zainstaluj urządzenie pod panelem słonecznym. Umieszczenie to zapewnia zacienienie, aby zmniejszyć bezpośrednie narażenie na światło słoneczne na obudowie urządzenia, minimalizując wzrost temperatury.

Zalecana wysokość montażu na ścianie: 2,5 metra (8,2 stopy) nad ziemią.

Zalecana wysokość instalacji na biurku: nie wyżej niż 5,9 stopy (1,8 metra) nad ziemią.



Unikaj bezpośredniego światła słonecznego



Unikaj zasłoniętych widoków (np. środek biurka)



Unikaj otworów wentylacyjnych lub przeciągów (np. w pobliżu okien)



Unikaj kierowania się w stronę silnie odbijających powierzchni (np. lustra)



#### Ważne uwagi dotyczące eliminacji fałszywych alarmów:

- Nie należy instalować kamery w warunkach silnego oświetlenia, w tym w promieniach słońca, przy jasnym świetle lamp itp.
- Nie należy umieszczać kamery w pobliżu żadnych otworów wylotowych, w tym otworów wentylacyjnych klimatyzatorów, otworów wentylacyjnych nawilżaczy powietrza, otworów odprowadzających ciepło z projektorów itp.
- Nie należy instalować kamery w miejscach, gdzie występuje silny wiatr.
- Nie należy instalować kamery przed lustrem.
- Kamerę należy trzymać w odległości co najmniej 1 metra od wszelkich urządzeń bezprzewodowych, w tym routerów Wi-Fi i telefonów, aby uniknąć zakłóceń sieci bezprzewodowej.

## 4. Instalacja kamery




- Aby uzyskać lepszą jakość obrazu, przed instalacją usuń folię ochronną z obiektywu.
- Do wiercenia użyj wiertła o średnicy 6 mm i wierć na głębokość 30 mm.

### Opcja 1: Ustawianie na dowolnej powierzchni (zalecane)

Umieść kamerę na stabilnej, płaskiej powierzchni.



- Aby uzyskać optymalną jakość obrazu i komfort użytkowania, umieść urządzenie blisko krawędzi biurka i upewnij się, że obszar przed obiektywem urządzenia jest wolny od przeszkód.

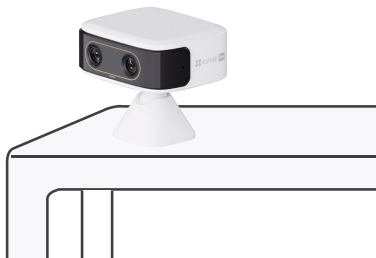

### Opcja 2: Z metalową płytą


Metalowa płyta obsługuje dwa sposoby montażu. Proszę wybrać odpowiednią metodę w zależności od materiału powierzchni w miejscu instalacji

- Montaż naklejki piankowej Idealny do płaskich, gładkich powierzchni, takich jak marmur lub szkło.
- Zestaw śrub montażowych Idealny do malowanych ścian, wykończeń farbą lateksową, płyt gipsowo-kartonowych (gipsowych) lub innych powierzchni, na których naklejka piankowa może tracić przyczepność

lub nie łączyć się trwale.


### Montaż naklejki piankowej

1. Wyczyść obszar instalacji i naklej piankową naklejkę.
2. Zamocuj metalową płytkę do piankowej naklejki i mocno dociśnij.
3. Usuń papier ochronny z łatki wspomagającej ciśnienie i nałóż go gładko na metalową płytkę oraz ścianę.
  - Dociśnij mocno, aby zapewnić solidne połączenie między naklejką piankową a metalową płytką. Pozwól klejowi utwardzać się przez 3 godziny przed zdjęciem wspomagającej łatki dociskowej.
  - Aby zapewnić bezpieczne przyleganie metalowej płytki, należy ściśle przestrzegać tego kroku.
4. Magnetycznie przymocuj kamerę do metalowej płytki.

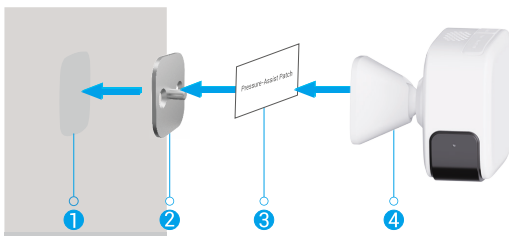

### Zestaw śrub montażowych

1. (Tylko dla ściany cementowej) Wywierć otwory na śruby na czystej i płaskiej powierzchni, a następnie wstaw kołki.
2. Użyj metalowych śrub do zamocowania płyty montażowej.
3. Magnetycznie przymocuj kamerę do metalowej płytki.

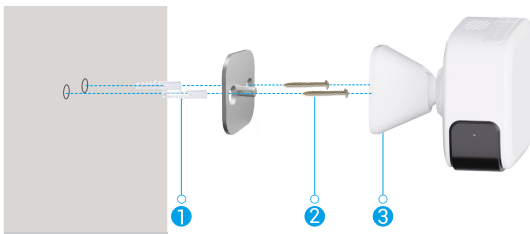

### Opcja 3: Z uchwytem ściennym

- Jeśli zakupiłeś zestaw, uchwyt ścienny do kamery bateryjnej EZVIZ (zwany dalej „uchwytem ściennym”) jest dostarczany razem z kamerą, w przeciwnym razie należy go zakupić osobno.


### Do montażu na słupie

1. Użyj obręczy (kupowanej osobno), aby przymocować uchwyt ścienny do słupa.
2. Obróć urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do uchwyty ściennego.



## Do montażu na ścianie

1. (Tylko dla ściany cementowej) Wywierć otwory na śruby na czystej i płaskiej powierzchni, a następnie wstaw kołki.
2. Użyj śrub, aby przymocować uchwyt ścienny.
3. Obróć urządzenie zgodnie z ruchem wskazówek zegara do uchwytu ściennego.

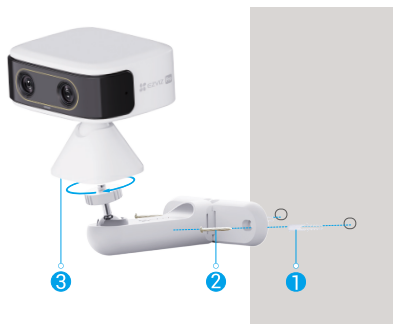


## Opcja 4: Z magnetycznym uchwytem montażowym

- i** Proszę kupić magnetyczny uchwyt montażowy EZVIZ. Uchwyt magnetyczny EZVIZ (zwany dalej „uchwytem magnetycznym”) jest dostępny w różnych kolorach. Od tej pory używamy białej wersji do ilustracji.

Dla instalacji ściennych dostępny jest magnetyczny uchwyt umożliwiający uzyskanie poziomych kątów widzenia. Magnetyczny uchwyt można bezpośrednio przymocować do powierzchni z metalu żelaznego. Jeśli powierzchnia jest nieżelazna, proszę postępować zgodnie z poniższymi krokami.

1. (Tylko dla ściany cementowej) Wywierć otwory na śruby na czystej i płaskiej powierzchni, a następnie wstaw kołki.
2. Użyj śrub, aby zamocować magnetyczny uchwyt.
3. Magnetycznie przymocuj kamerę do magnetycznego uchwytu.

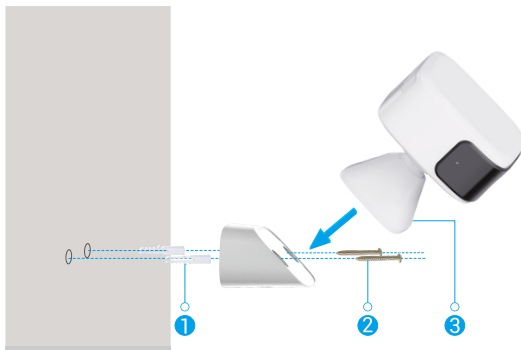

## Opcja 5: Z uchwytem standardowego interfejsu


- i** Zaleca się zakup standardowego uchwytu interfejsowego (wyposażonego w trzpień śrubowy 1/4 cala) w celu zapewnienia prawidłowego montażu i kompatybilności z urządzeniem.

Dopasuj otwór na śrubę na spodzie urządzenia do trzpienia śruby 1/4 cala na standardowym uchwycie interfejsu, a następnie obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić.



## 5. Dostosuj kąt nachylenia

1. Po zakończeniu instalacji, aby uzyskać dobrą jakość monitoringu, możesz dostosować kąt obiektywu kamery, korzystając z podglądu na żywo w aplikacji EZVIZ.



2. Utrzymuj obiektyw na poziomie dla optymalnego zasięgu monitorowania.






# Wyświetlanie obrazu z urządzenia

 Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami.

## 1. Strona urządzenia


Uruchom aplikację EZVIZ, stuknij kartę urządzenia wizjera, aby przejść do strony urządzenia. Możesz zobaczyć powiązane informacje tutaj.

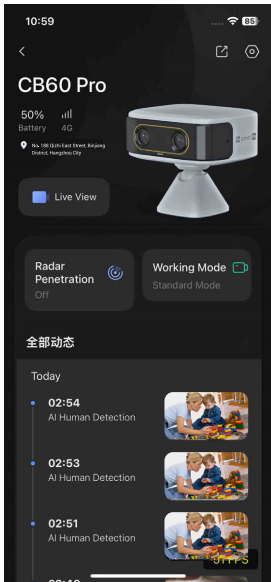

| Ikona                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Battery                                                                             | Poziom naładowania baterii. Wyświetl pozostały poziom naładowania baterii. Stuknij, aby przejść do strony baterii, połączyć się z partnerem zasilania lub zmienić tryby pracy.                                      |
| 4G                                                                                  | Sygnał sieciowy. Sprawdź aktualną siłę sygnału sieci. Stuknij, aby uzyskać dostęp do ustawień sieci w celu szczegółowej konfiguracji.                                                                               |
|  | Lokalizacja GPS. Stuknij, aby przejść do strony GPS w celu śledzenia urządzenia lub zarządzania lokalizacją. Aby uzyskać szczegółowe informacje o operacjach, zapoznaj się z <a href="#">"Pozycjonowanie GPS"</a> . |
|  | Widok na żywo. Stuknąć, aby przejść do strony podglądu na żywo. Aby uzyskać szczegółowe informacje o operacjach, zapoznaj się z <a href="#">"Widok na żywo"</a> .                                                   |
|  | Penetracja radaru. Włącz lub wyłącz funkcję penetracji radaru. Aby uzyskać szczegółowe informacje o operacjach, zapoznaj się z <a href="#">"Przenikanie radaru"</a> .                                               |
|  | Tryb roboczy. Stuknij, aby przejść do strony baterii i zmienić tryb pracy urządzenia.                                                                                                                               |

## 2. Widok na żywo

Na stronie głównej dotknij przycisku Podgląd na żywo, aby przejść do strony podglądu na żywo, gdzie możesz oglądać i słuchać transmisji na żywo, robić zdjęcia, nagrywać filmy oraz wybierać rozdzielczość wideo według potrzeb.

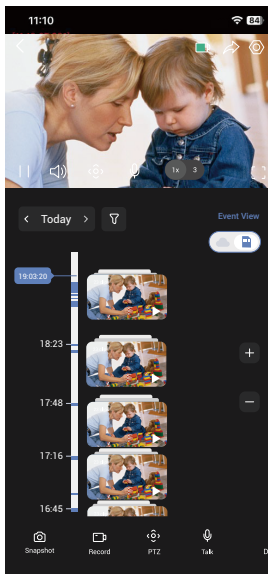

 Przesuń palec w lewo i w prawo na ekranie, aby wyświetlić więcej ikon.

| Ikona                                                                               | Opis                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Bateria. Wyświetl pozostałą pojemność baterii.                                                                                                                                                                                                          |
|    | Udostępnij. Udostępnianie urządzenia wybranej osobie.                                                                                                                                                                                                   |
|    | Konfiguracja. Wyświetlanie lub zmiana ustawień urządzenia.                                                                                                                                                                                              |
|    | PTZ. Obracanie kamery w celu zapewnienia szerszego pola widzenia.                                                                                                                                                                                       |
|  | Rozmowa. Dotknij, aby porozmawiać z osobami przed urządzenie.                                                                                                                                                                                           |
|  | Sterowanie zoomem. <ul style="list-style-type: none"><li>• Stuknij przycisk 1x lub 3x, aby przełączyć się między ustawionymi poziomami zoomu.</li><li>• Naciśnij i przytrzymaj pasek zoomu, aby aktywować ciągłą regulację zoomu od 1x do 8x.</li></ul> |
|  | Zdjęcie. Wykonanie zdjęcia.                                                                                                                                                                                                                             |
|  | Nagrywanie. Ręczne rozpoczynanie/kończenie nagrywania.                                                                                                                                                                                                  |
|  | Rozdzielczość. Naciśnij, aby wybrać rozdzielczość wideo.                                                                                                                                                                                                |
|  | Urządzenie w pobliżu. Dotknij, aby wybrać dostępne pobliskie urządzenia do podglądu na wielu ekranach.                                                                                                                                                  |
|  | PIP (Obraz w obrazie). Stuknij, aby obejrzeć wideo nad innymi aplikacjami.                                                                                                                                                                              |
|  | Wskazówka. Dotknij, aby wyświetlić więcej informacji o urządzeniu.                                                                                                                                                                                      |
|  | Przestaw. Zmień sekwencję wszystkich powyższych funkcji.                                                                                                                                                                                                |

### 3. Przenikanie radaru


Jeśli między urządzeniem a celem detekcji znajduje się szklana bariera, możesz włączyć penetrację radaru. To umożliwia urządzeniu wykrywanie ruchu za szkłem.

- W zamkniętej przestrzeni szklanej radar może błędnie się uruchamiać z powodu zakłóceń odbicia wynikających z aktywności człowieka. Aby poprawić dokładność wykrywania, rozważ następujące:
  1. Ręcznie dostosuj kąt urządzenia, aby uniknąć bezpośredniego ustawienia w kierunku szklanych powierzchni.
  2. Zmniejsz czułość wykrywania.
- Aby wydłużyć żywotność baterii, używaj penetracji radarowej tylko wtedy, gdy urządzenie jest nieruchome. Używanie go podczas ruchu znacznie zwiększa zużycie energii.
- Po włączeniu penetracji radaru ustawienia trybu pracy nie są już dostępne. Nagrywanie jest uruchamiane tylko po wykryciu.



### 4. Pozycjonowanie GPS

Urządzenie obsługuje pozycjonowanie GPS. Aby ją włączyć, przejdź do Ustawienia > GPS, aby aktywować tę funkcję. Po włączeniu aplikacja EZVIZ pobierze lokalizację urządzenia w czasie rzeczywistym i wyświetli ją na stronie głównej.

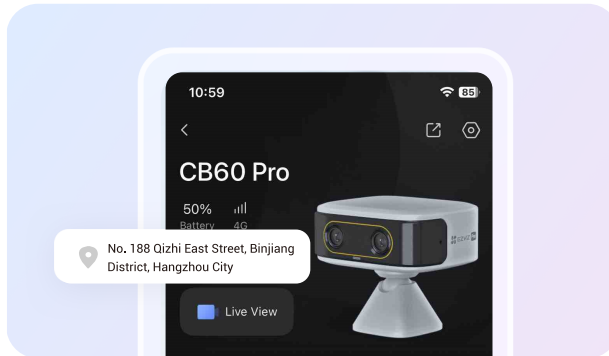

**Zlokalizuj urządzenie:** Na stronie głównej urządzenia dotknij, aby  przejść do strony GPS. Następnie dotknij "Dzwonek", aby wywołać słyszalny alert z urządzenia, umożliwiając szybkie zlokalizowanie go za pomocą dźwięku. Możesz również stuknąć „Nawiguj”, aby wyświetlić szczegółowe trasy nawigacyjne do bieżącej lokalizacji urządzenia.

- Włącz GPS tylko wtedy, gdy jest to potrzebne, aby zmniejszyć zużycie energii.
- Pozycjonowanie GPS wymaga otwartych przestrzeni na zewnątrz bez przeszkód. Dokładność może się różnić nawet o 1 kilometr w przypadku złej pogody lub niekorzystnych warunków środowiskowych. Rzeczywiste wyniki zależą od warunków.
- Początkowe pozycjonowanie lub słaby sygnał może zająć kilka minut. Trzymaj urządzenie nieruchomo i czekaj.

## 1. Korzystanie z asystenta Amazon Alexa

Ta procedura umożliwia sterowanie urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa. W razie napotkania jakichkolwiek problemów w trakcie tej procedury zapoznaj się z rozdziałem Rozwiązywanie problemów.

Zanim rozpoczniesz, upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Urządzenia EZVIZ są połączone z aplikacją EZVIZ.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Masz urządzenie z obsługą asystenta Alexa (tzn. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (wszystkie wersje), Fire TV stick (tylko druga wersja), or Fire TV Edition smart TVs).
4. Aplikacja Amazon Alexa jest zainstalowana na urządzeniu inteligentnym i konto zostało utworzone.

Aby sterować urządzeniami EZVIZ przy użyciu asystenta Amazon Alexa:

1. Otwórz aplikację Alexa i wybierz pozycję „Umiejętności i gry” z menu.
2. Na ekranie „Umiejętności i gry” wyszukaj „EZVIZ”. Zostaną wyświetlone umiejętności EZVIZ.
3. Wybierz umiejętność urządzenia EZVIZ, a następnie dotknij WŁĄCZ, ABY UŻYWAĆ.
4. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
5. Dotknij przycisku Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Alexa na dostęp do konta EZVIZ. Dzięki temu będzie on mógł sterować urządzeniami EZVIZ.
6. Zostanie wyświetlony komunikat „Pomyślnie połączono EZVIZ”. Dotknij pozycji WYKRYJ URZĄDZENIA, aby umożliwić asystentowi Alexa znalezienie wszystkich urządzeń EZVIZ.
7. Wyświetl ponownie menu aplikacji Alexa i wybierz pozycję „Urządzenia”, aby wyświetlić wszystkie swoje urządzenia EZVIZ.

### Polecenia głosowe

Odkryj nowe inteligentne urządzenie za pomocą menu „Smart Home” w aplikacji asystenta Alexa lub funkcję sterowania głosowego asystenta Alexa.

Po wykryciu urządzenia można sterować nim przy użyciu poleceń głosowych. Można wypowiadać proste polecenia głosowe dla asystenta Alexa.

1. Nazwę urządzenia, na przykład: „pokaż kamerę xxxx”) można zmienić w aplikacji EZVIZ. Jeżeli nazwa urządzenia zostanie zmieniona, należy wykryć urządzenie ponownie, aby zaktualizować jego nazwę.

### Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, jeżeli asystent Alexa nie może wykryć urządzenia?

Sprawdź, czy połączenie internetowe działa prawidłowo.

Spróbuj uruchomić ponownie urządzenie inteligentne i ponownie wykryj urządzenie w Alexie.

Dlaczego w aplikacji Alexa jest wyświetlany stan urządzenia „Offline”?

Twoje połączenie bezprzewodowe mogło zostać przerwane. Uruchom ponownie urządzenie inteligentne i wykonaj ponowne wykrywanie w Alexie.

Router może nie mieć połączenia z Internetem. Sprawdź, czy router jest połączony z Internetem, i spróbuj ponownie.

1. Szczegółowe informacje na temat krajów, które obsługują korzystanie z usługi asystenta Amazon Alexa, można znaleźć na jej oficjalnej stronie internetowej.

## 2. Korzystanie z asystenta Google

Asystent Google Assistant umożliwia uaktywnianie urządzenia EZVIZ i wyświetlanie podglądu na żywo przy użyciu poleceń głosowych.

Upewnij się, że spełnione są następujące warunki:

1. Aplikacja EZVIZ jest uruchomiona.
2. Opcje „Szyfrowanie wideo” i „Audio” na ekranie „Ustawienia urządzenia” w aplikacji EZVIZ są wyłączone.
3. Uruchomiony moduł Chromecast jest podłączony do telewizora.
4. Aplikacja Google Assistant jest zainstalowana na telefonie.

Aby rozpocząć, wykonaj poniższe kroki:

1. Skonfiguruj urządzenie EZVIZ i upewnij się, że współpracuje ono prawidłowo z aplikacją.
2. Pobierz aplikację Google Home z App Store lub Google Play™ i zaloguj się na swoje konto Google.
3. Na ekranie Myhome w lewym górnym rogu dotknij pozycji "+", a następnie z menu wybierz pozycję „Skonfiguruj urządzenie”, aby przejść do interfejsu konfiguracji.
4. Naciśnij przycisk „Obsługiwane przez Google” i wyszukaj „EZVIZ”, aby wyświetlić umiejętności EZVIZ.
5. Wprowadź swoją nazwę użytkownika i hasło EZVIZ, a następnie stuknij Zaloguj się.
6. Naciśnij przycisk Autoryzuj, aby zezwolić asystentowi Google na dostęp do konta EZVIZ i sterowanie urządzeniami EZVIZ.
7. Naciśnij przycisk Powrót do aplikacji.
8. Wykonaj powyższe kroki, aby ukończyć autoryzację. Po ukończeniu synchronizacji usługa EZVIZ zostanie uwzględniona na Twojej liście usług. Aby wyświetlić listę zgodnych urządzeń na koncie EZVIZ, naciśnij ikonę usługi EZVIZ.
9. Wypróbuj kilka poleceń. Użyj nazwy kamery utworzonej podczas konfigurowania systemu.

Użytkownicy mogą zarządzać urządzeniami indywidualnie lub zbiorczo. Dodając urządzenia do pomieszczenia, użytkownicy mogą sterować grupą urządzeń równocześnie przy użyciu jednego polecenia.

Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z poniższego łącza:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## Często zadawane pytania

**Pytanie :** Co powinienem zrobić, jeśli video urządzenia często się zacina, zawiesza lub połączenie Wi-Fi wielokrotnie się rozłącza po podłączeniu do sieci Wi-Fi?

a: Obecny sygnał Wi-Fi jest słaby lub występują zakłócenia, co powoduje niestabilną transmisję danych.

Zaleca się przełączenie urządzenia na sieć 4G lub przewodową.

Aby przełączyć się na sieć 4G:

1. Przejdź do ustawień urządzenia > Ustawienia sieci, włącz sieć 4G i wyłącz sieć Wi-Fi.

**i** Możesz jednocześnie włączyć zarówno sieć 4G, jak i sieć Wi-Fi. To poprawia wydajność sieciową kamery, ale może prowadzić do zwiększonego zużycia energii.

2. Umieść kartę Nano SIM 4G w gnieździe karty Nano SIM. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz "[Opcja B: Konfiguracja 4G](#)".)
3. Gdy usłyszysz komunikat głosowy „Rejestracja platformy zakończona pomyślnie”, oznacza to, że kamera pomyślnie połączyła się z siecią 4G.

Aby przełączyć się na sieć przewodową:

Podłącz kamerę do portu LAN routera za pomocą kabla Ethernet (kupowanego osobno), urządzenie wówczas będzie priorytetowo korzystać z połączenia przewodowego.

**Pytanie :** Jak rozwiązać problem szybkiego zużycia danych 4G?

a: Jeśli Twoje urządzenie jest zainstalowane w miejscu z dostępną siecią Wi-Fi lub przewodową, zaleca się przełączenie urządzenia na sieć Wi-Fi lub przewodową, aby zaoszczędzić dane.

Aby przełączyć się na sieć Wi-Fi:


1. Przejdź do Ustawień urządzenia > Ustawienia sieci, włącz Sieć Wi-Fi.
2. Stuknij „Nie skonfigurowano”, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi, postępując zgodnie z kreatorem aplikacji.

Aby przełączyć się na sieć przewodową:

Podłącz kamerę do złącza LAN routera przewodem Ethernet (zakupionym oddzielnie). Urządzenie będzie priorytetowo korzystać z sieci przewodowej.

**Pytanie :** Co to jest karta Nano SIM?

a: Karta Nano SIM ma wymiary 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm i jest najmniejsza z trzech typów.



Gdy PIN karty SIM jest zablokowany, należy ją odblokować przed włożeniem do urządzenia.

**Pytanie :** Jak odblokować kod Nano SIM PIN karty SIM?


a: Większość kodów SIM PIN można ustawić do odblokowania w telefonie, w następujący sposób:

• W systemie iOS:

1. Włóż kartę Nano SIM.
2. W telefonie przejdź do Settings > Cellular > SIMs > SIM PIN.
3. W ustawieniu SIM PIN dotknij, aby wyłączyć kod „SIM PIN” po wprowadzeniu kodu PIN.

• W systemie Android:

1. Włóż kartę Nano SIM.
2. Na telefonie przejdź do Ustawienia > Bezpieczeństwo > Więcej ustawień > PIN karty SIM.
3. W ustawieniu SIM PIN dotknij, aby wyłączyć kod „SIM PIN” po wprowadzeniu kodu PIN.



Jeżeli nie można odblokować kodu SIM PIN lub kod jest nieprawidłowy, skontaktuj się ze swoim operatorem.

- i** Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej [www.ezviz.com/pl](http://www.ezviz.com/pl).
- Aby uzyskać szczegółowe informacje o baterii urządzenia, zobacz <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

# Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenić prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.