

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminėti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite [EZVIZ™ svetainėje \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Peržiūros Įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinio lentelė

Instrukcija	1
Pakuotės turinys	2
Apžvalga	3
1. Priekinis skydelis	3
2. Galinis skydelis	4
Įrengimas	6
Visiškai įkraukite baterijas.....	6
Įdėkite baterijas.....	7
1. Įdėkite pagrindinę bateriją	7
2. Įdėkite antrinę bateriją.....	7
Sukurti naują administratorių	8
Užrakto nustatymai	10
1. Pasirinkite spynos korpuso tipą.....	10
2. Balso pranešimų kalba	10
3. Klaviatūra.....	10
4. Pridėti administratorių/vartotoją	10
5. Pridėti žmogaus veidą	11
6. Pridėti delno veną.....	12
7. Įtraukti Pirštų Atspaudus.....	13
8. Įtraukti prieigos kodą.....	13
9. Pridėti artumo kortelę.....	14
10. Ištrinti administratorius / naudotojus	14
Keli atrakinimo metodai.....	15
1. Veido atpažinimo atrakinimas	15
2. Delnų venų atpažinimo atrakinimas	16
3. Atrakinimas pirštų atspaudais	16
4. Atrakinimas prieigos kodu	16
5. Atrakinimas Kortele.....	17
6. Mechaninis rakto atrakinimas.....	17
7. Sinchronizuotas atrakinimas	18
8. Vienkartinis kodas.....	18

Kelių užrakinimo metodai

19

Naudojimas ir valdymas

19

1. Avarinis atrakinimas

19

2. Pavojaus signalai

19

3. Privatumo režimas

19

4. Durų jutiklio ir nuotolinio valdiklio valdymas

20

5. Vienkartinė nutildymo funkcija

20

6. Atkurti gamyklinius nustatymus

20

Veiksmai su EZVIZ programėle

20

Priežiūra

21

1. Kasdienė priežiūra

21

2. DUK

22

3. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

23

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

24

Instrukcija


- EZVIZ išmaniojo užrakto (toliau – užraktas) įrengimas turi įtakos jo normaliam veikimui ir tarnavimo laikui. Rekomenduojama leisti profesionalams sumontuoti ir išgręžti užrakto angą, nustatytą pagal priede pateiktą angos šabloną.
- Rekomenduojama nuimti užraktą, jei jūsų namas yra dekoruojamas, ir iš naujo sumontuoti jį pabaigus dekoraciją, siekiant išvengti užrakto sugadinimo ir eksploataavimo trukmės sutrumpėjimo.
- Atkreipkite dėmesį, kad dezinfekavimo priemonė gali sugadinti užrakto korpusą.
- Atkreipkite dėmesį, kad šdinantys valymo skysčiai gali pažeisti arba korozuoti spynos korpusą.
- Venkite užrakto montavimo visiškai atviroje vietoje.
- Užbaigus inicijavimą, užraktas išvalys visą naudotojo informaciją. Po užrakto įdiegimo ir konfigūravimo pridėkite veido atpažinimą, piršto atspaudą arba slaptažodį pagal poreikį.
- Kai baterijos įtampa yra žema po naudojimo kurį laiką, pateikiamas žemos įtampos įspėjimas. Įkraukite bateriją laiku.
- Jei išseinate iš namų arba ilgą laiką nenaudojate užrakto, laikykite mechaninį raktą su savimi ir nepalikite jo patalpose. Turėtumėte išimti akumuliatorių, kad užtikrintumėte užrakto tarnavimo laiką.
- Atsižvelgiant į tai, kad užraktas yra atviroje aplinkoje, siūlome atkreipti dėmesį į saugumą naudojant, įskaitant tinkamą mažų dalių, tokių kaip mechaninis raktas, laikymą. Prieš atrakindami ir laiku atnaujinami savo slaptažodžio nustatymus, turėtumėte patikrinti aplinką, kad išvengtumėte neteisėto informacijos apie atrakinimą vagystės ar kopijavimo pavojaus.
- Biometrinio atpažinimo technologija šiame produkte veikia VISIŠKAI VIETINĖJE aplinkoje, kurią jūs patys kontroliuojate ir valdote, ir skirta tik jūsų sprendimui atrakinti palaikyti. Viso proceso metu išsaugoti duomenys visada apima tik techninę vertę, t. y. biometrinis duomenis, gautus iš šablonų, kuriuos iš anksto pateikėte savo noru (pvz., veido atvaizdus, pirštų atspaudų šabloną, delno venų šabloną), kurie negali būti naudojami originaliems duomenims atkurti.
- Vartotojams, turintiems plokščią arba ploną piršto atspaudą, rekomenduojama registruoti piršto atspaudą nykščiu, siekiant padidinti sėkmės rodiklį, ir kiekvienam vartotojui registruoti daugiau nei vieną piršto atspaudą. Kiekvienas vartotojas palaiko ne daugiau kaip 5 pirštų atspaudus.
- Užraktas talpina iki 50 žmonių veidų, 50 delnų venų, 50 pirštų atspaudų, 50 slaptažodžių ir 50 kortelių (perkama atskirai).

Pakuotės turinys

Numeris	Dalies pavadinimas	Kiekis
1	Priekinis skydelis	×1
2	Galinis skydelis	×1
3	Skylės šablonas	×1
4	Užrakto korpusas	×1
5	Užrakto korpuso varžtų krepšys	×1
6	Standartinis varžtų krepšys	×1
7	Spynos korpuso laikiklio dėžutė (6068 versijai)	×1
8	Baterija	×2
9	Baterijos lizdo dangtelis	×1
10	Raktų krepšys	×1
11	Kvadratinis strypas (6068 versijai)	×1
12	Buferio pagalvėlė	×1
13	Lipdukas	×1
14	Reguliavimo informacija	×1
15	Sparčiosios paleisties vadovas	×2



 Šis vadovas taikomas tiek 6068, tiek 5085 versijai, o iliustracijos pagrįstos 6068 užrakto korpusu dėl funkcijų panašumo.


1. Priekinis skydelis

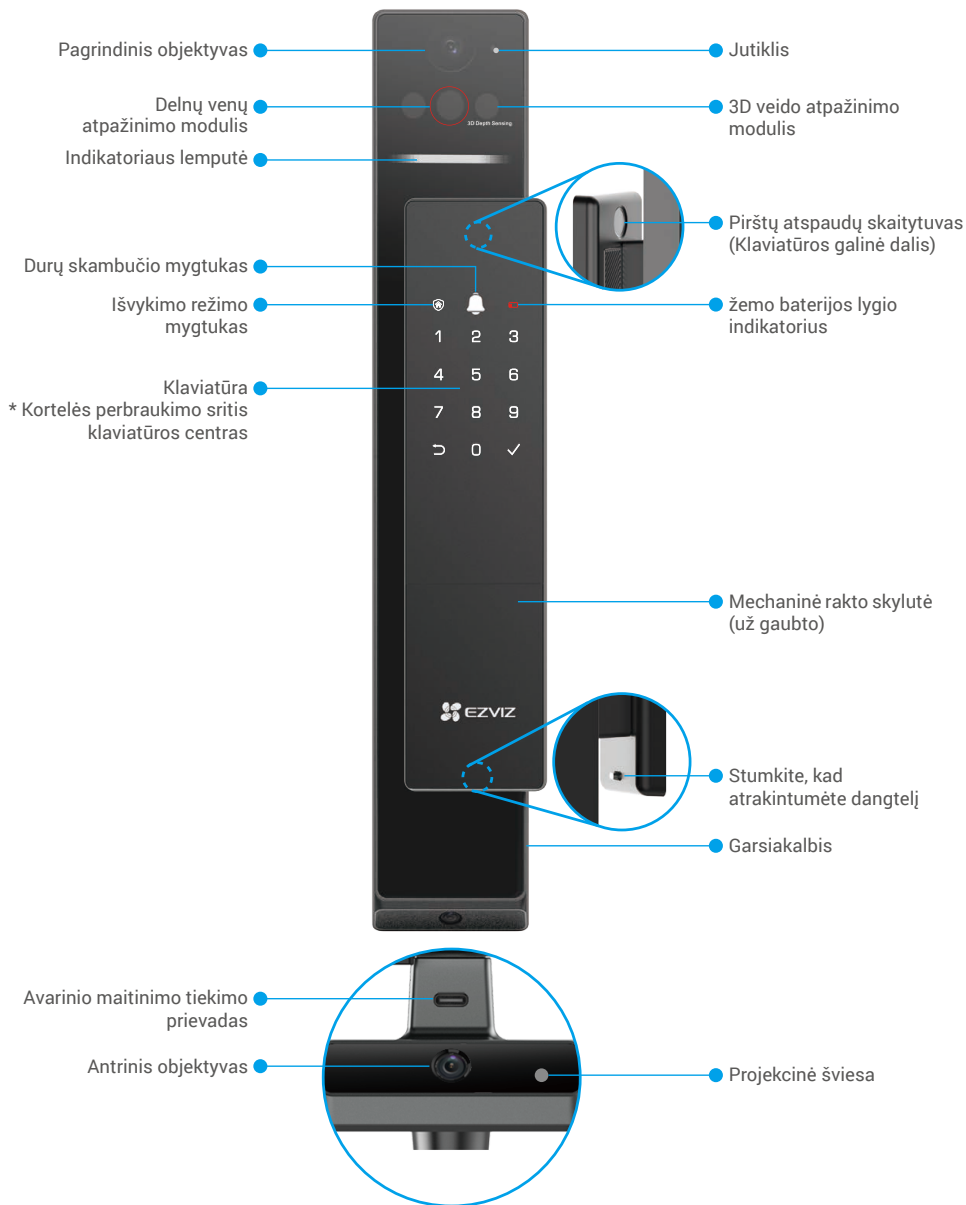

2. Galinis skydelis

• 6068 Versija

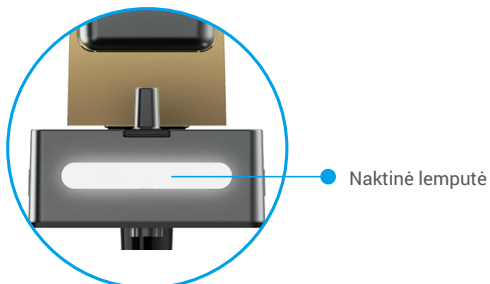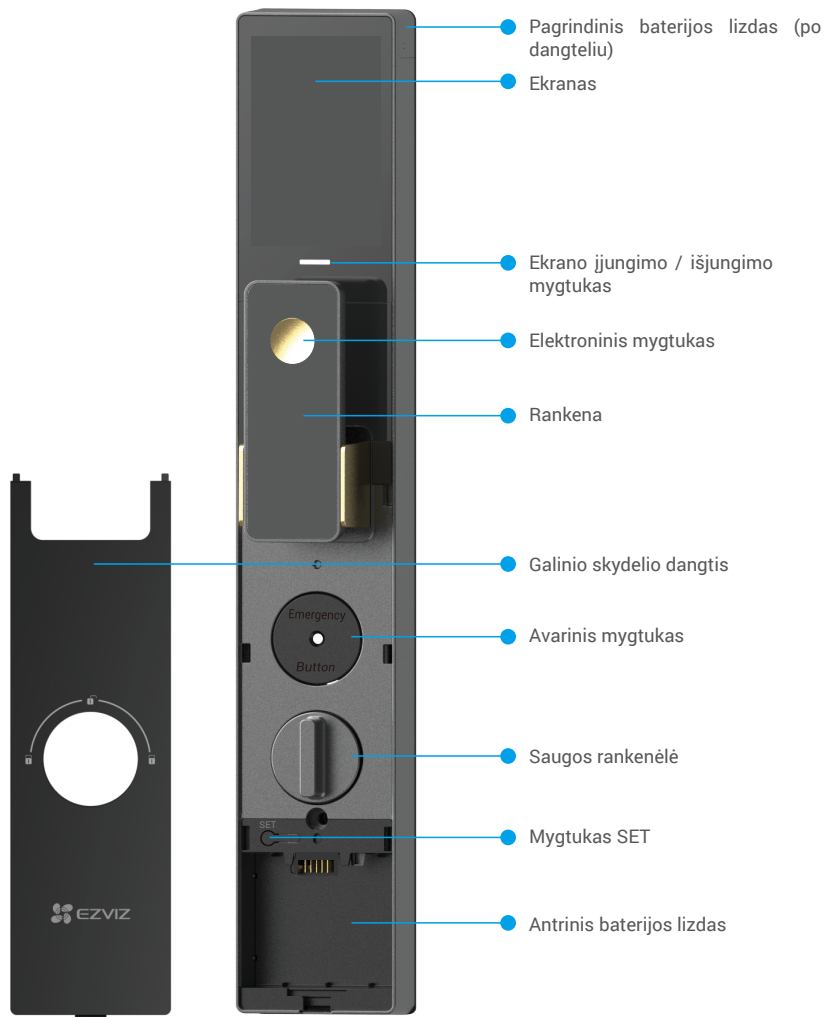

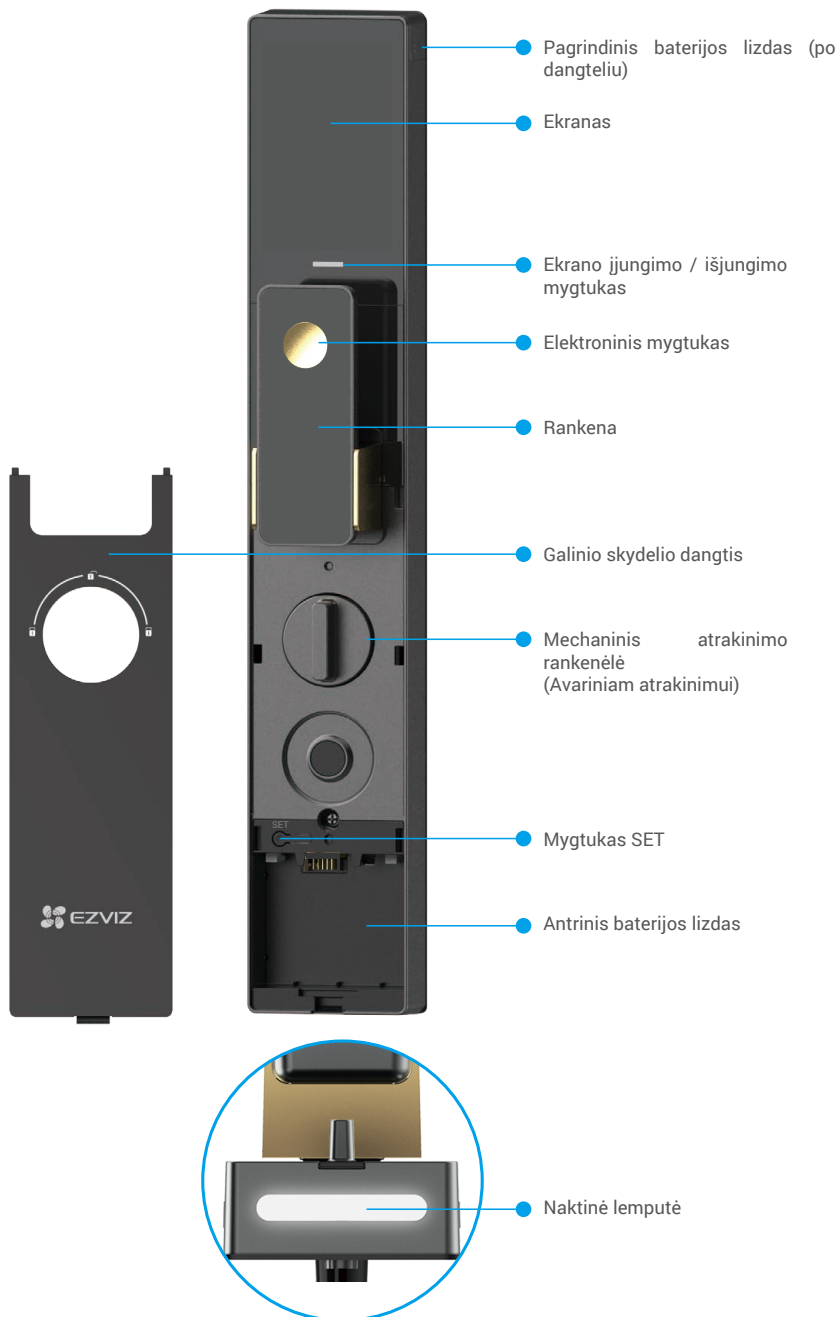

Norėdami peržiūrėti diegimo vaizdo įrašą, bakstelėkite .



Visiškai įkraukite baterijas

- 1 • Prieš pirmąjį naudojimą įkraukite ličio baterijas.
- Prieš įkraudami baterijas, prašome jas išimti iš galinio skydelio.
- Kai pagrindinė ir antrinė baterijos yra tinkamai įdiegtos ir turi pakankamai energijos, užraktas bus maitinamas pagrindine baterija, o visos funkcijos veiks normaliai.
- Kai pagrindinė baterija yra išsekusi arba neįdiegta, ir yra prieinama tik antrinė baterija, užraktas persijungs į antrinę bateriją energijos tiekimui. Tokiu atveju užraktas pereis į energijos taupymo režimą, o tiesioginis vaizdo įrašas bus nepasiekiamas.
- Siekiant optimalaus veikimo, rekomenduojama reguliariai stebėti baterijos būklę ir laiku įkrauti baterijas, kol jos neišsikraus.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir lengvai pasiekiamas.

Prijunkite bateriją (įtrauktą į paketą) prie elektros lizdo per maitinimo adapterį (DC5V 2A, įsigijamas atskirai).



LED indikatorius
• Šviečia raudonas:
įkraunama.
• Šviečianti mėlyna: Visiškai
įkrauta.




LED indikatorius
• Šviečia raudonas:
įkraunama.
• Šviečia žalias: Visiškai
įkrauta.

Įdėkite baterijas

1. Įdėkite pagrindinę bateriją


1. Įdėkite pagrindinę bateriją (esančią pakuotėje) į pagrindinės baterijos lizdą.
 2. Įdėkite akumuliatoriaus lizdų dangtelį.
- i** Įdėkite bateriją taip, kad jos įkrovimo jungtis būtų nukreipta į dešinę.

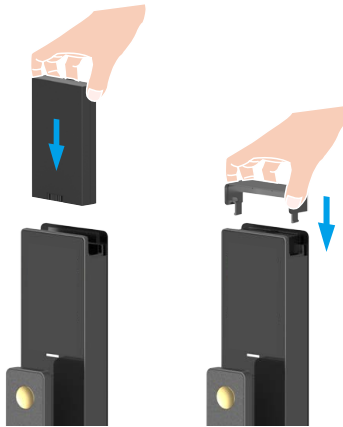

- i** • Baterijai pakeisti naudokite tą patį modelį arba lygiavertčius parametrus (žr. "[Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius](#)").
- Norėdami įdiegti naują bateriją, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

2. Įdėkite antrinę bateriją

1. Įdėkite antrinę bateriją (esančią pakuotėje) į antrinės baterijos lizdą.
2. Tvirtai paspauskite antrinę bateriją, kol išgirsite „spragtelėjimą“, kuris parodys, kad ji saugiai pritvirtinta.
3. Įdėkite galinio skydelio dangtelį.

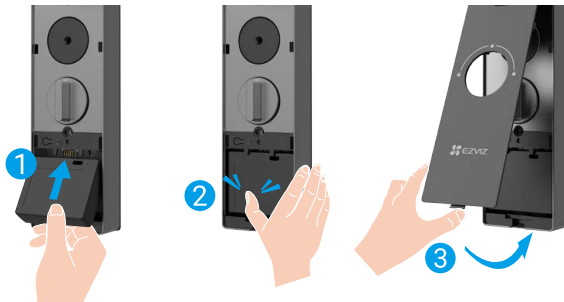

- i** • Baterijai pakeisti naudokite tą patį modelį arba lygiavertčius parametrus (žr. "[Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius](#)").
- Norėdami įdiegti naują bateriją, pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.



Nustatykite durų atidarymo kryptį

Įdiegus, vadovaukitės balso pranešimu, kad nustatytumėte durų atidarymo kryptį.


1. Paspaudimas „✓“.

2. Klaviatūros 12 užsidegs.


- Paspauskite „1“, kad nustatytumėte duris į „atidarymas dešinėje“.
- Paspauskite „2“, kad nustatytumėte duris „atidarymas į kairę“.

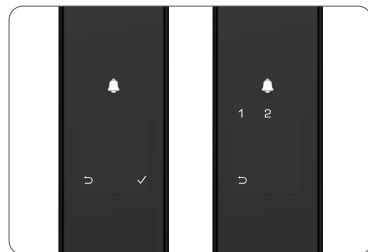


Kairysis vidinis atidarymas



Dešinė į vidų atsidaranti



Kairysis išorinis atidarymas




Dešinės pusės išorinis atidarymas

Sukurti naują administratorių

Prašome vadovautis balso instrukcija, kad sukurtumėte pirmąjį administratorių.

1. Palieskite klaviatūros sritį, kad suaktyvintumėte užraktą.
2. Klaviatūroje užsidega „▷“ „✓“. Paspauskite „▷“, kad išeitumėte, ir paspauskite „✓“, kad pridėtumėte administratorių.
3. Įveskite 6–10 skaitmenų kodą ir paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.
4. Įveskite slaptažodį dar kartą ir paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.

- 6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
- 6-10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
- 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

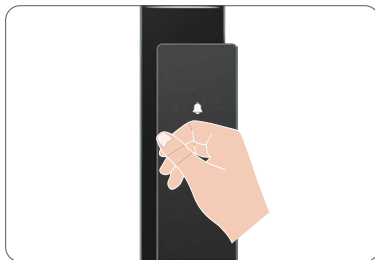

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie 2,4 GHz „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“™
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.




- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

Įtraukite užraktą į EZVIZ

- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Prašome pridėti užraktą prie EZVIZ programėlės, vadovaudamiesi šiais žingsniais:

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuimkite galinio skydelio dangtelį.
4. Nuimkite galinio skydelio dangtelį, paspauskite ir laikykite SET mygtuką, kol užraktas išsiųs balso pranešimą ir ekrane bus rodomas QR kodas, tai reiškia, kad poravimo režimas įjungtas.
5. Nuskaitykite ekrane rodomą QR kodą.
6. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte užraktą prie EZVIZ programėlės paskyros.

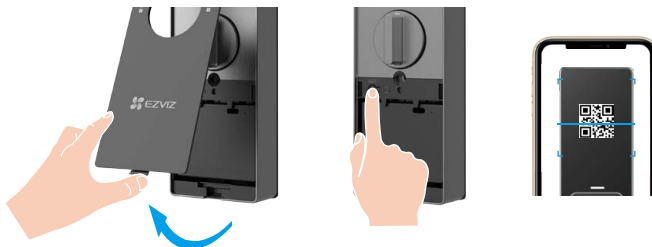

Užraktu nustatymai

Įdėjęs užraktą, galite jį nustatyti EZVIZ programėlėje.

- Prieš nustatymą įsitikinkite, kad pridėjote administratorių.
- Prieš pirmą kartą naudodami, nuo užrakto nuimkite apsauginę plėvelę.
- Po pažadinimo klaviatūros sritis automatiškai išsijungs maždaug po 20 sekundžių, jei nebus aptikta jokių veiksmų.

1. Pasirinkite spynos korpuso tipą


Pasirinkite užrakto korpuso tipą EZVIZ programėlėje. Eikite į „Nustatymai > Įrenginio informacija > Užrakto korpuso tipas“, pasirinkite užrakto korpuso tipą ir bakstelėkite „Atlikta“.

- Užrakto korpusas su jutikliu Konkrečiai nurodo 6068 versiją.
- Spynos korpusas be jutiklio: Konkrečiai nurodo 5085 versiją.

2. Balso pranešimų kalba

Pasirinkite užrakto balso pranešimo kalbą EZVIZ programėlėje. Eikite į „Nustatymai > Įrenginio informacija > Kalba“, pasirinkite kalbą ir bakstelėkite „Išsaugoti“.

3. Klaviatūra

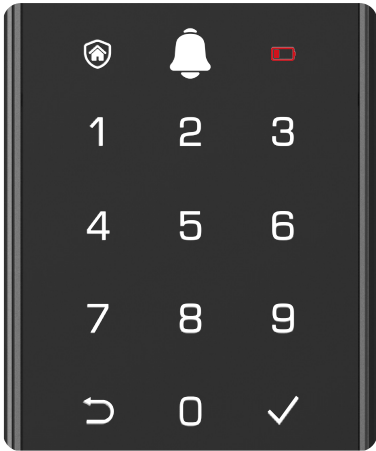


Piktograma	Aprašymas
	skaičiaus klavišas
	atšaukti, grąžinti arba išeiti
	patvirtinti
	Išvykimo iš namų režimas
	durų skambutis
	žemo baterijos lygio indikatorius

4. Pridėti administratorių/vartotoją

Vartotojai gali atrakinti duris tik sukonfigūravus atrakinimo metodą.

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone.
2. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
3. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas > Pridėti vartotoją“, kad pridėtumėte administratorių arba vartotoją.



5. Pridėti žmogaus veidą

i Pridėkite iki 3 žmonių veidų vienam vartotojui.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Paspauskite „Veido raktą“ ir atidžiai klausykitės balso instrukcijų bei vykdykite tolesnius nurodymus, kad pridėtumėte savo veidą.

- i**
- Prašome stovėti tiesiai priešais priekinį užrakto skydelį ir laikyti rankos ilgio atstumo nuo užrakto (būnant už šio atstumo veido atpažinimas gali nepavykti).
 - Vadovaukitės balso instrukcija, kad užbaigtumėte veido atpažinimą (prireikus kreipkitės į faktinį balso turinį), kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.
 - Svarbu užtikrinti, kad proceso metu veidas nebūtų uždengtas.
 - Prašome susilaikyti nuo kūno judinimo ar kratymo proceso metu, kitaip tai gali sukelti nesėkmę.
 - Pridėję veidą, galite naudoti veido atpažinimą durims atrakinti.

- 1** Prašome žiūrėti tiesiai į užraktą. **2** Prašome šiek tiek pakelti galvą. **3** Prašome šiek tiek nuleisti galvą.



- 4** Prašome šiek tiek pasukti į kairę. **5** Prašome šiek tiek pasukti į dešinę. **6** Operacija sėkminga.




6. Pridėti delno veną

i Pridėkite iki 2 delno venų raktų kiekvienam vartotojui.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Palieskite „Delno venų atpažinimas“ ir atidžiai sekite balso instrukcijas bei toliau pateiktas instrukcijas, kad pridėtumėte savo delno veną.



- 1 Galiojanti delno venų atpažinimo sritis yra delno 2 Kai viršutinėje spynos dalyje įsijungia raudona lemputė, galite pradėti pridėti arba atpažinti.



Delnų venų
atpažinimo modulis

- 3 Rekomenduojama laikyti delną vertikaliai prie priekinio skydelio ir paliesti raudoną šviesą delno venų atpažinimo modulyje.
- 4 Pakelkite delną, kad jis būtų sulygiuotas su raudona šviesa, natūraliai atpalaiduokite delną ir pradėkite pridėti arba atpažinti.

i Laikykite savo delną maždaug 20 cm atstumu. Vaiko delnas gali būti artimesnis – apie 10 cm.

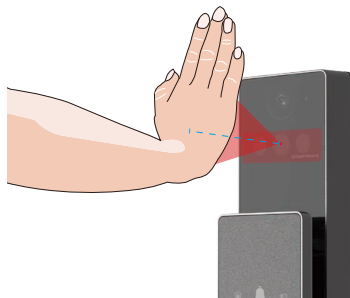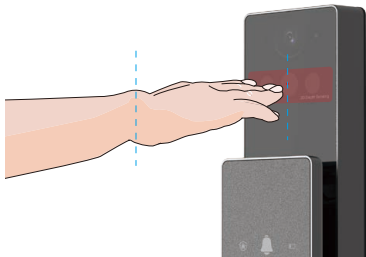

7. Įtraukti Pirštų Atspaudus

- Pridėkite iki 6 pirštų atspaudų kiekvienam vartotojui (įskaitant 1 prievartos piršto atspaudą).
- Padėkite pirštą taip, kad visiškai uždengtumėte pirštų atspaudų skaitytuvą, išvengdami pernelyg didelio spaudimo ar pakreiptų kampų.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Pirštų atspaudas“ ir vadovaukitės užrakto balso instrukcija, kad pridėtumėte pirštų atspaudą.

- Vykdykite aukščiau nurodytus veiksmus, kad pridėtumėte prievartos pirštų atspaudą. Pavojingoje situacijoje galite atrakinti duris naudodami prievartos pirštų atspaudą, o užraktas išsiųs signalą į jūsų šeimos narių ar draugų mobiliąjį telefoną, jei jau esate pasidalinę įrenginiu su jais.




8. Įtraukti prieigos kodą

- Pridėkite iki 2 slaptažodžių kiekvienam vartotojui (įskaitant 1 prievartos slaptažodį).

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Skaitmeninis kodas“. Kai priekinio skydelio klaviatūra užsidega, įveskite 6–10 skaitmenų kodą. Kai įvesties kodas yra ≥ 6 skaitmenys, šiuo metu užsidega „✓“, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.
4. Pakartokite prieigos kodą dar kartą, paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte, kartu su sėkmingu pyptelėjimu, prieigos kodas sėkmingai pridėtas.

- Vadovaukitės aukščiau nurodytais veiksmais, kad pridėtumėte prievartos prieigos kodą. Pavojingoje situacijoje galite atrakinti duris naudodami prievartos kodą, o užraktas išsiųs signalą į jūsų šeimos narių ar draugų mobiliąjį telefoną, jei jau esate pasidalinę įrenginiu su jais.


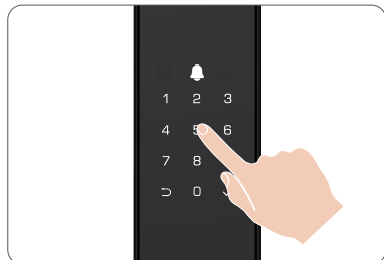


- 6-10 iš eilės ar kartojami skaičiai nėra leidžiami.
 - 6–10 iš eilės einantys skaitmenys, pvz., 123456/654321.
 - 6-10 kartojami skaitmenys, pvz., 111111.

9. Pridėti artumo kortelę

i Pridėkite iki 2 kortelių vienam vartotojui.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite „Artumo kortelė“ ir vykdykite užrakto balso nurodymus, kad pridėtumėte kortelę (įsigyjama atskirai).

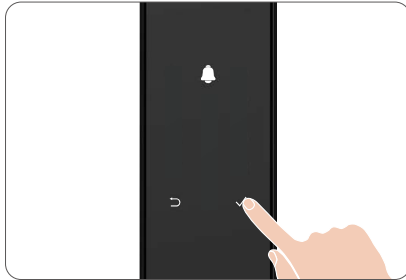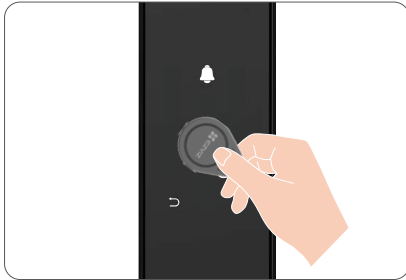

10. Ištrinti administratorius / naudotojus

1. Įjunkite „Bluetooth“ savo mobiliajame telefone ir prisijunkite prie savo „EZVIZ“ programėlės paskyros.
2. Įrenginio pagrindiniame puslapyje bakstelėkite „Vartotojų valdymas“ ir pasirinkite administratorių arba vartotoją.
3. Bakstelėkite Naikinti naudotoją, kad panaikintumėte administratorių arba naudotoją.

i Paskutinis administratorius negali būti ištrintas.

Piktograma	Atrakinti metodą
	Veido atpažinimo atrakinimas
	Delno Venų Atpažinimo Atraklock'ai
	Atrakinimas pirštų atspaudais
	Atrakinimas prieigos kodu
	Kortelės perbraukimas atrakinti
	Mechaninis rakto atrakinimas
	„Bluetooth“ rakto atrakinimas
	Nuotolinis atrakinimas

1. Veido atpažinimo atrakinimas


Automatiškai suaktyvinama

Kai veidas priartėja prie spynos aptikimo diapazono, spyna automatiškai atpažins veidą ir atrakins duris.

Rankiniu būdu suaktyvinta

Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte užraktą, ir tada mirksės raudona lemputė, kaip parodyta paveikslėlyje. Stovėkite užrakto aptikimo diapazone, ir užraktas automatiškai atpažins veidą bei atrakins duris.

 Galite pakeisti suaktyvinimo režimą EZVIZ programėlėje.

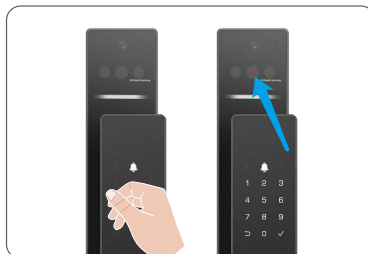


2. Delnų venų atpažinimo atrakinimas

Automatiškai suaktyvinama

Laikykite delną 20 cm prieš delno venų atpažinimo modulį, užraktas automatiškai atpažins delno venas ir atrakins duris.


Rankiniu būdu suaktyvinta

Palieskite klaviatūrą, kad suaktyvintumėte užraktą, tada laikykite delną 20 cm priešais delno venų atpažinimo modulį, užraktas automatiškai atpažins delno venas ir atrakins duris.



3. Atrakinimas pirštų atspaudais


Padėkite pirštą ant pirštų atspaudų skaitytuvo, užraktas patikrins pirštų atspaudą ir atrakins duris.



4. Atrakinimas prieigos kodu


- Užraktas palaiko apsaugos nuo žvilgčiojimo kodą: tiesiog pridėkite atsitiktinius skaitmenis prieš arba po savo kodo, kad kiti negalėtų jo atspėti – jūsų durys vis tiek atsirakins.
- Siekiant užtikrinti jūsų privatumą, rekomenduojama reguliariai keisti prieigos kodus ir išvalyti klaviatūros sritį, jei lieka žymių.

1. Palieskite klaviatūros sritį, kad suaktyvintumėte užraktą.
2. Įveskite savo kodą ir paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte.
3. Užraktas patikrins kodą ir atrakins duris.



5. Atrakinimas Kortele


Užregistruotą artumo kortelę (įsigyjama atskirai) padėkite ant kortelės nuskaitymo zonos, ir durys bus atrakintos.

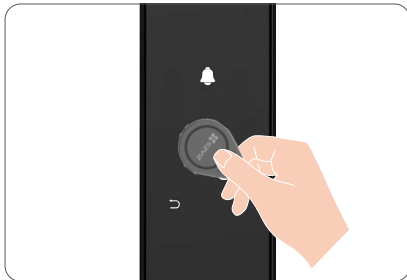

6. Mechaninis rakto atrakinimas

i Kad būtų galima naudoti toliau, tinkamai laikykite mechaninį raktą.

1. Atidarykite mechaninio rakto angos dangtelį.
2. Įdėkite mechaninį raktą ir pasukite jį, durys bus atrakintos.

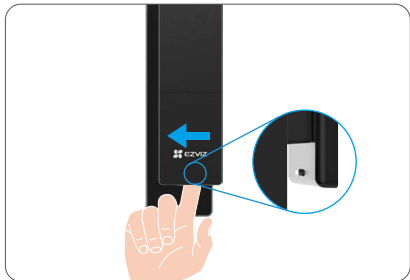

7. Sinchronizuotas atrakinimas

-  Jūs įjungiate funkciją „Sinchronizuotas atrakinimas“ („Funkcija“). Atkreipkite dėmesį, kad:
1. Atsižvelgdami į automatinio atrakinimo funkciją, siūlome jums:
 - a. įjunkite funkciją tik tada, kai tai būtina ir saugu;
 - b. Informuokite bendrai naudojančius savo įrenginį (jei tokių yra), kad jie žinotų, kas vyks.
 2. Funkciją turėtų valdyti administratoriaus vartotojas, ir ji gali priklausyti nuo kitų įrenginio nustatymų (pvz., „Bluetooth“ funkcijos). Prašome peržiūrėti puslapio instrukcijas, kad sužinotumėte daugiau.
 3. Funkcija teikiama „TOKIA, KOKIA YRA“. EZVIZ aiškiai atsako bet kokių pažadų ar garantijų dėl Funkcijos stabilumo, tikslumo ir savalaikiškumo. Be to, EZVIZ gali keisti, sustabdyti arba nutraukti Funkciją ir/arba šį puslapį, iš anksto apie tai pranešdamas.

Įgalinkite sinchronizuotą atrakinimą:

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Eikite į „Nustatymai“ -> „Atrakinti nustatymai“ -> „Sinchronizuotas atrakinimas“ ir bakstelėkite, kad įjungtumėte „Sinchronizuotas atrakinimas“.
3. Bakstelėkite „Patvirtinti naudojimą“ -> „Susieti dabar“ -> „Susieti dabar“.
4. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte spyną, kurią norite susieti, ir bakstelėkite „Susieti“.
5. Prieš pasibaigiant atgaliniam skaičiavimui, atrakinkite susietas duris administratoriaus autentifikavimo raktu, kad užbaigtumėte užrakto susiejimo operaciją.
6. Sėkmingai susieta.
 -  • Įjungus funkciją, atidarius duris iš išorės, vienu metu bus atrakintas susietas užraktas.
 - Atidarykite duris su susieta spyna per 10 sekundžių (numatytasis atrakinimo laikas), kitaip jos automatiškai užsirasins.
 - Sinchronizavimo trukmė gali būti reguliuojama per EZVIZ programėlę.

8. Vienkartinis kodas

Galite sukurti vienkartinį slaptažodį lankytojams.

-  • Vienkartinis slaptažodis įsigalios iškart po sukūrimo.
- Įjungus, vienkartiniai slaptažodžiai gali būti generuojami net tada, kai užraktas yra neprisijungęs.


Kelių užrakinimo metodai

1. Išorinis užraktas: Kai durys atidaromos iš vidaus, priekinio skydelio klaviatūroje esantis „√“ užsidega, ir paspauskite „√“, kad patvirtintumėte užrakinimą.
2. Vidinis užraktas: Uždarius duris, paspauskite „Elektroninį mygtuką“ ant galinio skydelio, kad patvirtintumėte užrakinimą.
3. Atgalinis užraktas: Įjunkite „Atgalinio skaičiavimo užrakinimą“ EZVIZ programėlėje. Įjungus, durys automatiškai užsirakins pasibaigus atgaliniam skaičiavimui.
4. Durys automatiškai užsirakina po uždarymo (palaikoma tik spynų su jutiklio užrakto korpusu).

Naudojimas ir valdymas

1. Avarinis atrakinimas

Kai baterija išsiskrauna, prijunkite priekinio skydelio avarinio maitinimo sąsają su išorine baterija, kad įkrautumėte užraktą per Type-C maitinimo kabelį ir atrakintumėte duris.

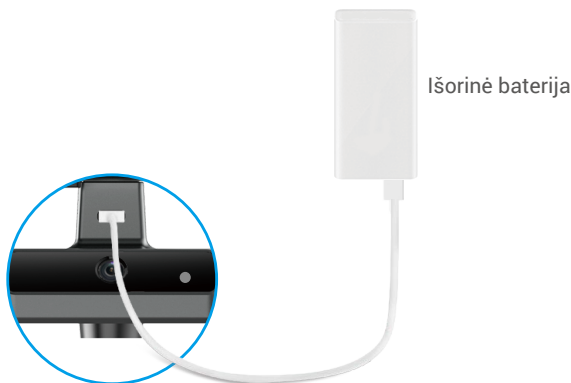

2. Pavojaus signalai

1. Apsaugos nuo sugadinimo pavojaus signalas

Išmontavus jėgą, užraktas pasiųs maždaug vienos minutės trukmės pavojaus signalą.

2. Sistemos užrakinimo pavojaus signalas

Patikrinus neteisingu veidu, delno venomis, piršto atspaudu, slaptažodžiu ar kortele 5 kartus iš eilės, sistema bus užrakinta 3 minutėms. Galite jį atrakinti EZVIZ programėlėje. Norėdami išjungti funkciją, eikite į Nustatymai > Privatumo nustatymai > Bandymų ir klaidų užrakinimas EZVIZ programėlėje

3. Įspėjimas, kai baterija baigiama išsekvoti

Kai akumuliatoriaus įtampa yra žema, balso pranešimas primins įkrauti akumuliatorių.

3. Privatumo režimas

Kai įjungiate privatumo režimą, duris galima atrakinti tik su administratoriaus autentifikavimo raktu arba mechaniniu raktu. Tuo pačiu metu užraktas bus nutildytas. Išjungti / išjungti režimą perkeliant į Nustatymai > Privatumo nustatymai > Privatumo režimas.

 Įjungus privatumo režimą, duris gali atrakinti tik administratorius.

4. Durų jutiklio ir nuotolinio valdiklio valdymas

Prie užrakto galite pridėti priedus, tokius kaip „Bluetooth“ durų jutiklis ir nuotolinio valdymo pultas, kad jį valdytumėte Norėdami pridėti priedus, eikite į Nustatymai > Priedų valdymas.

- „Bluetooth“ durų jutiklis Pridėjus, galite peržiūrėti durų būseną, aptiktą durų jutiklio, užrakto pagrindiniame puslapyje.
- „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultas Įdiegus, duris galėsite atrakinti nuotolinio valdymo pultu.

5. Vienkartinė nutildymo funkcija

1. Palieskite klaviatūros sritį, kad pažadintumėte klaviatūrą.
 2. Paspauskite ir laikykite "0" mygtuką, kol klaviatūra mirks du kartus, nurodydama, kad funkcija įjungta.
- Kai įjungta vienartinio nutildymo funkcija, užraktas pereina į tylos režimą.
 - Užraktas automatiškai išeis iš šio režimo, kai užraktas bus miego režime.


6. Atkurti gamyklinius nustatymus

1. Nuimkite baterijų lizdo dangtelį ir galinio skydelio dangtelį, kad išimtumėte dvi baterijas.
2. Paspauskite SET mygtuką 5 sekundes, tuo pačiu metu įdėkite bateriją atgal į lizdą.
3. Atleiskite SET mygtuką ir paspauskite „✓“, kad patvirtintumėte po balso pranešimų.

Veiksmai su EZVIZ programėle

- Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

Paleidę EZVIZ programėlę ir bakstelėję užraktą, galite jį peržiūrėti ir tvarkyti pagrindiniame puslapyje.

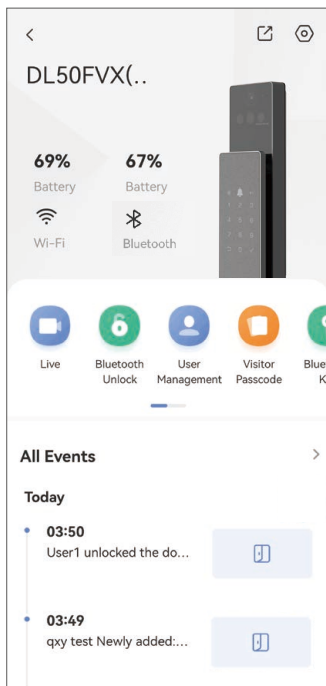

Parametras	Aprašymas
	Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas.
Baterija	Akumuliatorius įkrovos lygį galite peržiūrėti čia.
Wi-Fi	Jūs galite matyti čia spynos Wi-Fi signalo stiprumą.
Bluetooth	Galite matyti „Bluetooth“ ryšio būseną.
Gyvai	Palieskite, norėdami peržiūrėti galios matuoklį.
Bluetooth Atrakinti/Atrakinti	Bakstelėkite, kad atrakintumėte užraktą per „Bluetooth“ / nuotolinį atrakinimą.  Norėdami nuotoliniu būdu atrakinti duris, išjunkite „Bluetooth“ ir įjunkite „Nuotolinį atrakinimą“ skiltyje Nustatymai > Atrakinimo nustatymai
Naudotojų valdymas	Jūs galite paspausti, kad valdytumėte vartotojus čia.
Lankytojo slaptažodis	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte vienkartinį arba periodinį slaptažodį lankytojams.
„Bluetooth“ raktas	Bakstelėkite, kad sugeneruotumėte Bluetooth sujungimo kodą, kad lankytojai galėtų atidaryti / užrakinti duris per Bluetooth.
Visi įvykiai	Patikrinkite visus įvykius, nutikusius su užraktu.

Priežiūra

1. Kasdienė priežiūra

- Nenaudokite dezinfekcinių priemonių valydami užrakto korpusą, nes tai gali jį pažeisti.
- Saugokite užraktą nuo ėsdinančių medžiagų, kad užraktas nebūtų pažeistas ir būtų išlaikytas blizgesys.
- Jei durys deformuojasi, todėl padidėja trintis, kad į dėžės atmušimo plokštę patekęs bendras fiksavimo varžtas ir varžtas negali visiškai išsikišti. Šiuo metu reikia reguliuoti atmušimo plokštelės padėtį.
- Įkraukite bateriją nedelsiant, kai baterijos įtampa yra maža, kad užtikrintumėte normalų užrakto naudojimą.
- Tinkamai laikykite mechaninį raktą.
- Paprašykite specialistų patikrinti užraktą, jei jis nėra lankstus.
- Laikykite tepalą besisukančioje užrakto dalyje, kad jis sklandžiai suktųsi ir prailgintų naudojimo laiką.
- Rekomenduojama patikrinti užraktą kartą per šešis mėnesius arba vienerius metus ir patikrinti, ar nėra atsilaisvinusių fiksuotų varžtų.
- Įlašinkite nedidelį kiekį grafito miltelių arba pieštuko miltelių į fiksuojamojo cilindro angą, kad raktas būtų reguliariai (vienerius metus arba šešis mėnesius) sklandžiai įkišamas ir išimamas. Tačiau netepkite tepalu, jei tepalas prilipo prie kaiščio cilindrinės spyruoklės.

2. DUK

Problema	Priežastis	Sprendimas
Durų negalima atidaryti įprastai naudojant veido atpažinimą, delno venų, pirštų atspaudų, slaptažodžio ar kortelės patvirtinimus.	Užrakto montavimo problema	Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą.
	Vartotojo teisė nėra galiojimo laikotarpyje.	Prašome naudoti veidą, delno veną, pirštų atspaudus, slaptažodžius ar kitų vartotojų kortelės arba atnaujinti vartotojo galiojimo laikotarpį per EZVIZ programėlę.
Durų negalima atidaryti mechaniniu rakteliu	Netinkamas mechaninis raktas	Naudokite tinkamą mechaninį raktą.
	Užrakto cilindras pažeistas.	Atidare duris, paprašykite specialistų patikrinti ir pakeisti pažeistas dalis.
	Mechaninis raktas negali būti visiškai įstatytas.	
Nėra atsako iš pirštų atspaudų skaitytuvo	Pirštų atspaudų skaitytuvas yra sugadintas.	Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą.
Užraktas visada atidarytas.	Įdiegimo klaida	Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų pakeitimą.
Durų negalima atidaryti galinio skydelio rankena.	Diegimo problema	Prašome, kad specialistai dar kartą patikrintų montavimą.
Nepavyksta prijungti mobiliojo telefono „Bluetooth“.	Mobiliojo telefono „Bluetooth“ yra išjungtas.	Prašome įjungti savo mobiliojo telefono „Bluetooth“ ir bandyti prisijungti dar kartą.
	Atstumas tarp spynos ir jūsų mobiliojo telefono yra už „Bluetooth“ ryšio diapazono (50 m).	Prašome priartėti prie durų spynos ir bandyti dar kartą.
	Kitos priežastys	a. Pabandykite dar kartą po to, kai iš naujo paleisite mobiliojo telefono „Bluetooth“. b. Pabandykite dar kartą, išeidami ir vėl įeidami į EZVIZ programėlę.
Vartotojai, veidai, delnų venos, pirštų atspaudai, slaptažodžiai ar kortelės negali būti pridėti EZVIZ programėlėje.	„Bluetooth“ neprijungtas.	Pirmiausia prijunkite spynos „Bluetooth“, tada pridėkite ją vartotojų valdyme EZVIZ programėlėje
Įrenginys dažnai būna neprisijungęs.	Užraktas nėra prijungtas prie tinklo.	Prašome prijungti užraktą prie tinklo su geresniu ir stabilesniu signalu.
Greitas baterijos energijos suvartojimas.	Tinklo aplinka yra nestabili.	Prašome išjungti „Wi-Fi“ jungiklį EZVIZ programėlėje.
		Prašome pakeisti į stabilų tinklo signalą.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

3. Įkraunamas ličio jonų akumuliatorius

Įrenginio baterijos tipas: Nešiojamas akumuliatorius.

Pagrindinei baterijai:

Baterijos modelis: YSMS-2S1P

Nominali įtampa: 7,4 V DC

Vardinis pajėgumas: 5000mAh

Baterijų gamintojas: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracijos diapazonai (%)	Cheminė formulė
Ličio nikelio kobalto manganatas	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Ličio manganatas	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanovamzdeliai	1333-86-4	0,72	CNT
Polivinilideno fluoridas	24937-79-9	0,75	PVDF
Aliuminio folija	7429-90-5	5,02	Aliuminis
Vario folija	7440-50-8	6,99	Cu
Grafitas	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Stireno butadieno guma	61789-96-6	0,82	SBR
Natrio karboksimetilceliuliozė	900-11-7	0,34	CMC
Polypropylene	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_4)_n$

Antrinei baterijai:

Baterijos modelis: 684360

Nominali įtampa: 7,4 V DC

Vardinis pajėgumas: 2250mAh

Baterijų gamintojas: GuangDong YungBang New Energy Co.Ltd.

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	Koncentracija arba koncentracijos intervalai (%)	Cheminė formulė
Lietis nikelio kobalto mangano oksidas	12057-17-9	25,0	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Ličio mangano oksidas	12190-79-3	13,4	LiMn_2O_4
Polivinilideno fluoridas(PVDF)	24937-79-9	0,67	$(\text{CH}_2\text{CF}_2)_n$
Aliuminis	7429-90-5	20,19	Aliuminis
Grafitas	7782-42-5	18,34	C
Stireno butadieno guma(SBR)	61789-96-6	0,35	SBR
Karboksimetilceliuliozė(CMC)	9000-11-7	0,25	$\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_8$
Varis	7440-50-8	5,8	Cu
Nikelis	7440-02-0	0,4	Ni
Litis heksafluorofosfatas	21324-40-3	15	LiPF_6
Polietilenas (PE)	9002-88-4	0,3	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$
Polypropylene(PP)	9003-07-0	0,3	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$

Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigoję kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtiną ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.