

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczone w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – Listopad 2025

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIENIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Zalecenia	1
Zawartość pakietu z produktem.....	2
Przegląd	3
1. Panel przedni	3
2. Panel tylny	4
Instalacja.....	5
1. Schemat instalacji.....	5
2. Jak wybrać długość solenoidów i śrub?	6
3. Obejrzyj film instalacyjny	6
4. Całkowite naładowanie baterii.....	7
Zainstaluj baterię.....	7
Tworzenie nowego administratora	8
Pobieranie aplikacji EZVIZ	8
Dodaj zamek do EZVIZ.....	8
Konfiguracja zamka drzwiowego	9
1. Wybierz typ korpusu zamka.....	9
2. Wybór języka monitu głosowego	9
3. klawiatura	9
4. Dodawanie administratora/użytkownika	10
5. Dodawanie twarzy człowieka	10
6. Dodaj odcisk palca	11
7. Dodaj kod dostępu.....	11
8. Usuń administratorów/użytkowników	11
Różne metody odblokowania	12
1. Rozblokowanie przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.....	12
2. Odblokowanie za pomocą odcisku palca	13
3. Odblokowanie kodem dostępu.....	13
4. Odblokowanie przy użyciu klucza	13
5. Odblokowywanie synchroniczne	14
6. Jednorazowy kod dostępu.....	14

Obsługa i zarządzanie 15

1. Odblokowanie awaryjne.....15

2. Zamek w budynku15

3. Alarm15

4. Tryb prywatny15

5. Zarządzanie czujnikiem drzwiowym i pilotem zdalnego sterowania16

6. Funkcja jednorazowego wyciszenia16

7. Tryb Wychodzę z domu16

8. Przywróć ustawienia fabryczne16

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ 17

Konserwacja..... 18

1. Codzienna konserwacja.....18

2. Często zadawane pytania18

Akumulator litowo-jonowy 20

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo..... 21

Zalecenia


- Prawidłowa instalacja inteligentnego zamka drzwiowego EZVIZ Smart Lock (zwanego dalej „zamkiem”) zapewni jego bezawaryjne funkcjonowanie i trwałość. Zaleca się, aby profesjonalści dokonali instalacji i wywiercili otwory na zestaw zamka zgodnie z szablonem otworów w załączniku.
- Zaleca się usunięcie zamka, jeśli Twój dom jest w trakcie remontu, a następnie ponowne zainstalowanie go po zakończeniu remontu, aby zapobiec uszkodzeniom i wydłużyć jego żywotność.
- Środek dezynfekujący może spowodować uszkodzenie korpusu zamka.
- Inicjowanie zamka powoduje usunięcie z niego wszystkich informacji użytkownika. Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu zamka należy zapisać w nim wzorzec linii papilarnych, hasło lub kartę, zależnie od potrzeb.
- Niskie napięcie baterii jest sygnalizowane przez alert. Ładuj baterię na czas.
- Jeżeli budynek/lokal lub zamek nie będą użytkowane przez dłuższy czas, należy zabrać ze sobą klucz mechaniczny (nie wolno pozostawiać go w zamkniętym budynku/lokalu). W takich okolicznościach należy wyjąć baterię z urządzenia, aby zapobiec przedwczesnemu zużyciu zamka.
- Biorąc pod uwagę, że zamek jest używany w otwartym otoczeniu, zalecamy zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo, w tym odpowiednie przechowywanie małych części, takich jak klucz mechaniczny czy karta nadawcza. Przed odblokowaniem i aktualizacją ustawień kodu dostępu i karty nadawczej należy sprawdzić otoczenie, aby zapobiec ryzyku nielegalnej kradzieży lub skopiowania informacji dostępowych.
- W przypadku użytkowników z płaską lub cienką linią papilarną zaleca się rejestrowanie wzorca linii papilarnych przy użyciu kciuka, aby zwiększyć skuteczność. Każdy użytkownik powinien zarejestrować więcej niż jeden wzorzec linii papilarnych. Każdy użytkownik może używać maksymalnie pięciu wzorców linii papilarnych.
- Zamek obsługuje do 50 twarzy ludzkich, 50 odcisków palców i 50 kodów dostępu.
- Technologia rozpoznawania biometrycznego w tym produkcie działa WYŁĄCZNIE LOKALNIE na produkcie, który kontrolujesz i zarządzasz samodzielnie, a służy wyłącznie celowi wspierania Twojej decyzji o odblokowaniu. Podczas całego procesu zapisane dane zawierają wyłącznie wartość techniczną, tj. dane biometryczne uzyskane z szablonów, które wcześniej świadomie dostarczyłeś (takie jak obrazy twarzy, szablon odcisku palca, szablon żył dłoni), które nie mogą być użyte do odtworzenia danych pierwotnych.

Zawartość pakietu z produktem


Numer	Nazwa części	Ilość
1	Panel przedni	1 szt.
2	Panel tylny	1 szt.
3	Szablon otworów	1 szt.
4	Korpus zamka	1 szt.
5	Woreczek ze śrubami do korpusu zamka	1 szt.
6	Woreczek ze standardowymi śrubami	1 szt.
7	Woreczek na śrubę	1 szt.
8	Bateria	1 szt.
9	Pokrywa zasobnika na baterie	1 szt.
10	Woreczek z kluczami	1 szt.
11	Pręt o kwadratowym przekroju poprzecznym	1 szt.
12	Podkładka zderzaka	1 szt.
13	Naklejka	1 szt.
14	Instrukcja zgodności regulacyjnej	1 szt.
15	Podręcznik szybkie wprowadzenie	2 szt.

Przegląd


1. Panel przedni

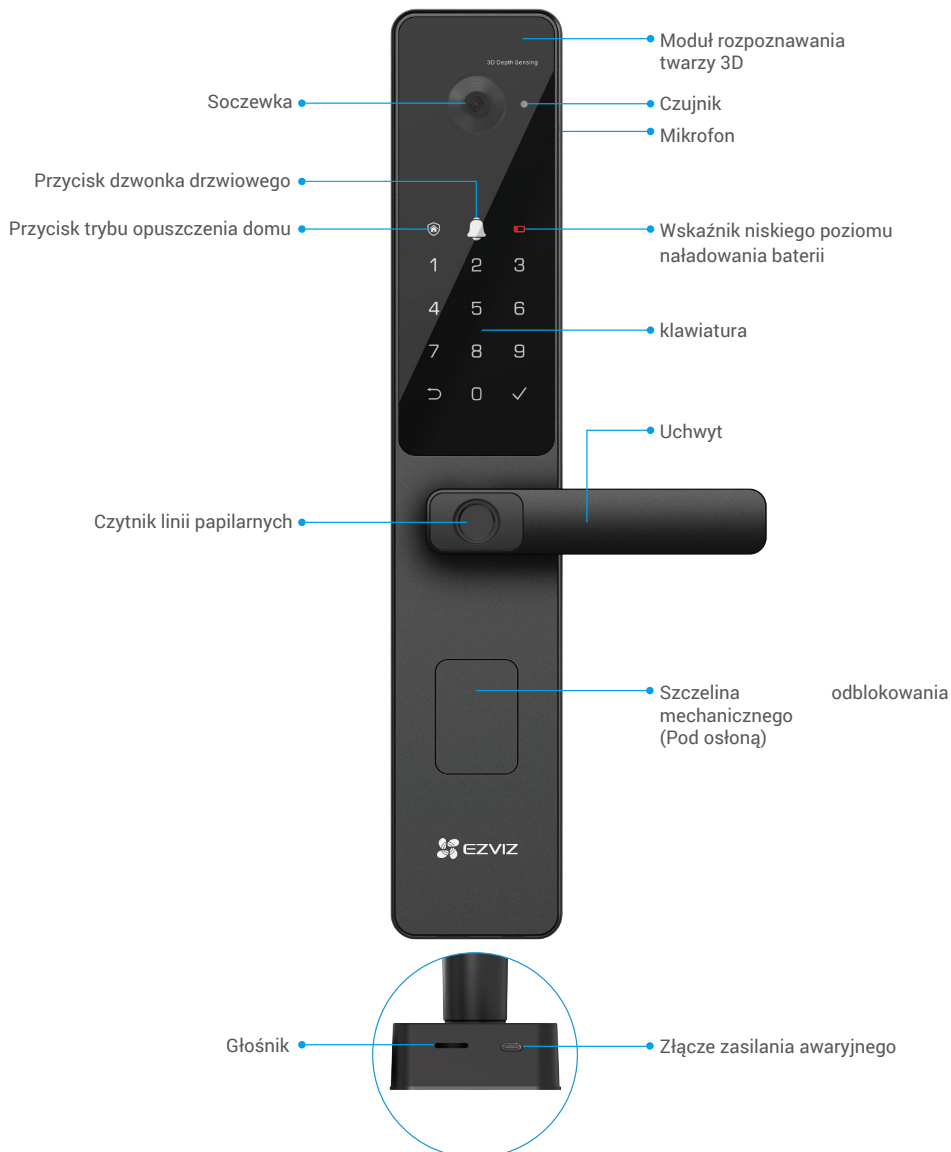

2. Panel tylny

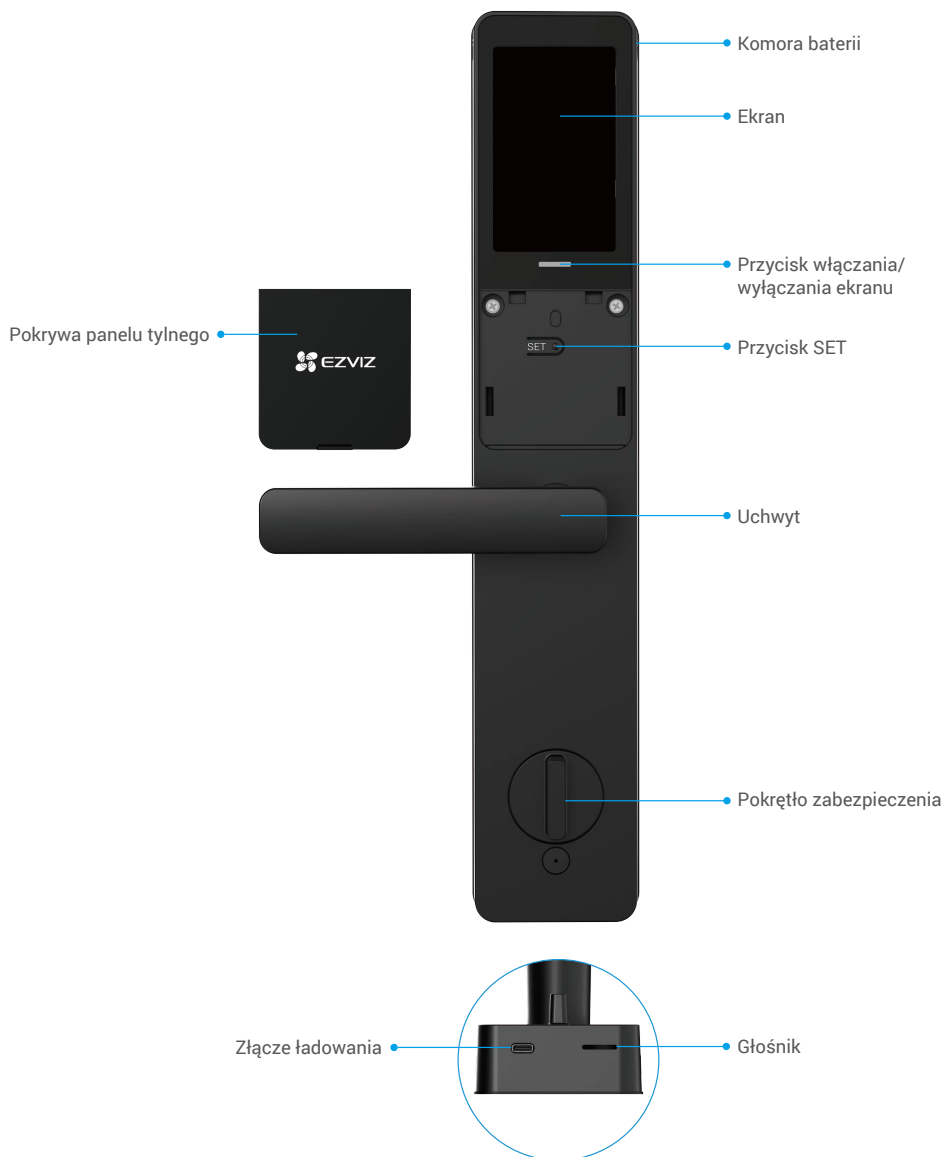


1. Schemat instalacji

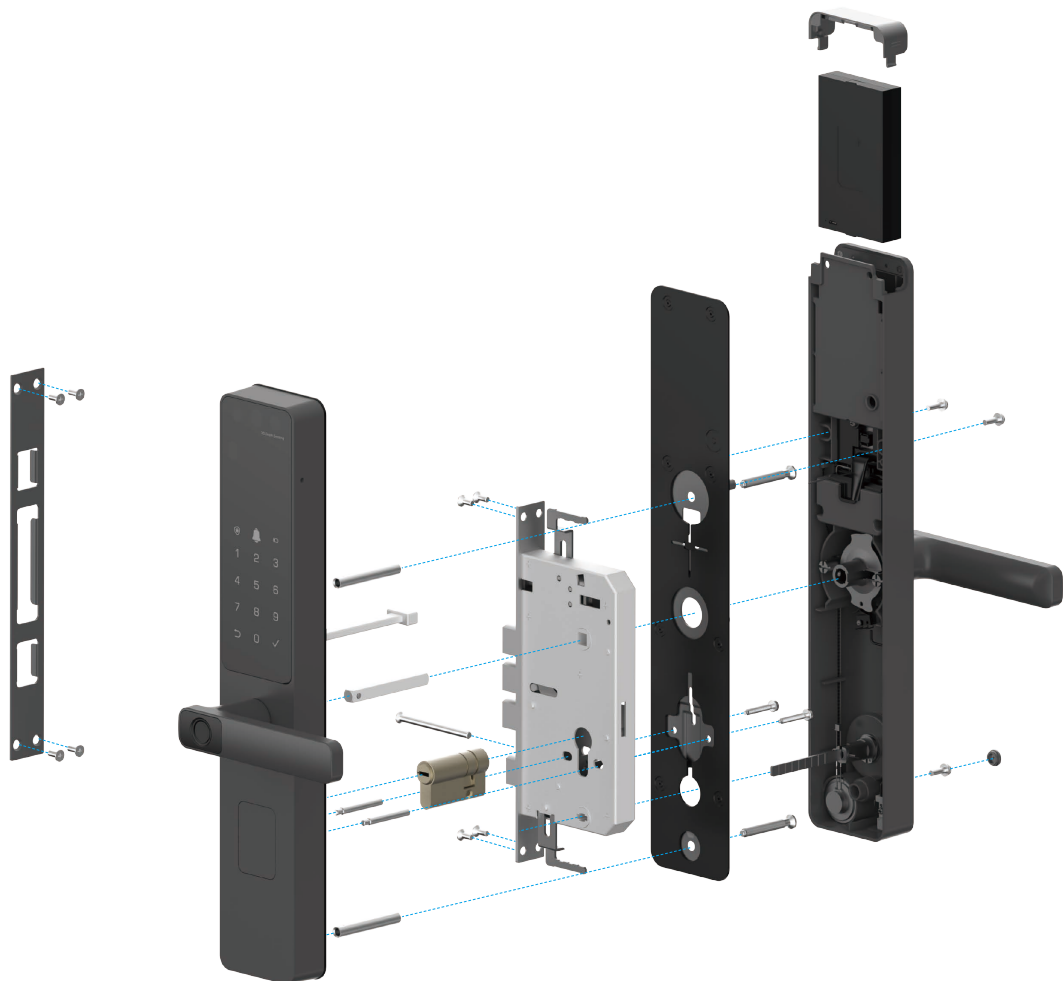

2. Jak wybrać długość solenoidów i śrub?

Pomierz grubość drzwi i wybierz odpowiednie czujniki i śruby ze standardowego woreczka ze śrubami.

Grubość Twoich drzwi	Długość solenoidów		Długość śrub	
Od 30 do 40 mm	25 mm		20 mm	
Od 40 do 55 mm	35 mm		30 mm	
Od 50 do 65 mm	35 mm		40 mm	
Od 60 do 85 mm	55 mm		40 mm	
Od 85 do 120 mm	55 mm		75 mm	

3. Obejrzyj film instalacyjny


Naciśnij przycisk  , aby obejrzeć film instruktażowy dotyczący instalacji.



4. Całkowite naładowanie baterii

- Przed pierwszym użyciem należy naładować baterię litową.
- Przed naładowaniem baterii należy wyjąć ją z panelu tylnego.
- Gniazdko elektryczne powinno być zainstalowane w pobliżu zasilacza i powinno być łatwo dostępne.

Podłącz baterię (dostarczoną w pakiecie z produktem) do gniazda sieci elektrycznej przy użyciu zasilacza DC5V 2A (zakupionego oddzielnie).

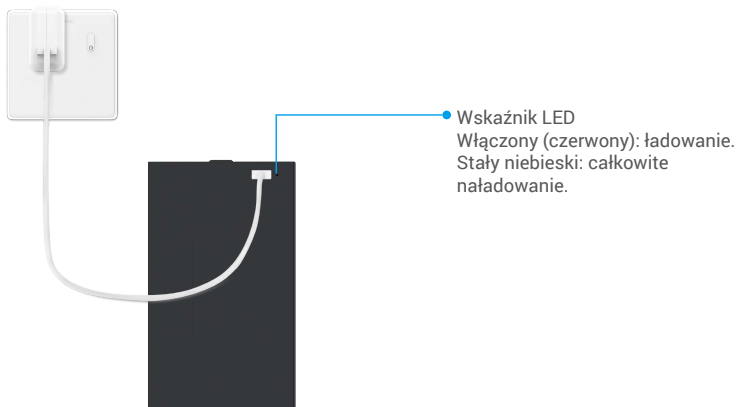


- Do wymiany baterii użyj tego samego modelu lub równoważnych specyfikacji (zobacz ["Akumulator litowo-jonowy"](#)).
- Aby zainstalować nową baterię, powtórz powyższe kroki.

Zainstaluj baterię

1. Zainstaluj baterię litową (dostarczoną w pakiecie z produktem) w komorze baterii.
2. Zainstaluj pokrywę zasobnika na baterie.

- Umieść baterię w taki sposób, aby złącze baterii było skierowane do drzwi.

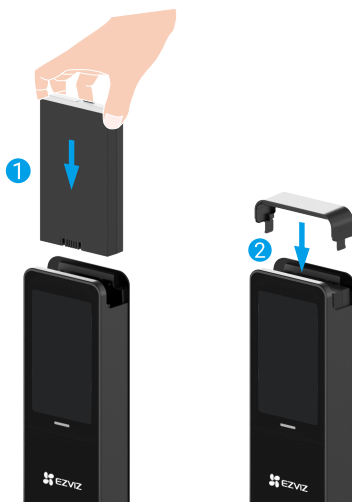


Tworzenie nowego administratora

Postępuj zgodnie z monitem głosowym, aby utworzyć pierwszego administratora.


1. Dotknij klawiatury, aby uaktywnić zamek.
2. Podświetlą się klawisze „>” „√” na klawiaturze. Naciśnij „√”, aby dodać administratora.
3. Wprowadź kod dostępu składający się z 610 cyfr, a następnie naciśnij „√”, aby potwierdzić.
4. Wprowadź ponownie hasło i naciśnij √, aby potwierdzić.

- ❗ Nie dopuszcza się nagrywania 610 kolejnych numerów ani powtarzających się cyfr.
 - 6-10 kolejnych cyfr, takich jak 123456/654321.
 - 6-10 wielokrotnie powtarzanych cyfr, takich jak 111111.

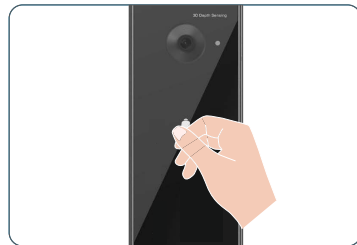

Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią 2,4GHz Wi-Fi (sugerowana).
2. Pobierz i zainstaluj aplikację EZVIZ, szukając „EZVIZ” w sklepie App Store lub Google Play™.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.

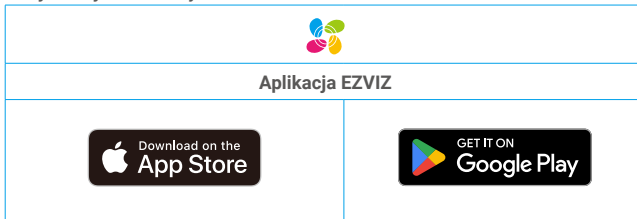


- ❗ Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

Dodaj zamek do EZVIZ

- ❗ Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

Proszę dodać zamek do aplikacji EZVIZ, wykonując następujące kroki:

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
2. Na ekranie głównym dotknij „+” w prawym górnym rogu, aby przejść do interfejsu skanowania kodów QR.
3. Zdejmij pokrywę panelu tylnego, naciśnij i przytrzymaj przycisk SET do chwili, gdy zamek wyśle komunikat głosowy i na ekranie zostanie wyświetlony kod QR sygnalizujący włączenie trybu parowania.
4. Zeskanuj kod QR wyświetlany na ekranie.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać zamek do konta aplikacji EZVIZ.

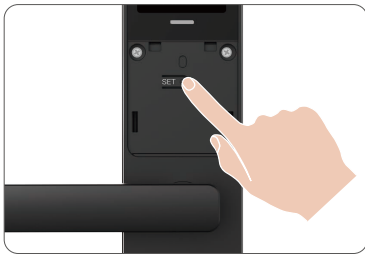

Konfiguracja zamka drzwiowego

Po dodaniu zamka można go ustawić w aplikacji EZVIZ.

i • Przed ustawieniem należy upewnić się, że dodano administratora.

• Przed pierwszym użyciem zamka usuń z niego folię ochronną.

• Obszar klawiatury automatycznie wyłączy się po około 20 sekundach bezczynności po jego aktywacji.

1. Wybierz typ korpusu zamka

W aplikacji EZVIZ wybierz typ korpusu zamka. Przejdź do Settings > Device Information > Lock Body Type, aby wybrać typ korpusu zamka, a następnie naciśnij przycisk Done.


i • Korpus zamka z czujnikiem: Dotyczy to w szczególności wersji 6068.

• Moduł zamka bez czujnika: Dotyczy to w szczególności wersji 5085.

2. Wybór języka monitu głosowego

W aplikacji EZVIZ wybierz język monitu głosowego zamka. Przejdź do Settings > Device Information > Language, aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk Save.


3. klawiatura

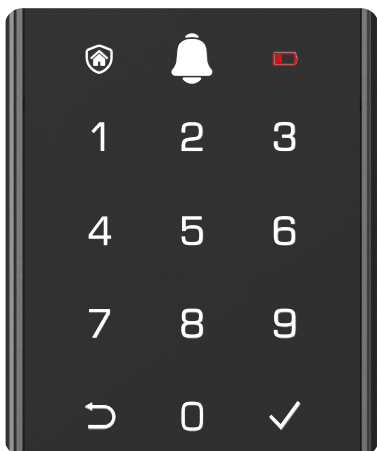

Ikona	Opis
	Przyciski numeryczne
	anuluj, zwróć lub wyjdź
	potwierdź
	Tryb Wychodzę z domu
	dzwonek do drzwi
	Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

4. Dodawanie administratora/użytkownika


- i** Użytkownicy mogą odblokować drzwi tylko po skonfigurowaniu metody odblokowania.
1. Włącz funkcję Bluetooth telefonu komórkowego.
 2. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
 3. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management > Add user, aby dodać administratora lub użytkownika.

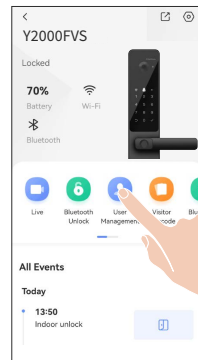


5. Dodawanie twarzy człowieka

- i** Dodawanie maksymalnie trzech twarzy użytkownika.
1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
 2. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management i wybierz administratora lub użytkownika.
 3. Kliknij „Klucz twarzowy” i postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi oraz poniższymi wskazówkami, aby dodać swoją twarz.
- Stań przed panelem przednim zamka na zasięg ręki (poza tym zasięgiem rozpoznawanie twarzy może nie zadziałać).
 - Postępuj zgodnie z poleceniem głosowym, aby zakończyć rozpoznawanie twarzy (w razie potrzeby odnieś się do rzeczywistej treści głosowej).
 - Podczas tego procesu należy upewnić się, że nie występują żadne przeszkody.
 - Nie wolno wstrzymywać się podczas wykonywania tego kremu, ponieważ może to spowodować awarię.
 - Po dodaniu twarzy można odblokować drzwi przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy.


1 Spójrzj prosto w zamek.



2 Nieznacznie podnieś głowę.



3 Nieznacznie obniż głowę.



4 Lekko skręć w lewo.



5 Lekko skręć w prawo.




6 Operacja zakończona sukcesem.

6. Dodaj odcisk palca


- i** • Dodaj maksymalnie sześć wzorców linii papilarnych dla każdego użytkownika (w tym jeden wzorec linii papilarnych w przypadku użycia w dowolnym momencie).
 - Zamontuj palec tak, aby całkowicie przykryć czytnik linii papilarnych, unikając nadmiernego nacisku lub nachylenia.
1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
 2. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management i wybierz administratora lub użytkownika.
 3. Naciśnij przycisk Fingerprint (Wyświetl wzorec linii papilarnych) i postępuj zgodnie z monitem głosowym zamka, aby dodać wzorec linii papilarnych.

- i** Wykonaj powyższe kroki, aby dodać wzorec linii papilarnych w trybie nagrania w dowolnym miejscu. W sytuacji zagrożenia można odblokować drzwi przy użyciu wzorca linii papilarnych i zamek będzie wysyłać alarm do telefonu komórkowego członka rodziny lub znajomego, jeżeli urządzenie zostało już udostępnione.

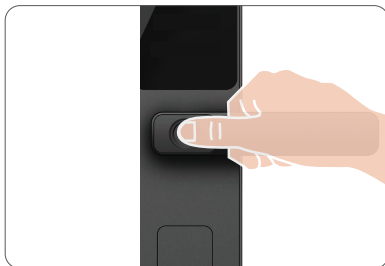

7. Dodaj kod dostępu

- i** Dodawanie maksymalnie dwóch kodów dostępu dla każdego użytkownika (w tym jednego kodu dostępu do użytkownika w trybie przymusu).
1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
 2. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management i wybierz administratora lub użytkownika.
 3. Naciśnij przycisk Digital code (Kod cyfrowy). Gdy panel przedni zaśnie, wprowadź kod z 6-10 cyfr. Gdy kod dostępu wynosi ≥ 6 cyfr, wówczas włączy się wskaźnik „√”. Naciśnij „√”, aby potwierdzić.
 4. Ponownie powtórz kod dostępu, naciśnij „√”, aby potwierdzić. Uruchomi się sygnał dźwiękowy, potwierdzając pomyślne dodanie kodu dostępu.
- i** Wykonaj powyższe kroki, aby dodać kod dostępu w trybie napadu. W sytuacji zagrożenia można otworzyć drzwi za pomocą kodu dostępu, a zamek będzie wysyłać alarm na telefon komórkowy członka rodziny lub znajomego, jeżeli urządzenie zostało już udostępnione.

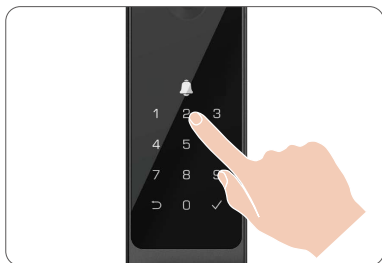

- i** Nie dopuszcza się nagrywania 610 kolejnych numerów ani powtarzających się cyfr.
 - 6-10 kolejnych cyfr, takich jak 123456/654321.
 - 6-10 wielokrotnie powtarzanych cyfr, takich jak 111111.

8. Usuń administratorów/użytkowników

1. Włącz funkcję Bluetooth w telefonie komórkowym i zaloguj się na koncie w aplikacji EZVIZ.
2. Na stronie głównej urządzenia naciśnij przycisk User Management i wybierz administratora lub użytkownika.
3. Naciśnij przycisk Delete user (Usuń, aby usunąć administratora lub użytkownika).

- i** Ostatni administrator nie może zostać usunięty.

Różne metody odblokowania

Ikona	Metoda odblokowania
	Rozblokowanie przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy
	Odblokowanie za pomocą odcisku palca
	Odblokowanie kodem dostępu
	Odblokowanie przy użyciu klucza
	Odblokowanie kluczem Bluetooth
	Zdalne odblokowywanie

1. Rozblokowanie przy użyciu funkcji rozpoznawania twarzy


Automatyczne wyzwalanie

Gdy twarz znajduje się w zasięgu detekcji zamka, automatycznie rozpozna twarz i odblokuje drzwi.

Ręczne wyzwalanie


Dotknij panelu, aby uaktywnić zamek. Następnie migać będzie czerwony wskaźnik przedstawiony na rysunku. Po ustawieniu się w zasięgu detekcji zamka automatycznie rozpozna twarz i odblokuje drzwi.

 Tryb wyzwalania można zmienić w aplikacji EZVIZ.

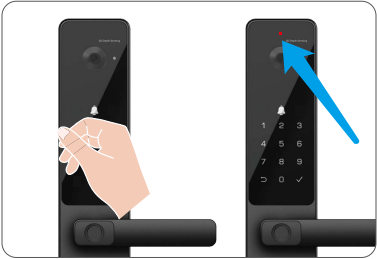

2. Odblokowanie za pomocą odcisku palca


Ułóż palec na czytniku linii papilarnych, aby zamek zweryfikował wzorec linii papilarnych i odblokował drzwi.

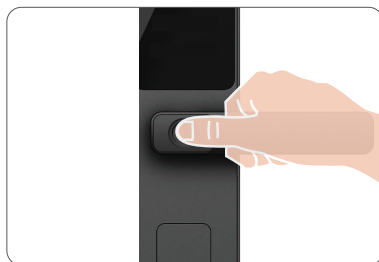

3. Odblokowanie kodem dostępu

- Zamek obsługuje funkcję blokady podglądu za pomocą hasła: wystarczy dodać losowe cyfry przed lub po hasle, aby zapobiec zgadaniu hasła przez innych użytkowników. Drzwi będą nadal otwierane.
- Ze względu na prywatność zalecamy regularną zmianę kodów dostępu i czyszczenia klawiatury, na której mogły pozostać ślady.


1. Dotknij klawiatury, aby uaktywnić zamek.
2. Wprowadź hasło i naciśnij ✓, aby potwierdzić.
3. Zamek zweryfikuje hasło i odblokuje drzwi.

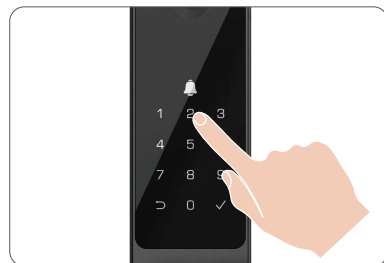

4. Odblokowanie przy użyciu klucza

- Klucz należy chronić w celu użytkowania w przyszłości.

1. Otwórz pokrywę szczeliny odblokowania mechanicznego.
2. Włóż klucz mechaniczny i obróć go, aby odblokować drzwi.

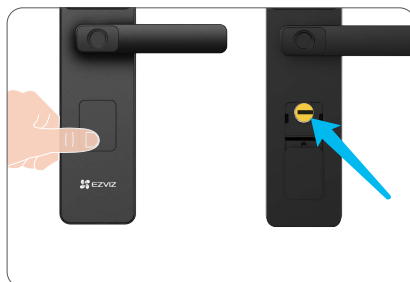

5. Odblokowywanie synchroniczne

-  Włączasz funkcję „Odblokowywanie synchroniczne” („Funkcja”). Proszę zauważyć, że:
1. Biorąc pod uwagę funkcję automatycznego odblokowania The Function, sugerujemy, abyś:
 - a. Włączyć tę funkcję tylko wówczas, gdy jest to konieczne i bezpieczne.
 - b. Poinformuj współużytkowników urządzenia (jeśli tacy istnieją), aby upewnić się, że wiedzą, co się stanie.
 2. Funkcją tą powinien zarządzać użytkownik o uprawnieniach administratora. Może ona być zależna od innych ustawień urządzenia (np. funkcji Bluetooth). Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze strony z instrukcjami.
 3. Funkcja jest udostępniana „TAK JAK JEST”. EZVIZ niniejszym wyraźnie wyłącza wszelkie obietnice lub gwarancje dotyczące stabilności, dokładności i terminowości Funkcji. Ponadto EZVIZ może od czasu do czasu zmieniać, zawieszać lub zakończyć działanie Funkcji i/lub tej strony, informując Cię o tym z wyprzedzeniem.

Włącz funkcję odblokowywanie synchroniczne:

1. Zaloguj się do swojego konta w aplikacji EZVIZ.
2. Przejdź do „Ustawienia” -> „Odblokowanie ustawień” -> „Odblokowywanie synchroniczne” i stuknij, aby włączyć „Synchronizowane odblokowanie”.
3. Kliknij „Potwierdź użycie” -> „Połącz teraz” -> „Połącz teraz”
4. Kliknij, aby wybrać zamek, który chcesz połączyć, a następnie kliknij „Połącz”.
5. Przed zakończeniem odliczania odblokuj powiązane drzwi przy użyciu klucza uwierzytelniania administratora, aby zakończyć operację powiązania zamka.
6. Pomyślnie połączono.

-  • Gdy funkcja jest włączona, odblokowanie drzwi z zewnątrz jednocześnie odblokuje powiązany zamek.
- Otwórz drzwi z powiązanim zamkiem w ciągu 10 sekund (domyślny czas otwarcia), w przeciwnym wypadku drzwi zostaną automatycznie zamykane ponownie.
- Czas synchronizacji można dostosować za pomocą aplikacji EZVIZ.

6. Jednorazowy kod dostępu

Można utworzyć jednorazowy kod dostępu dla wizytora.


-  • Kod jednorazowy zostanie wprowadzony natychmiast po jego generowaniu.
- Po włączeniu jednorazowe kody dostępu mogą być generowane nawet wtedy, gdy zamek jest offline.

Obsługa i zarządzanie

1. Odblokowanie awaryjne

Gdy bateria jest rozładowana i zapomniałeś zabrać klucz mechaniczny, podłącz interfejs zasilania awaryjnego na przednim panelu do powerbanku, aby naładować zamek za pomocą kabla Type-C, a następnie otwórz drzwi.

-  Funkcja wideo jest niedostępna, gdy poziom naładowania baterii jest niższy niż 20%.

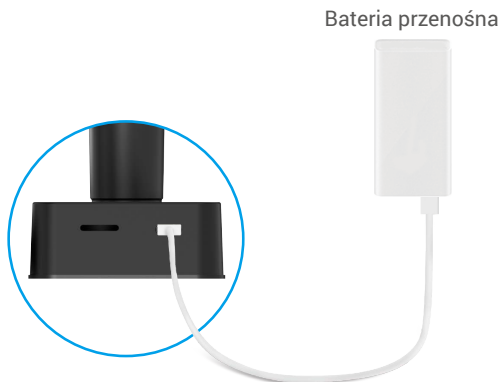

2. Zamek w budynku

Podnieś klamkę na panelu tylnym. Gdy usłyszysz wyskakujący sygnalizator zamka, oznacza to, że drzwi są zablokowane.

3. Alarm

1. Alarm sabotażu

Nieautoryzowany demontaż zamka powoduje włączenie alarmu trwającego około minuty.

2. Alarm blokady systemu

Zweryfikuj za pomocą niewłaściwej twarzy, odcisku palca lub kodu dostępu 5 razy w ciągu 5 minut, system zostanie zablokowany na 3 minuty. Możesz odblokować to w aplikacji EZVIZ. Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do Ustawienia > Ustawienia prywatności > Blokowanie trybowo-błędowe w aplikacji EZVIZ.

3. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii

Gdy napięcie baterii jest niskie, monit głosowy przypomina o konieczności naładowania baterii.

4. Tryb prywatny

Kiedy włączono tryb prywatny, drzwi można odblokować tylko przy użyciu klucza uwierzytelniania administratora lub klucza mechanicznego. W tym czasie zamek będzie wyciszony. Aby wyłączyć/wyłączyć tryb, przejdź do Ustawienia > Ustawienia prywatności > Tryb prywatności.

-  Po włączeniu trybu prywatności tylko administrator może odblokować drzwi.

5. Zarządzanie czujnikiem drzwiowym i pilotem zdalnego sterowania

Można dodać akcesoria takie jak czujnik drzwi Bluetooth i pilot zdalnego sterowania do zamka, aby sterować nim. Aby dodać akcesoria, przejdź do Ustawienia > Zarządzanie akcesoriami.

- Czujnik drzwi Bluetooth Po dodaniu można wyświetlić stan drzwi wykrytych przez czujnik drzwiowy na stronie głównej zamka.
- Kontroler zdalny Bluetooth: Po dodaniu drzwi można je odblokować za pomocą pilota zdalnego sterowania.

6. Funkcja jednorazowego wyciszenia

1. Dotknij obszaru klawiatury, aby obudzić klawiaturę.
2. Naciśnij i przytrzymaj 0, aż panel będzie migać dwukrotnie, sygnalizując włączenie funkcji.

-  • Kiedy funkcja jednorazowego wyciszenia jest włączona, drzwi przechodzą w tryb cichy.
- Zamek automatycznie zakończy ten tryb, gdy zostanie przełączony do trybu uśpienia.

7. Tryb Wychodzę z domu

Naciśnij przycisk Trybu Wyjścia z Domu na klawiaturze, aby włączyć tryb wyjścia z domu (domyślnie wyłączony). W tym trybie, jeśli zamek zostanie otwarty od wewnątrz, alarm zostanie uruchomiony i wysłany do Twojej aplikacji EZVIZ. Możesz również włączyć lub wyłączyć ten tryb w aplikacji EZVIZ.


8. Przywróć ustawienia fabryczne

1. Usuń pokrywę baterii z tylnej części i wyjmij baterię.
2. Naciśnij przycisk SET i przytrzymaj go przez pięć sekund. W tym czasie włóż baterię do gniazda.
3. Po wyświetleniu monitu głosowego zwolnij przycisk SET i naciśnij przycisk ✓, aby potwierdzić.

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami. Należy zapoznać się z rzeczywistym interfejsem.

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ i naciśnięciu ikony zamka można sterować zamkiem na stronie głównej zależnie od potrzeb.

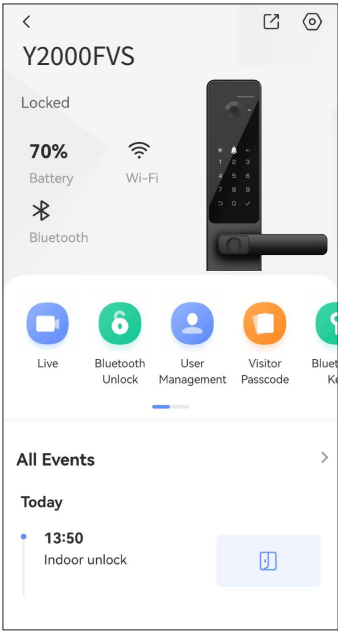

Parametr		Opis
		Naciśnij ikonę, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia urządzenia.
Bateria		W tym polu jest wyświetlany poziom naładowania baterii.
Wi-Fi		Tutaj widać siłę sygnału sieci Wi-Fi.
Bluetooth		Możesz zobaczyć tutaj status połączenia Bluetooth.
Podgląd na żywo		Naciśnij przycisk, aby wyświetlić zewnętrzne wideo.
Bluetooth Odblokuj	Odblokuj/	Stuknij, aby odblokować przez Bluetooth lub skorzystaj z funkcji zdalnego odblokowania. i Aby zdalnie odblokować drzwi, wyłącz Bluetooth i włącz Odblokuj zdalnie w Ustawienia > Ustawienia odblokowania.
Zarządzanie użytkownikami		Można nacisnąć przycisk, aby zarządzać użytkownikami.
Kod dostępu dla gościa		Naciśnij przycisk, aby wygenerować jednorazowy kod dostępu lub okresowo kod dostępu dla gości.
Przycisk Bluetooth		Stuknij, aby wygenerować kod parowania Bluetooth dla gości do odblokowania drzwi za pomocą klucza Bluetooth.
Wszystkie zdarzenia		Sprawdzanie wszystkich zdarzeń związanych z zamkiem.

1. Codzienna konserwacja

- Nie umieszczaj materiałów korozyjnych obok zamka, aby zapobiec uszkodzeniu i zmatowieniu jego powłoki.
- Deformacja drzwi powoduje zwiększenie tarcia między zapadką a płytą oporową i uniemożliwia pełne wysunięcie zapadki. W takich okolicznościach konieczne jest dostosowanie położenia płyty oporowej.
- Baterię należy ładować niezwłocznie po niskim napięciu baterii, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie zamka.
- Należy chronić klucz mechaniczny.
- Poproś o pomoc profesjonalistę, aby sprawdzić, czy zamek nie jest elastyczny.
- Należy smarować obrotowe elementy zamka, aby zapewnić ich prawidłowe, wieloletnie funkcjonowanie.
- Zalecane jest przeprowadzanie przeglądu zamka co sześć miesięcy lub co rok i sprawdzanie, czy śruby nie są poluzowane.
- Regularne (co rok lub sześć miesięcy) umieszczanie niewielkiej ilości proszku grafitowego w bębnie zamka gwarantuje prawidłowe wkładanie i wyjmowanie klucza. Nie wolno jednak umieszczać w zamku smaru, który może przywierać do sprężyny bębna zapadkowego.

2. Często zadawane pytania

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Drzwi nie można otworzyć normalnie za pomocą weryfikacji przez rozpoznawanie twarzy, odcisk palca lub kod dostępu.	Problem z instalacją zamka	Proszę, aby profesjonalści ponownie sprawdzili instalację.
	Uprawnienie użytkownika nie wygasło w okresie ważności.	Proszę użyć twarzy, odcisków palców lub kodów dostępu innych użytkowników, albo zaktualizować okres ważności użytkownika za pomocą aplikacji EZVIZ.
Drzwi nie można otworzyć kluczem mechanicznym	Niewłaściwy klucz mechaniczny	Użyj odpowiedniego klucza mechanicznego.
	Zniszczony złącze zamka.	Po otwarciu drzwi należy zlecić sprawdzenie i wymianę uszkodzonych podzespołów przez wykwalifikowany personel.
	Nie można włożyć klucza mechanicznego w całości.	
Brak reakcji czytnika linii papilarnych	Czytnik linii papilarnych jest uszkodzony.	Proszę, aby profesjonalści ponownie sprawdzili instalację.
Zamek jest zawsze otwarty.	Błąd instalacji	Zapoznaj się z ponownym sprawdzeniem części zamiennych przez wykwalifikowany personel.
	Sprzęgło jest uszkodzone.	Proszę, aby profesjonalści ponownie sprawdzili instalację.
Nie można otwierać drzwi uchwytem.	Problem z instalacją	Proszę, aby profesjonalści ponownie sprawdzili instalację.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można połączyć telefonu komórkowego przy użyciu połączenia Bluetooth.	Funkcja Bluetooth telefonu komórkowego jest wyłączona.	Włącz funkcję Bluetooth telefonu komórkowego i spróbuj połączyć się ponownie.
	Odległość zamka od telefonu komórkowego jest poza zasięgiem Bluetooth (50 m).	Podejdź bliżej zamka drzwiowego i spróbuj ponownie.
	Inne przyczyny	a. Spróbuj ponownie po ponownym uruchomieniu Bluetooth w telefonie komórkowym. b. Spróbuj ponownie po wyjściu i ponownym wejściu do aplikacji EZVIZ.
Użytkownicy, odciski palców i kody dostępu nie mogą być dodawane w aplikacji EZVIZ.	Środowisko sieciowe jest niestabilne	Proszę podłączyć blokadę Bluetooth najpierw, a następnie dodać ją do zarządzania użytkownikami w aplikacji EZVIZ.
Zamek często jest offline.	Zamek nie jest połączony z siecią.	Podłącz zamek do sieci z lepszym i bardziej stabilnym sygnałem.
Szybkie zużycie energii baterii.	Niestabilne środowisko sieciowe.	Wyłącz przełącznik Wi-Fi w aplikacji EZVIZ.
		Należy zmienić ustawienia na stabilny sygnał sieciowy.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Akumulator litowo-jonowy

Typ baterii urządzenia: Przenośna bateria.
Podczas wymiany baterii możesz wybrać jedną z dwóch poniższych opcji, które mają te same specyfikacje, ale różnią się producentem i składem baterii:
Opcja 1:
Model baterii: 735589-5000mAh-2S1P
Napięcie znamionowe: 7,4 V DC
Pojemność znamionowa: 5000mAh
Producent baterii: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Nazwa chemiczna	Numer CAS.	Stężenie lub zakresy stężeń (%)	Wzór chemiczny
Tlenek litowo-niklowo-kobaltowo-manganowy	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Heksafluorofosforan(1-) litu	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Miedź	7440-50-8	7-13	Cu
Folia aluminiowa	7429-90-5	5-10	Al
Nikiel	7440-02-0	1-5	Ni

Opcja 2:
Model baterii: YSMS-2S1P
Napięcie znamionowe: 7,4 V DC
Pojemność znamionowa: 5000mAh
Producent baterii: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Nazwa chemiczna	Numer CAS.	Zakresy stężenia (%)	Wzór chemiczny
Litowo-niklowo-kobaltmanganatowy	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Manganiat litowy	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanorurki	1333-86-4	0,72	CNT
Polifluorek winylidenu (PVDF)	24937-79-9	0,75	PVDF
Folia aluminiowa	7429-90-5	5,02	Al
Koperfolie	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Super P	7782-42-5	0,47	S-P
Guma styrenowo-butadienowa	61789-96-6	0,82	SBR
Sól sodowa karboksymetylocelulozy	900-11-7	0,34	CMC
Polipropylen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_3\text{H}_6)_n$

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę praw i interesów osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.