

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Dięerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak zere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. řirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan byle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un nceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir řekilde kısmen veya tamamen aıtılamaz, deęiřtirilemez, vrilemez veya daęıtılamaz. Aksi belirtilmedike, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak aık veya zımni herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki dięer tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amalıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı nceden haber verilmeksizin deęiřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm – Aralık, 2025

Ticari marka kabul

EZVIZ™, ™, dięer EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařaęıda bahsedilen dięer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUęU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVİZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVİZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAęLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVİZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILİęİ HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİęİ LDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLę HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVİZ, AřAęIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİęER řEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERIřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİęER İTERNET GVENLİęİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİęER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVİZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEęİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUęUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi.....	2
Genel bakış	3
1. Ön Panel	3
2. Arka Panel.....	4
Montaj.....	5
1. Kurulum Şeması.....	5
2. Solenoidlerin ve Vidaların uzunluğu nasıl seçilir?	6
3. Kurulum Videosunu İzle.....	6
4. Bataryayı Tam Şarj Edin	7
Pil Tak	7
Yeni Bir Yönetici Oluştur	8
EZVIZ uygulamasını indirme	8
Kilidi EZVIZ'e Ekleme	8
Kilit Ayarları.....	9
1. Kilit Gövde Tipini Seç.....	9
2. Sesli Komut Dili Seç	9
3. Tuş takımı	9
4. Yönetici/Kullanıcı Ekle.....	10
5. İnsan yüzü ekle	10
6. Parmak izi Ekleme.....	11
7. Şifre Ekleme.....	11
8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme.....	11
Çoklu Kilit Açma Yöntemleri	12
1. Yüz tanıma ile kilit açma.....	12
2. Parmak izi kilit açma	13
3. Şifre kilit açma	13
4. Mekanik anahtar kilidi açma.....	13
5. Senkronize Kilit Açma	14
6. Tek Kullanımlık Şifre	14

Kullanma ve Yönetim 15

1. Acil Durum Kilit Açma.....15

2. İç Mekan Kilitleme.....15

3. Alarm15

4. Gizlilik Modu15

5. Kapı Sensörü ve Uzaktan Kumanda Yönetimi16

6. Tek seferlik Sessizleme İşlevi.....16

7. Evden Ayrılma Modu.....16

8. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür16

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler 17

Bakım..... 18

1. Günlük Bakım.....18

2. SSS18

Şarj edilebilir lityum iyon pil..... 20

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler 21

Talimat


- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan böyle "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu, normal çalışmasını ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellerin kilit setini kurması ve eklerdeki delik şablonuna göre delik açması önerilir.
- Eviniz tadilat halindeyse kilidin çıkarılması ve tadilat sonrası yeniden takılması, hasarı önlemek ve kullanım ömrünü uzatmak için önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir. Kilidin kurulumu ve konfigürasyonundan sonra lütfen gerektiği gibi parmak izi, şifre veya kart ekleyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Bataryayı zamanında şarj edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit hizmet ömrünü sağlamak için pili çıkarmalısınız.
- Kilidin açık bir ortamda olduğu göz önünde bulundurarak, mekanik anahtar veya algılama kartı gibi küçük parçaları uygun şekilde muhafaza etmek de dahil kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit, 50 insan yüzü, 50 parmak izi ve 50 şifreyi destekler.
- Bu ürünlerdeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.

Paket Listesi


Numara	Para Adı	Miktar
1	Ön Panel	×1
2	Arka Panel	×1
3	Delik Şablonu	×1
4	Kilit Gövdesi	×1
5	Kilit Gövdesi Vida Torbası	×1
6	Standart Vida Torbası	×1
7	Vida Çantası Teslimi	×1
8	Pil	×1
9	Pil Yuvası Kapağı	×1
10	Anahtar Torbası	×1
11	Kare Çubuk	×1
12	Tampon Pedi	×1
13	Çıkartma	×1
14	Düzenleyici bilgi	×1
15	Hızlı başlangı kılavuzu	×2

Genel bakış

1. Ön Panel

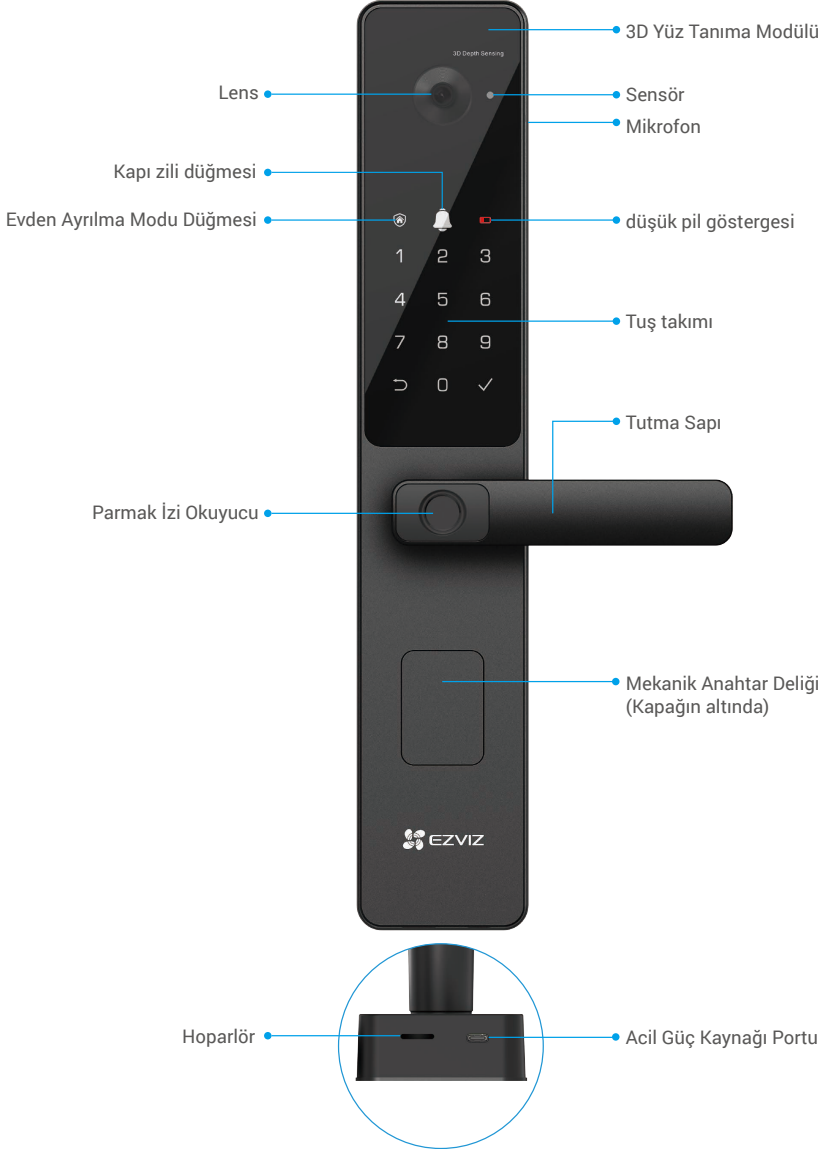


2. Arka Panel

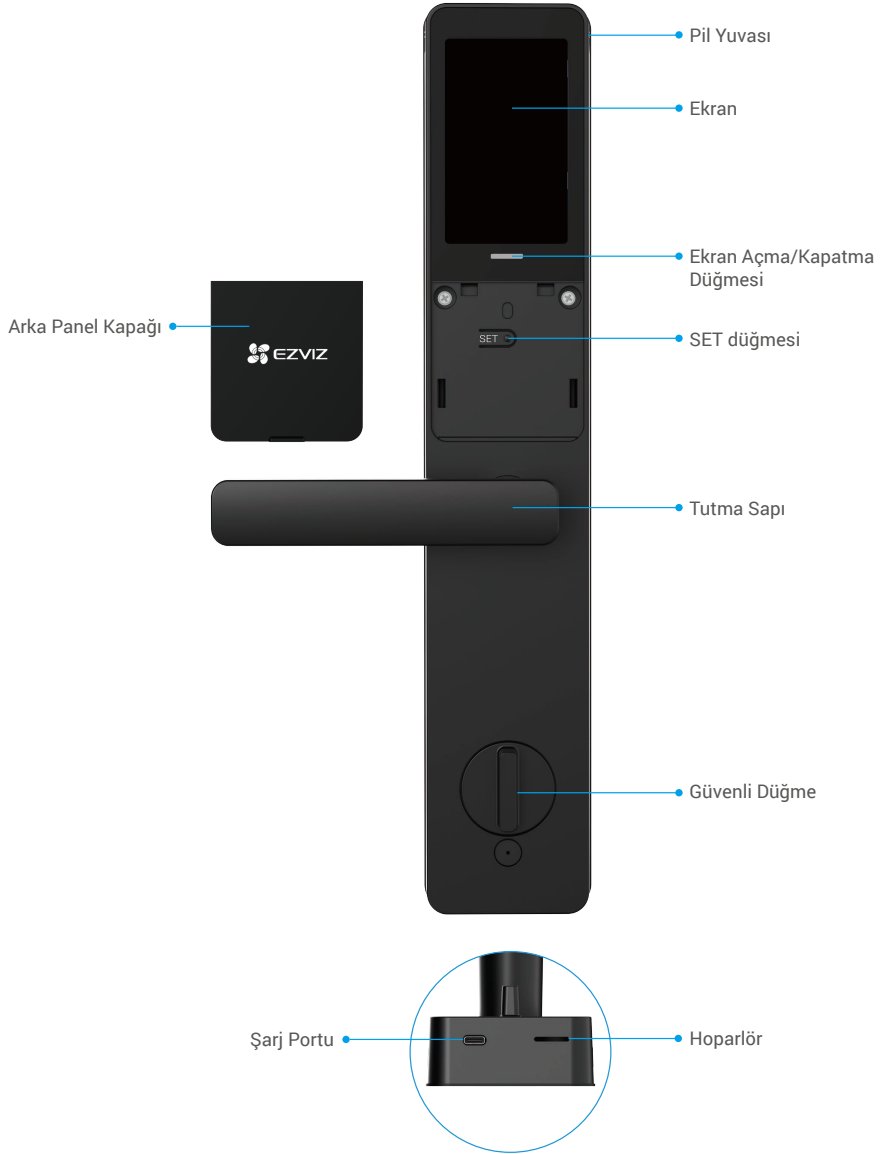

Montaj

1. Kurulum Şeması

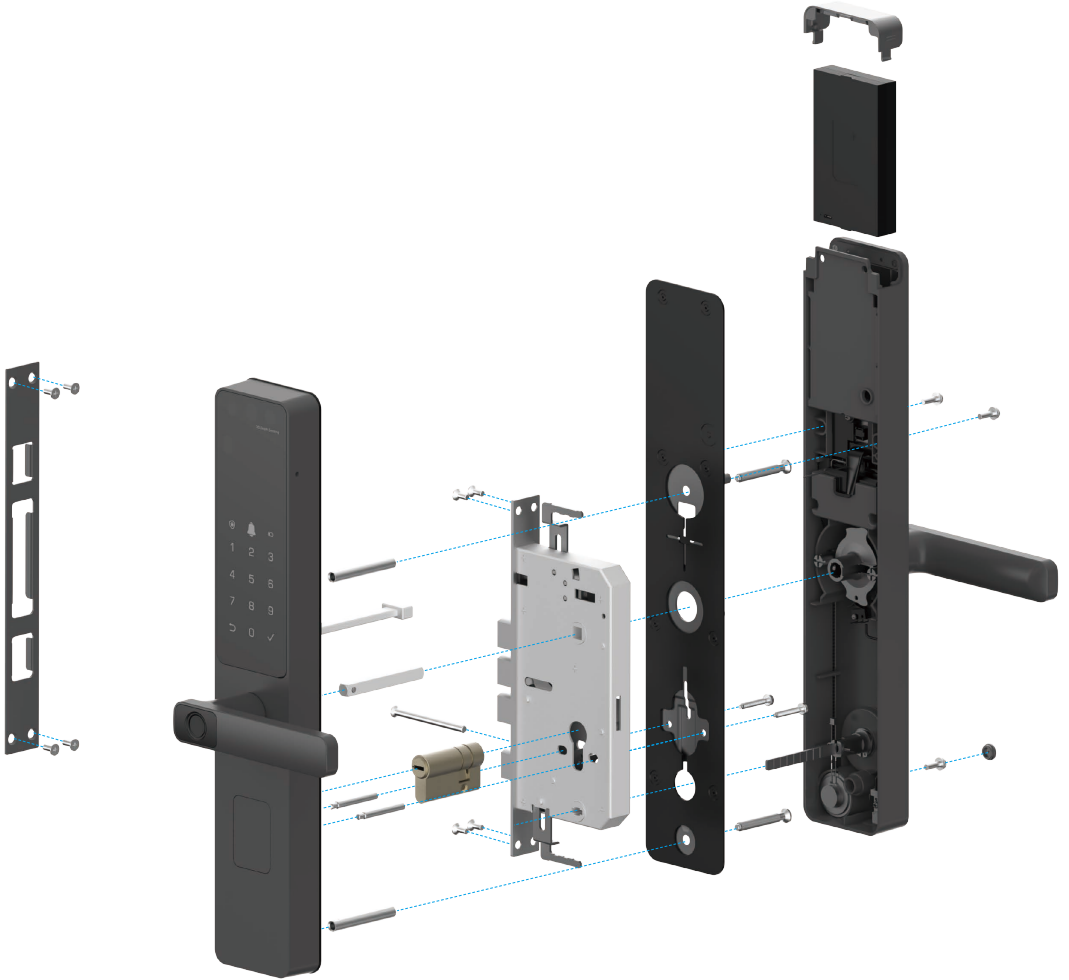

2. Solenoidlerin ve Vidaların uzunluğu nasıl seçilir?

Kapının kalınlığını ölçün ve standart vida torbasından uygun solenoidleri ve vidaları seçin.

Kapınızın kalınlığı	Solenoidlerin uzunluğu	Vidaların uzunluğu
30 ila 40 mm	25 mm 	20 mm 
40 ila 55 mm	35 mm 	30 mm 
50 ila 65 mm	35 mm 	40 mm 
60 ila 85 mm	55 mm 	40 mm 
85 ila 120 mm	55 mm 	75 mm 

3. Kurulum Videosunu İzle


Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



4. Bataryayı Tam Şarj Edin

- İlk kullanım öncesinde lityum pili şarj edin.
- Bataryayı şarj etmeden önce lütfen arka panelden çıkarın.
- Priz adaptöre yakın bir yere monte edilmelidir ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Bataryayı (pakete dahil) güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) aracılığıyla bir güç prizine bağlayın.

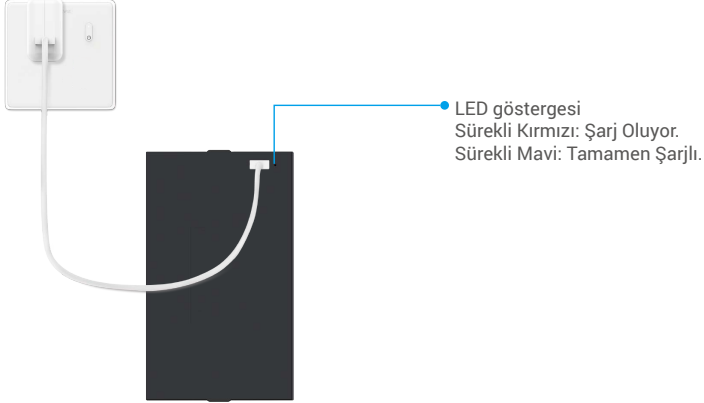


- Pil değiştirme için aynı modeli veya eşdeğer teknik özellikleri kullanın (bkz. "[Şarj edilebilir lityum iyon pil](#)").
- Yeni bir pil takmak için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Pil Tak

1. Lityum pili (pakete dahil) pil yuvasına takın.
2. Pil yuvası kapağını takın.


- Lütfen pili, pilin şarj portu kapıya bakacak şekilde yerleştirin.

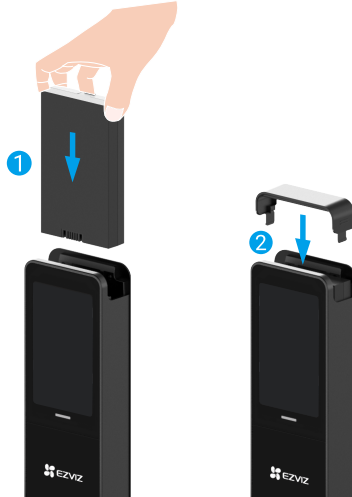

Yeni Bir Yönetici Oluştur


Lütfen ilk yönetici oluşturmak için sesli komutu takip edin.

1. Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
 2. Tuş takımında "↵" "✓" ışığı yanar. Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.
 3. 6-10 haneli bir şifre girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
 4. Şifreyi tekrar girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
 - 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
 - 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

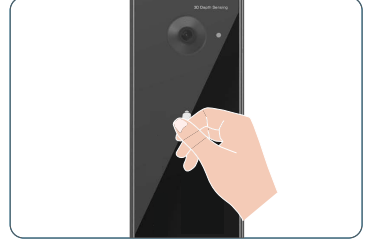

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu 2,4GHz Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.

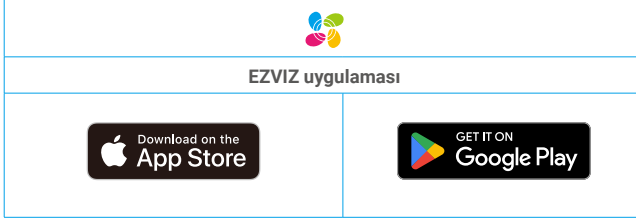


- Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, App Store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

Kilidi EZVIZ'e Ekleme

- Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

Lütfen kilidi EZVIZ uygulamasına aşağıdaki adımları izleyerek ekleyin:

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Arka panelin kapağını çıkarın, kilit sesli bir uyarı gönderene ve ekranda QR kodu görüntülenene kadar SET düğmesine basılı tutun, bu eşleştirme modunun etkinleştirildiği anlamına gelir.
4. Ekranda görüntülenen QR kodunu tarayın.
5. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, kilidi EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

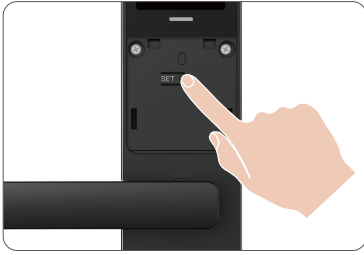

Kilit Ayarları

Kilidi ekledikten sonra, kilidi EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz.



- Ayarlamadan önce, lütfen bir yönetici eklediğinizden emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Tuş takımı alandıktan sonra yaklaşık 20 saniye hareketsizlikten sonra otomatik olarak kapanacaktır.

1. Kilit Gövde Tipini Seç

EZVIZ uygulamasında kilit gövdesi türünü seçin. Lütfen "Ayarlar > Cihaz Bilgileri > Kilit Gövde Türü"ne giderek bir kilit gövde türü seçin ve "Tamam" düğmesine dokununuz.




- Sensörlü Kilit Gövdesi: Özellikle 6068 versiyonunu ifade eder.
- Sensörsüz Kilit Gövdesi Özellikle 5085 versiyonunu ifade eder.

2. Sesli Komut Dili Seç

EZVIZ uygulamasında kilidin sesli uyarı dilini seçin. "Lütfen bir dil seçmek için 'Ayarlar > Cihaz Bilgisi > Dil' bölümüne gidin ve 'Kaydet' düğmesine dokununuz.


3. Tuş takımı

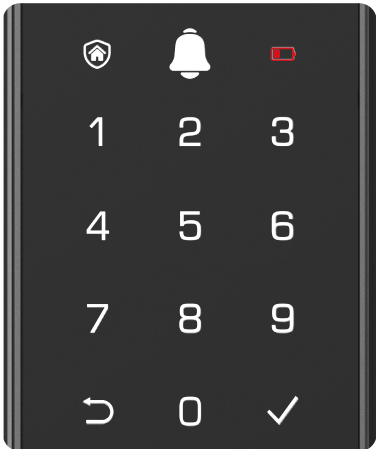

Simge	Açıklama
	sayı tuşu
	iptal et, geri dön veya çık
	onayla
	evden ayrılma modu
	kapı zili
	düşük pil göstergesi

4. Yönetici/Kullanıcı Ekle


- i** Kullanıcılar, yalnızca kilit açma yöntemi yapılandırıldıktan sonra kapıyı açabilir.
1. Mobil telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin.
 2. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
 3. Cihaz Ana Sayfasında, "Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı Ekle" seçeneğine dokunarak bir yönetici veya kullanıcı ekleyin.

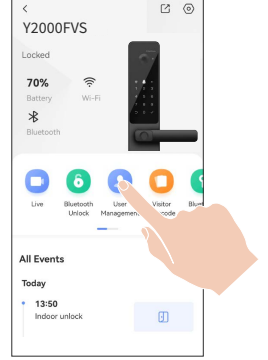


5. İnsan yüzü ekle

- i** Kullanıcı başına en fazla 3 insan yüzü ekleyin.
1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
 2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
 3. "Yüz anahtarı"na dokunun ve sesli komut ile sonraki talimatları dikkatlice takip ederek yüzünüzü ekleyin.
- Lütfen kilidin ön panelinin tam önünde durun ve kilide bir kol mesafesi uzaklıkta kalın, (bu mesafenin dışında olmak yüz tanımanın başarısız olmasına neden olabilir).
 - Sesli yönergeyi takip ederek yüz tanımayı tamamlayın (ayarlar durumunda lütfen gerçek ses içeriğine başvurun).
 - Bu işlem sırasında yüzün önünde herhangi bir engel olmadığından emin olmak önemlidir.
 - Lütfen işlem sırasında vücudunuzu sallamayın veya hareket ettirmeyin; aksi takdirde arıza meydana gelebilir.
 - Bir yüz ekledikten sonra, yüz tanıma ile kapıyı açabilirsiniz.


1 Lütfen kilide doğru bakın.




2 Lütfen başı hafifçe kaldırın.



3 Lütfen başı biraz eğin.



4 Lütfen hafifçe sola dönün.



5 Lütfen hafifçe sağa dönün.




6 İşlem başarılı.

6. Parmak İzi Ekleme


- Kullanıcı başına 6 parmak izi ekleyin (1 zorlayıcı parmak izi dahil).
 - Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçının.
1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
 2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokununuz ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
 3. "Parmak İzi"ne dokununuz ve bir parmak izi eklemek için kilidin sesli yönlendirmesini takip edin.

- Yukarıdaki adımları takip ederek zorlayıcı parmak izi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla kullanılan parmak iziyle kapıyı açabilirsiniz ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderecektir.

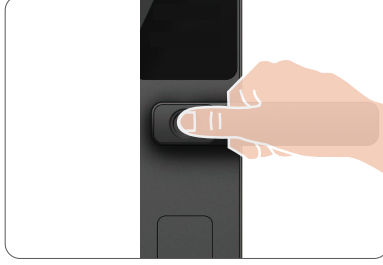

7. Şifre Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 2 şifre ekleyin(1 zorlayıcı şifre dahil).
1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
 2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokununuz ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
 3. "Sayısal kod"a dokununuz. Ön panelin tuş takımı ışıklandığında, 6-10 haneli bir şifre girin. Geçiş kodu giriş tuşu $\geq$ 6 hane olduğunda, bu sırada "✓" yanar, onaylamak için "✓" tuşuna basın.
 4. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.
- Yukarıdaki adımları takip ederek zor durum şifresi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla girilen şifre ile kapıyı açabilir ve kilit, cihazı önceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderebilir.

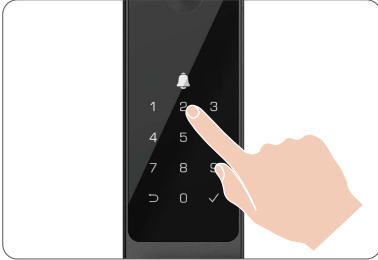

- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme

1. Mobil telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulama hesabınıza giriş yapın.
2. Cihaz Ana Sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokununuz ve bir yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yöneticiyi veya kullanıcıyı silmek için 'Kullanıcıyı sil' seçeneğine dokununuz.

- Son yönetici silinemez.

Simge	Kilitleme Açma Yöntemi
	Yüz tanıma ile kilit açma
	Parmak izi kilit açma
	Şifre kilit açma
	Mekanik anahtar kilidi açma
	Bluetooth anahtarı ile kilit açma
	Uzaktan kilit açma

1. Yüz tanıma ile kilit açma


Otomatik olarak tetiklenen

Yüz, kilidin algılama aralığının yakınında olduğunda, kilit yüzü otomatik olarak tanır ve kapıyı açar.

Manuel olarak tetiklenir


Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokununuz ve ardından kırmızı ışık, şekilde gösterildiği gibi yanıp sönecektir. Kilidin algılama menziline durunuz, kilit yüzü otomatik olarak tanıyacak ve kapıyı açacaktır.

 EZVIZ uygulamasında tetikleme modunu değiştirebilirsiniz.

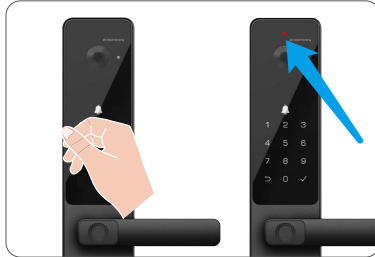

2. Parmak izi kilit açma

Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yerleştirin, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

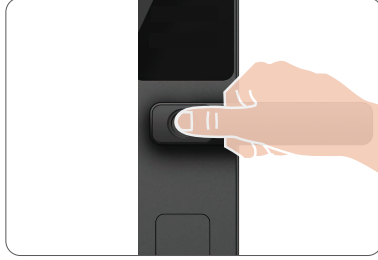

3. Şifre kilit açma



- Kilitleme sistemi, Gizli Şifre Korumasını destekler. Şifrenizin önüne veya arkasına rastgele rakamlar ekleyerek başkalarının tahmin etmesini önleyebilirsiniz - kapınız yine de açılacaktır.
- Gizlilik güvenliğiniz için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.

1. Kilit mekanizmasını etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Şifrenizi girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
3. Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.




4. Mekanik anahtar kilidi açma



Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Mekanik anahtarı takın ve çevirin, kapı açılacaktır.

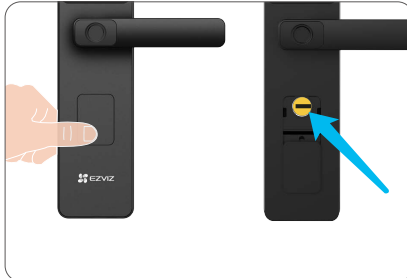

5. Senkronize Kilit Açma

- i** “Senkronize Kilit Açma” (“Fonksiyon”) özelliğini etkinleştiriyorsunuz. Lütfen dikkat edin:
1. The Function'ın otomatik kilit açma özelliğini göz önünde bulundurarak, şunu öneriyoruz:
 - a. İşlevi yalnızca gerektiğinde ve güvenli olduğunda etkinleştirin;
 - b. ne olacağını bilmelerini sağlamak için cihazınızın (varsa) paylaşılan kullanıcılarını bilgilendirin.
 2. Fonksiyon, yönetici kullanıcı tarafından yönetilmelidir ve cihazın diğer ayarlarına (örneğin, Bluetooth fonksiyonu) tabi olabilir. Sayfa talimatlarına ayrıntılar için başvurun.
 3. Fonksiyon “OLDUĞU GİBİ” sağlanmaktadır. EZVIZ, İşlev'in kararlılığı, doğruluğu ve zamanlılığı ile ilgili herhangi bir söz veya garantiyi açıkça reddeder. Ayrıca, EZVIZ önceden sizi bilgilendirerek Zaman Zaman İşlevi ve/veya bu sayfayı değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir.

Senkronize Kilit Açmayı Etkinleştir:

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
 2. "Settings" -> "Kilitleme Ayarları" -> "Eşzamanlı Kilit Açma" bölümüne gidin ve "Eşzamanlı Kilit Açma"yı etkinleştirmek için dokununuz.
 3. "Onayla ve kullan" üzerine dokununuz -> "Şimdi Bağla" -> "Şimdi Bağla".
 4. Bağlamak istediğiniz kilidi seçmek için dokununuz ve "Bağla" seçeneğine dokununuz.
 5. Geri sayım bitmeden, kilit bağlantı işlemini tamamlamak için yöneticinin kimlik doğrulama anahtarıyla bağlantılı kapıyı açın.
 6. Başarıyla bağlandı.
- i**
- Fonksiyon etkinleştirildiğinde, kapının dışarıdan açılması bağlı kilidi aynı anda açacaktır.
 - Bağlı kilit ile kapıyı 10 saniye içinde açın (varsayılan kilit açma süresi), aksi takdirde otomatik olarak yeniden kilitlenecektir.
 - Senkronizasyon süresi EZVIZ Uygulaması üzerinden ayarlanabilir.

6. Tek Kullanımlık Şifre

Misafirler için tek kullanımlık bir şifre oluşturabilirsiniz.


- i**
- Tek seferlik geçiş kodu oluşturulduktan hemen sonra geçerli olacaktır.
 - Etkinleştirildiğinde, kilit çevrimdışı olsa bile tek kullanımlık şifreler oluşturulabilir.

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Durum Kilit Açma

Pil gücü tükendiğinde ve mekanik anahtarı getirmeyi unuttuğunuzda, ön panelin acil güç kaynağı arayüzünü power bank ile bağlayarak Type-C güç kablosu üzerinden kilidi şarj edin ve ardından kapıyı açın.

 Pil gücü %20'nin altına düştüğünde video kullanılamaz.

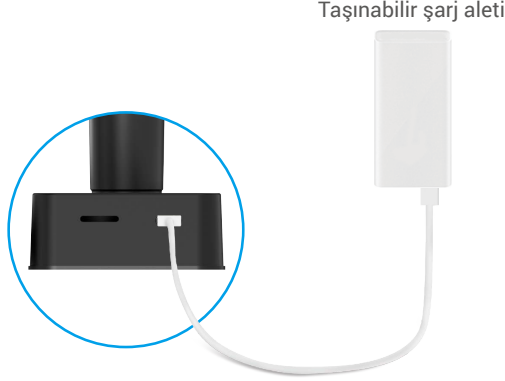

2. İç Mekan Kilitleme

Arka paneldeki kolu kaldırın, kilit silindirisinin dışarı çıktığını duyduğunuzda kapının kilitlendiğini gösterir.

3. Alarm

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı

5 dakika içinde yanlış yüz, parmak izi veya şifre ile 5 kez doğrulama yapıldığında, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir. EZVIZ uygulamasında kilidini açabilirsiniz. Fonksiyonu devre dışı bırakmak için lütfen Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Deneme yanılma kilitleme EZVIZ uygulamasında.

3. Düşük Pil Uyarısı

Pil voltajı düşük olduğunda, sesli uyarı size pili şarj etmenizi hatırlatacaktır.

4. Gizlilik Modu

Gizlilik modunu etkinleştirdiğinizde, kapı yalnızca yönetici kimlik doğrulama anahtarı veya mekanik anahtarla açılabilir. Ve kilit aynı anda sessize alınacaktır. Modu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Gizlilik Modu'na gidin.

 Gizlilik modu etkinleştirildikten sonra, kapıyı yalnızca yönetici açabilir.

5. Kapı Sensörü ve Uzaktan Kumanda Yönetimi

Kilidi kontrol etmek için ekleyebilirsiniz Bluetooth kapı sensörü ve uzaktan kumanda gibi aksesuarlar. Aksesuar eklemek için Ayarlar > Aksesuar Yönetimi bölümüne gidin.

- Bluetooth Kapı Sensörü: Eklendikten sonra, kapı sensörü tarafından algılanan kapı durumunu kilidin ana sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
- Bluetooth Uzaktan Kumanda Eklendikten sonra, kapıyı uzaktan kumanda ile açabilirsiniz.

6. Tek seferlik Sessizleme İşlevi

1. Tuş takımını uyandırmak için tuş takımı alanına dokununuz.
2. "0" tuşuna basılı tutun, işlevin açık olduğunu göstermek için tuş takımı iki kez yanıp sönene kadar bekleyin.

- Tek seferlik sessizleştirme işlevi etkinleştirildiğinde, kapı sessiz moda geçer.
- Kilitleme cihazı uyku modundayken, bu moddan otomatik olarak çıkacaktır.

7. Evden Ayrılma Modu

Anahtarlık üzerindeki Evden Ayrılma Modu Düğmesine basarak evden ayrılma modunu etkinleştirin (varsayılan olarak devre dışıdır). Bu modda, kilit içeriden açılırsa bir alarm tetiklenir ve EZVIZ uygulamanıza gönderilir. Bu modu EZVIZ uygulamasında da etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.


8. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pili çıkarın.
2. SET düğmesine 5 saniye boyunca basın, bu sırada pili yuvasına geri takın.
3. SET düğmesini bırakın ve sesli uyarılardan sonra "v" tuşuna basarak onaylayın.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir. Lütfen asıl arayüze bakın.

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

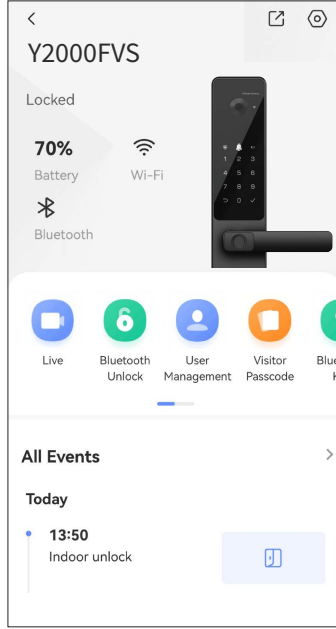

Parametreler			Açıklama
			Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokununuz.
Pil			Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Wi-Fi			Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.
Bluetooth			Bluetooth bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Canlı			Dış mekan videosunu görüntülemek içindokununuz.
Bluetooth Kilitli Kapat	Kilidi	Aç/Kilidi	Bluetooth ile dokunarak kilidi açın veya uzaktan kilit açma özelliğini kullanın. i Kapıyı uzaktan açmak için lütfen Bluetooth'u devre dışı bırakın ve Ayarlar > Kilit Ayarları bölümünde Uzaktan Açmayı etkinleştirin.
Kullanıcı yönetimi			Kullanıcıları yönetmek için buraya dokunabilirsiniz.
Ziyaretçi şifre kodu			Tek seferlik şifre veya periyodik şifre oluşturmak içindokununuz.
Bluetooth Anahtarı			Ziyaretçilerin kapıyı Bluetooth anahtarıyla açabilmesi için bir Bluetooth eşleştirme kodu oluşturmak üzere dokununuz.
Tüm Olaylar			Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düştüğünde pili hemen şarj edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmesini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindir yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı, yüz tanıma, parmak izi veya şifre doğrulamalarıyla normal şekilde açılmaz.	Kilitleme montaj sorunu	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen diğer kullanıcıların yüzünü, parmak izlerini veya şifresini kullanın veya EZVIZ uygulaması aracılığıyla kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Kapı mekanik anahtarla açılmıyor.	Yanlış mekanik anahtar.	Doğru mekanik anahtarı kullanın.
	Kilitleme silindiri hasar görmüş.	Kapıyı açtıktan sonra, lütfen profesyonellere hasar görmüş bileşenleri kontrol ettirip değiştirtin.
	Mekanik anahtar tamamen takılmıyor.	
Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.	Parmak izi okuyucu hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
Kilit her zaman açık.	Kurulum hatası	Lütfen değişimi profesyonellere yeniden kontrol ettirin.
	Debriyaj hasarlı.	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.
Kapı koluyla açılmıyor.	Kurulum sorunu	Lütfen kurulumun profesyoneller tarafından yeniden kontrol edilmesini sağlayın.

Sorun	Neden	Çözüm
Mobil telefonunuzun Bluetooth'u bağlanamıyor.	Mobil telefon Bluetooth'u devre dışı bırakıldı.	Lütfen mobil telefonunuzun Bluetooth'unu etkinleştirin ve yeniden bağlanmayı deneyin.
	Kilitle mobil telefonunuz arasındaki mesafe Bluetooth menzilinin dışında (50 m).	Lütfen kapı kilidine yaklaşın ve tekrar deneyin.
	Diğer nedenler	a. Mobil telefonun Bluetooth'unu yeniden başlattıktan sonra tekrar deneyin. b. EZVIZ uygulamasından çıkıp tekrar girdikten sonra yeniden deneyin.
Kullanıcılar, parmak izleri ve şifreler EZVIZ uygulamasına eklenemez.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen kilit Bluetooth'unu bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasındaki kullanıcı yönetimine ekleyin.
Kilit sık sık çevrimdışı oluyor.	Kilit ağı bağlı değil.	Lütfen kilidi daha iyi ve daha stabil sinyale sahip bir ağı bağlayın.
Hızlı pil gücü tüketimi.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen EZVIZ uygulamasında Wi-Fi anahtarını kapatın.
		Lütfen sabit bir ağ sinyaline geçin.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Şarj edilebilir lityum iyon pil

Cihazın pil tipi: Taşınabilir pil.

Pili değiştirirken, aşağıdaki iki seçenektan birini seçebilirsiniz. Bunlar aynı özellikleri paylaşır ancak üretici ve pil bileşimi açısından farklılık gösterir.

Seçenek 1:

Pil modeli: 735589-5000mAh-2S1P

Nominal Gerilim: 7,4 V DC

Nominal Kapasite: 5000mAh

Pil üreticisi: JUHEYUAN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

Kimyasal Adı	CAS No.	Konsantrasyon veya konsantrasyon aralıkları (%)	Kimyasal Formül
Lityum nikel kobalt mangan oksit	/	15-40	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$
Grafit	7782-42-5	10-30	C
Fosfat(1-), hekzafloro-, lityum	21324-40-3	10-30	LiPF_6
Bakır	7440-50-8	7-13	Cu
Alüminyum folyo	7429-90-5	5-10	Al
Nikel	7440-02-0	1-5	Ni

Seçenek 2:

Pil modeli: YSMS-2S1P

Nominal Gerilim: 7,4 V DC

Nominal Kapasite: 5000mAh

Pil üreticisi: Phenix New Energy (Huizhou) Co., Ltd.

Kimyasal Adı	CAS No.	Konsantrasyon Aralıkları (%)	Kimyasal Formül
Lityum nikel kobalt manganat	182442-95-1	33,07	$\text{LiNi}_{0.5}\text{Co}_{0.2}\text{Mn}_{0.3}\text{O}_2$
Lityum manganat	12057-17-9	14,17	LiMn_2O_4
Nanotüpler	1333-86-4	0,72	CNT
Poliviniliden florür	24937-79-9	0,75	PVDF
Alüminyum folyo	7429-90-5	5,02	Al
Mısır foli	7440-50-8	6,99	Cu
Grafit	7782-42-5	21,46	C
Süper P	7782-42-5	0,47	S-P
Stiren Bütadien kauçuk	61789-96-6	0,82	SBR
Sodyum Karboksimetilselüloz	900-11-7	0,34	CMC
Polipropilen	9002-88-4	0,30	$(\text{C}_2\text{H}_4)_n$

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.