

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání - Srpen 2026

Uznání ochranných známek

EZVIZ™, , a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNĚ, NÁHODNĚ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBNÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Přehled	2
1. Obsah balení	2
2. Úvod k výrobku	4
3. Základy	4
Získání aplikace EZVIZ	7
Pokyny k zapojení	7
1. Opatření při zapojování	7
2. Možnosti zapojení pro interkomový panel	8
3. Možnosti zapojení monitoru	9
4. Připojení k elektrickému zámku nebo západce	11
5. Připojení k tlačítku	12
6. Připojení k otevírači brány	12
Instalace	13
1. Vypněte hlavní vypínač	13
2. Nainstalujte interkomový panel	13
3. Vložení karty microSD™ (volitelné)	18
4. Montáž monitoru	18
Přidejte své zařízení do aplikace EZVIZ	28
1. Přidejte interkomový panel do aplikace EZVIZ	28
2. Přidejte monitor do aplikace EZVIZ	28
3. Propojte interkomový panel s monitorem	29
Konfigurace způsobů odemykání	30
Několik způsobů odemykání	31
Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ	33
1. Živé zobrazení	33
2. Nastavení	34
EZVIZ Connect	36
1. Používání asistentky Amazon Alexa	36
2. Použití Google Assistant	37
Nejčastější dotazy	37
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	38

Důležité bezpečnostní pokyny



Důležité!

1. Před montáží nebo používáním tohoto výrobku si pečlivě přečtěte návod k obsluze.
2. Pokud tento produkt instalujete pro třetí stranu, nezapomeňte nechat manuál nebo jeho kopii u koncového uživatele.

Bezpečnostní opatření:

1. K ovládání tohoto systému zcela bezpečně je nezbytné, aby všechny bezpečnostní postupy uvedené v tomto návodu dodržovali montážní pracovníci, uživatelé i technici.
2. V případě nutnosti jsou uvedena konkrétní varování a výstražné symboly.
3. Výrobek musí být nastaven podle příslušných norem platných v zemi, kde je namontován.

Jakékoli poškození způsobené nedodržením pokynů v návodu ruší platnost záruky. Neneseme žádnou odpovědnost za škodu, ke které následkem toho došlo.

Nemůžeme nést odpovědnost za žádné poškození majetku ani zranění osob, která jsou způsobená nesprávným používáním nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.

Tento výrobek byl vyroben v plném souladu s bezpečnostními pokyny. Za účelem udržení tohoto stavu a získání maximálního prospěchu z výrobku musí uživatelé dodržovat bezpečnostní pokyny a varování uvedené v tomto návodu.



Tento symbol naznačuje riziko úderu elektrickým proudem nebo zkratu.


- Nikdy se nepokoušejte používat toto zařízení s odlišným napětím.
- Ujistěte se, že všechny elektrické připojení systému odpovídají návodu k použití.
- V komerčních zařízeních dodržujte předpisy pro prevenci nehod při elektrické instalaci.
- Musíte dodržovat pokyny k použití jakýchkoli dalších zařízení připojených k systému.
- Máte-li jakékoli pochybnosti týkající se provozu nebo bezpečnosti zařízení, obraťte se na zkušenou osobu.
- Nikdy nepřipojujte nebo neodpojujte elektrické zařízení s mokřýma rukama.
- Při montáži tohoto výrobku zkontrolujte, zda napájecím kabelům nehrozí nebezpečí poškození.
- Nikdy sami nevyměňujte poškozené elektrické kabely! V tomto případě je odstraňte a zavolejte odborníka.
- Síťové napájení musí být umístěno v blízkosti zařízení a musí být snadno přístupné.
- Pro zařízení, které je permanentně připojené k síti, musí být snadno přístupné spínací zařízení (odpojovací spínač, jistič nebo ekvivalentní zařízení) a musí být integrované do instalace kabeláže budovy.
- K zajištění dostatečné ventilace zařízení udržujte prostor kolem zařízení bez překážek.
- Ventilace nesmí být blokována zakrytím ventilačních otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrus, záclona atd.
- Na zařízení se nesmí pokládat zdroje otevřeného ohně jako například hořící svíčky.
- Dodržujte provozní teplotu výrobku (-10 °C až 45 °C).
- Zařízení nesmí být vystaveno tekoucí ani stříkající vodě a nesmí se na něj pokládat předměty s tekutinami.

Přehled


- i** Tento manuál zahrnuje více modelů. Podívejte se na obsah balení a instalační pokyny specifické pro model, který jste zakoupili.

1. Obsah balení


TP5 PoE / TP5 PoE Kit



Monitor (×1)
7-palcový dotykový displej



Nástěnný držák na monitor (×1)



Vrtací šablona pro monitor (×1)



Panel interkomu (domovního zvonku) s krytem proti povětrnostním vlivům (×1)



Vrtací šablona pro panel interkomu (×1)



Přepínač PoE (×1) *



Vstupní průkaz (×2)



Náhradní upevňovací šrouby pro interkomový panel (×2)



Šroubovák (×1)



Napájecí kabel (×1) *




Konektor kabelu (×1)



Napájecí kabel s konektorem jack DC 12V (×1)



Sada šroubů (×2)



Zákonné Informace (×3)



Stručná příručka (×2)

- i** • Vzhled napájecího kabelu závisí na skutečném zakoupeném produktu.
• PoE switch a napájecí kabel jsou součástí pouze TP5 PoE sady. Pokud si sadu nezakoupíte, nejsou poskytovány.

TP5 PoE Interkomový panel




Panel interkomu (domovního zvonku) s krytem proti povětrnostním vlivům (×1)

Vrtací šablona pro panel interkomu (×1)

Vstupní průkaz (×2)

Náhradní upevňovací šrouby pro interkomový panel (×2)

Konektor kabelu (×1)






Šroubovák (×1)

Sada šroubů (×1)

Zákonné informace (×2)

Stručná příručka (×1)


Monitor TP5 s PoE



Monitor (×1)
7-palcový dotykový displej

Nástěnný držák na monitor (×1)

Vrtací šablona pro monitor (×1)



Napájecí kabel s konektorem jack DC 12V (×1)

Sada šroubů (×1)

Zákonné informace (×2)


Stručná příručka (×1)

2. Úvod k výrobku

Tento domovní videotelefon sestává z vnitřní přijemné jednotky s dotykovou obrazovkou a z venkovního panelu s interkomem, což umožňuje vidět návštěvníky, kteří stiskli tlačítko panelu interkomu, a komunikovat s nimi. Je snadné jej nainstalovat, protože pro všechny funkce je potřeba deset vodičů: zvonek, video přenos, interkom a ovládání otevírání (západka a otevírač brány). Chcete-li z domovního videotelefonu získat co nejvíce, přečtěte si tento návod k obsluze.


3. Základy

Monitor

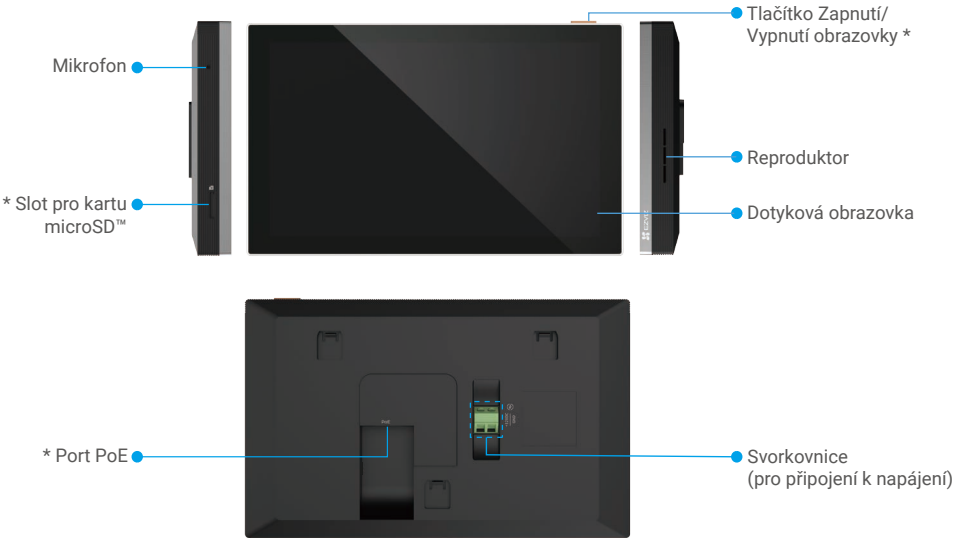


Název	Popis
Tlačítko Zapnutí/Vypnutí obrazovky	- Stiskněte pro zapnutí/vypnutí monitoru. - Stisknutím a podržením po dobu 8 s monitor restartujete.
Slot pro kartu microSD™	Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu. Než začnete kartu používat, inicializujte ji v aplikaci EZVIZ. Doporučená kompatibilita: Třída 10, maximální kapacita 512 GB.
Port PoE	Používá se k připojení ke switchi nebo routeru pro kabelové síťové připojení.

Panel interkomu (domovního zvonku) bez klimatického štítu

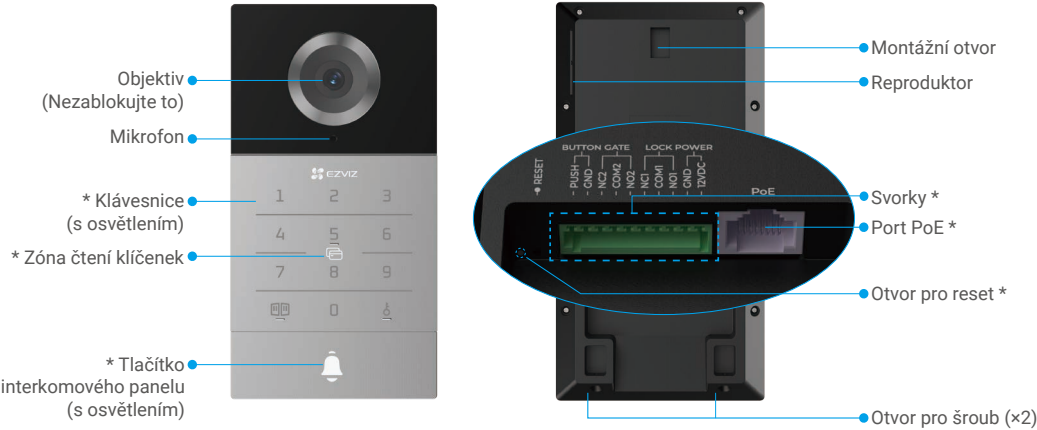


Název	Popis
Tlačítko interkomového panelu (s osvětlením)	Když někdo stiskne tlačítko na interkomovém panelu, vnitřní monitor zazvoní a zobrazí se video.
Zóna čtení klíčenek	Přiložte kartu k této zóně pro odemknutí nebo otevření brány.
Otvor pro reset	Použijte špendlík (není součástí balení) k podržení po dobu 4 sekund pro restartování a nastavení všech parametrů na výchozí hodnoty, doprovázené zvukovým signálem.
Port PoE	Používá se k připojení ke switchi nebo routeru pro kabelové síťové připojení.

* Popis svorek




Ikona	Popis
0 ~ 9	Číselné tlačítko.
	Stiskněte kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a poté toto tlačítko pro odemčení brány připojené k tomuto videotelefonu.
	Stiskněte přístupový kód (který můžete nastavit v aplikaci EZVIZ) a potom tímto tlačítkem odemkněte elektrický otvírač nebo zámek připojený k tomuto domovnímu videotelefonu.

* Popis terminálů

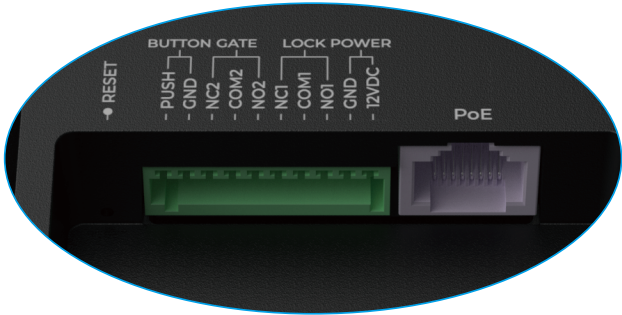

Terminál		Popis
BUTTON	PUSH + GND	Připojuje se k tlačítku.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Připojuje se k otevírač brány.
		i Pokud je otevírač brány zařízení s normálně uzavřeným kontaktem, použijte svorky NC2 a COM2. Pokud je otevírač brány zařízení s normálně otevřeným kontaktem, použijte svorky NO2 a COM2.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Připojuje se k zámku nebo elektrickému stávkovému plechu.
		i Pokud je zámek nebo elektrická západka zařízení typu normálně zavřeno, použijte svorky NC1 a COM1. Pokud je zámek nebo elektrická západka zařízení s normálně otevřeným kontaktem, použijte svorky NO1 a COM1.
POWER	GND	Připojuje se k zemnímu vodiči napájecího zdroje DC12V.
	12VDC	Připojuje se k živému vodiči napájecího zdroje DC12V.

Přepínač PoE

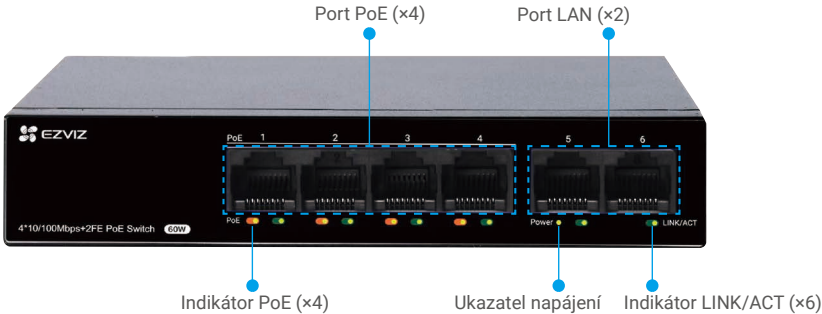


Název	Popis
Port PoE	Podporuje přenos dat a napájení.
Port LAN	Podporuje pouze přenos dat.
Indikátor PoE	• Svítí oranžová: Funguje normálně. • Blikající oranžová/vypnuto: Výjimka napájení.
Indikátor LINK/ACT	• Nepřerušovaná zelená: Připojeno. • Blikající zelená: Přenos dat.
Ukazatel napájení	• Nepřerušovaná žlutá: Zapnuto. • Zhasnutý: Vypnuto.

Získání aplikace EZVIZ

Před stažením aplikace:

- Pokud je aplikace již nainstalována, ověřte, zda se jedná o nejnovější verzi, kontrolou aktualizací ve vašem obchodě s aplikacemi.
- Pokud aplikace není nainstalována, postupujte podle níže uvedených kroků k jejímu stažení.

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Stáhněte si aplikaci EZVIZ vyhledáním "EZVIZ" v App Store nebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a přihlaste se do aplikace.

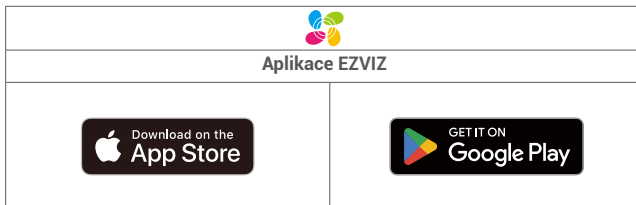

Pokyny k zapojení

1. Opatření při zapojování

Zařízení	Připojení napájení	Síťové připojení	Pokyny k montáži
	Přepínač PoE		Možnost 1: Připojte se k portu PoE.
	Rezervované napájení DC12V	Standardní spínač	Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.
	Přepínač PoE		Možnost 1: Připojte se k portu PoE.
	Rezervované napájení DC12V	Standardní spínač	Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.
		Wi-Fi	Možnost 4: Připojte se k Wi-Fi a k vyhrazenému napájení DC12V.
	Elektrická zásuvka	Standardní spínač	Možnost 3: Připojte se k portu LAN a elektrické zásuvce.
		Wi-Fi	Možnost 5: Připojte se k Wi-Fi a do elektrické zásuvky.

Neved'te kabely domovního videotelefonu stejným pláštěm jako elektrické kabely, abyste zabránili nebezpečí rušení a závady.

-  **Varování:** Kabely v žádném případě nezdvojnásobujte, abyste zvýšili průřez.
- Varování:** Při připojování zajistěte, aby se vodiče nedotýkaly, protože to může způsobit poruchu zařízení.

Zapojení externích zařízení

	Specifikace vodičů	Limit délky
	$\varnothing 2 \times 0,75\text{mm}^2$	1–10 m
	$\varnothing 2 \times 1,5\text{mm}^2$	
	Kroucený pár - $\varnothing 2 \times 1,5\text{mm}^2$ (doporučeno)	


-  Doporučuje se použít kroucené párové vodiče pro připojení k externím zařízením (jako je elektrický zámek, zámková deska nebo otvírač brány).

2. Možnosti zapojení pro interkomový panel

Možnost 1: Připojte se k portu PoE.


Připojte PoE port interkomového panelu k PoE portu na PoE switchi pro napájení i síťové připojení.

i Doporučuje se použít PoE switch EZVIZ.

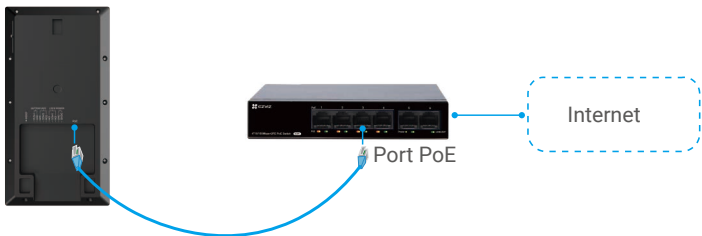

Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.

Připojte PoE port interkomového panelu k LAN portu na switchi nebo routeru pro síťové připojení. Připojte napájecí svorky k rezervovanému napájecímu zdroji DC12V (přes konektor vodiče obsažený v balení).

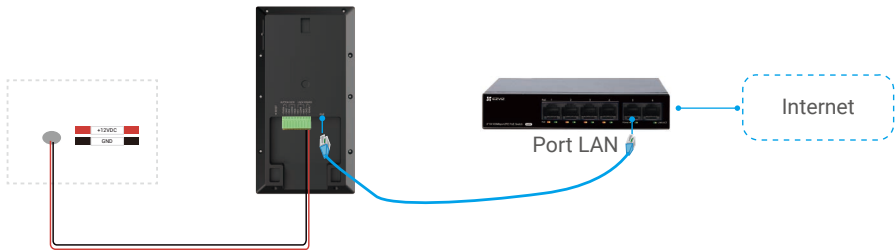


Port/Terminál na interkomovém panelu	Připojení
Port PoE	LAN port na switchi nebo routeru
12VDC svorka	Červený vodič od napájecího zdroje
Svorka GND	Černý vodič z napájecího zdroje

3. Možnosti zapojení monitoru


Možnost 1: Připojte se k portu PoE.

Připojte PoE port monitoru k PoE portu na PoE switchi pro napájení i síťové připojení.

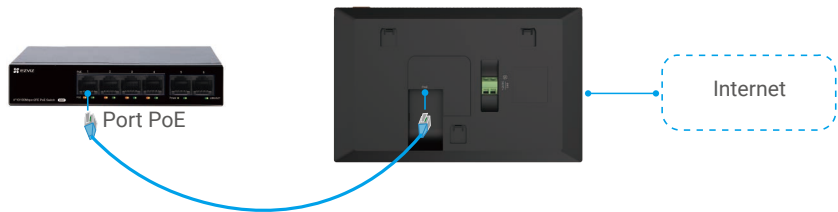

Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.


Připojte PoE port monitoru k LAN portu na přepínači nebo routeru pro síťové připojení a k rezervovanému napájení DC12V.

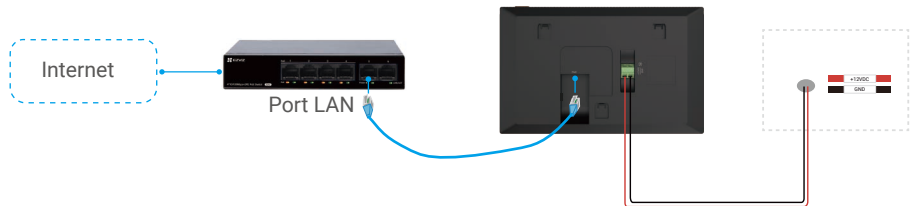

Port/Terminál na monitoru	Připojení
Port PoE	LAN port na switchi nebo routeru
12VDC svorka	Červený vodič od napájecího zdroje
Svorka GND	Černý vodič z napájecího zdroje

Možnost 3: Připojte se k portu LAN a elektrické zásuvce.

Připojte PoE port monitoru k LAN portu na přepínači nebo routeru pro síťové připojení a k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru DC12V (zakoupit samostatně) pro napájení.

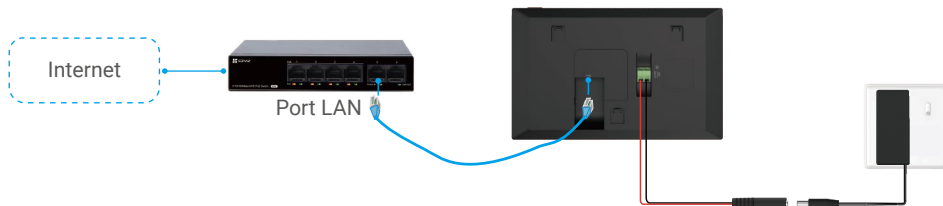

Port/Terminál na monitoru	Připojení
Port PoE	LAN port na switchi nebo routeru
12VDC svorka	Červený vodič kabelu konektoru Jack napájecího zdroje DC12V
Svorka GND	Černý vodič kabelu konektoru Jack napájecího zdroje DC12V

Možnost 4: Připojte se k Wi-Fi a napájení.

Připojte monitor k Wi-Fi a napájení, buď k vyhrazenému napájení DC12V, nebo k elektrické zásuvce přes adaptér DC12V (zakoupit samostatně).

i Pro připojení monitoru k Wi-Fi se podívejte na "[Přidejte monitor do aplikace EZVIZ](#)".



Port/Terminál na monitoru	Připojení
12VDC svorka	Červený vodič od napájecího zdroje nebo Červený vodič kabelu konektoru Jack napájecího zdroje DC12V
Svorka GND	Černý vodič z napájecího zdroje nebo Černý vodič kabelu konektoru Jack napájecího zdroje DC12V

4. Připojení k elektrickému zámku nebo západce

Připojte vodiče elektrického zámku nebo západky přímo k svorkám LOCK na zadní straně interkomového panelu.


- Upozorňujeme, že táto funkcia funguje pouze v prípade, že obrazovka zobrazuje prenos videa zvenku.
- Pri pripojovaní drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.




Důležité: Aby bylo zajištěno, že elektrický zámek nebo západka mohou být odemčeny videotelefonem, je třeba splnit následující podmínky:

- Elektrický otvírač nebo zámek, který si objednáte, musí mít mechanickou paměť.
- Použijte nezávislý zdroj napájení pro elektrický zámek nebo západku.

Připojení k NC elektrickému zámku nebo dveřnímu otvírači:

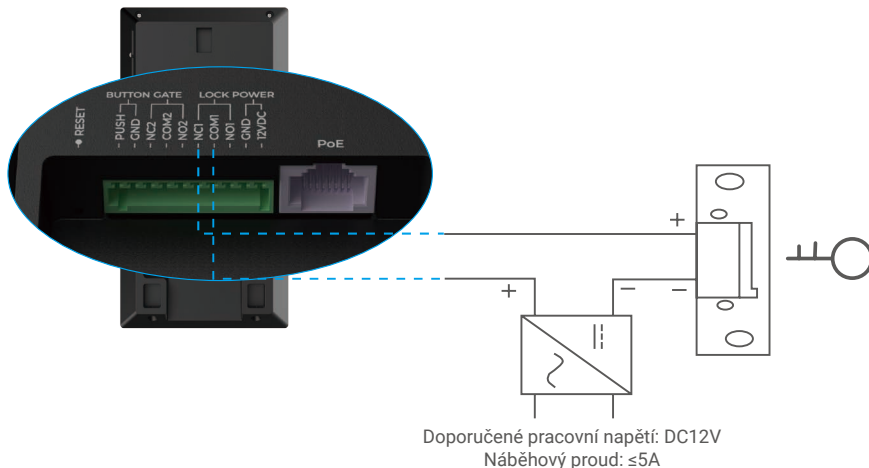


Připojení k **NO** elektrickému zámku nebo dveřnímu otvírači:

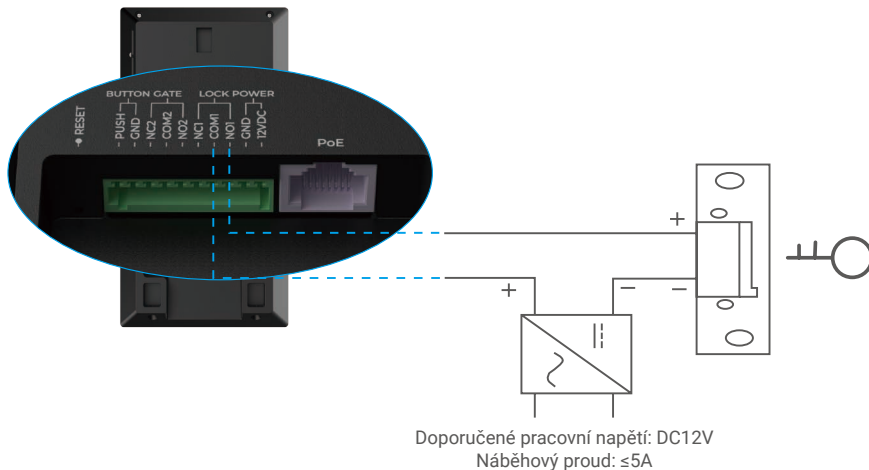

- i** Pokud se elektrický zámek nebo dveřní otvírač po instalaci a nastavení nedaří odemknout, ověřte typ NC/NO vašeho zařízení a ujistěte se, že je připojeno ke správným svorkám.

5. Připojení k tlačítku

Připojení vodičů vašeho tlačítka přímo ke svorkám BUTTON na zadní straně panelu interkomu.

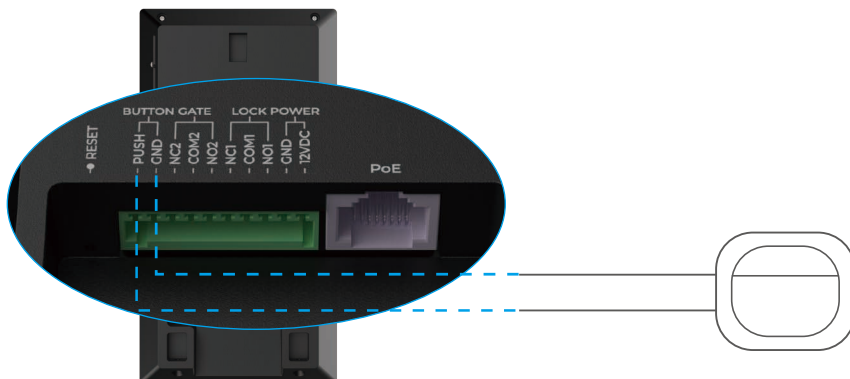

6. Připojení k otevírači brány

Připojte vodiče vašeho otevírače brány přímo k terminálům GATE na zadní straně panelu interkomu. Interkomový panel poskytuje připojení „suchým kontaktem“ (bez elektrického proudu) pro připojení k ovládacímu tlačítku vaší automatizované brány.

- Upozorňujeme, že tato funkce funguje pouze v případě, že obrazovka zobrazuje přenos videa zvenku.
- Při připojování drátů se ujistěte, že rozlišujete mezi kladnými a zápornými póly.



Důležité: Ovládání brány: Jmenovitá vypínací schopnost: 12 V DC, 2 A.



Doporučení a důležité pokyny:

- Pokud otestujete svůj videotelefon před instalací, ujistěte se, že ho netestujete s interkomem a monitorem ve stejné místnosti, abyste zabránili vydávání pronikavého hluku videotelefonem.
- Nevystavujte objektiv panelu interkomu přímému slunečnímu záření ani odrazným povrchům.


Tip: Doporučujeme, abyste během procesu zapojení používali ochranný plášť, abyste chránili vodiče před poškozením a špatným počasím.

- U modelu EZVIZ doporučujeme zkontrolovat, zda je na plánovaném místě montáže k dispozici síť Wi-Fi, abyste mohli co nejlépe využít funkci Wi-Fi monitoru.

1. Vypněte hlavní vypínač



- **Varování:** Budete pracovat s vysokým napětím, vypněte proto hlavní vypínač v pojistkové skříni nebo jednotce pro spotřebitele.
- **Varování:** Napájení musí být stejnosměrné a napětí nesmí přesáhnout 12 V, jinak může dojít k vážnému poškození zařízení.



2. Nainstalujte interkomový panel

- i** Doporučuje se vést kabely pláštěm, aby byly chráněny před nárazy a vlivy počasí.


Jak bylo uvedeno dříve, existují tři možnosti zapojení pro interkomový panel. Nainstalujte interkomový panel podle vašeho skutečného způsobu zapojení.

Možnost 1: Připojte se k portu PoE.


1. Sejměte upevňovací šrouby na spodní straně panelu interkomu a nakloňte panel interkomu dopředu, abyste ho oddělili od krytu proti povětrnostním vlivům.




2. Umístěte interkomový panel s jeho objektivem do výšky přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.

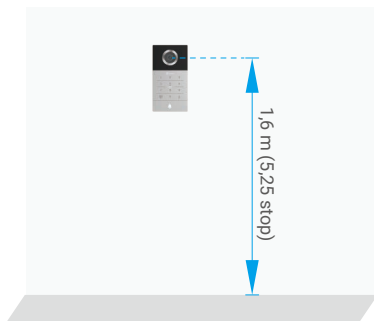

3. Umístěte vrtací šablonu, protáhněte ethernetový kabel (zakoupit samostatně) skrz otvory vrtací šablony a vodotěsného krytu, a poté použijte hmoždinky a šrouby k upevnění vodotěsného krytu na zeď.

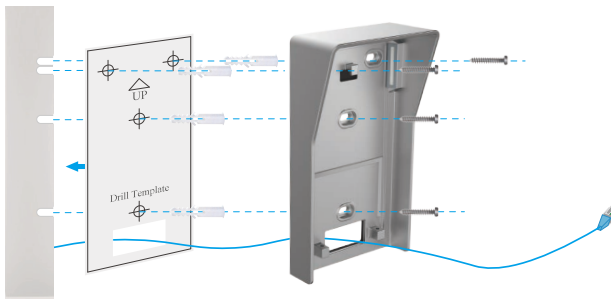

4. Připojte ethernetový kabel k PoE portu interkomového panelu.

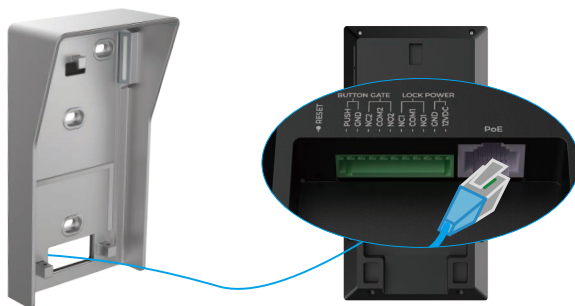

5. Připojte druhý konec ethernetového kabelu k portu PoE na přepínači PoE.

- Při používání PoE switchu EZVIZ se ujistěte, že kabel připojíte k PoE portu (označenému jako 1 až 4) místo k LAN portu (označenému jako 5 nebo 6). LAN porty podporují pouze přenos dat a neposkytují napájení.
- Ujistěte se, že přepínač byl připojen k internetu.



6. Zarovnejte montážní otvor na panelu interkomu s háčkem na voděodolném krytu, poté upevněte panel interkomu na kryt.



7. Použijte šroubovák (součást balení) k opětovnému upevnění montážních šroubů.



⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z panelu interkomu před používáním ochrannou fólii.




Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.


1. Sejměte upevňovací šrouby na spodní straně panelu interkomu a nakloňte panel interkomu dopředu, abyste ho oddělili od krytu proti povětrnostním vlivům.



2. Umístěte interkomový panel s jeho objektivem do výšky přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.

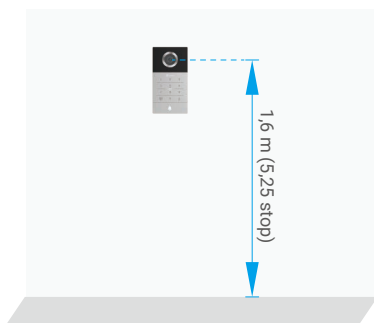


3. Umístěte šablonu vrtání, protáhněte kabel Ethernet (zakoupit samostatně) a vodiče DC12V skrz otvory šablony vrtání a ochranného krytu proti povětrnostním vlivům, poté použijte hmoždinky a šrouby k upevnění ochranného krytu proti povětrnostním vlivům na zeď.

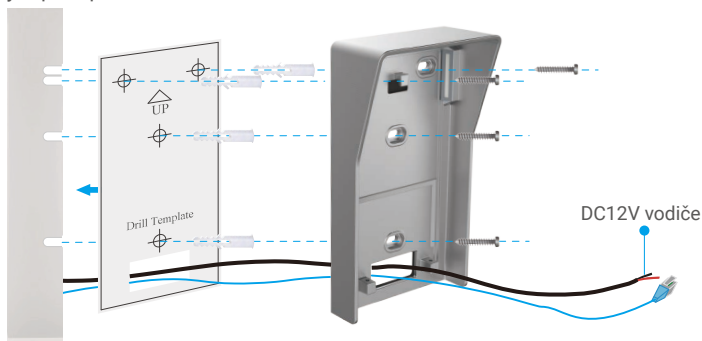

4. Připojte ethernetový kabel k PoE portu interkomového panelu. Připojte červený vodič k 12VDC svorce a černý vodič ke svorce GND (přes konektor vodiče přiložený v balení).

i Pro připojení vodiče přes konektor vodiče stiskněte žlutou část odpovídajícího terminálu, pevně vložte vodič do terminálu a poté uvolněte žlutou část. Položení zkuste zatáhnout za drát, abyste se ujistili, že je drát pevně upevněn.

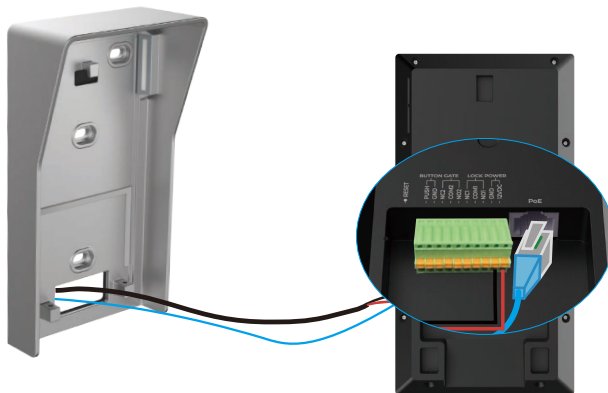

5. Připojte druhý konec ethernetového kabelu k LAN portu na přepínači nebo routeru.

- Můžete se připojit k LAN portu (označenému jako 5 nebo 6) na EZVIZ PoE switchi nebo k portu na standardním switchi či routeru.
- Ujistěte se, že přepínač nebo router byl připojen k internetu.



6. Zarovnejte montážní otvor na panelu interkomu s háčkem na voděodolném krytu, poté upevněte panel interkomu na kryt.



7. Použijte šroubovák (součást balení) k opětovnému upevnění montážních šroubů.



⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z panelu interkomu před používáním ochrannou fólii.



3. Vložení karty microSD™ (volitelné)

1. Vložte microSD™ kartu (zakoupenou samostatně) do slotu pro kartu.




i Kartu microSD™ byste měli po vložení a před jejím použitím inicializovat v aplikaci EZVIZ.

2. V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty microSD™ - v okně Nastavení zařízení klepněte na možnost Seznam nahrávek.
3. Pokud se stav paměťové karty zobrazí jako Neinicializovaný, klepnutím kartu inicializujte. Stav se poté změní na Používá se a může ukládat videa.


4. Montáž monitoru

Možnost 1: Připojte se k portu PoE.


1. Umístěte šablonu pro vrtání monitoru tak, aby byl monitor ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.



2. Proved'te ethernetový kabel (zakoupit samostatně) ze zdi skrz otvory šablony pro vrtání a nástěnného držáku, poté připevněte nástěnný držák ke zdi pomocí hmoždinek a šroubů (PA4×25).

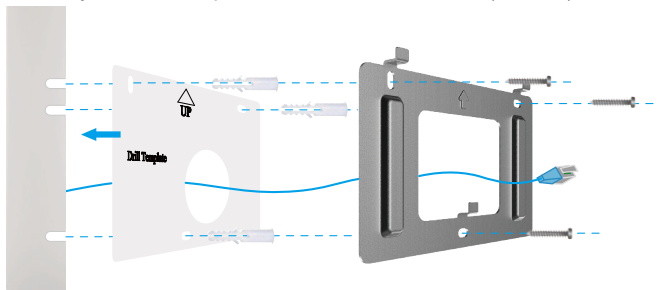

3. Připojte ethernetový kabel k portu PoE na zadní straně monitoru.

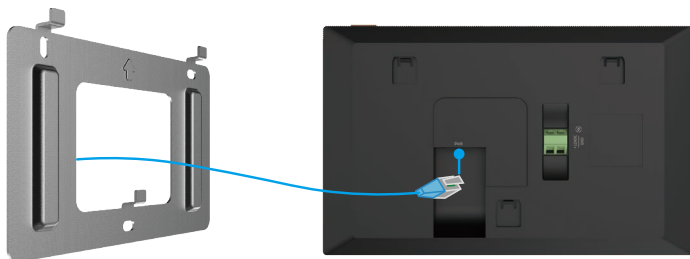


4. Připojte druhý konec ethernetového kabelu do PoE portu na PoE switchi.

- Při používání PoE switchu EZVIZ se ujistěte, že kabel připojíte k PoE portu (označenému jako 1 až 4) místo k LAN portu (označenému jako 5 nebo 6). LAN porty podporují pouze přenos dat a neposkytují napájení.
- Ujistěte se, že přepínač byl připojen k internetu.



5. Dejte monitor do nástěnného držáku.

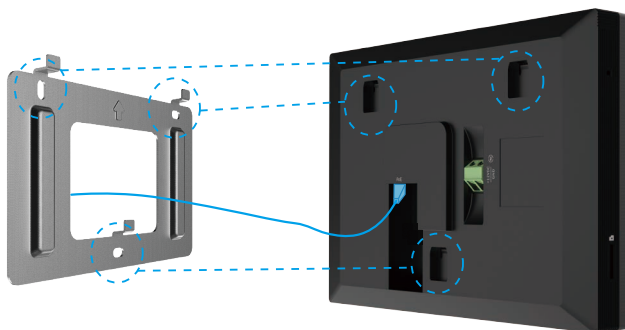


Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




Možnost 2: Připojte se k portu LAN a k vyhrazenému napájení DC12V.


1. Umístěte šablonu pro vrtání monitoru tak, aby byl monitor ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.



2. Proved'te ethernetový kabel (zakoupit samostatně) a vodiče DC12V ze zdi skrz otvory šablony vrtání a nástěnného držáku, poté připevněte nástěnný držák ke zdi pomocí hmoždinek a šroubů (PA4×25).

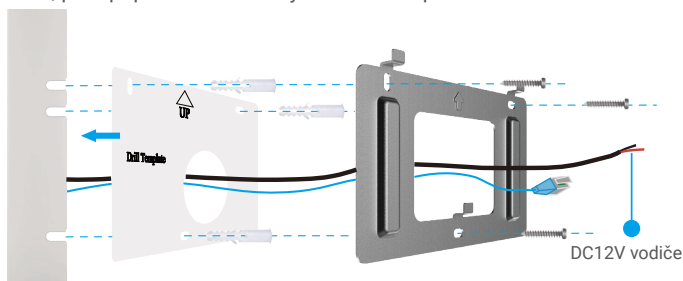

3. Připojte ethernetový kabel k portu PoE na zadní straně monitoru. Připojte červený vodič k 12VDC svorce a černý vodič ke svorce GND.

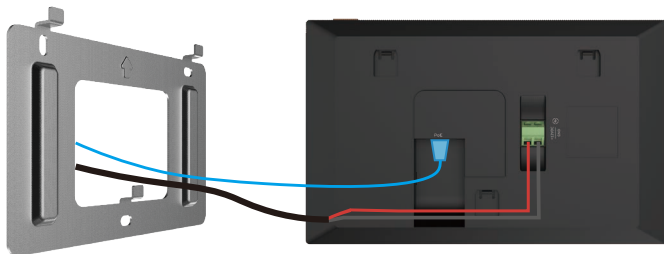


4. Připojte druhý konec ethernetového kabelu k LAN portu na přepínači nebo routeru.


- 1 • Můžete se připojit k LAN portu (označenému jako 5 nebo 6) na EZVIZ PoE switchi nebo k portu na standardním switchi či routeru.
- Ujistěte se, že přepínač nebo router byl připojen k internetu.



5. Dejte monitor do nástěnného držáku.

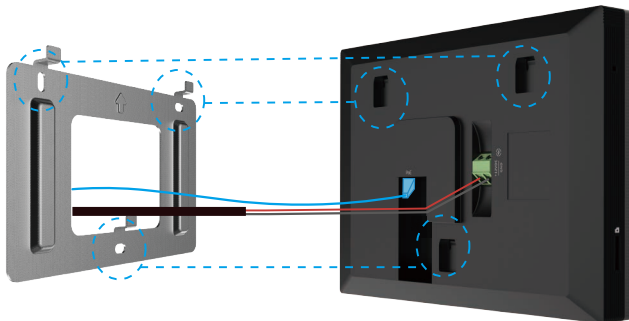


⚠ Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




Možnost 3: Připojte se k portu LAN a elektrické zásuvce.


1. Umístěte šablonu pro vrtání monitoru tak, aby byl monitor ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.



2. Proved'te ethernetový kabel (zakoupit samostatně) ze zdi skrz otvory šablony pro vrtání a nástěnného držáku, poté připevněte nástěnný držák ze zdi pomocí hmoždinek a šroubů (PA4×25).

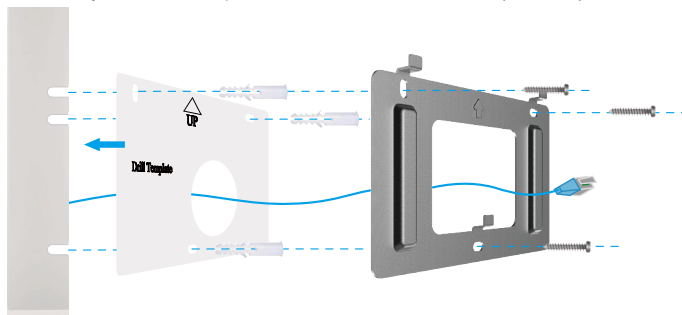

3. Připojte ethernetový kabel k portu PoE na zadní straně monitoru. Připojte červený vodič kabelu konektoru jack ke svorce 12VDC, černý vodič ke svorce GND a konektor jack k napájecímu adaptéru DC12V (zakoupit samostatně).

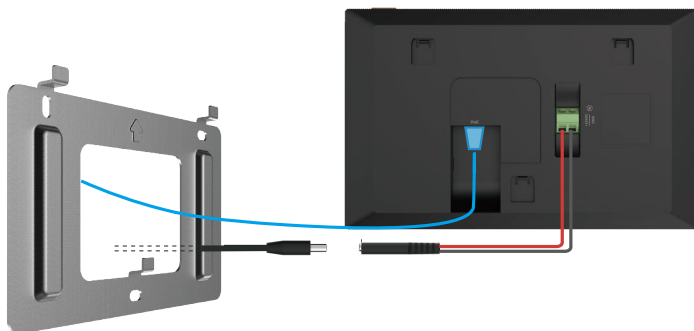


4. Připojte druhý konec ethernetového kabelu k LAN portu na přepínači nebo routeru.

- Můžete se připojit k LAN portu (označenému jako 5 nebo 6) na EZVIZ PoE switchi nebo k portu na standardním switchi či routeru.
- Ujistěte se, že přepínač nebo router byl připojen k internetu.



5. Dejte monitor do nástěnného držáku.

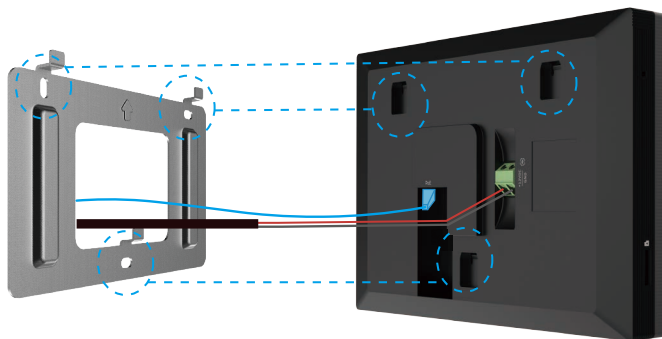

6. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.


 Pro odpojení od napájení odpojte napájecí konektor z monitoru.



Varování: Napájecí adaptér zapojte do nástěnné zásuvky až poté, co jsou všechny ostatní kabely správně zapojeny.




Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




Možnost 4: Připojte se k Wi-Fi a k vyhrazenému napájení DC12V.

i Pokud se rozhodnete připojit k Wi-Fi, není vyžadováno připojení ethernetovým kabelem. Přidejte monitor přes Wi-Fi po instalaci (viz "**Přidejte monitor do aplikace EZVIZ**").


1. Umístěte šablonu pro vrtání monitoru tak, aby byl monitor ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.




2. Veďte vodiče DC12V ze zdi skrz otvory šablony pro vrtání a nástěnného držáku, poté připevněte nástěnný držák ke zdi pomocí hmoždinek a šroubů (PA4×25).

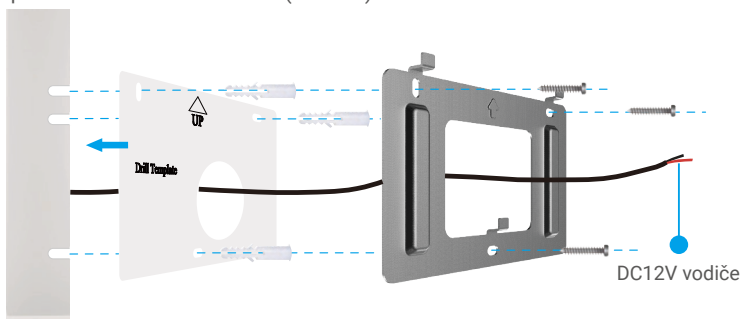


3. Připojte červený vodič k 12VDC svorce a černý vodič ke svorce GND.

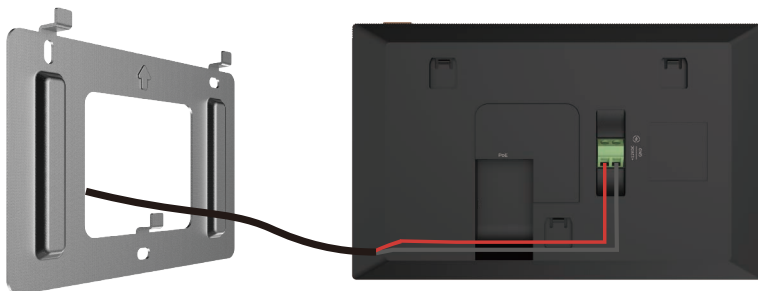

4. Dejte monitor do nástěnného držáku.

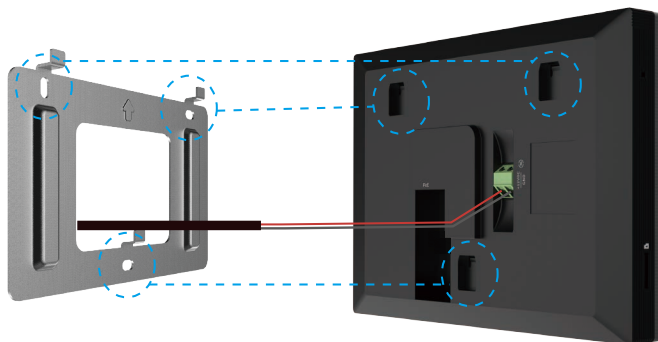


Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




Možnost 5: Připojte se k Wi-Fi a do elektrické zásuvky.

i Pokud se rozhodnete připojit k Wi-Fi, není vyžadováno připojení ethernetovým kabelem. Přidejte monitor přes Wi-Fi po instalaci (viz "[Přidejte monitor do aplikace EZVIZ](#)").


1. Umístěte šablonu pro vrtání monitoru tak, aby byl monitor ve výšce přibližně 1,6 m (5,25 stop) nad zemí.




2. Ved'te napájecí vodiče ze zdi skrz otvory šablony vrtání a nástěnného držáku, poté připevněte nástěnný držák ke zdi pomocí hmoždinek a šroubů (PA4×25).

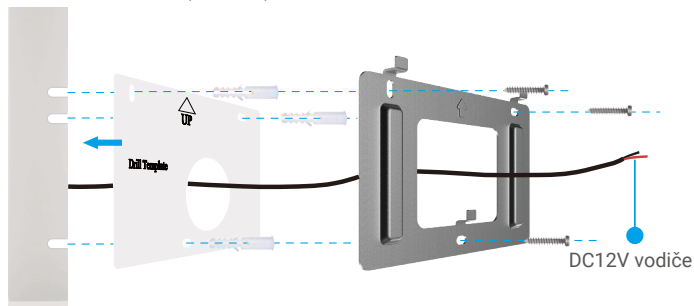

3. Připojte červený vodič kabelu konektoru jack ke svorce 12VDC, černý vodič ke svorce GND a konektor jack k napájecímu adaptéru DC12V (zakoupit samostatně).

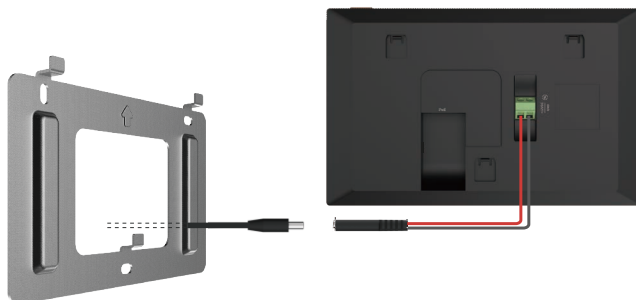

4. Dejte monitor do nástěnného držáku.

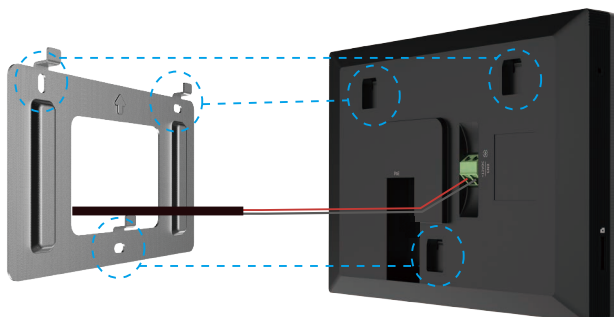


5. Zapojte napájecí adaptér do zásuvky.

i Pro odpojení od napájení odpojte napájecí konektor z monitoru.

! Varování: Napájecí adaptér zapojte do nástěnné zásuvky až poté, co jsou všechny ostatní kabely správně zapojeny.



Důležité: K zajištění lepší kvality obrazu sejměte z monitoru před používáním ochrannou fólii.




Přidejte své zařízení do aplikace EZVIZ

1. Přidejte interkomový panel do aplikace EZVIZ

1. Na svém smartphonu se přihlaste ke svému účtu EZVIZ, klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a přejděte na stránku Skenovat QR kód.
2. Naskenujte QR kód na zadní straně interkomového panelu nebo na obalu rychlého průvodce interkomového panelu.

 Ujistěte se, že naskenujete kód na obálce průvodce rychlým startem interkomového panelu, nikoli monitoru.



3. Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a přidejte interkomový panel do svého účtu EZVIZ.

2. Přidejte monitor do aplikace EZVIZ


1. Stiskněte tlačítko Zapnout/Vypnout obrazovku pro zapnutí monitoru.

 Při prvním připojení k napájení se monitor automaticky zapne.



2. Na svém smartphonu se přihlaste ke svému účtu EZVIZ, klepněte na „+“ v pravém horním rohu domovské stránky a přejděte na stránku Skenovat QR kód.
3. Naskenujte QR kód na obrazovce monitoru nebo na obalu rychlého průvodce monitorem.

 Ujistěte se, že naskenujete kód na obálce průvodce rychlým startem monitoru, nikoli na panelu interkomu.

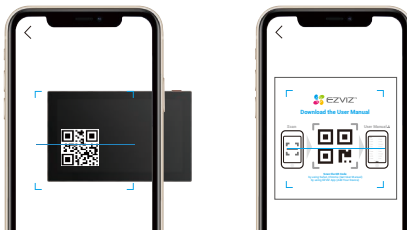

4. Pokud je monitor připojen k drátové síti, postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a přidejte monitor do svého účtu EZVIZ. Jinak postupujte podle průvodce v aplikaci, abyste dokončili konfiguraci Wi-Fi a přidali

monitor do své aplikace EZVIZ.

3. Propojte interkomový panel s monitorem

Metoda 1 (doporučeno): Odkaz v aplikaci EZVIZ

Doporučuje se propojit interkomový panel s monitorem v aplikaci EZVIZ.

1. V aplikaci EZVIZ přejděte na stránku zařízení monitoru.
2. Klepněte na „Připojit zařízení“. Systém vyhledá dostupná zařízení.
3. Vyberte interkomový panel ze seznamu zařízení. Interkomový panel bude automaticky propojen s monitorem.
4. Postupujte podle pokynů v aplikaci a nastavte úložný prostor pro interkomový panel.

Metoda 2: Odkaz na monitor

Můžete také propojit interkomový panel s monitorem lokálně na monitoru:

 Ujistěte se, že interkomový panel a monitor jsou připojeny ke stejné síti a do monitoru je vložena microSD™ karta.

1. Najděte záznam propojení na monitoru. Interkomový panel se zobrazí na obrazovce.
2. Vyberte interkomový panel a zadejte ověřovací kód (nachází se na štítku interkomového panelu).
3. Interkomový panel bude automaticky propojen s monitorem.

Konfigurace způsobů odemykání

1. Konfigurace RFID klíčenky

Přidání RFID klíčenky

Po prvním zapnutí domovního videotelefonu je nezbytné v aplikaci EZVIZ nakonfigurovat klíčenky:

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet -> Přidat karty.
3. Nastavte název karty a dobu platnosti.
4. Umístěte RFID klíčenku do zóny čtení klíčenek. Když tlačítko na panelu interkomu 3krát zabliká, znamená to, že byla klíčenka úspěšně přidána.
5. Výběrem možnosti Bliká 3krát a klepnutím na možnost Další dokončete konfiguraci karty.

Odstranění RFID klíčenky

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa karet.
3. Klepnutím vyberte kartu, kterou chcete odstranit, a klepnutím na možnost „Odstranit“ -> „OK“ ji odstraňte.

2. Konfigurace přístupového kódu

Přidat přístupový kód

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa přístupových kódů.
3. Klepněte na možnost „Přidat přístupový kód“ a nastavte název přístupového kódu a dobu platnosti.
4. Zadejte heslo a klepněte na <905>Další</905> pro dokončení konfigurace hesla.

Odstranění přístupového kódu

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa přístupových kódů.
3. Klepněte pro výběr hesla, které chcete smazat, a klepněte na "Smazat -> OK" pro smazání hesla.

3. Nakonfigurujte QR kód

Přidání kódu QR

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.
3. Klepněte na možnost Přidat kód QR a nastavte název přístupového kódu, dobu platnosti a nastavení otevření brány a odemčení.
4. Vyčkejte, dokud nebude vygenerován kód QR, a klepnutím na tlačítko Ukončeno dokončete konfiguraci kódu QR.

 Kód můžete také sdílet s hostem klepnutím na možnost Sdílet.

Odstranění kódu QR

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.
3. Klepněte pro výběr QR kódu, který chcete smazat, a klepněte na "Smazat -> OK" pro smazání QR kódu.

Několik způsobů odemykání

1. Odemknutí na monitoru

1. Přejděte do hlavní nabídky monitoru.
2. Klepnutím na možnost nebo odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

2. Odemknutí v aplikaci EZVIZ

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu.
3. Klepněte na ikonu odemknutí (nebo) nebo ikonu otevřené brány () v spodním panelu na odemkněte elektrický otvírač/zámek nebo bránu.

3. Odemknutí pomocí RFID klíčenky

Odemkněte elektrickou západku/zámek	Otevřete bránu
Rychlé přiložení klíčenky z oblasti RFID čtení. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.	Podržte klíčenku v zóně RFID čtení po dobu alespoň 3 sekund. Krátké pípnutí potvrzuje úspěšný provoz.
	

Ujistěte se, že přiložíte RFID klíčenku co nejbližší zóně čtení klíčenky.

4. Odemknutí přístupovým kódem

1. Stiskněte přístupový kód a poté na klávesnici zadejte nebo .
2. Panel interkomu ověří přístupový kód a odemkne bránu nebo elektrický otvírač.

- Tento produkt podporuje funkci Decoy Passcode, což je bezpečnostní funkce, která vám umožňuje zadat náhodné číslice před nebo za váš skutečný přístupový kód (například zadání čísla 555123456999 při skutečném zadání přístupového kódu 123456).
- Pokud zadáte přístupový kód nesprávně, můžete program zadávání přístupového kódu ukončit stisknutím tlačítek nebo a poté stisknout tlačítko znovu.
- Pokud zadáte heslo nesprávně 10krát po sobě, účet bude zablokován. Je třeba jej odemknout na monitoru nebo v aplikaci EZVIZ.

5. Odemknutí pomocí kódu QR

1. Přihlaste se ke svému účtu EZVIZ.
2. Přejděte na stránku nastavení panelu interkomu a zvolte možnost Nastavení odemčení -> Správa kódu QR.
3. Stiskněte libovolnou číselnou klávesu na klávesnici, abyste probudili interkomový panel.
4. Vyberte platný QR kód a zarovnejte QR kód s objektivem interkomového panelu, přičemž udržujte vzdálenost přibližně 10 cm.



5. Vyčkejte několik sekund, než bude dokončena akce otevření a odemčení příslušných dveří.


- Při odemykání pomocí QR kódu udržujte obrazovku telefonu co nejvíce svisle a zvyšte jas obrazovky.
- Počkejte chvíli a neposouvejte QR kód příliš rychle.

Zobrazení zařízení v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze.

1. Živé zobrazení

Spusťte aplikaci EZVIZ, klepněte na kartu zařízení monitoru a přejděte na jeho stránku zařízení. Poté klepněte na ikonu živého náhledu na panelu interkomu, abyste přešli na stránku živého náhledu, kde můžete sledovat a poslouchat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa a podle potřeby zvolit kvalitu videa.

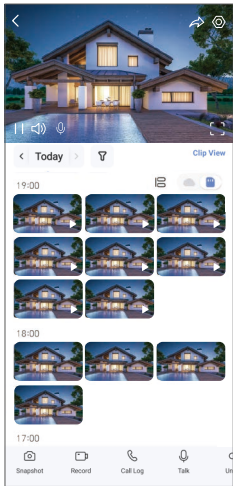

i Přetahem přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílejte svoje zařízení.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Zobrazení v celé obrazovce. Klepnutím si můžete užít zobrazení v celé obrazovce ve vašem zorném poli.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Protokol hovorů. Zobrazení protokolů hovorů.
	Mluvit. Klepněte na ikonu a podle pokynů na obrazovce mluvejte s lidmi nebo poslouchajte lidi před kamerou.
	Odemknout. Klepnutím odemknete elektrický otvírač nebo zámek.
	Otevřít bránu. Klepnutím odemknete bránu.
	Rozlišení. Klepněte pro výběr rozlišení videa.
	Blízké zařízení. Klepnutím zkontrolujte dostupná zařízení v okolí.
	PiP (Obraz v obraze). Klepnutím sledujte video přes ostatní aplikace.
	Tip. Klepnutím zobrazíte více informací o zařízení.
	Přeuspořádat. Přeuspořádejte pořadí všech funkcí výše.

2. Nastavení

2.1. Panel interkomu (domovního zvonku)

Na stránce nastavení interkomového panelu můžete konfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Odemknout nastavení	Můžete zde spravovat nastavení karty, přístupového kódu a QR kódu pro vaše zařízení.
Inteligentní detekce	Můžete vybrat algoritmy umělé inteligence pro váš zařízení.
Upozornění na zprávy	Můžete spravovat zprávy zařízení a oznámení aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Nastavení obrazu	Můžete nastavit příslušné parametry obrazu pro své zařízení.
Nastavení světla	Můžete nastavit příslušné parametry světla pro své zařízení.
Seznam záznamů	Zde můžete zobrazit stav karty microSD™.
Nastavení soukromí	Můžete zašifrovat svá videa šifrovacím heslem a přizpůsobit si svůj soukromý prostor.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Sdílet zařízení	Můžete zařízení nasdílet pro jiného člena rodiny nebo hosta.
EZVIZ Cloud	Můžete si předplatit a spravovat cloudové úložiště.  Tato funkce je k dispozici pouze v některých zemích. Před zakoupením si ověřte dostupnost ve své zemi.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.

2.2. Monitor

Na stránce nastavení monitoru můžete nakonfigurovat následující nastavení.

Parametr	Popis
Název	Zde lze zobrazit nebo klepnutím upravit název zařízení.
Upozornění na zprávy	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí upozornění na stav offline.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit zapnutí/vypnutí zvonění monitoru a vybrat si zvonkové tóny domovního zvonku.
Nastavení monitoru	Zde můžete nastavit jas monitoru a čas automatického zamknutí obrazovky.
Seznam záznamů	Zde můžete zobrazit stav karty microSD™.

Parametr	Popis
Nastavení soukromí	Videa můžete zašifrovat pomocí šifrovacího hesla.
Nastavení sítě	Můžete vidět Wi-Fi, ke kterému je vaše zařízení připojeno.  Chcete-li změnit síť Wi-Fi zařízení, přejděte na obrazovku a zvolte možnost Nastavení -> Síť a čas -> Aktuální síť Wi-Fi a klepnutím vyberte síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení.
Více	Můžete nastavit autorizaci terminálu a povolit režim kompatibility klienta.
Restartovat zařízení	Klepnutím restartujete zařízení.
Odstranit zařízení	Klepnutím odstraníte zařízení z aplikace EZVIZ.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část Řešení potíží.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost POVOLIT POUŽITÍ.
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
5. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost ZJISTIT ZAŘÍZENÍ povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistěte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

Řešení potíží

[Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?](#)

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a znovu jej objevit v aplikaci Alexa.

[Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa „Offline“?](#)

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

 Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.

2. Použití Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Moje domácnost klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „Funguje s Google“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost Přihlásit se.
6. Klepnutím na tlačítko Autorizovat povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na možnost Návrat do aplikace.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název zvonění, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Nejčastější dotazy

Ot.: Jaké je heslo pro šifrování videa?

Odp.: Výchozí heslo pro šifrování videa je Ověřovací kód zařízení, což je šest velkých písmen na štítku zvonku. Ověřovací kód můžete také získat v aplikaci EZVIZ („Nastavení“ > „Informace o zařízení“).

Ot.: Co mám dělat, pokud se elektrický zámek nebo dveřní otvírač po instalaci a nastavení nedaří odemknout?

Odp.: Pokud se elektrický zámek nebo dveřní otvírač po instalaci a nastavení nedaří odemknout, ověřte typ NC/NO vašeho zařízení a ujistěte se, že je připojeno ke správným svorkám.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob.

Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.
2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portrétního, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.
3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsob, který lidé, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.
4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.
5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemyslivě a s dobrou vůlí.