

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Temmuz 2026

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi	2
Genel bakış	3
1. Ön Panel	3
2. Arka Panel	4
Montaj	5
1. Kurulum Şeması	5
2. Kurulum Videosunu İzle	5
3. Pil Tak	6
Yeni Bir Yönetici Oluştur	7
EZVIZ uygulamasını indirme	7
Kilidi EZVIZ Uygulamasına Ekleme	7
Kilit Ayarları	8
1. Yönetici/Kullanıcı Ekle	8
2. Parmak İzi Ekleme	8
3. Şifre Ekleme	9
4. Yakınlık Kartı Ekleme	9
5. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme	10
Kilidi Kullanma	10
1. Parmak izi kilit açma	10
2. Şifre kilit açma	11
3. Kart Kilit Açma	11
4. Mekanik anahtar kilidi açma	12
5. Çocuk Güvenlik Kilidi	12
6. Tek Kullanımlık Şifre	12
7. Dönemsel Şifre	12
Kullanma ve Yönetim	13
1. Acil Durum Kilit Açma	13
2. Alarmlar	13
3. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür	13
4. Tek seferlik Sessizleme İşlevi	13

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler..... 14

1. Ana Sayfa.....	14
2. Ayarlar.....	15

Bakım..... 15

1. Günlük Bakım.....	15
2. SSS.....	15
3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler	16

Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilidin (bundan böyle "kilit") düzgün kurulumu, çalışması ve kullanım ömrü açısından kritik öneme sahiptir. Pakete dahil olan delme deliği şablonunu kullanarak profesyonel kurulum yapmanızı öneririz.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Pili zamanında değiştirin ve artı ve eksi kutuplara dikkat edin.
- Evden çıkarsanız veya uzun süre kilidi kullanmayacaksanız mekanik anahtarı yanınızda bulundurun ve içeride bırakmayın. Kilit ömrünü garanti altına almak için pilleri çıkarmalısınız.
- Kilit açık bir ortama monte edildiğinden, küçük parçaları (örn., mekanik anahtarlar veya yakınlık kartları) güvenli bir şekilde saklamak gibi kullanım sırasında güvenliğe dikkat etmenizi öneririz. Kilit açma bilgilerinizin yasa dışı yollarla çalınması veya kopyalanması tehlikesine karşı, şifrenizi ve algılama kartı ayarlarını güncellemeden ve kilidi açmadan önce çevredeki ortamı kontrol etmelisiniz.
- Düz veya ince parmak izi olan kullanıcılar için, başarı oranını artırmak amacıyla baş parmakla parmak izi kaydı yapılması ve her kullanıcı için birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Her kullanıcı en fazla 5 parmak izi destekler.
- Kilit, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 karta kadar saklayabilir.
- Bu üründeki biyometrik tanıma teknolojisi, tamamen yerel olarak, sizin kontrol edip yönettiğiniz ürün üzerinde çalışır ve yalnızca kilidi açma kararınızı destekleme amacına hizmet eder. Kurs boyunca kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç içi damar şablonu gibi) orijinal veriyi yeniden oluşturmak için kullanılamaz.


Paket Listesi

No.	Para Adı	Miktar
1	Ön Panel	x1
2	Arka Panel	x1
3	Delik Şablonu	x1
4	Kilit Gövdesi	x1
5	Standart Vida Torbası	x1
6	Kilit Gövdesi Vida Torbası	x2
7	AA boyutlu Pil	x4
8	Mekanik anahtar	x2
9	Kare Çubuk	x1
10	Düzenleyici bilgi	x1
11	Hızlı başlangı kılavuzu	x1

 Kilidin görünümü, satın aldığınız ürüne baėlıdır.


Genel bakış

1. Ön Panel

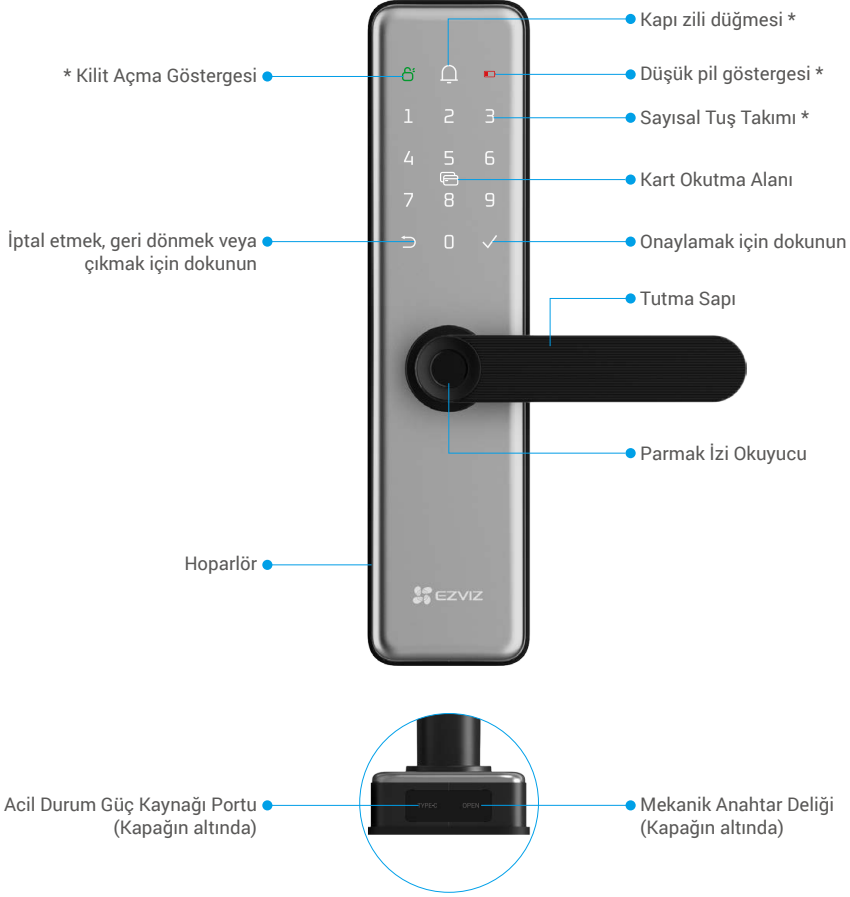

İsim	Açıklama
Kapı zili düğmesi	Etkinleştirmek için tuş takımı alanına dokununuz ve kapı zilini çalmak için simgeye basın.
Kilit Açma Göstergesi	Kapının kilidi açıldığında simge yanar. Kapıyı açmak için tutma düğmesine basın.
Düşük pil göstergesi	Pil seviyesi %20'nin altında olduğunda gösterge yanar. Lütfen pili mümkün olduğunca çabuk şarj edin.
Sayısal Tuş Takımı	0-9 numaralarını girmek için düğmesine basın.
Acil Durum Güç Kaynağı Portu	Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablusuyla güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Ardından parmak izi, şifre veya yakınlık kartıyla kilidini açın.


2. Arka Panel

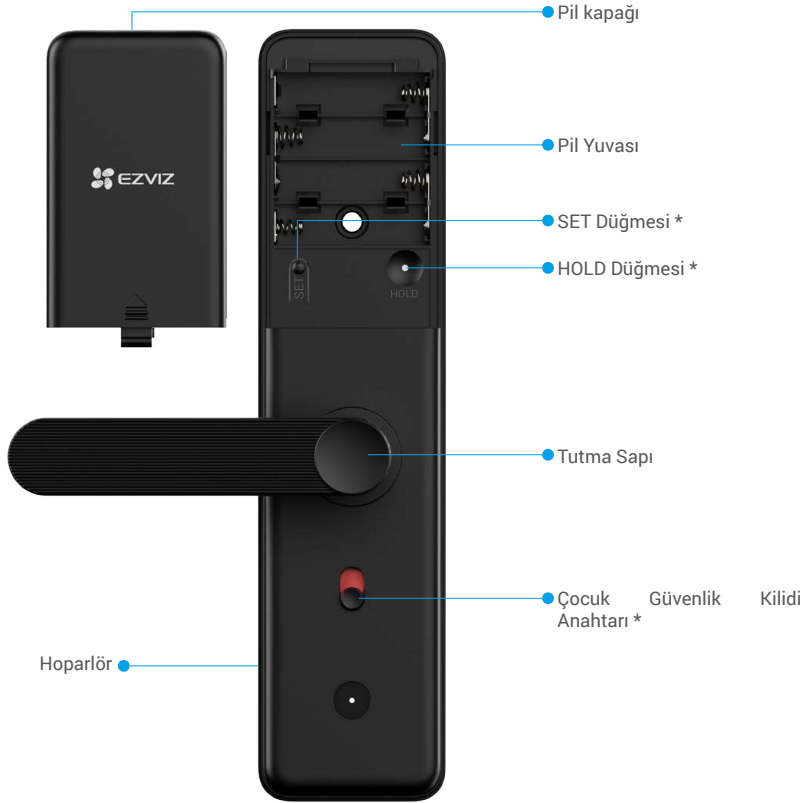

İsim	Açıklama
SET Düğmesi	Ağ yapılandırma moduna girmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun.
HOLD Düğmesi	Geçit modunu etkinleştirmek için düğmeyi 3 saniye basılı tutun. Bu modda, kapı kilit açma göstergesi açıkken kilitsiz kalır. Kapıyı açmak için sadece kola basın. Geçit modunu devre dışı bırakmak için düğmeye bir kez basın.
Çocuk Güvenlik Kiliti Anahtarı	Etkinleştirmek için: Anahtarı aşağı kaydırın. Devre dışı bırakmak için: Anahtarı yukarı doğru kaydırın. i Çocuklar evde yalnızken Çocuk Güvenliği Kilidinin etkinleştirilmesi önerilir.

Montaj

1. Kurulum Şeması

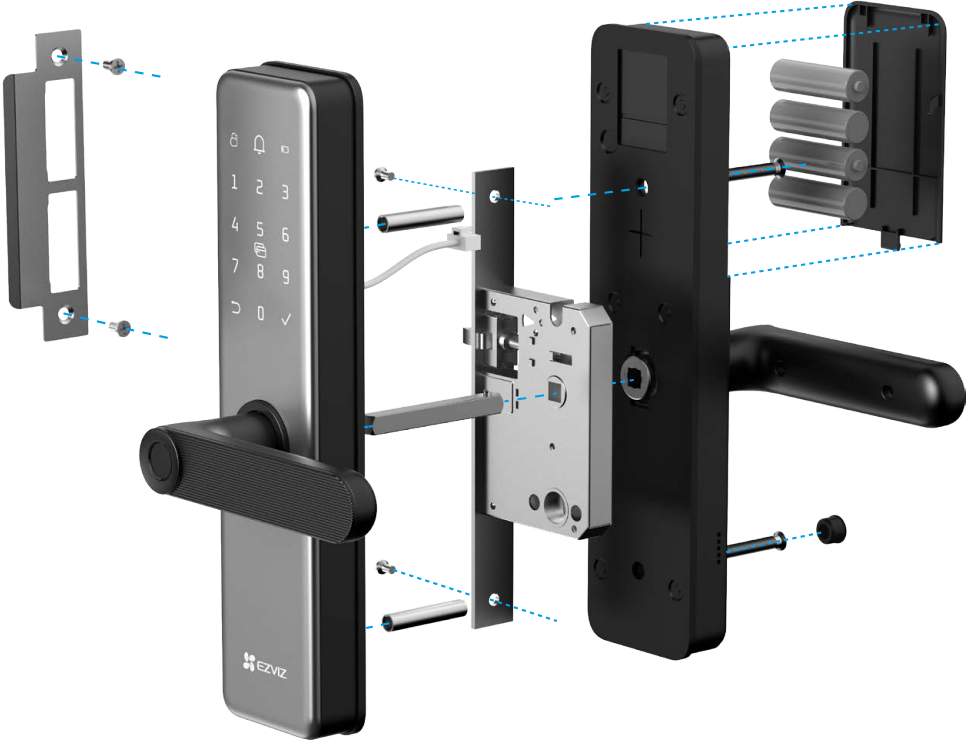


2. Kurulum Videosunu İzle

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  simgesine dokunun.



3. Pil Tak

1. Kurulumdan sonra, arka panelden pil yuvasının kapağını çıkarın.
2. 4*AA boyutlu pilleri (kutuya dahildir) pil yuvasına takın.
3. Pil kapağını sıkın.

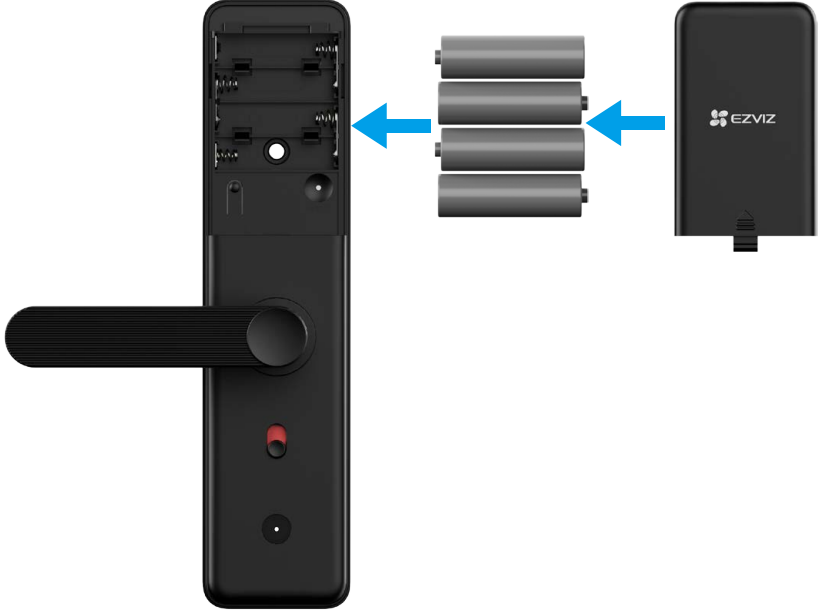

Pil Güvenliği Uyarıları ve Talimatları

UYARI: Piller yanlış değiştirilirse patlama riski vardır. Lütfen tüm pil talimatlarını dikkatlice okuyun ve bunlara uyun.


- Sadece belirtilen pilleri kullanın: Değiştirirken dört (4) yeni, yüksek kaliteli Alkalin AA (LR6, 1,5V) pil kullanmanız ZORUNLUDUR. Patlamayı önlemek için doğru voltaj ve kutuplamayı sağlayın. Alkalin pilleri diğer türlerle (örneğin, Karbon-Çinko, Lityum veya şarj edilebilir NiMH) karıştırmayın.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın: Her zaman dört pili de aynı anda değiştirin.
- Doğru kutuplamaya dikkat edin: Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) terminallerini ters çevirmeyin.
- Uzun süreli depolama sırasında pilleri çıkarın: Akıllı kilit uzun süre kullanılmazsa, cihazın sızmasını ve hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.
- Şarj etmeyin veya ısıya maruz bırakmayın: Şarj edilemeyen alkalin pilleri asla şarj etmeyin. Bunları ateşe atmayın veya aşırı ateşe maruz bırakmayın.
- Doğru imha: Kullanılmış pilleri yerel çevre yasalarına ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre imha edin. Bunları normal ev atıkları ile birlikte atmayın.
- Değiştirme Özellikleri: Değiştirirken, aynı model veya eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanın (bkz. ["Değiştirilebilir alkali kuru hücreler"](#)).

Yeni Bir Yönetici Oluştur

Lütfen ilk yönetici oluşturmak için sesli komutu takip edin.

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Tuş takımında "↵" "✓" ışığı yanar. Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.
3. 6-10 haneli bir şifre girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi tekrar girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.


- 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
- 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

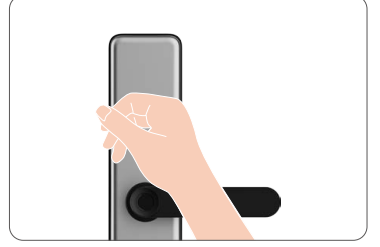

EZVIZ uygulamasını indirme

- Uygulamayı indirmeden önce:
 - Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

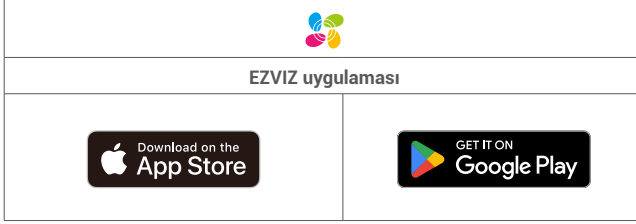


Kilidi EZVIZ Uygulamasına Ekleme

- Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.
- Yalnızca 2,4 GHz Wi-Fi'yi destekler. 5 GHz Wi-Fi desteklenmiyor.

Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek kilidi EZVIZ uygulamasına ekleyin:

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Arka panel kapağını çıkarın, kilit sesli bir uyarı verene ve tuş takımı 0 sayısı ile yanıp sönen kadar SET düğmesine basılı tutun. Bu, kilidin ağ yapılandırma modunda olduğunu gösterir.
4. Pil yuvasındaki QR kodunu taratın.

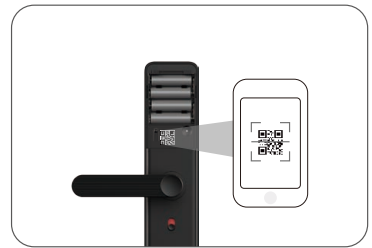

5. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, kilidi EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

Kilit Ayarları


Kilidi ekledikten sonra, kilidi EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz.

- Ayarlamadan önce, lütfen bir yönetici eklediğinizden emin olun.
- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitlen çıkarın.
- Tuş takımı alanı uyandırıldıktan sonra, herhangi bir işlem algılanmazsa yaklaşık 20 saniye içinde otomatik olarak kapanacaktır.

1. Yönetici/Kullanıcı Ekle

- Kullanıcılar, yalnızca kilit açma yöntemi yapılandırıldıktan sonra kapıyı açabilir.


1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihaz Ana Sayfasında, "Kullanıcı Yönetimi > Kullanıcı Ekle" seçeneğine dokunarak bir yönetici veya kullanıcı ekleyin.

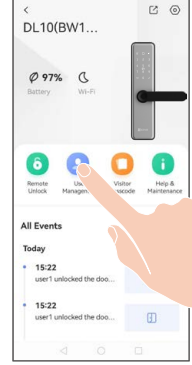

2. Parmak İzi Ekleme

- Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
- Parmak izi okuyucusunu tamamen kapatacak şekilde parmağınızı yerleştirin, aşırı baskı uygulamaktan veya eğik açılardan kaçınin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Parmak İzi > Parmak İzi Ekle" seçeneğine dokunun ve parmak izi eklemek için uygulama sihirbazını ve sesli uyarıları izleyin.
4. Parmak izi ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

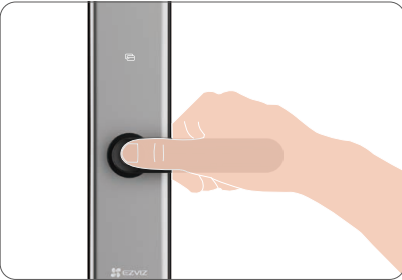

3. Şifre Ekleme

i Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Sayısal kod"a dokunun. Ön panelin tuş takımı ışıklandığında, 6-10 haneli bir şifre girin. Girilen şifre ≥ 6 hane olduğunda, "✓" işareti yanar, onaylamak için "✓" tuşuna basın.
4. Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.
5. Bir şifre ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.




- i** 6-10 ardışık veya tekrarlanan sayılara izin verilmez.
- 6-10 ardışık rakam, örneğin 123456/654321.
 - 6-10 tekrarlanan rakamlar, örneğin 111111.

i Yukarıdaki adımları takip ederek zor durum şifresi ekleyin. Tehlikeli bir durumda, zorla girilen şifre ile kapıyı açabilir ve kilit,cihazönceden paylaştığınız aile üyelerinizin veya arkadaşlarınızın telefonuna alarm gönderebilir.

4. Yakınlık Kartı Ekleme

- i** • Kullanıcı başına en fazla 1 yakınlık kartı ekleyin.
- Yakınlık kartı pakete dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır.

1. Cep telefonunuzda Bluetooth'u etkinleştirin ve EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokunun ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. "Yakınlık Kartı"na dokunun.
4. Kayıtlı olmayan yakınlık kartını kart okuma alanına yerleştirin.
5. Kartın başarıyla eklendiğini onaylamak için başarılı bip sesi eşliğinde "✓" tuşuna basın.
6. Kart ekledikten sonra, kapının kilidini açmak için kullanabilirsiniz.

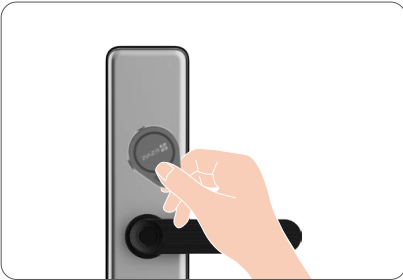

5. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Cihazın ana sayfasında "Kullanıcı Yönetimi"ne dokununuz ve yönetici veya kullanıcı seçin.
3. Yöneticiyi veya kullanıcıyı silmek için "Kullanıcıyı Sil > Tamam" düğmesine dokununuz.

 Son yönetici silinemez.

Kilidi Kullanma

Çoklu Kilit Açma Yöntemleri


Simge	Açıklama
	Parmak izi kilit açma
	Şifre kilit açma
	Kart okutarak kilit açma
	Mekanik anahtar kilidi açma
	Uzaktan kilit açma



- Bu ürün güvenlik koruma işlevine sahiptir, parmak izi, şifre veya kart tanıma hata sayısı 5 dakika içinde 5 defaya ulaşırsa, sistem 3 dakika boyunca zorla kilitlenir.
- Sistemin kilidi 3 dakika sonra otomatik olarak açılacaktır.
- EZVIZ uygulamasında bu işlevi kapatabilirsiniz.

1. Parmak izi kilit açma


Parmağınızı parmak izi okuyucusuna yerleştirin, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

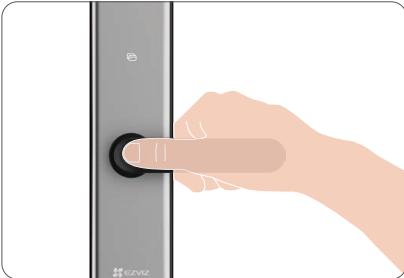

2. Şifre kilit açma


- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir.
- Kilit, gözetleme önleme şifresini destekler: meraklı gözleri önlemek için gerçek şifrenin önüne veya arkasına rastgele rakamlar ekleyin ve kapı hala kilidini açacaktır.

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Şifrenizi girin ve onaylamak için "✓" tuşuna basın.
3. Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.

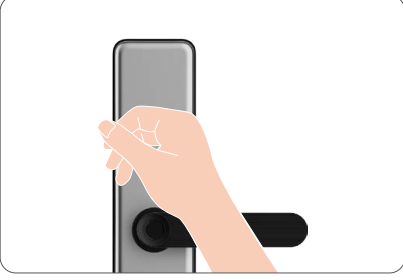

3. Kart Kilit Açma


1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. Kaydedilen yakınlık kartını kart kaydırma alanının üzerine yerleştirin.
3. Sesli uyarıyı duyduğunuzda kapı kilidini açar.

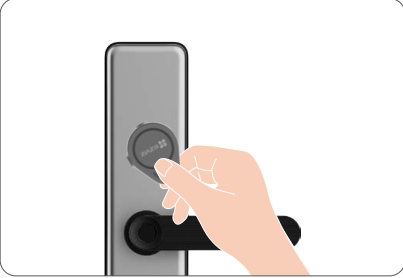

4. Mekanik anahtar kilidi açma

i Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

1. Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın.
2. Mekanik anahtarı takın ve çevirin, kapı açılacaktır.

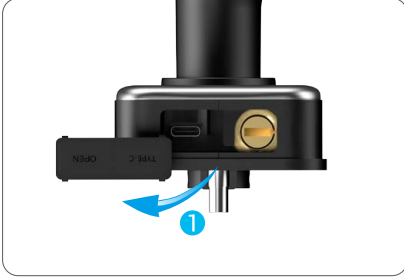

5. Çocuk Güvenlik Kilidi

i Çocuklar evde yalnız bırakıldığında çocuk güvenlik kilidi modunun etkinleştirilmesi önerilir.



Çocuk güvenlik kilidi modu etkinleştirildi



Çocuk güvenlik kilidi modu devre dışı bırakıldı

i Çocuk güvenlik kilidi modu etkinleştirildiğinde, kapı iç taraftan kolu bastırarak açılmaz. Kapı yalnızca eklenen parmak izi, şifre veya kart doğrulamasıyla açılabilir.

6. Tek Kullanımlık Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için bir kerelik şifre oluşturun (Ziyaretçi Şifresi > Bir kerelik Şifre > + Bir kerelik Şifre Oluştur'a gidin). Şifre, geçerlilik süresi içinde kapıya tek seferlik erişime izin verir.

i Etkinleştirildikten sonra, kilit çevrimdışı olduğunda bile bir kerelik şifre oluşturulabilir ve her şifre belirtilen zaman aralığı içinde tek bir kullanım için geçerlidir.

7. Dönemsel Şifre

EZVIZ uygulamasında ziyaretçiler için periyodik bir şifre oluşturun ("Ziyaretçi Şifresi > Periyodik Şifre > + Periyodik Şifre Oluştur" bölümüne gidin).

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Durum Kilit Açma

Pil bitince ön panel acil güç bağlantı noktasını Type-C kablosuyla güç bankasına bağlayın (ayrı olarak satın alınır). Bu, kilide geçici güç sağlar ve daha önce ayarlanmış kilit açma yöntemlerinden (parmak izi, şifre veya kart) herhangi birini kullanarak kapının kilidini açmanıza olanak tanır.



2. Alarmlar

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Kilit zorla sökülürse, yaklaşık bir dakika süren bir alarm tetikler.

2. Sistem Kilitli Alarmı

5 dakika içinde 5 kez yanlış parmak izi, şifre veya kart girilirse, sistem 3 dakika boyunca kilitlenir. EZVIZ uygulaması aracılığıyla kilidini açabilirsiniz. Bu işlevi devre dışı bırakmak için uygulamada "Ayarlar > Gizlilik Ayarları > Deneme ve hata kilidi" seçeneğine gidin.

3. Düşük Pil Uyarısı

Pil gücü düşük olduğunda, sesli bir uyarı size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

3. Fabrika Ayarlarına Geri Dönüştür

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pilleri çıkarın.
2. SET düğmesini 5 saniye basılı tutun, bu arada pilleri yuvaya geri takın.
3. Sesli komutlardan sonra onaylamak için SET düğmesini bırakın ve "✓" tuşuna basın.

4. Tek seferlik Sessizleme İşlevi

1. Etkinleştirmek için tuş takımına dokunun.
2. İşlevi etkinleştirmek için tuş takımı iki kez yanıp sönene kadar "0" tuşuna basılı tutun.


- Tek seferlik sessizleştirme işlevi etkinleştirildiğinde, kapı sessiz moda girecektir.
- Kilid, parmak izi, şifre veya dış mekan kartı eklenmesiyle doğrulama yoluyla kilit açıldığında bu işlevden otomatik olarak çıkacaktır.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

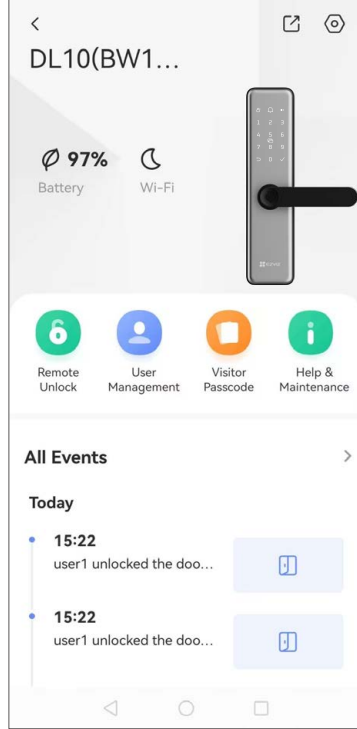

Parametreler	Açıklama
	Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşmak için simgeye dokununuz.
	Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokununuz.
Pil	Pil kalan kapasitesini burada görüntüleyiniz.
Wi-Fi	Wi-Fi durumunu buradan görüntüleyiniz.
Uzaktan kilit açma	Uygulamada kilidi açmak için simgeye dokununuz ve uygulama sihirbazını izleyiniz.
Kullanıcı yönetimi	Kullanıcıları ve kilit açma yöntemlerini yönetmek için buraya dokununuz.
Ziyaretçi parolası	Tek seferlik şifre veya periyodik şifre oluşturmak için dokununuz.
Yardım ve Bakım	Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokununuz.

2. Ayarlar

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihaz adını burada özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Bağlantı Ön Görünümü	EZVIZ Akıllı Ev kameraları, kapı zilleri veya gözetleme deliği kameraları ile bağlayın. Öncelikle cihazların EZVIZ hesabınıza eklendiğinden emin olun.
Kilit Açma Ayarları	Uzaktan kilit açmayı ve akıllı her zaman açık modu buradan etkinleştirebilirsiniz.
Pil	Pil kapasitesini kontrol edin ve Süper Güç Tasarrufu modunu buradan etkinleştirin.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajlarını ve EZVIZ uygulama bildirimlerini yönetebilirsiniz.
Ses ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kapı Açma Günlüğü	Kapı açma kayıtlarını görüntülemek için dokununuz.
Gizlilik ayarları	Gizlilik modu: Etkinleştirildiğinde, kapı yalnızca yöneticinin parmak izi, şifre, temassız kart veya mekanik anahtarla açılabilir. Kilit aynı anda sessizleştirilir. Deneme yanılma kilidi: Etkinleştirildiğinde, 5 dakika içinde 5 kilit açma hatası meydana gelirse sistem 3 dakika boyunca kilitlenir.
Ağ ayarları	Wi-Fi durumunu kontrol edin veya ağları değiştirin.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini görüntülemek için buraya dokununuz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeleri veya misafirlerle paylaşmak için dokununuz.
Cihazı sil	EZVIZ hesabınızdan cihazı silmek için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düşük olduğunda pilleri hemen değiştirin. Pilleri değiştirirken artı ve eksi kutuplarına dikkat edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmesini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.
- Anahtarın düzenli olarak (bir yıl veya altı ay) düzgün bir şekilde takılıp çıkarıldığından emin olmak için kilit silindiri yuvasına az miktarda grafit tozu veya kurşun kalem tozu uygulayın. Ancak pim tambur yayına gres yapışması durumunda yağlamak için herhangi bir gres sürmeyin.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı parmak izi, şifre veya kart ile normal olarak açılmaz.	Kilitleme montaj sorunu.	Lütfen bir profesyonelden kurulumu tekrar kontrol etmesini isteyin.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen başka bir kullanıcının parmak izini, şifresini veya kartını kullanın veya EZVIZ uygulaması aracılığıyla kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.

Sorun	Neden	Çözüm
Kapı mekanik anahtar kullanılarak açılmaz.	Yanlış anahtar veya hasarlı kilit silindiri.	Doğru tuşu kullanın. Sorun devam ederse kapıyı açtıktan sonra profesyonellerden hasarlı parçaları incelemelerini ve değiştirmelerini isteyin.
Parmak izi okuyucu yanıt vermiyor.	Parmak izi okuyucu hasarlı.	Bileşeni tamir etmek veya değiştirmek için profesyonellerle iletişime geçin.
Kilit sürekli açık kalır.	Kurulum hatası, hasarlı debriyaj veya geçiş modu etkin.	Profesyoneller tarafından yapılan kurulumu tekrar kontrol edin. Geçit modu aktifse, devre dışı bırakmak için HOLD düğmesine bir kez basın.
Kapı arka panel kolu ile açılmıyor.	Çocuk güvenliği kilidi etkin veya kurulum sorunu.	Çocuk güvenliği kilidini devre dışı bırakın. Çözülmemişse kurulum hizalamasını doğrulayın.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler

Cihazın pil tipi: Değiştirilebilir alkali kuru hücreler.

Pil modeli: LR6

Nominal Gerilim: 1,5 V DC

Nominal Kapasite: 2950mAh

Pil üreticisi: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

İçindekiler	Kimyasal Formül	CAS No.	Yaklaşık İçerik (ağırlıkça %)
			LR6
Manganez Dioksit	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Çinko	Zn	7440-66-6	18,1
Su	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Potasyum Hidroksit	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Pirinç	CuZn	12597-71-6	2,4
Demir	Fe	7439-89-6	17,5
Nikel Kaplama	Ni	7440-02-0	0,3
Naylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selüloz	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3