

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje - avgust 2026.

Priznanje zaštitnih žiga

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTWAREM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIRECTNU ŠETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠTETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA. EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTWARE I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.

ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJU PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLAĐENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.

Sadržaj

Važna Bezbednosna Uputstva	1
Pregled	2
1. Sadržaj paketa	2
2. Predstavljanje proizvoda	4
3. Osnove	4
Preuzmite aplikaciju EZVIZ	7
Uputstva za instalaciju kablova	7
1. Mere opreza pri ožičenju	7
2. Opcije povezivanja za interfonsku ploču	8
3. Opcije povezivanja za monitor	9
4. Povezivanje sa električnom štrajk pločom ili bravom	11
5. Veze sa tasterom	12
6. Povezivanje sa otvaračem kapije	12
Instalacija	13
1. Isključite glavni prekidač	13
2. Postavite interfon	13
3. Instalirajte microSD™ karticu (opciono)	18
4. Instalirajte monitor	18
Dodajte svoj uređaj u EZVIZ aplikaciju	27
1. Dodajte interkom panel u EZVIZ aplikaciju	27
2. Dodajte monitor u EZVIZ aplikaciju	27
3. Povežite interfonsku ploču sa monitorom	28
Konfigurirajte metode otključavanja	29
Višestruki načini otključavanja	30
Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ	32
1. Prikaz uživo	32
2. Podešavanja	33
EZVIZ poveži	35
1. Koristite Amazon Alexa	35
2. Koristite Google Assistant	36
Često postavljana pitanja (FAQ)	36
Inicijative o korišćenju video proizvoda	37

Važna Bezbednosna Uputstva



Važno!

1. Molimo vas da pažljivo pročitate korisnički priručnik pre instaliranja ili korišćenja ovog proizvoda.
2. Ako instalirate ovaj proizvod za treću stranu, ne zaboravite da ostavite priručnik ili njegovu kopiju kod krajnjeg korisnika.

Sigurnosne mere:

1. Da bi ovaj sistem funkcionisao potpuno bezbedno, neophodno je da instalatori, korisnici i tehničari prate sve bezbednosne procedure opisane u ovom priručniku.
2. Po potrebi, za pojedine predmete se navode posebna upozorenja i simboli upozorenja.
3. Proizvod mora biti postavljen u skladu sa važećim standardima u zemlji u kojoj je instaliran.

Bilo kakva šteta nastala zbog nepoštovanja uputstva poništava garanciju. Ne preuzimamo odgovornost za štetu koja je usledila.

Ne možemo biti odgovorni za bilo kakvu štetu na imovini ili osobama koja je nastala zbog pogrešne upotrebe ili nepoštovanja bezbednosnih uputstava.

Ovaj proizvod je proizveden u potpunosti u skladu sa bezbednosnim uputstvima. Da bi se ovaj status zadržao i da bi se maksimalno iskoristio proizvod, korisnici moraju da se pridržavaju bezbednosnih uputstava i upozorenja sadržanih u ovom priručniku.



Ovaj simbol ukazuje na rizik od električnog udara ili kratkog spoja.


- Nikada ne pokušavajte koristiti ovaj uređaj sa drugim naponom.
- Proverite da li sva električna priključka sistema odgovaraju uputstvima za upotrebu.
- U komercijalnim objektima, obezbedite da se pridržavate propisa o prevenciji nesreća prilikom električne instalacije.
- Morate pratiti uputstva za upotrebu svih drugih uređaja povezanih sa sistemom.
- Molimo vas da kontaktirate iskusnu osobu ako imate bilo kakve sumnje u vezi rada opreme ili bezbednosti.
- Nikada ne uključujte ili isključujte električne uređaje mokrim rukama.
- Kada postavljate ovaj proizvod, proverite da kablovi za napajanje ne mogu da budu oštećeni.
- Nikada ne menjajte oštećene električne kablove sami! U ovom slučaju, uklonite ih i pozovite stručnjaka.
- Izvod električne energije treba da bude blizu uređaja i mora biti lako dostupan.
- Uređaj za prekidač (prekidač ili sličan uređaj) mora biti lako dostupan i integrisan u instalacioni sistem opreme koja je trajno povezana na mrežu.
- Da biste bili sigurni da uređaj ima dovoljnu ventilaciju, ne sprečavajte da se prostor oko uređaja zatvori.
- Ventilacija ne sme biti blokirana pokrivanjem otvora za ventilaciju predmetom poput novina, stolnjaka ili zavese, itd.
- Na uređaj ne sme da se postavljaju otvoreni izvori plamena, kao što su upaljene sveće.
- U skladu sa radnom temperaturom proizvoda (-10°C do 45°C).
- Uređaj ne sme biti izložen tekućoj ili prskanju tečnosti i na uređaj ne sme da se postavljaju predmeti puni tečnosti.

Pregled


- i** Ovaj priručnik obuhvata više modela. Molimo vas da pogledate sadržaj paketa i uputstva za instalaciju koja su specifična za model koji ste kupili.

1. Sadržaj paketa


TP5 PoE / TP5 PoE Kit



Monitor (x1)
7-inčni ekran na dodir



Zidni nosač za monitor (x1)



Šablon za bušenje za monitor (x1)



Interfonska panela (zvono na vratima)
sa štitnikom za vremenske uslove (x1)



Šablon za bušenje interfonske
panele (x1)



PoE svič (x1) *



Značka (x2) Rezervni pričvrtni šrafovi za
interkom panel (x2)



Šrafciger (x1)



Kabl za napajanje (x1) *




Johdinkosketin (x1)



Priključni kabl za napajanje
DC12V (x1)



Komplet zavrtanja
(x2)



Regulatorne informacije (x3)



Brz vodič za početak (x2)

- i** • Izgled kabla za napajanje zavisi od onog koji ste kupili.
• PoE prekidač i kabl za napajanje uključeni su samo u TP5 PoE komplet. Ako ne kupite komplet, oni nisu obezbeđeni.

TP5 PoE Interkom Panel



Interfonska panela (zvono na vratima) sa štitnikom za vremenske uslove (x1)



Šablon za bušenje interfonske panele (x1)



Značka (x2)



Rezervni pričvrtni šrafovi za interkom panel (x2)




Johdinkosketin (x1)



Šrafciger (x1)



Komplet zavrtnanja (x1)




Regulatorne informacije (x2)




Brz vodič za početak (x1)


TP5 PoE monitor



Monitor (x1)
7-inčni ekran na dodir



Zidni nosač za monitor (x1)




Šablon za bušenje za monitor (x1)



Priključni kabl za napajanje DC12V (x1)



Komplet zavrtnanja (x1)



Regulatorne informacije (x2)




Brz vodič za početak (x1)

2. Predstavljanje proizvoda

Ovaj video-telefonski telefon sastoji se od unutrašnje kamere sa ekranom osjetljivim na dodir i spoljašnjeg panela sa interfonom koji vam omogućava da vidite i komunicirate sa posetiocem koji je pritisnuo dugme na interfon panelu. Lako se instalira jer je potrebno deset žica za sve funkcije: zvono na vratima, video prenos, interfonski sistem i kontrole za otvaranje (ploča za zaključavanje i otvarač kapije). Da biste maksimalno iskoristili video-drumski telefon, pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.


3. Osnove

Monitor

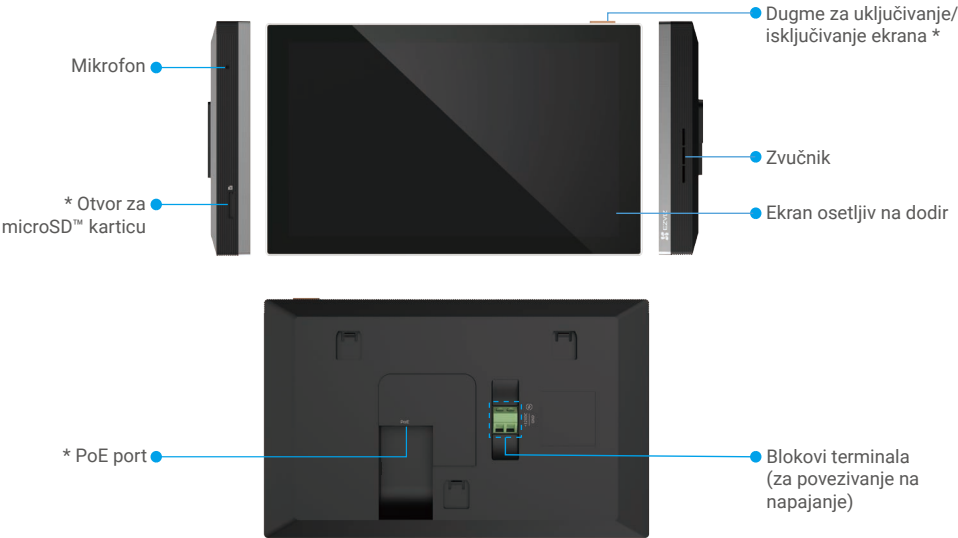


Naziv	Opis
Dugme za uključivanje/isključivanje ekrana	• Pritisnite da biste uključili/isključili monitor. • Pritisnite i držite 8 sekunde da isključite kameru.
Otvor za microSD™ karticu	Ubacite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u otvor za karticu. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, maksimalni prostor 512 GB.
PoE port	Koristi se za povezivanje sa prekidačem ili ruterom za žičanu mrežnu vezu.

Interfonska panela (zvono) bez štita za vremenske uslove

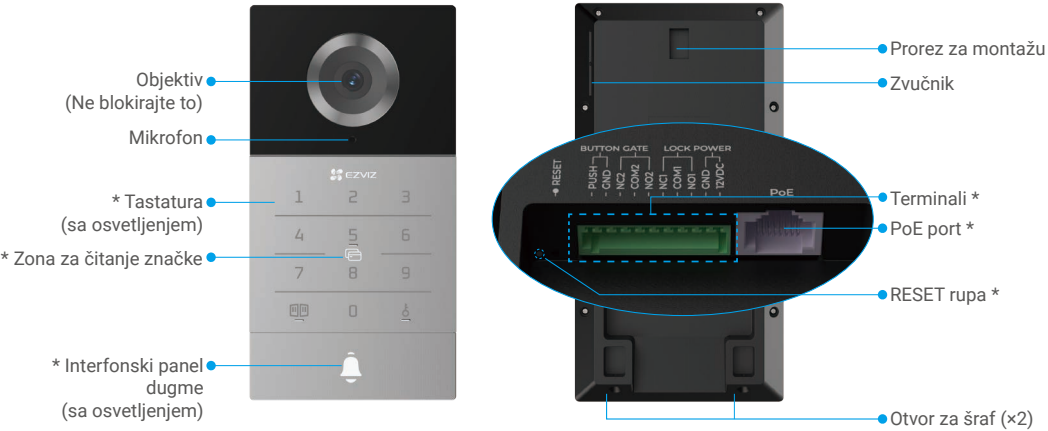


Naziv	Opis
Interfonski panel dugme (sa osvetljenjem)	Kada neko pritisne dugme na interfonskoj tabli, unutrašnji monitor zvoni i prikazuje se video.
Zona za čitanje značke	Prevucite bedž blizu ove zone za otključavanje ili otvaranje kapije.
RESET rupa	Koristite iglu (nije priložena) da pritisnete i držite 4 sekunde kako biste ponovo pokrenuli uređaj i vratili sve parametre na podrazumevane vrednosti, uz zvučni signal.
PoE port	Koristi se za povezivanje sa prekidačem ili ruterom za žičanu mrežnu vezu.

* Opis tastature




Ikona	Opis
0 ~ 9	Numerički taster.
	Pritisnite šifru (koju možete postaviti u EZVIZ aplikaciji) a zatim ovaj taster da otključate kapiju povezanu sa ovim video interfonom.
	Pritisnite šifru (koju možete podesiti u aplikaciji EZVIZ) i zatim ovaj taster da biste otključali električnu ploču ili bravu spojenu sa ovim video-telefonom.

* Opis terminala

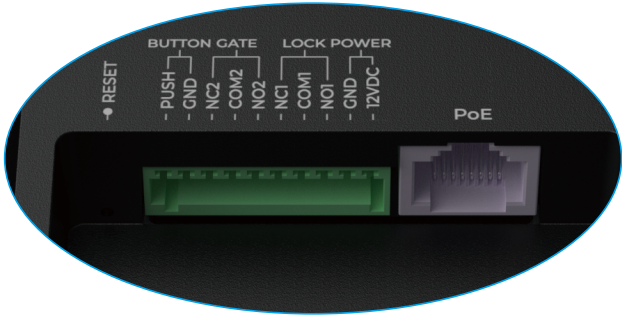

Terminal		Opis
BUTTON	PUSH + GND	Povezuje se sa tasterom.
GATE	NC2 + COM2 + NO2	Povezuje se sa otvaračem kapije.
		1 Ako je otvarač kapije uređaj koji je obično zatvoren, koristite NC2 i COM2 terminale. Ako je otvarač kapije uređaj koji je obično otvoren, koristite NO2 i COM2 terminale.
LOCK	NC1 + COM1 + NO1	Povezuje se sa bravom ili električnom pločom za zaključavanje.
		1 Ako je brava ili električna štrajk ploča uređaj koji je obično zatvoren, koristite NC1 i COM1 terminale. Ako je brava ili električna ploča za zaključavanje uređaj koji je obično otvoren, koristite NO1 i COM1 terminale.
POWER	GND	Povezuje se na uzemljenje DC12V napajanja.
	12VDC	Povezuje se na fazni provodnik DC12V napajanja.

PoE svič

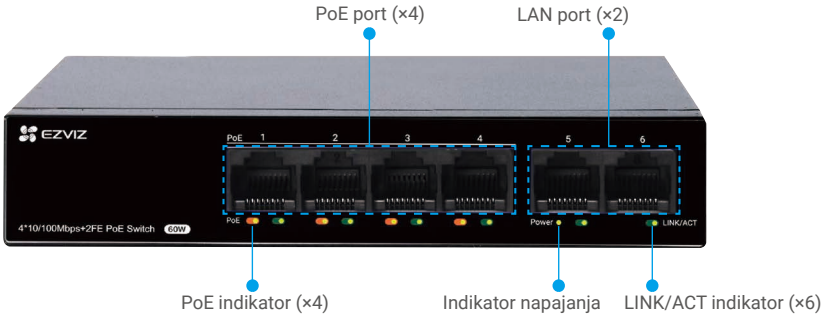

Naziv	Opis
PoE port	Podržava prenos podataka i napajanje.
LAN port	Podržava samo prenos podataka.
PoE indikator	• Sija narandžasto: Radi normalno. • Treperi narandžasto/isključeno: Izuzetak napajanja.
LINK/ACT indikator	• Sija zeleno: Povezani ste. • Treperi zeleno: Prenos podataka.
Indikator napajanja	• Neprekidno žuta: Uključeno. • Isključujući: Isključeno.

Preuzmite aplikaciju EZVIZ

- i** Pre preuzimanja aplikacije:
- Ako je aplikacija već instalirana, proverite da li je najnovija verzija tako što ćete potražiti ažuriranja u prodavnici aplikacija.
 - Ako aplikacija nije instalirana, pratite korake ispod da biste je preuzeli.

1. Povežite svoj mobilni telefon na Wi-Fi (preporučuje se).
2. Preuzmite EZVIZ aplikaciju pretraživanjem "EZVIZ" u App Store-u ili Google Play™.
3. Registrujte EZVIZ nalog i prijavite se u aplikaciju.



Uputstva za instalaciju kablova

1. Mere opreza pri ožičenju

Uređaj	Povezivanje napajanja	Mrežna konekcija	Uputstvo za instalaciju
	PoE svič		1. opcija: Povežite se na PoE port.
	Rezervisano DC12V napajanje	Standardni prekidač	2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.
	PoE svič		1. opcija: Povežite se na PoE port.
	Rezervisano DC12V napajanje	Standardni prekidač	2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.
		Wi-Fi	4. opcija: Povežite se na Wi-Fi i rezervisano DC12V napajanje.
	Priključak za napajanje	Standardni prekidač	3. opcija: Povežite se na LAN port i utičnicu za struju.
		Wi-Fi	5. opcija: Povežite se na Wi-Fi i utičnicu za napajanje.

Da biste izbegli rizik od smetnji i kvarova, ne povlačite žice za video-drumski telefon kroz isti poklopac kao i električne žice.

- ⚠** • **Upozorenje:** Ne udvostručujte žice kako biste povećali poprečni presek ni pod kojim okolnostima.
- **Upozorenje:** Prilikom povezivanja, osigurajte da žice ne dolaze u dodir jedna s drugom, jer to može izazvati neispravno funkcionisanje uređaja.

Ožičenje spoljašnjih uređaja

	Uređaj	Specifikacije žica	Ograničenje dužine
		Ø 2 × 0,75 mm ²	1–10 m
		Ø 2 × 0,75 mm ²	
		Ø 2 × 0,75 mm ²	

2. Opcije povezivanja za interfonsku ploču

1. opcija: Povežite se na PoE port.


Povežite PoE port interfonске table sa PoE portom na PoE prekidaču za napajanje i mrežnu vezu.

i Preporučuje se korišćenje EZVIZ PoE prekidača.



2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.

Povežite PoE port interfonске table sa LAN portom na prekidaču ili ruteru za mrežnu vezu. Povežite priključke za napajanje na rezervisano DC12V napajanje (putem konektora za žice koji je uključen u paket).

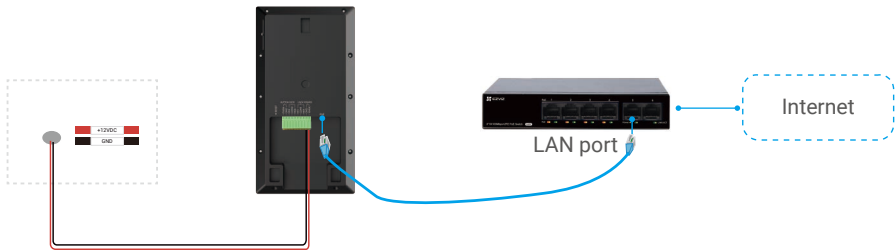


Port/Terminal na interfonskoj ploči	Povezivanje
PoE port	LAN port na prekidaču ili ruteru
12VDC terminal	Crvena žica iz napajanja
GND terminal	Crna žica iz napajanja

3. Opcije povezivanja za monitor


1. opcija: Povežite se na PoE port.

Povežite PoE port monitora sa PoE portom na PoE prekidaču za napajanje i mrežnu vezu.

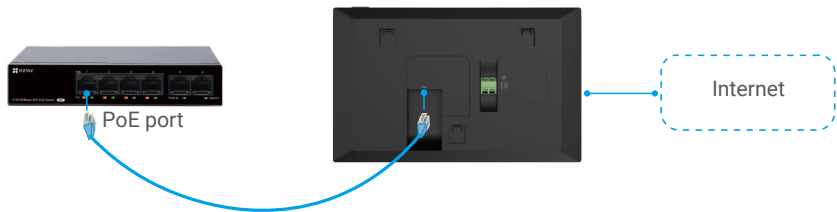

2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.


Povežite PoE port monitora sa LAN portom na prekidaču ili ruteru za mrežnu vezu i rezervisano DC12V napajanje.

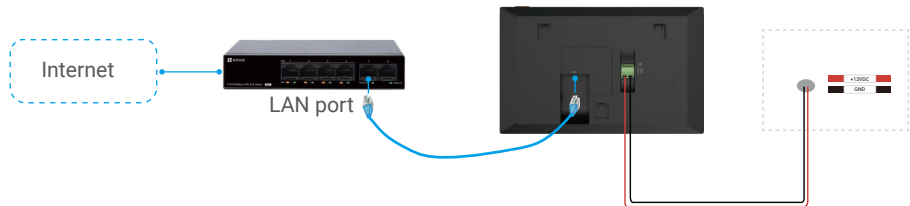

Port/Terminal na monitoru	Povezivanje
PoE port	LAN port na prekidaču ili ruteru
12VDC terminal	Crvena žica iz napajanja
GND terminal	Crna žica iz napajanja

3. opcija: Povežite se na LAN port i utičnicu za struju.

Povežite PoE port monitora sa LAN portom na prekidaču ili ruteru za mrežnu vezu i utičnicu putem DC12V adaptera za napajanje (kupuje se zasebno) za napajanje.

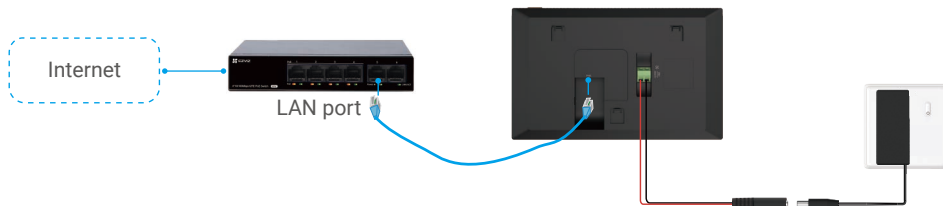


Port/Terminal na monitoru	Povezivanje
PoE port	LAN port na prekidaču ili ruteru
12VDC terminal	Crvena žica DC12V napajanja kabla konektora Jack
GND terminal	Crna žica DC12V konektora kabla za napajanje

4. opcija: Povežite se na Wi-Fi i napajanje.

Povežite monitor na Wi-Fi i napajanje, bilo rezervisano DC12V napajanje ili utičnicu putem DC12V adaptera za napajanje (kupuje se zasebno).

i Da biste povezali monitor na Wi-Fi, pogledajte "[Dodajte monitor u EZVIZ aplikaciju](#)".

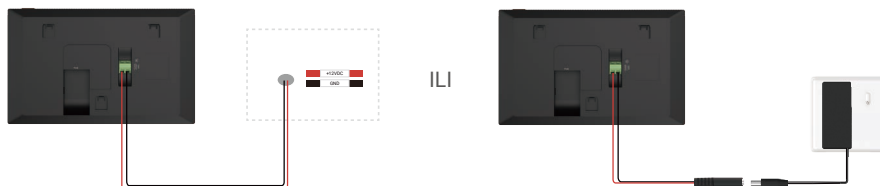

Port/Terminal na monitoru	Povezivanje
12VDC terminal	Crvena žica iz napajanja ili Crvena žica DC12V napajanja kabla konektora Jack
GND terminal	Crna žica iz napajanja ili Crna žica DC12V konektora kabla za napajanje

4. Povezivanje sa električnom štrajk pločom ili bravom


Povežite žice vaše električne štrajk ploče ili brave direktno na LOCK terminale na poleđini interfon panela.

- Imajte na umu da je ova funkcija važeća samo ako se na ekranu prikazuje spoljašnji video feed.
- Prilikom povezivanja žica, obavezno razlikujte između pozitivnih i negativnih terminala.


⚠ Važno: Da biste osigurali da se električna šipka ili brava mogu otključati putem video interfona, potrebno je ispuniti sledeće uslove:

- Električna šarka ili brava koju naručujete mora imati mehaničku memoriju.
- Koristite nezavisno napajanje za električnu ploču za zaključavanje ili bravu.

Povežite na **NC** električnom bravom ili Zaštita za decu:

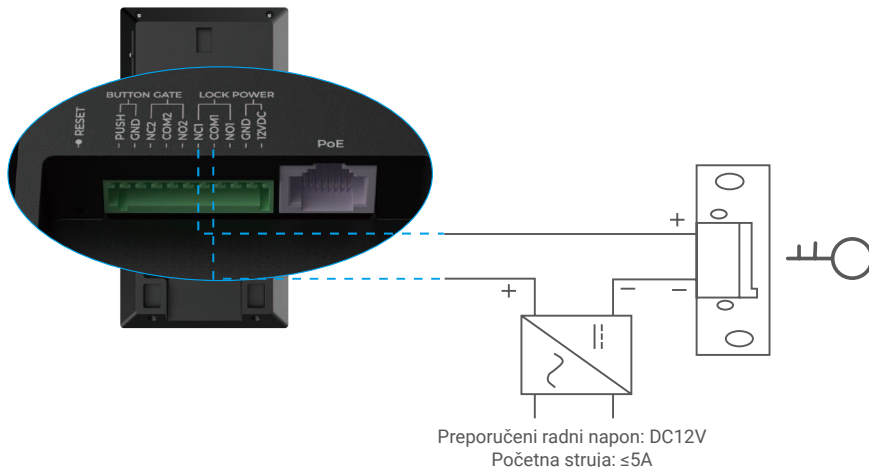


Povežite na **NO** električnom bravom ili Zaštita za decu:

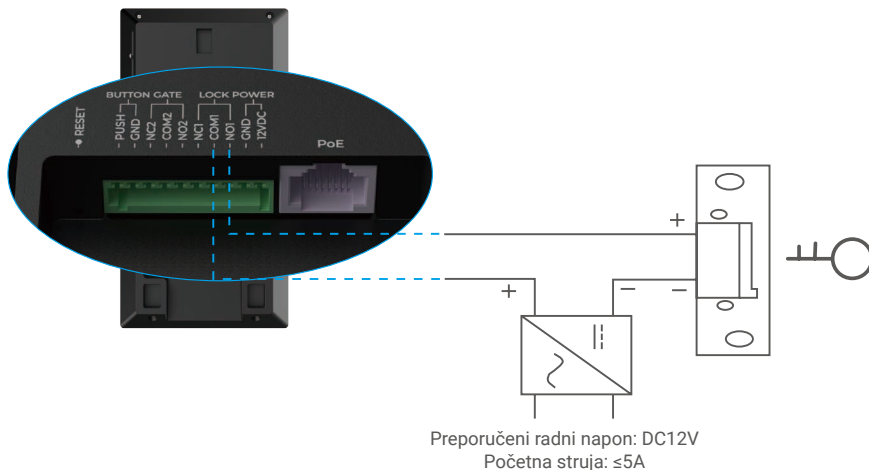

- Ako električna brava ili Zaštita za decu ne uspeje da se otključaju nakon umetanja i postavljanja, proverite NC/NO tip vaše električne brave ili Zaštite za decu i osigurajte da je povezana na odgovarajuće terminale.

5. Veze sa tasterom

Povežite žice vašeg tastera direktno na terminale BUTTON na Nazad Interfon panela.

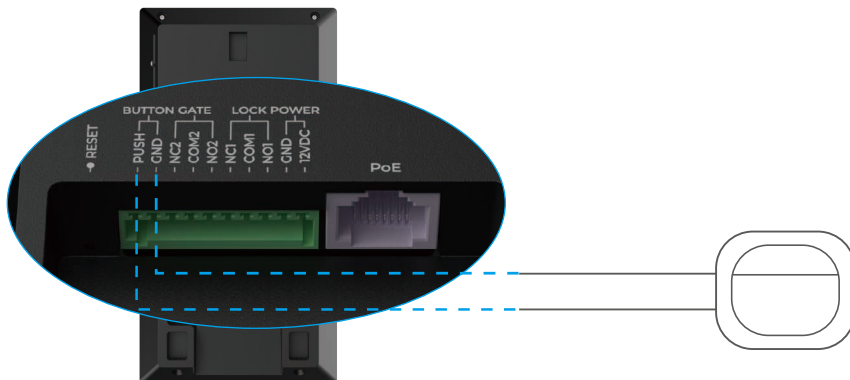

6. Povezivanje sa otvaračem kapije

Povežite žice otvarača kapije direktno na GATE terminale na poledini interkom panela. Interfonska tabla pruža "suvi kontakt" (bez električne struje) za povezivanje sa kontrolnim dugmetom za vašu automatizovanu kapiju.

- Imajte na umu da je ova funkcija važeća samo ako se na ekranu prikazuje spoljašnji video feed.
- Prilikom povezivanja žica, obavezno razlikujte između pozitivnih i negativnih terminala.



Važno: Kontrola kapije: Prekidna sposobnost: DC12 V, 2 A.

Instalacija



Saveti i važne uputstva:

- Ako testirate svoj video interfonski uređaj pre instalacije, pobrinite se da ga ne testirate sa interfon panelom i monitorom u istoj sobi kako biste izbegli da video interfonski uređaj emituje oštar zvuk.
- Ne izlažite objektiv interfon panela direktnom sunčevom svetlu ili reflektujućoj površini.


Savet: Preporučujemo da tokom instalacije ožičenja koristite zaštitni omotač da biste zaštitili žice od lomljenja i loših vremenskih uslova.

- Za model EZVIZ, da biste maksimalno iskoristili Wi-Fi funkciju monitora, preporučujemo da proverite da li je vaša Wi-Fi mreža dostupna na planiranoj lokaciji instalacije.

1. Isključite glavni prekidač



- Upozorenje:** Pošto ćete raditi sa visokim naponom, prvo isključite glavni prekidač u vašem osiguraču ili potrošačkom jedinici.
- Upozorenje:** Napajanje mora biti strujno neprekidno i napon ne sme da prelazi 12 V, jer bi u suprotnom moglo da se dovede do ozbiljne štete na uređaju.



2. Postavite interfon

- i** Preporučuje se da žice prođu kroz poklopac da bi bile zaštićene od udara i vremenskih uslova.


Kao što je ranije opisano, postoje tri opcije povezivanja za interfon panel. Molimo instalirajte interfon panel prema vašem stvarnom načinu ožičenja.

1. opcija: Povežite se na PoE port.


1. Skinite sigurnosne zavrtnje na dnu panela za interfon i nagnite panel za interfon naprijed da biste ga odvojili od zaštitnog štita.




2. Postavite interfon panel sa njegovim objektivom na visinu od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.

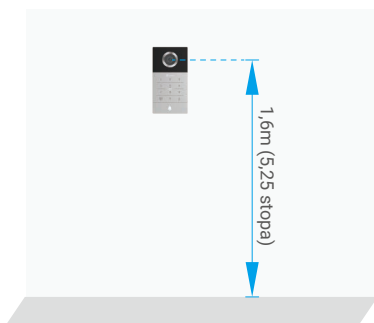

3. Postavite šablon za bušenje, provucite Ethernet kabl (kupuje se zasebno) kroz rupe šablona za bušenje i zaštitnog štita otpornog na vremenske uslove, a zatim koristite tiple i šrafove da pričvrstite zaštitni štiti na zid.

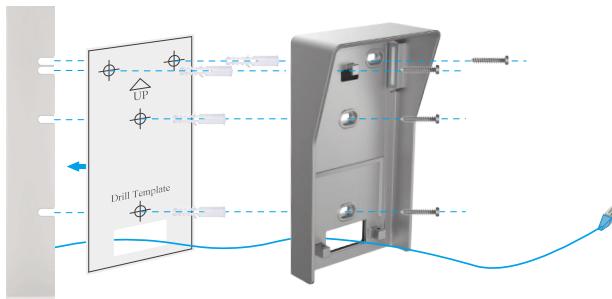

4. Povežite Ethernet kabl na PoE port interfonske table.

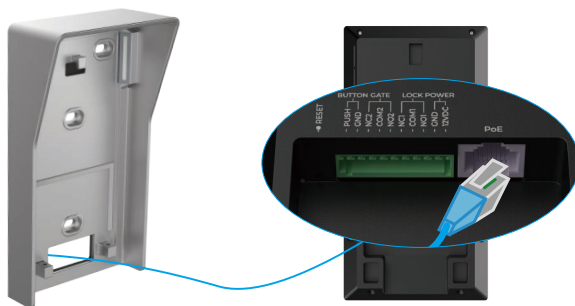

5. Povežite drugi kraj Ethernet kablja na PoE port na PoE prekidaču.

- Kada koristite EZVIZ PoE prekidač, obavezno povežite kabl na PoE port (označen kao 1 do 4), a ne na LAN port (označen kao 5 ili 6). LAN portovi podržavaju samo prenos podataka i ne obezbeđuju napajanje.
- Osigurajte da je prekidač povezan na internet.



6. Poravnajte otvor za montažu na panelu interfona sa kukom na zaštitnom štitu otpornom na vremenske uslove, zatim postavite panel interfona na štit.



7. Koristite šrafovice (uključen u paket) da ponovo instalirate pričvrstne šrafove.



Važno: Za bolji kvalitet slike, pre upotrebe skinite zaštitni film sa panela interfona.




2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.


1. Skinite sigurnosne zavrtanje na dnu panela za interfon i nagnite panel za interfon naprijed da biste ga odvojili od zaštitnog štita.



2. Postavite interfon panel sa njegovim objektivom na visinu od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.

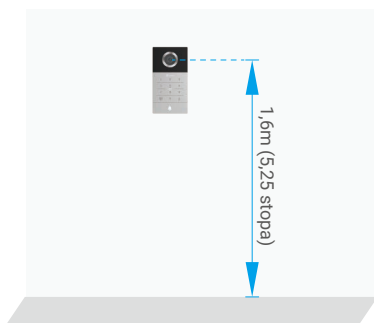


3. Postavite šablon za bušenje, provucite Ethernet kabl (kupuje se zasebno) i DC12V žice kroz rupe šablona za bušenje i zaštitnog štita otpornog na vremenske uslove, a zatim koristite tiple i šrafove da pričvrstite zaštitni štiti na zid.

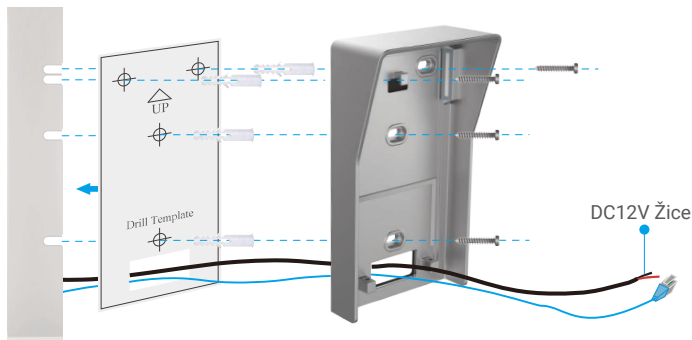

4. Povežite Ethernet kabl na PoE port interfonske table. Povežite crvenu žicu na 12VDC terminal, a crnu žicu na GND terminal (preko konektora za žice koji je uključen u paket).

i Da biste povezali žicu preko konektora za žice, pritisnite žuti deo odgovarajućeg terminala, čvrsto umetnite žicu u terminal, a zatim otpustite žuti deo. Nakon umetanja, pokušajte povući žicu kako biste se uverili da je žica sigurno pričvršćena.

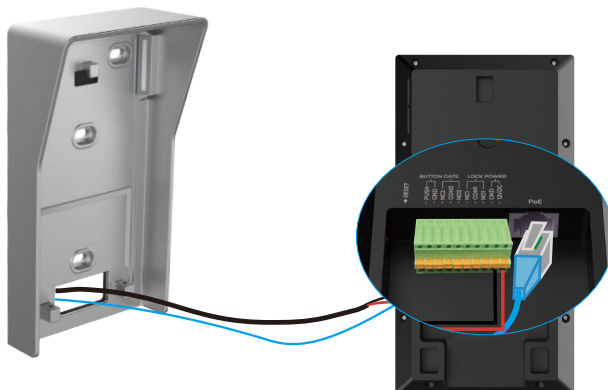

5. Povežite drugi kraj Ethernet kabla na LAN port na prekidaču ili ruteru.

- Možete se povezati na LAN port (označen kao 5 ili 6) na EZVIZ PoE prekidaču ili na port standardnog prekidača ili rutera.
- Osigurajte da je prekidač ili ruter povezan na internet.



6. Poravnajte otvor za montažu na panelu interfona sa kukom na zaštitnom štitu otpornom na vremenske uslove, zatim postavite panel interfona na štiti.



7. Koristite šrafciğer (uključen u paket) da ponovo instalirate pričvršne šrafove.



Važno: Za bolji kvalitet slike, pre upotrebe skinite zaštitni film sa panela interfona.



3. Instalirajte microSD™ karticu (opciono)

1. Umetnite microSD™ karticu (kupuje se posebno) u utor za kartice.




i Nakon postavljanja microSD™ kartice, pre upotrebe karticu treba da inicijalizujete u aplikaciji EZVIZ.

2. U aplikaciji EZVIZ dodirnite Listu snimaka na interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status microSD™ kartice.
3. Ako se status memorijske kartice prikazuje kao Neinicijalizovana, dodirnite da biste je inicijalizovali. Status će se zatim promeniti na U upotrebi i može čuvati video snimke.


4. Instalirajte monitor

1. opcija: Povežite se na PoE port.


1. Postavite šablon za bušenje monitora tako da monitor bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.



2. Provedite Ethernet kabl (kupuje se zasebno) kroz rupe šablona za bušenje i zidnog nosača, zatim pričvrstite zidni nosač tiplovima i šrafovima (PA4×25) za zid.

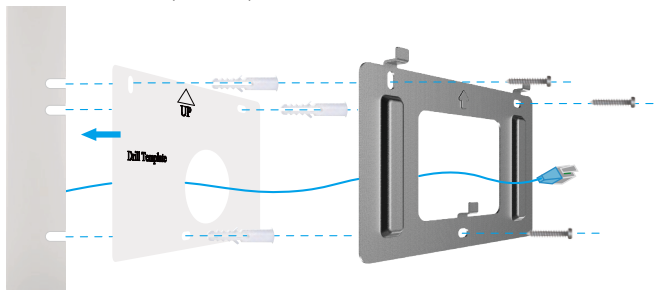

3. Povežite Ethernet kabl na PoE port na zadnjoj strani monitora.

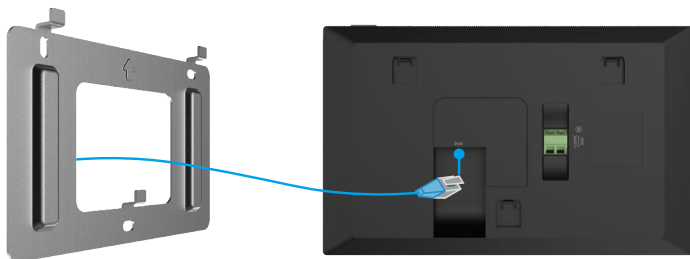


4. Povežite drugi kraj Ethernet kabla u PoE port na PoE prekidaču.

- Kada koristite EZVIZ PoE prekidač, obavezno povežite kabl na PoE port (označen kao 1 do 4), a ne na LAN port (označen kao 5 ili 6). LAN portovi podržavaju samo prenos podataka i ne obezbeđuju napajanje.
- Osigurajte da je prekidač povezan na internet.



5. Postavite monitor na zidni nosač.

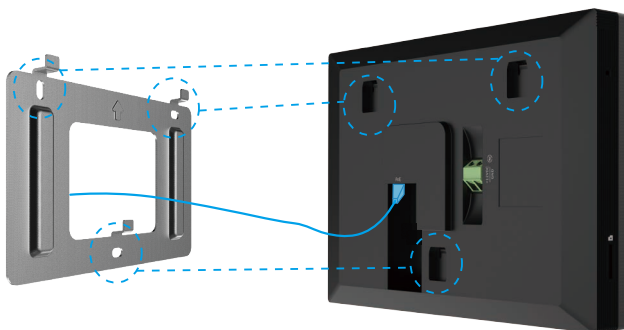


Važno: Za bolji kvalitet slike, molimo uklonite zaštitnu foliju sa monitora pre upotrebe.




2. opcija: Povežite se na LAN port i rezervisano DC12V napajanje.


1. Postavite šablon za bušenje monitora tako da monitor bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.



2. Provedite Ethernet kabl (kupuje se zasebno) i DC12V žice kroz zid preko rupa šablona za bušenje i zidnog nosača, zatim pričvrstite zidni nosač tiplovima i šrafovima (PA4×25) na zid.

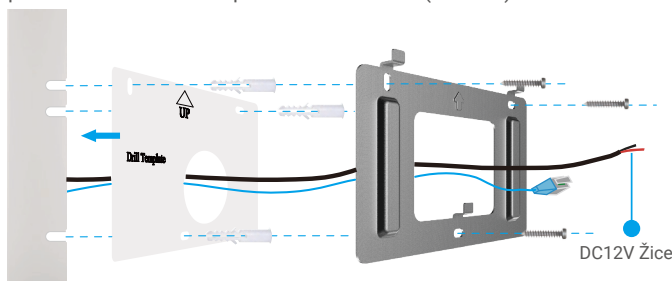

3. Povežite Ethernet kabl na PoE port na zadnjoj strani monitora. Povežite crvenu žicu na 12VDC terminal, a crnu žicu na GND terminal.

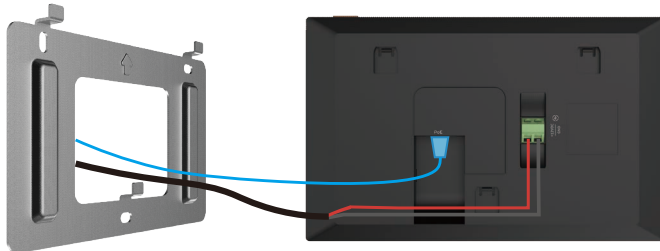


4. Povežite drugi kraj Ethernet kabla na LAN port na prekidaču ili ruteru.


- 1 • Možete se povezati na LAN port (označen kao 5 ili 6) na EZVIZ PoE prekidaču ili na port standardnog prekidača ili rutera.
- Osigurajte da je prekidač ili ruter povezan na internet.



5. Postavite monitor na zidni nosač.

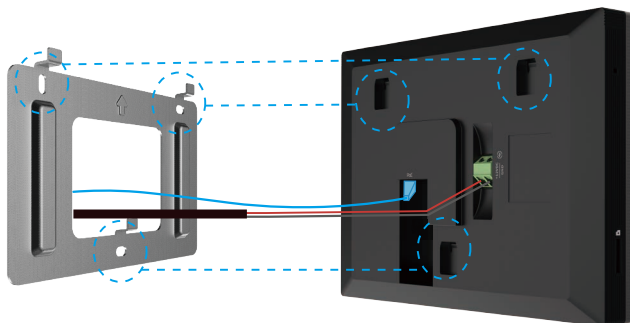


Važno: Za bolji kvalitet slike, molimo uklonite zaštitnu foliju sa monitora pre upotrebe.




3. opcija: Povežite se na LAN port i utičnicu za struju.


1. Postavite šablon za bušenje monitora tako da monitor bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.



2. Provedite Ethernet kabl (kupuje se zasebno) kroz rupe šablona za bušenje i zidnog nosača, zatim pričvrstite zidni nosač tiplovima i šrafovima (PA4×25) za zid.

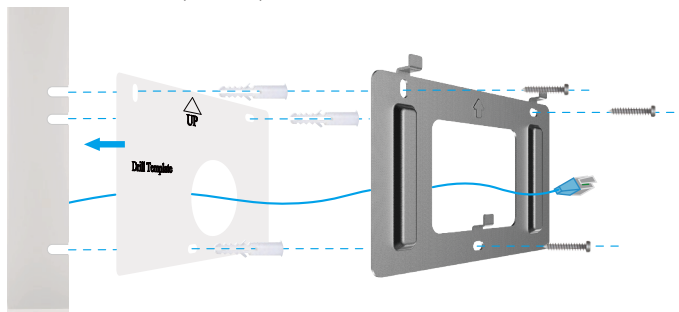

3. Povežite Ethernet kabl na PoE port na zadnjoj strani monitora. Povežite crvenu žicu kabla konektora utičnice na terminal 12VDC, crnu žicu na terminal GND, a konektor utičnice na DC12V adapter za napajanje (kupuje se zasebno).

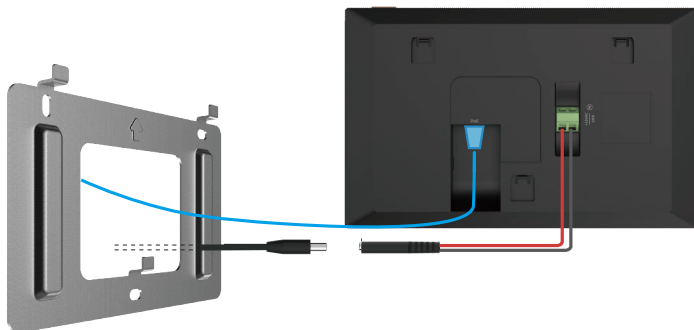


4. Povežite drugi kraj Ethernet kabla na LAN port na prekidaču ili ruteru.

- Možete se povezati na LAN port (označen kao 5 ili 6) na EZVIZ PoE prekidaču ili na port standardnog prekidača ili rutera.
- Osigurajte da je prekidač ili ruter povezan na internet.



5. Postavite monitor na zidni nosač.

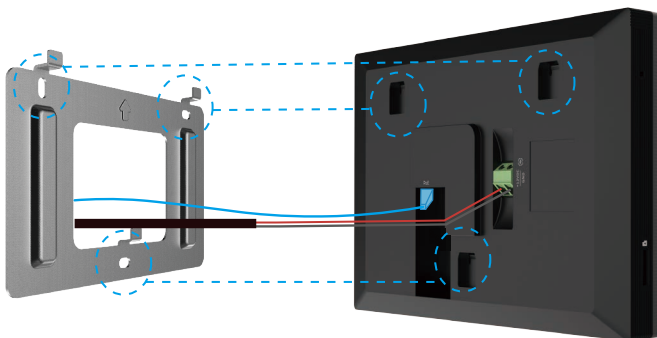

6. Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.

- Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz monitora.



Upozorenje: Obavezno priključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu tek nakon što su svi drugi kablovi pravilno povezani.




Važno: Za bolji kvalitet slike, molimo uklonite zaštitnu foliju sa monitora pre upotrebe.




4. opcija: Povežite se na Wi-Fi i rezervisano DC12V napajanje.

- i Ako odlučite da se povežete na Wi-Fi, nije potrebna veza putem Ethernet kablova. Molimo dodajte monitor putem Wi-Fi-a nakon instalacije (pogledajte "[Dodajte monitor u EZVIZ aplikaciju](#)").


1. Postavite šablon za bušenje monitora tako da monitor bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.




2. Provodite DC12V žice iz zida kroz rupe šablona za bušenje i zidnog nosača, zatim pričvrstite zidni nosač tiplama i šrafovima (PA4×25) za zid.

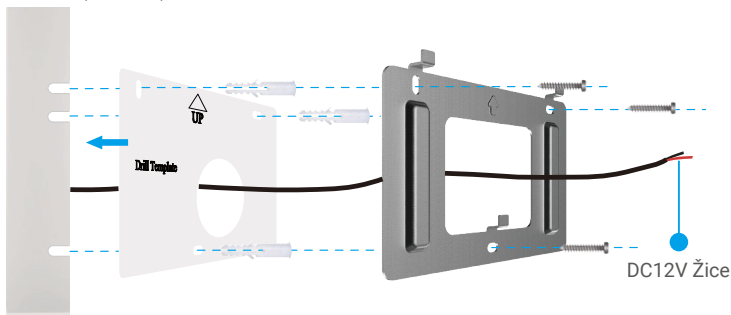


3. Povežite crvenu žicu na 12VDC terminal, a crnu žicu na GND terminal.

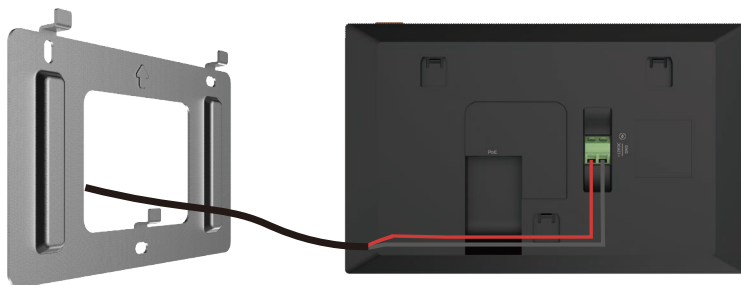

4. Postavite monitor na zidni nosač.

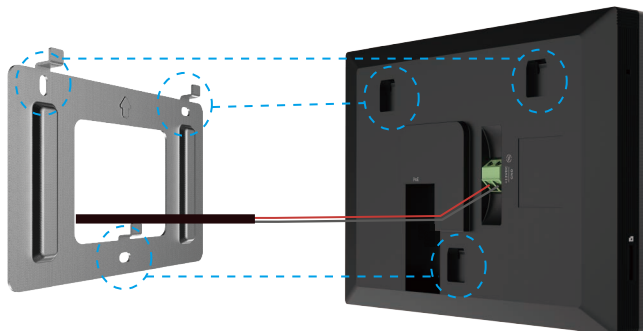


Važno: Za bolji kvalitet slike, molimo uklonite zaštitnu foliju sa monitora pre upotrebe.




5. opcija: Povežite se na Wi-Fi i utičnicu za napajanje.

i Ako odlučite da se povežete na Wi-Fi, nije potrebna veza putem Ethernet kabla. Molimo dodajte monitor putem Wi-Fi-a nakon instalacije (pogledajte ["Dodajte monitor u EZVIZ aplikaciju"](#)).


1. Postavite šablon za bušenje monitora tako da monitor bude na visini od oko 1,6 m (5,25 stopa) iznad tla.




2. Provodite električne kablove iz zida kroz rupe šablona za bušenje i zidnog nosača, zatim pričvrstite zidni nosač tiplovima i šrafovima (PA4×25) za zid.

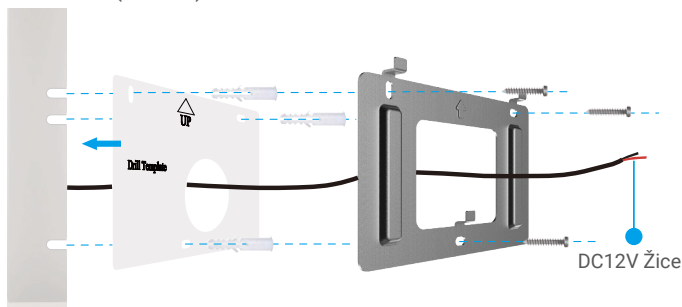

3. Povežite crvenu žicu kabla konektora utičnice na terminal 12VDC, crnu žicu na terminal GND, a konektor utičnice na DC12V adapter za napajanje (kupuje se zasebno).

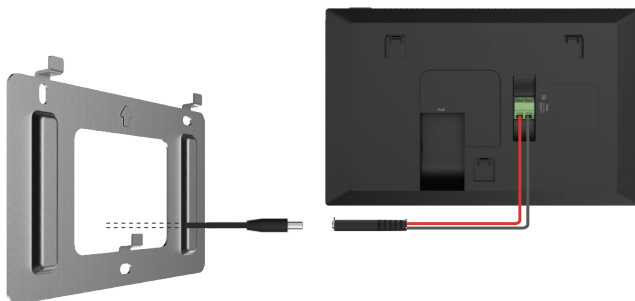

4. Postavite monitor na zidni nosač.

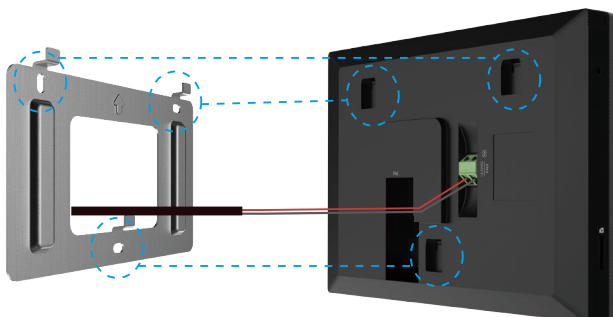

5. Uključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu.


 Za isključenje sa napajanja, izvucite konektor za napajanje iz monitora.



Upozorenje: Obavezno priključite adapter za napajanje u zidnu utičnicu tek nakon što su svi drugi kablovi pravilno povezani.



Važno: Za bolji kvalitet slike, molimo uklonite zaštitnu foliju sa monitora pre upotrebe.




Dodajte svoj uređaj u EZVIZ aplikaciju

1. Dodajte interkom panel u EZVIZ aplikaciju

1. Na svom pametnom telefonu prijavite se na svoj EZVIZ nalog, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu početne stranice da biste prešli na stranicu za skeniranje QR koda.
2. Skenirajte QR kod na poleđini interkom panela ili na korici vodiča za brzo pokretanje interkom panela.

i Uverite se da skenirate kod na naslovnici vodiča za brzo pokretanje interkom panela, a ne monitora.



3. Pratite uputstva u EZVIZ aplikaciji da dodate interfon panel na svoj EZVIZ nalog.

2. Dodajte monitor u EZVIZ aplikaciju


1. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje ekrana da biste uključili monitor.

i Kada se prvi put poveže sa strujom, monitor se automatski uključuje.



2. Na svom pametnom telefonu prijavite se na svoj EZVIZ nalog, dodirnite "+" u gornjem desnom uglu početne stranice da biste prešli na stranicu za skeniranje QR koda.
3. Skenirajte QR kod na ekranu monitora ili na korici vodiča za brzo pokretanje monitora.

i Proverite da skenirate kod na naslovnici vodiča za brzo pokretanje monitora, a ne na interkom panelu.

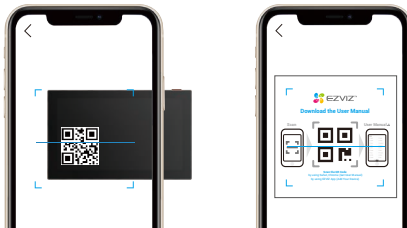

4. Ako je monitor povezan na žičanu mrežu, pratite uputstva EZVIZ aplikacije da dodate monitor na svoj EZVIZ nalog. Inače, pratite čarobnjak u aplikaciji da završite Wi-Fi konfiguraciju i dodate monitor u svoju EZVIZ aplikaciju.

3. Povežite interfonsku ploču sa monitorom

Metoda 1 (preporučeno): Link u EZVIZ aplikaciji

Preporučuje se povezivanje interfonske table sa monitorom u EZVIZ aplikaciji.

1. U aplikaciji EZVIZ idite na stranicu uređaja monitora.
2. Dodirnite „Poveži uređaj“. Sistem će tražiti dostupne uređaje.
3. Izaberite interfon panel sa liste uređaja. Interfonska tabla će biti automatski povezana sa monitorom.
4. Pratite uputstva u aplikaciji za podešavanje prostora za skladištenje na interfon panelu.

2. metod: Link na monitor

Takođe možete povezati interfonsku ploču sa monitorom lokalno na monitoru:

 Osigurajte da su interfon panel i monitor povezani na istu mrežu i da je microSD™ kartica umetnuta u monitor.

1. Pronađite ulaz za povezivanje na monitoru. Interfonska tabla će se pojaviti na ekranu.
2. Izaberite interfon panel i unesite verifikacioni kod (nalazi se na etiketi interfon panela).
3. Interfonska tabla će biti automatski povezana sa monitorom.

Konfigurirajte metode otključavanja

1. Konfigurirajte RFID oznaku

Dodajte RFID značku

Nakon što prvi put uključite video interfonski sistem, neophodno je konfigurisati bedževe u EZVIZ aplikaciji:

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uređenje karticama -> Dodavanje kartica.
3. Postavite ime kartice i rok važenja.
4. Stavite RFID oznaku na zonu za čitanje oznake. Kada lampica na dugmetu interfona treput treperi, to znači da je značka uspešno dodata.
5. Izaberite Treput treperi i dodirnite Sledeće da biste završili konfiguraciju kartice.

Brisanje RFID oznake

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava karticama.
3. Dodirnite da biste izabrali šifru koju želite da obrišete, i dodirnite "Obriši -> OK" da biste obrisali šifru.

2. Konfigurirajte šifru

Dodaj šifru

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfona i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava šifre.
3. Dodirnite "Dodajte šifru", i postavite ime šifre i rok važenja.
4. Unesite šifru i dodirnite Sledeće da biste završili konfiguraciju šifre.

Obrišite šifru

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfona i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava šifre.
3. Dodirnite da biste izabrali šifru koju želite da obrišete, i dodirnite "Obriši -> OK" da biste obrisali šifru.

3. Konfigurirajte QR kod

Dodaj QR kod

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava QR kodova.
3. Dodirnite Dodaj QR kod i podesite ime šifre, rok važenja i podešavanja za otvaranje i otključavanje vrata.
4. Sačekajte da se generiše QR kôd i dodirnite Done da biste završili konfigurisanje QR koda.

 Možete dodirnuti Deli da biste kod podelili sa svojim gostima.

Obriši QR kod

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava QR kodova.
3. Dodirnite da biste izabrali QR kod koji želite da obrišete, i dodirnite "Obriši -> OK" da biste obrisali QR kod.

Višestruki načini otključavanja

1. Otključavanje na monitoru

1. Idite na glavni meni na vašem monitoru.
2. Dodirnite ili da biste otključali električnu ploču/ključicu ili vrata.

2. Otključavanje u aplikaciji EZVIZ

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idite na stranicu podešavanja interfona.
3. Dodirnite ikonicu za otključavanje () ili ikonicu otvorene kapije () u donjoj traci da biste otključali električnu udarnu ploču/bravu ili kapiju.

3. Otključavanje sa RFID značkom

Otključajte električnu ploču/ključavanje	Otvori kapiju
Brzo prebacite svoju značku na zonu za čitanje RFID-a. Jedan kratak zvučni signal potvrđuje uspešnu operaciju.	Držite bedž najmanje 3 sekunde na zoni za čitanje bedža. Jedan kratak zvučni signal potvrđuje uspešnu operaciju.
 Prebacivanje za manje od 3 sekunde	 Pritisnite bar 3 sekunde

Učinite sve da RFID oznaku prebacite što je bliže moguće zoni za čitanje oznake.

4. Otključavanje pomoću lozinke

1. Pritisnite lozinku, a zatim ili na tastaturi.
 2. Interfon će proveriti šifru i otključati vrata ili elektronsku ploču.
- Ovaj proizvod podržava funkciju Decoy Passcode, koja je bezbednosna funkcija koja vam omogućava da unesete nasumične cifre pre ili posle vaše stvarne lozinke (na primer, unesite 555123456999 kada je prava lozinka 123456).
 - Ako unesete pogrešan pristupni kod, možete pritisnuti ili da biste završili program za unos pristupnog koda, a zatim ponovo pritisnite.
 - Ako pogrešno pritisnete šifru 10 puta uzastopno, nalog će biti zaključan. Otključajte ga na monitoru ili u aplikaciji EZVIZ.

5. Otključavanje pomoću QR koda

1. Prijavite se na svoj EZVIZ nalog u aplikaciji.
2. Idi na stranicu podešavanja interfonskog panela i izaberi Otključavanje podešavanja -> Uprava QR kodova.
3. Pritisnite bilo koji numerički taster na tastaturi da biste aktivirali interfon panel.
4. Odaberite važeći QR kod i poravnajte QR kod sa objektivom interfonске table, držeći udaljenost od oko 10 cm.



5. Sačekajte nekoliko sekundi da se završi radnja otvaranja i otključavanja odgovarajućih vrata.


- Kada koristite QR kod za otključavanje, držite ekran telefona što je više moguće vertikalno i povećajte osvetljenost ekrana.
- Sačekajte trenutak i nemojte previše brzo pomerati QR kod.

Pregledajte svoj uređaj u aplikaciji EZVIZ

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije.

1. Prikaz uživo

Pokrenite EZVIZ aplikaciju, dodirnite karticu uređaja monitora da biste ušli na njegovu stranicu uređaja. Zatim dodirnite ikonu za prikaz uživo na interfonu da biste ušli na stranicu za prikaz uživo, gde možete gledati i slušati prenos uživo, praviti snimke ekrana, snimati video zapise i birati željenu definiciju videa.

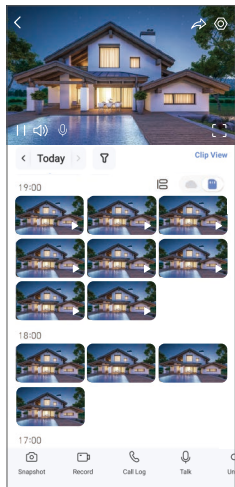

i Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Deli. Delite svoj uređaj.
	Podešavanja. Pogledajte ili promenite podešavanja uređaja.
	Prikaz na celom ekranu. Dodirnite da biste uživali u prikazu celog ekrana za svoje vidno polje.
	Snimak. Napravite snimak.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	Dnevnik poziva. Pregledaj evidenciju poziva.
	Razgovor. Dodirnite ikonu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude ispred kamere.
	Otključaj. Dodirnite da biste otključali električnu ploču ili bravu.
	Otvori kapiju. Dodirnite da otključate kapiju.
	Rezolucija. Dodirnite da biste izabrali rezoluciju videa.
	Uređaj u blizini. Dodirnite da proverite dostupne uređaje u blizini.
	PiP (Slika u slici). Dodirnite da gledate video preko drugih aplikacija.
	Savet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Preuredi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.

2. Podešavanja

2.1 Interfon panel (zvono)

Na stranici za podešavanja interkom panela, možete konfigurisati sledeće postavke.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Podešavanja otključavanja	Ovde možete upravljati podešavanjima kartice, šifre i QR koda za vaš uređaj.
Inteligentna detekcija	Možete odabrati AI algoritme za svoj uređaj.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obaveštenjima EZVIZ aplikacije.
Postavke zvuka	Možete podešavati odgovarajuće audio parametre za svoj uređaj.
Podešavanja slike	Možete postaviti relevantne parametre slike za vaš uređaj.
Postavke osvetljenja	Možete da podesite odgovarajuće parametre svetlosti za svoj uređaj.
Lista snimaka	Status microSD™ kartice možete videti ovde.
Podešavanja privatnosti	Možete da šifrujete svoje video zapise tako što ćete ih zaštititi lozinkom i da prilagodite privatnost.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članom porodice ili gostima.
EZVIZ Cloud	Možete se pretplatiti i upravljati skladištem u oblaku.  Funkcija je dostupna samo u određenim zemljama. Pre kupovine proverite da li je dostupna u vašoj zemlji.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.
Obrisi uređaj	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

2.2 Monitor

Na stranici podešavanja monitora možete da konfigurirate sledeća podešavanja.

Parametar	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime svog uređaja ovde.
Obaveštenje o poruci	Možete aktivirati/deaktivirati obaveštenja van mreže.
Postavke zvuka	Možete da podesite da monitor zvoni uključeno/isključeno i da izaberete ton zvona zvona na zvoniku.
Podešavanja monitora	Ovde možete podesiti osvetljenje ekrana, automatsko buđenje i vreme automatskog zaključavanja ekrana.

Parametar	Opis
Lista snimaka	Status microSD™ kartice možete videti ovde.
Podešavanja privatnosti	Možete šifrovati svoje video snimke sa šifarskom lozinkom.
Podešavanja mreže	Možete da vidite Wi-Fi na koji je uređaj povezan.  Ako želite da promenite Wi-Fi vašeg uređaja, idite na ekran i izaberite "Postavke-> Mreža i Vreme-> Trenutni Wi-Fi", i dodirnite da izaberete Wi-Fi na koji želite da se povežete.
Informacije o uređaju	Ovde možete videti informacije o uređaju.
Više	Možete postaviti autorizaciju terminala i omogućiti režim kompatibilnosti sa klijentom.
Ponovno pokreni uređaj	Dodirnite da biste ponovo pokrenuli uređaj.
Obrisi uređaj	Dodirnite da biste uklonili uređaj iz EZVIZ aplikacije.

1. Koristite Amazon Alexa

Ova uputstva će vam omogućiti da kontrolirate svoje EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa. Ako naiđete na bilo kakve poteškoće tokom procesa, pogledajte Rešavanje problema.

Pre nego što počnete, uverite se da:

1. EZVIZ uređaji su povezani sa aplikacijom EZVIZ.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. Imate uređaj koji podržava Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, potpuno novi Echo-Show, Fire TV (sve generacije), Fire TV štapić (samo druga generacija) ili pametni televizori Fire TV Edition).
4. Aplikacija Amazon Alexa je već instalirana na vašem pametnom uređaju, a vi ste kreirali nalog.

Da biste kontrolisali EZVIZ uređaje pomoću Amazon Alexa:

1. Otvorite aplikaciju Alexa i izaberite „Veštine i igre“ iz menija.
2. Na ekranu Veštine i igre potražite „EZVIZ“ i naći ćete veštine „EZVIZ“.
3. Izaberite veštinu svog EZVIZ uređaja, a zatim dodirnite OMOGUĆI UPOTREBU.
4. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
5. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Alexu da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Alexa može da kontrolise vaše EZVIZ uređaje.
6. Videćete „EZVIZ je uspešno povezan“, a zatim dodirnite OTKRIJ UREĐAJE da biste omogućili Alexi da otkrije sve vaše EZVIZ uređaje.
7. Vratite se u meni aplikacije Alexa i izaberite „Uređaji“, a ispod uređaja videćete sve svoje EZVIZ uređaje.

Glasovne komande

Otkrijte novi pametni uređaj preko menija „Pametni dom“ u aplikaciji Alexa ili Alexa funkciji glasovne kontrole. Kada uređaj bude pronađen, možete ga kontrolisati svojim glasom. Izgovarajte jednostavne komande Alexi.

Rešavanje problema

[Šta da radim ako Alexa ne uspe da otkrije moj uređaj?](#)

Proverite da li postoje problemi sa povezivanjem na internet.

Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

[Zašto Alexa pokazuje da je status uređaja „oflajn“?](#)

Vaš uređaj možda više nije povezan na mrežu. Probajte da isključite pa ponovo uključite uređaj i da ga ponovo otkrijete koristeći Alexa.

Proverite da li je vaš ruter povezan na internet i pokušajte ponovo.

 Za detalje o zemljama u kojima je dostupna usluga Amazon Alexa pogledajte zvanični veb-sajt za Amazon Alexa.

2. Koristite Google Assistant

Pomoću Google Assistant možete da aktivirate svoj EZVIZ uređaj i gledate uživo izgovaranjem glasovnih komandi Google Assistant.

Potrebni su sledeći uređaji i aplikacije:

1. Funkcionalna EZVIZ aplikacija.
2. U aplikaciji EZVIZ isključite „Šifrovanje videa“ i uključite „Audio“ na stranici sa podešavanjima uređaja.
3. TV sa funkcionalnim Chromecast-om koji se povezuje na njega.
4. Aplikacija Google Assistant na vašem telefonu.

Da biste započeli, sledite dole navedene korake:

1. Podesite EZVIZ uređaj i proverite da li ispravno radi u aplikaciji.
2. Preuzmite aplikaciju Google Home iz App Store ili Google Play™ i prijavite se na svoj Google nalog.
3. Na ekranu Moj dom, dodirnite „+“ u gornjem levom uglu i izaberite „Podešavanje uređaja“ sa liste menija da biste otišli na interfejs za podešavanje.
4. Dodirnite Radi sa Google-om i potražite „EZVIZ“, gde ćete pronaći „EZVIZ“ veštine.
5. Unesite svoje EZVIZ korisničko ime i lozinku i dodirnite Prijavi se.
6. Dodirnite dugme Ovlasti da biste ovlastili Google da pristupi vašem EZVIZ nalogu, tako da Google može da kontroliše vaše EZVIZ uređaje.
7. Dodirnite Povratak u aplikaciju.
8. Sledite gore navedene korake da biste dovršili davanje ovlašćenja. Kada se sinhronizacija završi, EZVIZ usluga će biti navedena na vašoj listi usluga. Da biste videli listu kompatibilnih uređaja u okviru vašeg EZVIZ naloga, dodirnite ikonu usluge EZVIZ.
9. Sada pokušajte sa nekim komandama. Koristite ime Zvona za vrata koje ste kreirali prilikom podešavanja sistema.

Korisnici mogu da upravljaju uređajima pojedinačno ili u grupi. Dodavanje uređaja u prostoriju omogućava korisnicima da istovremeno kontrolišu grupu uređaja pomoću jedne komande.

Pogledajte link za više informacija:

<https://support.google.com/googلهome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Često postavljana pitanja (FAQ)

P. Koja je lozinka za šifrovanje video zapisa?

- O: Podrazumevani lozinka za šifrovanje video zapisa je Verifikacioni Kod uređaja, koji se sastoji od šest velikih slova na etiketi zvona na vratima. Verifikacioni kod možete dobiti i u EZVIZ aplikaciji („Podešavanja“ -> „Informacije o uređaju“).

P. Šta treba da uradim ako električna brava ili Zaštita za decu ne uspeju da se otključaju nakon umetanja i postavljanja?

- O: Ako električna brava ili Zaštita za decu ne uspe da Otključa nakon umetanja i postavljanja, proverite NC/NO Tip vašeg uređaja i osigurajte da je povezana na odgovarajuće terminale.

 Za dodatne informacije o uređaju pogledajte www.ezviz.com/eu.

Inicijative o korišćenju video proizvoda

Dragi cenjeni korisnici EZVIZ-a,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija koja gleda ka budućnosti, sve smo više svesni uloge koju tehnologija ima u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. U isto vreme, svesni smo i potencijalne štete od njegovog nepravilnog korišćenja. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inovativnoj tehnologiji za dobrobit, mi u EZVIZ-u se ovim iskreno zalažemo da svaki korisnik pravilno i odgovorno koristi video proizvode, tako da zajednički stvorimo pozitivno okruženje u kojem sve povezane prakse i upotreba budu u skladu sa važećim zakonima i propisima, poštuju interese i prava pojedinaca i promovišu društveni moral.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima, na razuman i efikasan način treba da se prikaže upozorenje koje jasno navodi opseg praćenja. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.
2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba da razumno identifikuju ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje portreta, privatnosti ili drugih zakonskih prava drugih dok se štite kroz video proizvode. Ako omogućite funkciju snimanja zvuka na kameri, ona će snimati zvukove, uključujući razgovore, u opsegu praćenja. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.
3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci se mogu koristiti ili obrađivati u svrhu upotrebe. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. To su metodi i svrhe ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke koji prave razliku. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Nadalje, uvek treba da damo prednost zaštiti privatnosti i prava na portrete, kao i drugim razumnim interesima.
4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.
5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda u cilju kršenja ljudskih prava ili sprovođenja nezakonitih aktivnosti suprotstavlja samoj suštini vrednosti tehnoloških inovacija i razvoja proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.