

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımnı herhangi bir garanti, taahht veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, rnn kullanımı ve ynetimi ile ilgili talimatları ierir. Resimler, izelgeler, grntler ve buradaki diğەر tm bilgiler, yalnızca tanımlama ve aıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım gncellemeleri veya bařka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değıřtirilebilir. En son srm iin ltfen EZVIZ™ web sitesine gz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni srm – Ağıstos 2026

Ticari marka kabul

EZVIZ™, ™, diğەر EZVIZ ticari markaları ve logoları, eřitli yargı alanlarında EZVIZ'in mlkiyetindedir. Ařağıda bahsedilen diğەر ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mlkiyetindedir.

Yasal uyarı

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ AZAMİ LDE, DONANIM, YAZILIM VE RN YAZILIMI İLE AIKLANAN RN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĐU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE NC TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ZERE AIK VEYA ZİMNİ HİBİR GARANTİ VERMEZ. HİBİR SURETTE EZVIZ, YNETİCİLERİ, MEMURLARI, ALIřANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARřI BU RNN KULLANILMASI İLE BAĐLANTILI OLARAK ORTAYA IKAN İř KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İř KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ZERE HERHANGİ BİR ZEL, ARIZİ, TESADFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İİN EZVIZ SZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĐI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİř OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YRRLKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĐİ LDE, EZVIZ'İN TM HASARLAR İİN TOPLAM YKMLLĐ HİBİR řEKİLDE RNN İLK SATIN ALMA FİYATINI AřMAYACAKTIR.

EZVIZ, AřAĐIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA IKAN RN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İİN HERHANGİ BİR YKMLLK KABUL ETMEMEKTEDİR:

A) TALEP EDİLENİN DİřINDA YANLIř KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA NC TARAFIN HERHANGİ BİR NC TARAF RNN, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĐER řEYLERİ KULLANMASI.

İTERNET ERİřİMİ OLAN RNLE İLGİLİ OLARAK RNN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĐER İTERNET GVENLİĐİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ALIřMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĐER HASARLAR İİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEĐİřİR. KULLANIMINIZIN YRRLKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĐUNDAN EMİN OLMAK İİN LTFEN BU RN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU RNN YASA Dİřİ AMALARLA KULLANILMASI HALİNDE HİBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YRRLKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ELİřKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik talimatları	1
Genel bakış	2
1. Paket içeriği	2
2. Ürün tanıtımı	4
3. Temel bilgiler	4
EZVIZ uygulamasını indirme	7
Kablo bağlantısı talimatları	7
1. Kablo Bağlantısı Önlemleri	7
2. İnterkom paneli için kablolama seçenekleri	8
3. Monitör için kablo bağlantısı seçenekleri	9
4. Elektrikli Çarpma Plakasına veya Kilitle Bağlantı	11
5. Basma Düğmesine Bağlantı	12
6. Kapı açıcıya bağlantı	12
Montaj	13
1. Ana anahtar kapalı	13
2. İnterkom panelini takma	13
3. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)	18
4. Monitörü takma	18
Cihazınızı EZVIZ uygulamasında ekleme	27
1. İnterkom panelini EZVIZ uygulamasına ekleme	27
2. Monitörü EZVIZ uygulamasına ekleme	27
3. İnterkom panelini monitöre bağlama	28
Kilidi açma yöntemlerini yapılandır	29
Çoklu kilit açma yöntemleri	30
Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme	32
1. Canlı görüntü	32
2. Ayarlar	33
EZVIZ bağlantısı	35
1. Amazon Alexa kullanın	35
2. Google Asistant kullanın	36
SSS	36
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	37

Önemli güvenlik talimatları



Önemli!

1. Bu ürünü kurmadan veya kullanmadan önce lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.
2. Bu ürünü üçüncü bir taraf için kuruyorsanız, lütfen kullanım kılavuzunu veya bir kopyasını son kullanıcıyla birlikte bırakmayı unutmayın.

Güvenlik önlemleri:

1. Bu sistemi tamamen güvenli bir şekilde kullanabilmek için, montajcılarının, kullanıcıların ve teknisyenlerin bu kılavuzda açıklanan tüm güvenlik prosedürlerini takip etmeleri gerekmektedir.
2. Gerekirse öğeler için özel uyarılar ve uyarı sembolleri gösterilir.
3. Ürün, kurulduğu ülkedeki standartlara göre kurulmalıdır.

Kılavuza uyulmamasından kaynaklanan herhangi bir hasar garantiyi geçersiz kılacaktır. Bu nedenle oluşan zararlardan sorumlu değiliz.

Güvenlik talimatlarına uyulmaması veya yanlış kullanım sonucu mülke veya kişilere zarar verilmesinden sorumlu tutulamayız.

Bu ürün güvenlik talimatlarına tamamen uygun olarak üretilmiştir. Bu statüyü korumak ve üründen en iyi şekilde faydalanmak için kullanıcıların bu kılavuzda yer alan güvenlik talimatlarına ve uyarılara uymaları gerekmektedir.



Bu sembol, elektrik çarpması veya kısa devre riski olduğunu gösterir.


- Bu cihazı farklı bir gerilimle kullanmaya asla teşebbüs etmeyin.
- Sistemin tüm elektrik bağlantılarının kullanım talimatlarına uygun olduğundan emin olun.
- Ticari işletmelerde, elektrik tesisatı kaza önleme yönetmeliklerine uyduğunuzdan emin olun.
- Sisteme bağlı diğer cihazların kullanım talimatlarını takip etmelisiniz.
- Ekipmanın çalışması veya güvenliği ile ilgili herhangi bir şüpheniz varsa, lütfen deneyimli bir kişiyle iletişime geçin.
- Elektrikli ekipmanı asla ıslak elle prize takmayın veya fişten çekmeyin.
- Bu ürünü kurarken, güç kaynağı kablolarının hasar görme riskinin bulunmadığını kontrol edin.
- Hasar görmüş elektrik kablolarını asla kendiniz değiştirmeyin! Böyle bir durumda, bunları kaldırın ve bir uzman çağırın.
- Ana güç kaynağı cihaza yakın ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Bir anahtarlama cihazı (anahtar ayırıcı, devre kesici veya eşdeğer cihaz) kolayca erişilebilir olmalı ve ağa kalıcı olarak bağlı ekipman için bina kablolarının kurulumuna entegre edilmelidir.
- Cihazın yeterli havalandırmaya sahip olduğundan emin olmak için cihazın etrafındaki alanı engelsiz tutun.
- Havalandırma açıklığı gazete, masa örtüsü veya perde vb. bir nesne ile engellenmemelidir.
- Yanan mum gibi çıplak alev kaynakları cihazın üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürünün çalışma sıcaklığına uyun (-10°C ila 45°C).
- Cihaz akan veya sıçrayan sıvılara maruz bırakılmamalı ve üzerine sıvı dolu herhangi bir nesne yerleştirilmemelidir.

Genel bakış


i Bu kılavuz birden fazla modeli kapsar. Lütfen satın aldığınız modele özgü paket içeriğine ve kurulum talimatlarına bakın.

1. Paket İçeriği


TP5 PoE / TP5 PoE Kiti



Monitör (x1)
7-inç dokunmatik ekran



Monitör için Duvar Braketi (x1)



Monitör için Delme Şablonu (x1)



İnterkom Paneli (Kapı Zili) Uzak Hava
Koruyucu Kalkan (x1)



İnterkom Paneli için Delme Şablonu
(x1)



PoE Anahtarı (x1) *



Rozet (x2)



İnterkom Paneli için Yedek
Bağlantı Vidası (x2)



Vida Cihazı (x1)



Elektrik kablosu (x1) *




Kablo konnektörü (x1)



DC12V Güç Kaynağı Takımı
Kablosu (x1)



Vida takımı (x2)



Düzenleyici bilgi (x3)



Hızlı başlangıç kılavuzu (x2)

- i** • Güç kablosunun görünümü satın aldığınız kabloya bağlıdır.
- PoE anahtarı ve güç kablosu sadece TP5 PoE Kitine dahildir. Kit satın almiyorsanız, bunlar sağlanmaz.

TP5 PoE İnterkom Paneli



İnterkom Paneli (Kapı Zili) Uzak
Hava Korumucu Kalkan (x1)



İnterkom Paneli için
Delme Şablonu (x1)



Rozet (x2)



İnterkom Paneli için Yedek
Bağlantı Vidası (x2)




Kablo
konnektörü (x1)



Vida Cihazı (x1)



Vida takımı (x1)




Düzenleyici bilgi (x2)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)


TP5 PoE Monitör



Monitör (x1)
7-inç dokunmatik ekran



Monitör için Duvar Braketi (x1)




Monitör için Delme Şablonu (x1)



DC12V Güç Kaynağı Takımı
Kablosu (x1)



Vida takımı (x1)



Düzenleyici bilgi (x2)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

2. Ürün tanıtımı

Bu video kapı telefonu, dokunmatik ekranlı bir iç mekan cevap ünitesi ve interkomlu bir dış mekan panosundan oluşur. Bu sayede interkom paneli düğmesine basan ziyaretçiyi görebilir ve onunla iletişim kurabilirsiniz. On kablo tüm fonksiyonlar için gerekli olduğundan kurulumu kolaydır: kapı zili, video besleme, interkom ve açılış kontrolleri (etme plakası ve kapı açıcı). Video kapı telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun.


3. Temel bilgiler

Monitör

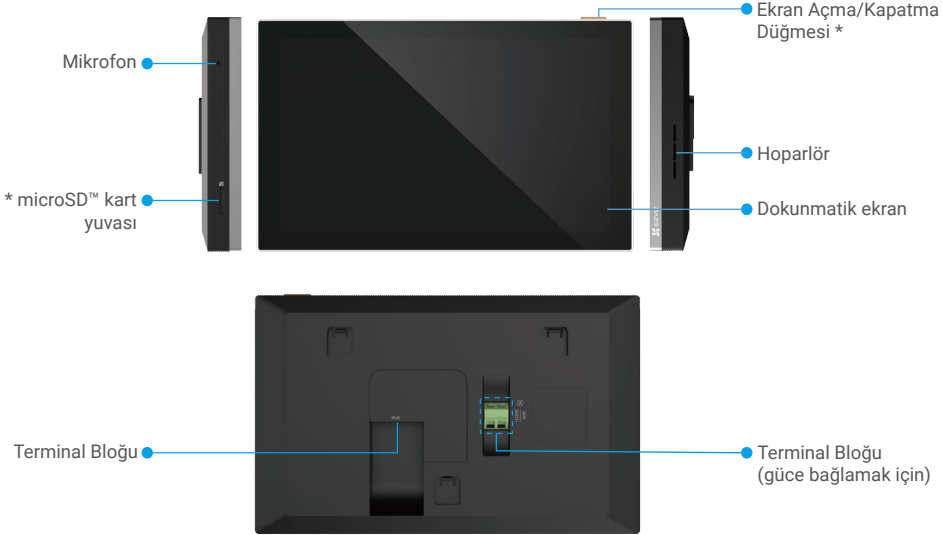


İsim	Açıklama
Ekran Açma/Kapatma Düğmesi	• Monitörü açmak/kapatmak için basın. • Monitörü yeniden başlatmak için 8 saniye basılı tutun.
microSD™ kart yuvası	Bu yuvaya (ayrı olarak satılan) bir microSD™ kart takın. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.
PoE Portu	Kablolu ağ bağlantısı için bir anahtar veya yönlendiriciye bağlanmak için kullanılır.

Hava Durumu Koruma Kalkanı Olmayan İnterkom Paneli (Kapı Zili)

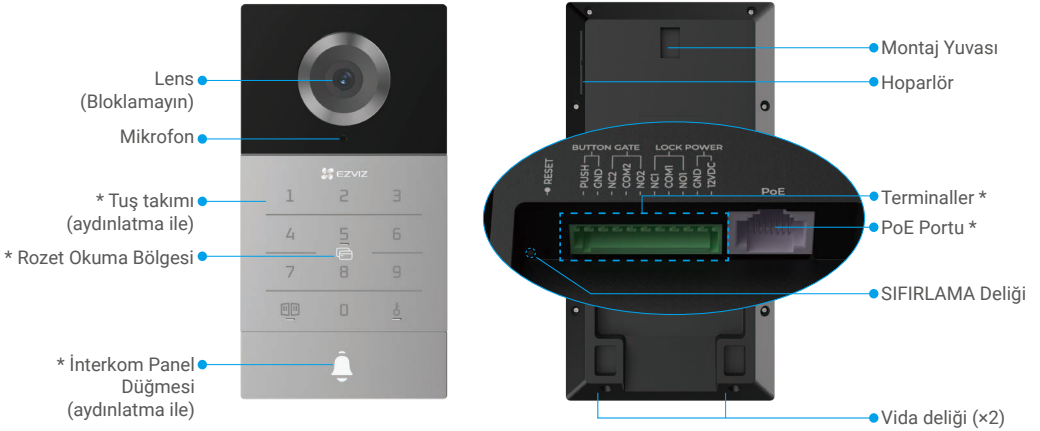


İsim	Açıklama
İnterkom Paneli Düğmesi (aydınlatmalı)	Birisi interkom paneli düğmesine bastığında iç monitör zil çalar ve video görüntülenir.
Rozet Okuma Bölgesi	Kilidi açmak veya kapı açmak için bu bölgenin yakınındaki rozeti kaydırın.
SIFIRLAMA Deliği	Yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için 4 saniye basılı tutmak için bir iğne (verilemez) kullanın ve bir bip sesi duyun.
PoE Portu	Kablolu ağ bağlantısı için bir anahtar veya yönlendiriciye bağlanmak için kullanılır.

* Tuş Takımı Açıklaması




Simge	Açıklama
0 ~ 9	Sayı tuşu.
	Bu video kapı telefonuna bağlı kapının kilidini açmak için şifreye (EZVIZ uygulamasında ayarlayabileceğiniz) ve ardından bu tuşuna basın.
	Bu video kapı telefonuna bağlı elektrikli kapı plakasının veya kilidin kilidini açmak için şifreye (EZVIZ uygulamasında ayarlayabilirsiniz) ve ardından bu tuşuna basın.

* Terminaller Açıklaması

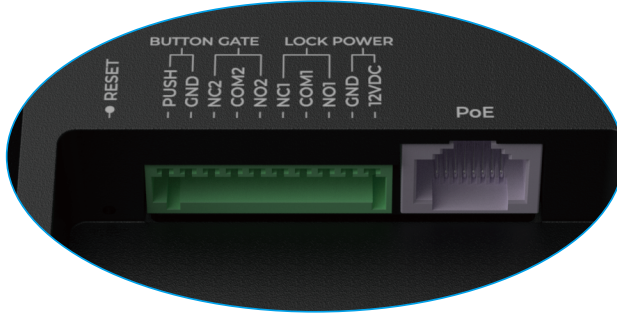

Terminal	Açıklama
BUTTON	PUSH + GND Bir basınç düğmesine bağlanır.
GATE	NC2 + COM2 + NO2 Bir kapı açıcıya bağlanır. <i>İ Kapı açıcısı normalde kapalı bir cihazsa NC2 ve COM2 terminallerini kullanın. Kapı açıcısı normalde açık bir cihazsa NO2 ve COM2 terminallerini kullanın.</i>
LOCK	NC1 + COM1 + NO1 Kilit veya elektrikli çarpma plakasına bağlanır. <i>İ Kilit veya elektrikli çarpma plakası normalde kapalı bir cihazsa NC1 ve COM1 terminalleri kullanın. Kilit veya elektrikli çarpma plakası normalde açık bir cihazsa NO1 ve COM1 terminalleri kullanın.</i>
POWER	GND DC12V güç kaynağının zemin kablosuna bağlanır.
	12VDC DC12V güç kaynağının canlı kablosuna bağlanır.

PoE Anahtarı

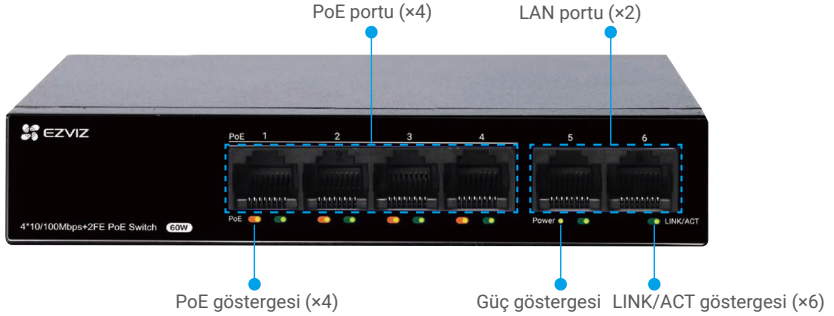

İsim	Açıklama
PoE Portu	Veri iletimini ve güç kaynağını destekler.
LAN Portu	Yalnızca veri iletimini destekler.
PoE Göstergesi	- Sürekli turuncu: Normal şekilde çalışıyor. - Yanıp sönen turuncu/kapalı: Güç kaynağı özel durumu.
LINK/ACT Göstergesi	- Sürekli yeşil: Bağlandı. - Yanıp sönen yeşil: Veri iletilmektedir.
Güç göstergesi	- Sürekli Sarı: Açıldı. - Kapalı: Kapalı.

EZVIZ uygulamasını indirme



Uygulamayı indirmeden önce:

- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
- Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.



Kablo bağlantısı talimatları

1. Kablo Bağlantısı Önlemleri

Cihaz	Güç Bağlantısı	Ağ Bağlantısı	Kurulum Talimatları
	PoE Anahtar		Seçenek 1: PoE portuna bağlayın.
	Rezerve DC12V güç	Standart Anahtar	Seçenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.
	PoE Anahtar		Seçenek 1: PoE portuna bağlayın.
	Rezerve DC12V güç	Standart Anahtar	Seçenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.
		Wi-Fi	Seçenek 4: Wi-Fi ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.
	Priz	Standart Anahtar	Seçenek 3: Bir LAN portuna ve elektrik prizine bağlayın.
		Wi-Fi	Seçenek 5: Wi-Fi'ye ve bir prize bağlayın.

Parazit ve arıza risklerini önlemek için görüntülü kapı telefonunuzun kablolarını elektrik kablolarıyla aynı kılıftan geçirmeyiniz.

- ⚠ **Uyarı:** Hiçbir durumda kesiti artırmak için telleri ikiye katlamayın.
- ⚠ **Uyarı:** Bağlantı yaparken, kabloların birbirine temas etmemesini sağlayın, çünkü bu cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Harici Cihazların Kablo Bağlantısı


	Cihaz	Kablo Özellikleri	Uzunluk Limiti
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	1-10 m
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	
		$\varnothing 2 \times 0,75 \text{ mm}^2$	

2. İnterkom paneli için kablolama seçenekleri

Seenek 1: PoE portuna baėlayın.


Hem g hem de aė baėlantısı iin interkom panelinin PoE portunu PoE anahtarındaki bir PoE portuna baėlayın.

i EZVIZ PoE anahtarının kullanılması enerilir.

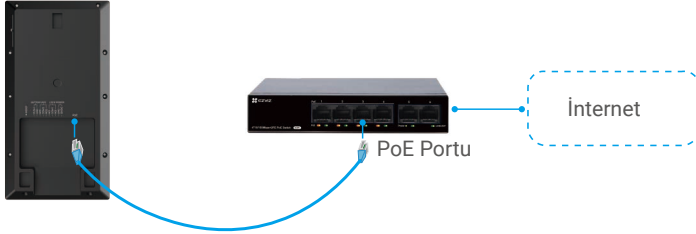

Seenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V g kaynaėına baėlayın.

Aė baėlantısı iin interkom panelinin PoE portunu bir anahtar veya ynlendirici zerindeki LAN portuna baėlayın. G terminallerini (pakette bulunan kablo konektr aracılıėıyla) ayrılmış bir DC12V g kaynaėına baėlayın.

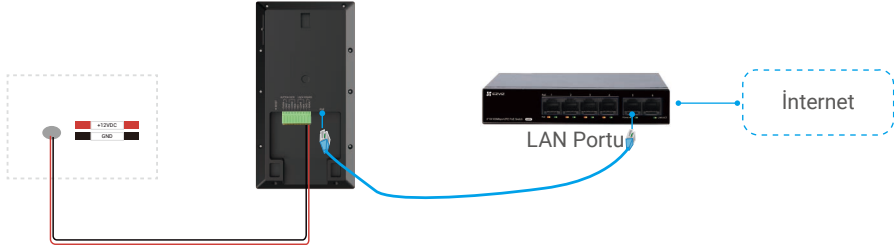


İnterkom Panelindeki Port/Terminal	Baėlantı
PoE Portu	Anahtar veya ynlendirici zerindeki LAN portu
12VDC terminal	G kaynaėındaki kırmızı kablo
GND terminali	G kaynaėından gelen siyah kablo

3. Monitör için kablo bağlantısı seçenekleri


Seenek 1: PoE portuna baēlayın.

Hem g hem de aē baēlantısı iin monitrn PoE portunu PoE anahtarındaki bir PoE portuna baēlayın.

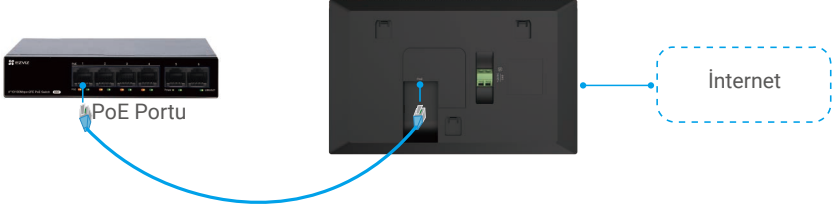

Seenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V g kaynaēına baēlayın.


Aē baēlantısı ve ayrılmış bir DC12V g kaynaēı iin monitrn PoE portunu bir anahtar veya ynlendirici zerindeki bir LAN portuna baēlayın.

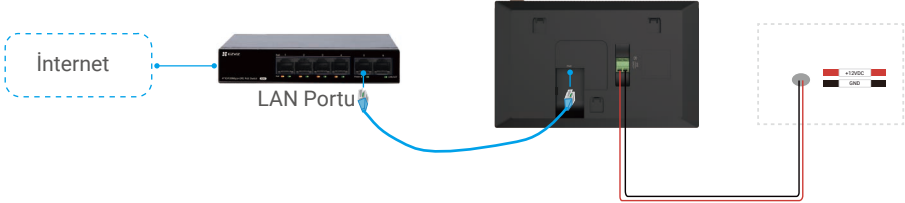

Monitrdeki Port/Terminal	Baēlantı
PoE Portu	Anahtar veya ynlendirici zerindeki LAN portu
12VDC terminal	G kaynaēındaki kırmızı kablo
GND terminali	G kaynaēından gelen siyah kablo

Seenek 3: Bir LAN portuna ve elektrik prizine baėlayın.

Monitörün PoE portunu, güç kaynağı için bir DC12V güç adaptörü (ayrıca satın alınır) ile aė baėlantısı için bir anahtar veya yönlendirici üzerindeki bir LAN portuna ve bir prize baėlayın.

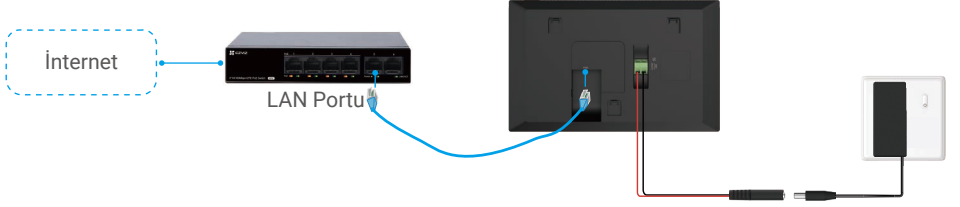

Monitördeki Port/Terminal	Baėlantı
PoE Portu	Anahtar veya yönlendirici üzerindeki LAN portu
12VDC terminal	DC12V güç kaynağı fiş baėlantı kablosunun kırmızı kablosu
GND terminali	DC12V güç kaynağı fişi konektör kablosunun siyah kablosu

Seenek 4: Wi-Fi ve güç kaynağına baėlayın.

Monitörü, DC12V güç adaptörü (ayrıca satın alınır) ile rezerve edilmiş bir DC12V güç kaynağı veya elektrik prizine Wi-Fi'ye ve güç kaynağına baėlayın.

i Monitörü Wi-Fi'ye baėlamak için "[Monitörü EZVIZ Uygulamasına Ekleme](#)" bölümüne bakın.



Monitördeki Port/Terminal	Baėlantı
12VDC terminal	Güç kaynağındaki kırmızı kablo veya DC12V güç kaynağı fiş baėlantı kablosunun kırmızı kablosu
GND terminali	Güç kaynağından gelen siyah kablo veya DC12V güç kaynağı fişi konektör kablosunun siyah kablosu

4. Elektrikli Çarpma Plakasına veya Kilitle Bağlantı


Elektrikli tokma plakasının veya kilidinizin kablolarını doğrudan interkom panelinin arkasındaki KALPILAK terminallerine bağlayın.

- Bu işlemin sadece ekranda harici video beslemesi görüntüleniyorsa geçerli olduğunu unutmayın.
- Kabloları bağlarken, pozitif ve negatif terminalleri ayırt ettiğinizden emin olun.


⚠️ Önemli: Elektrikli kapı plakasının veya kilidin video kapı telefonu ile açılabilmesini sağlamak için aşağıdaki koşulları karşılamanız gerekir:

- Sipariş ettiğiniz elektrikli tutma plakası veya kilit, mekanik bir hafızaya sahip olmalıdır.
- Elektrikli çarpma plakası veya kilit için bağımsız bir güç kaynağı kullanın.

NC elektrikli bir çarpma plakasına veya kilidine bağlayın:

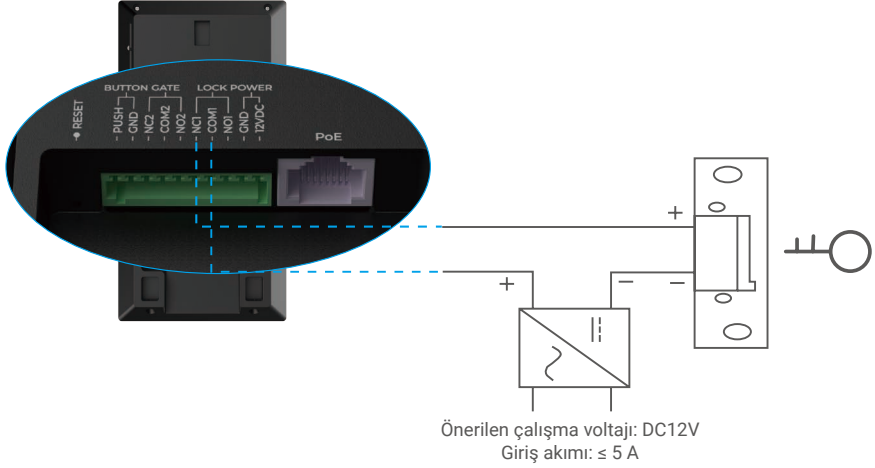


NO elektrikli bir çarpma plakasına veya kilidine bağlayın:

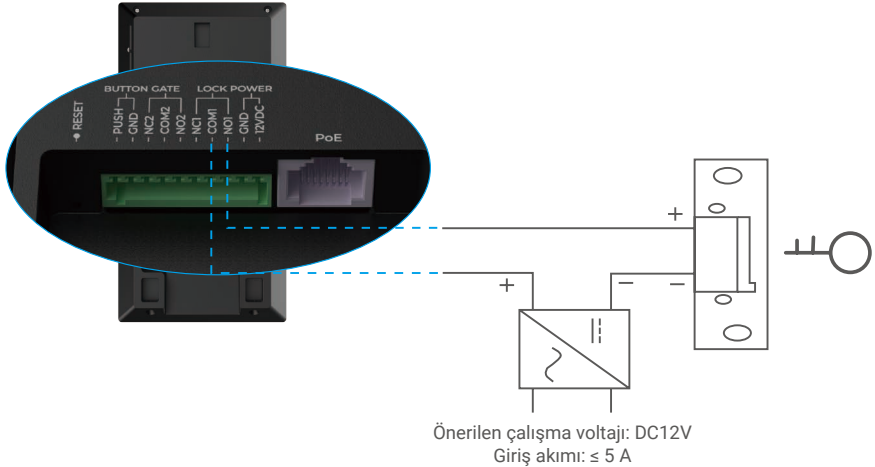

- Elektrikli baskı plakası veya kilit kurulum ve kurulumdan sonra kilidini açamazsa, elektrikli baskı plakası veya kilidinizin NC/NO türünü doğrulayın ve doğru terminallere bağlı olduğundan emin olun.

5. Basma Düğmesine Bağlantı

Basma düğmenizin kablolarını doğrudan interkom panelinin arkasındaki BUTTON terminalleriyle bağlayın.

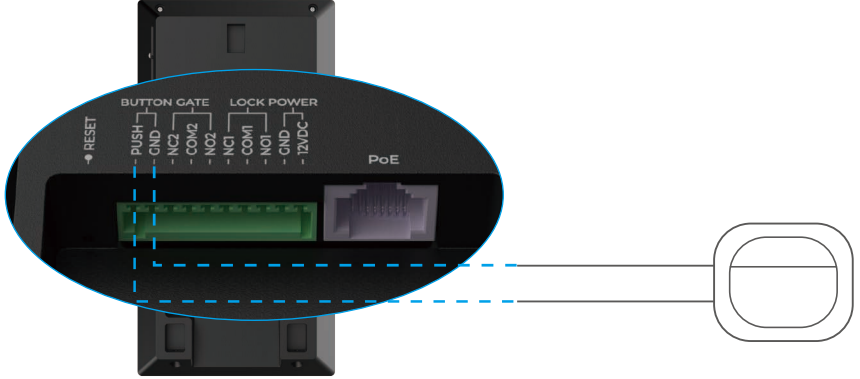

6. Kapı açıcıya bağlantı

Kapı açıcınızın kablolarını doğrudan interkom panelinin arkasındaki KAPI terminallerine bağlayın. İnterkom paneli, otomatik kapınızın kontrol düğmesine bağlanmak için "kuru temas" bağlantısı (elektrikli akım yok) sağlar.

- Bu işlemin sadece ekranda harici video beslemesi görüntüleniyorsa geçerli olduğunu unutmayın.
- Kabloları bağlarken, pozitif ve negatif terminalleri ayırt ettiğinizden emin olun.



Önemli: Kapı kontrolü: Kesme Kapasitesi: DC12V 2A.

Montaj




Tavsiye ve önemli talimatlar:

- Video kapı telefonunuzu kurmadan önce test ediyorsanız, video kapı telefonunun gür gür ses çıkarmaması için interkom paneli ve monitör ile aynı odada test etmediğinizden emin olun.
- Kapı zili panelinin lensini doğrudan güneş ışığına veya yansıtıcı bir yüzeye yöneltmeyin.
İpucu: Kabloları kırılmaya ve kötü havaya karşı korumak için kablo bağlantısı işlemi sırasında koruyucu bir kılıf kullanmanızı öneririz.
- EZVIZ modeli için, monitörün Wi-Fi işlevinden en iyi şekilde yararlanmak amacıyla, planladığınız kurulum konumunda Wi-Fi ağınızın erişilebilir olup olmadığını kontrol etmenizi öneririz.

1. Ana anahtar kapalı



- Uyarı: Yüksek voltajlı elektrikle çalışacağınız için önce sigorta kutusu veya tüketici ünitenizdeki ana güç anahtarını kapatın.
- Uyarı: Güç kaynağı DC olmalı ve gerilim 12V'yi aşmamalı, aksi takdirde cihaza ciddi zarar verebilir.



2. İnterkom panelini takma

- Kabloların darbelere ve hava koşullarına karşı korunması için tellerin bir kılıfa geçirilmesi önerilir.


Daha önce açıklandığı gibi, interkom paneli için üç kablo bağlantısı seçeneği vardır. Lütfen interkom panelini, gerçek kablo bağlantı yönteminize göre kurun.

Seçenek 1: PoE portuna bağlayın.


1. Interkom panelinin altındaki bağlantı vidalarını çıkarın ve hava koşullarına dayanıklı kalkanından ayırmak için interkom panelini ileriye doğru eğin.




2. İnterkom panelini lensiyle birlikte zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte yerleştirin.

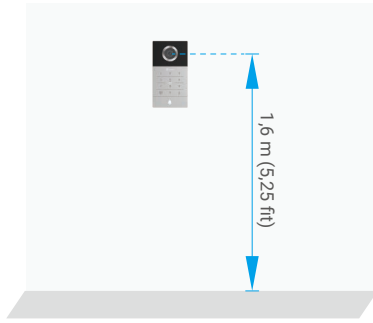

3. Delme şablonunu yerleştirin, bir Ethernet kablosunu (ayrıca satın alın) delme şablonunun ve hava koşullarına dayanıklı kalkanın deliklerinden geçirin ve ardından hava koşullarına dayanıklı kalkanı duvara sabitlemek için dübeller ve vidalar kullanın.

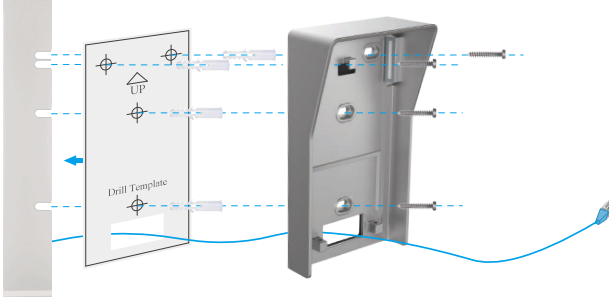


4. Ethernet kablosunu interkom panelinin PoE portuna bağlayın.

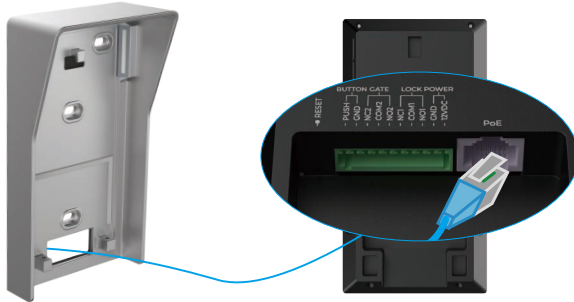

5. Ethernet kablosunun diğer ucunu PoE anahtarındaki bir PoE portuna bağlayın.

- EZVIZ PoE anahtarını kullanırken kabloyu LAN bağlantı noktasına (5 veya 6 olarak işaretlenmiş) değil de (1 ile 4 olarak işaretlenmiş) bir PoE bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun. LAN bağlantı noktaları yalnızca veri iletimi destekler ve güç sağlamaz.
- Anahtarın internete bağlı olduğundan emin olun.

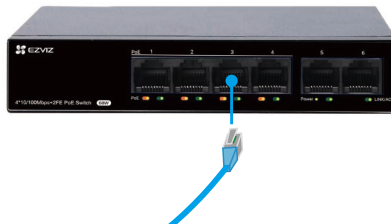

6. İnterkom panelindeki montaj yuvasını hava koşullarına dayanıklı kalkan üzerindeki kancaya hizalayın, ardından İnterkom panelini kalkana takın.



7. Bağlama vidalarını yeniden takmak için tornavidayı (kutuya dahildir) kullanın.



⚠ Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için, lütfen kullanmadan önce interkom panelindeki koruyucu filmi çıkarın.




Seçenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.


1. İnterkom panelinin altındaki bağlantı vidalarını çıkarın ve hava koşullarına dayanıklı kalkanından ayırmak için İnterkom panelini ileriye doğru eğin.



2. İnterkom panelini lensiyle birlikte zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte yerleştirin.

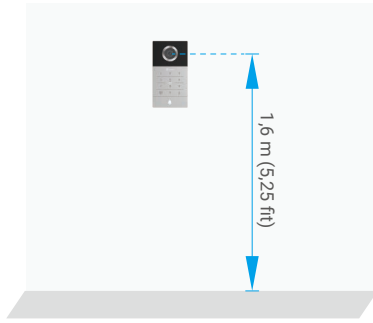


3. Delme şablonunu yerleştirin, bir Ethernet kablosunu (ayrıca satın alın) ve DC12V kabloları delme şablonunun ve hava koşullarına dayanıklı kalkanın deliklerinden geçirin ve ardından hava koşullarına dayanıklı kalkanı duvara sabitlemek için dübellere ve vidalara kullanın.

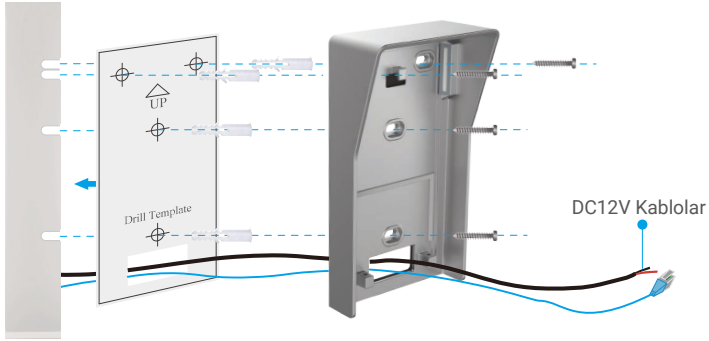

4. Ethernet kablosunu interkom panelinin PoE portuna bağlayın. Kırmızı kabloyu 12 VDC terminaline ve siyah kabloyu GND terminaline (pakette bulunan kablo konektörü aracılığıyla) bağlayın.

i Bir kabloyu kablo konektörüyle bağlamak için ilgili terminalin sarı kısmına basın, kabloyu terminale sıkıca takın ve ardından sarı kısmı bırakın. Yerleştirdikten sonra kablounun güvenli bir şekilde sabitlendiğinden emin olmak için kabloyu çekmeyi deneyin.

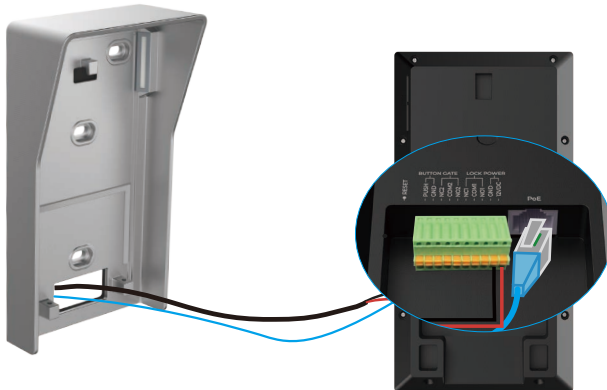

5. Ethernet kablosunun diğer ucunu bir anahtar veya yönlendirici üzerinde bir LAN portuna bağlayın.

- EZVIZ PoE anahtarındaki bir LAN portuna (5 veya 6 olarak işaretlenmiş) bağlanabilir veya standart bir anahtar veya yönlendirici üzerindeki bir bağlantı noktasına bağlanabilirsiniz.
- Anahtar veya yönlendirici Internet'e bağlı olduğundan emin olun.



6. İnterkom panelindeki montaj yuvasını hava koşullarına dayanıklı kalkan üzerindeki kancaya hizalayın, ardından interkom panelini kalkana takın.



7. Bağlama vidalarını yeniden takmak için tornavidayı (kutuya dahildir) kullanın.



⚠️ Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için, lütfen kullanmadan önce interkom panelindeki koruyucu filmi çıkarın.



3. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)

1. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.




i microSD™ kartı taktıktan sonra kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlamanız gerekir.

2. EZVIZ uygulamasında, microSD™ kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
3. Hafıza kartı durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa başlatmak için dokunun. Durum, Kullanım içinde olarak değişecek ve videoları depolayabilecektir.


4. Monitörü takma

Seçenek 1: PoE portuna bağlayın.


1. Monitör için matkap şablonunu, monitörün zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.



2. Duvardan bir Ethernet kablosunu (ayrıca satın alın) delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4×25) duvara sabitleyin.

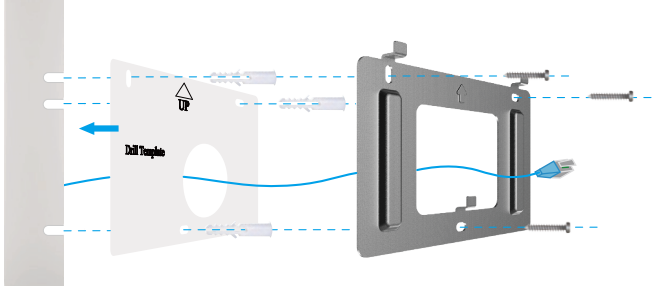

3. Ethernet kablosunu monitörün arkasındaki PoE portuna bağlayın.

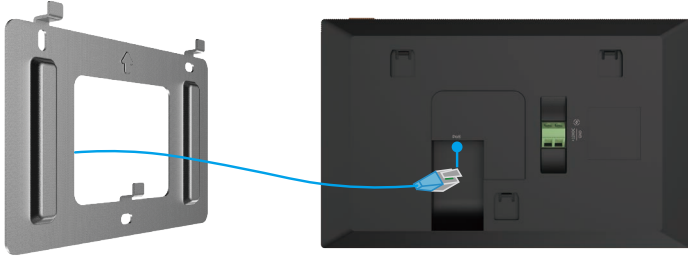


4. Ethernet kablosunun diğer ucunu PoE anahtarındaki bir PoE portuna bağlayın.

- EZVIZ PoE anahtarını kullanırken kabloyu LAN bağlantı noktasına (5 veya 6 olarak işaretlenmiş) değil de (1 ila 4 olarak işaretlenmiş) bir PoE bağlantı noktasına bağladığınızdan emin olun. LAN bağlantı noktaları yalnızca veri iletimi destekler ve güç sağlamaz.
- Anahtarın internete bağlı olduğundan emin olun.



5. Monitörü duvar braketine yerleştirin.

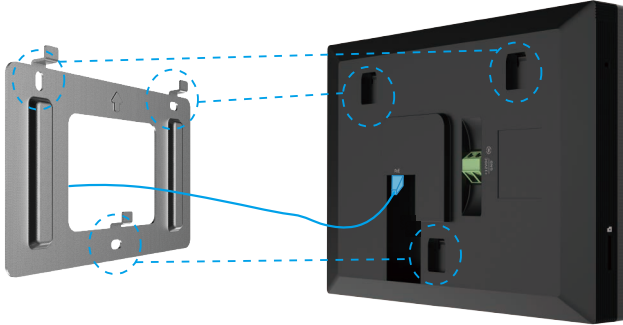


Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için monitörü kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.




Seenek 2: Bir LAN portuna ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.


1. Monitör için matkap şablonunu, monitörün zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.



2. Ethernet kablosunu (ayrıca satın alın) ve duvardaki DC12V kabloları delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4x25) duvara sabitleyin.

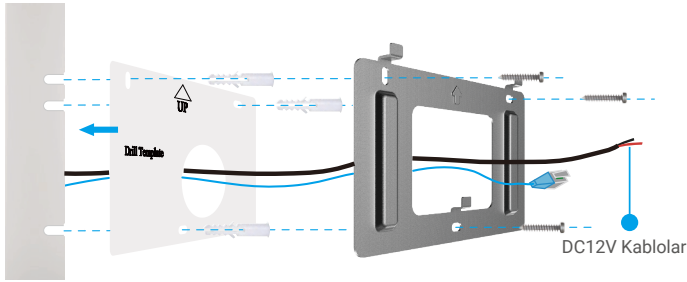

3. Ethernet kablosunu monitörün arkasındaki PoE portuna bağlayın. Kırmızı kabloyu 12VDC terminaline ve siyah kabloyu GND terminaline bağlayın.

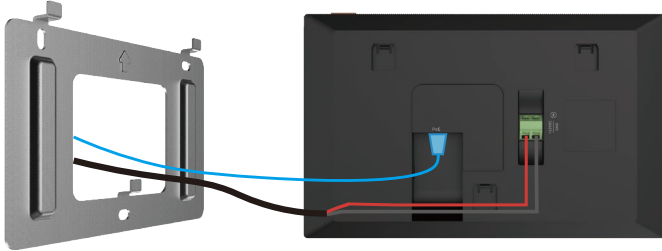


4. Ethernet kablosunun diğer ucunu bir anahtar veya yönlendirici üzerinde bir LAN portuna bağlayın.


- 1 • EZVIZ PoE anahtarındaki bir LAN portuna (5 veya 6 olarak işaretlenmiş) bağlanabilir veya standart bir anahtar veya yönlendirici üzerindeki bir bağlantı noktasına bağlanabilirsiniz.
- Anahtar veya yönlendirici İnternet'e bağlı olduğundan emin olun.



5. Monitörü duvar braketini üzerine yerleştirin.

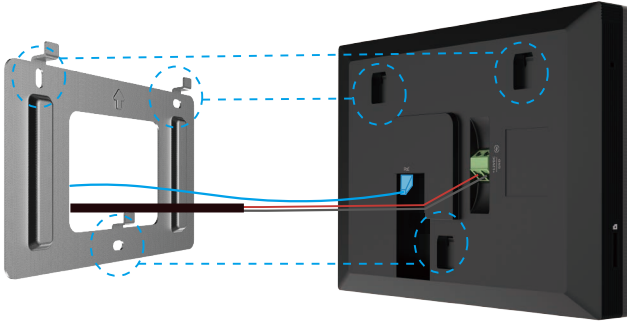


Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için monitörü kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.




Seçenek 3: Bir LAN portuna ve elektrik prizine bağlayın.


1. Monitör için matkap şablonunu, monitörün zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.



2. Duvardan bir Ethernet kablosunu (ayrıca satın alın) delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4×25) duvara sabitleyin.

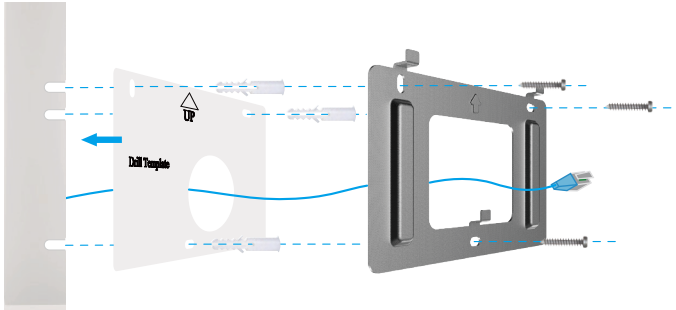

3. Ethernet kablosunu monitörün arkasındaki PoE portuna bağlayın. Jack bağlantı kablosunun kırmızı kablosunu 12VDC terminaline, siyah kabloyu GND terminaline ve jack bağlantısını DC12V güç adaptörüne bağlayın (ayrıca satın alın).

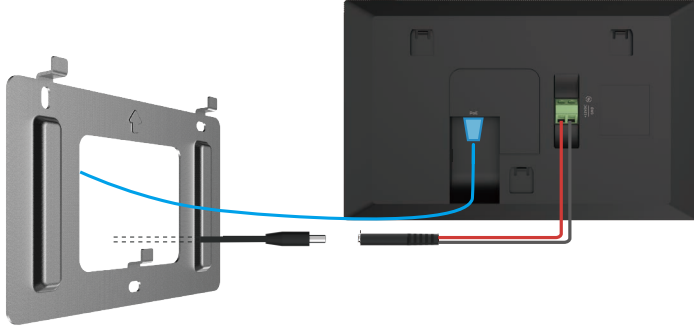


4. Ethernet kablosunun diğer ucunu bir anahtar veya yönlendirici üzerinde bir LAN portuna bağlayın.

- EZVIZ PoE anahtarındaki bir LAN portuna (5 veya 6 olarak işaretlenmiş) bağlanabilir veya standart bir anahtar veya yönlendirici üzerindeki bir bağlantı noktasına bağlanabilirsiniz.
- Anahtar veya yönlendirici Internet'e bağlı olduğundan emin olun.



5. Monitörü duvar braketi üzerine yerleştirin.

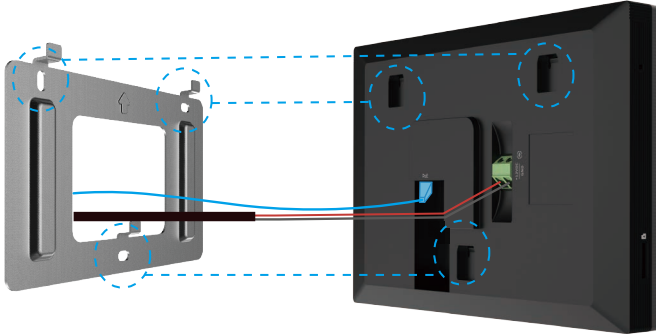


6. Güç adaptörünü bir prize takın.

- Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini monitörden çekin.



Uyarı: Diğer tüm kabloların doğru bir şekilde bağlandığından emin olduktan sonra güç adaptörünü sadece duvar prizine takmayı unutmayın.

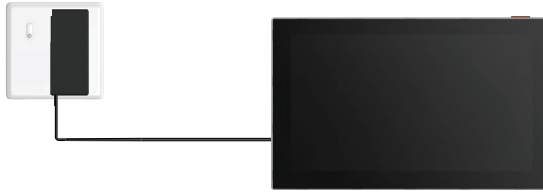


Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için monitörü kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.




Seçenek 4: Wi-Fi ve ayrılmış bir DC12V güç kaynağına bağlayın.

i Wi-Fi'ye bağlanmayı seçerseniz Ethernet kablosu bağlantısı gerekmez. Kurulumdan sonra lütfen monitörü Wi-Fi ile ekleyin ("Monitörü EZVIZ Uygulamasına Ekleme"e bakın).

1. Monitör için matkap şablonunu, monitörün zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.




2. DC12V kabloları duvardan delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4×25) duvara sabitleyin.

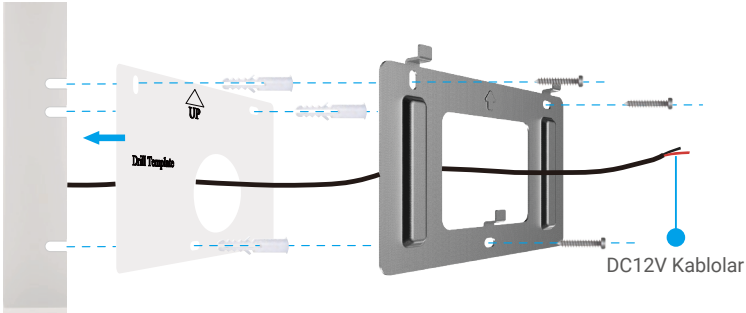


3. Kırmızı kabloyu 12VDC terminaline ve siyah kabloyu GND terminaline bağlayın.



4. Monitörü duvar braketine üzerine yerleştirin.

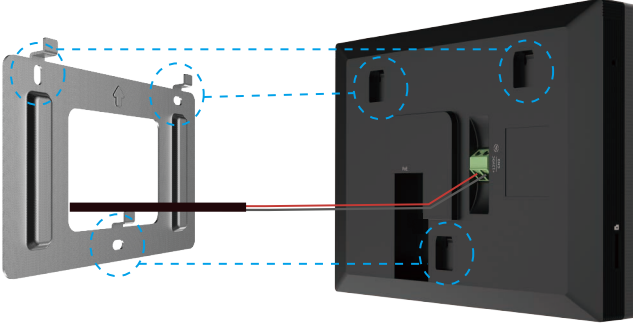


Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için monitörü kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.




Seçenek 5: Wi-Fi'ye ve bir prize bağlayın.

i Wi-Fi'ye bağlanmayı seçerseniz Ethernet kablosu bağlantısı gerekmez. Kurulumdan sonra lütfen monitörü Wi-Fi ile ekleyin ("**Monitörü EZVIZ Uygulamasına Ekleme**"e bakın).


1. Monitör için matkap şablonunu, monitörün zeminden yaklaşık 1,6 m (5,25 fit) yükseklikte olması için yerleştirin.




2. Güç kablolarını duvardan delme şablonunun ve duvar braketin deliklerinden geçirin, ardından duvar braketini bağlayıcılar ve vidalarla (PA4×25) duvara sabitleyin.

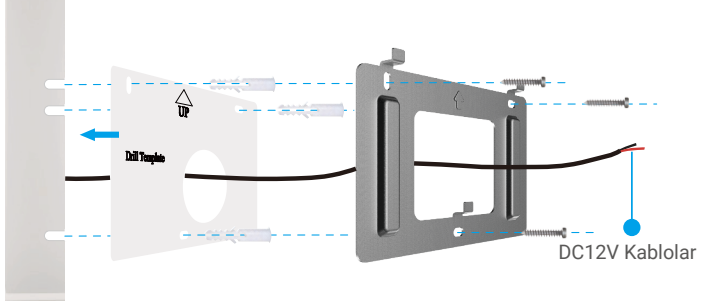

3. Jack bağlantı kablosunun kırmızı kablосunu 12VDC terminaline, siyah kabloyu GND terminaline ve jack bağlantısını DC12V güç adaptörüne bağlayın (ayrıca satın alın).

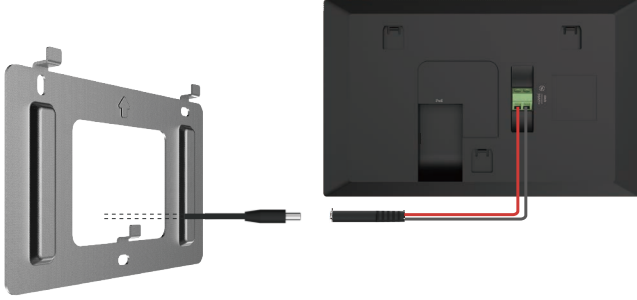

4. Monitörü duvar braketine üzerine yerleştirin.

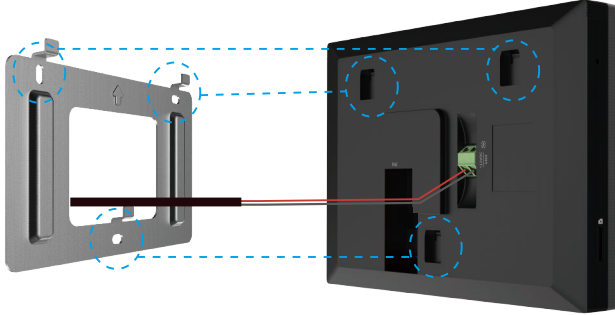


5. Güç adaptörünü bir prize takın.

! Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini monitörden çekin.



Uyarı: Diğer tüm kabloların doğru bir şekilde bağlandığından emin olduktan sonra güç adaptörünü sadece duvar prizine takmayı unutmayın.

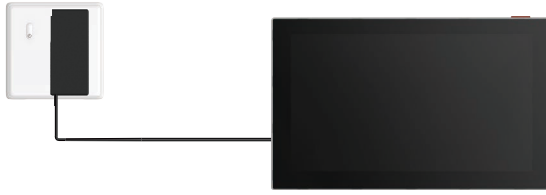

Önemli: Daha iyi bir görüntü kalitesi için monitörü kullanmadan önce koruyucu filmi çıkarınız.



Cihazınızı EZVIZ uygulamasında ekleme

1. İnterkom panelini EZVIZ uygulamasına ekleme

1. akıllı telefonunuzda, EZVIZ hesabınızda oturum açın, QR Kodunu Tarama sayfasına gitmek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki "+" düğmesine dokununuz.
2. İnterkom panelinin arkasındaki veya İnterkom panelinin hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki QR kodunu tarayınız.

i Monitör değil, interkom panelinin hızlı başlangıç kılavuzu kapağındaki kodu taradığınızdan emin olun.



3. İnterkom panelini EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin.

2. Monitörü EZVIZ uygulamasına ekleme


1. monitörü açmak için Ekran Açma/Kapama Düğmesine basın.

i İlk kez güce bağlandığında, monitör otomatik olarak açılır.



2. Akıllı telefonunuzda, EZVIZ hesabınızda oturum açın, QR Kodunu Tarama sayfasına gitmek için ana sayfanın sağ üst köşesindeki "+" düğmesine dokununuz.
3. Monitörün ekranındaki veya hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki QR kodunu tarayınız.

i İnterkom panelinde değil, monitörün hızlı başlangıç kılavuzu kapağındaki kodu taradığınızdan emin olun.

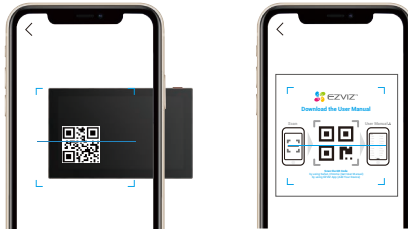

4. Monitör kablolu bir ağa bağlıysa, monitörü EZVIZ hesabınıza eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını takip edin. Aksi takdirde, Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve monitörü EZVIZ uygulamanıza eklemek için

uygulama sihirbazını takip edin.

3. İnterkom panelini monitöre bağlama

Yöntem 1 (önerilen): EZVIZ uygulamasında bağlantı

İnterkom panelini EZVIZ uygulamasındaki monitöre bağlamanız önerilir.

1. EZVIZ uygulamasında, monitörün cihaz sayfasına gidin.
2. "Cihazı Bağla"ya dokunun. Sistem mevcut cihazları arayacaktır.
3. Cihaz listesinden interkom panelini seçin. İnterkom paneli otomatik olarak monitöre bağlanır.
4. İnterkom paneli için depolama alanını ayarlamak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Yöntem 2: Monitörde bağlama

İnterkom panelini monitöre de monitörde yerel olarak bağlayabilirsiniz:

 İnterkom paneli ve monitörün aynı ağa bağlı olduğundan ve monitöre bir microSD™ kartın takıldığından emin olun.

1. Monitördeki bağlantı girişini bulun. İnterkom paneli ekranda görünecektir.
2. İnterkom panelini seçin ve doğrulama kodunu girin (interkom panelinin etiketinde bulunur).
3. İnterkom paneli otomatik olarak monitöre bağlanır.

Kilidi açma yöntemlerini yapılandır

1. RFID rozeti yapılandırın

RFID rozeti ekleme

Video kapı telefonunu ilk kez açtıktan sonra, EZVIZ uygulamasında rozetleri yapılandırmanız çok önemlidir:

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kapatma Ayarları" -> "Kart Yönetimi" -> "Kart Ekle" ögesini seçin.
3. Kartın adını ve geçerlilik süresini ayarlayın.
4. Rozet okuma bölgesine bir RFID rozeti yerleştirin. İnterkom panelinin ışığı 3 kez yanıp sönerken, rozetin başarıyla eklendiğini gösterir.
5. Kart yapılandırmasını tamamlamak için 3 kez yanıp sönmeye seçeneğini seçin ve Sonraki seçeneğine dokunun.

RFID rozetini silme

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "Kart Yönetimi" ni seçin.
3. Silmek istediğiniz kartı seçmek için dokunun ve kartı silmek için "Sil" -> "Tamam" düğmesine dokunun.

2. Şifreyi yapılandır

Şifre ekleyin

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "Kilip Kod Yönetimi" ni seçin.
3. "Parola ekle" düğmesine dokunun ve parola adını ve geçerlilik süresini ayarlayın.
4. Şifreyi girin ve şifre yapılandırmasını tamamlamak için Sonraki'ye dokunun.

Şifreyi sil

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "Kilip Kod Yönetimi" ni seçin.
3. Silmek istediğiniz şifreyi seçmek için dokunun ve şifreyi silmek için "Sil -> Tamam"ı dokunun.

3. QR kodu yapılandır

QR kodu ekleme

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "QR Kod Yönetimi" seçeneğini seçin.
3. "QR Kodu Ekle"ye dokunun ve şifre adını, geçerlilik süresini ve kapı açma ve kilit açma ayarını ayarlayın.
4. QR kodu oluşturulana kadar bekleyin ve QR kodu yapılandırmasını tamamlamak için Yapıldı düğmesine dokunun.

 Kodu misafirinizle paylaşmak için Bölüşe de dokunabilirsiniz.

QR kodunu sil

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "QR Kod Yönetimi" seçeneğini seçin.
3. Silmek istediğiniz QR kodunu seçmek için seçeneğine dokunun ve QR kodunu silmek için Delete -> OK seçeneğine dokunun.

Çoklu kilit açma yöntemleri

1. Monitörde kilit açma

1. Monitörünüzde ana menüye gidin.
2. Elektrikli çarpma plakasının/kilidinin veya kapının kilidini açmak için  veya  düğmesine dokunun.

2. EZVIZ uygulamasında kilit açma

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin.
3. Alt çubuğundaki kilit açma simgesine () veya açık kapı simgesine () dokunarak elektrik çarpma plakasının/kilidin veya kapının kilidini açın.

3. RFID rozetiyle kilit açma

Elektrikli çarpma plakasının kilidini açma/kilitleme	Kapıyı açın
RFID okuma bölgesindeki rozetinizi hızlıca kaydırın. Bir kısa bip sesi, başarılı işletim olduğunu onaylar.	Rozeti, RFID okuma bölgesinde en az 3 saniye tutun. Bir kısa bip sesi, başarılı işletim olduğunu onaylar.
	

 RFID rozetini, rozet okuma bölgesine mümkün olduğunca yakın sürüklediğinizden emin olun.

4. Şifreyle kilit açma

1. Parola basın ve ardından tuş takımında  veya  düğmelerini basın.
 2. İnterkom paneli şifreyi doğrulayacak ve kapıyı veya elektrikli çarpma plakasını açacak.
- Bu ürün, gerçek şifrenin önüne veya arkasına rastgele rakamlar girmenizi sağlayan bir güvenlik özelliği olan Yalan Şifre işlevini destekler (örneğin gerçek şifre 123456 iken 55512345999 girer).
 - Şifreye yanlış basarsanız, şifre giriş programını bitirmek için  veya  düğmelerine basabilir ve ardından tekrar basabilirsiniz.
 - Şifreye üst üste 10 kez yanlış basarsanız hesap kilitlenecektir. Monitörde veya EZVIZ uygulamasında kilidini açmanız gerekir.

5. Qr kodu ile kilit açma

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. İnterkom panelinin ayar sayfasına gidin ve "Kilit Açma Ayarları" -> "QR Kod Yönetimi" seçeneğini seçin.
3. İnterkom panelini açmak için tuş takımındaki herhangi bir sayı tuşuna basın.
4. Geçerli bir QR kodu seçin ve QR kodunu yaklaşık 10 cm mesafe korunurken interkom panelinin lensiyle hizalayın.



5. İlgili kapı açma ve kilit açma işleminin tamamlanması için birkaç saniye bekleyin.


- Kilidi açmak için QR kodunu kullanırken telefonunuzun ekranını mümkün olduğunca dikey tutun ve ekran parlaklığını artırın.
- Lütfen bir dakika bekleyin ve QR kodu çok hızlı bir şekilde uzaklaştırmayın.

Cihazınızı EZVIZ uygulamasında görüntüleme

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Canlı görüntü

EZVIZ uygulamasını başlatın, cihaz sayfasına girmek için monitörün cihaz kartına dokunun. Ardından canlı bir yayın görüntüleyebileceğiniz ve dinleyebileceğiniz, anlık görüntü alabileceğiniz, video kaydedebileceğiniz ve gerektiğinde video çözünürlüğü seçebileceğiniz canlı görüntüleme sayfasına girmek için interkom panelindeki canlı görüntüleme simgesine dokunun.

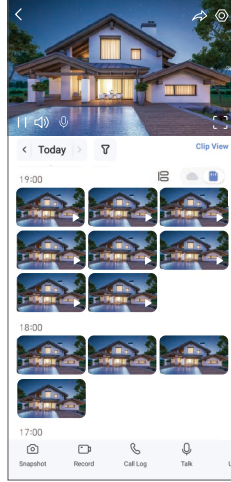

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Tam ekran görüntüsü. Görüş alanınız için tam ekran görüntüsünün tadını çıkarmak için dokunun.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	Arama Günlüğü. Arama günlüklerini görüntüleyin.
	Konuş. Simgeye dokunun ve ardından kameranın önündeki kişilerle konuşmak veya onları dinlemek için ekrandaki talimatları izleyin.
	Kilit açma. Elektrikli tutma plakasının kilidini açmak veya kilitlemek için dokunun.
	Kapıyı aç. Kapının kilidini açmak için dokunun.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokunun.
	Yakındaki cihaz. Yakındaki mevcut cihazları kontrol etmek için dokunun.
	PiP (Resim içinde Resim). Dokunup videoyu diğer uygulamaların üzerinde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokunun.
	Yeniden düzenleyin. Yukarıdaki tüm işlevlerin sırasını yeniden düzenleyin.

2. Ayarlar

2.1 İnterkom paneli (kapı zili)

İnterkom panelinin ayar sayfasında aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokununuz.
Kilit Açma Ayarları	Cihazınız için kart, şifre ve QR kodu ayarlarınızı buradan yönetebilirsiniz.
Akıllı algılama	Cihazınız için yapay zeka algoritmalarını seçebilirsiniz.
Mesaj bildirimi	Cihaz mesajını ve EZVIZ Uygulama bildirimini yönetebilirsiniz.
Ses ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Görüntü ayarları	Cihazınız için ilgili görüntü parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Işık ayarları	Cihazınız için ilgili ışık parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kayıt listesi	microSD™ kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Şifreleme parolası ile videolarınızı şifreleyebilir ve gizlilik alanını kişiselleştirebilirsiniz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı paylaş	Cihazı aile üyeniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
EZVIZ Cloud	Bulut depolamaya abone olup yönetebilirsiniz.  Fonksiyon sadece belirli ülkelerde mevcuttur. Lütfen satın almadan önce ülkenizdeki kullanılabilirliği doğrulayın.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı yeniden başlatmak için dokununuz.
Cihazı sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokununuz.

2.2 Monitör

Monitörün ayar sayfasında aşağıdaki ayarları yapılandırabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Buradan cihazınızın adını görüntüleyin veya özelleştirmek için dokununuz.
Mesaj bildirimi	Çevrimdışı bildirimleri aç/kapatabilirsiniz.
Ses ayarları	Monitör zilini açıp kapatarak kapı zili zil tonlarını seçebilirsiniz.
Monitör Ayarları	Monitörün parlaklığını ve otomatik kilit ekran süresini buradan ayarlayabilirsiniz.
Kayıt listesi	microSD™ kart durumunu buradan görebilirsiniz.
Gizlilik ayarları	Videolarınızı şifreleme parolası ile şifreleyebilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
Ağ ayarları	Cihazınızın bağlı olduğu Wi-Fi'yi görebilirsiniz.  Cihazınızın Wi-Fi'sini değiştirmek istiyorsanız, lütfen ekrana gidin ve ayarlar-> Ağ ve zaman-> Geçerli Wi-Fi menüsünü seçin ve bağlanmak istediğiniz Wi-Fi'ye dokununuz.
Cihaz bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Daha	Terminal yetkilendirmesini ayarlayabilir ve istemci uyumluluk modunu etkinleştirebilirsiniz.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı yeniden başlatmak için dokununuz.
Cihazı sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokununuz.

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

Sorun giderme

[Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?](#)

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatmayı deneyin ve Alexa'da cihazı yeniden keşfedin.

[Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?](#)

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

 Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokunun.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokunun, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokunun.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Kapı zilini kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

SSS

S: Video şifreleme parolası nedir?

- C: Varsayılan video şifreleme parolası, kapı zili etiketindeki altı büyük harften oluşan cihazın Doğrulama Kodu'dur. Doğrulama Kodunu EZVIZ uygulamasından da edinebilirsiniz ("Ayarlar" > "Cihaz Bilgileri").

S: Kurulum ve kurulumdan sonra elektrikli devre plakası veya kilit kilidini açamazsa ne yapmalıyım?

- C: Elektrikli baskı plakası veya kilit kurulum ve kurulumdan sonra kilidini açamazsa cihazınızın NC/NO türünü doğrulayın ve doğru terminallere bağlı olduğundan emin olun.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarını ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebinin tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.