

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

### **Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο**

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Ιστορικό αναθεωρήσεων**

Νέα έκδοση – Ιούλιος 2026

### **Αναγνώριση εμπορικών σημάτων**

Τα EZVIZ™  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

### **Νομική αποποίηση ευθύνης**

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΑΛΗΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΩΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

# Πίνακας περιεχομένων

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Οδηγίες.....                                      | 1  |
| Περιεχόμενα συσκευασίας .....                     | 2  |
| Επισκόπηση .....                                  | 3  |
| 1. Μπροστινό πλαίσιο.....                         | 3  |
| 2. Πίσω πλαίσιο .....                             | 4  |
| Εγκατάσταση.....                                  | 5  |
| 1. Διάγραμμα τοποθέτησης .....                    | 5  |
| 2. Προβολή Βίντεο Εγκατάστασης .....              | 5  |
| 3. Τοποθέτηση μπαταρίας .....                     | 6  |
| Δημιουργία Νέου Διαχειριστή .....                 | 7  |
| Λήψη της εφαρμογής EZVIZ .....                    | 7  |
| Προσθέστε την Κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ..... | 7  |
| Ρυθμίσεις κλειδαριάς.....                         | 8  |
| 1. Προσθήκη Διαχειριστή/Χρήστη .....              | 8  |
| 2. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος .....         | 8  |
| 3. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης.....                | 9  |
| 4. Προσθέστε την κάρτα proximity .....            | 9  |
| 5. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών .....            | 10 |
| Χρήση κλειδαριάς .....                            | 10 |
| 1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα .....        | 10 |
| 2. Ξεκλείδωμα με κωδικό.....                      | 11 |
| 3. Ξεκλείδωμα με κάρτα .....                      | 11 |
| 4. Μηχανικό Ξεκλείδωμα Κλειδιού .....             | 12 |
| 5. Κλείδωμα Ασφαλείας Παιδιών .....               | 12 |
| 6. Κωδικός Μίας Χρήσης .....                      | 12 |
| 7. Περιοδικός Κωδικός Πρόσβασης.....              | 12 |
| Λειτουργία και Διαχείριση.....                    | 13 |
| 1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης.....               | 13 |
| 2. Ειδοποιήσεις .....                             | 13 |
| 3. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις .....   | 13 |
| 4. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης .....           | 13 |

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ ..... 14

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1. Αρχική σελίδα..... | 14 |
| 2. Ρυθμίσεις .....    | 15 |

Συντήρηση ..... 15

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 1. Καθημερινή Συντήρηση.....                        | 15 |
| 2. Συχνές ερωτήσεις .....                           | 16 |
| 3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες ..... | 16 |

## Οδηγίες

- Η σωστή εγκατάσταση της έξυπνης κλειδαριάς EZVIZ (εφεξής "η κλειδαριά") είναι κρίσιμη για τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής της. Συνιστούμε επαγγελματική εγκατάσταση χρησιμοποιώντας το πρότυπο διάτρησης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
- Προτείνεται η αφαίρεση της κλειδαριάς, εάν το σπίτι σας βρίσκεται σε διαδικασία ανακαίνισης και η επανατοποθέτησή της μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, για να αποτραπούν τυχόν φθορές στην κλειδαριά και μείωση της διάρκειας ζωής της.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.
- Όταν ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση, η κλειδαριά διαγράφει όλες τις πληροφορίες χρήστη.
- Όταν η τάση της μπαταρίας είναι χαμηλή μετά από παρατεταμένη χρήση, εκπέμπεται ειδοποίηση χαμηλής τάσης. Αντικαταστήστε εγκαίρως την μπαταρία προσέχοντας τον θετικό και τον αρνητικό πόλο.
- Εάν απουσιάζετε από το σπίτι ή δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε την κλειδαριά για μεγάλο χρονικό διάστημα, κρατήστε ένα μηχανικό κλειδί μαζί σας και μην το αφήνετε εντός του σπιτιού. Θα πρέπει να αφαιρείτε τις μπαταρίες για να διασφαλίσετε τη διάρκεια ζωής της κλειδαριάς.
- Καθώς η κλειδαριά εγκαθίσταται σε ανοιχτό περιβάλλον, συνιστάται να δίνετε προσοχή στην ασφάλεια κατά τη χρήση, όπως στη φύλαξη μικρών εξαρτημάτων — π.χ. μηχανικών κλειδιών ή καρτών εγγύτητας — σε ασφαλές σημείο. Πριν από το ξεκλείδωμα και την αλλαγή ρυθμίσεων όπως ο κωδικός πρόσβασης και η κάρτα ανίχνευσης, πρέπει να ελέγχετε τον γύρω χώρο ώστε να αποφύγετε κίνδυνο κλοπής ή αντιγραφής των πληροφοριών ξεκλειδώματος.
- Για χρήστες με επίπεδο ή λεπτό δακτυλικό αποτύπωμα, συνιστάται να χρησιμοποιούν τον αντίχειρα για την καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματος για αύξηση του ποσοστού επιτυχίας και να καταχωρούν περισσότερα από ένα δακτυλικά αποτυπώματα κάθε χρήστης. Κάθε χρήστης υποστηρίζει μέγιστο αριθμό 5 δακτυλικών αποτυπωμάτων.
- Στην κλειδαριά μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 δακτυλικά αποτυπώματα, 50 κωδικοί και 50 κάρτες.
- Η τεχνολογία βιοαναγνώρισης σε αυτό το προϊόν λειτουργεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΚΑ στο προϊόν που ελέγχετε και διαχειρίζεστε εσείς οι ίδιοι, και εξυπηρετεί μόνο τον μοναδικό σκοπό της υποστήριξης της απόφασής σας για ξεκλείδωμα. Καθ' όλη τη διάρκεια, τα αποθηκευμένα δεδομένα περιέχουν πάντα μόνο τεχνική αξία, δηλαδή τα βιομετρικά δεδομένα που αποκτήθηκαν από τα πρότυπα που παρέχετε εκ των προτέρων με δική σας πρωτοβουλία (όπως εικόνες προσώπου, πρότυπο δακτυλικού αποτυπώματος, πρότυπο φλέβας παλάμης), τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακατασκευή των αρχικών δεδομένων.

## Περιεχόμενα συσκευασίας

| Αρ. | Όνομα Μέρους                        | Ποσότητα |
|-----|-------------------------------------|----------|
| 1   | Μπροστινό πλαίσιο                   | ×1       |
| 2   | Πίσω πλαίσιο                        | ×1       |
| 3   | Πρότυπο Οπής                        | ×1       |
| 4   | Σώμα κλειδαριάς                     | ×1       |
| 5   | Σακούλα με τυπικές βίδες            | ×1       |
| 6   | Σακούλα με βίδες σώματος κλειδαριάς | ×2       |
| 7   | Μπαταρία μεγέθους AA                | ×4       |
| 8   | Μηχανικό κλειδί                     | ×2       |
| 9   | Τετράγωνη ράβδος                    | ×1       |
| 10  | Κανονιστικές πληροφορίες            | ×1       |
| 11  | Οδηγός γρήγορης εκκίνησης           | ×1       |

 Η εμφάνιση της Κλειδαριάς εξαρτάται από αυτήν που έχετε αγοράσει.

# Επισκόπηση

## 1. Μπροστινό πλαίσιο



| Ονομασία                             | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κουμπί κουδουνιού πόρτας             | Αγγίξτε την περιοχή του πληκτρολογίου για ενεργοποίηση και πατήστε το εικονίδιο για να χτυπήσει το κουδούνι.                                                                                                                         |
| Ένδειξη ξεκλειδώματος                | Το εικονίδιο ανάβει όταν η πόρτα είναι ξεκλειδωτή. Πιέστε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.                                                                                                                                         |
| Ένδειξη Χαμηλής Μπαταρίας            | Όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι κάτω από 20%, η ένδειξη ενεργοποιείται. Παρακαλώ φορτίστε την μπαταρία το συντομότερο δυνατό.                                                                                                    |
| Αριθμητικό Πληκτρολόγιο              | Πατήστε για εισαγωγή αριθμών 0-9.                                                                                                                                                                                                    |
| Διεπαφή τροφοδοσίας έκτακτης ανάγκης | Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη θύρα έκτακτης ανάγκης του μπροστινού πάνελ σε ένα Power Bank με καλώδιο Type-C (αγοράζεται ξεχωριστά). Στη συνέχεια, ξεκλειδώστε με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα εγγύτητας. |


2. Πίσω πλαίσιο



| Ονομασία                                | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Κουμπί SET                              | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κουμπί HOLD                             | Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διέλευσης. Σε αυτήν τη λειτουργία, η πόρτα παραμένει ξεκλειδωτή με την ένδειξη ξεκλειδώματος να παραμένει αναμμένη. Απλώς πιέστε τη λαβή για να ανοίξετε την πόρτα.<br>Πατήστε το κουμπί μία φορά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διέλευσης. |
| Διακόπτης Κλειδώματος Ασφαλείας Παιδιών | Για ενεργοποίηση: Σύρετε το διακόπτη προς τα κάτω.<br>Για απενεργοποίηση: Σύρετε τον διακόπτη προς τα πάνω.<br><div><div></div> Συνιστάται η ενεργοποίηση του Κλειδώματος Ασφαλείας για Παιδιά όταν τα παιδιά βρίσκονται μόνο τους στο σπίτι.</div>                                                                                               |

# Εγκατάσταση

## 1. Διάγραμμα τοποθέτησης

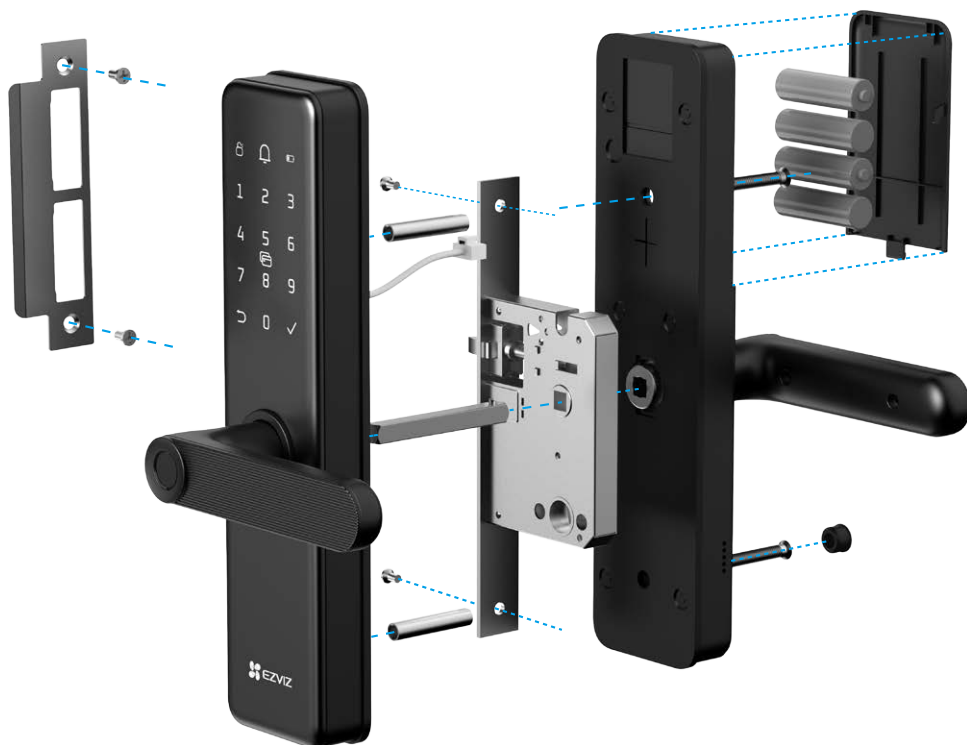

## 2. Προβολή Βίντεο Εγκατάστασης


Πατήστε το  για να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης.





### 3. Τοποθέτηση μπαταρίας

1. Μετά την εγκατάσταση, αφαιρέστε το κάλυμμα της υποδοχής μπαταρίας από το πίσω πάνελ.
2. Τοποθετήστε 4 μπαταρίες μεγέθους AA (περιλαμβάνονται στη συσκευασία) στη θήκη μπαταριών.
3. Σφίξτε το κάλυμμα της θήκης μπαταριών.

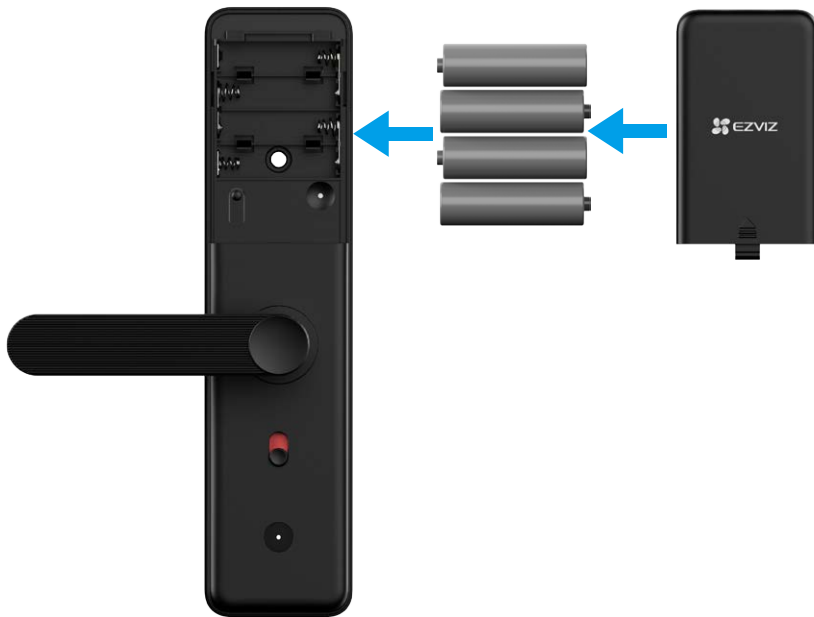

#### Προειδοποιήσεις και οδηγίες ασφαλείας για τις μπαταρίες

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Κίνδυνος έκρηξης αν οι μπαταρίες αντικατασταθούν λανθασμένα. Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες για τις μπαταρίες.


- Χρησιμοποιείτε μόνο τις καθορισμένες μπαταρίες: Κατά την αντικατάσταση, ΠΡΕΠΕΙ να χρησιμοποιήσετε τέσσερις (4) νέες, υψηλής ποιότητας αλκαλικές μπαταρίες AA. Για την αποφυγή έκρηξης, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η πολικότητα είναι σωστές. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα αλκαλικές μπαταρίες με άλλους τύπους μπαταριών, όπως ψευδαργύρου-άνθρακα, λιθίου ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί παλιές και καινούργιες μπαταρίες: Πάντα να αντικαθιστάτε και τις τέσσερις μπαταρίες ταυτόχρονα.
- Τηρείτε τη σωστή πολικότητα: Μην αντιστρέψετε τους θετικούς (+) και αρνητικούς (-) πόλους κατά την τοποθέτηση των μπαταριών.
- Αφαιρέστε τις μπαταρίες κατά την μακροχρόνια αποθήκευση: Εάν η έξυπνη κλειδαριά δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες για να αποτρέψετε πιθανή διαρροή και πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
- Μην επαναφορτίσετε ή εκθέτετε σε θερμότητα: Μην επαναφορτίσετε μη επαναφορτιζόμενες αλκαλικές μπαταρίες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά και μην τις εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα.
- Σωστή Απόρριψη: Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με την τοπική περιβαλλοντική νομοθεσία και τους ισχύοντες κανονισμούς ανακύκλωσης. Μην τα απορρίπτετε μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.
- Προδιαγραφές Αντικατάστασης: Κατά την αντικατάσταση, χρησιμοποιείτε μπαταρίες του ίδιου μοντέλου ή ισοδύναμων προδιαγραφών. (Ανατρέξτε στην ενότητα [«Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες»](#)).

## Δημιουργία Νέου Διαχειριστή

Ακολουθήστε την ηχητική οδηγία για να δημιουργήσετε τον πρώτο διαχειριστή.

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Στο πληκτρολόγιο ανάβουν τα πλήκτρα «⏏» και «✓». Πατήστε «✓» για προσθήκη διαχειριστή.
3. Εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
4. Εισαγάγετε ξανά τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.


- ❗ 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.
  - 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
  - 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

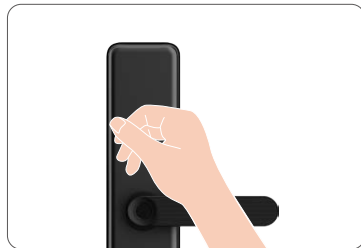

## Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

- ❗ Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:
  - Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
  - Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

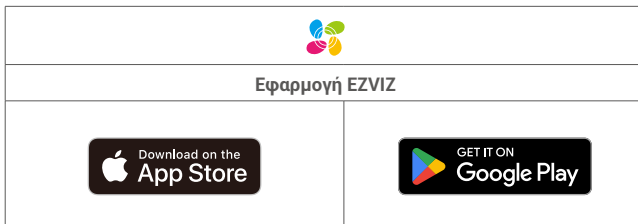


## Προσθέστε την Κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ

- ❗ Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική λόγω ενημέρωσης έκδοσης.
- Υποστηρίζει μόνο Wi-Fi 2.4GHz. Το Wi-Fi 5GHz δεν υποστηρίζεται.

Προσθέστε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ ακολουθώντας τα βήματα:

1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Code.
3. Αφαιρέστε το κάλυμμα της πίσω μονάδας και πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET, μέχρι η κλειδαριά να εκπέμψει ένα φωνητικό μήνυμα και να αναβοσβήσει ο αριθμός 0 στο πληκτρολόγιο, υποδεικνύοντας ότι η κλειδαριά βρίσκεται σε λειτουργία διαμόρφωσης δικτύου.
4. Σαρώστε τον κωδικό QR που βρίσκεται στην υποδοχή μπαταριών.

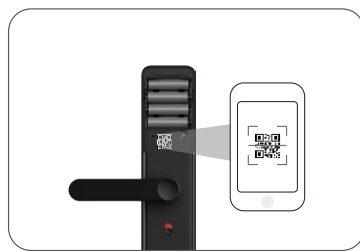

5. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε την κλειδαριά στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.

## Ρυθμίσεις κλειδαριάς


Αφού προσθέσετε την κλειδαριά, μπορείτε να ρυθμίσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή EZVIZ.

- Πριν από τη ρύθμιση, βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει έναν διαχειριστή.
- Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την κλειδαριά.
- Μετά την ενεργοποίηση της περιοχής του τηλεχειρισμού, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 20 δευτερόλεπτα, εάν δεν ανιχνευθεί καμία ενέργεια.

### 1. Προσθήκη Διαχειριστή/Χρήστη

- Οι χρήστες μπορούν να ξεκλειδώσουν την πόρτα μόνο αφού ρυθμιστεί η μέθοδος ξεκλειδώματος.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών > Προσθήκη χρήστη" για να προσθέσετε έναν διαχειριστή ή χρήστη.

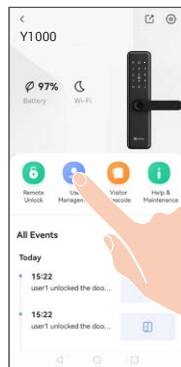

### 2. Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος

- Προσθέστε έως και 5 δακτυλικά αποτυπώματα ανά χρήστη.
- Τοποθετήστε το δάχτυλό σας ώστε να καλύψει πλήρως τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, αποφεύγοντας υπερβολική πίεση ή κεκλιμένες γωνίες.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε «Δακτυλικό αποτύπωμα > Προσθήκη δακτυλικού αποτυπώματος» και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής και τα φωνητικά μηνύματα για να προσθέσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα.
4. Αφού προσθέσετε ένα δακτυλικό αποτύπωμα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.



### 3. Προσθέστε Κωδικό Πρόσβασης

**i** Προσθέστε έως 1 κωδικό πρόσβασης ανά χρήστη.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Ψηφιακός κωδικός". Όταν ανάψει το πληκτρολόγιο του μπροστινού πίνακα, εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με 6-10 ψηφία. Όταν ο κωδικός εισόδου  $\geq 6$  ψηφία, ανάβει το «✓», πατήστε «✓» για επιβεβαίωση.
4. Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό άλλη μία φορά και πατήστε «✓» για επιβεβαίωση. Ακούγεται ένας ήχος ο οποίος υποδηλώνει ότι η προσθήκη του κωδικού έγινε με επιτυχία.
5. Αφού προσθέσετε έναν κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.



**i** 6-10 συνεχόμενοι ή επαναλαμβανόμενοι αριθμοί δεν επιτρέπονται.


- 6-10 συνεχόμενα ψηφία, όπως 123456/654321.
- 6-10 επαναλαμβανόμενα ψηφία, όπως 111111.

**i** Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να προσθέσετε κωδικό πρόσβασης κατά βία. Σε μια επικίνδυνη κατάσταση, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα μέσω κωδικού πίεσης και η κλειδαριά θα στείλει ειδοποίηση στο κινητό τηλέφωνο των μελών της οικογένειάς σας ή των φίλων σας, εφόσον έχετε ήδη μοιραστεί τη συσκευή μαζί τους.

### 4. Προσθέστε την κάρτα proximity

- i**
- Προσθέστε έως 1 κάρτα εγγύτητας ανά χρήστη.
  - Η Κάρτα Εγγύτητας δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία και πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

1. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στο κινητό σας τηλέφωνο και συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
3. Πατήστε "Κάρτα Εγγύτητας".
4. Τοποθετήστε την μη καταγεγραμμένη κάρτα εγγύτητας στην περιοχή σάρωσης καρτών.
5. Πατήστε "✓" για επιβεβαίωση, θα ακουστεί ένας ήχος επιβεβαίωσης και η Κάρτα θα προστεθεί με επιτυχία.
6. Αφού προσθέσετε μια κάρτα, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να ξεκλειδώσετε την πόρτα.

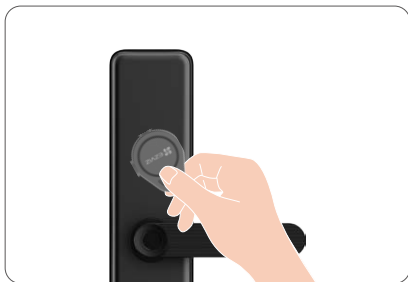

5. Διαγραφή διαχειριστών/χρηστών

- 1. Συνδεθείτε στην εφαρμογή EZVIZ σας.
- 2. Στην αρχική σελίδα της συσκευής, πατήστε "Διαχείριση Χρηστών" και επιλέξτε έναν διαχειριστή ή χρήστη.
- 3. Πατήστε "Διαγραφή χρήστη > OK" για να διαγράψετε τον διαχειριστή ή τον χρήστη.

 Ο τελευταίος διαχειριστής δεν μπορεί να διαγραφεί.

Χρήση κλειδαριάς

Πολλές μέθοδοι ξεκλειδώματος


| Εικονίδιο                                                                         | Περιγραφή                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  | Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα |
|  | Ξεκλείδωμα με κωδικό              |
|  | Ξεκλείδωμα με σάρωση κάρτας       |
|  | Ξεκλείδωμα με μηχανικό κλειδί     |
|  | Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα          |



- Το προϊόν διαθέτει λειτουργία προστασίας ασφαλείας. Εάν πραγματοποιηθούν διαδοχικά 5 αποτυχημένες προσπάθειες αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, κωδικού πρόσβασης ή κάρτας μέσα σε 5 λεπτά, το σύστημα θα κλειδώσει υποχρεωτικά για 3 λεπτά.
- Το σύστημα ξεκλειδώνει αυτόματα μετά από 3 λεπτά.
- Η δυνατότητα αυτή είναι δυνατό να απενεργοποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ.

1. Ξεκλείδωμα με δακτυλικό αποτύπωμα

Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων, η κλειδαριά θα επαληθεύσει το δακτυλικό αποτύπωμα και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

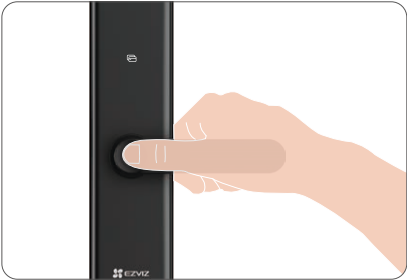


## 2. Ξεκλείδωμα με κωδικό



- Για λόγους προστασίας της προσωπικής σας ασφάλειας, προτείνεται να αλλάζετε κωδικούς και να καθαρίζετε το πληκτρολόγιο, ώστε να μην παραμένουν ίχνη.
- Η κλειδαριά υποστηρίζει κωδικό Anti-Peering: απλώς προσθέστε τυχαίους αριθμούς πριν ή μετά τον πραγματικό σας κωδικό για να αποτρέψετε τα αδιάκριτα βλέμματα, και η πόρτα θα ξεκλειδώνει ακόμα

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε "✓" για επιβεβαίωση.
3. Η κλειδαριά θα επαληθεύσει τον κωδικό πρόσβασης και θα ξεκλειδώσει την πόρτα.

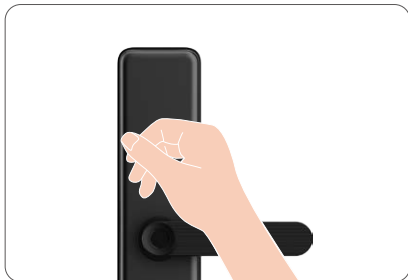

## 3. Ξεκλείδωμα με κάρτα

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Τοποθετήστε την καταχωρισμένη κάρτα εγγύτητας πάνω στην περιοχή ανάγνωσης κάρτας.
3. Η πόρτα ξεκλειδώνει όταν ακούσετε την ηχητική ειδοποίηση.



#### 4. Μηχανικό Ξεκλείδωμα Κλειδιού

**i** Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια για μελλοντική χρήση.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της μηχανικής κλειδαρότρυπας:
2. Εισάγετε το μηχανικό κλειδί και περιστρέψτε το, η πόρτα θα ξεκλειδώσει.



#### 5. Κλειδωμα Ασφαλείας Παιδιών

**i** Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιδικού κλειδώματος ασφαλείας όταν τα παιδιά μένουν μόνα τους στο σπίτι.



Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά είναι ενεργοποιημένη



Η λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά είναι απενεργοποιημένη

**i** Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία κλειδώματος παιδικού ασφαλείας, η πόρτα δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί με πάτημα της λαβής από μέσα. Η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο μέσω επαληθεύσεων από το προστιθέμενο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα εξωτερικά.

#### 6. Κωδικός Μίας Χρήσης

Δημιουργήστε έναν κωδικό μίας χρήσης για τους επισκέπτες μέσω της εφαρμογής EZVIZ. Μεταβείτε στην επιλογή «Κωδικός επισκέπτη > Κωδικός μίας χρήσης > + Δημιουργία κωδικού μίας χρήσης». Ο κωδικός πρόσβασης επιτρέπει μία φορά πρόσβαση στην πόρτα εντός της περιόδου ισχύος του.

**i** Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία, οι κωδικοί μίας χρήσης μπορούν να δημιουργηθούν ακόμη και όταν η κλειδαριά είναι εκτός σύνδεσης. Κάθε κωδικός ισχύει για μία μόνο χρήση εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος.

#### 7. Περιοδικός Κωδικός Πρόσβασης

Δημιουργήστε έναν περιοδικό κωδικό για τους επισκέπτες μέσω της εφαρμογής EZVIZ. Μεταβείτε στην επιλογή «Κωδικός επισκέπτη > Περιοδικός κωδικός > + Δημιουργία περιοδικού κωδικού».

# Λειτουργία και Διαχείριση

## 1. Ξεκλείδωμα έκτακτης ανάγκης

Όταν η μπαταρία εξαντληθεί, συνδέστε τη θύρα έκτακτης ανάγκης του μπροστινού πάνελ σε ένα Power Bank με καλώδιο Type-C (αγοράζεται ξεχωριστά). Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται προσωρινή τροφοδοσία στην κλειδαριά, ώστε να μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους ξεκλειδώματος που έχουν ήδη ρυθμιστεί, όπως δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα.



## 2. Ειδοποιήσεις

### 1. Συναγερμός κατά της παραβίασης

Εάν η κλειδαριά αποσυναρμολογηθεί βίαια, θα ενεργοποιηθεί ένας συναγερμός που διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

### 2. Ειδοποίηση κλειδωμένου συστήματος

Εάν χρησιμοποιηθεί λανθασμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικός ή κάρτα 5 φορές μέσα σε 5 λεπτά, το σύστημα θα κλειδωθεί για 3 λεπτά. Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την πόρτα μέσω της εφαρμογής EZVIZ. Για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, μεταβείτε στην επιλογή «Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις απορρήτου > Κλείδωμα μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες» στην εφαρμογή.

### 3. Προειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας

Όταν η στάθμη των μπαταριών είναι χαμηλή, ένα φωνητικό μήνυμα θα σας υπενθυμίσει να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

## 3. Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταριών από το πίσω πλαίσιο και αφαιρέστε τις μπαταρίες.
2. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί SET για 5 δευτερόλεπτα και, ταυτόχρονα, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες στη θήκη.
3. Αφήστε το κουμπί SET και πατήστε "✓" για επιβεβαίωση μετά από ηχητικές οδηγίες.

## 4. Λειτουργία Σίγασης Μίας Χρήσης

1. Αγγίξτε το πληκτρολόγιο για ενεργοποίηση.
2. Πατήστε παρατεταμένα το «0», μέχρι το πληκτρολόγιο να αναβοσβήσει δύο φορές, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

- Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία προσωρινής σίγασης, η πόρτα θα εισέλθει σε αθόρυβη λειτουργία.
- Η κλειδαριά θα εξέλθει αυτόματα από αυτήν τη λειτουργία, μόλις ξεκλειδωθεί μέσω επαλήθευσης με καταχωρισμένο δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό πρόσβασης ή κάρτα από την εξωτερική πλευρά.




# Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

**i** Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να είναι διαφορετική λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

## 1. Αρχική σελίδα

Όταν κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ και πατήσετε στην κλειδαριά σας, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε την κλειδαριά από την αρχική σελίδα.

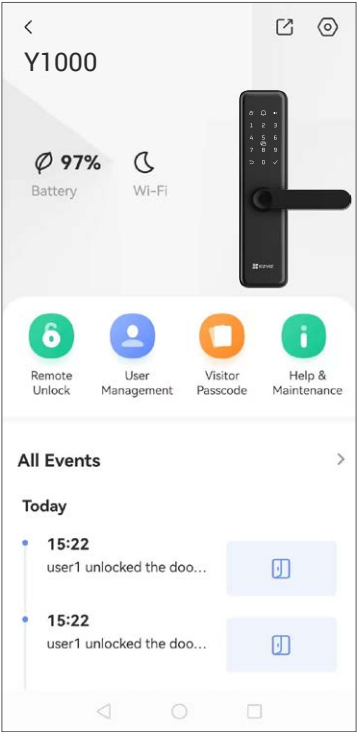

| Παράμετροι                  | Περιγραφή                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Πατήστε το εικονίδιο για να μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.                                      |
|                             | Πατήστε το εικονίδιο για να προβάλετε ή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.                               |
| Μπαταρία                    | Δείτε την υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας εδώ.                                                        |
| Wi-Fi                       | Δείτε την κατάσταση του Wi-Fi εδώ.                                                                            |
| Απομακρυσμένο ξεκλείδωμα    | Πατήστε το εικονίδιο και ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής για να ξεκλειδώσετε την κλειδαριά στην εφαρμογή. |
| Διαχείριση χρηστών          | Πατήστε εδώ για να διαχειριστείτε τους χρήστες και τις μεθόδους ξεκλειδώματος.                                |
| Κωδικός πρόσβασης επισκέπτη | Πατήστε για να δημιουργήσετε έναν κωδικό μίας χρήσης ή περιοδικό κωδικό για επισκέπτες                        |
| Βοήθεια & Συντήρηση         | Πατήστε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή.                                          |

2. Ρυθμίσεις

| Παράμετροι                  | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ονομασία                    | Δείτε ή πατήστε για να προσαρμόσετε το όνομα της συσκευής εδώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Προεπισκόπηση<br>συσχέτισης | Συνδέστε την κλειδαριά με κάμερες Smart Home, κουδούνια πόρτας ή ματάκια πόρτας κάμερα της EZVIZ. Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές έχουν προστεθεί πρώτα στον λογαριασμό σας EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ρυθμίσεις<br>ξεκλειδώματος  | Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το απομακρυσμένο ξεκλείδωμα και την έξυπνη λειτουργία μόνιμου ξεκλειδώματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Μπαταρία                    | Ελέγξτε την χωρητικότητα της μπαταρίας και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Υπερ-Εξοικονόμησης Ενέργειας εδώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ειδοποίηση μηνυμάτων        | Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα της συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ρυθμίσεις ήχου              | Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου της συσκευής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Αρχείο Ανοίγματος<br>Πόρτας | Πατήστε εδώ για να δείτε το ιστορικό ανοίγματος της πόρτας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ρυθμίσεις απορρήτου         | <p>Λειτουργία ιδιωτικότητας: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, η πόρτα μπορεί να ξεκλειδωθεί μόνο με το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα εγγύτητας του διαχειριστή ή με το μηχανικό κλειδί. Παράλληλα, η κλειδαριά τίθεται σε αθόρυβη λειτουργία.</p> <p>Κλειδωμα μετά από επαναλαμβανόμενες αποτυχημένες προσπάθειες: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το σύστημα κλειδώνει για 3 λεπτά, εάν πραγματοποιηθούν 5 αποτυχημένες προσπάθειες ξεκλειδώματος μέσα σε 5 λεπτά.</p> |
| Ρυθμίσεις δικτύου           | Ελέγξτε την κατάσταση του Wi-Fi ή αλλάξτε δίκτυα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Πληροφορίες συσκευής        | Πατήστε για να δείτε τις πληροφορίες της συσκευής εδώ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Κοινοποίηση Συσκευής        | Πατήστε για να διαμοιραστείτε τη συσκευή με μέλη της οικογένειας ή επισκέπτες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Διαγραφή συσκευής           | Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από τον λογαριασμό EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Συντήρηση

1. Καθημερινή Συντήρηση

- Μη φέρνετε διαβρωτικά υλικά σε επαφή με την κλειδαριά, προς αποφυγή ζημιάς της κλειδαριάς και φθοράς του λούστρου της.
- Σε περίπτωση παραμόρφωσης της πόρτας, η τριβή αυξάνεται από την είσοδο του σύρτη στη συρτοδόχο και ο σύρτης δεν μπορεί να επεκταθεί πλήρως. Σε αυτήν την περίπτωση απαιτείται προσαρμογή της θέσης της συρτοδόχου.
- Αντικαταστήστε αμέσως τις μπαταρίες όταν η τάση τους μειωθεί, για να εξασφαλίσετε την κανονική λειτουργία της κλειδαριάς. Τηρείτε τον θετικό και τον αρνητικό πόλο των μπαταριών κατά την αντικατάσταση.
- Φυλάξτε το μηχανικό κλειδί με ασφάλεια.
- Αν η κλειδαριά δεν έχει δυνατότητα προσαρμογής, ζητήστε από επαγγελματία να την ελέγξει.
- Διατηρείτε το περιστρεφόμενο τμήμα της κλειδαριάς λιπασμένο ώστε να περιστρέφεται ομαλά και να παρατείνεται η διάρκεια ζωής της.
- Προτείνεται ο έλεγχος της κλειδαριάς μία φορά ανά έξι μήνες ή ανά έτος και ο έλεγχος του σφιξίματος των βιδών.
- Τοποθετήστε μικρή ποσότητα σκόνης γραφίτη ή σκόνης μολυβιού στην κυλινδρική οπή της κλειδαριάς, ώστε το κλειδί να τοποθετείται και να αφαιρείται ομαλά τακτικά (μία φορά ανά έτος ή ανά έξι μήνες). Ωστόσο, μην εφαρμόζετε γράσο για λίπανση, καθώς μπορεί να κολλήσει στο ελατήριο πείρου.
- Έχετε υπόψη ότι τα απολυμαντικά ενδέχεται να προκαλέσουν φθορά στο σώμα της κλειδαριάς.

2. Συχνές ερωτήσεις

| Πρόβλημα                                                                       | Αιτία                                                                                  | Λύση                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει κανονικά με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό ή κάρτα. | Πρόβλημα εγκατάστασης κλειδαριάς.                                                      | Παρακαλώ ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό να ελέγξει ξανά την εγκατάσταση.                                                                                                                  |
|                                                                                | Η εξουσιοδότηση χρήστη δεν είναι εντός της περιόδου ισχύος.                            | Χρησιμοποιήστε το δακτυλικό αποτύπωμα, τον κωδικό πρόσβασης ή την κάρτα άλλου χρήστη ή ενημερώστε την περίοδο ισχύος του χρήστη μέσω της εφαρμογής EZVIZ.                                    |
| Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει με μηχανικό κλειδί.                              | Λανθασμένο κλειδί ή κατεστραμμένος κύλινδρος κλειδαριάς.                               | Χρησιμοποιήστε το σωστό κλειδί. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε από εξειδικευμένο τεχνικό να επιθεωρήσει και να αντικαταστήσει τα κατεστραμμένα εξαρτήματα, αφού πρώτα ανοίξει την πόρτα. |
| Η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν ανταποκρίνεται.                | Η συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων έχει υποστεί ζημιά.                        | Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό για την επισκευή ή αντικατάσταση του εξαρτήματος.                                                                                                     |
| Η κλειδαριά παραμένει συνεχώς ανοιχτή.                                         | Σφάλμα εγκατάστασης, κατεστραμμένος συμπλέκτης ή ενεργοποιημένη λειτουργία διέλευσης.  | Επαναλάβετε τον έλεγχο της εγκατάστασης από επαγγελματίες. Εάν η λειτουργία διέλευσης είναι ενεργή, πατήστε το κουμπί HOLD μία φορά για να την απενεργοποιήσετε.                             |
| Η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει χρησιμοποιώντας τη λαβή του πίσω πάνελ.          | Είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά ή υπάρχει πρόβλημα εγκατάστασης. | Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα Ασφαλείας για Παιδιά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ελέγξτε τη σωστή ευθυγράμμιση της εγκατάστασης.                                                                 |

 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

3. Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες

Ο τύπος μπαταρίας της συσκευής: Αντικαταστάσιμες αλκαλικές ξηρές μπαταρίες.

Μοντέλο μπαταρίας: LR6

Βαθμονομημένη τάση: 1,5 V DC

Βαθμονομημένη χωρητικότητα: 2950mAh

Κατασκευαστής μπαταριών: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Συστατικά               | Χημικός τύπος                                                                 | Αριθμός CAS | Περιεκτικότητα κατά προσέγγιση (% κ.β.) |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
|                         |                                                                               |             | LR6                                     |
| Διοξείδιο του μαγγανίου | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9   | 42,6                                    |
| Ψευδάργυρος             | Ψευδάργυρος                                                                   | 7440-66-6   | 18,1                                    |
| Νερό                    | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5   | 8,3                                     |
| Υδροξείδιο του καλίου   | KOH                                                                           | 1310-58-3   | 6,3                                     |
| Γραφίτης                | C                                                                             | 7782-42-5   | 3,0                                     |
| Ορείχαλκος              | CuZn                                                                          | 12597-71-6  | 2,4                                     |
| Σίδηρος                 | Fe                                                                            | 7439-89-6   | 17,5                                    |
| Επινικέλωση             | Ni                                                                            | 7440-02-0   | 0,3                                     |
| Νάιλον                  | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2  | 0,9                                     |
| Κυτταρίνη               | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4  | 0,3                                     |
| PVA                     | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5   | 0,3                                     |