

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm – Ocak 2024

Ticari Markalar Onayı

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'İN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK, EZVİZ BU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞ OLSA BİLE DİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMASIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ, SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS BULAŞMASI VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER ZARARLARDAN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK GEREKİRSE EZVİZ ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SAĞLAYACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI YETKİSİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU ÜRÜNÜ YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Talimat	1
Paket Listesi.....	2
Genel Bakış	3
1. Ön Panel.....	3
2. Arka Panel.....	3
Kurulum	4
1. Kurulum Senaryoları.....	4
2. Kurulum Şeması	4
3. Kurulum Videosunu İzleyin	5
4. Tamamen Yükle.....	5
Pili Takın	6
EZVIZ uygulamasını indirme	6
Kilidi EZVIZ'e Ekleme	7
Kilit Ayarları.....	8
1. Tuş takımı	8
2. Menüye Giriş	9
3. Menü Dizini	10
4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme	12
5. Parmak İzi Ekleme(İsteğe Bağlı)	12
6. Şifre Ekleme	13
7. Yakınlık kartı ekle(İsteğe Bağlı)	14
8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme.....	14
9. Sistem Bilgilerine Bakma.....	15
10.Ağ Bilgileri Temiz.....	16
11.Wi-Fi Konfigurasyonunu Tamamla.....	16
Çoklu Kilit Açma Yöntemleri	17
1. Parmak İzi Kilit Açma	17
2. Şifre Kilit Açma.....	18
3. Kart Kilit Açma	18
4. Mekanik Anahtarın Kilidini Açma	18
5. İçeriden Kilit Açma	19
Çoklu Kilit Yöntemleri	19

1. Gerisayım kilitleme.....	19
2. Dış kapı kilidi.....	19
3. İç kapı kilidi.....	19

Kullanma ve Yönetim20

1. Acil Durum Kilit Açma.....	20
2. Alarmlar	20
3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle	20
4. Tek seferlik şifre.....	20
5. Süper Güç Tasarrufu Modu	20
6. Tek seferlik Sessizleme işlevi	20

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler.....21

1. Ana Sayfa.....	21
2. Ayarlar.....	22

Bakım.....22

1. Günlük Bakım.....	22
2. SSS.....	22
3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler	23

Talimat

- EZVIZ Akıllı Kilit'in (bundan sonra "kilit" olarak anılacaktır) kurulumu normal işleyişini ve hizmet ömrünü etkiler. Profesyonellerin kurulum yapması ve ekteki delik şablonuna uygun olarak kilit seti için delik açılması önerilir.
- Evinizde dekorasyon yapılıyorsa kilidin çıkarılması ve kilit hasarı ve kullanım ömrünün azalması durumunda dekorasyondan sonra yeniden takılması önerilir.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.
- Başlatma işlemi tamamlandığında, kilit tüm kullanıcı bilgilerini silecektir. Kilidin kurulumu ve konfigürasyonundan sonra lütfen gerektiği gibi parmak izi, şifre veya kart ekleyin.
- Bir süre kullanıldıktan sonra pil voltajı düştüğünde, düşük voltaj alarmı uyarısı verir. Pili zamanında değiştirin ve artı ve eksi kutuplara dikkat edin.
- Evden uzakta veya kilit uzun süredir kullanılmamışsa, kilit ömrünü uzatmak için pili çıkarmak önerilir.
- Kilit açık bir ortamda bulunduğundan, kullanım güvenliğine dikkat etmenizi öneririz, bu da yakınlık kartı gibi küçük parçaları düzgün bir şekilde saklamayı içerir. Kilidi açmadan önce çevre ortamını kontrol etmeli ve kilidinizi açma bilgilerinizin yasadışı çalınması veya kopyalanması tehlikesi varsa zamanında güncellemelisiniz.
- Düz veya ince parmak izine sahip kullanıcılarda, başarı oranını artırmak ve parmak izini kaydetmek için başparmak kullanılması ve aynı kullanıcıya birden fazla parmak izi kaydedilmesi önerilir. Aynı kullanıcı için maksimum 5 parmak izi desteklenir.
- **Parmak İzi-Kart-Şifre Versiyonu** için: Kilit, 50 parmak izi, 50 şifre ve 50 kartı barındırır.
- **Passcode sürümü** için: Kilit, 50 şifreye kadar uyum sağlar.
- Bu üründeki biyolojik tanıma teknolojisi, kendiniz kontrol ve yönetim yaptığınız üründe TAMAM YERİCİ İŞLERİNİ YAPAR ve yalnızca kilid açma kararınızı destekleme amacıyla kullanılır. Tüm kurs boyunca, kaydedilen veriler her zaman yalnızca teknik değer içerir, yani önceden proaktif olarak sağladığınız şablonlardan elde edilen biyometrik veriler (yüz görüntüleri, parmak izi şablonu, avuç damarı şablonu gibi) orijinal verileri yeniden oluşturmak için kullanılamaz.

Paket Listesi



Parmak izi-Kart-Şifre-Sürümü

Ön Panel (x1)


veya



Parola Sürümü




Arka Panel (x1)



Vida Kiti (x1)



Montaj Braketi (x1)
(Ön panel için)




AA Boyutlu Pil (x4)




* Proximity Kartı (x2)



Kilit Silindiri Kiti (x1)



Kilit Gövde Kiti (x1)



Delik Şablonu (x1)



Düzenleyici Bilgi (x1)



Hızlı Başlangıç Rehberi (x1)


i

- Kilitin görünümü satın aldığınız ürüne göre değişebilir.
- Yakınlık kartları sadece [Parmak izi-Kart-Şifre Versiyonu](#) paketine dahildir.


Genel Bakış

Burada örnek olarak Parmak İzi-Kart-Şifre sürümünü ele alıyoruz.

1. Ön Panel

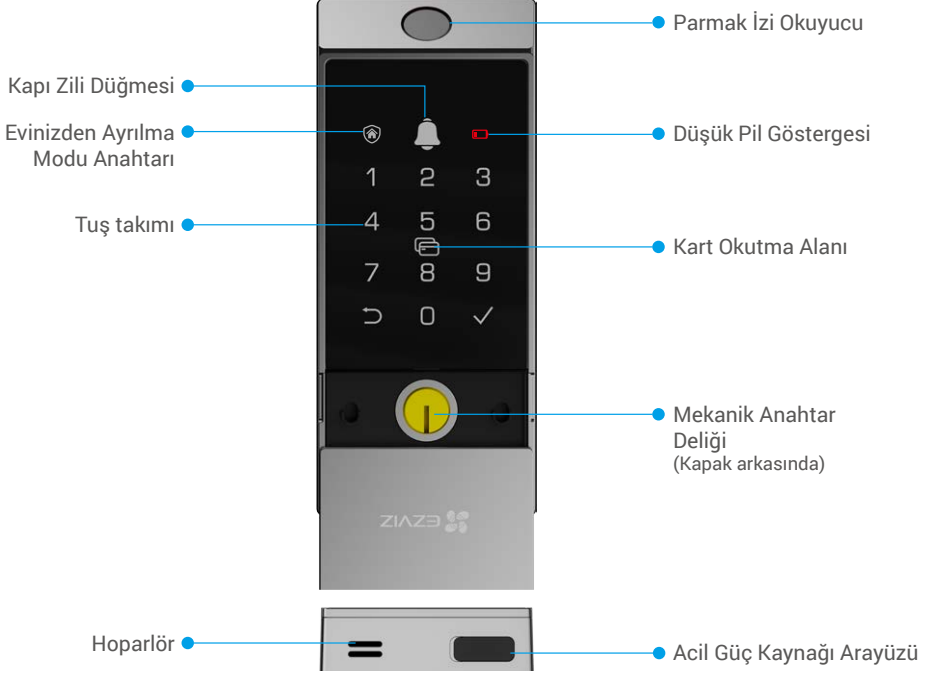

2. Arka Panel

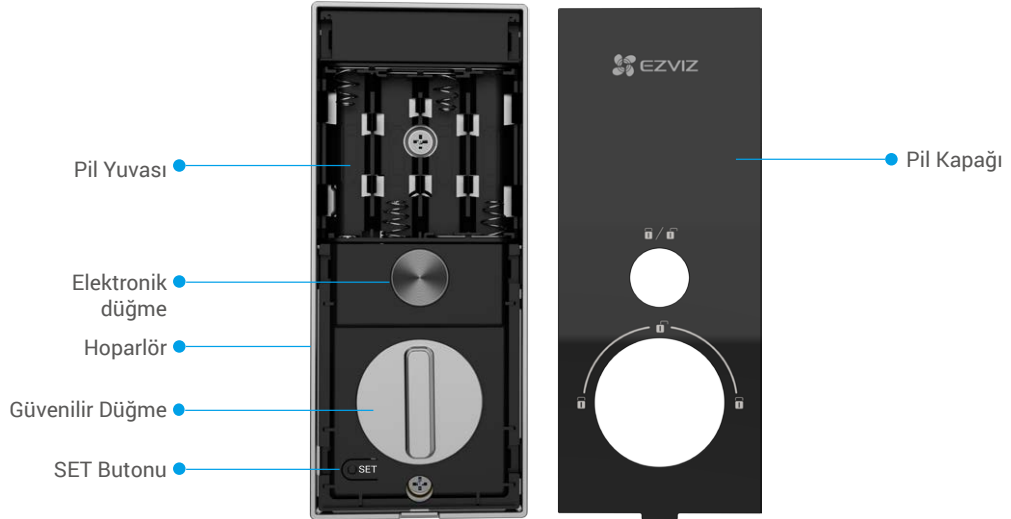


i Kilitin görünümü satın aldığınız ürüne göre değişebilir.

Kurulum

1. Kurulum Senaryoları

Kilit, sol veya sağa açılan, içeriye veya dışarıya açılan kapılara monte edilebilir. Çevre içine yerleştirilir ve aşağıdaki görsel doğrultusunda senaryosunu kontrol eder.

i Dikkat: Kilit harici ortamlar için uygun değildir. Kilidinizi iç mekanda güneş ve yağmurdan koruyarak kurduğunuzdan emin olun.

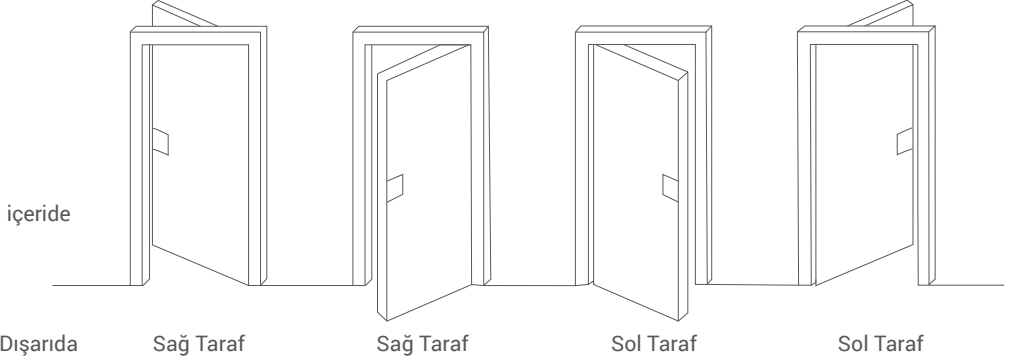


i Önemli: Kiliti kapının üst ve alt uçlarına yakın yerleştirmekten kaçının, kaldıraç etkisini önlemek veya tam işleyişini engellemek için. Bu ürün kapı kolu yerine geçmez. Kurulum senaryonuza göre aşağıdaki talimatları izleyin.

2. Kurulum Şeması

i Öneri: Delme şablonundaki kilit diyagramını dikkatlice kontrol edin.

Gerekli delikleri açmak ve ekipmanı doğru şekilde kurmak için kurulum senaryonuza göre süreci takip edin.

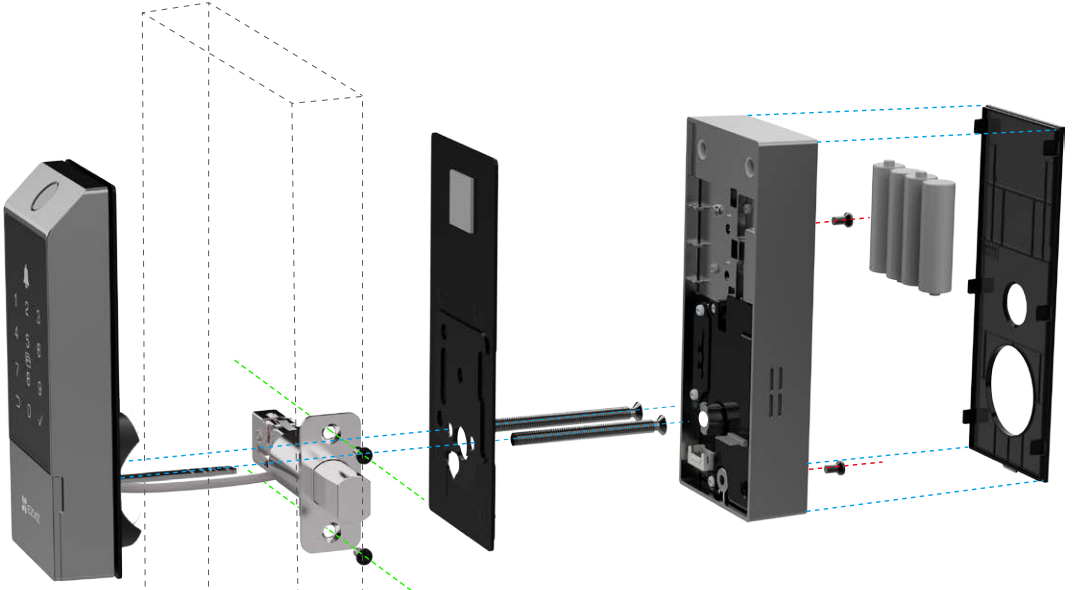

3. Kurulum Videosunu İzleyin

Kurulum videosunu izlemek için lütfen  düğmesine dokununuz.



4. Tamamen Yükle




Kapının İçinde



Kapının Dışında

Pili Takın

1. Kurulum tamamlandıktan sonra, arka panelin pil yuvasının kapağını çıkarın.
2. Pil yuvasına 4* AA boyutlu piller takın.
3. Pil kapağını geri yerleştirin.

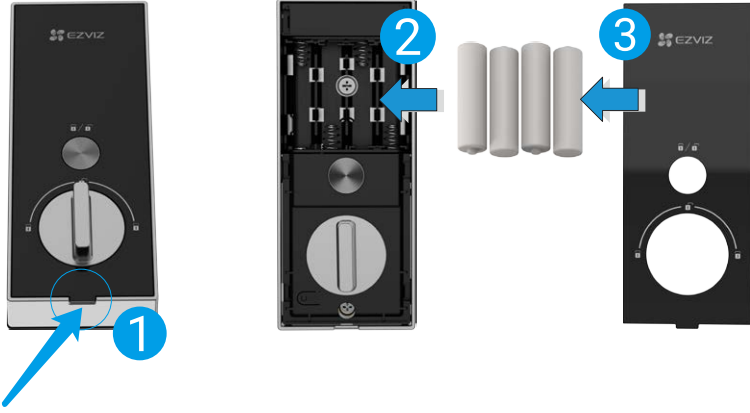

i Pil Güvenliği Uyarıları ve Talimatları

UYARI: Piller yanlış değiştirilirse patlama riski vardır. Lütfen tüm pil talimatlarını dikkatlice okuyun ve bunlara uyun.


- Sadece belirtilen pilleri kullanın: Değiştirirken dört (4) yeni, yüksek kaliteli Alkalın AA (LR6, 1,5V) pil kullanmanız ZORUNLUDUR. Patlamayı önlemek için doğru voltaj ve kutuplamayı sağlayın. Alkalın pilleri diğer türlerle (örneğin, Karbon-Çinko, Lityum veya şarj edilebilir NiMH) karıştırmayın.
- Eski ve yeni pilleri karıştırmayın: Her zaman dört pili de aynı anda değiştirin.
- Doğru kutuplamaya dikkat edin: Pilleri yerleştirirken (+) ve (-) terminallerini ters çevirmeyin.
- Uzun süreli depolama sırasında pilleri çıkarın: Akıllı kilit uzun süre kullanılmazsa, cihazın sızmasını ve hasar görmesini önlemek için pilleri çıkarın.
- Şarj etmeyin veya ısıya maruz bırakmayın: Şarj edilemeyen alkalın pilleri asla şarj etmeyin. Bunları ateşe atmayın veya aşırı ateşe maruz bırakmayın.
- Doğru imha: Kullanılmış pilleri yerel çevre yasalarına ve geri dönüşüm yönetmeliklerine göre imha edin. Bunları normal ev atıkları ile birlikte atmayın.
- Değiştirme Özellikleri: Değiştirirken, aynı model veya eşdeğer özelliklere sahip pilleri kullanın (bkz. "[Değiştirilebilir alkali kuru hücreler](#)").

EZVIZ uygulamasını indirme

i Uygulamayı indirmeden önce:

- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
- Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Cep telefonunuzu 2.4GHz bir Wi-Fi ağına bağlayın (önerilir).
2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

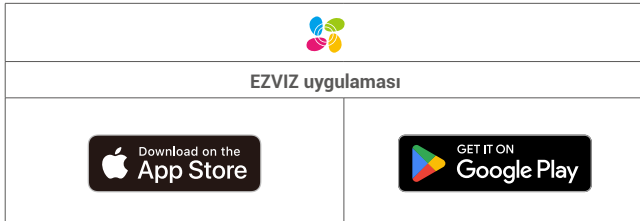


Kilidi EZVIZ'e Ekleme


i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

Lütfen aşağıdaki adımları izleyerek kilidi EZVIZ'e ekleyin:

1. EZVIZ uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Eşleştirme moduna girmek için kilit bir sesli ipucu gönderene ve tuş takımı numarası 0 yanıp söne kadar arka paneldeki SET düğmesine basılı tutun.



4. Pil kapağının arkasındaki QR kodunu tarayın.

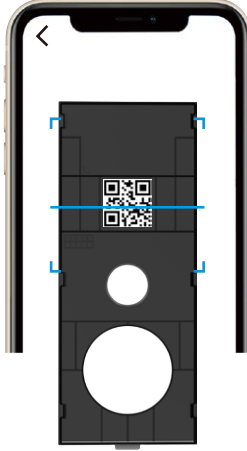


5. Kilidi EZVIZ uygulama hesabına eklemek için EZVIZ uygulama sihirbazını izleyin.

Kilit Ayarları

Ardından kilidi ihtiyacınıza göre ayarlayabilirsiniz.

- Lütfen ilk kullanımdan önce koruyucu filmi kilitten çıkarın.
- Dezenfektanın kilit gövdesine zarar verebileceğini lütfen unutmayın.

1. Tuş takımı

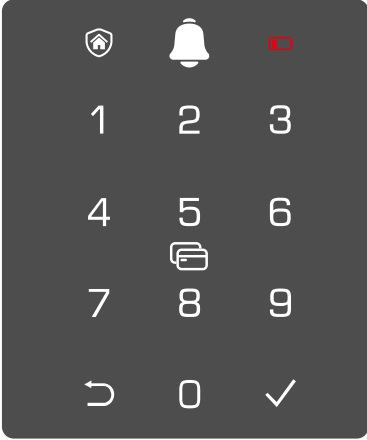

Sembol	Açıklamalar
	numara tuşu
	iptal, geri veya çıkış
	onayla
	Evinizden Ayrılma Modu Anahtarı
	kart kaydırma alanı (İsteğe Bağlı)
	Kapı zili
	Düşük Pil Göstergesi

2. Menüye Giriş


- 1 • Ayarlar için lütfen şu adımları takip edin.
• Burada örnek olarak **Parmak İzi-Kart-Şifre** sürümünü ele alıyoruz.

• Başlangıç durumunda, ayarlar için şu adımları takip edin.


- 1 Kilidi etkinleştirmek için tuş takımı bölgesine dokunun.



- 2 Tuş takımında "↶" "✓" ışığı yanar.
• Çıkmak için "↶" tuşuna basın.
• Bir yönetici eklemek için "✓" tuşuna basın.



- 3 Tuş takımında "1" "2" "3" "↶" ışığı yanar.
• Parmak izi eklemek için "1" tuşunabasin.
• Şifre eklemek için "2"ye basın.
• Kart eklemek için "3" tuşunabasin.
• Çıkmak/ geri dönmek için "↶" tuşuna basın.




• Başlangıç durumunda değilken, ayarlar için şu adımları takip edin.

- 1 Bir kere SET düğmesine basın.



- 2 Tuş takımı yanıp söndüğünde, yönetici parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın.



- 3 "1" "2" "3" "4" "5" "↶" klavyede aydınlanır.




3. Menü Dizini

i Buradaki menü sadece referans içindir.

• Parmak İzi-Kart-Şifre Versiyonu için.



Menüyü gir

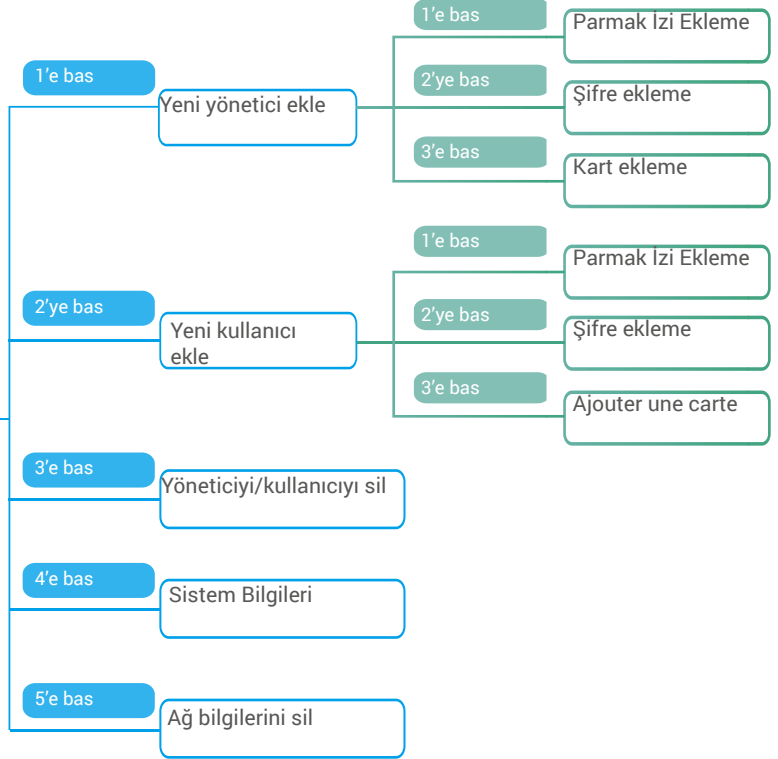

• Passcode sürümü için.



Menüyü gir

1'e bas

Yeni yönetici ekle

1'ye bas

Şifre ekleme

2'ye bas

Yeni kullanıcı
ekle

1'ye bas

Şifre ekleme

3'e bas

Yöneticiyi/kullanıcıyı sil

4'e bas

Sistem Bilgileri



5'e bas

Ağ bilgilerini sil

4. Yönetici/Kullanıcı Ekleme

❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)

❷ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.



Rol	Kapının Kilidini Açma	Menüye girin ve kilidi ayarlayın
Yönetici	✓	✓
Kullanıcı	✓	X

Normal kullanıcılar, yalnızca açma yöntemine girdikten sonra kapının kilidini açabilir; yönetici sadece kapının kilidini açmakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcı eklemek ve silmek ve diğer ayarları yapmak için menüye giriş yapabilir.


❶ Bir yönetici veya kullanıcı eklediğinizde, kullanıcı numarasına karşılık gelen rakamlar varsayılan olarak 001'den itibaren yanacaktır (örneğin, kullanıcı numarası 001 için üç sayı 001 sırayla bir kez yavaşça yanıp sönecektir).

5. Parmak İzi Ekleme(İsteğe Bağlı)

- ❶ • Kullanıcı başına en fazla 5 parmak izi ekleyin.
- Sadece [Parmak İzi-Kart-Şifre](#) sürümü bu işlevi destekler.

❸ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)



❹ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.




❸ Parmak izi eklemek için "1" tuşunabasin.

❹ "1" tuşu yandığında, parmak izi okuyucuya dokununuz ve işlemi 6 kez tekrarlayınız; ardından 1~6 tuşları tek tek yanarken, başarılı bir bip sesi duyulacak ve parmak izi başarıyla eklenecektir.

- ❺ • Aralıksız olarak parmak izi eklemek için "1"e basın.
- Önceki seviyeye dönmek için ↵ tuşuna basın.
- Çıkmak için AYARLA düğmesine basın.



- ❶ Parmak izi ekledikten sonra tekrar eklemek için işlem yaparsanız, klavyedeki "1, 3, 5, 7, 9" sayısı (X gibi görünüyor) yanıp söner ve 2 kez flaş ışığı verir. başarısızlık bipi eşlik eder.





6. Şifre Ekleme

- ❶ Kullanıcı başına en fazla 1 şifre ekleyin.

❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)




❷ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.



❸ Şifre eklemek için "2"ye basın.

❹ Karşılık gelen 6-10 haneli geçerli şifreyi girin. Şifre giriş tuşu ≥ 6 haneli olduğunda, "✓" yanacaktır, onaylamak için "✓" tuşuna basın.


❺ Şifreyi bir kez daha tekrarlayın, onaylamak için "✓" tuşuna basın; ardından başarılı bir bip sesi duyulacak ve parola başarıyla eklenecektir.



7. Yakınlık kartı ekle(İsteğe Bağlı)

- Kullanıcı başına en fazla 1 proximity kartı ekleyin.
- Sadece **Parmak İzi-Kart-Şifre** sürümü bu işlevi destekler.



- ❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)
- ❷ Yönetici eklemek için "1" tuşuna, kullanıcı eklemek için "2" tuşuna basın.



- ❸ Kart eklemek için "3" tuşunabasın.



- ❹ Kaydedilmemiş yakınlık kartını kart okutma alanına yerleştirin.

- ❺ Onaylamak için ✓ tuşuna basın.
- Önceki seviyeye dönmek için ↶ tuşuna basın.



8. Yöneticileri/Kullanıcıları Silme

- ❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)
- ❷ Yönetici/kullanıcı silmek için "3" tuşuna basın .
- ❸ Kullanıcı numarasını girin ve ✓ tuşuna basın.





- Yanlış bir kullanıcı numarasına bastıysanız tuş takımındaki “1, 3, 5, 7, 9” rakamı (burada X olarak gösterilmiştir) yanacak ve 2 kez yanıp sönecek ve aynı anda bir arıza sinyali verilecektir. Son adıma dönmek için “↶” tuşuna basın veya silinecek kullanıcı numaralarını tekrar girin.





- Sadece bir kullanıcı kaldığında ve kullanıcı silmek için işlem yaptığınızda tuş takımındaki “1, 3, 5, 7, 9” rakamı (burada X olarak gösterilmiştir) yanacak ve 2 kez yanıp sönecek ve arıza sinyali verilecektir.



9. Sistem Bilgilerine Bakma


- ❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen “Menüye Giriş” bölümüne bakın)
- ❷ Kilidin sistem bilgilerine bakmak için “4”e basın.
- ❸ Kilit, sistem bilgilerini görüntüleyecektir.




- ❶ Kilit, sırayla kilidin seri numarasını, mevcut cihaz sürümünü ve doğrulama kodunu İngilizce olarak görüntüleyecektir, önceki seviyeye dönmek için “↶” tuşuna basın.

10. Ağ Bilgileri Temiz

- ❶ Menüye girin.(Ayrıntılı işlemler için lütfen "Menüye Giriş" bölümüne bakın)
- ❷ Ağ bilgilerini temizlemek için "5" tuşuna basın.




- ❸
- Onaylamak için "✓" tuşuna basın.
 - Önceki seviyeye dönmek için "↶" tuşuna basın.



- ❶ Ağ bilgisi silindiğinde ve kilit EZVIZ uygulama hesabınıza eklemek istediğinizde, ağı yeniden yapılandırmanız gerekiyor.

11. Wi-Fi Konfigürasyonunu Tamamla

Arka paneldeki SET düğmesine basılı tutun, kilit bir sesli ipucu gönderene ve klavye numarası 0'ın yanıp sönen bir bip eşliğinde başlamasına kadar bekleyin. Bu, Wi-Fi yapılandırma modunun açıldığı anlamına gelir.



Lütfen sistem kılavuzunu takip ederek 3 dakikada ağ bilgilerini tamamlayın.

- ❶ Sistem, 3 dakika sonra ağ yapılandırma modundan otomatik olarak çıkacaktır.

Çoklu Kilit Açma Yöntemleri

Sembol	Kilitleme Yöntemi
	Parmak izi açma (İsteğe Bağlı)
	Şifre kilidi açma
	Kart kaydırmalı açma (İsteğe Bağlı)
	Mekanik anahtar açma
	Uzaktan kilidi açma




- Kapıyı şifre ile açmadan önce kilidi etkinleştirmek için lütfen tuş takımı alanına dokununuz.
- Gizlilik güvenliğinizi için şifreleri değiştirmeniz ve iz kalması durumunda klavye alanını düzenli olarak temizlemeniz önerilir. Sadece **Parmak İzi-Kart-Şifre** sürümü parmak izi ve kart kaydırma kilidini destekler.



- Bu ürün, güvenlik koruma işlevine sahiptir. Parmak izi/şifre/kart tanıma hatası sayısı 5 dakikada sürekli olarak 5 kez ulaşırsa, sistem zorla 3 dakika boyunca kilitlenecektir.
- Sistemin kilidi 3 dakika sonra otomatik olarak açılacaktır.
- EZVIZ uygulamasında bu işlevi kapatabilirsiniz.

1. Parmak İzi Kilit Açma


Parmak izi okuyucuya parmağınızı koyunuz, kilit parmak izini doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.



2. Şifre Kilit Açma

i Ürün, Anti-Dikizleme Şifresi korumasına sahiptir. Birinin şifre girerken sizi izlemesi halinde, orijinal kodunuzun önüne veya arkasına fazladan uzun rakamlar ekleyerek kodu karmaşık hale getirebilir, ancak siz yine de kilidi açabilirsiniz.

- 1** Tuş takımını uyandırmak için dokununuz.
- 2** Şifreyi girin ve ✓ tuşuna basın.
- 3** Kilit, şifreyi doğrulayacak ve kapıyı açacaktır.



3. Kart Kilit Açma


- 1** Tuş takımını uyandırmak için dokununuz.
- 2** Kaydedilmiş yakınlık kartını kart kaydırma alanına yerleştirin.
- 3** Kilit otomatik olarak açılacak.



4. Mekanik Anahtarın Kilidini Açma


i Lütfen daha sonra kullanmak üzere mekanik anahtarı uygun bir şekilde saklayın.

- 1** Mekanik anahtar deliğinin kapağını açın
- 2** Anahtarı yerleştirin ve çevirin, ardından kapıyı açmak için itin.




5. İçeriden Kilit Açma

- Kapı kilitliken kilidi açmak için arka paneldeki "Elektronik Düğme"ye basın.



- Kapı kilitliken kilidi açmak için arka paneldeki "Güvenli Düğme"yi çevirin.



Çoklu Kilit Yöntemleri

1. Gerisayım kilitleme

EZVIZ uygulamasında "geri sayım kilitleme" işlevini açın. Bu işlev etkinleştirildikten sonra, kilit geri sayım tamamlandıktan sonra otomatik olarak kilitlenecektir.

2. Dış kapı kilidi

Kilidi açmak için ön paneldeki "✓" düğmesine 3 saniyeden fazla basılı tutun.

3. İç kapı kilidi

- Kapı kapatıldıktan sonra kilitlemek için arka paneldeki "elektronik düğmeye" basın.
- Kapı kapatıldıktan sonra, kilitlemek için arka paneldeki "güvenli düğmeyi" çevirin.

Kullanma ve Yönetim

1. Acil Durum Kilit Açma

Pilin gücü tükendiğinde, kilidi mikro USB güç kablosuyla şarj etmek için ön panelin acil durum güç kaynağı arayüzünü güç bankasına bağlayın ve ardından kapının kilidini açın.



2. Alarmlar

1. Kurcalamaya Karşı Koruma Alarmı

Zorla söküldükten sonra, kilit yaklaşık bir dakika süren alarm gönderir.

2. Sistem Kilitli Alarmı

Arka arkaya 5 kez yanlış parmak izi, şifre veya kart ile doğrulayın, sistem 3 dakika boyunca kilitlenecektir.

3. Düşük Pil Uyarısı

Pilin voltajı düştüğünde, sesli komut size pilleri değiştirmenizi hatırlatacaktır.

4. Kapı kapatılmadı uyarısı

Kapı düzgün kapatılmazsa, kilit 3 kez kilitlenmeye çalışacak ve başarısız olursa bir alarm tetiklenecektir.

3. Fabrika Ayarlarına Geri Yükle

1. Arka panelin pil kapağını çıkarın ve pilleri çıkarın.

2. AYARLA düğmesine 5 saniye basın, bu arada pilleri pil yuvasına geri takın.

3. AYARLA düğmesini bırakın ve sesli komutlardan sonra onaylamak için ✓ tuşuna basın.

4. Tek seferlik şifre

Ziyaretçiler geldiğinde onlar için bir kez kullanılabilir bir kapı şifre oluşturabilirsiniz.

- Tek seferlik şifre oluşturulduktan hemen sonra geçerli olur.
- Etkinleştirildikten sonra, kilit çevrimdışı olduğunda bile bir kerelik şifre oluşturulabilir.

5. Süper Güç Tasarrufu Modu

Pil performansını iyileştiren ve daha uzun süre tutan Süper Güç tasarrufu modunu ekleyin.

Açma yöntemi: Ayarlar sayfasından pil yönetimi seçeneğine girin.

6. Tek seferlik Sessizleme işlevi

1. Tuş takımını uyandırmak için tuş takımı alanına dokunun.

2. Fonksiyonun açık olduğunu belirtmek için tuş takımı iki kez yanıp sönene kadar "0" tuşuna basılı tutun.


- Tek seferlik sessizleştirme işlevi etkinleştirildiğinde, kapı sessiz moda geçer.
- Kilit, eklenen parmak izi, şifre veya dışarıdan gelen kart ile doğrulama ile kilit açıldığında otomatik olarak bu moddan çıkacaktır.

EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda ve kilidinize dokunduğunuzda, kilidi ana sayfada görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz.

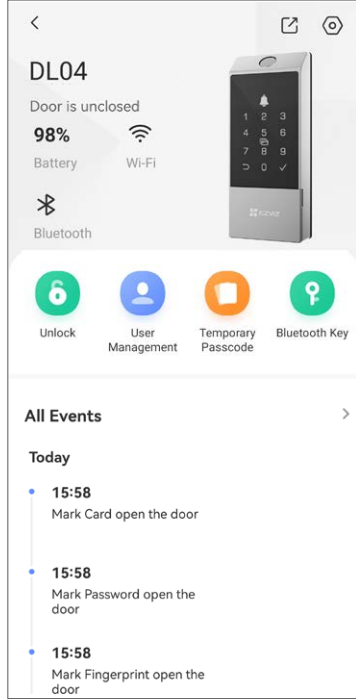

Parametreler	Açıklama
Pil	Pilin kalan kapasitesini buradan görebilirsiniz.
Sinyal	Kilidin Wi-Fi sinyal gücünü burada görebilirsiniz.
Bluetooth	Bluetooth bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Kilit açma	Kilidi açmak için dokunun. i Fonksiyon varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Kullanmak isterseniz, lütfen etkinleştirmek için "ayarlar-Kilitleme ayarları"na gidin.
Kullanıcı yönetimi	Kullanıcıları yönetmek için buraya dokunabilirsiniz. i Kullanıcı ekledikten sonra, parmak izi, dijital şifre, proximity kartı ve acil şifre gibi kullanıcının kilidini açma yöntemleri ekleyebilirsiniz. Kilit açma yönteminin kilit üzerinde çalışması gerektiği lütfen unutmayın.
Geçici şifre	Ziyaretçilerin kapıyı açması için geçici bir erişim kodu oluşturmak üzere dokunun.
Bluetooth Anahtarı	Aileniz veya misafirlerinizle Bluetooth anahtarını paylaşmak için dokunun.
Tüm Olaylar	Kilitte meydana gelen tüm olayları kontrol edin.

2. Ayarlar

Ayarlar sayfasında, cihazın parametrelerini ayarlayabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokununuz.
Ayarları kilitleyerek açın	Buradan uzaktan kilidi etkinleştirebilir, kilitleme yöntemini ve kapı açma yönünü ayarlayabilirsiniz, vb.
Pil	Kilidin pilinin saklanma koşullarını kontrol edin.
Mesaj Bildirimi	Cihaz mesajlarını ve EZVIZ uygulama bildirimlerini yönetebilirsiniz.
Ses Ayarları	Cihazınız için ilgili ses parametrelerini ayarlayabilirsiniz.
Kapı açma kayıtları	Burada kapı açma kayıtlarını görebilirsiniz.
Gizlilik Ayarları	- Gizlilik modu: Etkinleştirildiğinde, kapı sadece yöneticinin parmak izi, şifre ve yakınlık kartı veya mekanik anahtarla açılabilir. Kilit aynı zamanda sessizleşecektir. - Deneme yanılma kilitleme: etkinleştirildiğinde, 5 dakika içinde 5 kez açma hatası oluştuğunda sistem 3 dakika kilitli kalacak ve elektronik anahtarla açılmayacak.
Ağ Ayarları	Burada Wi-Fi bağlantı durumunu görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirinizle paylaşabilirsiniz.
Cihazı Sil	EZVIZ hesabınızdan kilidi silmek için dokununuz.

Bakım

1. Günlük Bakım

- Kilidin hasar görmesini ve parlaklığını etkilemesini önlemek için aşındırıcı malzemeleri kilidin yanına koymayın.
- Kapı deforme olursa, kutu sürgü plakasına ve sürgüye giren kombine mandal civatası tam olarak uzayamayacağı için sürtünmeyi artırır. Bu durumda, çarpma plakasının konumunu ayarlamak gereklidir.
- Kilidin normal kullanımını sağlamak için pil voltajı düşük olduğunda pilleri hemen değiştirin. Pilleri değiştirirken artı ve eksi kutuplarına dikkat edin.
- Mekanik anahtarı uygun şekilde saklayın.
- Parmak izi alırken parmağınızı okuyucunun üzerine yatay olarak bastırın.
- Esnek değilse profesyonellerden kilidi kontrol etmelerini isteyin.
- Düzgün dönmelerini sağlamak ve hizmet ömrünü uzatmak için kilidin dönen kısmını yağlı tutun.
- Altı ayda veya yılda bir kilidin kontrol edilmesi ve sabit vidaların gevşek olup olmadığının kontrol edilmesi önerilir.

2. SSS

Sorun	Neden	Çözüm
Parmak izi, şifre veya kart doğrulamalarıyla normal olarak kapı açılmaz.	Kilit kurulumu sorunu.	Lütfen uzmanların kurulumu tekrar kontrol etmesini sağlayın.
	Kullanıcı yetkisi geçerlilik süresi içinde değil.	Lütfen diğer kullanıcıların parmak izlerini, şifrelerini veya kartlarını kullanın veya EZVIZ uygulaması aracılığıyla kullanıcı geçerlilik süresini güncelleyin.
Parmak izi okuyucudan yanıt alınmadı.	Kilit silindiri zarar görmüş.	Lütfen uzmanların kurulumu tekrar kontrol etmesini sağlayın.
Kilit kilitlenemez.	Motor hasar gördü.	Lütfen uzmanların kurulumu tekrar kontrol etmesini sağlayın.
	Kilit açma yöntemi kurulumuyla ilgili sorun	EZVIZ uygulamasına girerek kilidini açma yöntemini ayarlayın.
Kilit dilinin çıkması sorunu.	Kurulum hatası	Lütfen uzmanların kurulumu tekrar kontrol etmesini sağlayın.

Sorun	Neden	Çözüm
Cihaz sık sık çevrimdışıdır.	Kilit ağa bağlı değil.	Lütfen kilidi daha iyi ve daha stabil bir sinyale sahip bir ağa bağlayın.
Hızlı batarya tüketimi.	Ağ ortamı kararsız.	Lütfen kararlı bir ağ sinyaline değiştirin. Lütfen EZVIZ uygulamasındaki Wi-Fi anahtarını kapatın.
Mekanik anahtarla kapı açılmaz	Hatalı mekanik anahtar Kilit silindiri hasar gördü Mekanik anahtar tam olarak yerleştirilemez	Doğru mekanik anahtarı kullanın Kapıyı açtıktan sonra, lütfen uzmanların hasarlı bileşenleri kontrol etmesini ve değiştirmesini sağlayın.
Kapı, tek seferlik bir şifre ile açılmaz.	Kilit çevrimdışı.	Lütfen kilidi ağa bağlayın ve tekrar deneyin.
EZVIZ uygulamasında süper güç tasarrufu modunu kapatılamıyor.	Kilit çevrimdışı.	Cihazı uyandırmak için lütfen tuş takımına dokununuz. Kilit otomatik olarak ağa bağlanır, ardından tekrar deneyin. Telefonunuzu kilidin Bluetooth'una bağlayın ve tekrar deneyin.

 Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com adresine bakın.

3. Değiştirilebilir alkali kuru hücreler

Cihazın pil tipi: Değiştirilebilir alkali kuru hücreler.

Pil modeli: LR6

Nominal Gerilim: 1,5 V DC

Nominal Kapasite: 2950mAh

Pil üreticisi: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

İçindekiler	Kimyasal Formül	CAS No.	Yaklaşık İçerik (ağırlıkça %)
			LR6
Manganez Dioksit	MnO ₂	1313-13-9	42,6
Çinko	Zn	7440-66-6	18,1
Su	H ₂ O	7732-18-5	8,3
Potasyum Hidroksit	KOH	1310-58-3	6,3
Grafit	C	7782-42-5	3,0
Pirinç	CuZn	12597-71-6	2,4
Demir	Fe	7439-89-6	17,5
Nikel Kaplama	Ni	7440-02-0	0,3
Naylon	(C ₁₂ H ₂₂ N ₂ O ₂) _n	32131-17-2	0,9
Selüloz	(C ₆ H ₁₀ O ₅) _n	65996-61-4	0,3
PVA	(C ₂ H ₄ O) _n	9002-89-5	0,3