

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwanej dalej "EZVIZ"). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej "podręcznikiem"), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – sierpień 2026

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ, W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŹEN WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.


Spis treści

Wymiana modułu elektronicznego	1
Ponowne powiązanie Otwieracza bramy i wzmacniacza sygnału bezprzewodowego	3
Metoda 1: Ponownie powiąż, naciskając przycisk	3
Metoda 2: Ponownie powiąż za pomocą EZVIZ, wykonując skanowanie kodu QR	4


Wymiana modułu elektronicznego

 Upewnij się, że otwieracz bramy jest odłączony od mocy przed wymianą.


1. Otworzyć wodoodporne zaślepki po obu stronach pokrywy napędu bramy. Użyć śrubokręta, aby odkręcić śruby znajdujące się pod wodoodpornymi zaślepkami. Zdjąć pokrywę, unosząc ją do góry.

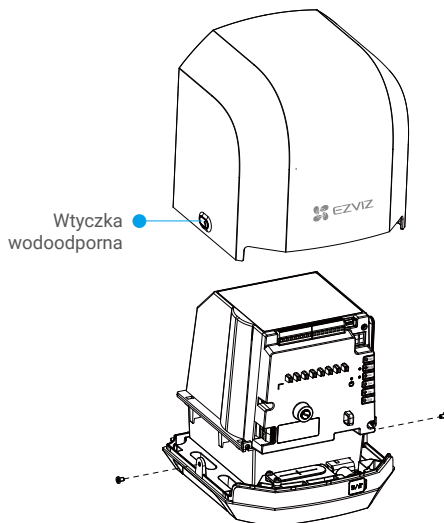


2. Odkręć trzy wkręty i usuń górną pokrywę modułu elektronicznego.

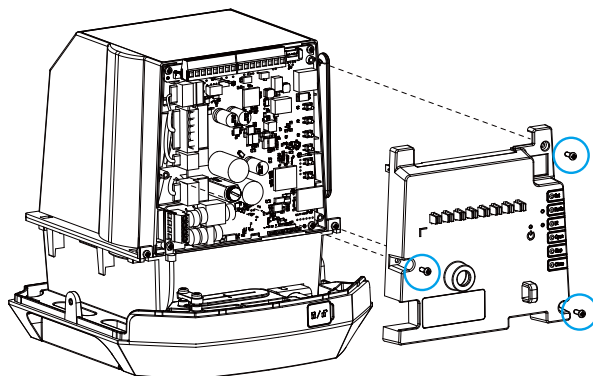

3. Odłącz sześć zacisków, jak pokazano na rysunku.

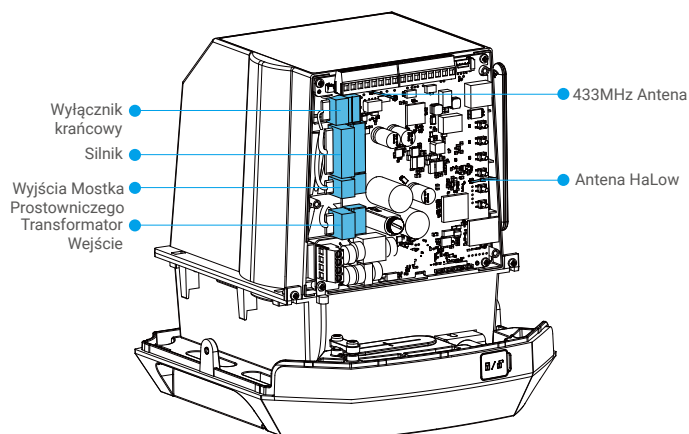

4. Odkręć cztery wkręty i wykonaj usuwanie modułu elektronicznego.

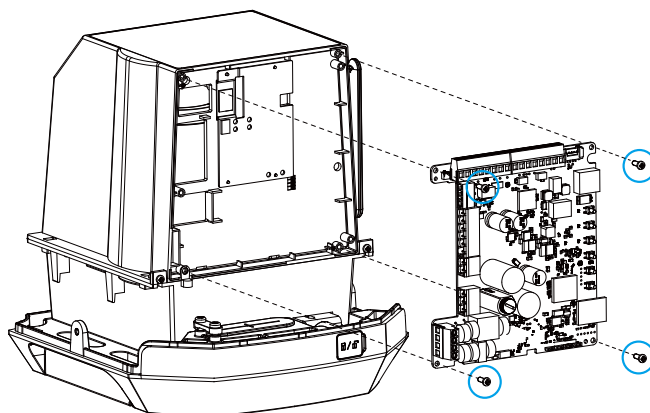

5. Instalowanie nowego modułu elektronicznego za pomocą kroków i wyżej, podłącz wszystkie przewody i złożź urządzenie.


Ponowne powiązanie Otwieracza bramy i wzmacniacza sygnału bezprzewodowego

Włącz napęd bramy i wzmacniacz bezprzewodowy, i potwierdź, że odległość komunikacji między nimi jest mniejsza niż 30 metrów, a pomiędzy nimi znajduje się nie więcej niż 2 ściany. W zależności od potrzeb wybierz jedną z dwóch poniższych metod, aby przeprowadzić ponowne wiązanie:


Metoda 1: Ponownie powiąż, naciskając przycisk

i Użyj tej metody, jeśli nie możesz dodać wzmacniacza sygnału bezprzewodowego do aplikacji EZVIZ lub nie możesz zalogować się na konto aplikacji.

1. Przytrzymać przycisk RESET na wzmacniaczu sygnału bezprzewodowego przez 10 sekund, aż wskaźnik LED zacznie szybko migać na czerwono i niebiesko na przemian, co oznacza, że wzmacniacz jest gotowy do ponownego powiązania.




2. Nacisnąć przycisk "IR" na napędzie bramy i przytrzymać przez 5 sekund. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się "22". Napęd bramy przechodzi w tryb parowania (czas trwania: 300 sekund).



3. Gdy siłownik bramy otrzyma informacje identyfikacyjne wzmacniacza bezprzewodowego, wyświetlacz cyfrowy pokaże "22" w trybie szybkiego migania.
4. Nacisnąć przycisk "IR" na napędzie bramy. Informacje identyfikacyjne wzmacniacza sygnału bezprzewodowego zostają zapisane w napędzie bramy, a napęd bramy wysła do wzmacniacza sygnału bezprzewodowego komunikat o pomyślnym powiązaniu.
5. Poczekaj, aż cyfrowy wyświetlacz Otwieracza bramy wróci do zwykłego, co wskazuje, że Otwieracz bramy został ponownie połączony z wzmacniaczem sygnału bezprzewodowego.

Metoda 2: Ponownie powiąż za pomocą EZVIZ, wykonując skanowanie kodu QR

- Ponowne powiązanie w aplikacji EZVIZ jest wspierane tylko wtedy, gdy używasz nowo zakupionego wzmacniacza sygnału bezprzewodowego (zamiast oryginalnego wzmacniacza sygnału bezprzewodowego dołączonego do zestawu otwieracza bramy).
 - Upewnij się, że Twój wzmacniacz sygnału bezprzewodowego jest online i dodany do EZVIZ, oraz że możesz zalogować się na to konto, a funkcja AUTOMAT. uaktualniania jest włączona w EZVIZ.
1. Przejdź do strony szczegółów wzmacniacza sygnału bezprzewodowego.
 2. Usuń starą kartę urządzenia Otwieracza bramy (ponieważ urządzenie odpowiadające staremu Modułowi elektronicznemu pozostanie wyłączone, jeśli nie zostanie usunięte).
 3. Stuknąć pozycję powiązania, aby przejść do strony powiązania.
 4. Skanowanie kodu QR (z Tytułem "Informacje o urządzeniu" i wyżej) na Otwieraczu bramy.
 - **NIE** skanuj kodu QR filmów instalacyjnych (z tytułem "Filmy instalacyjne" nad kodem).
 5. Nacisnąć przycisk "IR" na napędzie bramy i przytrzymać przez 5 sekund. Na wyświetlaczu cyfrowym pojawia się "22". Napęd bramy przechodzi w tryb parowania (czas trwania: 300 sekund).



6. Poczekać, aż cyfrowy wyświetlacz Otwieracza bramy wróci do zwykłego, co wskazuje, że Otwieracz bramy został ponownie połączony z wzmacniaczem sygnału bezprzewodowego.