

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen "EZVIZ"™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm - Temmuz 2026

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVİZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVİZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVİZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR. YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVİZ'İN TM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVİZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVİZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVİZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI LKEDEN LKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LTFEN BU ÜRÜN KULLANMADAN NCE LKENİZDEKİ İLGİLİ TM YASALARI KONTROL EDİN. EZVİZ BU ÜRÜNN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Önemli güvenlik talimatları	1
Genel bakış.....	1
1. Paket içeriği	1
2. Temel bilgiler.....	2
EZVIZ uygulamasını indirme	4
Kamerayı açın.....	4
Kamerayı EZVIZ'e bağlayın.....	5
1. Wi-Fi Sürümü için.....	5
2. Wi-Fi ve 4G Sürümü için	5
Kamerayı şarj edin	7
1. Güç Adaptörüyle Şarj Etme	7
2. Güneş paneliyle şarj etme.....	7
Montaj.....	8
1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)	8
2. Bir montaj konumu seçin	8
3. Kamera montajı	9
4. Kamera Görünümünü Ayarla	11
Cihazınızın görüntülenmesi	12
1. Canlı görüntü.....	12
2. Akıllı Algılama Ayarları.....	13
EZVIZ bağlantısı	14
1. Amazon Alexa kullanın	14
2. Google Asistan kullanın.....	15
SSS	16
Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler	17

Önemli güvenlik talimatları



Önemli!


1. Ürünün spot ışığının 0,2 m mesafede retinal mavi ışık tehlikesi Sınıf 1 tehlikesi olarak sınıflandırılır. Lütfen aydınlatılmış spot ışığına dik dik bakmayın, çünkü bu göz hasarına neden olabilir.
2. Ürünün spot ışığı, ışık radyasyonu tehlikelerine sahip olabilir ve güvenli mesafe yaklaşık 0,3 m'dir.
3. Güneş gözlüğü takmak gibi uygun bir koruma olmadan ürünü kurarken veya bakım yaparken güvenli mesafeyi korumanız veya ışığı açmadan önce ışık kaynağının doğrudan parlamadığı bir alanda kalmanız gerekir.

Genel bakış

1. Paket içeriği



Kamera (x1)



Delme şablonu (x1)



Elektrik kablosu (x1)



Vida takımı (x1)




Düzenleyici bilgi (x2) *




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

- Bu kullanım kılavuzunu cihazın hem Wi-Fi sürümünü hem de Wi-Fi ve 4G sürümünü içerir.
- Mevzuat bilgisi şunları içerir: Wi-Fi sürümü için 2, Wi-Fi ve 4G sürümü için 3.
- Bu kullanım kılavuzundaki tüm cihaz şemaları Wi-Fi ve 4G sürümüne dayanmaktadır. Wi-Fi sürümünün görünümü biraz değişebilir. Kurulumdan önce lütfen fiziksel cihaza bakın ve sürümünüzü belirleyin.


2. Temel bilgiler

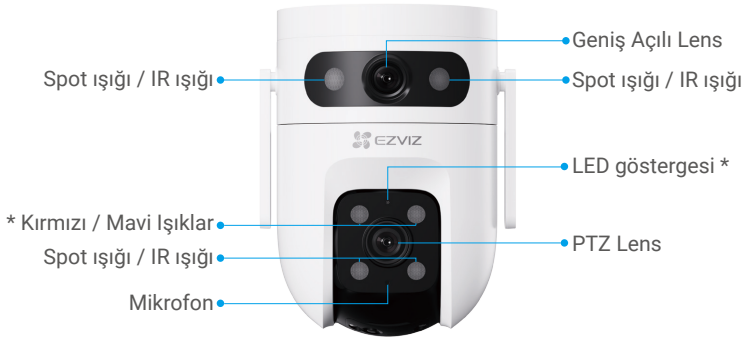

İsim	Açıklama
Kırmızı / Mavi Işıklar	- Alarm Kamerayı EZVIZ uygulamasına ekledikten sonra, kameranın canlı görüntü sayfasında alarmı etkinleştirebilirsiniz. Kırmızı / mavi ışıklar sırayla kırmızı ve mavi renkte yanıp söner. - Akıllı algılama Kamerayı EZVIZ uygulamasına ekledikten sonra, akıllı algılamayı etkinleştirebilirsiniz (detaylar için "Akıllı Algılama Ayarları"). Algılama tetiklendiğinde, kamera "Işık Ayarlar"nda ayarlanan parametrelere göre ilgili görsel bildirimler üretecektir. i Akıllı algılamanın düzgün şekilde çalışmasını sağlamak için, Ayarlar > Işık Ayarları bölümünde EZVIZ uygulamasında ilgili ışıkları etkinleştirin.
LED göstergesi	- Sürekli Mavi: Kamera başlatılıyor veya EZVIZ uygulamasında canlı görüntüleniyor. • • Yavaş yanıp sönen mavi: Kamera düzgün çalışıyor. • • • Hızlı yanıp sönen mavi: Kamera Ağ yapılandırması için hazır. • • Yavaş yanıp sönen kırmızı: Ağ istisnası. • • • Hızla yanıp sönen kırmızı: Kamera özel durumu. / Pil gücü az. — Sabit Yeşil: Kamera tamamen şarj edilmiş. • • Yavaş yanıp sönen yeşil: Kamera şarj oluyor.

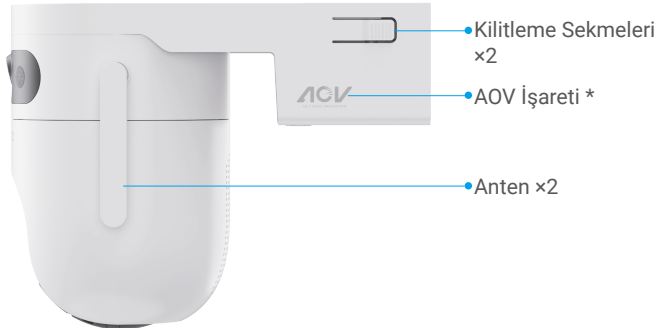


İsim	Açıklama
AOV İşareti	Cihazın EZVIZ'in en son Sürekli Bağlı Video (AOV)'suyla donatılmış olduğu anlamına gelir uzun süreli ve sürekli bir görüntüleme ve görüntüleme için.

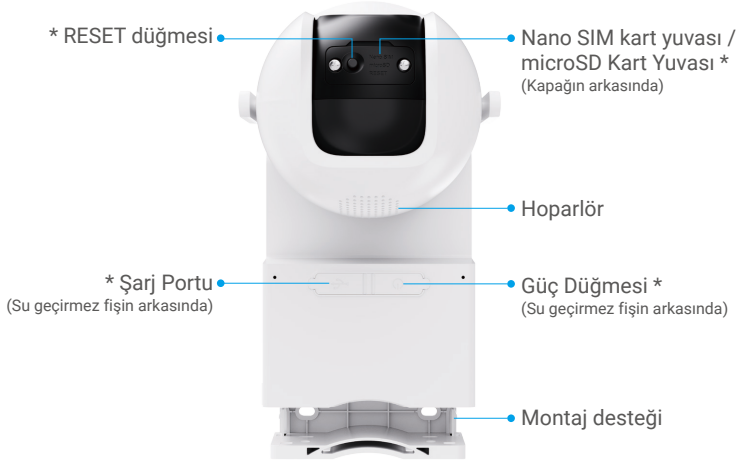

İsim	Açıklama
RESET düğmesi	Kamera çalışırken, yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılanlara ayarlamak için **Sıfırlama Düğmesi**'ni 4 saniye basılı tutun.
Şarj Portu	Kameranın şarj edilmesi için.
Nano SIM Kart Yuvası	Bir 4G Nano SIM kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin. i 4G Nano SIM kart yuvası, Wi-Fi ve 4G sürümüne özel olarak sunulmaktadır.
microSD™ kart yuvası	- Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin. Kullanmadan önce kartı EZVIZ uygulamasında ilk kullanıma hazırlayın. - Önerilen uyumluluk: Class 10, maksimum alan 512 GB.
Güç Düğmesi	- Güç açma: 2 saniye boyunca basılı tutun. - Kapatma: 4 saniye boyunca basılı tutun.

EZVIZ uygulamasını indirme


- i** Uygulamayı indirmeden önce:
- Uygulama zaten yüklüyse, uygulama mağazanızda güncellemeleri kontrol ederek en son sürüm olduğunu doğrulayın.
 - Uygulama yüklü değilse, indirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
 2. App Store veya Google Play™'de "EZVIZ" aratarak EZVIZ uygulamasını indirin.
 3. Bir EZVIZ hesabı oluşturun ve uygulamaya giriş yapın.

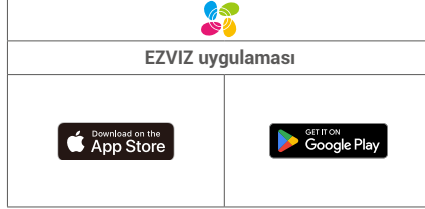

Kamerayı açın

Kamerayı ilk kez kullanırken, kamerayı tamamen şarj etmeniz önerilir. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[Kamerayı şarj edin](#)" bölümüne bakın)

1. Kameradaki su geçirmez fişi açın.
2. Güç Düğmesi 2 saniye basılı tutarak açın. Cihaz tamamen başlatıldığında, sesli bir onay verecektir: "Cihaz açık."

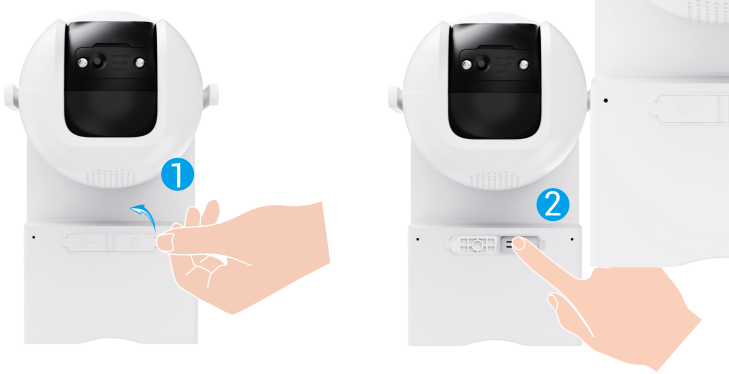

3. Su geçirmez fişi yeniden takın.

Kamerayı EZVIZ'e bağlayın

Kameranızı kurmak için önce ağ bağlantısını tamamlayın, ardından uygulamaya ekleyin. Lütfen cihaz sürümünüze göre aşağıdaki talimatları seçin.

1. Wi-Fi Sürümü için

Kamerayı Wi-Fi ağına bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasına ekleyin.

i Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



i Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

4. EZVIZ uygulamasının sihirbazını takip ederek Wi-Fi ayarını yapın ve kamerayı ekleyin.

2. Wi-Fi ve 4G Sürümü için

Kamerayı bir Wi-Fi veya 4G ağına bağlayın, ardından EZVIZ uygulamasına ekleyin.

- Wi-Fi yapılandırması: Wi-Fi ayarlarını yapılandırın. Bkz. "[A Seçeneği: Wi-Fi kurulumu](#)".
- 4G bağlantısı: SIM kart ile 4G bağlantısını etkinleştirin. Bkz. "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)".

i Ağ Önceliği: Wi-Fi > 4G Ağ

A Seçeneği: Wi-Fi kurulumu

i Lütfen kameranızı, cep telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağına bağlayın.

1. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



i Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

4. Wi-Fi Ağı'na dokunun ve Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamak ve kamerayı eklemek için EZVIZ uygulamasındaki sihirbazı izleyin.

1. Kameranın her zaman çevrimiçi kalması için 4G ağını etkinleştirmeniz önerilir. (4G ağ bağlantısı için lütfen bölümüne bakın "B Seçeneği: 4G Kurulumu"). Lütfen bu işlemin az miktarda hücresel veri tüketebildiğini unutmayın.

B Seçeneği: 4G Kurulumu

1. 4G ağ kullanımı verilerin alınması için ücret gerektirebilir. Ağ Ayarları > 4G Ağ'ında veri kullanımınızı düzenli olarak izlemeniz önerilir.

1. Kamera üzerindeki kapağı çıkarın.

2. 4G Nano SIM Kartı (ayrıca satın alınır) aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi Nano SIM kart yuvası takın.



Çip aşağı bakacak
şekilde
Notch sola
bakacak şekilde.

3. Kapağı tekrar takın.

- Bir Nano SIM kart takıldıktan sonra, kamera otomatik olarak 4G ağına bağlanacaktır. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.
- Kamera yine de "Bağlantı başarısız" hatası verirse, mevcut sayfadaki "APN Ağ Ayarları"na dokununuz ve APN yapılandırmasını tamamlamak için uygulama sihirbazını takip edin. (APN bilgisi için lütfen operatörünüzle iletişime geçin.)

4. EZVIZ uygulamanızda oturum açın.

5. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokununuz.

6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu kapağındaki veya kamera gövdesindeki QR kodunu tarayın.



1. Ekleme için cihaz SN'sini de doğrudan girebilirsiniz.

7. EZVIZ uygulamasının sihirbazını takip ederek kamerayı ekleyin.

Kamerayı şarj edin

- Sıcaklık 45°C'yi aştığında veya 0°C'nin altına düştüğünde kamerayı şarj etmeyin.
- Şarj sırasında kamera otomatik olarak açılır.

1. Güç Adaptörüyle Şarj Etme

İlk kullanım için, kamerayı bir güç adaptörü ile tamamen şarj etmeniz önerilir.

1. Su geçirmez tıpayı açın.
 2. Kamerayı şarj etmek için, birlikte verilen güç kablosu ve bir güç adaptörü (DC5V 2A, ayrı satın alınır) ile bir elektrik prizine bağlayın.
- Kamerayı dışarıda güç adaptörüyle şarj etmeyin.
 - Güç kaynağı bağlantısının kesilmesi için güç fişini cihazdan çıkarın.



3. Şarj tamamlandıktan sonra, şarj portundaki su geçirmez tıpanın nem girişi veya su hasarını önlemek için sıkıca kapatıldığından emin olun.

2. Güneş paneliyle şarj etme

- Detaylı şarj işlemleri için lütfen "[8w güneş paneli kullanıcı kılavuzuna başvurun](#)".

Güneş panelini sürekli dış mekan kullanımı için kullanmayı planlıyorsanız, kamerayı şarj etmek için aşağıdaki adımları izleyin.

1. Kurulumu tamamlayın. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[Kamera montajı](#)" bölümüne bakın)
2. Güneş panelinin çıkış güç kablosunu kameranın şarj portuna bağlayın. Bundan sonra duvara monte edilen kamerayı örnek olarak kullanıyoruz.



Montaj

1. microSD™ kart rakılması (İsteğe Bağlı)

1. Kameranin kapağını açın.
2. Bir microSD™ kartını (ayrıca satın alınır) kart yuvasına yerleştirin.



3. Kapağı tekrar takın.

1. microSD™ kartı taktıktan sonra, kullanmadan önce kartı EZVIZ Uygulamasında başlatmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
 1. EZVIZ uygulamasında, microSD™ kartın durumunu kontrol etmek için Aygıt Ayarları arayüzündeki Kayıt Listesi'ne dokunun.
 2. microSD™ kart durumu Başlatılmamış olarak görünüyorsa, başlatmak için dokunun. Durum, ardından Videoların depolanmasına izin veren Kullanımdadır olarak değişecektir.

2. Bir montaj konumu seçin

Açık ve engellenmemiş görüş alanı olan ve iyi kablosuz sinyal sağlayacak bir konum seçin. Lütfen aşağıdaki ipuçlarını aklınızda tutun.

- Duvarın, kameranın ağırlığının üç katına dayanacak kadar güçlü olduğundan emin olun.
- Önerilen kurulum yüksekliği: zeminden 8,2 - 9,8 ft (2,5 - 3 metre) yukarıda.



Çok Fazla Verilen Alarmları Azaltmayla İlgili Önemli Notlar:


- Kamerayı güneş ışığı, parlak lamba ışıkları vb. güçlü ışık koşulları altında kurmayın.
- Kamerayı klima çıkışları, nemlendirici çıkışları, projektörlerin ısı transfer çıkışları vb. çıkışların yakınına **takmayın/kurmayın**.
- Kamerayı kuvvetli rüzgar olan yerlere kurmayın.
- Kamerayı bir aynanın önüne kurmayın.
- Kablosuz ağ parazitini önlemek için fotoğraf makinesini Wi-Fi yönlendiricileri ve telefonlar dahil tüm kablosuz cihazlardan en az 1 metre uzakta tutun.

3. Kamera montajı

- 1. • Kurulumdan önce lütfen koruyucu filmi merceğin üzerinden çıkarın.
- Optimum sinyal alımı ve performans için cihazın anteni yatay çizginin üzerinde yerleştirilmeli ve yukarı doğru eğimli olmalıdır. Kurulum sırasında antenin buna göre yönlendirilmiş olduğundan emin olun.


Kamera duvara monte edilebilir, tavana monte edilebilir ve direğe monte edilebilir.

Montaj braketin her iki tarafındaki kilitleme dokusuna basın, montaj braketini serbest bırakmak için diğer elinizle hafifçe dışarı doğru çekin.

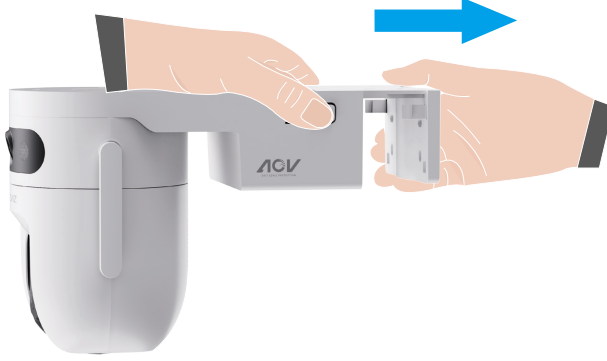


Tavana/Duvara Montaj

1. Delme şablonunu temiz ve düz bir yüzeye yapıştırın.
2. (Yalnızca beton tavan/duvar için) Vida deliklerini şablona göre delin ve dübelleri takın.
3. Montaj desteğini montaj yüzeyine sabitlemek için vidaları (PA4×25) kullanın.
4. Kamera, bir tık sesi duyana kadar montaj braketini üzerine takın. Bu, cihaz gövdesinin montaj braketiyle tamamen birleştirildiği anlamına gelir.

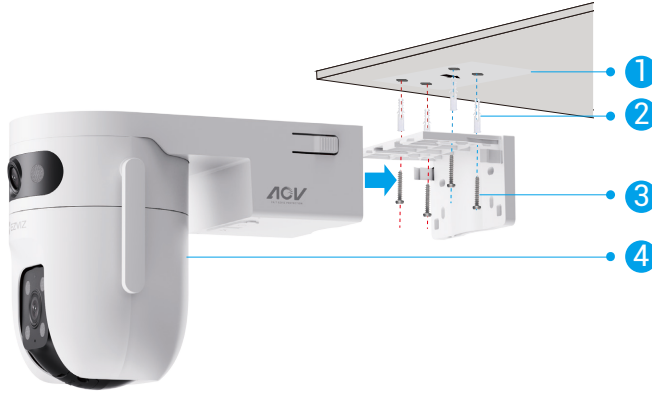


Şek. 1 Tavana Montaj

- 1 Tavana monte edildiğinde, cihaz tavan altına monte edilirse, görüntü kalitesini etkileyebilecek gece duvar yansımaları önlemek için cihaz ile tavan altları arasındaki mesafenin 20 cm'den az olması önerilir.

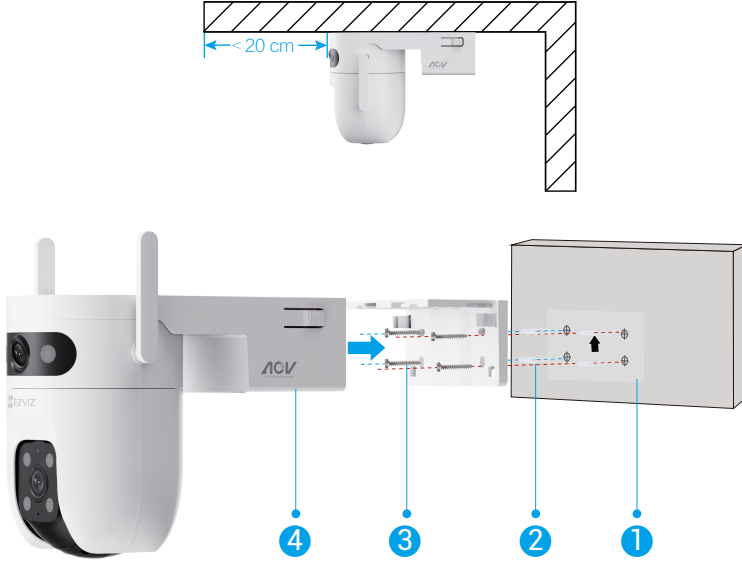

Şek. 2 Duvara Montaj

- 1 Duvar montajı yapıldığında, kameranın en az 30cm duvarın üst kısmının altına monte edildiğinden emin olun, böylece gece duvar yansımaları görüntü kalitesini etkilemez.



Direğe Montaj

1. Montaj braketi bir direğe sabitlemek için halkayı (ayrıca satın alınır) kullanın.
2. Kamera, bir tık sesi duyana kadar montaj braketi üzerine takın. Bu, cihaz gövdesinin montaj braketiyle tamamen birleştirildiği anlamına gelir.



4. Kamera Görünümünü Ayarla

Kurulum tamamlandıktan sonra, iyi bir izleme elde etmek için kameranın lens açısını EZVIZ uygulamasındaki canlı görüntüye göre ayarlayabilirsiniz.

- Geniş açılı lens 240° yatay dönüşü destekler.
- Dönüş açısı büyükse, lütfen geniş açılı lensi ayarlamadan önce antenleri yere bırakın.




Cihazınızın görüntülenmesi

i Uygulama arayüzü, sürüm güncellemesinden dolayı değişiklik gösterebilir.

1. Canlı görüntü

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıdaki gibi gösterilir.

Gerektiğinde canlı bir akış görüntüleyip dinleyebilir, anlık görüntü veya kayıt alabilir ve video çözünürlüğü seçebilirsiniz.

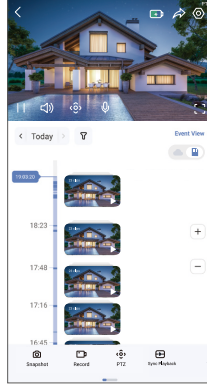

i Daha fazla simge görmek için ekran boyunca sola ve sağa kaydırın.

Simge	Açıklama
	Pil. Pilin kalan seviyesini görüntüleyin.
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Anlık görüntü. Anlık görüntü alın.
	Kaydet. Manuel olarak kaydı başlatın/durdurun.
	PTZ. PTZ lensi ayarlamak için canlı görüntü altındaki dört ok düğmesine dokunun.
	Dokunduğunuz Yeri Görüntüleyin. PTZ lensi otomatik olarak seçilen alana yönlendirmek için geniş açılı görüntü üzerinde herhangi bir yere dokunun. Böylece gelişmiş izleme için kesin yakın yakından ayrıntılar yakalayabilirsiniz.
	Mono Oynatma. Geniş açılı görüntüyü veya PTZ lens resmini seçmek için dokunun, canlı görüntü yalnızca ilgili lens görüntüsünü görüntüler.
	Eşzamanlı Oynatma. Hem geniş açılı hem de PTZ lens görüntüleri aynı anda görüntülemek için dokunun.
	Konuş. Cihazın önündeki insanlarla konuşmak için dokunun.
	Tanım. Video çözünürlüğü seçmek için dokunun.
	Alarm. Simgeye dokunun ve cihaz, hırsızları caydırmak için ses çıkaracak ve ışık yanıp sönecektir.
	Yakındaki cihaz. Çoklu ekran canlı görüntüleme için mevcut yakın cihazları seçmek için dokunun.
	PiP (Resim içinde Resim). Dokunup videoyu diğer uygulamaların üzerinde izleyin.
	İpucu. Cihaz hakkında daha fazla bilgi görmek için dokunun.




2. Akıllı Algılama Ayarları

Cihaz akıllı algılamayı destekler. Lütfen bunu yapılandırmak için aşağıdaki adımları izleyin.


1. Cihaz Ayarları > Akıllı Algılama'ya gidin.

2. Cihazınız için özel yapay zeka algoritmalarını etkinleştirmek için "Uygula"ya dokunun.

i Yapay zeka algoritmasını etkinleştirdikten sonra, farklı lensler için algılama alanları ayarlama ve algılama hassasiyeti seçme gibi ilgili parametreleri yapılandırmak için üzerine dokunun.

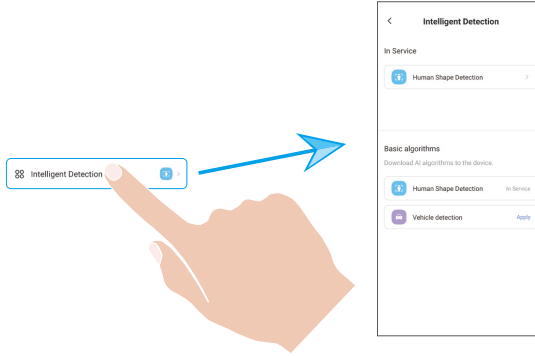

3. Akıllı algılama ayarlarını tamamladıktan sonra, cihaz ayarları sayfasına dönün. İlgili ışık bildirimlerini etkinleştirmek için "Işık Ayarları"na ve gerektiğinde ses ayarlarını etkinleştirmek için "Ses Ayarları"na dokunun.

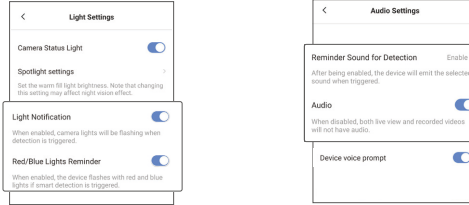

Kamera, aşağıdaki koşullar altında "Işık Ayarları" ve "Ses Ayarları"nda ayarlanan parametrelere göre ilgili sesi ve görsel bildirimler üretecektir:

- Canlı görüntüde bir insan şekli algılanır ("İnsan Algılama" etkinse).
- Canlı görüntüde bir araç algılanır ("Araç Algılama" etkinse).

EZVIZ bağlantısı

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Sorun Giderme bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

1. EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
4. Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturdu.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

1. Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
2. Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
3. EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından KULLANIMI ETKİNLEŞTİR seçeneğine dokununuz.
4. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
5. Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
6. "EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için CİHAZLARI KEŞFET'e dokununuz.
7. Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin. Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx kamerayı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun giderme

[Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?](#)

İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.

Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

[Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?](#)

Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.

Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

1. İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
2. EZVIZ uygulamasında, Cihaz Ayarları sayfasındaki "Video Şifreleme"yi kapatın ve "Ses"i açın.
3. Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
4. Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:


1. EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
2. Google Home uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve Google hesabınızda oturum açın.
3. Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
4. "Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
5. EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip Oturum aç'a dokununuz.
6. Google'ın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için Yetkilendir düğmesine dokununuz, böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
7. "Uygulamaya dön"e dokununuz.
8. İzin verme işlemini tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokununuz.
9. Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz kamera adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- S: Uygulamada kamera çevrim dışı ise video kaydı devam eder mi?
- C: Kamera açıksa ancak İnternet bağlantısı kesilirse yerel kayıt devam edecek ancak bulut kaydı duracaktır. Kameranın gücü kapatılırsa her iki video kaydı durur.
- S: Nano SIM kart nedir?
- C: Nano SIM kartlar 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm boyutunda olup üç türün en küçüğüdür.

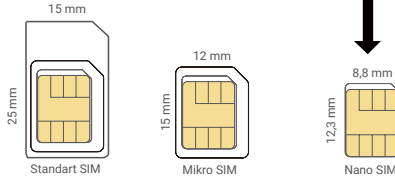


SIM kart PIN'i kilitliyen, cihaza takılmadan önce kilidinin açılması gerekir.

- S: Nano SIM kartınızın PIN kodunu nasıl açarsınız?
- A: Çoğu SIM PIN'i, telefonunuzda kilidi açılacak şekilde ayarlanabilir:


•iOS sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda Ayarlar > Hücresel > SIM'ler > SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.



•Android sistemi için:

1. Nano SIM kartınızı takın.
2. Telefonunuzda, Ayarlar > Güvenlik > Diğer Ayarlar > SIM PIN'e gidin.
3. SIM PIN altında, PIN kodunu girerek "SIM PIN" ögesini devre dışı bırakmak için dokununuz.



SIM PIN'in kilidi açılmıyorsa veya geçersizse, lütfen operatörünüzle iletişime geçin.

- S: Wi-Fi ve 4G sürüm cihazının video görüntüsü neden sık sık gecikir veya dondurulur veya Wi-Fi bağlantısı neden defalarca kesilir?
- A: Şu anda bağlı Wi-Fi sinyali zayıf veya müdahale edilmiştir, bu da verilerin dengesiz bir şekilde iletilmesine neden olur. Cihazın 4G ağına geçmesi önerilir.

1. Cihaz Ayarları > Ağ Ayarları'na gidin, 4G Ağı'nı etkinleştirin ve Wi-Fi Ağı'nı devre dışı bırakın.

i Hem 4G Ağı hem de Wi-Fi Ağı aynı anda etkinleştirilebilirsiniz. Bu, kameranın ağ performansını iyileştirir ancak güç tüketiminin artmasına yol açabilir.

2. 4G Nano SIM kartını Nano SIM kart yuvası yerleştirin. (Ayrıntılı işlemler için lütfen "[B Seçeneği: 4G Kurulumu](#)" bölümüne bakın)
3. "Platforma kaydı başarılı" sesli uyarısını duyduğunuzda, kameranın 4G ağına başarıyla bağlandığı anlamına gelir.

- S: 4G ağ verileri neden çok hızlı tüketilir?

- A: Cihazınızın kullanılabilir Wi-Fi ağına sahip bir konuma kurulumu varsa, verileri kaydetmek için Wi-Fi ağına geçmeniz önerilir.

1. Cihaz Ayarları > Ağ Ayarları'na gidin, Wi-Fi Ağı'nı etkinleştirin.
2. Yapılandırılmadık seçeneğine dokunarak uygulama sihirbazını takip edip Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın.

- i** • Cihaz hakkında ek bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresine bakın.
- Cihaz piline ilişkin ayrıntılı bilgiler için <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions> (Battery Değiştirme Talimatları) adresine bakın.

Video ürünlerinin kullanılması ile ilgili girişimler

Değerli değerli EZVIZ kullanıcıları,

Teknoloji, hayatımızın her alanını etkiler. İleriye bakan bir teknoloji şirketi olarak, teknolojinin yaşamımızın verimliliğini ve kalitesini artırmada oynadığı rolün giderek daha fazla farkındayız. Aynı zamanda, yanlış kullanımının potansiyel zararının farkındayız. Örneğin, video ürünleri gerçek, tam ve net görüntüleri kaydedebilir, bu nedenle gerçekleri temsil etmede büyük değer taşırlar. Bununla birlikte, video kayıtlarının uygunsuz dağıtımı, kullanımı ve/veya işlenmesi, başkalarının gizliliğini, meşru haklarını ve çıkarlarını ihlal edebilir.

Teknolojiyi iyilik için yenilik yapmaya adanmışız için, EZVIZ olarak burada her kullanıcının video ürünlerini uygun ve sorumlu bir şekilde kullanması gerektiğini samimiyetle savunuyoruz, böylece ilgili tüm uygulamaların ve kullanımın ilgili yasalara ve düzenlemelere uygun olduğu, bireylerin çıkarlarına ve haklarına saygı gösterdiği ve toplumsal ahlaki teşvik ettiği pozitif bir ortamın oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz.

İşte dikkatinizi çekeceğimizi düşündüğümüz EZVIZ'in girişimleri:

1. Her bireyin makul bir gizlilik beklentisi vardır ve video ürünlerinin kullanımı bu makul beklentilerle çelişmemelidir. Bu nedenle, kamusal alanlara video ürünleri kurarken, izleme aralığını netleştiren bir uyarı bildirimi makul ve etkili bir şekilde görüntülenmelidir. Özel alanlar için, ilgili kişilerin hak ve çıkarları dikkatlice değerlendirilmelidir, bununla sınırlı olmamak üzere, paydaşların onayını aldıktan sonra yalnızca video ürünleri kurulmalı ve başkalarının bilgisi olmadan yüksek derecede görünmez video ürünleri kurulmamalıdır.
2. Video ürünleri, belirli bir zaman ve alan içinde gerçek etkinliklerin görüntülerini objektif olarak kaydeder. Kullanıcılar, kendilerini video ürünleri aracılığıyla korurken başkalarının portre, gizlilik veya diğer yasal haklarını ihlal etmemek için bu kapsamda yer alan kişileri ve hakları makul bir şekilde önceden belirlemelidir. Özellikle, kameranızda ses kaydı işlevini etkinleştirmeyi seçerseniz, görüşmeler dahil olmak üzere izleme aralığı içinde sesleri yakalayacaktır. Monitörleme aralığındaki potansiyel ses kaynakları üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapmanızı şiddetle öneririz, böylece ses kayıt işlevini açmadan önce gerekliliği ve makul olma sebebini tam olarak anlayabilirsiniz.
3. Kullanımda olan video ürünleri, kullanıcının ürün özellikleri seçimine göre, "muhtemelen yüz görüntüleri gibi biyometrik bilgiler de dahil olmak üzere" gerçek sahnelerden sürekli olarak ses veya görsel veri üretecektir. Bu tür veriler kullanılabilir veya kullanılmak üzere işlenebilir. Video ürünleri, verilerin yasal ve doğru kullanımını yönlendirecek yasal ve ahlaki standartları insancıl bir şekilde uygulamayan ve uygulamayan teknolojik araçlardır. Farkı yaratan, üretilen verileri kontrol eden ve kullanan kişilerin yöntemleri ve amaçlarıdır. Bu nedenle, veri sorumluları yalnızca geçerli yasalara ve düzenlemelere sıkı sıkıya uymakla kalmamalı, aynı zamanda uluslararası sözleşmeleri, ahlaki standartları, kültürel normları, kamu düzenini ve yerel gelenekleri de tamamen saygı göstermelidir. Ayrıca, gizlilik ve portre haklarının ve diğer makul menfaatlerin korunmasına her zaman öncelik vermeliyiz.
4. Video ürünleri tarafından sürekli olarak üretilen video verileri, çeşitli paydaşların haklarını, değerlerini ve diğer taleplerini taşır. Bu nedenle, veri güvenliğinin sağlanması ve ürünlerin kötü amaçlı izinsiz girişlerden korunması son derece önemlidir. Her kullanıcı ve veri kontrolcüsü, ürün ve veri güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için tüm makul ve gerekli önlemleri almalıdır; veri sızıntısını, yanlış ifşayı veya kötüye kullanımı önlemek için erişim kontrolü kurulumu, video ürünlerinin bağlandığı uygun ağ ortamının seçimi, ağ güvenliğinin kurulması ve sürekli olarak optimize edilmesi de dahil olmak üzere.
5. Video ürünleri, toplumumuzun güvenliğini artırmak için büyük katkılar sağlamıştır ve günlük yaşamımızın çeşitli yönlerinde olumlu bir rol oynamaya devam edeceklerine inanıyoruz. Bu ürünleri insan haklarını ihlal etmek veya yasadışı faaliyetlerde bulunmak için kötüye kullanma girişimleri, teknolojik yenilik ve ürün geliştirme değerinin özünün tersine çıkar. Her kullanıcının, video ürünlerinin kullanımını değerlendirmek ve izlemek için kendi yöntemlerini ve kurallarını belirlemesini ve bu ürünlerin her zaman doğru, düşünceli ve iyi niyetle kullanılmasını sağlamak için öneririz.