

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovat', meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

### **Informácie o tomto návode**

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Záznam o revízií**

Nové vydanie – január 2023

### **Potvrdenia o ochranných známkach**

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

### **Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti**

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK OSOBNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M MOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOĽUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNÚ CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉHO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VYŠŠEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TRETÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOĽVEK NESÚLA DU MEDZI USTANOVENIAM I UVEDENÝMI VYŠŠIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

# Obsah

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Inštrukcia</b>                      | <b>1</b>  |
| 1. Obsah balenia                       | 1         |
| 2. Základné informácie                 | 2         |
| <b>Návod na inštaláciu</b>             | <b>4</b>  |
| <b>Nainštalujte inteligentný zámok</b> | <b>5</b>  |
| 1. Inštalujte montážnu platňu          | 5         |
| 2. Vložte kľúč do zámky                | 7         |
| 3. Namontujte zámok                    | 8         |
| 4. Vložte batérie                      | 8         |
| <b>Nainštalujte dverový senzor</b>     | <b>9</b>  |
| 1. Príprava inštalácie                 | 9         |
| 2. Začnite inštaláciu                  | 9         |
| <b>Pridajte zámok do EZVIZ-u</b>       | <b>11</b> |
| 1. Pridajte zámok do EZVIZ-u           | 11        |
| 2. Nastavte zámok                      | 13        |
| 3. Prepojiť snímač dverí               | 14        |
| 4. Inštalácia dokončená                | 15        |
| <b>Bluetooth Key Management</b>        | <b>15</b> |
| 1. Pridať Bluetooth kľúče              | 15        |
| 2. Spravovať Bluetooth kľúče           | 15        |
| <b>Prevádzka a riadenie</b>            | <b>16</b> |
| 1. Inštalujte batérie                  | 16        |
| 2. Obnoviť továrenské nastavenia       | 16        |
| 3. Výstražná signalizácia              | 16        |
| <b>Operácie v aplikácii EZVIZ</b>      | <b>17</b> |
| 1. RFP detail page                     | 17        |
| 2. Nastavenia                          | 18        |
| <b>Údržba</b>                          | <b>19</b> |
| 1. Denná údržba                        | 19        |
| 2. Najčastejšie otázky                 | 19        |
| 3. Vymeniteľné alkalické batérie       | 20        |

# Inštrukcia


- Inštalácia EZVIZ Smart Lock (ďalej len "zámok") ovplyvňuje jeho normálnu prevádzku a životnosť. Odporúča sa nechať inštaláciu na odborníkov
- Zámok je určený len pre vnútorné použitie
- Ak sa váš dom nachádza v rekonštrukcii, odporúča sa odstrániť zámok a následne ho znovu nainštalovať po dokončení rekonštrukcie, aby sa predišlo poškodeniu zámku a skráteniu jeho životnosti.
- Upozorňujeme, že dezinfekčné prostriedky môžu spôsobiť poškodenie zámku.
- Keď je napätie batérie nízke po použití po určitom čase, upozorní nízke napätie. Včas vymeňte batérie a dávajte pozor na kladné a záporné póly.
- Ak opustíte domov alebo nepoužívate zámok dlhú dobu, mali by ste vybrať batérie, aby ste zabezpečili životnosť zámku.
- Uistite sa, že vaša dvere môžu byť odomknuté zvonka, keď sa kľúč vloží zvnútra.
- Zámok umožňuje až 50 Bluetooth kľúčov, 50 hesiel a 50 kariet.

## Prehľad

### 1. Obsah balenia



Chytrá zámka (x1)



Montážna doska (x2)



Batéria veľkosti AA (x4)



Šesťhranný kľúč (x1)



Plus Driver (x1)



Sada skrutiek (x1)



Dverový senzor (x1)



Dvojstranná lepiaca páska (x1)




Rýchly sprievodca (x1)



Regulačné informácie (x1)

## 2. Základné informácie


### Chytrá zámka

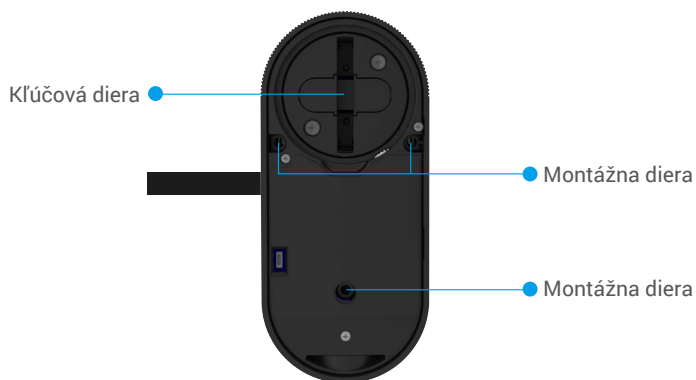

| Meno                    | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED indikátorový krúžok |  Pevná oranžová farba: Dvere odomknuté alebo stav inicializácie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                         |  Pomaly pomalé oranžové blikanie: Zlyhalo odomknutie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         |  Rýchlo blikajúca oranžová: Inicializácia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |  Solid Blue: Zamknuté, úspešne kalibrované alebo úspešne pridané do EZVIZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         |  Pomaly pomalé blikanie modrej: Úspešne odomknuté.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         |  Rýchlo blikajúca modrá: Pridávacia alebo kalibračná fáza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batériový pás           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vložte pás pod batérie, keď vkladáte batérie do zásuvky</li> <li>Keď budete potrebovať vymeniť batérie, potiahnite páskou a batérie sa vysunú von.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zhodný kľúč             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte raz, zámok sa zamkne/odomkne.</li> <li>V počiatočnom nastavení podržte tlačidlo po dobu 3 sekúnd, aby ste ho pridalí do aplikácie EZVIZ.</li> <li>Odstráňte batérie, stlačte a podržte tlačidlo Matching a znovu nainštalujte batérie. Podržte tlačidlo Matching po dobu 5 sekúnd, kým LED indikátorový krúžok nebude svietiť pevne oranžovou farbou, všetky parametre sa obnovia na továrenské nastavenia.</li> </ul> |

-  LED bude blikat iba vtedy, keď budete ovládať zámok.
- Všeobecne platí, že zámok je v režime spánku a LED dióda bude vypnutá.

## Dverový senzor

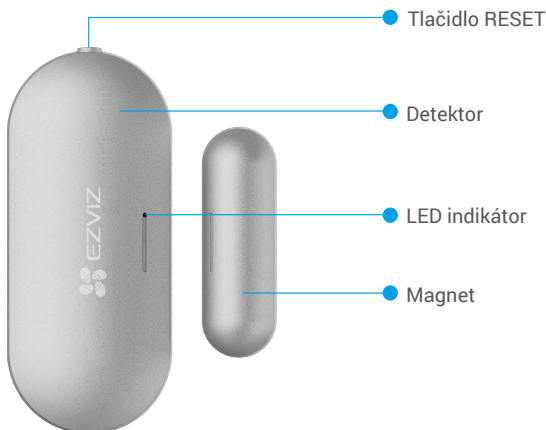

| Meno           | Popis                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tlačidlo RESET | Stlačte a podržte tlačidlo po dobu viac ako 5 sekúnd, aby senzor vstúpil do režimu pridávania zariadenia.                                                                                                                 |
| LED indikátor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rýchlo blikajúca modrá: Senzor vstupuje do režimu pridávania zariadenia.</li> <li>Rýchlo blikajúca modrá farba raz: Signály otvorenia / zatvorenia dverí boli spustené.</li> </ul> |


# Získanie aplikácie EZVIZ




Pred stiahnutím aplikácie:

- Ak je aplikácia už nainštalovaná, overte, či ide o najnovšiu verziu, skontrolovaním aktualizácií vo vašom obchode s aplikáciami.
- Ak aplikácia nie je nainštalovaná, postupujte podľa krokov nižšie na jej stiahnutie.

1. Pripojte svoj mobilný telefón k sieti Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz (odporúčané).
2. Stiahnite si aplikáciu EZVIZ vyhľadáním „EZVIZ“ v App Store alebo Google Play™.
3. Zaregistrujte si účet EZVIZ a prihláste sa do aplikácie.

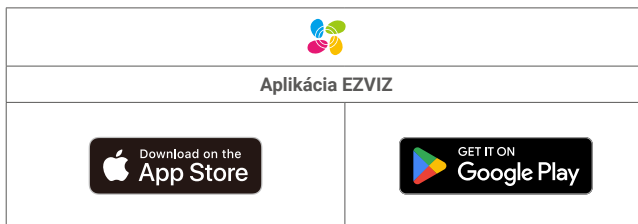


## Návod na inštaláciu

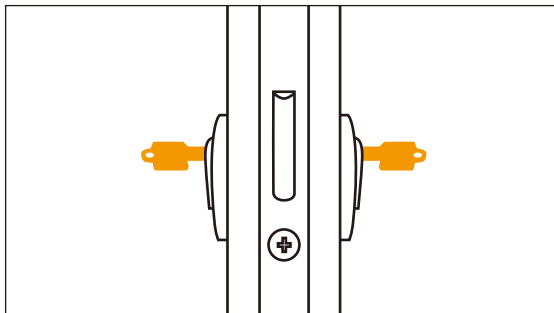

istite sa, že vaša dvere môžu byť odomknuté zvonka, keď sa kľúč vloží zvnútra.



Prosím klepnite na pre zobrazenie inštaláčného videa.

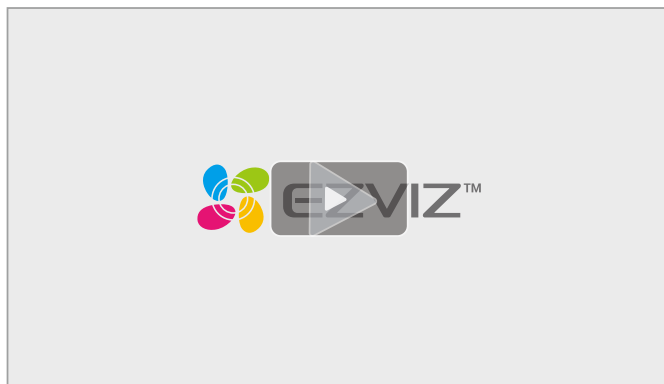

# Nainštalujte inteligentný zámok


## 1. Inštalujte montážnu platňu

Zámok je namontovaný na vnútornej strane existujúceho zámkového valec. Existujú dva rôzne typy montážnych platní na výber v závislosti od vášho valeca:

**i** Ak je zámok s tlačidlom, môžete si zakúpiť adaptér EZVIZ pre zámok s tlačidlom na inštaláciu.



### • Montážna doska A

Valec s menej ako 3 mm prevysom na vnútornej strane dverí: Zámok je nalepený na vaše dvere pomocou špeciálnych lepiacich podložiek.

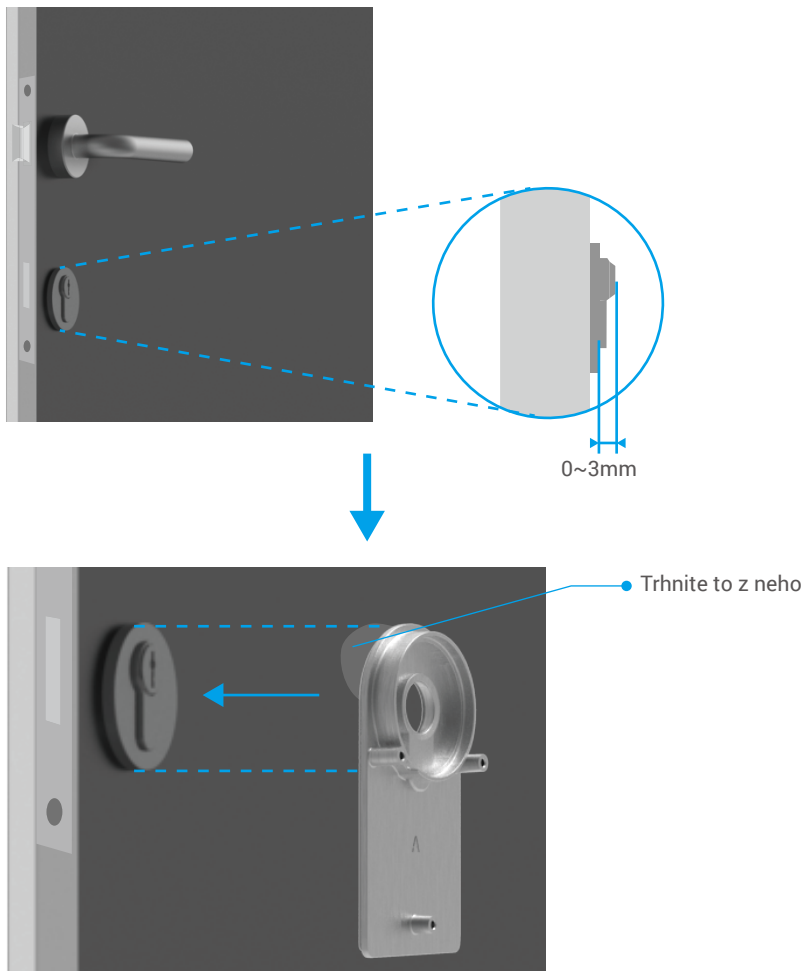

- **Montážna doska B**


Valec s viac ako 3 mm prevysujucim okrajom na vnútornej strane dverí: pripevnite montážnu platňu B k valecu skrutkami pomocou dodaného šesťhranného kľúča. Skrutky, ktoré už sú v montážnej platni, pripevnite opatrne a bez veľkého fyzického úsilia, aby ste nezničili valec.

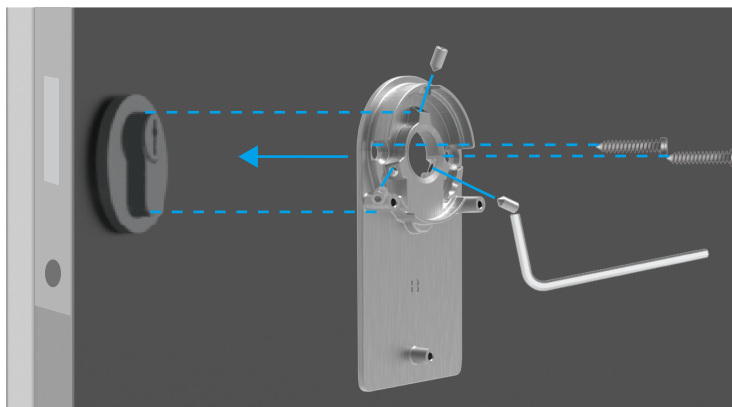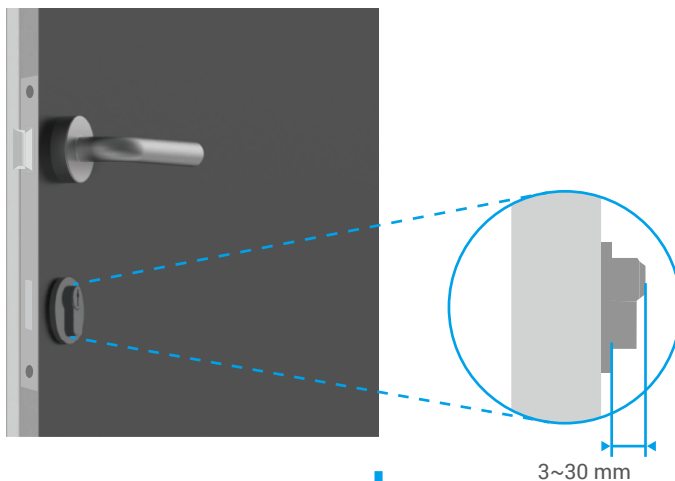

## 2. Vložte kľúč do zámky


Zámok má umožniť otváranie dverí bez kľúča. Aby bol zámok kompatibilný s kľúčom, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

- Kľúč nesmie byť hrubší ako 5 mm.
- Dĺžka hlavy kľúča vrátane krku musí byť menšia ako 40 mm, aby bola zámka kompatibilná. (Hlava kľúča je časť kľúča, ktorú ľudia pri otváraní dverí uchopujú. Ďalšia časť hlavy kľúča až po reliéf sa nazýva krk).
- Ak je na kľúči priložená plastová čiapka, ktorá zväčšuje hrúbku kľúča na viac ako 5 mm, musí byť odstránená. Táto čiapka zväčšuje hrúbku kľúča a bráni jeho vloženiu do zámky.

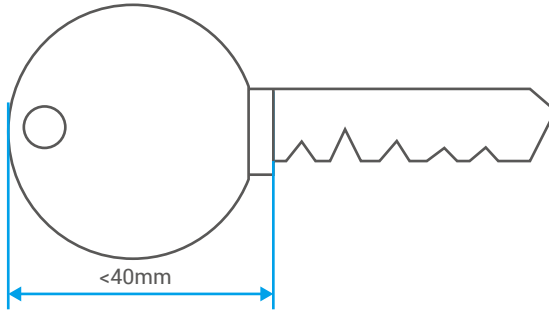


**i** Tvar hlavy kľúča vôbec nezáleží. Môže byť okrúhla, hranatá alebo oválna.

Vložte svoj kľúč do kľučovnice, ako je ukázané nižšie (napríklad použite Montážnu dosku A):

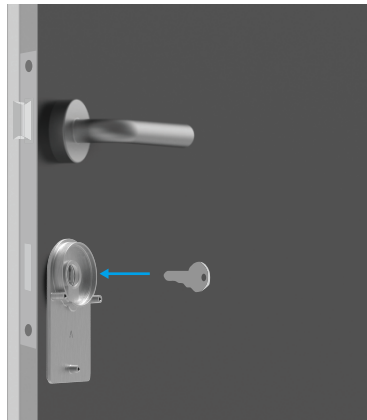

### 3. Namontujte zámok

Pripojte zámok k montážnej doske pomocou troch skrutiek (PM3×16) dodaných spolu s plochým skrutkovačom (napr. použite Montážnu dosku A).

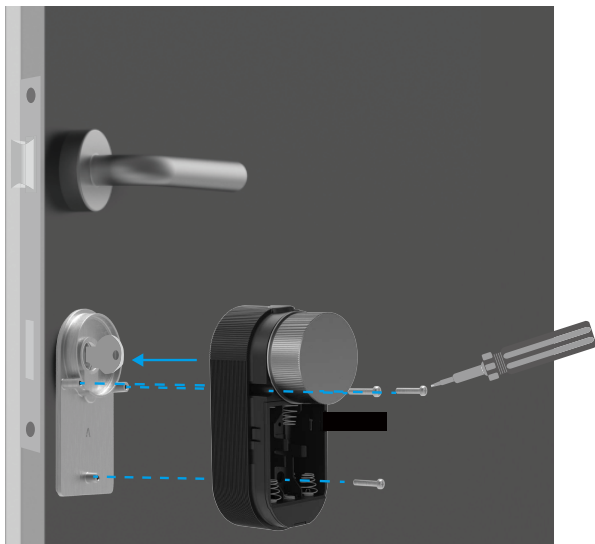

### 4. Vložte batérie

Vložte 4 batérie typu AA do zásuvky. Pri vkladaní batérií dávajte pozor na kladný a záporný pól. Uistite sa, že pás batérie je na spodnej strane zásuvky pod batériami.




**i** Odložte predný kryt na ďalšie použitie

# Nainštalujte dverový senzor

## 1. Príprava inštalácie

1. Odpojte kryt senzora v mieste určenom na odpojenie.

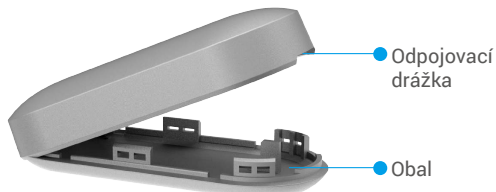

2. Odstráňte izolačnú pásku batérie podľa návodu na obrázku nižšie.



- Keď je úroveň batérie nízka, notifikácia o nízkej batérii bude poslaná do aplikácie EZVIZ, aby vás upozornila na výmenu batérii.
- Ak potrebujete vymeniť batérie, prosím zakúpte dve batérie CR1632.
- Pri výmene batérii, prosím vložte s kladnou stranou nahor.
- Držte si ruky suché a čisté pri dotyku s doskou obvodu.


## 2. Začnite inštaláciu

- Snímač musí byť umiestnený mimo magnetického poľa a keď sú dvere alebo okná zatvorené, vzdialenosť medzi snímačom a magnetom by mala byť menšia ako 20 mm.
- Pred nalepením senzora najprv očistite prach z povrchu dveri alebo okna. Senzor nelepte na vápencové steny.
- Inštalčný návod drážok na senzore a magnete by mali byť umiestnené spolu a zarovnané (ako je zobrazené na obrázku nižšie).
- Inštalácia výšky neprekračuje 1,8 m.
- Pracovný teplotný rozsah senzora je  $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ .

1. Vyberte miesto, kde môže byť senzor nainštalovaný.

2. Pevne prilepte senzor na miesto, ktoré ste si vybrali pomocou dvojstranného lepiaceho pásika.

3. Stlačte senzor asi 20 sekúnd.

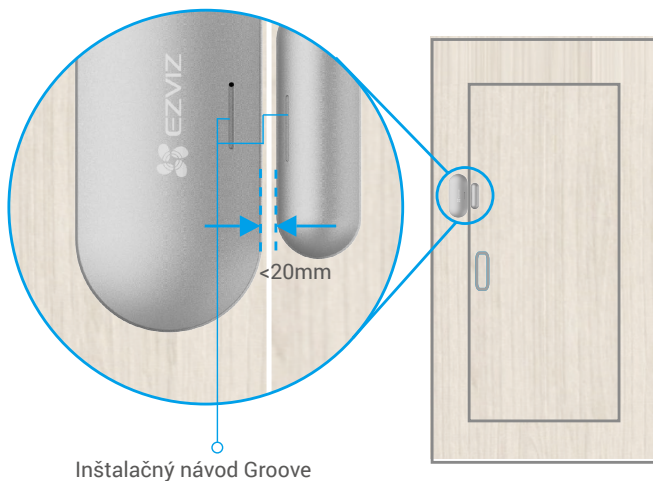


# Pridajte zámok do EZVIZ-u


- i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a platí rozhranie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na svojom telefóne.

## 1. Pridajte zámok do EZVIZ-u

1. Prihláste sa do svojho účtu cez aplikáciu EZVIZ, klepnite na ikonu pridávania zariadenia a zobrazí sa rozhranie skenovania QR kódu.



2. Skenovanie QR kódu na zadnej strane prednej krytky inteligentného zámku alebo v používateľskej príručke.



3. Stlačte a podržte tlačidlo pre párovanie po dobu 3 sekúnd, zámok vstúpi do režimu pridávania, keď počujete zvuk "Di". Keď indikačný krúžok rýchlo bliká modrou farbou, Bluetooth je povolený a zámok vstúpi do režimu pridávania, ktorý potrvá 2 minúty

- i** • Prosím potvrdte, že zámok je v inicializačnom stave. Ak nie, odstráňte batérie zámku, stlačte a podržte Matching Key a znovu nainštalujte batérie. Stlačte a podržte Matching Key po dobu 5 sekúnd, kým LED indikátorový krúžok nie je pevne oranžový, všetky parametre sa obnovia na továrenské nastavenia.
- Počas pridávania konfigurácie môže EZVIZ požiadať o povolenie Bluetooth vrátane skenovania, pridávania a používania zariadení Bluetooth. Kliknite na Áno, aby ste poskytli toto povolenie.

4. Položte svoj telefón blízko zámku. Zadajte správcovský kód na zadnej strane prednej krytky smart zámku.



- Pre vašu bezpečnosť súkromia sa odporúča zmeniť riadiaci kód po pridávaní konfigurácie.
- Odporúča sa uložiť riadiaci kód do vášho telefónu. Po jeho aktivácii bude kód uložený pre automatickú verifikáciu Bluetooth kľúčov, kariet a hesiel, takže manuálne zadávanie nie je potrebné.
- Prosím, overte správcovský kód, ak ste si zmenili telefón.


5. Dokončíte prídanie zámku do aplikácie EZVIZ.

## 2. Nastavte zámok

### • Automatická kalibrácia

Po pridaní zámku do EZVIZ-u musíte kalibrovať stav inštalácie podľa sprievodcu na stránke.


#### 1. Vyberte typ zámku

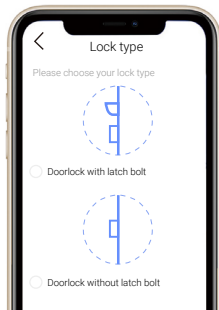

2. Po úspešnom nastavení typu zámku, prosím otvorte dvere a udržiajte jazyk zámku zasunutý a kliknite na Ďalší krok.

 Prosím, nevypínajte ani neovládate zámok počas automatickej kalibrácie.

3. Prosím, počkajte trpezlivo, kým sa zámok automaticky kalibruje. Kalibrácia je dokončená, keď jazyk zámku zostane zasunutý a LED indikátor bliká pevnou modrou farbou.




4. Prosím, skontrolujte stav zámku. Ak jazyk nie je zasunutý, prosím, prekalibrujte ho alebo prejdite do manuálneho kalibračného režimu, ktorý je presnejší.


### • Manuálne kalibrovanie

Prosím, postupujte podľa sprievodcu na stránke a manuálne dokončíte kalibráciu.


#### 1. Vyberte typ zámku

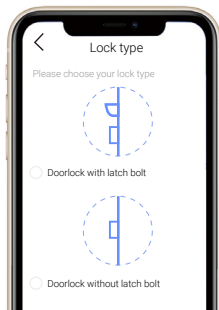

2. Po úspešnom nastavení typu zámku skontrolujte svoj zámok a potvrdte, či je zamknutý alebo odomknutý, keď sa zámková kľučka otáča v smere hodinových ručičiek.

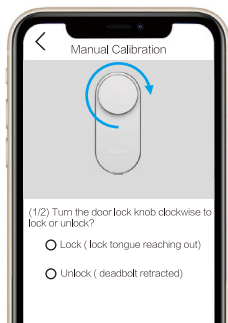

3. Otočte klávesnicou a zaznamenajte počet otáčok, ktoré potrebuje na odomknutie (zadretie jazyka zamknuté).



### 3. Prepojiť snímač dverí

Po kalibrácii musíte pomocou sprievodcu na stránke prepojiť senzor dverí so smart dverami.

1. Uistite sa, že izolačná páska batérie bola odstránená.
2. Stlačte tlačidlo reset viac ako 5 sekúnd, kým modré svetlo rýchlo bliká, potom uvoľnite tlačidlo.




3. Po úspešnom prepojení s dverovým senzorom môžete prejsť na detailnú stránku zámku, kde uvidíte stav dverí zistený dverovým senzorom (Stav dverového senzora je viazaný s tým zámkom).

- Ak sa nepodarilo prepojiť s dverovým senzorom, opakujte prosím vyššie uvedené kroky a skúste to znova.
- Ak ste tento krok preskočili, prejdite na Správu príslušenstva > Pripojenie Bluetooth dverového senzoru v rozhraní Nastavenia zariadenia, aby ste pripojili dverový senzor.

## 4. Inštalácia dokončená

- Ak ste už zakúpili príslušenstvo klávesnice, prosím kliknite a prepojte ho
  - Ak nemáte príslušenstvo klávesnice, inštalácia zámku je dokončená
4. Po dokončení inštalácie môžete odomknúť dvere v aplikácii EZVIZ zvonku.
  1. Spustíte aplikáciu EZVIZ, klepnite na zámok a posuňte doprava na odomknutie, ako je zobrazené nižšie.



## Bluetooth Key Management

### 1. Pridať Bluetooth kľúče

Pridajte Bluetooth kľúče pre vašu rodinu alebo hostí, ktorí môžu odomknúť dvere aj cez aplikáciu EZVIZ.

#### Nasledujúce podmienky sú potrebné:

1. Uistite sa, že vaša rodina alebo hostia nainštalovali a prihlásili sa do aplikácie.
2. Prevádzkujte pomocou aplikácie EZVIZ blízko zámku.

#### Postupujte podľa nižšie uvedených krokov sami:

1. Kliknite na správu Bluetooth kľúčov a pridajte Bluetooth kľúče, zadajte EZVIZ účet vašej rodiny alebo hostí.
2. Nastavte meno vašej rodiny alebo hostí a kliknite na Ďalší krok.
3. Nastavte platnosť a kliknite na Ďalší krok.
4. Získajte Bluetooth párovací kód a informujte svoju rodinu alebo hostí o kóde.

#### Pomôžte svojej rodine alebo hostom dokončiť nasledujúcu operáciu.

1. Rodina alebo hostia dostanú zariadenie na svoje telefóny.
2. Obnovte domovskú stránku, nájdite kartu zámku a kliknite na ňu, aby ste sa dostali dnu.
3. Umistíte telefon vašej rodiny alebo hostí blízko zámku, zadajte Bluetooth párovací kód pro ověření. Po ověření lze telefon úspěšně svázat a na telefonu je podporována funkce odemknutí.

- Prosím, umiestnite telefón blízko zámku a uistite sa, že je telefón pripojený k zámku cez Bluetooth.
- Prosím, uistite sa, že správny manažérsky kód je zadáný.
- Opakujte od kroku 1.

### 2. Spravovať Bluetooth kľúče

Spustite svoju aplikáciu EZVIZ v dosahu Bluetooth a uistite sa, že je váš telefón pripojený k zámku cez Bluetooth. Kliknite na tlačidlo Viac za ich menom, môžete nastaviť platnosť a odstrániť ich Bluetooth kľúč.


# Prevádzka a riadenie

## 1. Inštalujte batérie

1. Stlačte tlačidlo na spodku a odstráňte predný kryt.



2. Potiahnite pás a batérie sa vysunú



3. Nainštalujte 4\*AA batérie do batériového priestoru a potom znovu nasadte predný kryt

- i** Upozornenia a pokyny týkajúce sa bezpečnosti batérie  
UPOZORNENIE: Riziko výbuchu, ak sú batérie nesprávne vymenené. Prosím, pozorne si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny týkajúce sa batérie.
- Používajte iba určené batérie: Pri výmene MUSÍTE použiť štyri (4) nové, vysokokvalitné alkalické batérie AA (LR6, 1,5V). Aby ste zabránili výbuchu, zabezpečte správne napätie a polaritu. Nemiešajte alkalické batérie s inými typmi (napr. uhlíkovno-zinkové, lítiové alebo nabíjateľné NiMH).
- Nemiešajte staré a nové batérie: Vždy vymeňte všetky štyri batérie naraz.
- Dodržujte správnu polaritu: Neotáčajte (+) a (-) póly pri vkladaní batérií.
- Vyberte batérie počas dlhodobého skladovania: Ak sa inteligentný zámok nebude používať dlhší čas, vyberte batérie, aby ste zabránili ich vytečeniu a poškodeniu zariadenia.
- Nenabíjajte ani nevystavujte teplu: Nikdy nenabíjajte nenabíjateľné alkalické batérie. Nehádzte ich do ohňa ani nevystavujte nadmernému teplu.
- Správna likvidácia: Likvidujte použité batérie v súlade s miestnymi environmentálnymi zákonmi a predpismi o recyklácii. Nelikvidujte ich s bežným domácim odpadom.
- Špecifikácie náhrady: Pri výmene použite batérie rovnakého modelu alebo ekvivalentných špecifikácií (pozrite ["Vymeniteľné alkalické batérie"](#)).

## 2. Obnoviť továrenské nastavenia

Odstráňte batérie, stlačte a podržte tlačidlo Matching a znovu nainštalujte batérie. Podržte tlačidlo Matching po dobu 5 sekúnd, kým LED indikátorový krúžok rýchlo bliká oranžovou farbou, všetky parametre sa obnovia na továrenské nastavenia.

## 3. Výstražná signalizácia

- i** Môžete zrušiť alarm v aplikácii EZVIZ.

### 1. Systém uzamknutia alarmu

Overenie s nesprávnym heslom alebo kartou 5-krát za 5 minút zablokuje systém na 3 minúty

## 2. Nízkonapäťový alarm

Akonáhle napätie batérie klesne pod 20%, zámok vydá zvukový signál a v aplikácii EZVIZ vám bude zaslaný upozornenie.

## 3. Nepriateľné dvere Alarm


Po povolení upozornenia na nezatvorené dvere v nastaveniach alarmu v aplikácii EZVIZ vám bude zaslané upozornenie, ak dvere nebudú zatvorené v stanovenom čase.

# Operácie v aplikácii EZVIZ

- i** Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a platí rozhranie aplikácie, ktorú ste nainštalovali na svojom telefóne.


## 1. RFP detail page

Keď spustíte aplikáciu EZVIZ a klepnete na zámok, môžete ho zobraziť a spravovať podľa potreby na stránke s podrobnosťami.

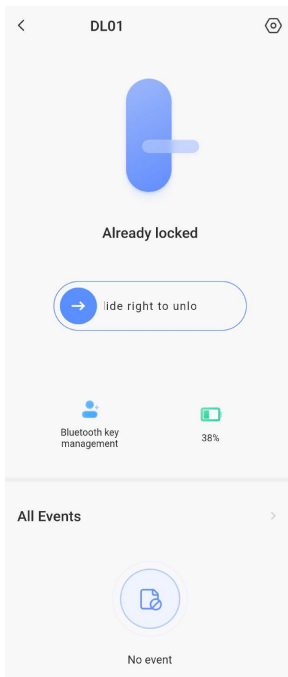

| Ikona | Popis                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Posuňte doprava pre odomknutie.                                                                                                                                                               |
|       | Správa Bluetooth kľúčov. S ohľadom na rýchlu odozvu a spotrebu energie poskytuje zámok 3 rôzne režimy pripojenia Bluetooth. Kliknite pre správu Bluetooth kľúčov pre vašu rodinu alebo hostí. |
|       | Skontrolujte stav nabitia batérie zámku.                                                                                                                                                      |

## 2. Nastavenia

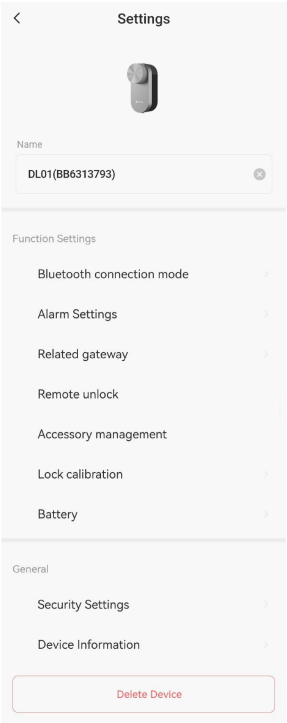

| Parameter                      | Popis                                                                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meno                           | Zobraziť alebo klepnúť pre prispôsobenie názvu zariadenia tu.                                                               |
| Režim pripojenia cez Bluetooth | Vyberte rýchlosť Bluetooth pripojenia medzi telefónom a zámkom. Zámok má najdlhšiu výdrž batérie v režime nízkej rýchlosti. |
| Nastavenia alarmu              | Kliknite pre nastavenie pripomenky pre nezatvorené dvere a čas pripomenutia.                                                |
| Súvisiaca brána                | Môžete tu priradiť bránu.                                                                                                   |
| Vzdialené odomknutie           | Môžete odtiaľto diaľkovo odomknúť zariadenie, keď je zariadenie prepojené s klávesnicou a bránou.                           |
| Správa príslušenstva           | Kliknite pre správu kariet a hesiel pre príslušenstvo, alebo pre správu dverného senzora.                                   |
| Kalibrácia zámku               | Ak automatická kalibrácia nie je presná, môžete vyskúšať manuálnu kalibráciu.                                               |
| Batéria                        | Skontrolujte stav nabitia batérie zámku.                                                                                    |

-  Ak chcete diaľkovo ovládať svoj zámok dverí, budete ho musieť použiť s bránou. Prosím, zakúpte si bránu EZVIZ a postupujte podľa týchto krokov:
1.

Prihlásť sa do aplikácie EZVIZ
2.

Prejdite na domovskú stránku zámku, klepnite na "Nastavenia -> Súvisiace brány" a vyberte bránu, ktorú chcete spojiť. Pre podrobnejšie pokyny sa prosím pozrite do používateľskej príručky brány.

| Parameter               | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezpečnostné nastavenia | <ul style="list-style-type: none"> <li>Časovo riadené zamykanie: V prípade, že je zámok prepojený s dverovým senzorom, zámok sa automaticky zamkne, ak sa zistí, že sa dvere uzavreli v určitom čase. Ak nie je zámok prepojený s dverovým senzorom, po aktivácii tejto funkcie sa zámok automaticky zamkne v určenom čase po odomknutí.</li> <li>Dočasné odomknutie: Túto funkciu aktivujte stlačením a podržaním tlačidla na zámku alebo v aplikácii a nastavte časový interval pre dočasné odomknutie, aby ste mohli krátko odísť z domu.</li> <li>Režim súkromia: ak je zapnutý, dvere možno odomknúť iba mechanickým kľúčom a zámok zostane tichý a skontroluje, či je zámok automaticky zamknutý.</li> <li>Skúšobné a omylové zamykanie: Ak je povolené, systém sa uzamkne na 3 minúty a elektronický kľúč sa nedá použiť na odomknutie, ak sa v priebehu 5 minút vyskytnú 5 chýb pri odomknutí.</li> <li>Uložte správcovský kód: keď je povolený, kód sa uloží pre automatickú verifikáciu Bluetooth kľúčov, kariet, hesiel, takže manuálne zadávanie nie je potrebné.</li> <li>Zmeňte správcovský kód: môžete ho zmeniť, ak je to potrebné.</li> </ul> |
| Informácie o zariadení  | Môžete vidieť informácie o zariadení tu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Odstrániť zariadenie    | Kliknite pre vymazanie zámku z vášho EZVIZ účtu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Údržba

### 1. Denná údržba

- Nedovoľte zámku prísť do kontaktu s koróznymi materiálmi, aby ste predišli poškodeniu zámku a ovplyvneniu jeho lesku.
- Okamžite vymieňajte batérie, ak je napätie batérie nízke, aby ste zabezpečili normálne používanie zámku. Pri výmene batérií dávajte pozor na kladný a záporný pól batérií.
- Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok, ak nie je flexibilný alebo sa nedá udržať v správnej pozícii.
- Aby sa zámok hladko otáčal a predĺžila sa jeho životnosť, udržiavajte mazivo v rotujúcej časti zámku.
- Odporúča sa skontrolovať zámok raz za šesť mesiacov alebo jeden rok a skontrolovať, či je kľúč voľný.
- Aplikujte malé množstvo grafitového prášku alebo prášku z ceruzky do otvoru zámku valca, aby ste zabezpečili hladké vkladanie a vyberanie kľúča na pravidelnej báze (raz za rok alebo šesť mesiacov). Avšak, neaplikujte žiadne mazivo na lubrikáciu, aby sa zabránilo lepeniu maziva na pružine západkového západku.

### 2. Najčastejšie otázky

| Problém                                                                                            | Prčina                                                     | Riešenie                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Dvere sa nedajú úspešne otvoriť pomocou overenia cez Bluetooth kľúč, aplikáciu, heslo alebo kartu. | Problém s inštaláciou zámku.                               | Požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok.               |
|                                                                                                    | Vzdialenosť medzi zámkom a príslušenstvom je príliš veľká. | Prosím uistite sa, že príslušenstvo je blízko zámku.          |
|                                                                                                    | Batéria je vybitá.                                         | Vymenite batérie zámky alebo príslušenstva.                   |
|                                                                                                    | Bluetooth kľúč vypršal.                                    | Použite inú metódu otvorenia.                                 |
|                                                                                                    | Heslo alebo karta vypršali.                                |                                                               |
| Overené heslom a kartou úspešne, ale motor nefunguje a dvere sa nedajú otvoriť.                    | Mechanický kľúč vo vnútri zámku je chybný.                 | Skontrolujte zámok a v prípade poškodenia vymeňte komponenty. |
|                                                                                                    | Porucha motora.                                            |                                                               |

| Problém                                                                                                                                          | Prčina                                             | Riešenie                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Źiadna odpoveď klávesnice.                                                                                                                       | Batérie sú vybité alebo nesprávne nainštalované.   | Odomknite zámok cez aplikáciu alebo mechanický kľúč a skontrolujte batérie.                                                                    |
|                                                                                                                                                  | Klávesnica poškodená.                              | Po otvorení dverí mechanickým kľúčom požiadajte odborníkov, aby skontrolovali zámok.                                                           |
| Zámok zostáva otvorený a nedá sa používať normálne.                                                                                              | Porucha spojky.                                    | ožiadať odborníkov, aby skontrolovali zámok.                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  | Dverový senzor nefunguje správne.                  | Inicializujte senzor dverí a znovu ho spojte.                                                                                                  |
| Dverový senzor pracuje neobvykle, čo spôsobuje zlyhanie automatického zamykania po zatvorení dverí alebo neobvyklé zamykanie pri otváraní dverí. | Zmenila sa relatívna poloha zámku a senzora dverí. | Uistite sa, že zámok a senzor dverí sú pevne upevnené a inicializujte senzor dverí a znovu ho prepojte.                                        |
|                                                                                                                                                  | Existuje magnetické rušenie okolo zámku.           | Inicializujte senzor dverí a prepojte ho znova po zabezpečení, že v okolí prostredí nie je Źiadne rušenie alebo náhle zmeny magnetického poľa. |

Pre ďalšie informácie o zariadení, prosím, navštívte [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

### 3. Vymeniteľné alkalické batérie

Typ batérie zariadenia: Vymeniteľné alkalické batérie.

Model batérie: LR6

Menovité napätie: 1,5 V DC

Menovitá kapacita: 2950mAh

Výrobca batérií: NINGBO GP & SONLUK BATTERY CO., LTD.

| Zloženie          | Chemický vzorec                                                               | Číslo CAS. | Približný obsah (hm%) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|
|                   |                                                                               |            | LR6                   |
| Oxid manganičitý  | MnO <sub>2</sub>                                                              | 1313-13-9  | 42,6                  |
| Zinok             | Zn                                                                            | 7440-66-6  | 18,1                  |
| Voda              | H <sub>2</sub> O                                                              | 7732-18-5  | 8,3                   |
| Hydroxid draselný | KOH                                                                           | 1310-58-3  | 6,3                   |
| Graphite          | C                                                                             | 7782-42-5  | 3,0                   |
| Mosadz            | CuZn                                                                          | 12597-71-6 | 2,4                   |
| Železo            | Fe                                                                            | 7439-89-6  | 17,5                  |
| Niklovanie        | Ni                                                                            | 7440-02-0  | 0,3                   |
| Nylón             | (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> N <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> | 32131-17-2 | 0,9                   |
| Celulóza          | (C <sub>6</sub> H <sub>10</sub> O <sub>5</sub> ) <sub>n</sub>                 | 65996-61-4 | 0,3                   |
| PVA               | (C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O) <sub>n</sub>                                | 9002-89-5  | 0,3                   |