

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

Alle Informationen, einschließlich Wortlaute, Bilder und Grafiken, jedoch nicht darauf beschränkt, sind das Eigentum von Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (nachstehend als „EZVIZ“ bezeichnet). Dieses Benutzerhandbuch (nachstehend als „das Handbuch“ bezeichnet) darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von EZVIZ weder ganz noch teilweise reproduziert, geändert, übersetzt oder verbreitet werden. Sofern nicht anderweitig vereinbart, bietet EZVIZ keine ausdrückliche oder implizierte Gewährleistung oder Garantie bezüglich der Bedienungsanleitung.

Über dieses Handbuch

Die Bedienungsanleitung beinhaltet Anleitungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle sonstigen Informationen dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die Änderung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen ist aufgrund von Firmware-Aktualisierungen oder aus anderen Gründen vorbehalten. Die aktuelle Version finden Sie auf der ezviz™ Website (<http://www.ezviz.com>).

Überarbeitungsdatensatz

Neuerscheinung - September 2026

Markenanerkennung

ezviz™, ™ und andere Marken und Logos von EZVIZ sind das Eigentum von EZVIZ in verschiedenen Ländern.

Andere nachstehend erwähnte Marken und Logos stehen im Besitz der entsprechenden Eigentümer.

HDMI™ Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing Administrator, Inc.

Haftungsausschluss

SOWEIT GESETZLICH ZULÄSSIG WIRD DAS BESCHRIEBENE PRODUKT MIT SEINER HARDWARE, SOFTWARE UND FIRMWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR, MIT ALLEN FEHLERN UND FEHLFUNKTIONEN DELIVERT, UND EZVIZ GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GARANTIE, EINSCHLIEßLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, DER MARKTFÄHIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDEN QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG DER RECHTE DRITTER. AUF KEINEN FALL HAFTEN EZVIZ, SEINE GESCHÄFTSFÜHRER, ANGESTELLTEN, MITARBEITER ODER PARTNER FÜR BESONDERE, ZUFÄLLIGE, DIREKTE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIEßLICH, JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, VERLUST VON GESCHÄFTSGEWINNEN, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER VERLUST VON DATEN ODER DOKUMENTATIONEN IN VERBINDUNG MIT DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS, SELBST WENN EZVIZ ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN INFORMIERT WAR.

IN DEM NACH GELTENDEM RECHT MAXIMAL ZULÄSSIGEN UMFANG IST DIE GESAMTHAFTUNG VON EZVIZ FÜR ALLE SCHÄDEN IN KEINEM FALL HÖHER ALS DER URSPRÜNGLICHE KAUFPREIS DES PRODUKTS.

EZVIZ ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN INFOLGE VON PRODUKTAUSFALL ODER SERVICEEINSTELLUNG, DIE DURCH: A) UNSACHGEMÄßE INSTALLATION ODER NUTZUNG, DIE NICHT DEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT, B) SCHUTZ NATIONALER ODER ÖFFENTLICHER INTERESSEN, C) HÖHERE GEWALT, D) SIE SELBST ODER DRITTE, EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT DARAUF BESCHRÄNKT, DIE VERWENDUNG VON PRODUKTEN, SOFTWARE, ANWENDUNGEN UND ANDEREN PRODUKTEN DRITTER VERURSACHT WERDEN.

BEZÜGLICH PRODUKTEN MIT INTERNETZUGANG ERFOLGT DIE VERWENDUNG DER PRODUKTE AUSSCHLIEßLICH AUF EIGENES RISIKO. EZVIZ IST NICHT FÜR ANORMALEN BETRIEB, DATENSCHUTZVERSTÖßE ODER ANDERE SCHÄDEN AUFGRUND VON CYBERATTACKEN, HACKERANGRIFFEN, VIREN ODER ANDEREN INTERNET-SICHERHEITSRISIKEN VERANTWORTLICH; EZVIZ BIETET JEDOCH AUF ANFRAGE ZEITGERECHTE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG. ÜBERWACHUNGS- UND DATENSCHUTZGESETZE VARIIEREN JE NACH GERICHTSBARKEIT. ÜBERPRÜFEN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ALLE RELEVANTEN GESETZE IN IHRER GERICHTSBARKEIT, UM SICHERZUSTELLEN, DASS IHRE VERWENDUNG GEGEN KEINE GELTENDEN GESETZE VERSTÖßT. EZVIZ HAFTET NICHT, FALLS DIESES PRODUKT FÜR UNGESETZLICHE ZWECKE VERWENDET WIRD. FÜR DEN FALL VON WIDERSPRÜCHEN ZWISCHEN DEM VORSTEHENDEN UND DEM GELTENDEN RECHT GILT DAS LETZTERE.

Inhalt

Übersicht	1
1. Lieferumfang	1
2. Grundlagen	1
Herunterladen der EZVIZ-App	3
Montieren Sie Festplatten	3
Richten Sie den Alarmverteiler ein	5
1. Hub einschalten	5
2. Anschließen an Display	5
3. Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu	5
Gerät mit dem Alarmverteiler verbinden	7
1. Vorbereitung	7
2. EZVIZ-Gerät über die EZVIZ-App verbinden	8
Bedienung der EZVIZ-App	9
1. Vita-Seite (Startseiten)	9
2. Monitor-Seite	10
3. Speicherseite	11
4. Festplattenverwaltung	11
5. Einstellungen	12
Operationen auf dem Display	13
FAQ	14
Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten	15
Informationen für private Haushalte	17

Übersicht


1. Lieferumfang



Smart-Home-Hub (x1)
(Nachstehend als „Hub“ bezeichnet)



Netzteil (x1)



Rechtliche Informationen (x2)




Kurzanleitung (x1)

 Das Aussehen des Netzteils hängt von dem jeweiligen gekauften Gerät ab.

2. Grundlagen

* Magnetischer
Objektivdeckel

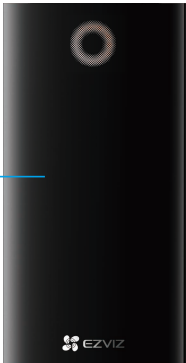


LED-Betriebsanzeige *

Auswurfaste *

Festplatten-Einsatz

Frontansicht (Magnetabdeckung entfernen)

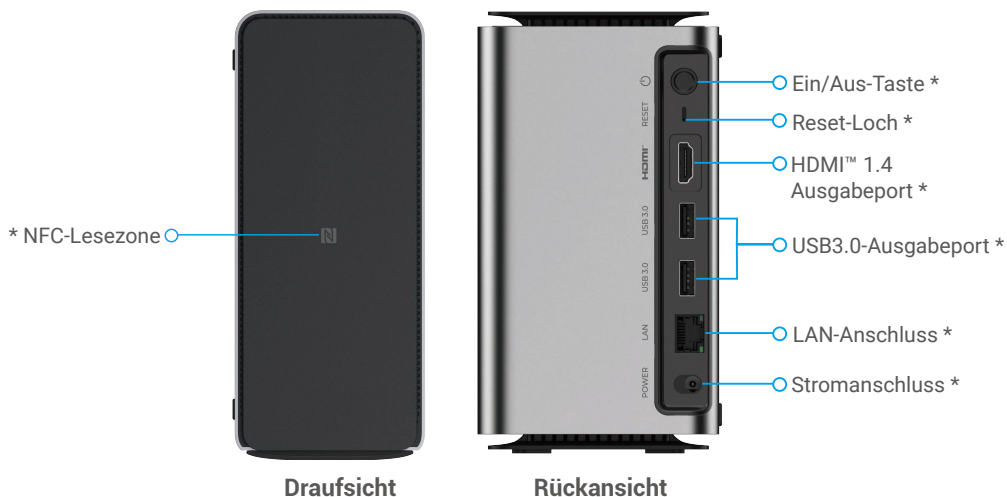


Bezeichnung	Beschreibung
Magnetischer Objektivdeckel	Entfernen Sie die magnetische Abdeckung, um die zwei Festplattenlaufwerke zu sehen.
LED-Betriebsanzeige	Durchgehend weiß: Alarmverteiler erfolgreich eingeschaltet / NETZWERK normal / Festplatte normal
	Blinkt weiß: Alarmverteiler wird ausgeschaltet / Neustart / BEREIT für die Netzwerkkonfiguration
	Leuchtet rot: Alarmverteiler-System fehlerhaft / Kein NETZWERK / Festplatte fehlerhaft
	Blinkt rot: Alarmverteiler wird auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
	Bunte Lauflichter: Alarmverteiler aktualisieren / Tippen-zum-Anschließen erfolgreich / Datei hochladen / Festplattenformatierung
Auswurf Taste	Drücken Sie die Taste, um die Festplattenleiste herauszuziehen.
NFC-Lesezone	Wenn der Alarmverteiler eingeschaltet ist und normal läuft, tippen Sie hier mit Ihrem Mobiltelefon für die automatische Fotoeinstellung-Sicherung.
Ein/Aus-Taste	• Einschalten: Drücken Sie einmal, um den Alarmverteiler einzuschalten. • Ausschalten: Drücken und gedrückt halten für 5 Sekunden, um den Alarmverteiler abzuschalten. • Neu starten: Im eingeschalteten Zustand dreimal hintereinander drücken (mit Abständen von nicht mehr als 1 Sekunde zwischen den Drücken), um die Hub neu zu starten.
Reset-Loch	Im eingeschalteten Zustand eine Nadel (nicht im Lieferumfang enthalten) verwenden, um 3 Sekunden lang zu drücken und zu halten, um die Hub zurückzusetzen. 1 Das Zurücksetzen des Alarmverteilers löscht nur die NETZWERKinformationen des Alarmverteilers und führt nicht zur Löschung von Benutzerdaten.
HDMI™ 1.4 Ausgabeport	Verbindet sich mit einem Display, um Live-Ansichten anzusehen.
USB3.0-Ausgabeport	Verbindet sich mit USB-Geräten, wie USB-Laufwerk, USB-Maus, USB-Tastatur usw.
LAN-Anschluss	Verbindet sich mit einem Router über ein Ethernetkabel (separat erhältlich).
Stromanschluss	Verbindet sich mit einer Stromversorgung über das Netzteil (im Paket enthalten).

Herunterladen der EZVIZ-App

i Bevor Sie die App herunterladen:

- Wenn die App bereits installiert ist, überprüfen Sie, ob es sich um die neueste Version handelt, indem Sie im App-Store nach Updates suchen.
- Wenn die App nicht installiert ist, folgen Sie den untenstehenden Schritten, um sie herunterzuladen.

1. Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit einem WLAN (empfohlen).
2. Laden Sie die EZVIZ-App herunter, indem Sie im App Store oder bei Google Play™ nach "EZVIZ" suchen.
3. Registrieren Sie ein EZVIZ-Konto und melden Sie sich in der App an.

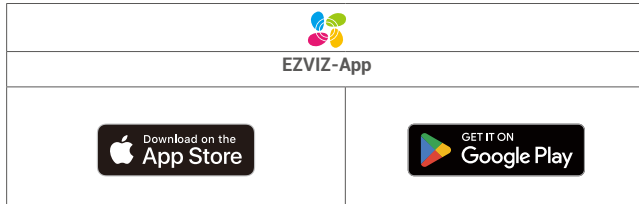


Montieren Sie Festplatten

- i** • Der Alarmverteiler unterstützt bis zu zwei 3,5-Zoll- oder 2,5-Zoll-SATA-Festplatten, jede mit einer maximalen Kapazität von 30 TB. Die Nennleistung der Festplatte darf 8 W nicht überschreiten. Die unten stehenden Abbildungen verwenden eine 3,5-Zoll-Festplatte zu Illustrationszwecken.
- Schalten Sie den Alarmverteiler ab, bevor Sie Festplatten installieren oder entfernen.

1. Ziehen Sie das Klebeband ab, das den magnetischen Objektivdeckel sichert, und entfernen Sie dann den magnetischen Objektivdeckel.




2. Drücken Sie die Auswerfen-Zifferntasten, die Verriegelung des Laufwerkseinsatzes wird auswerfen. Halte die Verriegelung gedrückt, um die Festplatte aus dem Einsatz herauszuziehen.

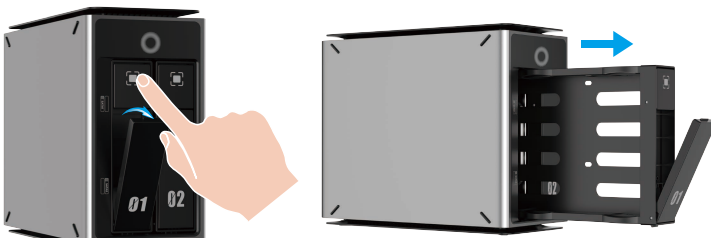


3. Setzen Sie eine Festplatte in den Einsatz ein.

Hinweis: Montieren mit den SATA-Schnittstellen nach innen gerichtet.



4. Setzen Sie den Festplatten-Einsatz in den Alarmverteiler ein und schließen Sie die Verriegelung, um die Installation abzuschließen.

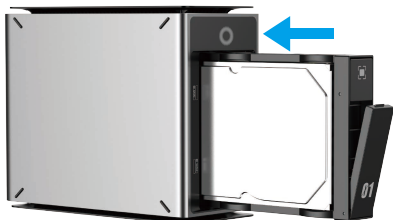

5. Befestigen Sie den magnetischen Objektivdeckel erneut.



Richten Sie den Alarmverteiler ein

1. Hub einschalten


Verwenden Sie das im Paket enthaltene Netzteil, um den Stromanschluss des Alarmverteilers an eine Steckdose anzuschließen. Der LED-Anzeigenring des Alarmverteilers wird zu stetigem Weiß, was darauf hinweist, dass der Alarmverteiler erfolgreich eingeschaltet wurde.



- Bitte verwenden Sie das im Paket enthaltene Netzteil für die Stromversorgung. Verwenden Sie keine Adapter mit sonstigen Spezifikationen, da dies im schlimmsten Fall ein Explosionsrisiko darstellen könnte.
- Der Alarmverteiler wird automatisch eingeschaltet, nachdem er mit der Steckdose verbunden wurde.
- Für die Trennung von der Stromversorgung ziehen Sie den Stromanschluss vom Alarmverteiler ab.
- Trennen Sie das Netzteil nicht direkt, um potenziellen Datenverlust oder Schäden an der Festplatte zu vermeiden. Um den Alarmverteiler abzuschalten, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste am Alarmverteiler für 5 Sekunden oder verwenden Sie die Abschaltoption auf dem Display.

2. Anschließen an Display

Verwenden Sie ein HDMI™-Kabel (separat erhältlich), um den HDMI™-Anschluss des Alarmverteilers mit dem HDMI™-Anschluss eines Displays (separat erhältlich) anzuschließen.

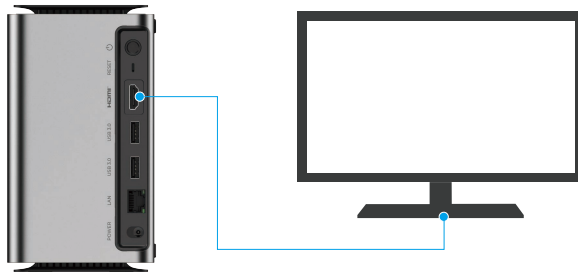

Nach einem erfolgreichen ANSCHLUSS leuchtet das Display auf, zeigt die Startseite und anschließend zwei QR-Codes, einen zum Herunterladen der EZVIZ-App und einen zum Hinzufügen des Alarmverteilers zur EZVIZ-App. Wenn Sie die EZVIZ-App noch nicht heruntergeladen haben, scannen Sie den ersten QR-Code zum Herunterladen.

3. Fügen Sie den Hub zu EZVIZ hinzu

- Es wird empfohlen, den Alarmverteiler an ein kabelgebundenes Netzwerk anzuschließen, um eine stabilere Leistung zu erzielen.

Methode 1: Verkabelte Einrichtung

1. Verwenden Sie ein Ethernetkabel (separat erhältlich), um den LAN-Anschluss des Alarmverteilers mit dem LAN-Anschluss Ihres Routers anzuschließen. Nach erfolgreichem ANSCHLUSS wird der Alarmverteiler

automatisch mit dem NETZWERK angeschlossen.



2. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
3. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
4. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm (oder den QR-Code auf der Abdeckung der Schnellstartanleitung oder auf der Unterseite der Hub).



i Sie können auch direkt die Geräte-SN zum Hinzufügen eingeben.

5. Folgen Sie dem EZVIZ-App-Assistenten, um den Hub zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.

Methode 2: WLAN-Einrichtung

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an.
2. Tippen Sie auf dem Startbildschirm oben rechts auf +, um die Seite QR-Code scannen aufzurufen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf dem Bildschirm (oder den QR-Code auf der Abdeckung der Schnellstartanleitung oder auf der Unterseite der Hub).



i Sie können auch direkt die Geräte-SN zum Hinzufügen eingeben.

4. Folgen Sie dem Zeiterfassung-Assistenten der EZVIZ-App, um die WLAN Konfiguration fertigzustellen und den Alarmverteiler zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzuzufügen.

Gerät mit dem Alarmverteiler verbinden

Sie können EZVIZ-Video-PRODUKTE (wie Netzwerkkameras) mit dem Alarmverteiler für die Live-Video-Anzeige verbinden.

1. Vorbereitung

- **Verkabelungszuordnung:** Verwenden Sie ein Ethernetkabel (separat erhältlich), um den Ethernet-Anschluss der EZVIZ-Kamera und den LAN-Anschluss desselben Routers wie den Alarmverteiler anzuschließen.

- **Die Verkabelung unterstützt nur EZVIZ-Geräte, die über einen Ethernet-Anschluss verfügen. Hier nehmen wir die EZVIZ-Kamera als Beispiel.**




- **Drahtlose Verbindung:** Schalten Sie das EZVIZ-Gerät ein und setzen Sie es auf die Werkseinstellungen zurück (Details finden Sie im Benutzerhandbuch des EZVIZ-Geräts).

- **Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen dem EZVIZ-Gerät und dem Hub 5 Meter nicht überschreitet.**

2. EZVIZ-Gerät über die EZVIZ-App verbinden

- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie das EZVIZ-Gerät zu Ihrem EZVIZ-Konto hinzugefügt haben.
- Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Melden Sie sich bei Ihrem EZVIZ-Konto an und tippen Sie auf die Karte dieses Alarmverteilers.
2. Befolgen Sie die Anweisungen, um die Festplatteneinstellungen und die Spracheinstellungen abzuschließen.

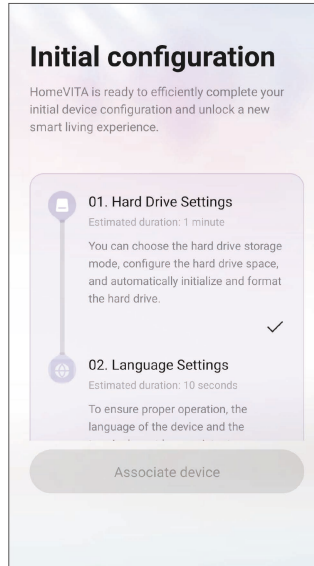

3. Nachdem Sie die Festplatteneinstellungen und die Spracheinstellungen abgeschlossen haben, tippen Sie auf „Gerät verbinden“. Das System wird automatisch nach EZVIZ-Geräten suchen und sie in der Liste anzeigen.
4. Wählen Sie die Zielgeräte aus und tippen Sie auf „Verbinden“. Die Geräte werden automatisch mit dem Alarmverteiler verbunden.


- Der Alarmverteiler unterstützt bis zu 16 Geräte im selben lokalen Netzwerk wie der Alarmverteiler.
- Jede Linse belegt einen Videostream-Kanal. Daher verwendet eine Kamera mit einer Linse einen Kanal, während eine Kamera mit zwei Linsen zwei Kanäle verwendet.
- Der Alarmverteiler kann Echtzeit-Videoanalyse von bis zu 4 Kanälen durchführen. Nach der Zuordnung können Sie bis zu 4 Kanäle nach Bedarf auswählen.

Bedienung der EZVIZ-App

 Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

1. Vita-Seite (Startseiten)



Die Vita-Seite unterstützt die Intelligente Suche und intelligente Benachrichtigungen. Sie können nach Videos, Dateien und Fotoalben suchen, die auf dem Lokalen Gerät gespeichert sind, indem Sie natürliche Menüsprache-Abfragen verwenden – wie Fragen, Aussagen oder Phrasen (z. B. „Baby spielt im Wohnzimmer“). Basierend auf der Analyse von Benutzerdaten bietet Vita auch proaktive, personalisierte intelligente Benachrichtigungen.

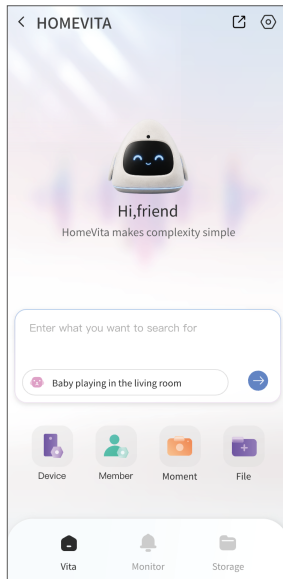

Auf dieser Seite stehen unten vier Shortcut-Slots zur Verfügung. Sie können Ihre vier am häufigsten verwendeten Funktionen diesen Slots über Einstellungen > Startseiten-Navigations-Einstellungen zuweisen.

2. Monitor-Seite

Die Monitor-Seite dient als zentraler Alarmverteiler für Startseiten-Sicherheit und Überwachung. Die App analysiert intelligent Ereignisaufnahmen und reorganisiert sie in bedeutungsvolle Vlogs, konsolidiert aufeinanderfolgende Ereignisbenachrichtigungen in optimierte Warnungen und bietet visuelle Analysen aller verbundenen Sicherheitsgeräte.

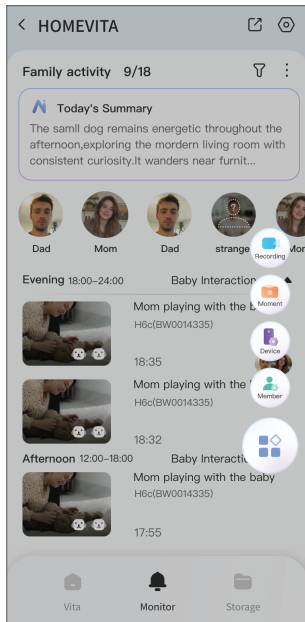
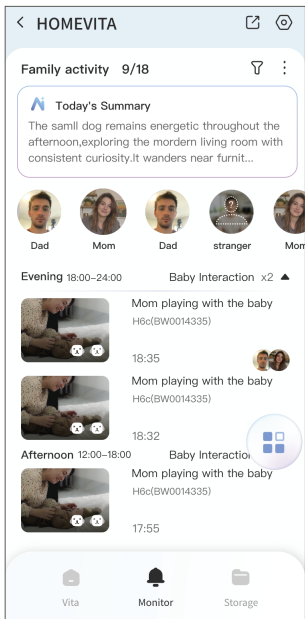


Tippen Sie auf das App-Symbol , um die folgenden Funktionen auszuprobieren:

- **Aufnehmen:** Durchsuchen, BEARBEITEN, herunterladen oder Löschen von lokal gespeicherten Aufnahmen.
- **Moment:** Erfassen und überprüfen Sie Moment-Highlights.
- **Gerät:** Verwalten Sie verbundene Geräte über lokales NETZWERK-Scanning und fügen Sie Kameras zu Ihrem Konto hinzu.
- **Mitglied:** Verwalten Sie Haushaltsmitglieder.

3. Speicherseite

Die SPEICHER-Seite bietet umfassende lokale Dateiverwaltung. Oben auf dieser Seite finden Sie den Bereich des intelligenten Fotoalbums. Hier können Sie Ihre geschätzten Erinnerungen ansehen und auf Ihre Fotobibliothek zugreifen. Durch Klicken auf "Mehr" können Sie verschiedene Kategorien innerhalb des intelligenten Fotoalbums erkunden, wodurch Sie Ihre Fotoeinstellungen effizienter organisieren und verwalten können.

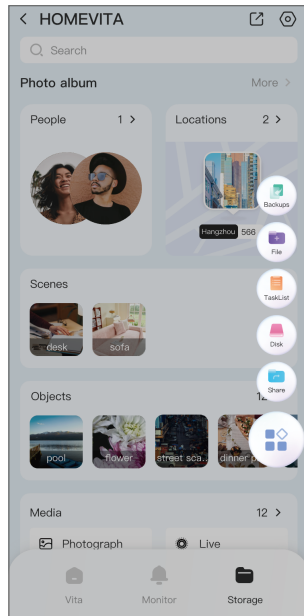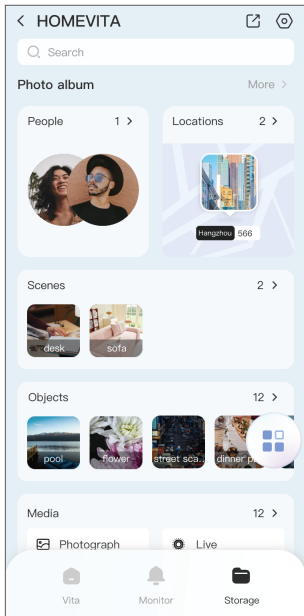

Tippen Sie auf das App-Symbol , um die folgenden Funktionen auszuprobieren:

- **Sicherungen:** Automatisch Telefone und Geräte im selben lokalen NETZWERK sichern.
- **Datei:** Hochladen, Verschieben, Kopieren und Herunterladen von Dateien in Ihrem lokalen Dateisystem.
- **Aufgabenliste:** Verfolgen Sie die lokale Hochladung, das Herunterladen und die Dateiverarbeitungsaufgaben.
- **Datenträger:** Verwalten und formatieren Sie Festplatten.
- **Teilen:** Freischalten von lokalem Teilen über Samba-, AFP- und DLNA-Protokolle.

4. Festplattenverwaltung

Um Ihre Festplatten zu verwalten, folgen Sie den unten stehenden Schritten:

1. Auf der SPEICHER-Seite tippen Sie auf das App-Symbol und wählen Sie Disk aus.
2. Stellen Sie den "Festplatten-Speichermodus" und den "Speicherplatz" jeweils ein.

- **Erklärung der Speichermodi:**
 - **Dynamische Sicherung:** Die Kapazität der Festplatte wird sowohl für SPEICHER als auch für Sicherung genutzt.
 - **DOPPELTES-Laufwerk-Spiegelung:** Ein Laufwerk ist der Sicherung für die Datensicherheit gewidmet.
 - **Ein-Controller-Antriebsmodus:** Es wird nur ein Laufwerk für den SPEICHER verwendet (Standard, wenn ein Controller-Laufwerk installiert ist).
- Falls sich noch keine Dateien auf der Festplatte befinden, können Sie zu [Einstellungen > Speichereinstellungen > Sicherungseinstellungen](#) gehen, um es später zu konfigurieren.

5. Einstellungen


Auf der Startseite des Hubs tippen Sie auf das -Symbol in der oberen rechten Ecke, um die Einstellungsseite aufzurufen, auf der Sie die folgenden Parameter festlegen können.

Parameter	Beschreibung
Bezeichnung	Hier anzeigen oder tippen, um den Namen Ihrer Hub anzupassen.
Fernbedienung	Sie können eine Fernbedienung mit Ihrem Alarmverteiler hier koppeln.
Beleuchtungseinstellungen	SET relevante Licht-PARAMETER für Ihren Alarmverteiler.
Autorisierungsverwaltung	Geräteautorisierung für Ihren Alarmverteiler freischalten oder deaktivieren.
Host-Informationen	Hier Hostinformationen anzeigen.
Startseiten-Navigationseinstellungen	Wählen Sie Funktionen aus, die Sie auf der Startseite anzeigen möchten.
Gesichtserfassungsverwaltung	Gesichtserfassung für Ihren Alarmverteiler freischalten oder deaktivieren.
Dateiübertragungseinstellungen	Freischalten oder Deaktivieren der Datenübertragung für Ihren Alarmverteiler.
Netzwerkeinstellungen	Hier Netzwerkinformationen anzeigen.
Gerät freigeben	Sie können das Gerät für ihre Familienmitglieder oder Gäste freigeben.
Geräteinformationen	Zeigen Sie hier Geräteinformationen an, wie Seriennummer, Geräteversion und Benutzerhandbuch.
Mehr	Wiederherstellen Sie den Alarmverteiler auf Werkseinstellungen.
Gerät neu starten	Tippen Sie, um den Alarmverteiler neu zu starten.
Gerät löschen	Tippen Sie, um den Alarmverteiler aus der EZVIZ-App zu löschen.

Operationen auf dem Display

 Die Benutzeroberfläche der App kann sich aufgrund von Versions-Updates ändern.

Nach erfolgreicher Gerätezuordnung in der EZVIZ-App können Sie die Live-Ansichten der zugeordneten Geräte auf dem mit dem Alarmverteiler verbundenen Display überprüfen. Die Live-Ansicht-Seite wird unten angezeigt.

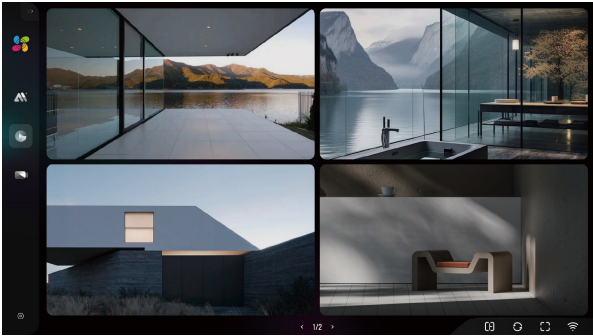

Symbol	Beschreibung
	Intelligente Aufnahmesuche. Ermöglicht die schnelle Abrufung von Aufnahmen basierend auf intelligenter Analyse (z. B. Haustiererkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung usw.). Sie können Suchanfragen nach verbundenem Gerät, Datum oder Ereignistyp filtern.
	Aufnahmen. Sie können aufgezeichnetes Filmmaterial überprüfen und zusammengefasste Ereignisse (z. B. Haustiererkennung, Menschenerkennung, Fahrzeugerkennung usw.) schnell durchsuchen.
	Live-Ansicht. Live-Kamera-Feeds direkt auf dem Bildschirm anzeigen.
	Einstellungen. Anzeigen oder Konfigurieren von Systemeinstellungen, einschließlich Kamera-, Speicher- und Systemparametern.
	Schalten Sie den Hub aus oder starten Sie ihn neu.  Ziehen Sie den Adapter aus der Steckdose, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
	Geteilter Bildschirm. Wechselt zwischen Einzelkanal- und Mehrkanal-Anzeigelayouts für die Echtzeitüberwachung.
	Tour. Ermöglicht automatisiertes sequenzielles Umschalten zwischen Kamerakanälen für zyklische Überwachung.
	Vollbild. Schaltet den ausgewählten Kamerakanal um, sodass er den gesamten Anzeigebereich für eine fokussierte Überwachung einnimmt.
	WLAN-Verbindung. Nur angezeigt, wenn der Alarmverteiler mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist.
	Kabelverbindung. Nur angezeigt, wenn der Alarmverteiler mit einem Router verbunden ist.

- F: Warum gibt es keine Reaktion, wenn das Mobiltelefon gegen das Gerät getippt wird?**
A: Halten Sie das Mobiltelefon noch einige Sekunden auf dem Alarmverteiler, bevor Sie es erneut versuchen.
- F: Warum erfolgt keine Reaktion, wenn die durch NFC ausgelöste Push-Benachrichtigung angetippt wird?**
A: Die EZVIZ-App muss auf dem Mobiltelefon installiert werden.
- F: Warum hat das vorkonfigurierte Objekt eine schlechte Erkennungsgenauigkeit?**
A: Für zusammengeführte Objekte, die erstellt wurden, ist es besser, mehrere Perspektiven von Menschengestalten zu sammeln, wie Vorderseite-, Links-, Rechts- und Rückansichten, um die Erkennungsleistung zu verbessern.
- F: Warum funktioniert die Mitteilungsverwaltungsfunktion nicht, wenn Geräte zugeordnet werden?**
A: Der Alarmverteiler sendet einen Befehl, wenn die Funktion aktiviert ist. Wenn die Push-Einstellungen einer Kamera manuell geändert werden, wird die Verwaltungsfunktion deaktiviert.
- F: Was soll ich tun, wenn der Alarmverteiler keinen Speicherplatz mehr hat?**
A: Wenn ein leerer Festplattenschacht verfügbar ist, setzen Sie ein neues Laufwerk ein. Der Speichermodus wird standardmäßig auf dynamische Sicherung wechseln, wodurch die weitere Nutzung des SPEICHERS des Alarmvertailers ermöglicht wird. Wenn keine zusätzlichen Steckplätze vorhanden sind, verwenden Sie die Funktion „Festplattenmigration“. Kontaktieren Sie den Kundendienst für weitere Details.
- F: Warum fehlen Aufnahmen in den Kameraaufzeichnungen?**
A: Derzeit unterstützt das Gerät das 24/7-Aufnehmen, und im Allgemeinen sollte es keinen Datenverlust geben. Datenverlust kann jedoch in den folgenden Situationen auftreten, die vermieden werden sollten:
- Das Gerät startet wiederholt neu oder schaltet EIN / AUS;
 - Die Kamera startet wiederholt neu oder schaltet sich EIN / AUS;
 - Schlechte Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und der Kamera (Kabelverbindung wird empfohlen).
- F: Warum zeigt die zugehörige Kamera ein unregelmäßiges Aufnehmen?**
A: Wenn andere Backend-Geräte unter demselben Konto um die zugehörige Intelligente-Heim-Kamera (SHC) konkurrieren, trennen Sie das vorherige Gerät in der EZVIZ-App, um Konflikte zu vermeiden, wenn beide Geräte online sind.

 Weitere Informationen zum Gerät finden Sie unter www.ezviz.com/de.

Leitlinien zur Verwendung von Videoprodukten

Liebe geschätzte EZVIZ Benutzer,

Technologie wirkt sich auf jeden Aspekt unseres Lebens aus. Als zukunftsweisendes Technologieunternehmen sind wir uns immer mehr der Rolle bewusst, die Technologie bei der Verbesserung der Effizienz und der Qualität unseres Lebens spielt. Gleichzeitig sind wir uns auch der potenziellen Schäden durch unsachgemäße Nutzung bewusst. Zum Beispiel können Videoprodukte echte, vollständige und klare Bilder aufzeichnen, daher haben sie einen großen Wert bei der Darstellung von Fakten. Dennoch können eine unangemessene Verteilung, Nutzung und/oder Verarbeitung von Videoaufzeichnungen die Privatsphäre, legitimen Rechte und Interessen anderer verletzen.

Engagiert für die Innovation von Technologie zum Wohle, plädieren wir bei EZVIZ hiermit ernsthaft dafür, dass jeder Benutzer Video-Produkte ordnungsgemäß und verantwortungsbewusst verwendet, um gemeinsam eine positive Umgebung zu schaffen, in der alle damit verbundenen Praktiken und Nutzungen den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen, die Interessen und Rechte Einzelner respektieren und die soziale Moral fördern.

Hier sind die Initiativen von EZVIZ, auf die wir Ihre Aufmerksamkeit lenken möchten:

1. Jede Person hat eine berechnete Erwartung auf Privatsphäre, und die Verwendung von Videoprodukten sollte nicht im Widerspruch zu einer solchen berechtigten Erwartung stehen. Daher sollte ein Hinweis, der den Überwachungsbereich verdeutlicht, angemessen und effektiv angezeigt werden, wenn Videoprodukte in öffentlichen Bereichen installiert werden. Für nicht öffentliche Bereiche sollen die Rechte und Interessen der beteiligten Personen sorgfältig bewertet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Installation von Videoprodukten nur nach Einholung der Zustimmung der Beteiligten und ohne Installation von hochgradig unsichtbaren Videoprodukten ohne das Wissen anderer.
2. Videoprodukte zeichnen objektiv Aufnahmen von realen Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Zeitraums und Raums auf. Benutzer sollen im Voraus die beteiligten Personen und Rechte in diesem Bereich vernünftig identifizieren, um jegliche Verletzung von Porträt-, Privatsphäre- oder anderen gesetzlichen Rechten anderer zu vermeiden, während sie sich selbst durch Videoprodukte schützen. Wenn Sie die Audioaufnahmefunktion auf Ihrer Kamera aktivieren, werden insbesondere Geräusche, einschließlich Gespräche, innerhalb des Überwachungsbereichs erfasst. Wir empfehlen dringend eine umfassende Bewertung der potenziellen Schallquellen im Überwachungsbereich, um die Notwendigkeit und die Vernünftigkeit vollständig zu verstehen, bevor Sie die Audioaufnahmefunktion einschalten.
3. Verwendete Videoprodukte erzeugen ständig Audiodaten oder optische Daten aus realen Szenen möglicherweise einschließlich biometrischer Daten wie Gesichtsbilder basierend auf der Auswahl der Produktmerkmale durch den Benutzer. Solche Daten können verwendet oder verarbeitet werden. Videoprodukte sind nur technologische Werkzeuge, die rechtliche und moralische Standards nicht menschlich praktizieren können, um die rechtmäßige und ordnungsgemäße Verwendung von Daten zu leiten. Es sind die Methoden und Zwecke der Personen, die die generierten Daten kontrollieren und nutzen, die den Unterschied ausmachen. Daher müssen Datenverantwortliche nicht nur strikt die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten, sondern auch nicht verpflichtende Regeln wie internationale Abkommen, moralische Standards, kulturelle Normen, öffentliche Ordnung und lokale Bräuche vollständig respektieren. Darüber hinaus sollten wir immer den Schutz der Privatsphäre und der Portratrechte sowie anderer berechtigter Interessen priorisieren.
4. Die kontinuierlich von Videoprodukten generierten Videodaten tragen die Rechte, Werte und andere Anforderungen verschiedener Interessengruppen. Daher ist es äußerst wichtig, die Datensicherheit zu gewährleisten und die Produkte vor böswilligen Eindringen zu schützen. Jeder Benutzer und Datenverantwortliche muss alle angemessenen und notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Produkt- und Datensicherheit zu maximieren, Datenlecks, missbräuchliche Offenlegung oder Missbrauch zu vermeiden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Einrichtung einer Zugangskontrolle, die Auswahl einer geeigneten Netzwerkumgebung, in der Videoprodukte verbunden sind, die Einrichtung und ständige Optimierung der Netzwerksicherheit.

5. Videoprodukte haben einen großen Beitrag zur Verbesserung der Sicherheit unserer Gesellschaft geleistet, und wir glauben, dass sie auch weiterhin eine positive Rolle in verschiedenen Aspekten unseres täglichen Lebens spielen werden. Jeder Versuch, diese Produkte zu missbrauchen, um Menschenrechte zu verletzen oder an rechtswidrigen Aktivitäten teilzunehmen, widerspricht dem eigentlichen Wesen des Werts von technischer Innovation und Produktentwicklung. Wir ermutigen jeden Benutzer, eigene Methoden und Regeln zur Bewertung und Überwachung der Verwendung von Videoprodukten festzulegen, um sicherzustellen, dass diese Produkte immer ordnungsgemäß, durchdacht und wohlwollend verwendet werden.

Informationen für private Haushalte

1. Getrennte Sammlung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.
2. Batterien und Akkus sowie Lampen: Besitzer von Altgeräten müssen in der Regel vor der Abgabe an einer Sammelstelle Abfallbatterien und Akkumulatoren, die nicht fest in den Altgeräten eingebaut sind und ohne Zerstörung entfernt werden können, von den Altgeräten trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.
3. Optionen für die Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertriebern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Verreiber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten. Die Möglichkeit der kostenlosen Rückgabe von Altgeräten besteht für Verreiber, die verpflichtet sind, Altgeräte zurückzunehmen, unter anderem wenn ein neues ähnliches Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer geliefert wird.
4. Datenschutz-Hinweis: Abfallausrüstung enthält oft sensible persönliche Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnologie wie Computer und Smartphones. Zu Ihrem eigenen Interesse beachten Sie bitte, dass jeder Endbenutzer für das Löschen der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten verantwortlich ist.
5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.