

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

O tym podręczniku

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowe wydanie – wrzesień 2026

Potwierdzenie znaków towarowych

EZVIZ™, ™, oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

HDMI™, HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNOŚCI, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIE NIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROZEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIAMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANAJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis treści

Przegląd	1
1. Zawartość opakowania.....	1
2. Podstawowe.....	1
Pobieranie aplikacji EZVIZ	3
Instalowanie dysków twardych	3
Konfigurowanie koncentratora	5
1. Włączanie zasilania koncentratora	5
2. Podłącz do ekranu wyświetlacza	5
3. Dodawanie koncentratora do aplikacji EZVIZ	5
Połącz urządzenie z koncentratorem	7
1. Przygotowanie	7
2. Połącz urządzenie EZVIZ za pomocą EZVIZ.....	8
Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ	9
1. Strona Vita (stronie głównej)	9
2. Strona monitora	10
3. Strona magazynu	11
4. Zarządzanie dyskiem twardym	11
5. Konfiguracja.....	12
Operacje na wyświetlaniu	13
Często zadawane pytania	14
Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo.....	15

Przegląd


1. Zawartość opakowania



Inteligentne centrum smart home (1 szt.)
(zwana dalej centrem)



Zasilacz (1 szt.)



Instrukcja zgodności regulacyjnej (2 szt.)



Podręcznik szybkie wprowadzenie (1 szt.)

 Wygląd zasilacza jest zależny od modelu.

2. Podstawowe

* Magnetyczna Pokrywa




Wskaźnik LED *

Przycisk wysuwania *

Zasobnik na dysk twardy

Widok przedni (Usuwanie magnetycznej pokrywy)

* Strefa odczytu NFC

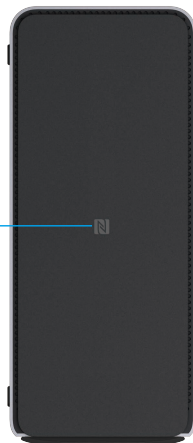

Widok z góry



Widok z tyłu

- Przycisk zasilania *
- Otwór RESET *
- Port wyjściowy HDMI™ 1.4 *
- Port wyjściowy USB 3.0 *
- Port LAN *
- Port zasilania *

Nazwa	Opis
Magnetyczna Pokrywa	Usun magnetyczną pokrywę, aby zobaczyć dwie tace na dyski twarde.
Wskaźnik LED	Włączony (biały): Koncentrator włączony pomyślnie / Sieciowe zwykłe / Dysk twardy zwykłe Miga (biały): Koncentrator wyłącza się / Restartuje się / Gotowy do konfiguracji sieci Włączony czerwony: System koncentratora działa nieprawidłowo / Brak sieci / Dysk twardy działa nieprawidłowo Miga (czerwony): Resetowanie koncentratora do ustawień fabrycznych Kolorowe światła biegnące: Aktualizacja koncentratora / Dotknięcie w celu podłączenia zakończone sukcesem / Przesyłanie pliku / Formatowanie dysku twardego
Przycisk wysuwania	Naciśnij przycisk, aby wysunąć tacę dysku twardego.
Strefa odczytu NFC	Gdy koncentrator jest włączony i działa normalnie, stuknij tutaj swoim Telefonem komórkowym, aby wykonać automatyczną kopię zapasową zdjęć.
Przycisk zasilania	• Włącz zasilanie: Naciśnij jeden raz, aby włączyć koncentrator. • Wyłączenie zasilania: Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund, aby wyłączyć zasilanie koncentratora. • Uruchom ponownie: W włączonym stanie zasilania, naciśnij trzy razy kolejno (z odstępami nie większymi niż 1 sekunda między naciśnięciami), aby wykonać ponowne uruchomienie koncentratora.
Otwór RESET	W stanie włączonego zasilania użyj szpilki (nie dostarczonej), aby nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy w celu RESETOWANIA koncentratora. ⓘ Resetowanie koncentratora usuwa tylko sieciowe informacje koncentratora i nie powoduje usunięcia danych użytkownika.
Port wyjściowy HDMI™ 1.4	Łączy się z ekranem wyświetlacza do oglądania podglądów na żywo.
Port wyjściowy USB 3.0	Łączy się z Urządzeniami USB, takimi jak dysk USB, myszy komputerowej USB, klawiatury USB, itd.
Port LAN	Łączy się z Routerem za pomocą przewodu Ethernet (kupowanego osobno).
Port zasilania	Łączy się z Zasilaniem za pomocą zasilacza (dołączonego do opakowania).

Pobieranie aplikacji EZVIZ

i Przed pobraniem aplikacji:

- Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, sprawdź, czy jest to najnowsza wersja, wyszukując aktualizacje w sklepie z aplikacjami.
- Jeśli aplikacja nie jest zainstalowana, wykonaj poniższe kroki, aby ją pobrać.

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Pobierz aplikację EZVIZ, wyszukując „EZVIZ” w App Store lub Google Play™.
3. Zarejestruj konto EZVIZ i zaloguj się do aplikacji.




Instalowanie dysków twardych

- i** • Koncentrator obsługuje do dwóch dysków twardych SATA o rozmiarze 3,5 cala lub 2,5 cala, każdy o maksymalnej pojemności 30 TB. Moc znamionowa dysku twardego nie może przekraczać 8 W. Poniższe dane wykorzystują dysk twardy o rozmiarze 3,5 cala do celów ilustracyjnych.
- Wyłączenie zasilania koncentratora przed instalacją lub usunięciem jakichkolwiek dysków twardych.

1. Oderwij taśmę zabezpieczającą magnetyczną pokrywę, a następnie wykonaj usuwanie magnetycznej pokryw.



2. Naciśnij przycisk wysuwania, zaczepu tacki napędu zostanie zwolniony. Przytrzymaj zaczep, aby wysunąć tacę dysku twardego.

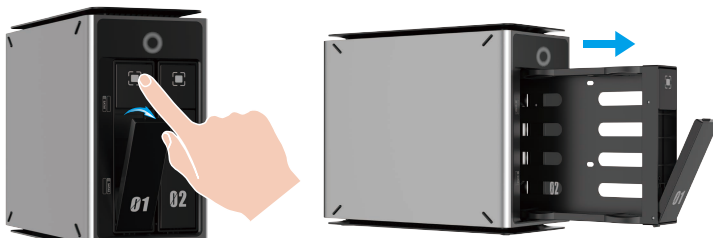


3. Umieść dysk twardy w tacce.

Uwaga: Instalowanie z interfejsem SATA skierowanym do wewnątrz.



4. Włóż tacę na dysk twardy do koncentratora i zamknij zaczep, aby zakończyć instalację.

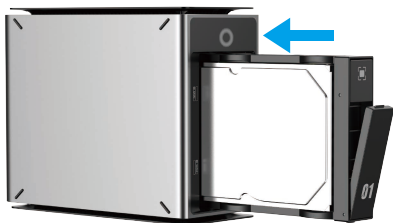

5. Ponownie przymocuj magnetyczną pokrywę.



Konfigurowanie koncentratora

1. Włączanie zasilania koncentratora


Użyj zasilacza (dołączonego do opakowania), aby podłączyć złącze zasilania koncentratora do ściennego gniazda zasilającego. Wskaźnik LED centrum świeci światłem stałym białym, co oznacza, że centrum zostało pomyślnie włączone.



- Proszę użyć zasilacza dołączonego do opakowania do Zasilania. Nie używaj adapterów o innych specyfikacjach, ponieważ może to stwarzać ryzyko eksplozji w skrajnych przypadkach.
- Koncentrator automatycznie włączy się po połączeniu z siecią ściennego gniazda zasilającego.
- Aby odłączyć od Zasilania, odłącz złącze zasilania od koncentratora.
- Nie odłączaj zasilacza bezpośrednio, aby uniknąć potencjalnej utraty danych lub uszkodzenia dysku twardego. Aby wyłączyć koncentrator, naciśnij i przytrzymaj Przycisk zasilania na koncentratorze przez 5 sekund lub użyj opcji zamknięcia systemu na ekranie wyświetlacza.

2. Podłącz do ekranu wyświetlacza

Użyj przewodu HDMI™ (kupowanego osobno), aby podłączyć złącze HDMI™ koncentratora do złącza HDMI™ na ekranie wyświetlacza (kupowanego osobno).

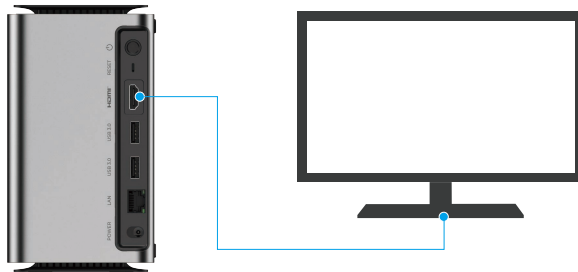


Po udanym połączeniu ekranie wyświetlacza zapala się, odtwarza stronę startową, a następnie pokazuje dwa kody QR, jeden do pobierania EZVIZ i drugi do dodania koncentratora do EZVIZ. Jeśli nie pobrałeś aplikacji EZVIZ, zeskanuj pierwszy kod QR, aby przejść do Centrum pobierania.

3. Dodawanie koncentratora do aplikacji EZVIZ

- Zaleca się podłączyć koncentrator do sieci przewodowej dla bardziej stabilnej wydajności.

Metoda 1: Konfiguracja przewodowa

1. Użyj przewodu Ethernet (kupowanego osobno), aby podłączyć złącze LAN koncentratora do złącza LAN routera. Po udanym połączeniu koncentrator automatycznie podłączy się do sieciowego.

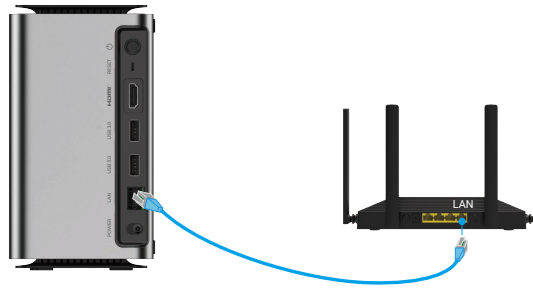

2. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
3. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
4. Zeskanuj kod QR na ekranie wyświetlacza (lub kod QR na pokrywie Skróconego podręcznika użytkownika albo na spodzie koncentratora).



i Możesz również bezpośrednio wprowadzić numer seryjny urządzenia, aby dodać.

5. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać koncentrator do swojego konta EZVIZ.

Metoda 2: Konfiguracja Wi-Fi

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk "+" w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do strony skanowania kodu QR.
3. Zeskanuj kod QR na ekranie wyświetlacza (lub kod QR na pokrywie Skróconego podręcznika użytkownika albo na spodzie koncentratora).



i Możesz również bezpośrednio wprowadzić numer seryjny urządzenia, aby dodać.

4. Postępuj zgodnie z kreatorem EZVIZ, aby zakończyć konfigurację Wi-Fi i dodać koncentrator do swojego konta EZVIZ.

Połącz urządzenie z koncentratorem

Możesz powiązać produkty wideo EZVIZ (takie jak kamery sieciowe) z koncentratorem do wyświetlania podglądu na żywo.

1. Przygotowanie

- **Przewodowe Powiązanie:** Użyj przewodu Ethernet (kupowanego osobno), aby podłączyć złącze Ethernet kamery EZVIZ i złącze LAN tego samego routera co koncentratora.

❶ Przewodowe połączenie obsługuje tylko Urządzenia EZVIZ, które posiadają złącze Ethernet. W tym przykładzie omówiono kamerę EZVIZ.




- **Stowarzyszenie Bezprzewodowe:** Włącz zasilanie urządzenia EZVIZ i przywróć ustawienia fabryczne (aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia EZVIZ).

❶ Należy upewnić się, że odległość urządzenia EZVIZ od koncentratora nie przekracza 5 metrów.

2. Połącz urządzenie EZVIZ za pomocą EZVIZ

- Proszę upewnić się, że dodałeś urządzenie EZVIZ do swojego konta EZVIZ.
- Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami.

1. Zaloguj się do swojego konta EZVIZ i stuknij kartę tego koncentratora.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby ukończyć ustawienia dysku twardego i ustawienia języka.

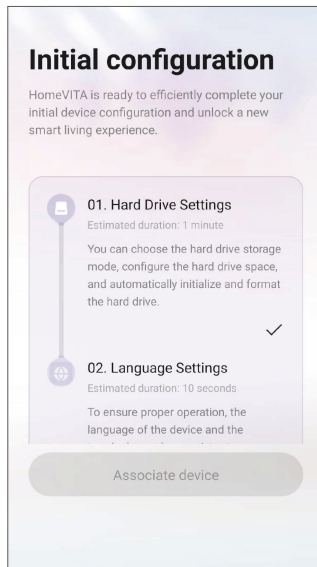

3. Po zakończeniu ustawień dysku twardego i ustawień języka, stuknij „Połącz urządzenie”. System automatycznie wyszuka Urządzenia EZVIZ i wyświetli je na liście.
4. Wybierz Urządzenia celu i stuknij „Połącz”. Urządzenia zostaną automatycznie powiązane z koncentratorem.


- Koncentrator obsługuje do 16 Urządzeń w tej samej sieci lokalnej co koncentrator.
- Każdy obiektyw zajmuje jeden kanał strumienia wideo. Dlatego kamera z pojedynczym obiektywem używa jednego Kanału, podczas gdy kamera z dwuobiektywowych używa dwóch Kanałów.
- Koncentrator może przeprowadzać analizę wideo w czasie rzeczywistym dla maksymalnie 4 kanałów. Po skojarzeniu możesz wybrać do 4 Kanałów według potrzeb.

Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

 Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami.

1. Strona Vita (stronie głównej)



Strona Vita obsługuje wyszukiwanie inteligentne i inteligentne powiadomienia. Możesz wyszukać filmy, pliki i albumy zdjęć przechowywane na urządzeniu lokalnym, używając zapytań w języku naturalnym – takich jak pytania, stwierdzenia lub frazy (np. „Dziecko bawiące się w salonie”). Na podstawie analizy danych użytkownika, Vita dostarcza również proaktywne, spersonalizowane inteligentne powiadomienia.

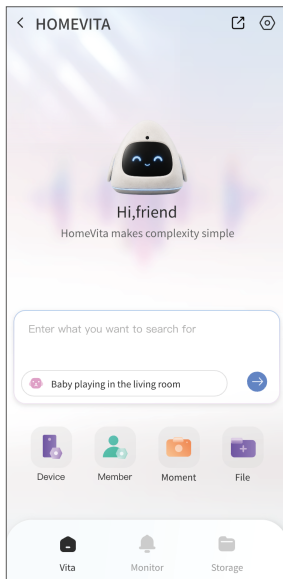

Na tej stronie, na dole dostępne są cztery otwory skrótów. Możesz przypisywać swoje cztery najczęściej używane funkcje do tego otworu poprzez Ustawienia > Ustawienia nawigacji na stronie głównej.

2. Strona monitora

Strona monitora służy jako centralny koncentrator dla bezpieczeństwa strony głównej i monitorowania. Aplikacja inteligentnie analizuje nagrania zdarzeń i przekształca je w znaczące vlogi, konsoliduje kolejne powiadomienia o zdarzeniach w uproszczone alerty oraz zapewnia wizualną analizę wszystkich podłączonych urządzeń bezpieczeństwa.

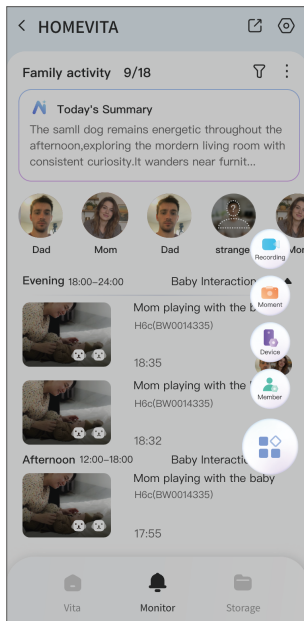
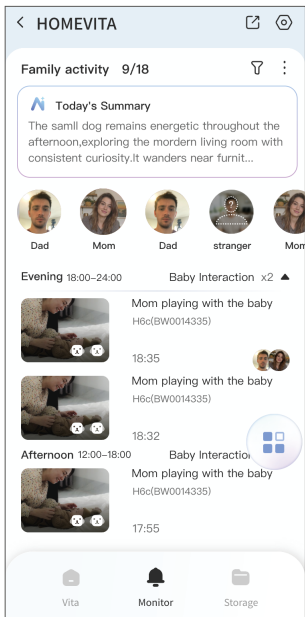


Stuknij ikonę aplikacji , aby wypróbować następujące cechy:

- **Nagrywanie:** Przejrzyj, edytuj, pobierz lub usuń nagrania przechowywane lokalnie.
- **Moment:** Przechwyć i przejrzyj najważniejsze momenty.
- **Urządzenie:** Zarządzaj połączeniem z siecią urządzeń poprzez skanowanie sieciowe lokalne i dodaj kamery do swojego konta.
- **Członek:** Zarządzaj członkami gospodarstwa domowego.

3. Strona magazynu

Strona magazynu zapewnia kompleksowe lokalne zarządzanie przyciętymi plikami. Na górze tej strony znajdziesz sekcję inteligentnego albumu zdjęć. Tutaj możesz zobaczyć swoje cenne wspomnienia i uzyskać dostęp do biblioteki zdjęć. Klikając "Więcej", możesz eksplorować różne kategorie w inteligentnym albumie zdjęć, co pozwala na efektywniejsze organizowanie i zarządzanie zdjęciami.

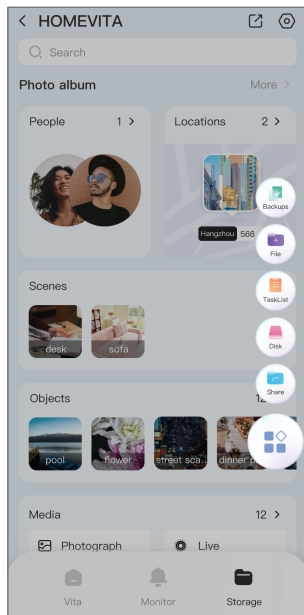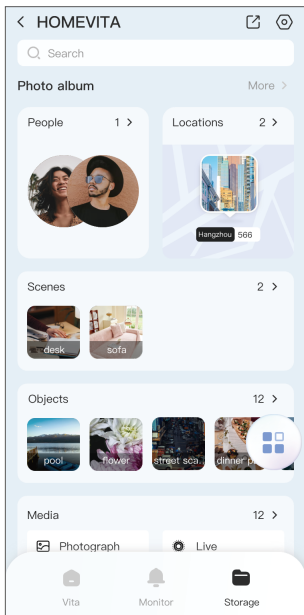

Stuknij ikonę aplikacji (🗖️), aby wypróbować następujące cechy:

- **Kopie zapasowe:** Automatycznie wykonać kopię zapasową telefonów i Urządzeń w tej samej lokalnej sieci.
- **File:** Przesyłaj, przenoś, kopiuj i pobieraj pliki w całym lokalnym systemie plików.
- **ListaZadań:** Śledź lokalne zadania przesyłania, pobierania i przetwarzania plików.
- **Dysk:** Zarządzaj i formatuj dyski twarde.
- **Udostępnij:** Włącz lokalne udostępnianie za pomocą protokołów Samba, AFP i DLNA.

4. Zarządzanie dyskiem twardym

Aby zarządzać swoimi dyskami twardymi, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Na stronie magazynu, stuknij ikonę aplikacji i wybierz Dysk.
2. USTAWIENIA "Trybu magazynowania dysku twardego" i "miejsca na dysku" odpowiednio.



• Wyjaśnienie trybów magazynowania:

- **Dynamiczna kopia zapasowa:** Pojemność dysku twardego jest współdzielona zarówno dla magazynu, jak i kopii zapasowej.
- **Podwójne napędowe mirrorowanie:** Jeden dysk jest przeznaczony na kopię zapasową dla bezpieczeństwa danych.
- **Tryb Pojedynczego Napędu:** Używany jest tylko jeden dysk do magazynu (domyślne, gdy zainstalowana jest Pojedynczy dysk).
- Jeśli na dysku twardym nie ma jeszcze plików, możesz przejść do Ustawienia > ustawienia magazynu w chmurze > ustawienia kopii zapasowej, aby skonfigurować to później.

5. Konfiguracja


Na stronie głównej huba dotknij ikony  w prawym górnym rogu, aby przejść do strony ustawień, gdzie możesz skonfigurować następujące parametry.

Parametr	Opis
Nazwa	Widok lub stuknij, aby dostosować Imię i nazwisko swojego koncentratora tutaj.
Pilot zdalnego sterowania	Możesz sparować pilota z swoim koncentratorem tutaj.
Ustawienia oświetlenia	Ustaw odpowiednie parametry światła dla swojego centrum.
Zarządzanie autoryzacją	Włącz lub wyłącz autoryzację urządzeń dla swojego centrum.
Informacje Hosta	Wyświetl tutaj informacje o gościu.
Ustawienia nawigacji strony głównej	Wybierz cechy, które chcesz wyświetlać na stronie głównej.
Zarządzanie rozpoznawaniem twarzy	Włącz lub wyłącz rozpoznawanie twarzy dla swojego centrum.
Ustawienia transferu pliku	Włącz lub wyłącz transfer danych dla swojego centrum.
Ustawienia Sieciowe	Wyświetl tutaj informacje o sieci.
Udostępnij urządzenie	Można udostępnić urządzenie członkom rodziny lub gościom.
Informacje o urządzeniu	W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu, takie jak numer seryjny, wersja urządzenia i podręcznik użytkownika.
Więcej	Przywróć koncentrator do ustawień fabrycznych.
Uruchom urządzenie ponownie	Stuknij, aby wykonać ponowne uruchomienie koncentratora.
Usuń urządzenie	Stuknij, aby usunąć koncentrator z EZVIZ.

Operacje na wyświetlaniu

 Interfejs aplikacji może zostać zmieniony w związku z wprowadzanymi aktualizacjami.

Po pomyślnym powiązaniu urządzenia w aplikacji EZVIZ, możesz sprawdzić podgląd na żywo powiązanych urządzeń na ekranie wyświetlacza połączonym z koncentratorem. Strona podglądu na żywo jest pokazana poniżej.

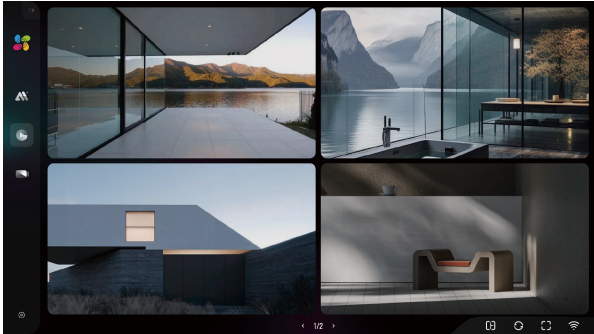

Ikona	Opis
	Inteligentne wyszukiwanie nagrań. Umożliwia szybkie pobieranie nagrań na podstawie analizy inteligentnej (np. wykrywanie zwierząt domowych, rozpoznawanie sylwetek ludzi, rozpoznawanie pojazdów itp.). Można filtrować wyszukiwania według powiązanego urządzenia, daty lub typu zdarzenia.
	Nagrywanie. Można przeglądać nagrane obrazy i szybko skanować podsumowane zdarzenia (np. wykrycie zwierząt domowych, rozpoznawanie sylwetek ludzi, rozpoznawanie pojazdów itp.).
	Podgląd na żywo. Wyświetlanie podglądu na żywo z kamery bezpośrednio na ekranie.
	Konfiguracja. Wyświetlanie i konfigurowanie ustawień systemowych, w tym kamer, magazynu i parametrów systemu.
	Wyłącz koncentrator lub uruchom go ponownie.  Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć zasilacz od gniazda sieci elektrycznej.
	Podział ekranu. Przełączanie układów wyświetlania jednokanałowego i wielokanałowego w celu monitorowania w czasie rzeczywistym.
	Wycieczka. Automatyczne kolejne przełączanie kanałów kamery w celu monitorowania cyklicznego.
	Pełny ekran. Przełączanie wybranego kanału kamery tak, aby obejmować cały obszar wyświetlania i umożliwić skupiony monitoring.
	Połączenie z Wi-Fi. Wyświetlane tylko wtedy, gdy koncentrator jest połączony z siecią Wi-Fi.
	Połączenie przewodowe. Wyświetlane tylko wtedy, gdy koncentrator jest połączony z siecią z routerem.

Często zadawane pytania

Pytanie: Dlaczego nie ma reakcji po stuknięciu Telefonem komórkowym w urządzenie?

Odpowiedź: Trzymaj telefon komórkowy nieruchomo na koncentratorze przez kilka sekund przed ponowną próbą.

Pytanie: Dlaczego nie ma odpowiedzi po stuknięciu w Powiadomienia o usterkach urządzeń wysyłane wywołane przez NFC?

Odpowiedź: Aplikacja EZVIZ musi być zainstalowana na telefonie komórkowym.

Pytanie: Dlaczego wstępnie skonfigurowany obiekt ma nieprawidłową dokładność czujnika?

Odpowiedź: Dla połączonych obiektów, które zostały utworzone, lepszą opcją jest zebranie wielu perspektyw ludzkich sylwetek, takich jak przednia, Lewo, prawym i tylna kąty, aby poprawić wydajność czujnika.

Pytanie: Dlaczego funkcja zarządzania komunikatami nie działa podczas kojarzenia urządzeń?

Odpowiedź: Koncentrator wysyła polecenie, gdy funkcja jest włączona. Jeśli ustawienia powiadomień kamery zostaną ręcznie zmodyfikowane, funkcja zarządzania zostanie wyłączona.

Pytanie: Co powinienem zrobić, jeśli koncentratorowi zabraknie miejsca na dysku?

Odpowiedź: Jeśli dostępne jest puste gniazdo dysku twardego, włóż nowy dysk. Tryb magazynowania przełączy się na dynamiczną kopię zapasową w sposób domyślny, umożliwiając dalsze korzystanie z magazynu koncentratora. Jeśli nie istnieje żaden dodatkowy otwór, użyj funkcji „Migracja dysku twardego”. Skontaktuj się z obsługą klienta w celu uzyskania danych.

Pytanie: Dlaczego brakuje nagrań z kamery?

Odpowiedź: Obecnie urządzenie obsługuje nagrywanie 24/7, i ogólnie rzecz biorąc, nie powinno dochodzić do utraty danych. Jednakże utrata danych może wystąpić w następujących sytuacjach, których należy unikać:

- Urządzenie wielokrotnie się restartuje lub włącza/wyłącza;
- Kamera wielokrotnie restartuje się lub włącza/wyłącza;
- Nieprawidłowe połączenie z siecią między urządzeniem a kamerą (połączenie przewodowe jest zalecane).

Pytanie: Dlaczego powiązana kamera wykazuje nieregularne nagrywanie?

Odpowiedź: Jeśli inne Urządzenia zaplecza pod tym samym kontem rywalizują o powiązaną inteligentną kamerę domową (SHC), odłącz poprzednie Urządzenie w EZVIZ, aby uniknąć konfliktów, gdy oba Urządzenia są online.

 Aby uzyskać więcej informacji dotyczących urządzenia, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.

Inicjatywy dotyczące korzystania z produktów wideo

Szanowni Użytkownicy EZVIZ,

Technologia wpływa na każdy aspekt naszego życia. Jako firma technologiczna z perspektywą na przyszłość jesteśmy coraz bardziej świadomi roli, jaką technologia odgrywa w poprawie efektywności i jakości naszego życia. Jednocześnie jesteśmy świadomi potencjalnej szkodliwości niewłaściwego użytkowania. Na przykład, produkty wideo mogą rejestrować realne, pełne i klarowne obrazy, dlatego posiadają wielką wartość w reprezentowaniu faktów. Niemniej niewłaściwe rozpowszechnianie, wykorzystywanie i/lub przetwarzanie nagrań wideo może naruszać prywatność, uzasadnione prawa i interesy innych osób.

Zapewniamy, że innowacyjne technologie służą dobru, dlatego w firmie EZVIZ gorliwie zalecamy, aby każdy użytkownik korzystał z produktów wideo w sposób prawidłowy i odpowiedzialny, co wspólnie zapewnia korzystne warunki, w których wszelkie praktyki i korzystanie z nich są zgodne z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami, szanują interesy i prawa jednostek oraz wspierają moralność społeczną.

Poniżej przedstawiamy inicjatywy EZVIZ, które zasługują na Państwa uwagę:

1. Każdy ma uzasadnione prawo do prywatności, a korzystanie z urządzeń wideo nie powinno być sprzeczne z tym uzasadnionym prawem. Dlatego podczas instalacji urządzeń wideo w miejscach publicznych należy w rozsądny i skuteczny sposób wyświetlić ostrzeżenie wyjaśniające zasięg monitorowania. W przypadku przestrzeni niepublicznych należy rozważyć ocenę prawa i interesy osób, które uczestniczą w procesie, w tym między innymi instalację urządzeń wideo wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanych stron oraz zakazanie instalowania niewidocznych urządzeń wideo bez powiadomienia innych osób.
2. Produkty wideo obiektywnie rejestrują nagrania rzeczywistych działań w określonym czasie i przestrzeni. Użytkownicy muszą z góry wskazać osoby i prawa, które mogą być wykorzystane w tym celu, aby zapobiec naruszeniu prawa do portretów, prywatności lub innych praw innych osób i chronić się przy użyciu produktów wideo. Warto zauważyć, że jeśli zdecydujesz się włączyć funkcję nagrywania dźwięku na swojej kamerze, będzie ona rejestrować dźwięki, w tym rozmowy, w zasięgu monitorowania. Zdecydowanie zalecamy dokładną ocenę potencjalnych źródeł dźwięku w zakresie monitoringu, aby w pełni zrozumieć konieczność i racjonalność przed włączeniem funkcji nagrywania dźwięku.
3. Produkty wideo w użyciu będą systematycznie generować dane audio lub wizualne z rzeczywistych scen – możliwe, że będą zawierać informacje biometryczne, takie jak obrazy twarzy – na podstawie wyboru funkcji produktu przez użytkownika. Takie dane mogą być wykorzystywane lub przetwarzane do celów użytkowania. Produkty wideo to tylko narzędzia technologiczne, które nie mogą i nie praktykują ludzkich standardów prawnych i moralnych, aby kierować legalnym i właściwym wykorzystaniem danych. Metody i cele osób kontrolujących i wykorzystujących generowane dane są istotne. Dlatego administratorzy danych powinni nie tylko ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, ale także w pełni szanować nieobowiązkowe zasady, w tym międzynarodowe konwencje, normy moralne, normy kulturowe, porządek publiczny i lokalne zwyczaje. Ponadto zawsze powinniśmy priorytetowo traktować ochronę prywatności i praw do wizerunku oraz inne uzasadnione interesy.
4. Dane wideo ciągle generowane przez produkty wideo niosą prawa, wartości i inne wymagania różnych interesariuszy. Dlatego niezwykle ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i ochrony produktów przed intruzami. Każdy użytkownik i administrator danych podejmie wszelkie rozsądne i niezbędne środki w celu maksymalizacji bezpieczeństwa produktów i danych, uniknięcia wycieku danych, niewłaściwego ujawnienia lub nieprawidłowego wykorzystania, w tym między innymi ustanowienia kontroli dostępu, wybrania odpowiedniego środowiska sieciowego, do którego są podłączane produkty wideo, ustanowienia i ciągłej optymalizacji bezpieczeństwa sieci.
5. Produkty wideo w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, a my wierzymy, że będą nadal odgrywać pozytywną rolę w różnych aspektach naszego codziennego życia. Jakiegokolwiek próby nadużycia tych produktów w celu naruszenia praw człowieka lub prowadzenia nielegalnych działań są sprzeczne z samą istotą wartości innowacji technologicznych i rozwoju produktów. Zachęcamy każdego użytkownika do ustanowienia własnych metod i zasad oceny i monitorowania korzystania z urządzeń wideo, aby zapewnić, że są one zawsze używane prawidłowo, rozważnie i z dobrą wolą.