

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoja tästä käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on **ezviz**™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – syyskuu 2026

Tavaramerkkien tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

HDMI™ Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-tavaramerkin visuaalinen ilme ja HDMI-logot ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.

INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISET TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet	1
Hanki EZVIZ-sovellus	3
Asenna kiintolevyt	3
Määritä keskus	5
1. Käynnistä keskitin	5
2. Yhdistä näytöllä	5
3. Lisää hubi EZVIZiin	5
Yhdistä laite keskukseen	7
1. Valmistelu	7
2. Yhdistä EZVIZ-laite EZVIZ-sovelluksen kautta	8
EZVIZ-sovelluksen käyttö	9
1. Vita-sivu (aloitusnäytössä)	9
2. Näyttösivu	10
3. Säilytyssivu	11
4. Kiintolevyn hallinta	11
5. Asetukset	12
Toiminnot näytöllä	13
UKK	14
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	15


1. Pakkauksen sisältö



Älykodin keskusyksikkö (x1)
(jäljempänä "keskusyksikkö")



Virtasovitin (x1)



Tietoja säädöksistä (x2)




Pika-aloitusopas (x1)

 Verkolaitteen todellinen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perusteet

* Magneettinen
kanssi

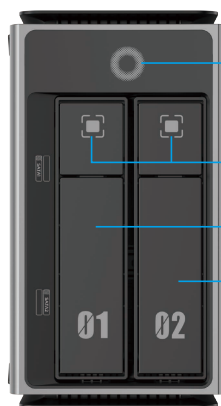

LED-merkkivalo *

Poistopainike

Kiintolevyn alusta

Etunäkymä (Kannen magneettinen poistaminen)

* NFC-lukualue



Näkymä ylhäältä



Takanäkymä

- Virtapainike *
- Nollausreikä *
- HDMI™ 1.4-lähtöportti *
- USB 3.0-lähtöportti *
- LAN-portti *
- Virtaportti *


Nimi	Kuvaus
Magneettinen kansi	Magneettisen kannen poistaminen nähdäksesi kaksi kiintolevyn kelkkaa.
LED-merkkivalo	Tasaisesti palava valkoinen: Keskus käynnistyi onnistuneesti / Verkko normaali / Kiintolevy normaali
	Vilkkuva valkoinen: Keskus sammuu / Käynnistyy uudelleen / Valmis verkon määrittämiseen
	Tasaisesti palava punainen: Keskusjärjestelmä epänormaali / Ei verkkoyhteyttä / Kiintolevy epänormaali
	Vilkkuva punainen: Keskuksen palauttaminen tehdasasetuksiin
	Värikkäät juoksevat valot: Keskuksen päivittäminen / Napauta-yhdistäminen onnistui / Tiedoston lataaminen / Kiintolevyn alustaminen
Poistopainike	Tryck på knappen för att dra ut hårddiskfacket.
NFC-lukualue	Kun keskus on käynnissä ja toimii normaalisti, napauta puhelintasi tässä automaattista valokuvien varmuuskopiointia varten.
Virtapainike	• Virta päälle: Paina kerran kytkeäksesi hubin päälle. • Virran kytkeminen pois päältä: Pidä painettuna 5 sekuntia katkaistaksesi virran keskuksesta. • Käynnistä uudelleen: Päällä-tilassa paina kolme kertaa peräkkäin (enintään 1 sekunnin väliajoilla painallusten välillä) käynnistääksesi hubin uudelleen.
Nollausreikä	Päällä-tilassa käytä nuppineulaa (ei sisälly toimitukseen) painaaksesi ja pitääksesi painettuna 3 sekuntia nollataksesi hubin.  Keskuksen palauttaminen poistaa vain keskuksen verkon tiedot eikä poista käyttäjän tietoja.
HDMI™ 1.4-lähtöportti	Yhdistyy näyttöruutuun suorien katselunäkymien katsomista varten.
USB 3.0-lähtöportti	Yhdistää USB-laitteisiin, kuten USB-asemaan, USB-hiireen, USB-näppäimistöön jne.
LAN-portti	Yhdistetään reitittimeen Ethernet-kaapelin kautta (ostettava erikseen).
Virtaportti	Yhdistetään virtalähteeseen virtasovittimen kautta (sisältyy pakkaukseen).

Hanki EZVIZ-sovellus

Ennen sovelluksen lataamista:

- Jos sovellus on jo asennettu, varmista, että se on uusin versio tarkistamalla päivitykset sovelluskaupassasi.
- Jos sovellusta ei ole asennettu, noudata alla olevia ohjeita sen lataamiseksi.

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositeltu).
2. Lataa EZVIZ-sovellus etsimällä "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Rekisteröi EZVIZ-tili ja kirjaudu sovellukseen.

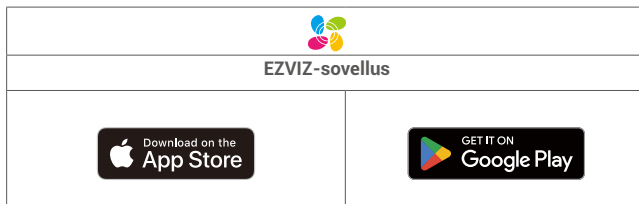


Asenna kiintolevyt

- ## • Keskus tukee kahta 3,5 tuuman tai 2,5 tuuman SATA-kiintolevyä, joista jokaisella on maksimi kapasiteetti 30 TB. Kiintolevyn nimellisteho ei saa ylittää 8 W. Alapuolella olevat luvut käyttävät 3,5 tuuman kiintolevyä havainnollistamistarkoituksiin.
- Katkaise virta keskuksesta ennen kiintolevyjen asentamista tai poistamista.

1. Poista teippi, joka kiinnittää magneettisen kannen, ja magneettisen kannen poistaminen.




2. Paina poisto-painiketta, aseman alustan salpa avautuu. Pidä salpaa painettuna vetääksesi kiintolevyn alustan ulos.

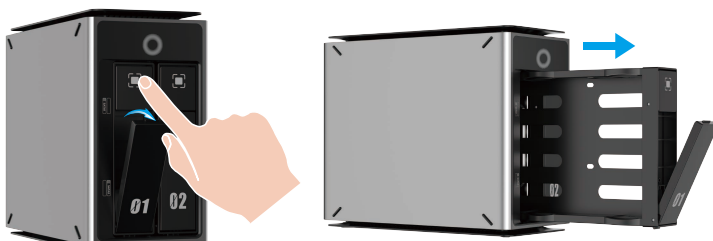


3. Aseta kiintolevy alustaan.

Huom: Asenna niin, että SATA-liitäntä on sisäänpäin.



4. Aseta kiintolevyn alusta keskukseen ja sulje salpa viimeistelläksesi asennuksen.

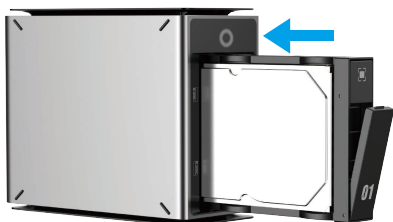

5. Kiinnitä magneettinen kansi uudelleen.



Määritä keskus

1. Käynnistä keskitin


Käytä pakkaukseen sisältyvää virtasovitinta yhdistääksesi keskuksen virtaportin virtaliitäntään. Keskuksen LED-merkkivalo muuttuu tasaisesti palavaksi valkoiseksi, mikä osoittaa, että keskus on käynnistetty onnistuneesti.



- Käytä pakkaukseen sisältyvää virtasovitinta virtalähteenä. Älä käytä muiden spesifikaatioiden sovitinimä, sillä tämä voi aiheuttaa räjähdysvaaran vakavissa tapauksissa.
- Keskus käynnistyy automaattisesti, kun se on yhdistetty virtaliitäntään.
- Virtalähteestä irrottamista varten irrota virtaliitin keskukselta.
- Älä irrota Virtasovitinta suoraan välttääksesi mahdollisen tietojen menetyksen tai kiintolevyn vaurioitumisen. Katkaistaksesi virran keskukselta, paina ja pidä virtapainiketta keskuksessa painettuna 5 sekunnin ajan tai käytä sammuttamisvaihtoehtoa näytöllä.

2. Yhdistä näytöllä

Käytä HDMI™-kaapelia (ostettava erikseen) yhdistääksesi keskuksen HDMI™-portin näytön HDMI™-porttiin (ostettava erikseen).

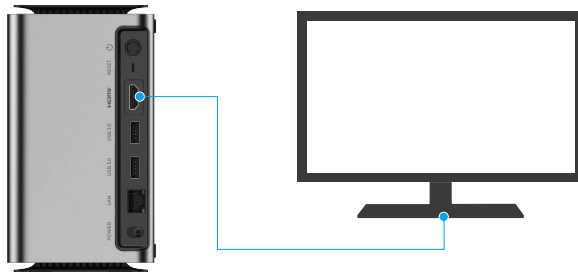


Kun Yhteys on onnistunut, näytöllä syttyy valo, käynnistys sivu toistetaan ja sitten näytetään kaksi QR-koodia, yksi EZVIZ-sovelluksen latausta varten ja toinen keskuksen lisäämistä varten EZVIZ-sovellukseen. Jos et ole ladannut EZVIZ-sovellusta, skannaa ensimmäinen QR-koodi ladataksesi.

3. Lisää hubi EZVIZiin

- Suositeltu yhdistää keskus langalliseen verkkoon vakaamman suoritusnohon saavuttamiseksi.

Menetelmä 1: Langallinen asennus

1. Käytä Ethernet-kaapelia (ostettava erikseen) yhdistääksesi keskuksen LAN-portin reitittimen LAN-porttiin. Onnistuneen yhteyden jälkeen keskus yhdistyy automaattisesti verkkoon.

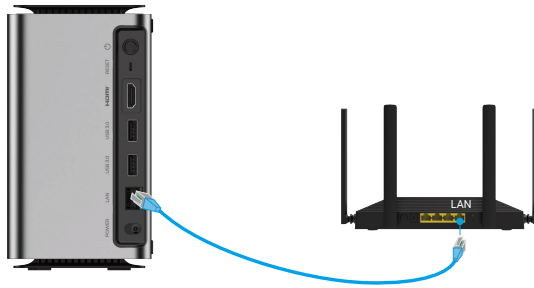

2. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
3. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
4. Skannaa QR-koodi näytöllä (tai QR-koodi Pika-aloitusoppaan kannessa tai keskuksen pohjassa).



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

5. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjeita lisätäksesi Hubin EZVIZ-tiliisi.

Menetelmä 2: Wi-Fi-asetukset

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-sovelluksen tilillesi.
2. Koti-näytöllä napauta "+" oikeassa yläkulmassa siirtyäksesi Skannaa QR-koodi -sivulle.
3. Skannaa QR-koodi näytöllä (tai QR-koodi Pika-aloitusoppaan kannessa tai keskuksen pohjassa).



i Voit myös syöttää laitteen SN:n suoraan lisäystä varten.

4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen avustajaa loppuun Wi-Fi-määrittäksen ja lisää keskus EZVIZ-tiliisi.

Yhdistä laite keskukseen

Voit yhdistää EZVIZ-videotuotteet (kuten verkkokamerat) keskukseen Live-videon näyttöä varten.

1. Valmistelu

- **Langallinen yhdistäminen:** Käytä Ethernet-kaapelia (hankittava erikseen) yhdistääksesi EZVIZ-kameran Ethernet-porttiin ja saman reitittimen LAN-porttiin kuin keskus.

❗ Langallinen yhdistäminen tukee vain EZVIZ-laitteita, joissa on Ethernet-portti. Tässä käytämme esimerkkinä EZVIZ-kameraa.




- **Langaton yhdistys:** Kytke EZVIZ-laite päälle ja palauta se tehdasasetuksiin (Lisätietoja löytyy EZVIZ-laitteen käyttöoppaasta).

❗ Varmista, että EZVIZ-laitteen ja Hubin välinen etäisyys ei ylitä 5 metriä.

2. Yhdistä EZVIZ-laite EZVIZ-sovelluksen kautta

- Varmista, että olet lisännyt EZVIZ-laitteen EZVIZ-tiliisi.
- Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

1. Kirjaudu sisään EZVIZ-tiliisi ja napauta tämän keskuksen korttia.
2. Seuraa ohjeita viimeistelläksesi kiintolevyn asetukset ja kieliasetukset.

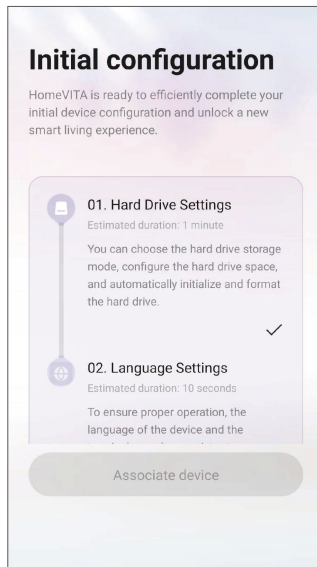

3. Kun olet suorittanut kiintolevyn asetukset ja kieliasetukset, napauta "Yhdistä laite". Järjestelmä etsii automaattisesti EZVIZ-laitteita ja näyttää ne luettelossa.
4. Valitse kohteen laitteet ja napauta "Yhdistä". Laitteet yhdistetään automaattisesti keskuksen.


- Keskus tukee jopa 16 laitetta samalla paikallisella alueverkolla kuin keskus.
- Jokainen linssi vie yhden videovirran kanavan. Siksi yksittäinen linssikamera käyttää yhtä kanavaa, kun taas kaksoisobjektiivikamera käyttää kahta kanavaa.
- Keskus voi suorittaa reaaliaikaista videoanalyysiä jopa neljälle kanavalle. Yhdistämisen jälkeen voit valita enintään 4 Kanavaa tarpeen mukaan.

EZVIZ-sovelluksen käyttö

 Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

1. Vita-sivu (aloitusnäytössä)



Vita-sivu tukee älykstä hakua ja älykkäitä ilmoituksia. Voit tehdä haun videoista, tiedostoista ja valokuva-albumeista, jotka on tallennettu paikalliselle laitteelle käyttämällä luonnollisen kielen kyselyitä—kuten kysymyksiä, väitteitä tai lauseita (esim. "Vauva leikkii olohuoneessa"). Perustuen käyttäjätiedon analyysiin, Vita tarjoaa myös ennakoivia, henkilökohtaisia älykkäitä ilmoituksia.

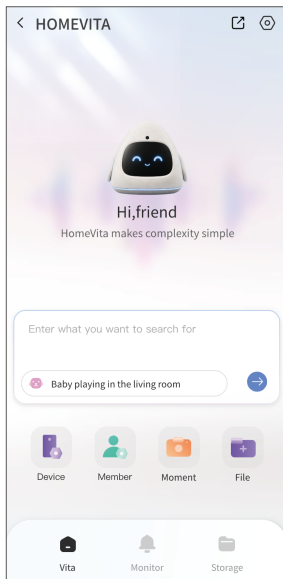

Tällä sivulla on neljä pikavalinta-aukkoa saatavilla alareunassa. Voit määrittää neljä useimmin käyttämäsi toimintoa näihin aukkoihin Asetukset > Aloitusnäytössä Navigointi Asetukset -kohdan kautta.

2. Näyttösivu

Valvonta-sivu toimii keskeisenä keskuksena kotiturvallisuudelle ja valvonnalle. Sovellus analysoi älykkäästi tapahtuma-materiaalia ja järjestää sen merkitykselliseksi vlogeksi, yhdistää peräkkäiset tapahtuma-ilmoitukset virtaviivaisiksi hälytyksiksi ja tarjoaa visuaalisen analyysin kaikista yhdistetyistä Security-laitteista.

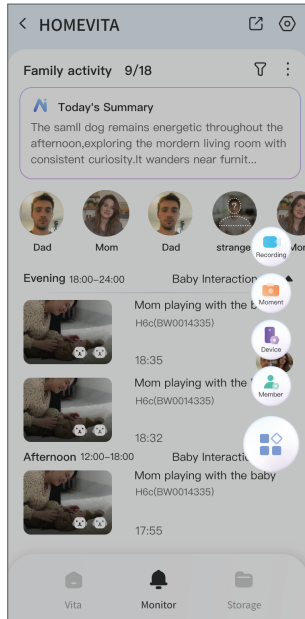
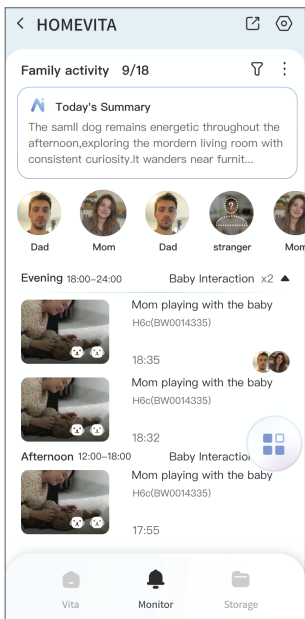


Napauta sovellusten kuvaketta  kokeillaksesi seuraavia ominaisuuksia:

- **Tallennus:** Selaa, muokkaa, lataa tai poista paikallisesti tallennettuja nauhoituksia.
- **Hetki:** Ota kuva ja tarkastele hetken kohokohtia.
- **Laite:** Hallinnoi yhdistettyjä laitteita paikallisen verkon skannauksen avulla ja lisää kamerat tilillesi.
- **Jäsen:** Hallitse talouden jäseniä.

3. Säilytysivu

Säilytysivu tarjoaa kattavan paikallisen tiedoston kortin hallinnan. YLÄOSASSA täällä sivulla löydät älykkään valokuva-albumi osion. Täällä voit katsoa rakkaimpia muistoja ja käyttää valokuvakirjastoasi. Klikkaamalla "lisää" voit tutkia erilaisia kategorioita älykkäässä valokuva-albumissa, mikä mahdollistaa valokuviesi järjestämisen ja hallinnan tehokkaammin.

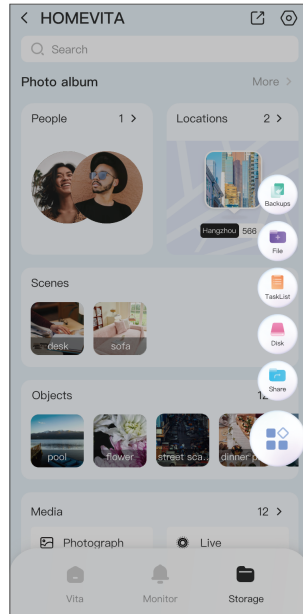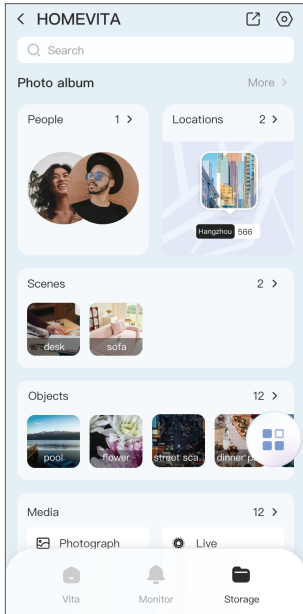

Napauta sovellusten kuvaketta  kokeillaksesi seuraavia ominaisuuksia:

- **Varmuuskopiot:** Varmuuskopioi automaattisesti puhelimet ja laitteet samassa paikallisessa verkossa.
- **Tiedosto:** Lataa, siirrä, kopioi ja lataa tiedostoja paikallisen tiedostojärjestelmäsi kautta.
- **Tehtävälista:** Seuraa paikallista latausta, lataamista ja tiedostojen käsittelytehtäviä.
- **Levy:** Hallinnoi ja alustaa kiintolevyjä.
- **Jaa:** Ota käyttöön paikallinen jakaminen Samba-, AFP- ja DLNA-protokollien kautta.

4. Kiintolevyn hallinta

Hallinnoi kiintolevyjäsi seuraamalla alapuolella olevia vaiheita:

1. Säilytys-sivulla napauta sovelluksia-kuvaketta ja valitse Levy.
2. Aseta "Kiintolevyn tallennustila" ja "Tallennustila" erikseen.



• Selitys tallennustiloista:

- Dynaaminen varmuuskopiointi: Kiintolevyn kapasiteetti jaetaan sekä säilytykseen että varmuuskopiointiin.
- Kahden aseman peilaus: Yksi asema on omistettu varmuuskopiointiin tietoturvan vuoksi.
- Yksittäinen käyttötila: Vain yksi asema käytetään säilytykseen (oletus, kun yksittäinen asema on asennettu).
- Jos kiintolevyllä ei vielä ole tiedostoja, voit siirtyä kohtaan Asetukset > Säilytysasetukset > Varmuuskopiointiasetukset ja määrittää sen myöhemmin.

5. Asetukset


Napakeskuksen etusivulla napauta oikean yläkulman -kuvaketta siirtyäksesi asetussivulle, jossa voit määrittää seuraavat parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Katso tai napauta mukauttaaksesi keskuksen Nimeä täällä.
Kaukosäädin	Voit yhdistää kaukosäätimen keskukseen täällä.
Valaistuksen asetukset	Aseta asiaankuuluvat valon parametrit keskuksellesi.
Valtuutuksen hallinta	Ota käyttöön tai laita pois päältä laitteen valtuutus keskuksellesi.
Isännän tiedot	Katso isännän tiedot täällä.
Aloitussytyksen navigointi Asetukset	Valitse ominaisuudet, jotka haluat näyttää aloitusnäytössä.
Kasvojen tunnistuksen kortin hallinta	Ota käyttöön tai laita pois päältä kasvojen tunnistus keskuksellesi.
Tiedoston siirtoasetukset	Ota käyttöön tai laita pois päältä liikenteen siirto keskuksellesi.
Verkoasetukset	Katso verkon tiedot täällä.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
Laitteen tiedot	Näytä laitteen tiedot täällä, kuten sarjanumero, laitteen versio ja käyttöopas.
Lisää	Palauta keskus tehdasasetuksiin.
Käynnistä laite uudelleen	Napauta käynnistääksesi keskus uudelleen.
Poista laite	Napauta poistaaksesi keskuksen EZVIZ-sovelluksesta.

Toiminnot näytöllä

 Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi.

Kun laiteyhdistys EZVIZ-sovelluksessa on onnistunut, voit tarkistaa yhdistettyjen laitteiden jännitteiset näkymät näytöllä, joka on yhdistetty keskukseseen. Live-näkymäsiivu näytetään alapuolella.

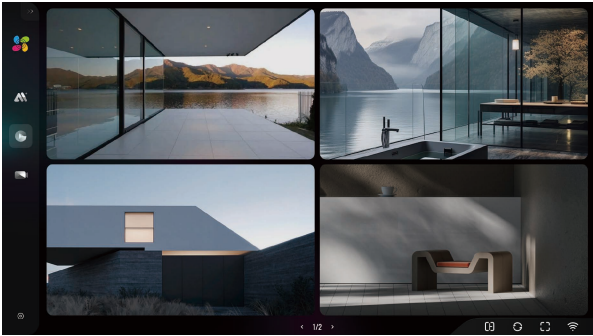

Kuvake	Kuvaus
	Älykäs tallennushaku. Mahdollistaa tallenteiden nopean haun älykkään analyysin perusteella (esim. lemmikkien tunnistus, ihmishahmon tunnistus, ajoneuvon tunnistus jne.). Voit suodattaa hakuja sidotun laitteen, päivämäärän tai tapahtumatyyppin mukaan.
	Tallennus. Voit tarkastella tallennettua materiaalia ja nopeasti selata tiivistettyjä tapahtumia (esim. lemmikkien tunnistus, ihmishahmojen tunnistus, ajoneuvojen tunnistus jne.).
	Live-näkymä. Katso livekameran syötteitä suoraan näytöltä.
	Asetukset. Näytä tai määritä järjestelmäasetukset, mukaan lukien kamera, tallennus ja järjestelmäparametrit.
	Sammuta Hub tai käynnistä se uudelleen.  Irrota sovitin pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
	Jaettu näyttö. Vaihda yksikanavaisen ja monikanavaisen näyttöasettelun välillä reaaliaikaisen seurannan varten.
	Kierros. Mahdollistaa automaattisen peräkkäisen vaihtamisen kamerakanavien välillä syklisiä valvontaa varten.
	Koko näyttö. Vaihtaa valitun kamerakanavan täyttämään koko näyttöalueen tarkkaa valvontaa varten.
	Wi-Fi-yhteys. Näkyy vain, kun keskus on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.
	Langallinen yhteys. Näkyy vain, kun keskus on yhdistetty reitittimeen.

K: Miksi laitteeseen napautettaessa puhelimen ei tule vastausta?

V: Pidä puhelin edelleen keskuksessa muutaman sekunnin ajan ennen uudelleenyritystä.

K: Miksi NFC:n laukaisemaan push-ilmoitukseen napauttaminen ei anna vastausta?

V: EZVIZ-sovellus täytyy asentaa puhelimeen.

K: Miksi esiasetetulla kohteella on huono tunnistustarkkuus?

V: Luotuja yhdistettyjä kohteita varten on parempi kerätä Useita näkökulmia Ihmisen hahmoista, kuten Etunäkymä, Vasen, Oikea ja takaisin kulmat, parantaakseen Tunnistuksen suorituskehon.

K: Miksi viestin kortin hallinta -toiminto ei toimi, kun yhdistetään laitteita?

V: Keskus lähettää komennon, kun Toiminto on käytössä. Jos kameran push-asetuksia muokataan manuaalisesti, kortin hallintaominaisuus poistetaan käytöstä.

K: Mitä minun pitäisi tehdä, jos keskus käyttää loppuun tallennustilaa?

V: Jos tyhjä kiintolevy paikka on käytettävissä, aseta Uusi asema. Säilytystila vaihtuu dynaamiseen varmuuskopiointiin oletuksena, mikä mahdollistaa keskuksen säilytyksen jatkuvan käytön. Jos ylimääräisiä aukkoja ei ole, käytä "Kiintolevyn siirto" -toimintoa. Ota yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tietojen.

K: Miksi kameran tallenteista puuttuu materiaalia?

V: Tällä hetkellä laite tukee 24/7 tallennusta, ja yleensä tietojen ei pitäisi kadota. Kuitenkin tietojen menetys voi tapahtua seuraavissa tilanteissa, joita tulisi välttää:

- Laite käynnistyy uudelleen tai kytkeytyy päälle/pois;
- Kamera käynnistyy tai menee päälle/pois toistuvasti;
- Huono verkkoyhteys laitteen ja kameran välillä (langallinen yhteys on suositeltu).

K: Miksi liitetty kamera näyttää epäsäännöllistä tallennusta?

V: Jos muut taustalaitteet saman tilin alla kilpailevat liitetystä älykotikamerasta (SHC), poista edellinen laite EZVIZ-sovelluksessa välttääksesi ristiriidat, kun molemmat laitteet ovat verkkolaitteina.

 Lisätietoja laitteesta on osoitteessa www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Epäilemättömänä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia teknologian roolista elämän tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia myös sen väärän käytön mahdollisista haitoista. Videotuotteet voivat esimerkiksi tallentaa todellisia, täydellisiä ja selviä kuvia, ja niissä on suuria arvoja tosiasioiden esittämisessä. Huolimatta siitä, epäasianmukainen jakelu, käyttö ja/ tai videomateriaalin käsittely saattavat loukata toisten yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoutuneena teknologian innovointiin hyvän puolesta, me EZVIZilla kannatamme vilpittömästi, että jokainen käyttäjä käyttäisi videoita oikein ja vastuullisesti, luoden näin yhdessä positiivisen ympäristön, jossa kaikki liittyvät käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Tämän vuoksi yleisille alueille videoituotteiden asentamista varten on ilmoitettava kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla varoitusilmoitus, jossa selvennetään valvontaetäisyys. Ei-julkisten alueiden osalta on arvioitava huolellisesti asianomaisten henkilöiden oikeudet ja edut, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, videotuotteiden asennus vain sidosryhmien suostumusten hankkimisen jälkeen ja erittäin näkymättömien videotuotteiden asettaminen muiden tietämättä.
2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyt ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuullisesti tunnustaa etukäteen tämän soveltamisanalysan mukana olevat henkilöt ja oikeudet, jotta he voivat välttää muiden muutokuvien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamisen suojellessaan itseään videotuotteiden avulla. Huomaa, että jos valitset kameran äänitallennustoiminnon käyttöön, se tallentaa valvontaaalueelle kuuluvia ääniä, mukaan lukien keskustelut. Suosittelemme tekemään kattavan arvioinnin valvontaaalueella olevista mahdollisista äänilähteistä, jotta ymmärrät täysin tarpeen ja kohtuullisuuden ennen äänitallennustoiminnon käynnistämistä.
3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Näitä tietoja voidaan käyttää tai käsitellä käyttöä varten. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät ja eivät voi inhimillisesti noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja ohjaamaan lainmukaista ja asianmukaista datan käyttöä. Tärkeitä ovat niiden henkilöiden menetelmät ja tarkoitukset, jotka ohjaavat ja käyttävät luotuja tietoja. Tämän vuoksi rekisterinpitäjien on noudatettava sovellettavia lakeja ja määräyksiä tarkasti ja kunnioitettava myös täysin ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuuriset normit, yleinen järjestys ja paikalliset tavat. Lisäksi yksityisyyden suoja, kuvausoikeudet ja muut kohtuulliset edut on aina asetettava etusijalle.
4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeilijoilta. Jokaisen käyttäjän ja rekisterinpitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja välttämättömät toimenpiteet tuotetun ja tietoturvan maksimoimiseksi, tietojen vuotamisen, väärän tiedon luovutuksen tai väärinkäyttöön välttämiseksi, mukaan lukien mutta näihin rajoittumatta, kulunvalvonnan perustaminen, sovelletun verkkoiltoin valitseminen videotuotteiden yhdistämiseksi, verkon turvallisuuden luominen ja jatkuva optimointi.
5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Mikä tahansa yritys käyttää näitä tuotteita väärin ihmisoikeuksien loukkaamiseksi tai harjoittaa laittomia toimintoja on ristiriidassa teknologisten innovaatioiden ja tuotekehityksen arvon kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää määrittämään omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan näiden tuotteiden käyttö aina oikein, harkitusti ja hyvän tahdon mukaisesti.