COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΌΣ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΟΣ.
Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Σεπτέμβριος 2026

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ ™, ™ και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

HDMI® Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, Εμπορική διαμόρφωση (trade dress) HDMI και τα λογότυπα HDMI, είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα κατατεθέντα της εταιρείας HDMI Licensing Administrator, Inc.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση 1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας 1
2. Βασικά 1
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ 3
Εγκατάσταση σκληρών δίσκων 3
Ρυθμίστε το Κέντρο 5
1. Τροφοδοσία του Κέντρου 5
2. Συνδέστε στην οθόνη 5
3. Προσθέστε το Hub στο EZVIZ 6
Συσχετίστε τη Συσκευή με το Κέντρο 7
1. Προετοιμασία 7
2. Συσχετίστε τη συσκευή EZVIZ μέσω της Εφαρμογής EZVIZ 8
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ 9
1. Σελίδα Vita (αρχική σελίδα) 9
2. Σελίδα Οθόνης 10
3. Σελίδα Αποθήκευσης 11
4. Διαχείριση σκληρού δίσκου 11
5. Ρυθμίσεις 12
Λειτουργίες στην Οθόνη 13
Συχνές ερωτήσεις 14
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο 15

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας

Κόμβος έξυπνου σπιτιού (×1)
(Εφεξής αναφερόμενο ως «Κέντρο»)

Τροφοδοτικό (×1)

Κανονιστικές πληροφορίες (×2)

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (×1)

ⓘ Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικά

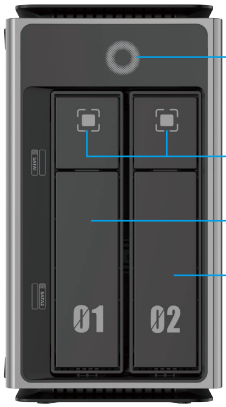

* Μαγνητικό κάλυμμα

Ενδεικτική λυχνία LED *

Κουμπί εξαγωγής *

Υποδοχή σκληρού δίσκου

Μπροστινή προβολή (Αφαίρεση του μαγνητικού καλύμματος)

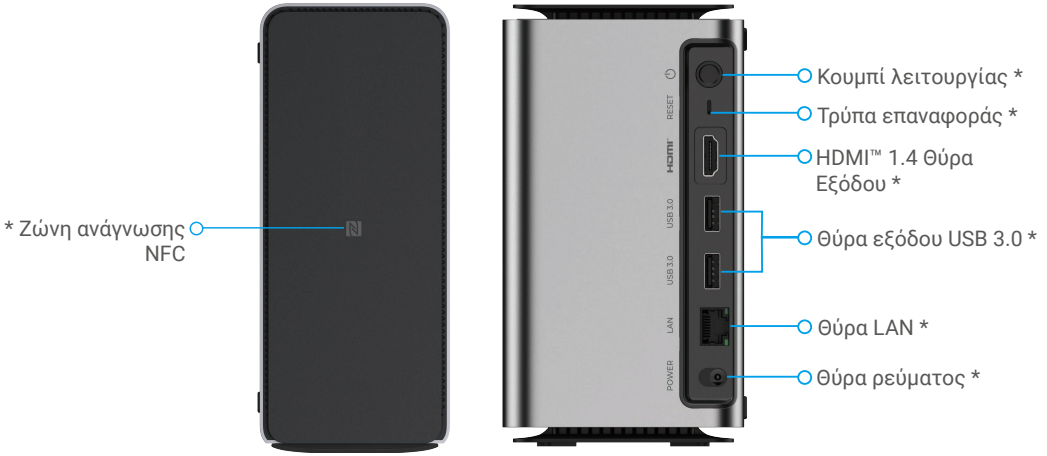

Εικόνα από πάνω **Πίσω όψη**

Ονομασία	Περιγραφή
Μαγνητικό κάλυμμα	Αφαιρέστε το μαγνητικό κάλυμμα για να δείτε τις δύο θήκες σκληρού δίσκου.
Ενδεικτική λυχνία LED	Σταθερό λευκό: Το κέντρο ενεργοποιήθηκε με επιτυχία / Το δίκτυο λειτουργεί κανονικά / Ο σκληρός δίσκος λειτουργεί κανονικά
	Αναβοσβήνει με λευκό χρώμα: Κέντρο απενεργοποιείται / Επανεκκίνηση / Έτοιμο για διαμόρφωση δικτύου
	Σταθερό κόκκινο: Σύστημα Κέντρου δυσλειτουργία / Χωρίς δίκτυο / Δυσλειτουργία σκληρού δίσκου
	Αναβοσβήνει κόκκινο: Επαναφορά του Κέντρου στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
	Πολύχρωμα φώτα κίνησης: Αναβάθμιση Κέντρου / Επιτυχής σύνδεση με πάτημα / Μεταφόρτωση αρχείων / Μορφοποίηση σκληρού δίσκου
Κουμπί εξαγωγής	Πατήστε το κουμπί για να βγάλετε τον δίσκο του σκληρού δίσκου.
Ζώνη ανάγνωσης NFC	Όταν το Κέντρο είναι ενεργοποιημένο και λειτουργεί κανονικά, πατήστε το τηλεφώνου σας εδώ για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας φωτογραφίας.
Κουμπί λειτουργίας	• Ενεργοποίηση: Πατήστε μία φορά για την Τροφοδοσία του Κέντρου. • Απενεργοποίηση: Πατήστε και κρατήστε για 5 δευτερόλεπτα για την απενεργοποίηση του Κέντρου. • Επανεκκίνηση: Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε τρεις φορές διαδοχικά (με διαστήματα όχι μεγαλύτερα από 1 δευτερόλεπτο μεταξύ των πατημάτων) για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του κέντρου.
Τρύπα επαναφοράς	Σε κατάσταση ενεργοποίησης, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα (δεν παρέχεται) για να πατήσετε και να κρατήσετε για 3 δευτερόλεπτα ώστε να επαναφέρετε το Κέντρο. ⓘ Η επαναφορά του Κέντρου διαγράφει μόνο τις πληροφορίες δικτύου του Κέντρου και δεν διαγράφει δεδομένα Χρήστη.
HDMI™1.4 Θύρα Εξόδου	Συνδέεται με μια οθόνη για την παρακολούθηση ζωντανών προβολών.
Θύρα εξόδου USB 3.0	Συνδέεται με συσκευές USB, όπως μονάδα USB, ποντίκι USB, πληκτρολόγιο USB, κ.λπ.

Ονομασία	Περιγραφή
Θύρα LAN	Συνδέεται με έναν δρομολογητή μέσω ενός καλωδίου Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά).
Θύρα POWER	Συνδέεται με την Παροχή ισχύος μέσω του τροφοδοτικού (περιλαμβάνεται στη συσκευασία).

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

Πριν από τη λήψη της εφαρμογής:
- Εάν η εφαρμογή είναι ήδη εγκατεστημένη, επαληθεύστε ότι είναι η πιο πρόσφατη έκδοση ελέγχοντας για ενημερώσεις στο κατάστημα εφαρμογών σας.
- Εάν η εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την κατεβάσετε.

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ αναζητώντας "EZVIZ" στο App Store ή στο Google Play™.
3. Εγγραφείτε έναν λογαριασμό EZVIZ και συνδεθείτε στην εφαρμογή.

Εφαρμογή EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Εγκατάσταση σκληρών δίσκων

- Το Κέντρο υποστηρίζει έως δύο σκληρούς δίσκους SATA 3.5-ιντσών ή 2.5-ιντσών, καθένας με μέγιστη χωρητικότητα 30 TB. Η ονομαστική ισχύς του σκληρού δίσκου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 8 W. Τα παρακάτω στοιχεία χρησιμοποιούν έναν σκληρό δίσκο 3.5 ιντσών για σκοπούς απεικόνισης.
- Απενεργοποιήστε το Κέντρο πριν εγκαταστήσετε ή αφαιρέσετε οποιονδήποτε σκληρό δίσκο.

1. Αφαίρεση της ταινίας που ασφαλίζει το μαγνητικό κάλυμμα, στη συνέχεια Αφαίρεση του μαγνητικού καλύμματος.

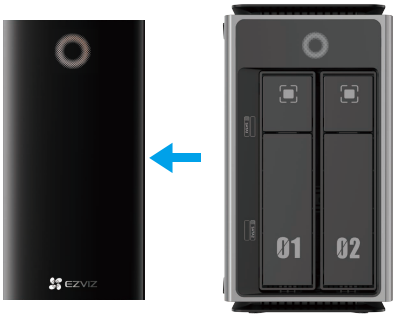

2. Πατήστε το κουμπί εξαγωγής, ο σύρτης της υποδοχής της μονάδας θα εξαγάγει. Κρατήστε τον σύρτη για να τραβήξετε τον σκληρό δίσκο από την Υποδοχή έξω.

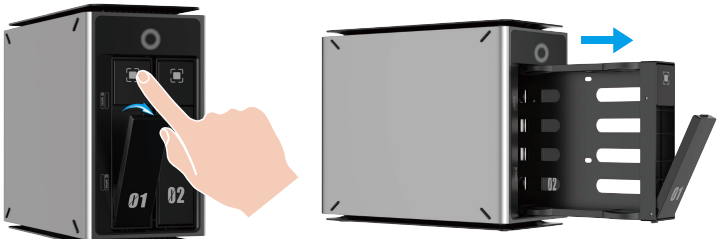

3. Τοποθετήστε έναν σκληρό δίσκο στη Υποδοχή.

Σημείωση: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ με τη Θύρα SATA να κοιτάζει προς τα μέσα.

4. Εισάγετε την υποδοχή του σκληρού δίσκου στο κέντρο και κλείστε τον σύρτη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

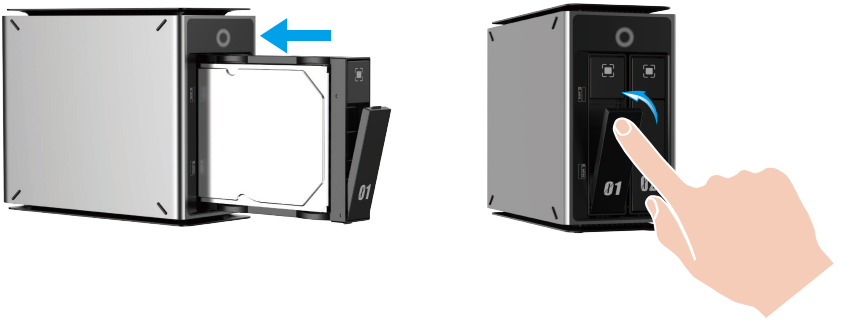

5. Επανασυνδέστε το μαγνητικό κάλυμμα.

Ρυθμίστε το Κέντρο

1. Τροφοδοσία του Κέντρου

Χρησιμοποιήστε τον τροφοδοτικό (περιλαμβάνεται στη συσκευασία) για να συνδέσετε τη θύρα τροφοδοσίας του Κέντρου σε μια πρίζα. Ο Ενδεικτικός δακτύλιος LED του Κέντρου γίνεται σταθερά λευκή, υποδεικνύοντας ότι το Κέντρο έχει ενεργοποιηθεί με επιτυχία.

- Παρακαλώ χρησιμοποιήστε τον τροφοδοτικό που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για Παροχή ισχύος. Μην χρησιμοποιείτε αντάπτορες με Άλλες προδιαγραφές, καθώς αυτό μπορεί να ενέχει κίνδυνο έκρηξης σε σοβαρές περιπτώσεις.
- Το κέντρο θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη σύνδεση στην πρίζα.
- Για αποσύνδεση από την Παροχή ισχύος, αποσυνδέστε τον συνδετήρα τροφοδοσίας από το Κέντρο.
- Μην αποσυνδέετε τον τροφοδοτικό απευθείας για να αποφύγετε πιθανή απώλεια δεδομένων ή ζημιά στον σκληρό δίσκο. Για να πραγματοποιήσετε την απενεργοποίηση του Κέντρου, πατήστε και κρατήστε το Κουμπί Ενεργοποίησης στο Κέντρο για 5 δευτερόλεπτα ή χρησιμοποιήστε την επιλογή τερματισμού στην οθόνη.

2. Συνδέστε στην οθόνη

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI™ (αγοράζεται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τη θύρα HDMI™ του κέντρου στη θύρα HDMI™ μιας οθόνης (αγοράζεται ξεχωριστά).

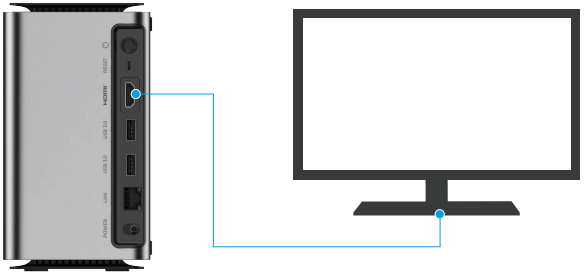

Μετά από μια επιτυχημένη σύνδεση, η οθόνη ανάβει, εμφανίζει τη σελίδα εκκίνησης και στη συνέχεια δείχνει δύο κωδικούς QR, έναν για τη λήψη της Εφαρμογής EZVIZ και έναν για την προσθήκη του Κέντρου στην Εφαρμογή EZVIZ. Αν δεν έχετε κατεβάσει την Εφαρμογή EZVIZ, σαρώστε τον πρώτο QR για να κατεβάσετε.

3. Προσθέστε το Hub στο EZVIZ

Προτείνεται να συνδέσετε το Κέντρο σε ένα Ενσύρματο δίκτυο για πιο σταθερή απόδοση.

Μέθοδος 1: Ενσύρματη Ρύθμιση

1. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τη θύρα LAN του Κέντρου με τη θύρα LAN του δρομολογητή σας. Μετά την επιτυχή σύνδεση, το Κέντρο θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο.

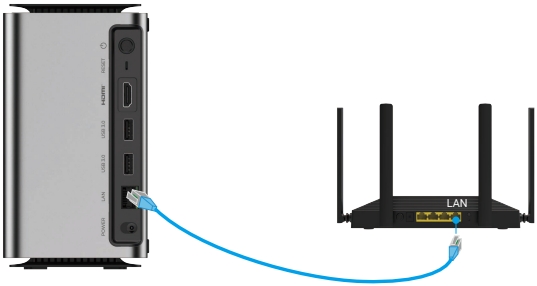

2. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
3. Στην αρχική οθόνη, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Code.
4. Σαρώστε το QR στην οθόνη (ή το QR στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης στο κάλυμμα ή στο κάτω μέρος του Κέντρου).

Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας το SN της συσκευής για προσθήκη.

5. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να προσθέσετε το Hub στον λογαριασμό σας EZVIZ.

Μέθοδος 2: Ρύθμιση Wi-Fi

1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε "+" στην επάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα Σάρωση QR Code.
3. Σαρώστε το QR στην οθόνη (ή το QR στον Οδηγό Γρήγορης Εκκίνησης στο κάλυμμα ή στο κάτω μέρος του Κέντρου).

Μπορείτε επίσης να εισάγετε απευθείας το SN της συσκευής για προσθήκη.

4. Ακολουθήστε τον οδηγό της Εφαρμογής EZVIZ για την ολοκλήρωση της ρύθμισης παραμέτρων Wi-Fi και προσθέστε το Κέντρο στον λογαριασμό EZVIZ σας.

Συσχετίστε τη Συσκευή με το Κέντρο

Μπορείτε να συνδέσετε τα προϊόντα BINTEO της EZVIZ (όπως οι δικτυακές κάμερες) με το Κέντρο για ζωντανή ροή βίντεο στην Οθόνη.

1. Προετοιμασία

- **Ενσύρματη Σύνδεση:** Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet (αγοράζεται ξεχωριστά) για να συνδέσετε τη θύρα Ethernet της κάμερας EZVIZ και τη θύρα LAN του ίδιου δρομολογητή ως Κέντρο.

  Η ενσύρματη σύνδεση υποστηρίζει μόνο συσκευές EZVIZ που διαθέτουν θύρα Ethernet. Εδώ παίρνουμε την κάμερα EZVIZ ως παράδειγμα.

- **Σύνδεση Ασύρματη:** Ενεργοποιήστε τη συσκευή EZVIZ και επαναφέρετέ την στις εργοστασιακές ρυθμίσεις (Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής EZVIZ).

  Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ της συσκευής EZVIZ και του Hub δεν υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

2. Συσχετίστε τη συσκευή EZVIZ μέσω της Εφαρμογής EZVIZ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσθέσει τη συσκευή EZVIZ στον λογαριασμό EZVIZ σας.
- Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό EZVIZ σας και πατήστε την κάρτα αυτού του Κέντρου.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του σκληρού δίσκου και τις ρυθμίσεις της γλώσσας.

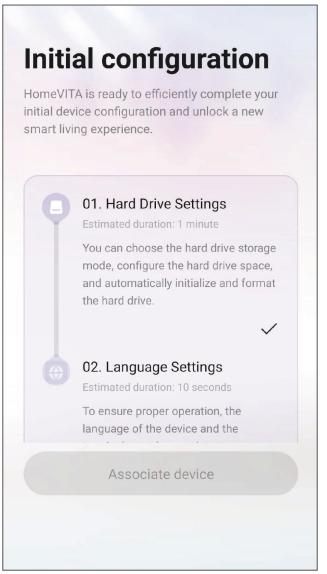

3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του σκληρού δίσκου και τις ρυθμίσεις της γλώσσας, πατήστε "Συσχέτιση συσκευής". Το σύστημα θα αναζητήσει αυτόματα τις συσκευές EZVIZ και θα τις εμφανίσει στην λίστα.
4. Επιλέξτε τις συσκευές στόχο και πατήστε "Συσχέτιση". Οι συσκευές θα συσχετιστούν αυτόματα με το Κέντρο.

- Το κέντρο υποστηρίζει έως 16 συσκευές στο ίδιο δίκτυο τοπικής περιοχής με το κέντρο.
- Κάθε φακός καταλαμβάνει ένα κανάλι διπλής ροής BINTEO. Επομένως, μια κάμερα με μονή φακού χρησιμοποιεί ένα κανάλι, ενώ μια κάμερα με διπλό φακό χρησιμοποιεί δύο κανάλια.
- Το Κέντρο μπορεί να εκτελέσει ανάλυση BINTEO σε πραγματικό χρόνο έως και 4 καναλιών. Μετά τη συσχέτιση, μπορείτε να επιλέξετε έως και 4 κανάλια όπως απαιτείται.

Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

1. Σελίδα Vita (αρχική σελίδα)

Η σελίδα Vita υποστηρίζει την Έξυπνη Αναζήτηση και έξυπνες ειδοποιήσεις. Μπορείτε να κάνετε αναζήτηση για βίντεο, αρχεία και άλμπουμ φωτογραφίας που είναι αποθηκευμένα στη τοπική συσκευή χρησιμοποιώντας ερωτήματα φυσικής γλώσσας—όπως ερωτήσεις, δηλώσεις ή φράσεις (π.χ., "Μωρό που παίζει στο σαλόνι"). Βάσει της ανάλυσης δεδομένων του Χρήστη, η Vita παρέχει επίσης προληπτικές, εξατομικευμένες έξυπνες ειδοποιήσεις.

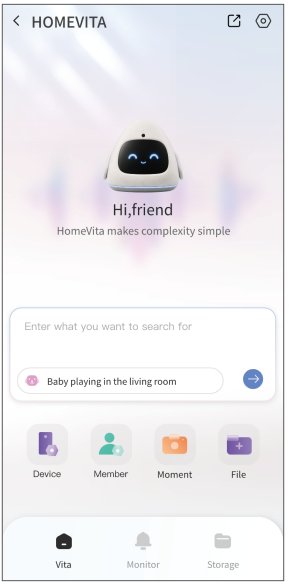

Σε αυτήν τη σελίδα, τέσσερις θέσεις συντόμευσης είναι διαθέσιμες στο κάτω μέρος. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις τέσσερις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες σας σε αυτές τις θέσεις μέσω Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις πλοήγησης αρχικής σελίδας.

2. Σελίδα Οθόνης

Η σελίδα Παρακολούθηση λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος για την ασφάλεια και την παρακολούθηση του σπιτιού. Η εφαρμογή αναλύει έξυπνα το υλικό Συμβάντων και το αναδιοργανώνει σε ουσιαστικά βίντεο, ενοποιεί διαδοχικές ειδοποιήσεις Συμβάντων σε απλοποιημένες ειδοποιήσεις και παρέχει οπτική ανάλυση όλων των συνδεδεμένων Ασφαλειών συσκευών.

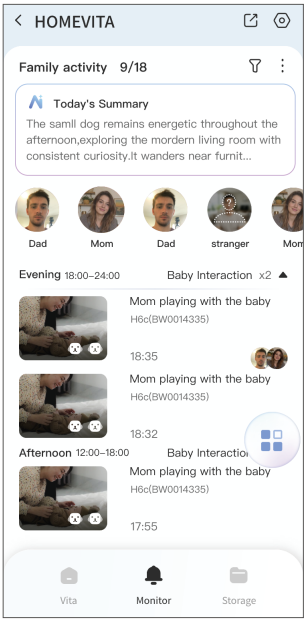

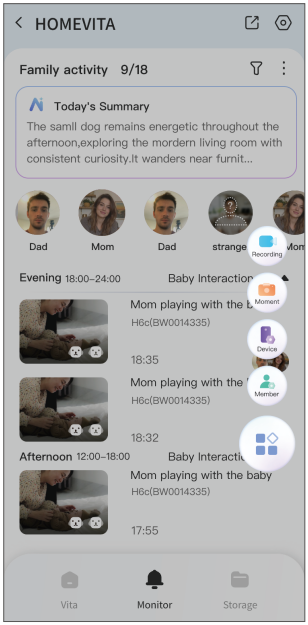

Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογών για να δοκιμάσετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- **Εγγραφή:** Περιηγηθείτε, επεξεργαστείτε, κατεβάστε ή διαγράψτε εγγραφές που είναι αποθηκευμένες τοπικά.
- **Στιγμή:** Λήψη και ανασκόπηση στιγμιότυπων στιγμών.
- **Συσκευή:** Διαχειριστείτε τις συνδεδεμένες συσκευές μέσω σάρωσης του τοπικού δικτύου και προσθέστε κάμερες στον λογαριασμό σας.
- **Μέλος:** Διαχειριστείτε τα μέλη του νοικοκυριού.

3. Σελίδα Αποθήκευσης

Η σελίδα Αποθήκευσης παρέχει ολοκληρωμένη διαχείριση τοπικών αρχείων. Στην κορυφή αυτής της σελίδας, θα βρείτε την έξυπνη ενότητα συλλογής φωτογραφίας. Εδώ, μπορείτε να προβάλετε τις αγαπημένες σας αναμνήσεις και να αποκτήσετε πρόσβαση στη βιβλιοθήκη φωτογραφίας σας. Κάνοντας κλικ στο "Περισσότερες," μπορείτε να εξερευνήσετε διάφορες κατηγορίες μέσα στη έξυπνη συλλογή φωτογραφίας, επιτρέποντάς σας να οργανώσετε και να διαχειριστείτε τις φωτογραφίες σας πιο αποτελεσματικά.

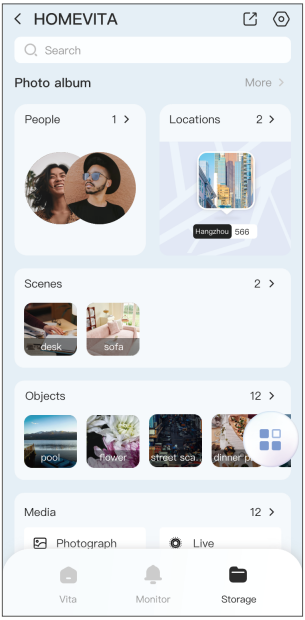

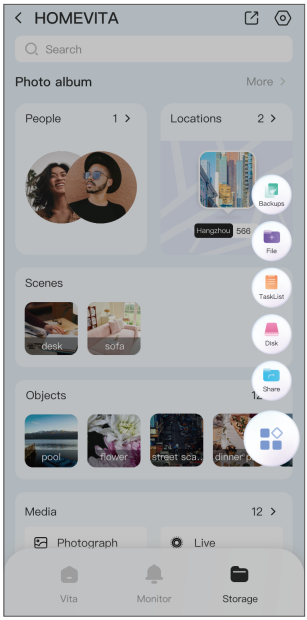

Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογών για να δοκιμάσετε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- **Αντίγραφα ασφαλείας:** Αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των τηλεφώνων και των συσκευών στο ίδιο τοπικό δίκτυο.
- **Αρχείων:** Μεταφορτώστε, κινηθείτε, κάντε αντίγραφο και κατεβάστε αρχεία στο τοπικό σύστημα αρχείων σας.
- **ΛίσταΕργασιών:** Παρακολουθήστε τις τοπικές εργασίες αποστολής, λήψης και επεξεργασίας αρχείων.
- **Δίσκος:** Διαχειριστείτε και μορφοποιήστε σκληρούς δίσκους.
- **Κοινή χρήση:** Ενεργοποιήστε την τοπική κοινή χρήση μέσω των πρωτοκόλλων Samba, AFP και DLNA.

4. Διαχείριση σκληρού δίσκου

Για να διαχειριστείτε τους σκληρούς δίσκους σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη σελίδα Αποθήκευσης, πατήστε το εικονίδιο εφαρμογών και επιλέξτε Δίσκο.
2. Ρυθμίστε τη "λειτουργία αποθήκευσης σκληρού δίσκου" και τον "χώρο αποθήκευσης" αντίστοιχα.

- Εξήγηση των λειτουργιών αποθήκευσης:
  - Δυναμική Εφεδρεία: Η χωρητικότητα του σκληρού δίσκου μοιράζεται τόσο για την Αποθήκευση όσο και για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας.
  - Κατοπτρισμός διπλής μονάδας: Ένας δίσκος είναι αφιερωμένος στη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την ασφάλεια δεδομένων.
  - Λειτουργία Μονής Κίνησης: Μόνο μία μονάδα δίσκου χρησιμοποιείται για αποθήκευση (προεπιλεγμένη όταν εγκαθίσταται μία μονή μονάδα δίσκου).
- Εάν δεν υπάρχουν αρχεία στον σκληρό δίσκο ακόμα, μπορείτε να μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Αποθήκευσης > Ρυθμίσεις Αντιγράφων Ασφαλείας για να το ρυθμίσετε μετά από.

5. Ρυθμίσεις

Στην αρχική σελίδα του hub, πατήστε το εικονίδιο ⬡ στην επάνω δεξιά γωνία για να εισέλθετε στη σελίδα ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να ορίσετε τις ακόλουθες παραμέτρους.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προβολή ή πατήστε για να προσαρμόσετε το όνομα του κέντρου σας εδώ.
Τηλεχειριστήριο	Μπορείτε να συνδέσετε ένα τηλεχειριστήριο με το Κέντρο σας εδώ.
Ρυθμίσεις Φωτισμού	Ρυθμίστε τους σχετικούς Παράμετρους φωτισμού για το Κέντρο σας.
Διαχείριση Εξουσιοδότησης	Ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης εξουσιοδότησης συσκευής για το Κέντρο σας.
Πληροφορίες Κεντρικού Υπολογιστή	Προβολή των πληροφοριών του κεντρικού υπολογιστή εδώ.
Ρυθμίσεις πλοήγησης αρχικής σελίδας	Επιλέξτε χαρακτηριστικά που θέλετε να εμφανίζονται στην αρχική σελίδα.
Διαχείριση Αναγνώρισης Προσώπου	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Αναγνώρισης Προσώπου για το Κέντρο σας.
Ρυθμίσεις μεταφοράς αρχείων	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη μεταφορά κίνησης για τον κόμβο σας.
Ρυθμίσεις δικτύου	Προβολή πληροφοριών δικτύου εδώ.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
Πληροφορίες συσκευής	Προβολή πληροφοριών συσκευής εδώ, όπως σειριακός αριθμός, έκδοση συσκευής και οδηγός χρήσης.
Περισσότερα	Επαναφέρετε το Κέντρο στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
Επανεκκίνηση της συσκευής	Πατήστε για επανεκκίνηση του Κέντρου.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για να διαγράψετε το κέντρο από την Εφαρμογή EZVIZ.

Λειτουργίες στην Οθόνη

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης.

Μετά την επιτυχή συσχέτιση της συσκευής στην Εφαρμογή EZVIZ, μπορείτε να ελέγξετε τις ζωντανές προβολές των συσχετισμένων συσκευών στην οθόνη που είναι συνδεδεμένη με το Κέντρο. Η σελίδα ζωντανής προβολής εμφανίζεται παρακάτω.

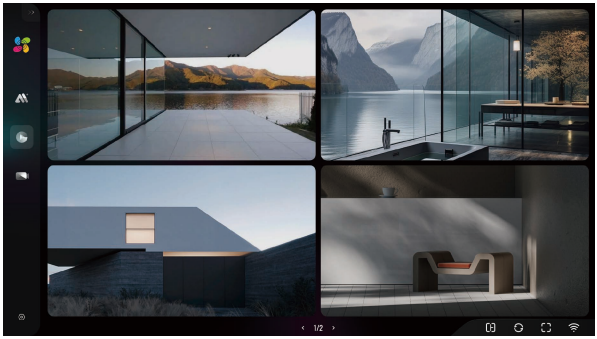

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Έξυπνη Αναζήτηση Εγγραφών. Επιτρέπει την ταχεία ανάκτηση εγγραφών βάσει ευφυούς ανάλυσης (π.χ. ανίχνευση κατοικίδιων, ανίχνευση ανθρώπινης μορφής, ανίχνευση οχημάτων κ.λπ.). Μπορείτε να φιλτράρετε τις αναζητήσεις κατά συνδεδεμένη συσκευή, ημερομηνία ή τύπο συμβάντος.
	Εγγραφή. Μπορείτε να αναθεωρήσετε καταγεγραμμένο υλικό και να σαρώσετε γρήγορα συνοπτικά γεγονότα (π.χ. ανίχνευση κατοικίδιων, ανίχνευση ανθρώπινης μορφής, ανίχνευση οχημάτων, κ.λπ.).
	Ζωντανή προβολή. Προβάλετε ζωντανές ροές κάμερας απευθείας στην οθόνη.
	Ρυθμίσεις. Προβολή ή διαμόρφωση ρυθμίσεων συστήματος, συμπεριλαμβανομένων της κάμερας, της αποθήκευσης και των παραμέτρων συστήματος.
	Κλείστε το Hub ή επανεκκινήστε το. Αποσυνδέστε τον προσαρμογέα από την πρίζα αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
	Διαχωρισμένη οθόνη. Εναλλάσσει μεταξύ μονοκαναλικών και πολυκαναλικών διατάξεων προβολής για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο.
	Περιήγηση. Επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διαδοχική εναλλαγή μεταξύ καναλιών κάμερας για κυκλική παρακολούθηση.
	Πλήρης οθόνη. Εναλλάσσει το επιλεγμένο κανάλι κάμερας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή προβολής για εστιασμένη παρακολούθηση.
	Σύνδεση Wi-Fi. Εμφανίζεται μόνο όταν το Κέντρο είναι σε σύνδεση με ένα δίκτυο Wi-Fi.
	Ενσύρματη σύνδεση. Εμφανίζεται μόνο όταν το Κέντρο είναι σε σύνδεση με έναν δρομολογητή.

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση όταν χτυπάτε το τηλέφωνο πάνω στη συσκευή;

Απ.: Κρατήστε το τηλέφωνο ακίνητο στο Κέντρο για μερικά δευτερόλεπτα πριν δοκιμάσετε ξανά.

Ερ.: Γιατί δεν υπάρχει ανταπόκριση όταν πατάτε την ειδοποίηση push που ενεργοποιείται από NFC;

Απ.: Η Εφαρμογή EZVIZ πρέπει να εγκατασταθεί στο τηλέφωνο.

Ερ.: Γιατί το προρρυθμισμένο αντικείμενο έχει χαμηλή ακρίβεια ανίχνευσης;

Απ.: Για συγχωνευμένα αντικείμενα που έχουν δημιουργηθεί, είναι καλύτερο να συλλέγονται πολλά προοπτικές ανθρώπινων μορφών, όπως Μπροστινό, Αριστερή, Δεξιά και Πίσω γωνίες, για τη βελτίωση της απόδοσης ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ.

Ερ.: Γιατί η λειτουργία διαχείρισης μηνυμάτων δεν λειτουργεί κατά τη συσχέτιση συσκευών;

Απ.: Το Κέντρο στέλνει μια εντολή όταν ενεργοποιείται τη λειτουργία. Εάν οι ρυθμίσεις ειδοποιήσεων μιας κάμερας τροποποιηθούν χειροκίνητα, η λειτουργία διαχείρισης θα απενεργοποιηθεί.

Ερ.: Τι πρέπει να κάνω αν το Κέντρο εξαντλήσει τον χώρο αποθήκευσης;

Απ.: Εάν είναι διαθέσιμη μια κενή θέση του σκληρού δίσκου, εισάγετε έναν νέο δίσκο. Η λειτουργία αποθήκευσης θα αλλάξει σε δυναμική εφεδρεία από την Προεπιλεγμένη, επιτρέποντας τη συνεχιζόμενη χρήση της αποθήκευσης του Κέντρου. Εάν δεν υπάρχουν επιπλέον θέσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Μεταφορά Σκληρού Δίσκου". Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών για λεπτομέρειες.

Ερ.: Γιατί λείπουν πλάνα από τις εγγραφές της κάμερας;

Απ.: Προς το παρόν, η συσκευή υποστηρίζει εγγραφή 24/7, και γενικά, δεν θα πρέπει να υπάρχει απώλεια δεδομένων. Ωστόσο, η απώλεια δεδομένων μπορεί να συμβεί στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι οποίες πρέπει να αποφεύγονται:

- Η συσκευή επανεκκινείται επανειλημμένα ή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.
- Η κάμερα επανεκκινείται επανειλημμένα ή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται.
- Κακή σύνδεση δικτύου μεταξύ της συσκευής και της κάμερας (προτείνεται ενσύρματη σύνδεση).

Ερ.: Γιατί η συνδεδεμένη κάμερα παρουσιάζει ακανόνιστη εγγραφή;

Απ.: Εάν άλλες συσκευές backend κάτω από τον ίδιο λογαριασμό ανταγωνίζονται για τη συνδεδεμένη κάμερα έξυπνου σπιτιού (SHC), αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή στην Εφαρμογή EZVIZ για να αποφύγετε συγκρούσεις όταν και οι δύο συσκευές είναι online.

i Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Αγαπητοί Χρήστες EZVIZ,

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία τεχνολογίας που κοιτάζει μπροστά, συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της ζωής μας. Ταυτόχρονα, γνωρίζουμε επίσης την πιθανή βλάβη από την ακατάλληλη χρήση του. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες, άρα διαθέτουν εξαιρετική αξία στην αναπαράσταση γεγονότων. Ωστόσο, η ανάθεση, η χρήση και/ή η επεξεργασία των βίντεο εγγραφών μπορεί να παραβιάσει την ιδιωτικότητα, τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα άλλων.

Δεσμευμένοι στην καινοτομία της τεχνολογίας προς όφελος όλων, στην EZVIZ υποστηρίζουμε ένθερμα ότι κάθε χρήστης θα χρησιμοποιεί τα προϊόντα βίντεο σωστά και υπεύθυνα, δημιουργώντας έτσι συλλογικά ένα θετικό περιβάλλον όπου όλες οι σχετικές πρακτικές και η χρήση συμμορφώνονται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, σέβονται τα συμφέροντα και τα δικαιώματα των ατόμων και προωθούν την κοινωνική ηθική.

Εδώ είναι μερικές από τις πρωτοβουλίες της EZVIZ στις οποίες θα θέλαμε να επισκεφτείτε την προσοχή σας:

1. Κάθε άτομο διαθέτει εύλογη προσδοκία για προστασία του απορρήτου και η χρήση των προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε αντίθεση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Επομένως, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους, θα πρέπει να εμφανίζεται μια προειδοποίηση που διευκρινίζει το εύρος παρακολούθησης, με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων ατόμων θα αξιολογούνται προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την απόκτηση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι εξαιρετικά αόρατα χωρίς τη γνώση άλλων.
2. Τα προϊόντα βίντεο καταγράφουν αντικειμενικά υλικό πραγματικών δραστηριοτήτων εντός συγκεκριμένου χρόνου και χώρου. Οι χρήστες θα προσδιορίζουν εύλογα εκ των προτέρων τα άτομα και τα δικαιώματα που εμπλέκονται στο παρόν εύρος, για να αποφεύγονται τυχόν παραβιάσεις εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων άλλων, κατά την προστασία τους μέσω προϊόντων βίντεο. Ειδικά, εάν επιλέξετε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ηχογράφησης στην κάμερά σας, θα καταγράψει ήχους, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών, εντός της περιοχής παρακολούθησης. Συνιστούμε ανεπιφύλακτα μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση των πιθανών πηγών ήχου στο εύρος παρακολούθησης, ώστε να κατανοήσετε πλήρως την αναγκαιότητα και το εύλογο πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής ήχου.
3. Τα προϊόντα βίντεο που χρησιμοποιούνται θα παράγουν συνεχώς ήχο ή οπτικά δεδομένα από πραγματικές σκηνές - πιθανώς περιλαμβάνοντας βιομετρικές πληροφορίες όπως εικόνες προσώπου - βασιζόμενα στην επιλογή των χαρακτηριστικών προϊόντος από τον χρήστη. Τέτοια δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να υποστούν επεξεργασία για χρήση. Τα προϊόντα βίντεο είναι μόνο τεχνολογικά εργαλεία που δεν μπορούν και δεν μπορούν ανθρώπινα να εφαρμόσουν νομικά και ηθικά πρότυπα για την καθοδήγηση της νόμιμης και σωστής χρήσης των δεδομένων. Είναι οι μέθοδοι και οι σκοποί των ατόμων που ελέγχουν και χρησιμοποιούν τα δεδομένα που δημιουργούνται που κάνουν τη διαφορά. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να τηρούν αυστηρά τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και να τηρούν πλήρως τους μη υποχρεωτικούς κανόνες, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών συμβάσεων, των ηθικών προτύπων, των πολιτιστικών κανόνων, της δημόσιας τάξης και των τοπικών συνηθειών. Επιπλέον, θα πρέπει πάντοτε να δίνουμε προτεραιότητα στην προστασία του απορρήτου και των δικαιωμάτων προβολής και άλλων εύλογων συμφερόντων.
4. Τα δεδομένα βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από τα προϊόντα βίντεο φέρουν τα δικαιώματα, τις αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίσετε την ασφάλεια δεδομένων και να προστατεύσετε τα προϊόντα από κακόβουλες εισβολές. Κάθε χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας προϊόντων και δεδομένων, αποφεύγοντας τη διαρροή δεδομένων, την

ακατάλληλη γνωστοποίηση ή την κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχου πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου όπου θα συνδέονται προϊόντα βίντεο και της εγκατάστασης και συνεχούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της ασφάλειας της κοινωνίας μας και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν θετικό ρόλο σε διάφορες πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Κάθε προσπάθεια κατάχρησης αυτών των προϊόντων για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή τη διεξαγωγή παράνομων δραστηριοτήτων αντιβαίνει στην ουσία της αξίας στην τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη προϊόντων. Σας ενθαρρύνουμε κάθε χρήστη να καθιερώσετε τις δικές σας μεθόδους και κανόνες για την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της χρήσης προϊόντων βίντεο, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται πάντα σωστά, με σκέψη και με καλή πρόθεση.