

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – september 2026

Varemerkeerkjennelse

EZVIZ™,  og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

HDMI™ Begrepene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMIlogoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt	1
1. Pakkens innhold	1
2. Grunnleggende	1
Få tak i EZVIZ-appen	3
Monter harddisker	3
Konfigurer nettnavet	5
1. Slå på huben	5
2. Tilkoble til skjermen	5
3. Legg til hub-en i EZVIZ	5
Koble enhet til nettnavet	7
1. Forberedelse	7
2. Koble til EZVIZ-enhet via EZVIZ-appen	8
Operasjoner i EZVIZ-appen	9
1. Vita-side (hjemmeside)	9
2. Skjerm-side	10
3. Lagringsside	11
4. Administrasjon av harddisken	11
5. Innstillinger	12
Operasjoner på skjermen	13
Ofte stilte spørsmål	14
Initiativer for bruk av videoprodukter	15

Oversikt

1. Pakkens innhold



Smart hjem-hub (x1)
(Heretter kalt "hub")



Strømadapter (x1)



Regulatorisk informasjon (x2)



Hurtigstartveiledning (x1)

 Strømadapterens utseende avhenger av hvilken modell du har kjøpt.

2. Grunnleggende

* Magnetisk Deksel



LED-indikator *

Utkastknapp

Harddiskens Skuff

Frontvisning (fjern det magnetiske dekslet)

* NFC-lesesone



Visning ovenfra




Bakre visning

Navn	Beskrivelse
Magnetisk Deksel	Fjern det magnetiske dekselet for å se de to harddisk-skuffene.
LED-indikator	Lyser hvitt: Hub slått på / Nettverk normalt / Harddisk normal Blinker hvitt: Hub slås av / Starter på nytt / Klar for nettverkskonfigurasjon Rød – fast: Hub-systemfeil / Ingen nettverkstilkobling / Harddiskfeil Blinker rødt: Hub tilbakestilles til fabrikkinnstillinger Fargerike løpelys: Hub oppdateres / Tilslutning med ett trykk vellykket / Filoplasting / Harddiskformatering
Utkastknapp	Trykk på knappen for å trekke ut harddiskkassen.
NFC-lesesone	Når huben er slått på og fungerer normalt, kan du berøre med telefonen her for automatisk sikkerhetskopiering av bilder.
Strømknapp	• Skru på: Trykk én gang for å slå på nettnavet. • Skru av: Trykk og hold i 5 sekunder for å slå av Nettnavet. • Restart: I oppstartstilstand, trykk tre ganger etter hverandre (med intervaller på ikke mer enn 1 sekund mellom trykkene) for å starte nettnavet på nytt.
Tilbakestillingshull	I oppstartstilstand, bruk en pinne (ikke inkludert) til å trykke og holde inne i 3 sekunder for å tilbakestille nettnavet via Tilbakestillingshull. i Tilbakestilling av nettnavet sletter bare nettnavets nettverks systeminformasjon og viser ikke ut brukerdata.
HDMI™ 1.4 AC-utgangsport	Kobles til skjermen for å se direktevisninger.
USB 3.0 AC-utgangsport	Kobles til USB-enheter, som USB-stasjon, USB-musen, USB-tastatur, osv.
LAN-port	Kobles til en ruter via en Ethernet-kabel (kjøpes separat).
Strømport	Kobles til Strømforsyningsinngang via strømadapteren (inkludert i pakken).

Få tak i EZVIZ-appen

- i** Før du laster ned appen:
- Hvis appen allerede er installert, må du kontrollere at det er den nyeste versjonen ved å se etter oppdateringer i appbutikken din.
 - Hvis appen ikke er installert, følg trinnene nedenfor for å laste den ned.

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned EZVIZ-appen ved å søke etter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Registrer en EZVIZ-konto og logg inn i appen.

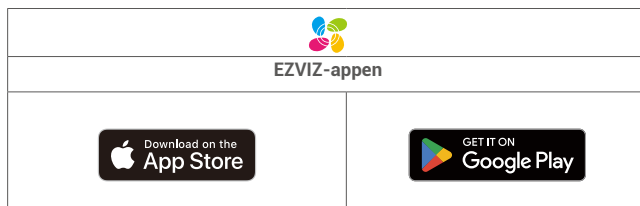


Monter harddisker

- i** • Nettnavet støtter opptil 3,5" eller 2,5" SATA-harddisker, hver med en maksimalt kapasitet på 30 TB. Den nominelle effekten til harddisken må ikke overstige 8 W. Tallene nedenfor bruker en 3,5" harddisk for illustrasjonsformål.
- Slå av Nettnavet før du installerer eller fjerner noen harddisker.

1. Fjern tapen som holder det magnetiske dekselet på plass, og fjern deretter det magnetiske dekselet.



2. Trykk på utløsningsknappen, låsebolten til Skuffen vil bli utløst. Hold låsebolten for å trekke harddisken Skuff ut.

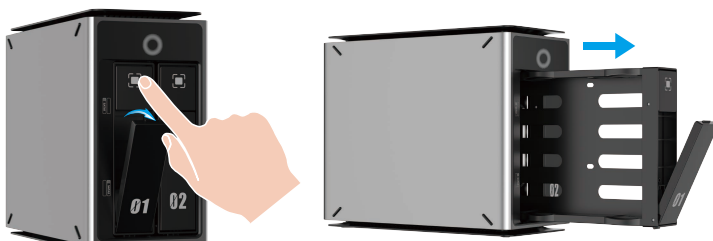


3. Plasser en harddisk i skuffen.

Merknad: Monter med SATA-porten vendt innover.



4. Sett inn harddisken skuffen i nettnavet og lukk låsebolten for å fullføre installasjonen.

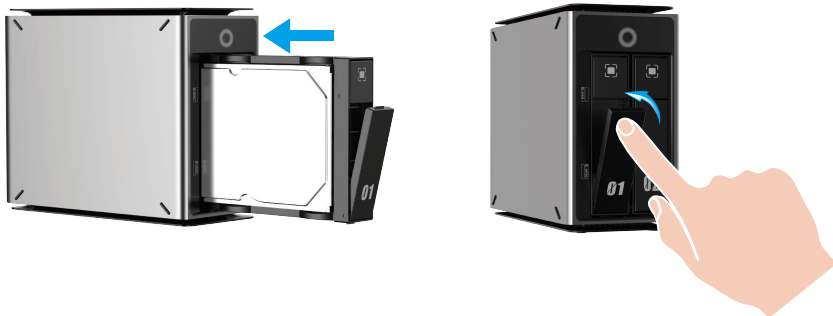

5. Fest på det magnetiske dekselet igjen.



Konfigurer nettnavet

1. Slå på huben


Bruk strømadapteren (inkludert i pakken) for tilkobling av Nettnavets strømport til en innendørs stikkontakt. Nettnavens LED-indikator blir hvit, noe som indikerer at nettnavet er slått på vellykket.



- Bruk strømadapteren som følger med i pakken for strømforsyningen. Ikke bruk adaptere av andre spesifikasjoner, da dette kan utgjøre en risiko for eksplosjon i alvorlige tilfeller.
- Nettnavet vil automatisk slå på etter å ha blitt tilkoblet innendørs stikkontakten.
- Koble fra strømkontakten fra huben for å koble den fra strømforsyningen.
- Ikke koble fra strømadapteren direkte for å unngå potensielt tap av data eller skade på harddisken. For å slå av nettnavet, trykk og hold strømknappen på nettnavet i 5 sekunder eller bruk avstengningsalternativet på skjermen.

2. Tilkoble til skjermen

Bruk en HDMI™-kabel (kjøpes separat) for tilkobling av Nettnavets HDMI™-port til HDMI™-porten på skjermen (kjøpes separat).

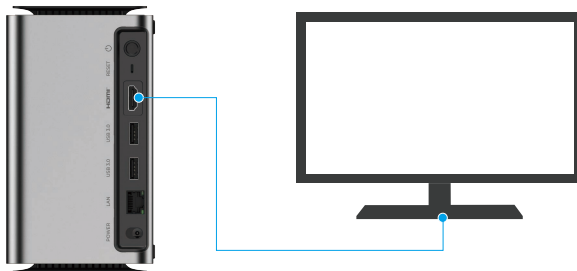


Etter en vellykket forbindelse, lyser skjermen opp, spiller oppstartssiden, og viser deretter to QR-koder, én for å laste ned EZVIZ-appen og én for å legge til nettnavet i EZVIZ-appen. Hvis du ikke har lastet ned EZVIZ-appen, skann den første QR-koden for å laste ned.

3. Legg til hub-en i EZVIZ

- Det anbefales å koble huben til et kablet nettverk for mer stabil ytelse.

Metode 1: Kablet oppsett

1. Bruk en Ethernet-kabel (kjøpes separat) for tilkobling av nettnavets LAN-port til ruterens LAN-port. Etter vellykket forbindelse, vil nettnavet automatisk koble seg til nettverket.

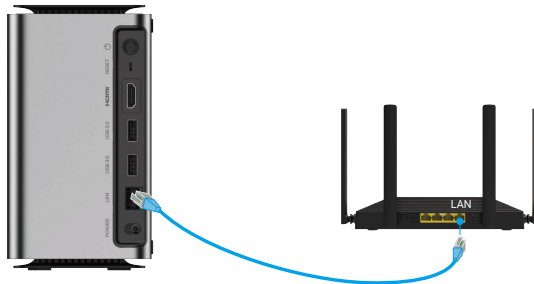

2. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
3. På Hjem-skjermen, trykk på "+" øverst til høyre for å gå til siden for skanning av QR-kode.
4. Skann QR-koden på skjermen (eller QR-koden på dekslet til hurtigstartguiden eller på bunnen av nettnavet).



i Du kan også legge til enheten ved å angi enhetens SN direkte.

5. Følg veiviseren i EZVIZ-appen for å legge til Hub-en i din EZVIZ-konto.

Metode 2: Wi-Fi-oppsett

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. På Hjem-skjermen, trykk på "+" øverst til høyre for å gå til siden for skanning av QR-kode.
3. Skann QR-koden på skjermen (eller QR-koden på dekslet til hurtigstartguiden eller på bunnen av nettnavet).



i Du kan også legge til enheten ved å angi enhetens SN direkte.

4. Følg veiviseren i EZVIZ-appen for å fullføre Wi-Fi-konfigurasjonen og legge til nettnavet i EZVIZ-kontoen din.

Koble enhet til nettnavet

Du kan knytte EZVIZ videoproduktene (som nettverkskameraer) til nettnavet for direktesendt videovisning på skjerm.

1. Forberedelse

- **Kablet tilknytning:** Bruk en Ethernet-kabel (kjøpes separat) for å koble Ethernet-porten på EZVIZ-kameraet og LAN-porten på den samme ruterer som nettnavet.

i Kablet tilkobling støtter kun EZVIZ-enheter som har en Ethernet-port. Her tar vi EZVIZ-kamera som et eksempel.




- **Trådløst nettverksforbindelse:** Slå på EZVIZ-enheten og gjenopprett den til fabrikkinnstillinger (For detaljer, se brukerhåndboken for EZVIZ-enheten).

i Sørg for at avstanden mellom EZVIZ-enheten og Huben ikke overstiger 5 meter.

2. Koble til EZVIZ-enhet via EZVIZ-appen

- Vennligst sørg for at du har lagt til EZVIZ-enheten i din EZVIZ-konto.
- App-grensesnittet kan endres på grunn av versjonsoppdatering.

1. Logg inn på din EZVIZ-konto og trykk på kortet til dette nettnavet.
2. Følg instruksjonene for å fullføre harddisken innstillingene og språkinnstillingene.

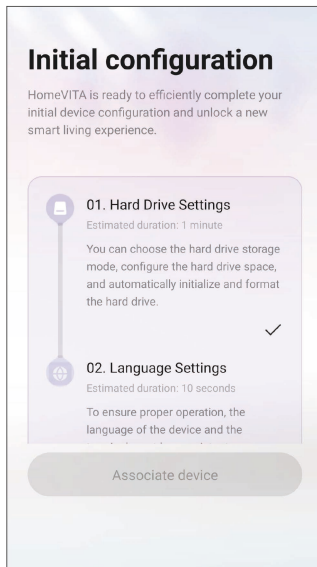

3. Etter å ha fullført harddisken innstillinger og språkinnstillinger, trykk på "Koble til enhet". Systemet vil automatisk søke etter EZVIZ-enheter og vise dem i oversikten.
4. Velg målenhetene og trykk "Koble til". Enhetene vil automatisk bli tilknyttet Nettnavet.


- Hubet støtter opptil 16 enheter på samme lokale nettverk som nettnav.
- Hver Linse opptar én videostreamkanal. Derfor bruker et Enkeltbilde-linse kamera én kanal, mens et dobbel linse kamera bruker to kanaler.
- Nettnavet kan utføre sanntidsvideoanalyse av opptil 4 kanaler. Etter tilkobling kan du velge opptil 4 kanaler etter behov.

Operasjoner i EZVIZ-appen

 App-grensesnittet kan endres på grunn av versjonsoppdatering.

1. Vita-side (hjemmeside)



Vita-siden støtter intelligent søk og smarte varsler. Du kan søke etter videoer, filer og bildealbum som er lagret på den lokale enheten ved hjelp av naturlige språkspørsmål—som spørsmål, utsagn eller fraser (f.eks. "Baby som leker i stuen"). Basert på analyse av brukerdata, gir Vita også proaktive, personlige smarte varsler.

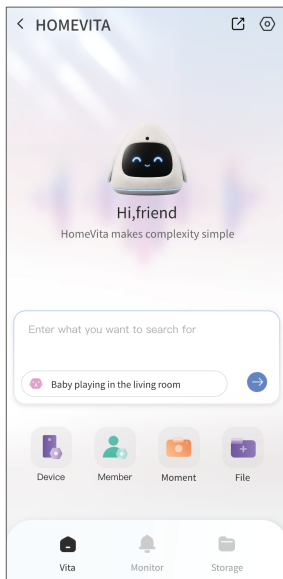

På denne siden er fire snarveismonteringssporene tilgjengelige nederst. Du kan tilordne dine fire mest brukte funksjoner til disse monteringssporene via Innstillinger > Navigasjonsinnstillinger for hjemmesiden.

2. Skjermside

Monitor-siden fungerer som det sentrale knutepunktet for hjemmesikkerhet og overvåking. Appen analyserer intelligent hendelsesopptak og omorganiserer dem til meningsfulle vlogger, samler påfølgende hendelsesvarsler til strømlinjeformede meldinger og gir visuell analyse av alle tilkoblede sikkerhetsenheter.

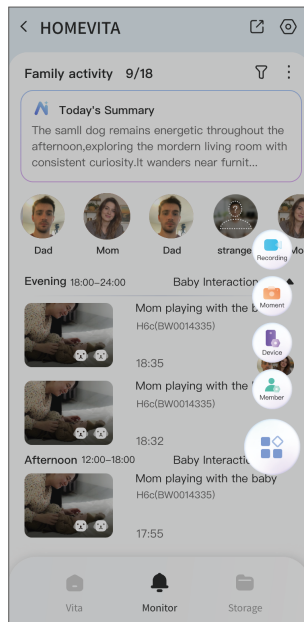
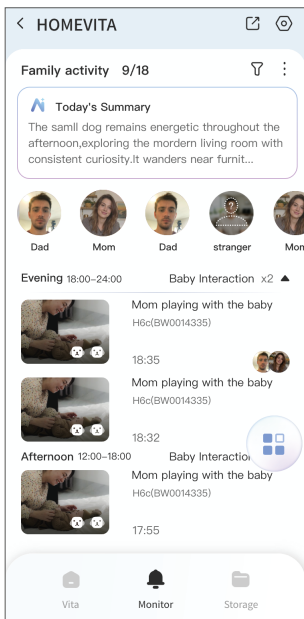


Trykk på EZVIZ-APPER-Ikonet  for å prøve følgende funksjoner:

- **Ta opp:** Bla gjennom, rediger, last ned eller slett opptak lagret lokalt.
- **Øyeblikk:** Fang og gjennomgå høydepunkter fra øyeblikk.
- **Enhet:** Administrer tilkoblede enheter via lokal nettverksskanning og legg til kameraer på kontoen din.
- **Medlem:** Administrer husholdningsmedlemmer.

3. Lagringside

Storage-siden gir omfattende lokal filbehandling. Øverst på denne siden finner du den intelligente bildealbumseksjonen. Her kan du vise dine kjære minner og få tilgang til bildebiblioteket ditt. Ved å klikke på "Flere" kan du utforske ulike kategorier i det intelligente bildealbummet, slik at du kan organisere og administrere bildene dine mer effektivt.

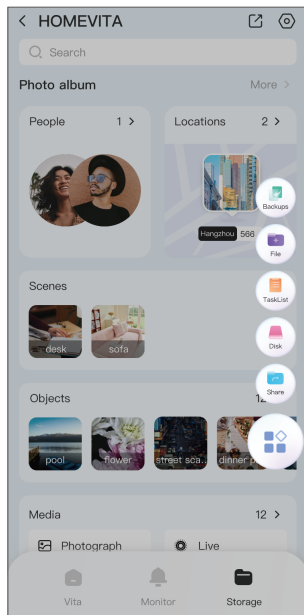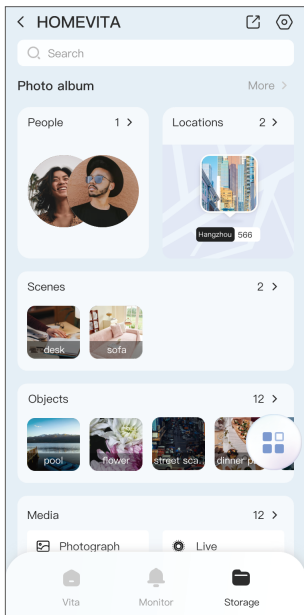

Trykk på EZVIZ-APPER-Ikonet  for å prøve følgende funksjoner:

- **Sikkerhetskopier:** Automatisk sikkerhetskopiere telefoner og enheter på det samme lokale Nettverket.
- **Fil:** Last opp, flytt, kopier og last ned filer på tvers av ditt lokale filsystem.
- **Oppgaveliste:** Følg med på lokale opplastings-, nedlastings- og filbehandlingsoppgaver.
- **Disk:** Administrer og formater harddisker.
- **Del:** Aktiver lokal QR-deling via Samba-, AFP- og DLNA-protokoller.

4. Administrasjon av harddisken

For å administrere harddiskene dine, følg trinnene nedenfor:

1. På Systemlagrings-siden, trykk på EZVIZ-APPER-Ikonet og velg Disk.
2. Angi "Systemlagringsmodus for harddisken" og "lagringsplassen" hver for seg.

- **Forklaring av scenemodusene for systemlagring:**
 - **Dynamisk sikkerhetskopiering:** Harddiskkapasiteten deles mellom lagring og sikkerhetskopiering.
 - **Speiling med to disker:** En disk er dedikert til sikkerhetskopiering for datasikkerhet.
 - **Enkeltbilde-driftmodus:** Kun én disk brukes til systemlagring (standard når en enkelt disk er installert).
- Hvis det ikke finnes filer på harddisken ennå, kan du gå til Innstillinger > Systemlagringsinnstillinger > Reservebatteriiinnstillinger for å konfigurere det senere.

5. Innstillinger


På hubens hjemmeside, trykk på -ikonet øverst til høyre for å gå til innstillingssiden, hvor du kan angi følgende parametere.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på huben her.
Fjernkontroll	Du kan pare en fjernkontroll med ditt nettnav her.
Belysningsinnstillinger	Angi relevante lysparametere for nettnavlet.
Autorisasjonsadministrasjon	Aktiver eller deaktiver enhetsautorisasjon for ditt nettnav.
Vertsens systeminformasjon	Vis vertsens systeminformasjon her.
Innstillinger for navigasjon på hjemmesiden	Velg funksjoner som du vil vise på hjemmesiden.
Ansiktsgjenkjenningsmoduladministrasjon	Aktiver eller deaktiver ansiktsgjenkjenningsmodul for ditt nettnav.
Filoverføringsinnstillinger	Aktiver eller deaktiver trafikkoverføring for ditt nettnav.
Nettverksinnstillinger	Vis nettverkssysteminformasjon her.
Del enhet	Du kan dele enheten med et familiemedlem eller en gjest.
Enhetsinformasjon	Vis enhetsinformasjon her, som serienummer, enhetsversjon og brukerveiledning.
Mer	Tilbakestill nettnavet til fabrikkinnstillinger.
Start enheten på nytt	Trykk for å starte nettnavet på nytt.
Slett enhet	Trykk for å slette nettnavet fra EZVIZ-appen.

Operasjoner på skjermen

 App-grensesnittet kan endres på grunn av versjonsoppdatering.

Etter vellykket enhetstilkobling i EZVIZ-appen, kan du se direktevisninger av de tilkoblede enhetene på skjermen som er tilkoblet nettnavet. Livevisningssiden vises nedenfor.

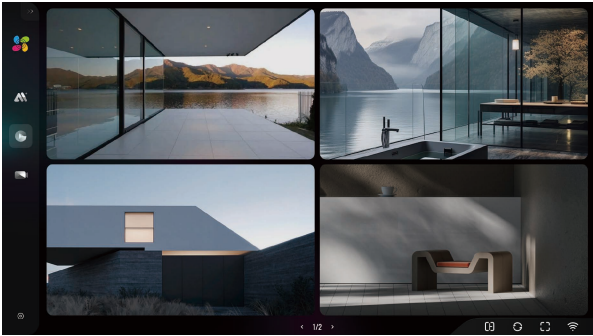

Ikone	Beskrivelse
	Intelligent opptakssøk. Muliggjør rask gjenfinning av opptak basert på intelligent analyse (f.eks. kjæledyrdeteksjon, menneskeformdeteksjon, kjøretøyeteksjon, etc.). Du kan filtrere søk etter tilknyttet enhet, dato eller hendelsestype.
	Ta opp. Du kan se gjennom opptak og raskt skanne oppsummerte hendelser (f.eks. kjæledyrdeteksjon, menneskeformdeteksjon, kjøretøyeteksjon, osv.).
	Direktevisning. Se direktesendte kamerafeeder direkte på skjermen.
	Innstillinger. Vis eller konfigurer systeminnstillinger, inkludert kamera, lagring og systemparametere.
	Slå av Huben eller start den på nytt.  Koble adapteren fra stikkontakten hvis enheten ikke skal brukes over lengre tid.
	Delt skjerm. Veksler mellom enkeltkanal- og flerkanalvisningsoppsett for sanntidsovervåking.
	Omvisning. Muliggjør automatisert sekvensiell veksling mellom kamerakanaler for syklisk overvåking.
	Fullskjerm. Veksler den valgte kamerakanalen til å oppta hele visningsområdet for fokusert overvåking.
	Wi-Fi-tilkobling. Viser bare når nettnavet er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk.
	Kablet tilkobling. Viser bare når nettnavet er tilkoblet til en ruter.

Ofte stilte spørsmål

Spm: Hvorfor er det ingen respons når telefonen tappes mot enheten?

Sv: Hold telefonen stille på Nettnavet i noen sekunder før du prøver igjen.

Spm: Hvorfor er det ingen respons når man trykker på push-varsler utløst av NFC?

Sv: EZVIZ-appen må være installert på telefonen.

Spm: Hvorfor har det forhåndskonfigurerte objektet dårlig deteksjonsnøyaktighet?

Sv: For sammenslåtte objekter som har blitt opprettet, er det bedre å samle flere perspektiver av menneskefigurer, slik som foran-, venstre-, høyre- og bakvinkler, for å forbedre deteksjons- og høytytelsesfilter.

Spm: Hvorfor fungerer ikke meldingsadministrasjonsfunksjonen når enheter kobles sammen?

Sv: Nettnavet sender en kommando når funksjonen er aktivert. Hvis push-innstillingene til et kamera endres manuelt, vil administrasjonsfunksjonen bli deaktivert.

Spm: Hva bør jeg gjøre hvis Nettnavet går tom for lagringsplassen?

Sv: Hvis et tomt harddiskspor er tilgjengelig, sett inn en ny disk. Lagringsmodusen byttes til dynamisk sikkerhetskopiering som standard, slik at hubens lagring kan brukes videre. Hvis ingen ekstra monteringssporene finnes, bruk funksjonen "Hard Drive Migration". Kontakt kundeservice for detaljer.

Spm: Hvorfor mangler det opptak fra kameraets innspillinger?

Sv: For øyeblikket støtter enheten 24/7 opptak, og generelt bør det ikke være noe datatap. Imidlertid kan datatap oppstå i følgende situasjoner, som bør unngås:

- Enheten starter på nytt gjentatte ganger eller slår seg på/av;
- Kameraen starter på nytt eller slår seg på/av gjentatte ganger;
- Dårlig nettverksforbindelse mellom enheten og kameraet (kablet tilkobling er anbefalt).

Spm: Hvorfor viser det tilknyttede kameraet uregelmessig opptak?

Sv: Hvis andre backend-enheter under samme konto konkurrerer om det tilknyttede smarte hjemmekameraet (SHC), koble fra den forrige enheten i EZVIZ-appen for å unngå konflikter når begge enhetene er tilkoblede.

 Hvis du vil ha mer informasjon om enheten, kan du besøke www.ezviz.com/eu.

Initiativer for bruk av videoprodukter

Kjære verdssatte EZVIZ-brukere,

Teknologi påvirker alle deler av livet. Som et fremtidsrettet teknologiselskap, blir vi stadig mer oppmerksomme på rollen teknologi spiller for å forbedre effektiviteten og kvaliteten på livet vårt. Samtidig er vi også klar over den potensielle skaden ved feil bruk. For eksempel kan videoprodukter ta opp virkelige, komplette og klare bilder, og derfor har de stor verdi i å representere fakta. Likevel kan feil distribusjon, bruk og/eller behandling av videoopptak krenke personvernet, legitime rettigheter og interesser til andre.

Forpliktet til å innovere teknologi for det gode, her ved EZVIZ oppfordrer vi herved alvorlig at hver bruker skal bruke videoprodukter på riktig og ansvarlig måte, for å sammen skape et positivt miljø der alle relaterte praksiser og bruk overholder gjeldende lover og regler, respekterer enkeltpersoners interesser og rettigheter, og fremmer sosial moral.

Her er EZVIZs initiativer som vi ønsker å få din oppmerksomhet på:

1. Hver enkelt person har en rimelig forventning om privatliv, og bruken av videoprodukter bør ikke være i konflikt med en slik rimelig forventning. Derfor bør en advarselsmelding som klargjør overvåkningsområdet vises på en rimelig og effektiv måte når videoprodukter installeres på offentlige områder. For områder som ikke er offentlige, skal rettigheter og interesser til personer som er involvert, vurderes nøye, inkludert, men ikke begrenset til, installering av videoprodukter kun etter å ha innhentet samtykke fra interessentene, og ikke installering av svært usynlige videoprodukter uten andres viten.
2. Videoprodukter tar objektivt opp bilder av virkelige aktiviteter innenfor spesifikk tid og rom. Brukere skal på forhånd rimelig identifisere personene og rettighetene som er involvert i dette omfanget, for å unngå enhver krenkelse av portrett, personvern eller andre juridiske rettigheter til andre mens de beskytter seg selv gjennom videoprodukter. Merk at hvis du velger å aktivere lydopptaksfunksjonen på kameraet ditt, vil det fange lyder, inkludert samtaler, innenfor overvåkningsområdet. Vi anbefaler på det sterkeste en grundig vurdering av potensielle lydkilder i overvåkningsområdet, slik at du fullt ut forstår nødvendigheten og rimeligheten før du aktiverer lydopptaksfunksjonen.
3. Videoprodukter i bruk vil konsekvent generere lyd- eller bildeinformasjon fra virkelige scener – muligens inkludert biometrisk informasjon som ansiktspilder – basert på brukerens valg av produktfunksjoner. Slike data kan brukes eller behandles. Videoprodukter er bare teknologiske verktøy som ikke og ikke kan menneskelig praktisere juridiske og moralske standarder for å veilede lovlig og riktig bruk av data. Det er metodene og formålene til personene som kontrollerer og bruker den genererte dataen som utgjør en forskjell. Derfor skal databehandlere ikke bare strengt overholde gjeldende lover og regler, men også fullt ut respektere ikke-obligatoriske regler, inkludert internasjonale konvensjoner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikker. Videre bør vi alltid prioritere beskyttelsen av personvern og portrettrettigheter, samt andre rimelige interesser.
4. Videoinformasjonen som kontinuerlig genereres av videoprodukter, inneholder rettigheter, verdier og andre krav fra ulike interessenter. Derfor er det ekstremt viktig å sikre dataenes sikkerhet og skjerme produktene mot ondsinnede inntrengninger. Enhver bruker og databehandler skal treffe alle rimelige og nødvendige tiltak for å maksimere produkt- og datasikkerhet, unngå datalekkasje, uautorisert offentliggjøring eller misbruk, inkludert, men ikke begrenset til, oppsett av tilgangskontroll, valg av egnet nettverksmiljø der videoprodukter er tilkoblet, etablering og kontinuerlig optimalisering av nettverkssikkerhet.
5. Videoprodukter har bidratt sterkt til å forbedre sikkerheten i samfunnet vårt, og vi tror at de vil fortsette å spille en positiv rolle i ulike aspekter av vårt daglige liv. Enhver forsøk på å misbruke disse produktene for å krenke menneskerettigheter eller delta i ulovlige aktiviteter motsier selve essensen av verdien i teknologisk innovasjon og produktutvikling. Vi oppfordrer hver bruker til å etablere sine egne metoder og regler for å evaluere og overvåke bruken av videoprodukter, slik at disse produktene alltid brukes på riktig måte, gjennomtenkt og med godvilje.