COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.
All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt "EZVIZ"). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne håndboken
Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Endringslogg
Ny utgivelse – august 2026

Varemerkeerkjennelse
EZVIZ ™, ™ og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon
PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES "SOM DET ER", INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.
TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.
EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSER I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.
BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.
HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENVTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Erstatt kretskortet 1

Bind portåpneren og den trådløse repeateren på nytt 3


Metode 1: Bind på nytt ved å trykke på knappen 3

Metode 2: Bind på nytt via EZVIZ-appen ved å skanne QR-koden 4


Erstatt kretskortet

Sørg for at portåpneren er koblet fra strømmen før utskifting.


1. Åpne de vanntette pluggene på begge sider av portåpnerdekselet. Bruk en skrutrekker for å fjerne skruene under de vanntette pluggene. Fjern dekselet ved å løfte det opp.

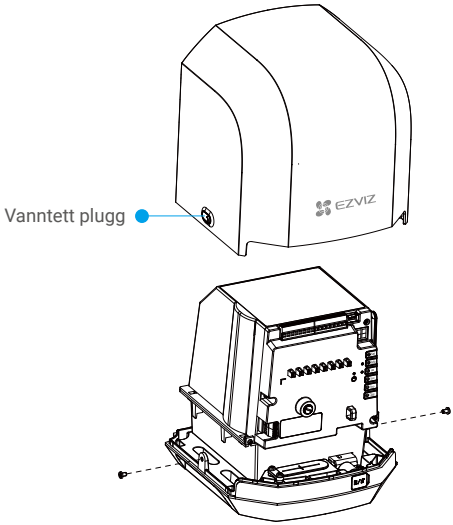


2. Skru ut de tre skruene, og fjern det øvre dekselet på kretskortet.

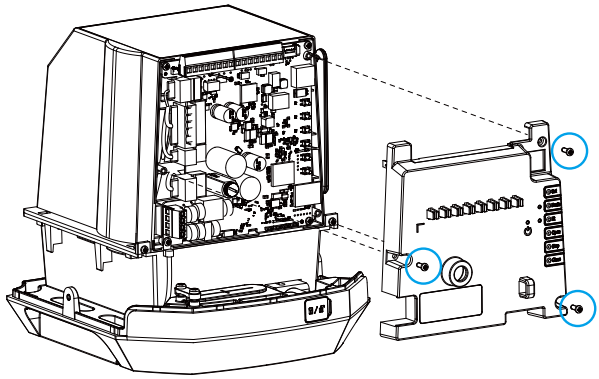

3. Koble fra de seks terminalene som vist i figuren.

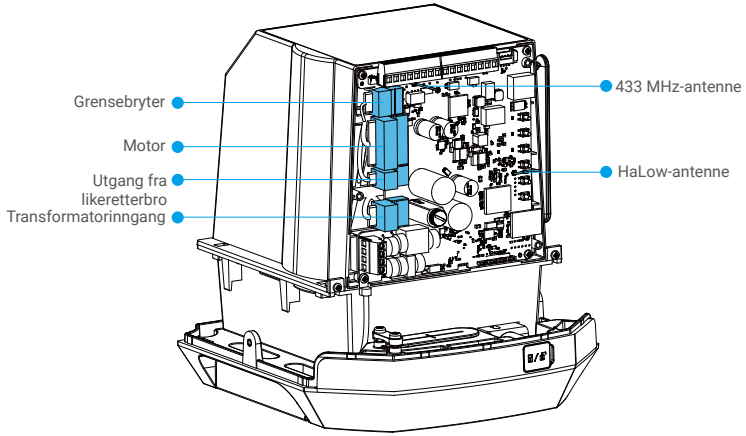

4. Skru ut de fire skruene og fjern kretskortet.

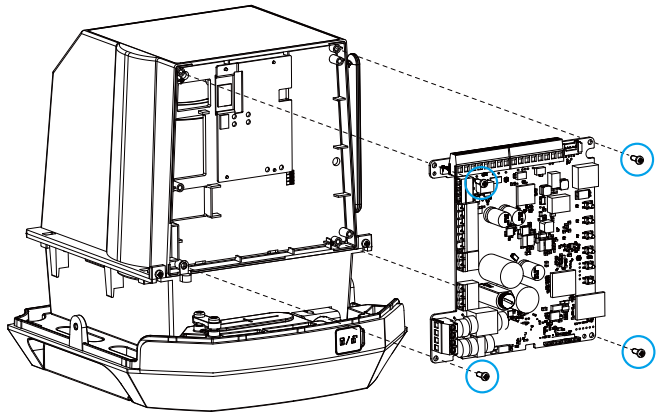

5. Monter det nye kretskortet ved hjelp av trinnene over, koble til alle kabler, og sett sammen enheten på nytt.


Bind portåpneren og den trådløse repeateren på nytt

Slå på portåpneren og den trådløse repeateren din, og bekreft at kommunikasjonsavstanden mellom dem er mindre enn 30 meter, med ikke mer enn 2 vegger mellom dem. Basert på dine behov, velg én av følgende to metoder for å pare på nytt:


Metode 1: Bind på nytt ved å trykke på knappen

Bruk denne metoden hvis du ikke kan legge til den trådløse repeateren i EZVIZ-appen eller ikke kan logge inn på appkontoen.

1. Trykk og hold inne RESET-knappen på den trådløse repeateren i 10 sekunder til LED-indikatoren begynner å blinke raskt rødt og blått vekselvis, noe som indikerer at den trådløse repeateren nå er klar for ny tilkobling.

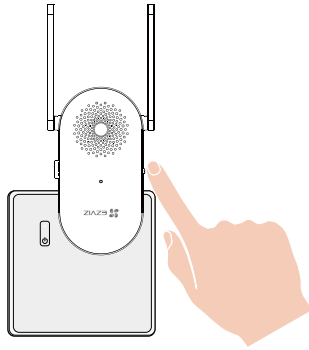

2. Trykk og hold inne "IR"-knappen på portåpneren i 5 sekunder. Det digitale displayrøret viser "22". Portåpneren går inn i bindemodus (effektiv varighet: 300 sekunder).



3. Når portåpneren mottar identitetsinformasjonen til den trådløse repeateren, viser det digitale displayet "22" i hurtigblinkende modus.
4. Trykk på "IR"-knappen på portåpneren. Identitetsinformasjonen til den trådløse repeateren lagres på portåpneren, og portåpneren returnerer en melding om vellykket binding til den trådløse repeateren.
5. Vent til det digitale displayrøret på portåpneren går tilbake til normalen, noe som indikerer at portåpneren er koblet til den trådløse repeateren på nytt.


Metode 2: Bind på nytt via EZVIZ-appen ved å skanne QR-koden

- Ombinding i EZVIZ-appen støttes bare når du bruker en nyinnkjøpt trådløs repeater (i stedet for den opprinnelige trådløse repeateren som følger med i portåpnersettet).
- Sørg for at den trådløse repeateren din er tilkoblet og lagt til i EZVIZ-appen, at du kan logge inn på den kontoen, og at den automatiske oppgraderingsfunksjonen er aktivert i EZVIZ-appen.

1. Gå til detaljsiden for den trådløse repeateren.
2. Slett det gamle enhetskortet for portåpneren (da enheten som tilsvarer det gamle kretskortet vil forbli offline hvis det ikke slettes).
3. Trykk på bindingselementet for å gå inn på bindingssiden.
4. Skann QR-koden (med tittelen "Enhetsinformasjon" ovenfor) på portåpneren.

   IKKE skann installasjonsvideoenes QR-kode (med tittelen "Installasjonsvideoer" over koden).

5. Trykk og hold inne "IR"-knappen på portåpneren i 5 sekunder. Det digitale displayrøret viser "22". Portåpneren går inn i bindemodus (effektiv varighet: 300 sekunder).



6. Vent til det digitale displayrøret på portåpneren går tilbake til normalen, noe som indikerer at portåpneren er koblet til den trådløse repeateren på nytt.