COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.
All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat ”EZVIZ”). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad ”bruksanvisning”) får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen
Bruksanvisningen innehåller anvisningar för användning och underhåll av produkten. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan, utan föregående meddelande, komma att ändras, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ ™ (http://www.ezviz.com).

Ändringshistorik
Ny lansering – augusti 2026

Varumärkeserkännande
EZVIZ ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning
DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.
EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.
GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISIDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.
I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning

Byt ut PCBA 1

Bind om grindsöppnaren och den trådlösa repeatern 3


Metod 1: Bind om genom att trycka på knappen 3

Metod 2: Återanslut via appen EZVIZ genom att skanna QR-koden 4


Byt ut PCBA

Säkerställ att din grindsöppnare är bortkopplad från strömmen innan byte.


1. Öppna de vattentäta pluggarna på båda sidor av grindöppnarens lock. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruvarna under de vattentäta pluggarna. Ta bort locket genom att lyfta upp det.

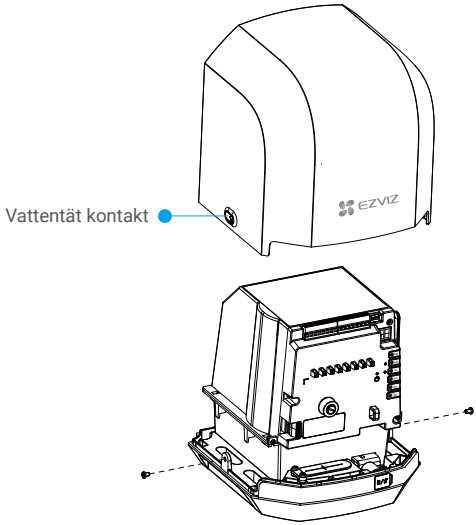


2. Skruva loss de 3 skruvarna och ta bort den övre kåpan på PCBA:n.

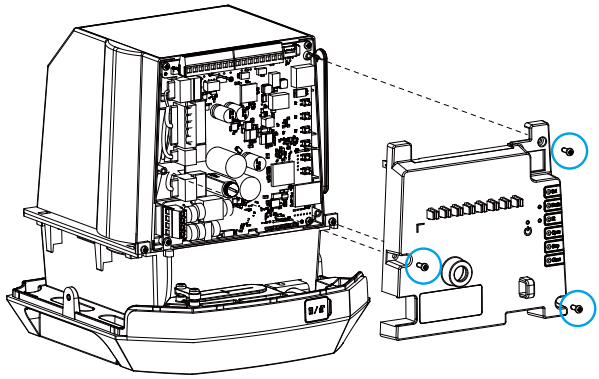

3. Koppla bort de 6 terminalerna enligt bilden.

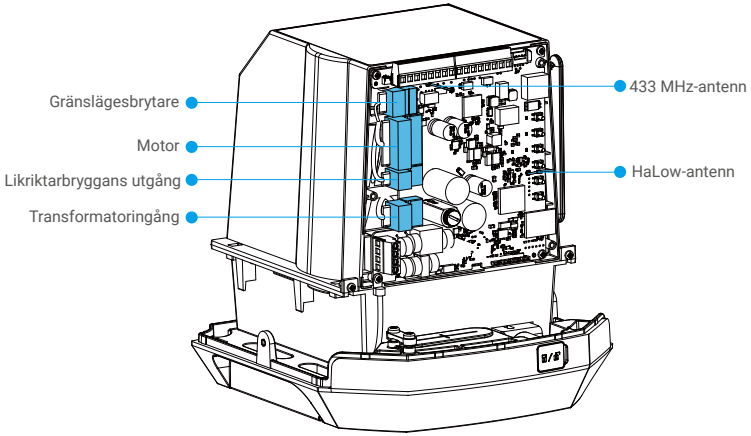

4. Skruva loss de 4 skruvarna och ta bort PCBA:n.

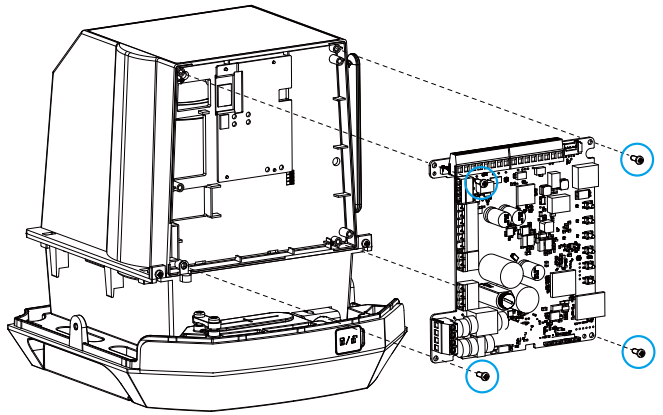

5. Montera den nya PCBA:n med hjälp av stegen ovan, anslut alla kablar igen och montera ihop enheten.


Bind om grindsöppnaren och den trådlösa repeatern

Slå på din grindöppnare och trådlösa repeater och bekräfta att kommunikationsavståndet mellan dem är mindre än 30 meter, med högst 2 väggar emellan. Utifrån dina behov, välj en av följande två metoder för att binda om:


Metod 1: Bind om genom att trycka på knappen

Använd den här metoden om du inte kan lägga till den trådlösa repeatern i EZVIZ-appen eller logga in på appkontot.

1. Håll ned RESET-knappen på den trådlösa repeatern i 10 sekunder tills LED-indikatorn börjar blinka snabbt i rött och blått växelvis, vilket indikerar att den trådlösa repeatern nu är redo för ombindning.



2. Håll ned "IR"-knappen på grindöppnaren i 5 sekunder. Den digitala displayröret visar "22". Grindöppnaren går in i bindningsläge (effektiv varaktighet: 300 sekunder).



3. När grindöppnaren tar emot identitetsinformationen från den trådlösa repeatern, visar digitaldisplayen "22" i snabbblinkande läge.
4. Tryck på "IR"-knappen på grindöppnaren. Identitetsinformationen för den trådlösa repeatern sparas på grindöppnaren, och grindöppnaren returnerar ett meddelande om lyckad bindning till den trådlösa repeatern.
5. Vänta tills det digitala displayröret på grindsöppnaren återgår till normalt, vilket indikerar att grindsöppnaren har återanslutits till den trådlösa repeatern.


Metod 2: Återanslut via appen EZVIZ genom att skanna QR-koden

- Återanslutning i appen EZVIZ stöds endast när du använder en nyinköpt trådlös repeater (i stället för den ursprungliga trådlösa repeatern som ingick i grindsöppnarsatsen).
- Se till att din trådlösa repeater är uppkopplad och tillagd i appen EZVIZ och att du kan logga in på det kontot, samt att funktionen för automatisk uppgradering är aktiverad i din EZVIZ-app.

1. Gå till detaljsidan för den trådlösa repeatern.
2. Radera det gamla enhetskortet för grindsöppnaren (eftersom enheten som motsvarar den gamla PCBA:n kommer att förbli offline om den inte raderas).
3. Tryck på bindningsposten för att gå till bindningssidan.
4. Skanna QR-koden (med rubriken "Enhetsinformation" ovan) på grindsöppnaren.

   Skanna INTE installationsvideons QR-kod (med titeln "Installationsvideor" ovanför koden).

5. Håll ned "IR"-knappen på grindöppnaren i 5 sekunder. Den digitala displayröret visar "22". Grindöppnaren går in i bindningsläge (effektiv varaktighet: 300 sekunder).



6. Vänta tills det digitala displayröret på grindsöppnaren återgår till normalt, vilket indikerar att grindsöppnaren har återanslutits till den trådlösa repeatern.