COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.
Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında
Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ ™ web sitesine göz atın (http://www.ezviz.com).

Revizyon kaydı
Yeni sürüm – Ağustos, 2026

Ticari marka kabulü
EZVIZ ™,  ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, DONANIM, YAZILIM VE ÜRÜN YAZILIMI İLE AÇIKLANAN ÜRÜN, TÜM ARIZA VE HATALARLA "OLDUĞU GİBİ" TEMİN EDİLİR VE EZVIZ, SATILABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN İHLALİ DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR GARANTİ VERMEZ. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.
YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'İN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.
EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.
İNTERNET ERİŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMESİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.
YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

PCBA'yı değiştirin 1

Kapı açıcısını ve kablosuz tekrarlayıcıyı yeniden bağlama 3


Yöntem 1: Düğmeye basarak yeniden bağlayın 3

Yöntem 2: QR kodunu tarayarak EZVIZ uygulaması aracılığıyla yeniden bağlayın 4


PCBA'yı değiştirin

Değiştirmeden önce kapı açıcınızın güç bağlantısının kesildiğinden emin olun.


1. Kapı açıcısının kapağının her iki tarafındaki su geçirmez fişleri açın. Su geçirmez fişlerin altındaki vidaları çıkarmak için bir tornavidayı kullanın. Kapağı kaldırarak çıkarın.

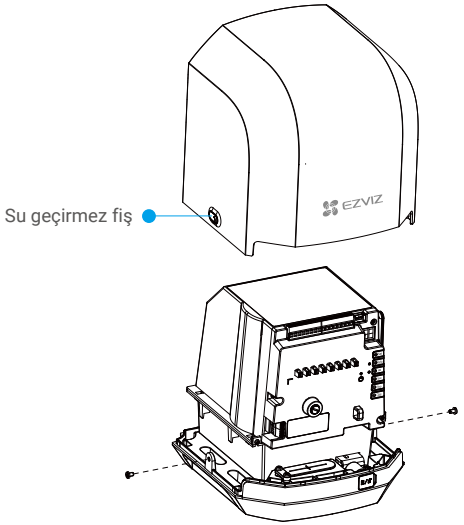


2. Üç vidayı sökün ve PCBA'nın üst kapağını çıkarın.

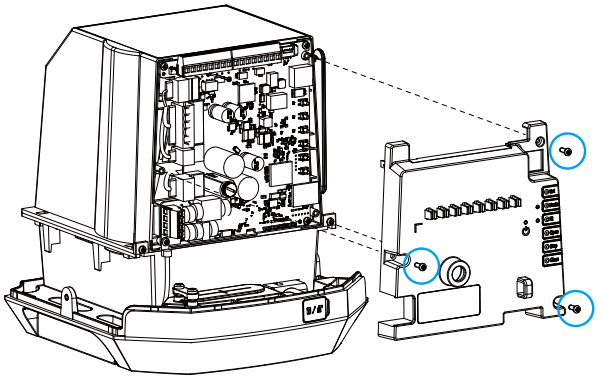

3. Şekilde gösterildiği gibi altı terminalin bağlantısını kesin.

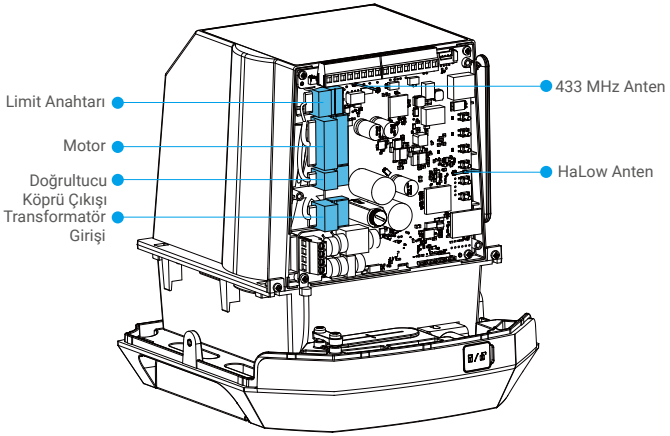

4. Dört vidayı sökün ve PCBA'yı çıkarın.

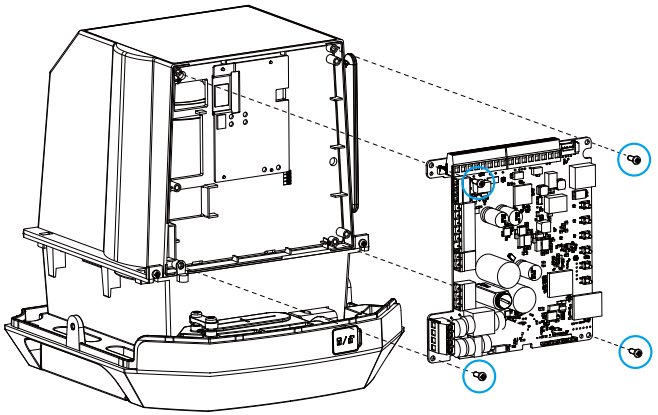

5. Yukarıdaki adımları kullanarak yeni PCBA'yı takın, tüm kabloları yeniden bağlayın ve cihazı yeniden monte edin.


Kapı açıcısını ve kablosuz tekrarlayıcıyı yeniden bağlama

Kapı açıcınızı ve kablosuz tekrarlayıcıyı açın ve aralarındaki iletişim mesafesinin 30 metreden az olduğunu, arada en fazla 2 duvar bulunduğunu doğrulayın. İhtiyaçlarınıza göre yeniden eşleştirmek için aşağıdaki iki yöntemden birini seçin:


Yöntem 1: Düğmeye basarak yeniden bağlayın

Kablosuz tekrarlayıcıyı EZVIZ uygulamasına ekleyemiyorsanız veya uygulama hesabında oturum açamıyorsanız bu yöntemi kullanın.

1. Kablosuz tekrarlayıcıda SIFIRLAMA düğmesini 10 saniye boyunca basılı tutun, LED göstergesi hızlı yanıp sönen kırmızı ve mavi renklere dönüşene kadar, kablosuz tekrarlayıcı artık yeniden bağlanmaya hazır olduğunu gösterir.



2. Kapı açağı üzerindeki "IR" düğmesini 5 saniye basılı tutun. Dijital ekran tüpünde "22" gösterilmiştir. Kapı açıcısı bağlama moduna girer (etkili süre: 300 saniye).



3. Kapı açıcısı kablosuz tekrarlayıcı kimlik bilgilerini aldığında, dijital ekran tüpü hızlı yanıp sönme modunda "22" gösterir.
4. Kapı açıcısındaki "IR" düğmesine basın. Kablosuz tekrarlayıcı kimlik bilgisi, kapı açıcısına kaydedilir ve kapı açıcısı kablosuz tekrarlayıcıya bağlayıcı bir başarı mesajı iletir.
5. Kapı açıcının dijital gösterge tüpünün normale dönmesini bekleyin; bu, kapı açıcının kablosuz tekrarlayıcıya yeniden bağlandığını gösterir.


Yöntem 2: QR kodunu tarayarak EZVIZ uygulaması aracılığıyla yeniden bağlayın

- EZVIZ uygulamasında yeniden bağlama, yalnızca yeni satın alınmış bir kablosuz tekrarlayıcı kullandığınızda desteklenir (kapı açıcı kitinde bulunan orijinal kablosuz tekrarlayıcı yerine).
- Kablosuz tekrarlayıcınızın çevrimiçi olduğundan ve EZVIZ uygulamasına eklendiğinden, o hesaba oturum açabildiğinizden ve EZVIZ uygulamanızda otomatik yükseltme işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.

1. Kablosuz tekrarlayıcı ayrıntı sayfasına gidin.
2. Eski kapı açıcı cihaz kartını silin (silinmezse eski PCBA'ya karşılık gelen cihaz çevrimdışı kalacaktır).
3. Bağlama sayfasına girmek için bağlama girişine dokunun.
4. Kapı açıcı üzerindeki QR kodunu (üzerinde "Cihaz Bilgisi" başlığı bulunan) tarayın.

   Kurulum videolarının QR kodunu (kodun üzerinde "Kurulum Videoları" başlığı olan) taramayın.

5. Kapı açağı üzerindeki "IR" düğmesini 5 saniye basılı tutun. Dijital ekran tüpünde "22" gösterilmiştir. Kapı açıcısı bağlama moduna girer (etkili süre: 300 saniye).



6. Kapı açıcının dijital gösterge tüpünün normale dönmesini bekleyin; bu, kapı açıcının kablosuz tekrarlayıcıya yeniden bağlandığını gösterir.