DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest Manual

Manualul include instrucţiuni pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Vă rugăm să găsiţi cea mai recentă versiune în EZVIZ ™ pe site-ul web (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — ianuarie 2023

Recunoaşterea mărcilor

EZVIZ ™, ™, şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIILOR TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Prezentare generală 1
1. Conținutul pachetului 1
2. Noțiuni de bază 1

Adăugare la aplicația EZVIZ 4

Configurare rețea 4
Configurarea rețelei prin aplicație 4
Configurarea rețelei prin website 4

Acces cu o singură tastă 5
Metoda hardware 5
Metoda software 5

Rețea de tip plasă 6
Metoda hardware 6
Metoda software 6

Operațiuni în aplicația EZVIZ 7
1. Panou de control 7
2. Administrare terminale 9
3. Casetă de instrumente 10
4. Setări 11

SPECIFICAțII 12

Prezentare generală

1. Conținutul pachetului



Router (1 buc.)
(denumit în continuare „dispozitiv”)



Adaptor de alimentare
(1 buc.)



Cablu de reţea
(1 buc.)



Informaţii de reglementare
(2 buc.)



Ghid de pornire rapidă
(1 buc.)

Aspectul dispozitivului depinde de cel pe care l-aţi cumpărat, nu poate fi folosit în aer liber.


2. Noțiuni de bază

Următoarea descriere foloseşte versiunea AX3000 ca exemplu.



Indicator LED
Vedere frontală

Nume	Descriere	
AX1800 Indicator LED	●○●○	Verde intermitent lent: Sistemul a pornit, însă reţeaua e deconectată.
	▬	Iluminare continuă în verde: Sistemul a pornit, iar reţeaua e conectată.
	▬	Albastru continuu: Sistemul porneşte.
	●○●○	Verde intermitent lent: Accesul cu o tastă este activat.
	●●●●	Clipire rapidă în albastru: Restabiliţi la setările din fabrică.
AX3000 Indicator LED	▬	Albastru continuu: Sistemul porneşte.
	◣◢	Indicator luminos de culoare verde intermitentă: Sistemul a pornit, însă reţeaua e deconectată.
	▬	Iluminare continuă în verde: Sistemul a pornit, iar reţeaua e conectată.
	◣◢	Indicator luminos de culoare albastră intermitentă: Accesul cu o tastă este activat.
	●●●●	Clipire rapidă în albastru: Restabiliţi la setările din fabrică.

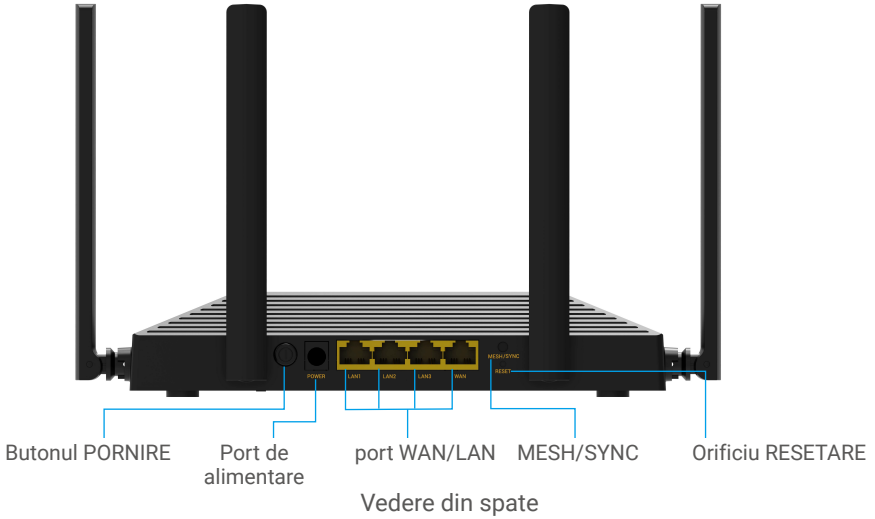

Vedere din spate

Diferit de AX3000, portul WAN/LAN al AX1800 se foloseşte separat.

Nume	Descriere
Orificiu RESETARE	Apăsaţi timp de 7 secunde pentru a reporni şi a seta toţi parametrii la valorile prestabilite.
Buton MESH/SYNC	Apăsaţi o dată pentru a activa Reţeaua de tip plasă sau pentru a activa Accesul cu o singură tastă; vă rugăm să consultaţi secţiunea „**Acces cu o singură tastă**” pentru detalii.
Port de alimentare	Utilizaţi adaptorul de alimentare inclus (c.c.12 V, 1,5 A).
Butonul PORNIRE	Apăsaţi o dată pentru a porni sau opri dispozitivul.
port WAN/LAN	Cablul Ethernet poate fi introdus în oricare dintre cele patru porturi de reţea existente, întrucât acestea pot fi folosite drept Porturi WAN sau Porturi LAN, interschimbabil.

Obțineți aplicația EZVIZ


1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi și instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansaţi aplicaţia și înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

Aplicația EZVIZ	
Download on the App Store	GET IT ON Google Play

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

Configurare

1. Conectaţi dispozitivul la priza de alimentare cu ajutorul adaptorului de alimentare.
2. Conectaţi oricare port WAN/LAN al dispozitivului la internet cu ajutorul cablului de reţea. (Pentru AX1800) Conectaţi portul WAN al dispozitivului la internet cu ajutorul cablului de reţea.

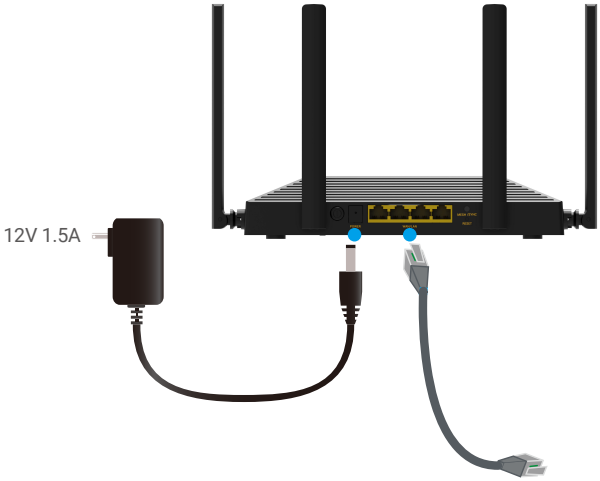

Adăugare la aplicația EZVIZ

- Conectaţi-vă la contul dvs. EZVIZ.
- Pe ecranul de pornire, atingeţi „+” în colţul din dreapta sus pentru a accesa interfaţa Scanează codul QR.
- Scanaţi codul QR pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul dispozitivului.



- Urmaţi expertul pentru a adăuga dispozitivul la aplicaţia EZVIZ.

Configurare rețea

Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată, vă rugăm să configuraţi parametrii prin următoarele două metode.

Configurarea rețelei prin aplicație

Vă rugăm să configuraţi în conformitate cu descrierea din secţiunile „Configurare” şi „Adăugare la aplicaţia EZVIZ” pentru a finaliza configurarea reţelei.

Configurarea rețelei prin website

Confirmaţi că dispozitivul a fost conectat corect conform secţiunii Configurare, apoi apăsaţi butonul de Pornire o dată, iar indicatorul LED va lumina continuu verde.

- Conectaţi telefonul mobil la reţeaua Wi-Fi a dispozitivului (Nume reţea: ezviz_ XXXXXX, nicio parolă în mod implicit).
- Deschideţi browserul telefonului mobil, introduceţi „wifi.ezvizlife.com” şi accesaţi pagina de configurare.
- Setaţi parametrii, cum ar fi parola de administrare a dispozitivului, numele şi parola Wi-Fi etc.

Acces cu o singură tastă

După configurarea reţelei, camerele smart home EZVIZ se pot conecta la reţeaua Wi-Fi a routerului cu ajutorul funcţiei Acces cu o singură tastă.

Metoda hardware

- Restabiliţi camera/camerele EZVIZ la setările din fabrică sau restartaţi la setările prestabilite din fabrică.

- Când camera este în starea de așteptare pentru configurarea Wi-Fi, apăsați o singură dată butonul MESH/SYNC al dispozitivului pentru a detecta camera dvs, iar apoi camera se va conecta la Wi-Fi-ul dispozitivului.



Dispozitivul va ieși automat din Accesul cu o singură tastă după 120 de secunde.

Metoda software

- Conectaţi-vă la pagina de configurare a browserului calculatorului sau telefonului dumneavoastră mobil sau conectaţi-vă în aplicaţia EZVIZ care a adăugat routerul principal.
- Accesaţi **Panou de control -> Camere EZVIZ -> Configurare rapidă a rețelei** şi accesaţi camera/camerele urmând instrucţiunile asistentului din Aplicaţie.


Rețea de tip plasă

Număr de dispozitive în rețea: se recomandă maximum 8.

Rețeaua de tip plasă este susținută prin următoarele metode.

Metoda hardware

- Atunci când routerele secundare sunt în starea de resetare, trebuie doar să apăsați butonul MESH/SYNC de pe routerul principal pentru a crea automat rețeaua de tip plasă.
- Pentru un dispozitiv care nu s-a alăturat rețelei de tip plasă, trebuie doar să apăsați butonul MESH/SYNC al dispozitivului (routerul principal sau routerele secundare) care s-a alăturat rețelei de tip plasă, IAR dispozitivul care nu s-a alăturat rețelei de tip plasă se va alătura automat rețelei de timp plasă existente.

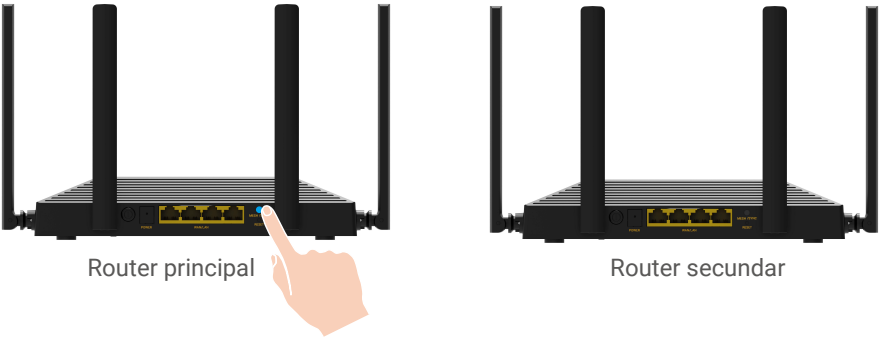


Router principal

Router secundar

Metoda software

- Conectați-vă la pagina de configurare a browserului calculatorului sau telefonului dumneavoastră mobil sau conectați-vă în aplicația EZVIZ care a adăugat routerul principal.
- Accesați **Panou de control > Administrare router > Adăugare routere**, iar routerul detectat se va alătura rețelei de tip plasă.

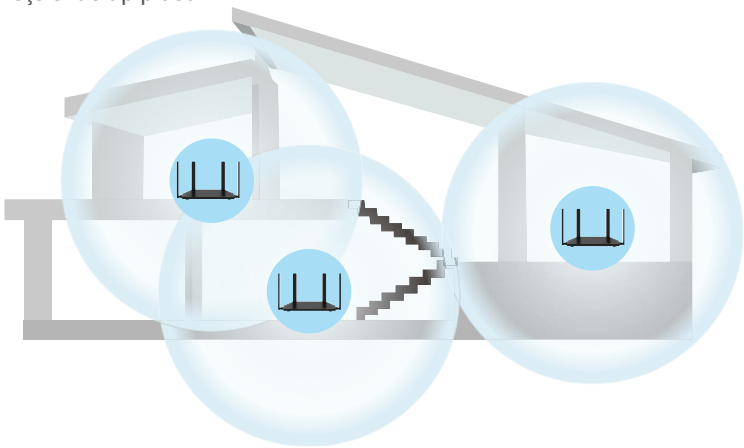


Operațiuni în aplicația EZVIZ

Interfaţa aplicaţiei poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfaţa aplicaţiei pe care aţi instalat-o pe telefon va prevala.


1. Panou de control

Atunci când deschideţi aplicaţia EZVIZ, panoul de control al dispozitivului se afişează aşa cum se arată mai jos.
Puteţi alege să accesaţi Panoul de control, Administrare terminale sau Casetă de instrumente, după cum este necesar.

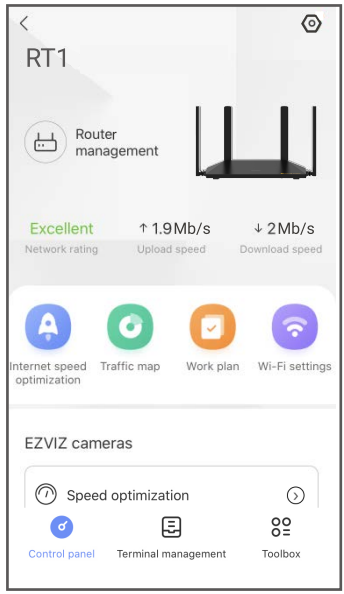


Pictogramă	Descriere
	Administrare router. Pentru mai multe detalii, consultaţi pagina **Administrare router.**
	Optimizare viteză internet. Apăsaţi pentru a optimiza mediul Wi-Fi şi viteza internetului automat.
	Hartă trafic. Apăsaţi pentru a vedea informaţii detaliate cu privire la utilizarea traficului.
	Plan de lucru. Apăsaţi pentru a configura un plan de lucru pentru dispozitivul dumneavoastră.
	Setări Wi-Fi. Apăsaţi pentru a configura parametrii Wi-Fi ai dispozitivului dumneavoastră.

Administrare router

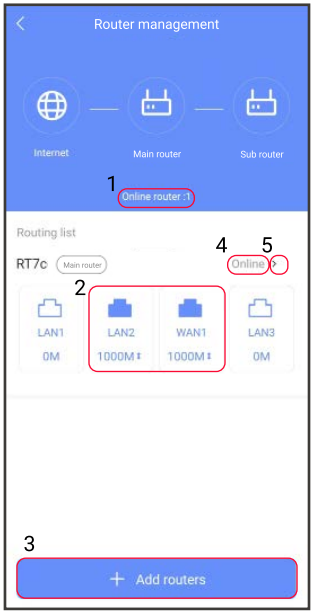


Nr.	Descriere
1	Vizualizaţi numărul routerului online.
2	Vizualizaţi statusul de utilizare al porturilor şi rata actuală negociată.
3	Apăsaţi pentru a adăuga routere secundare dispozitivului dumneavoastră.
4	Vizualizaţi starea dispozitivului.
5	Vizualizaţi mai multe informaţii despre dispozitiv, precum utilizarea de CPU, utilizarea memoriei, numele dispozitivului, adresa MAC, numărul de serie şi altele.

2. Administrare terminale

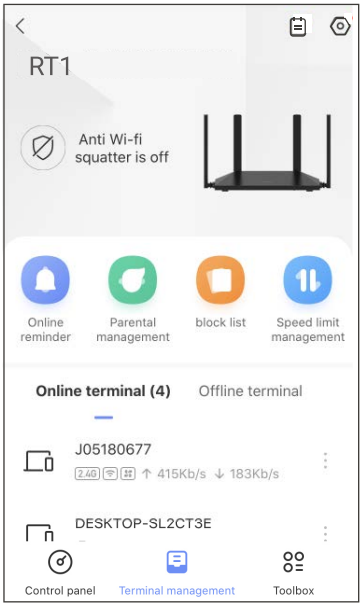


Pictogramă	Descriere
	Anti Wi-Fi squatter. Apăsaţi pentru a porni/opri anti Wi-Fi squatter-ul. Atunci când porniţi anti Wi-Fi squatter-ul, vă rugăm să vă asiguraţi că dispozitivul este conectat la Wi-Fi, altfel veţi fi adăugat listei de blocare de către dispozitiv.
	Reminder online. Apăsaţi pentru a adăuga un terminal pentru un reminder online.
	Gestionare. Apăsaţi pentru a configura limita de timp şi accesul web pentru terminalul dumneavoastră.
	Listă de blocare. Apăsaţi pentru a vedea terminalele adăugate la lista de blocare.
	Administrare limită de viteză. Apăsaţi pentru a vedea terminalele pentru limita de viteză.

3. Casetă de instrumente

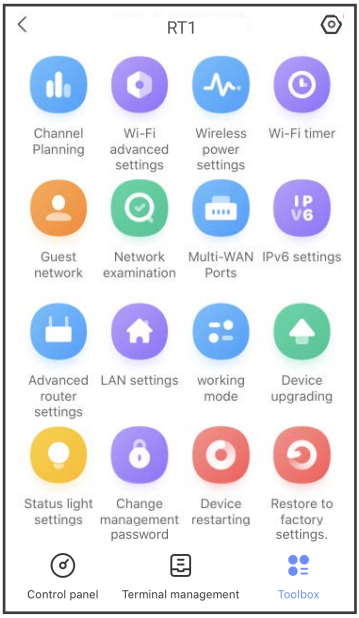

AX3000

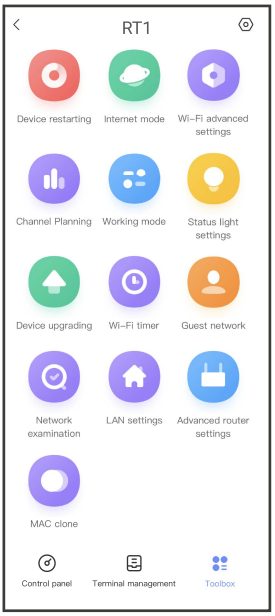

AX1800

Pictogramă	Descriere
	Planificare canale. Apăsaţi pentru a selecta un canal mai bun pentru o experienţă excelentă.
	Setări avansate Wi-Fi. Apăsaţi pentru a configura parametrii Wi-Fi.
	Timer Wi-Fi. Porniţi/opriţi perioada de oprire a Wi-Fi-ului.
	Reţea de oaspeţi. Apăsaţi pentru a porni/opri reţeaua de oaspeţi.
	Examinare reţea. Apăsaţi pentru a testa condiţiile reţelei.
	Setări avansate ale routerului. Setaţi valoarea MTU şi alţi parametri.
	Setări LAN. Setaţi parametrii LAN asociaţi dispozitivului dumneavoastră.

	Mod de funcţionare. Apăsaţi pentru a selecta modul de funcţionare în funcţie de nevoi.
	Upgrade dispozitiv. Apăsaţi pentru a verifica dacă există o versiune mai recentă pentru a-i face upgrade dispozitivului dumneavoastră.
	Setări indicator luminos status. Porniţi/opriţi indicatorul luminos de status sau configuraţi o perioadă de timp programată pentru oprire.
	Repornire dispozitiv. Apăsaţi pentru a reporni dispozitivul.
	Restabiliţi la setările din fabrică. Apăsaţi pentru a restabili la setările din fabrică.
	(Doar pentru AX3000) Setări alimentare Wireless. Apăsaţi pentru a ajusta transmisia de putere a routerului.
	(Doar pentru AX3000) Porturi multi-WAN. Configuraţi un port ca port WAN, configuraţi funcţionalităţi precum clonă MAC şi MTU.
	(Doar pentru AX3000) Setări IPv6. Configuraţi lungimea prefixului informaţiilor IPV6, DNS, PPPOEV6 sau alte informaţii.
	(Doar pentru AX3000) Schimbare parolă administrare. Apăsaţi pentru a schimba parola de administrare.
	(Doar pentru AX1800) Mod Internet. Apăsaţi pentru a selecta modul Internet în funcţie de nevoi.
	(Doar pentru AX1800) Clonă MAC. Porniţi/opriţi clona MAC.

4. Setări

În pagina de setări, puteţi seta parametrii dispozitivului.

Parametru	Descriere
Nume	Apăsaţi pentru a edita numele dispozitivului.
Informaţii despre dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Ştergere dispozitiv	Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din contul EZVIZ.

SPECIFICAțII

Parametri	Descriere	
Model	CS-RT1 (AX1800, 4GE)	CS-RT1 (AX3000, 4GE)
Sursă de alimentare	c.c.12 V, 1,5 A	c.c.12 V, 1,5 A
Număr antene	4 antene externe	4 antene externe + 1 antenă incorporată
Standard Wi-Fi	AX1800	AX3000