

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af Varemærker

EZVIZ™, ™, og andre af EZVIZ varemærker og logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, HVORI DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLEND E KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSER ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt.....	1
1. Indholdet i pakken.....	1
2. Grundlæggende oplysninger.....	1
Konfiguration	2
1. Hent appen EZVIZ	2
2. Vælg installationssted.....	3
3. Tænd for enheden	3
4. Slut enheden til et trådløst netværk.....	4
5. Tilføj enheden til EZVIZ	4
Parring med ét tryk.....	5
Betjening med appen EZVIZ.....	6
1. Startside	6
2. Indstillinger	7

Oversigt

1. Indholdet i pakken



Enhed×1




Lovgivningsmæssige oplysninger×1



Startvejledning×1

2. Grundlæggende oplysninger

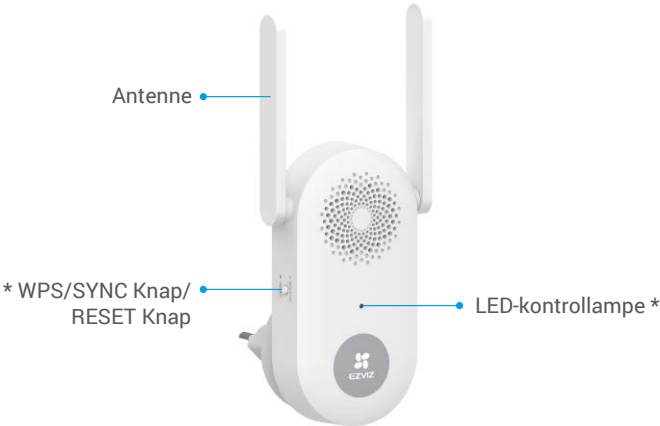

Navn	Beskrivelser
LED-kontrollampe	Lyser konstant rødt: Enheden starter op./ Enheden gendannes til fabriksindstillinger.
	Blinker langsomt rødt: Netværksundtagelse.
	Lyser konstant blå: Enheden fungerer korrekt.
	Blinker hurtigt blå: Enhed søger efter og opretter forbindelse til uplink-netværket *.
	Uplink-netværk: Det trådløse netværk, som enheden skal oprette forbindelse til.
	Blinker skiftevis rødt og blå: WPS (beskyttet konfiguration af wi-fi) -parring/ tilslutning af EZVIZ-kameraet til det trådløse netværk.
	Slukket: Enheden er ikke tændt.

Navn	Beskrivelser
WPS/SYNC Knap/ RESET Knap	- Tryk én gang for samtidig at aktivere WPS-parring og parring med ét tryk. - Tryk på og hold nede i 7 sekunder for at genstarte og indstille alle parametre til standardværdierne. - Den en-tap parring er suspenderet, indtil enheden er forbundet til uplink-netværket. - WPS-parring og parring med ét tryk forbliver aktive i 120 sekunder.


Konfiguration

Følg trinnene for at konfigurere din enhed:

1. Hent appen EZVIZ, og log ind på din konto til appen EZVIZ.
2. Vælg en installationsplacering.
3. Tænd for din enhed.
4. Føj enheden til din EZVIZ-brugerkonto.

1. Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til wi-fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.

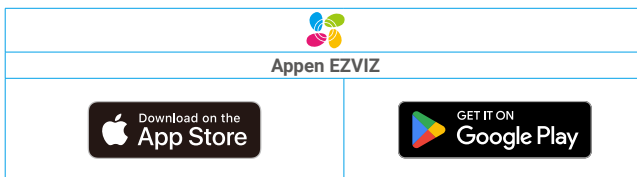

- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

2. Vælg installationssted

- Placér enheden midt mellem routeren og den trådløse dækselzon. Den valgte placering skal være inden for rækkevidde af din router. Det anbefales, at enheden ikke adskilles fra andre enheder med mere end én væg for at undgå lav signalstyrke.
- Sørg for, at installationsstedet er langt væk fra kraftige kilder til elektromagnetisk interferens, som f.eks. højspændingsudstyr og RF-enheder.
- Strømuttaget, der forsyner denne enhed, skal være så langt fra jorden som muligt, og sørg for, at strømuttaget ikke er dækket.
- Hvis netværket er langsomt eller ustabil, kan du prøve at installere enheden et andet sted eller justere antennen til en anden vinkel. Derefter skal du overvåge netværksydelsen.



3. Tænd for enheden

1. Tilslut enheden til en strømkilde. Når LED-kontrollampen blinker hurtigt blå, er enheden klar til tilslutning til det trådløse netværk.
2. Udfold antennerne, og hold antennerne lodret på gulvet.



4. Slut enheden til et trådløst netværk

Du kan slutte enheden til det trådløse netværk på routeren på følgende tre måder:

Tilslut via WPS-parring

- Denne metode fungerer kun, hvis din router understøtter WPS-funktionen.
- Efter WPS-parringen er fuldført, vil enheden have det samme Wi-Fi-navn, adgangskode og krypteringstype som routeren. Du kan redigere disse parametre i appen EZVIZ. For detaljer, henvises til "[Startside](#)".

Tryk på knappen WPS på din router, og tryk derefter på knappen WPS/SYNKRONISÉR på denne enhed. Enheden opretter automatisk forbindelse til routers trådløse netværk.

Tilslut via appen EZVIZ

Føj enheden til EZVIZ, og vælg uplink-netværket. For detaljer, henvises til "[Betjening med appen EZVIZ](#)".

Tilslut via skærmen Webstyring

1. Slut din telefon til enhedens trådløse netværk (navnet: EZVIZ_xxxxxx, der er som standard ingen adgangskode).
2. Indtast "wifi.ezvizlife.com" eller "192.168.8.1" i browseren for at få adgang til enhedens skærm til webstyring.
3. Følg vejledningen for at fuldføre hurtig opsætning: indstil adgangskoden til log-in, og vælg uplink-netværket.

5. Tilføj enheden til EZVIZ

1. Log ind på din EZVIZ-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på omslaget af den hurtige startguide eller på enhedens krop.



4. Følg vejledningen i appen EZVIZ for at føje enheden til din konto i appen EZVIZ.

Parring med ét tryk

Når netværkskonfigurationen er gennemført, kan du slutte andre EZVIZ-enheder, der understøtter parring med ét tryk, til enhedens trådløse netværk. Her bruges EZVIZ netværkskamera som eksempel.

1. Tænd kameraet, og indstil det til tilstanden netværkskonfiguration.
2. Tryk kort på knappen WPS/SYNKRONISÉR på enheden. Kameraet opretter automatisk forbindelse til det trådløse netværk.




Betjening med appen EZVIZ

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Startside

Når du starter EZVIZ-appen, vil enhedssiden blive vist som vist nedenfor.
Her kan du vælge ophævelse af netværk og indstille parametre for det trådløse netværk.

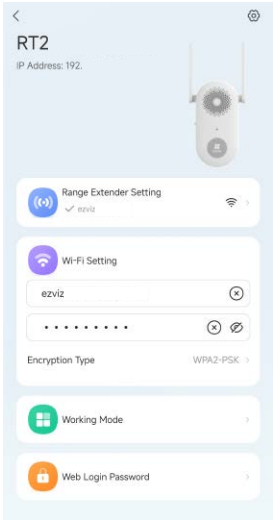

Ikon	Beskrivelser
	Indstillinger. Tryk på ikonet for at se eller ændre enhedsindstillingerne.
	Indstilling af rækkeviddeforstærker. Tryk på ikonet for at vælge uplink-netværket.
	Wi-fi-indstillinger. Du kan indstille navnet, adgangskoden og krypteringstypen til wi-fi-netværket.
	Driftstilstand. Tryk på ikonet for at indstille driftstilstanden for wi-fi: Tilstanden 2,4G, tilstanden 5G, tilstanden med dobbelt bånd.
	Web Login Adgangskode. Tryk på ikonet for at indstille adgangskoden til login på skærmen Webstyring.

2. Indstillinger

Parameter	Beskrivelser
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Enhedsoplysninger	Her kan du se enhedsoplysningerne samt brugervejledningen.
Genstart enhed	Tryk for at foretage fjernbetjent genstart af enheden.
Slet enhed	Tryk for at slette kameraet fra appen EZVIZ.

 For mere detaljerede oplysninger, gå ind på www.ezviz.com/eu.