

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.eviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien Tunnustaminen

EZVIZ™, ™, ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAMUKSELLISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo

Yleiskatsaus	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot	1
Määrittäminen	2
1. Hanki EZVIZ-sovellus	2
2. Valitse asennuspaikka	3
3. Käynnistä laite	3
4. Yhdistä laite langattomaan verkkoon	4
5. Lisää laite EZVIZiin	4
Yhdellä napautuksella parittaminen	5
EZVIZ-sovelluksen käyttö	6
1. Aloitusnäkymä	6
2. Asetukset	7

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Laite (×1)




Tietoja säädöksistä (×1)



Pika-aloitusopas (×1)

2. Perustiedot

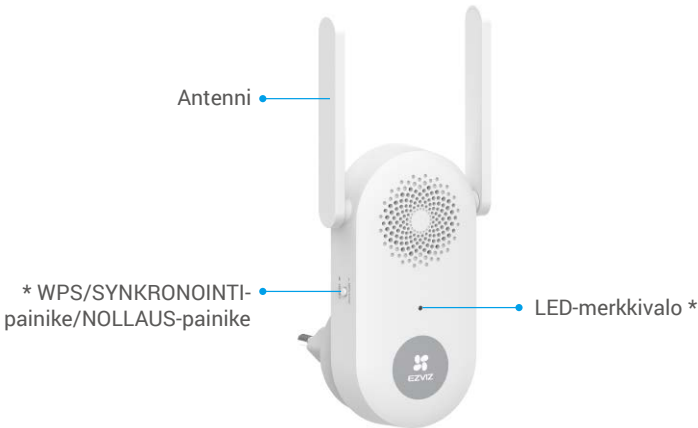

Nimi	Kuvaukset
LED-merkkivalo	Tasaisesti palava punainen: laite käynnistyy./laitetta palautetaan tehdasasetuksiin.
	Hitaasti vilkkuva punainen: Verkkovirhe.
	Tasaisesti palava sininen: laite toimii oikein.
	Nopea vilkkuvasininen: Laitte etsii ja yhdistää uplink-verkko *.
	Uplink-verkko: Langaton verkko, johon laite muodostaa yhteyden.
	Vilkkuu vuorotellen punaisena ja sinisenä: WPS-pariliitäntä (Wi-Fi Protected Setup) / EZVIZ-kameran yhdistäminen langattomaan verkkoon.
	Pois: Laitetta ei ole kytketty päälle.

Nimi	Kuvaukset
WPS/SYNKRONOINTI-painike/NOLLAUS-painike	• Painamalla kerran otat samanaikaisesti käyttöön WPS-pariliitoksen ja yhden napauttamisen. • Käynnistä uudelleen ja palauta kaikki parametrit oletusasetuksiin pitämällä painettuna 7 sekunnin ajan. • Yhden napautuksen paritus on keskeytetty, kunnes laite on yhdistetty ylälinkkiverkkoon. • WPS-pariliitos ja yhden napautuksen pariliitos pysyvät aktiivisina 120 sekuntia.


Määrittäminen

Ota laitteesi käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Valitse asennuspaikka.
3. Kytke laitteesi päälle.
4. Lisää laite EZVIZ-käyttäjätilillesi.

1. Hanki EZVIZ-sovellus


1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

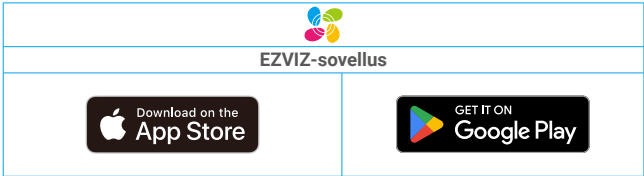

❗ Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla EZVIZ.

2. Valitse asennuspaikka

- Aseta laite keskelle reitittimen ja langattoman kattavuuden kuolleen vyöhykkeen välille. Valittavan sijainnin on oltava reitittimen alueella. Laite ja muut laitteet on suositeltavaa erottaa enintään yhdellä seinällä, jotta vältetään signaalin heikko voima.
- Varmista, että asennuspaikka on etäällä voimakkaista sähkömagneettisten häiriöiden lähteistä, kuten korkeajännitteisistä laitteista ja radiolaitteista.
- Tämän laitteen virtalähteen pitäisi olla mahdollisimman etäällä maasta, ja varmista, ettei virta kateta pistorasia.
- Jos verkko on hidas tai epävakaa, kokeile asentaa laite eri paikkaan tai säätää antennia eri kulmaan ja seuraa sitten verkon suorituskykyä.

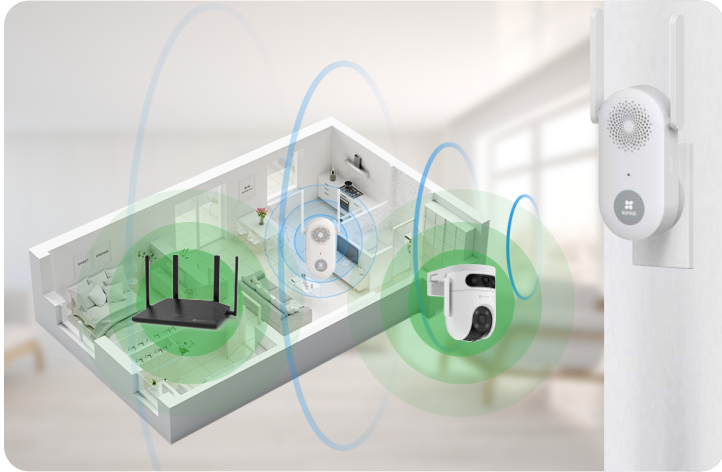

3. Käynnistä laite

1. Liitä laite virtapistokkeeseen. Kun LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä, laite on valmis langattomaan verkkoon yhdistämiseksi.
2. Avaa antennit ja pidä se pystysuoraan lattialle.



4. Yhdistä laite langattomaan verkkoon

Voit yhdistää laitteen reitittimen langattomaan verkkoon seuraavilla kolmella menetelmällä:

Yhdistä WPS-pariliitoksen kautta

- Tämä menetelmä toimii vain, jos reititin tukee WPS-toimintoa.
- Kun WPS-paritus on suoritettu loppuun, laitteella on sama Wi-Fi-nimi, salasana ja salausmuoto kuin reitittimellä. Voit muuttaa näitä parametreja EZVIZ-sovelluksessa. Lisätietoja löydät kohdasta ["Aloitussivu"](#).

Paina reitittimen WPS-painiketta ja paina tämän laitteen WPS/SYNKRONOINTI-painiketta. Tämä laite muodostaa automaattisesti yhteyden reitittimen langattomaan verkkoon.

Yhdistäminen EZVIZ-sovelluksen kautta

Lisää laite EZVIZ-tiliin ja valitse uplink-verkko. Lisätietoja löydät kohdasta ["EZVIZ-sovelluksen käyttö"](#).

Yhdistä Web-hallintaliittymän kautta

1. Yhdistä puhelimesi laitteen langattomaan verkkoon(nimi: EZVIZ_xxxxxx, ei salasanaa oletuksena).
2. Voit siirtyä laitteen verkkovirtakäyttöön kirjoittamalla selainissa tiedot wifi.ezvizlife.com tai 192.168.8.1.
3. Noudata ohjatun toiminnon kehoituksia suorittaaksesi pika-asennuksen: aseta kirjautumissalasana ja valitse uplink-verkko.

5. Lisää laite EZVIZiin

1. Kirjaudu EZVIZ-tilillesi.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa QR-koodi pika-aloitusoppaan kannesta tai laitteen rungosta.



4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintoa lisätäksesi laitteen EZVIZ-sovellustilillesi.

Yhdellä napautuksella parittaminen

Kun verkkokonfiguraatio on valmis, voit yhdistää muihin EZVIZ-laitteisiin, jotka tukevat One-tap Pairing -toimintoa laitteen langattomaan verkkoon. Tässä esimerkkinä on EZVIZ-verkkokamera.

1. Kytke kameraan virta ja aseta se verkon määritystilaan.
2. Paina lyhyesti laitteen WPS/SYNKRONOINTI-painiketta, jolloin kamera muodostaa yhteyden automaattisesti langattomaan verkkoon.




EZVIZ-sovelluksen käyttö

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksistä johtuen. Todellinen käyttöliittymä riippuu puhelimeesi asennetusta sovelluksesta.

1. Aloitusivu

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit valita irrotusverkon ja asettaa langattoman verkon parametrit tästä.

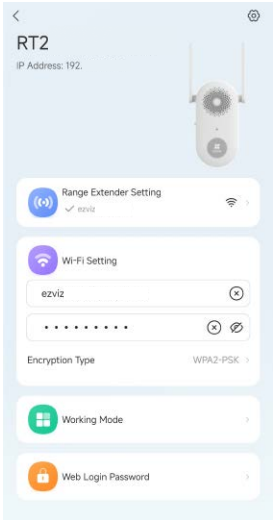

Kuvake	Kuvaukset
	Asetukset. Napauta kuvaketta nähdäksesi tai vaihtaaksesi laitteen asetuksia.
	Etäisyyssisäimen asetus. Napauta kuvaketta valitaksesi ylälinkin verkon.
	Wi-Fi-asetukset. Voit asettaa Wi-Fi-verkon nimen, salasanan ja salaustyyppin.
	Toimintatila. Napauta kuvaketta asettaaksesi Wi-Fi:n toimintatilan: 2,4 G-tila, 5 G-tila, kaksoiskaistatila.
	Verkkokunnittelussalasana. Napauttamalla kuvapiketta asetat verkkovirtan hallintakäyttöliittymän kirjautumissalasanan.

2. Asetukset

Parametri	Kuvaukset
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot, mukaan lukien käyttöopas.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä laite uudelleen etäyhteyden kautta napauttamalla.
Poista laite	Poista kamera EZVIZ-sovelluksesta napauttamalla.

 Muita lisätietoja saat käymällä osoitteessa www.ezviz.com/eu.