

HAK CIPTA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. HAK DILINDUNGI.

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Tentang Manual ini

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web ezviz™ (<http://www.ezviz.com>).

Catatan Revisi

Rilis baru – Januari 2025

Pengakuan Merek Dagang

ezviz™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

Penafian Hukum

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BESERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM KEADAAN APA PUN EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN YANG BERSIFAT KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, DI ANTARANYA, KERUGIAN ATAS KEHILANGAN LABA BISNIS, GANGGUAN BISNIS, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN JIKA EZVIZ TELAH DIBERI TAHU TENTANG KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKAN HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Ikhtisar.....	1
1. Isi Kemasan	1
2. Informasi Dasar.....	1
Pengaturan.....	2
1. Dapatkan Aplikasi EZVIZ	2
2. Pilih Lokasi Pemasangan	3
3. Nyalakan Perangkat	3
4. Hubungkan Perangkat ke Jaringan Nirkabel	4
5. Tambahkan Perangkat ke EZVIZ	4
Penyandingan satu ketukan.....	5
Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ	6
1. Halaman awal.....	6
2. Pengaturan.....	7

Ikhtisar

1. Isi Kemasan



Perangkat (x1)




Informasi Peraturan (x1)



Buku Panduan (x1)

2. Informasi Dasar

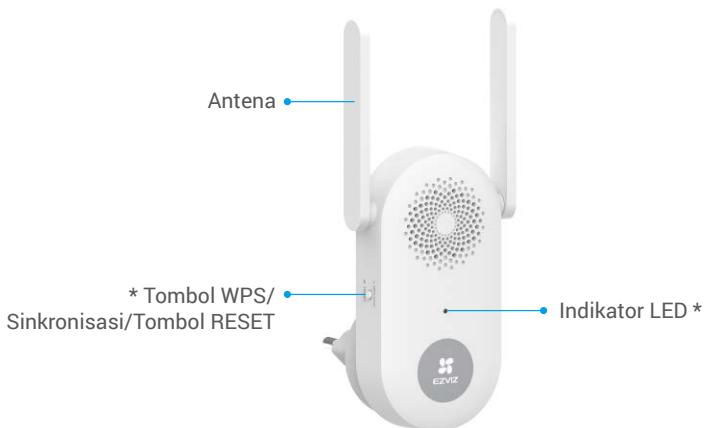

Nama	Deskripsi
Indikator LED	— Merah Pekat: Perangkat sedang memulai./Perangkat sedang dipulihkan ke pengaturan pabrik.
	●●● Merah Berkedip Pelan: Pengecualian jaringan.
	— Biru Tegar: Perangkat berfungsi dengan baik.
	●●● ● Biru Berkedip Cepat: Perangkat sedang mencari dan terhubung ke jaringan uplink *. ● Jaringan uplink: Jaringan nirkabel yang akan dihubungkan perangkat.
	●●● ● Berkedip bergantian dalam warna merah dan biru: Penyandangan WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Menghubungkan kamera EZVIZ ke jaringan nirkabel.
	— Mati: Perangkat tidak menyala.

Nama	Deskripsi
Tombol WPS/ Sinkronisasi/Tombol RESET	<ul style="list-style-type: none"> Tekan sekali untuk mengaktifkan pasangan WPS dan pasang satu ketukan secara bersamaan. Tekan dan tahan selama 7 detik untuk memulai ulang dan mengatur semua parameter ke settingan awal. <ul style="list-style-type: none"> Penyamaan satu ketukan akan ditangguhkan hingga perangkat tersambung ke jaringan uplink. Penggabungan WPS dan satu ketukan tetap aktif selama 120 detik.

Pengaturan

Ikuti langkah-langkah untuk mengatur perangkat Anda:

- Dapatkan Aplikasi EZVIZ, lalu masuk ke akun Aplikasi EZVIZ Anda.
- Pilih lokasi pemasangan.
- Nyalakan perangkat Anda.
- Tambahkan perangkat ke akun pengguna EZVIZ Anda.

1. Dapatkan Aplikasi EZVIZ

- Hubungkan ponsel Anda ke Wi-Fi (disarankan).
- Unduh dan instal aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
- Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.



- i** Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.

2. Pilih Lokasi Pemasangan

- Letakkan perangkat di tengah antara router dan area cakupan nirkabel yang mati. Lokasi yang Anda pilih harus berada dalam jangkauan router Anda. Disarankan agar perangkat dan perangkat lain terpisah oleh tidak lebih dari satu dinding untuk menghindari kekuatan sinyal rendah.
- Pastikan lokasi pemasangan jauh dari sumber interferensi elektromagnetik yang kuat, seperti peralatan daya tegangan tinggi dan perangkat RF.
- Stopkontak yang memasok daya ke perangkat ini harus berada sejauh mungkin dari tanah dan pastikan stopkontak tidak tertutup.
- Jika jaringan lambat atau tidak stabil, coba pasang perangkat di lokasi yang berbeda atau atur antena ke sudut yang berbeda, lalu monitor kinerja jaringan.



3. Nyalakan Perangkat

1. Pasang perangkat ke stopkontak. Ketika indikator LED berkedip biru cepat, perangkat siap untuk koneksi jaringan nirkabel.
2. Buka antene dan tetapkan vertikal ke tanah.



4. Hubungkan Perangkat ke Jaringan Nirkabel

Anda dapat menghubungkan perangkat ke jaringan nirkabel router Anda melalui tiga metode berikut:

Hubungkan melalui Penyandingan WPS

- i** : Metode ini hanya berfungsi jika router Anda mendukung fungsi WPS.
- Setelah pasangan WPS selesai, perangkat akan memiliki nama Wi-Fi, kata sandi, dan tipe enkripsi yang sama dengan router. Anda dapat memodifikasi parameter ini di Aplikasi EZVIZ. Untuk detailnya, lihat "[Halaman awal](#)".

Tekan tombol WPS pada router Anda lalu tekan tombol WPS/SYNC pada perangkat ini. Perangkat ini akan terhubung secara otomatis ke jaringan nirkabel router Anda.

Hubungkan melalui Aplikasi EZVIZ

Tambahkan perangkat ke EZVIZ dan pilih jaringan uplink. Untuk detailnya, lihat "[Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ](#)".

Hubungkan melalui Antarmuka Manajemen Web

- Hubungkan ponsel Anda ke jaringan nirkabel perangkat (nama: EZVIZ_xxxxxx, tidak ada kata sandi secara default).
- Masukkan "wifi.ezvizlife.com" atau "192.168.8.1" di browser untuk mengakses antarmuka manajemen Web perangkat.
- Ikuti petunjuk wizard untuk menyelesaikan pengaturan cepat: atur kata sandi masuk dan pilih jaringan uplink.

5. Tambahkan Perangkat ke EZVIZ

- Masuk ke akun EZVIZ Anda.
- Di layar Awal, ketuk "+" di sudut kanan atas untuk masuk ke antarmuka Pindai Kode QR.
- Pindai Kode QR pada sampul panduan awal cepat atau pada bodi perangkat.



- Ikuti panduan Aplikasi EZVIZ untuk menambahkan perangkat ke akun Aplikasi EZVIZ Anda.

Penyandingan satu ketukan

Setelah konfigurasi jaringan selesai, Anda dapat menghubungkan perangkat EZVIZ lain yang mendukung Penyandingan Satu Ketuk ke jaringan nirkabel perangkat. Di sini kita mengambil kamera jaringan EZVIZ sebagai contoh.

1. Nyalakan kamera dan atur ke mode konfigurasi jaringan.
2. Tekan tombol WPS/SYNC pada perangkat, kamera akan terhubung ke jaringan nirkabel secara otomatis.




Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

i Antarmuka aplikasi dapat berbeda-beda sesuai versi pembaruan. Antarmuka aplikasi yang Anda instal pada ponsel Anda yang akan berlaku.

1. Halaman awal

Saat Anda meluncurkan aplikasi EZVIZ, halaman perangkat akan ditampilkan seperti yang ditunjukkan di bawah ini.

Anda dapat memilih jaringan unlink dan mengatur parameter jaringan nirkabel di sini.

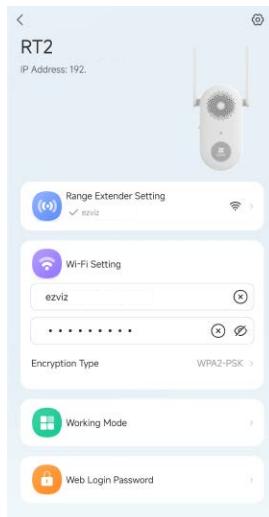

Ikon	Deskripsi
	Pengaturan. Ketuk ikon untuk melihat atau mengubah pengaturan perangkat.
	Pengaturan Extender Jangkauan. Ketuk ikon untuk memilih jaringan uplink.
	Pengaturan Wi-Fi. Anda dapat mengatur nama Wi-Fi, kata sandi, dan jenis enkripsi.
	Mode Kerja. Ketuk ikon untuk mengatur mode kerja Wi-Fi: Mode 2.4G, Mode 5G, Mode Dual-band.
	Kata Sandi Login Web. Ketuk ikon untuk mengatur kata sandi login antarmuka manajemen Web.

2. Pengaturan

Parameter	Deskripsi
Nama	Lihat atau ketuk untuk menyesuaikan nama perangkat di sini.
Informasi Perangkat	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini, termasuk panduan pengguna.
Mulai Ulang Perangkat	Ketuk untuk menyalakan ulang perangkat dari jarak jauh.
Hapus Perangkat	Ketuk untuk menghapus kamera dari aplikasi EZVIZ.

 Untuk informasi detail lain, kunjungi www.ezviz.com/id.