

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekinių Ženklo Patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSTITIKINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ, PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Table of Contents

Overview	1
1. Package Contents	1
2. Basics	1
Setup.....	2
1. Get the EZVIZ App	2
2. Choose an Installation Location.....	3
3. Power on the Device.....	3
4. Connect the Device to Wireless Network	4
5. Add the Device to EZVIZ	4
One-tap Pairing	5
Operations on the EZVIZ App.....	6
1. Homepage.....	6
2. Settings.....	7
INFORMATION FOR PRIVATE HOUSEHOLDS.....	7

1. Pakuotės turinys



Įrenginys, 1 vnt.




Teisinė informacija, 1 vnt.



Greito parengimo vadovas, 1 vnt.

2. Pagrindai

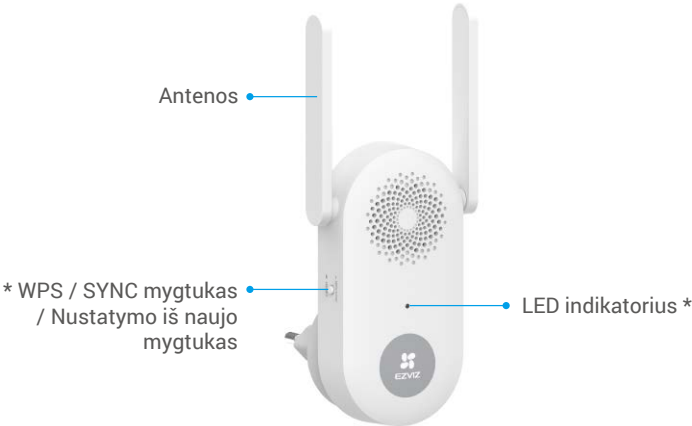

Pavadinimas	Aprašas
Šviesos diodų indikatorius	 Šviečia raudonas: Įrenginys pradedamas paleisti / įrenginys atkurtas į gamyklos nustatymus.
	 Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
	 Šviečianti mėlyna: Įrenginys veikia tinkamai.
	 Greitai mirksinti mėlyna: Įrenginys ieško ir jungiasi prie aukštesnės srovės tinklas *.
	 Aukštesnės srovės tinklas: Belaidis tinklas, prie kurio įrenginys prisijungs.
	 Švyti pakaitomis raudona ir mėlyna spalvomis: WPS (Wi-Fi protected setup) susiejimas / EZVIZ kameros prijungimas prie belaidžio tinklo.
	 Išjungta: Įrenginys neįjungtas.

Pavadinimas	Aprašas
WPS / SYNC mygtukas / Nustatymo iš naujo mygtukas	- Paspauskite vieną kartą, kad vienu metu įjungtumėte WPS poravimą ir vieno prisilietimo poravimą. - Paspauskite ir palaikykite 7 sekundes, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius. • Vieną paliečių susieti sustabdomas, kol įrenginys bus prijungtas prie prijungiamojo ryšio tinklo. • WPS susiejimas ir vieno palietimo susiejimas lieka aktyvūs 120 sekundžių.


Sąranka

Vadovaukitės toliau nurodytais veiksmais, kad nustatytumėte įrenginį:

1. Atsisiųskite EZVIZ programėlę ir prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pasirinkite montavimo vietą.
3. Įjunkite savo įrenginį.
4. Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ naudotojo paskyros.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.

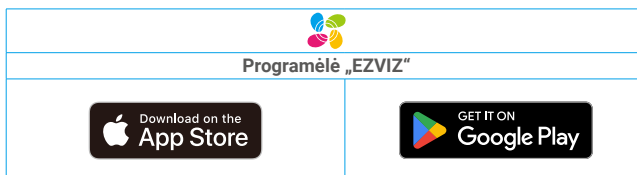

- ❗ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Pasirinkite montavimo vietą

- Padėkite įrenginį tarp kelvedžio ir belaidžio tinklo apkrovos negyvos zonos. Pasirinkta vieta turi būti jūsų kelvedžio diapazone. Rekomenduojama įrenginį nuo kitų įrenginių atskirti ne daugiau kaip viena siena, kad būtų išvengta mažos signalo stiprybės.
- Įsitikinkite, kad įrengimo vieta yra toli nuo stiprių elektromagnetinio trikdžio šaltinių, tokių kaip aukštos įtampos elektros įranga ir RF įrenginiai.
- Įrenginį maitinanti elektros lizda turėtų būti kuo toliau nuo žemės ir įsitikinkite, kad elektros lizda nėra uždengta.
- Jei tinklas yra lėtas arba nestabilus, pabandykite įrenginį įdiegti kitoje vietoje arba pakeisti antenos kampą, ir stebėkite tinklo veikimą.



3. Įrenginio įjungimas

1. Prijunkite įrenginį prie maitinimo lizdo. Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, įrenginys paruoštas belaidžiui tinklo ryšiui.
2. Atplukite antenas ir laikykite vertikaliai prie žemės.



4. Prijungti įrenginį prie belaidžio tinklo

Galite prijungti įrenginį prie savo maršrutizatoriaus belaidžio tinklo trimis šiais būdais:

Prisijunkite per WPS poravimą

- Šis metodas veikia tik tada, jei jūsų kelvedis palaiko WPS funkciją.
- Baigus WPS susiejimą, įrenginys turės tą patį Wi-Fi pavadinimą, slaptažodį ir šifravimo tipą kaip ir kelvedis. Šius parametrus galite keisti EZVIZ programėlėje. Daugiau informacijos žr. Pradinė puslapis ["Pradinis puslapis"](#).

Paspauskite kelvedžio mygtuką WPS, tada paspauskite šio įrenginio mygtuką WPS/SYNC. Šis įrenginys automatiškai prisijungs prie jūsų maršrutizatoriaus belaidžio tinklo.

Prisijunkite per EZVIZ programėlę

Prašome pridėti įrenginį prie EZVIZ ir pasirinkti aukščiau esantį tinklą. Daugiau informacijos žr. Pradinė puslapis ["Veiksmas su EZVIZ programėle"](#).

Prijungimas per žiniatinklio valdymo sąsają

1. Prijunkite telefoną prie įrenginio belaidžio tinklo ((vadinimas: EZVIZ_xxxxxx, pagal numatytuosius nustatymus nėra slaptažodžio).
2. Skaitytuve įveskite wifi.ezvizlife.com arba 192.168.8.1, kad pasiektumėte įrenginio žiniatinklio valdymo sąsają.
3. Vadovaukitės vedlio nurodymais, kad užbaigtumėte greitą nustatymą: nustatykite prisijungimo slaptažodį ir pasirinkite įsijungimo tinklas.

5. Pridėkite įrenginį prie EZVIZ

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant greitojo pradžios vadovo viršelio arba įrenginio korpuso.



4. Sekite EZVIZ programėlės vedlį, kad pridėtumėte įrenginį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

Sujungimas vienu paliesti

Baigę tinklo konfigūraciją, galite prijungti kitus EZVIZ įrenginius, kurie palaiko vieno bakstelėjimo susiejimą, prie įrenginio belaidžio tinklo. Čia kaip pavyzdį paimta EZVIZ tinklo kamera.

1. Įjunkite kamerą ir nustatykite ją tinklo konfigūravimo režimą.
2. Trumpai paspauskite įrenginio mygtuką WPS / SYNC, kamera automatiškai prisijungs prie belaidžio tinklo.




Veiksmiai su EZVIZ programėle

 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Kai paleisite EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis bus rodomas kaip parodyta žemiau. Čia galite pasirinkti atjungti tinklą ir nustatyti belaidžio tinklo parametrus.

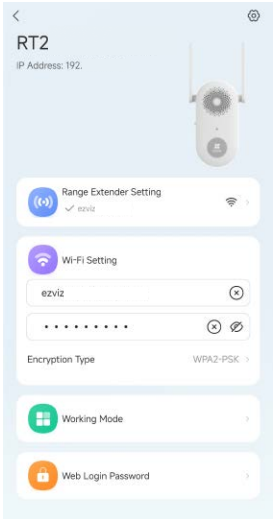

Piktograma	Aprašas
	Nuostatos. Bakstelėkite piktogramą, kad peržiūrėtumėte arba pakeistumėte įrenginio nuostatas.
	Nuotolio išplėtojo nustatymas. Bakstelėkite piktogramą, kad pasirinktumėte uplink tinklą.
	„Wi-Fi“ nuostatos. Galite nustatyti Wi-Fi pavadinimą, slaptažodį ir šifravimo tipą.
	Darbo režimas. Bakstelėkite piktogramą, kad nustatytumėte Wi-Fi darbo režimą: 2.4G režimas, 5G režimas, dvigubos juostos režimas.
	Internetinio prisijungimo slaptažodis. Paspauskite piktogramą, kad nustatytumėte prisijungimo slaptažodį internetinės valdymo sąsajai.

2. Nuostatos

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Įrenginio paleidimas iš naujo	Bakstelėkite, kad nuotoliniu būdu paleistumėte įrenginį iš naujo.
Įrenginio panaikinimas	Bakstelėkite, kad panaikintumėte kamerą iš EZVIZ programėlės.

 Išsamią informaciją rasite apsilankę adresu www.ezviz.com/eu.