

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Med enerett.

All informasjon, inkludert blant annet formuleringer, bilder, grafer osv., tilhører Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (heretter kalt «EZVIZ»). Denne brukerhåndboken (heretter kalt "brukerhåndboken") kan ikke reproduseres, endres, oversettes eller distribueres, hverken som helhet eller i deler, uten skriftlig tillatelse fra EZVIZ på forhånd. Med mindre noe annet er angitt gir ikke EZVIZ noen garantier eller løfter, hverken direkte eller underforståtte, angående Brukerhåndboken.

Om denne Brukerhåndboken

Denne brukerhåndboken forklarer hvordan produktet skal brukes og vedlikeholdes. Bilder, tabeller og all annen informasjon er kun ment som beskrivelser og forklaringer. Informasjonen i brukerhåndboken kan bli endret uten varsel, f.eks. på grunn av fastvareoppdateringer. Du finner den nyeste versjonen på nettstedet til EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Endringslogg

Ny lansering – januar 2025

Merkerkjennning

EZVIZ™, ™, og andre av EZVIZ's varemerker og logoer eies av EZVIZ i forskjellige jurisdiksjoner. Andre varemerker og logoer tilhører sine respektive eiere.

Juridisk informasjon

PRODUKTET (MASKINVARE, FASTVARE OG PROGRAMVARE) LEVERES «SOM DET ER», INKLUDERT ALLE FEIL OG MANGLER, I DEN GRAD DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVVERK. EZVIZ GIR INGEN GARANTIER, HVERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, OM FOR EKSEMPEL (MEN IKKE BEGRENSET TIL) SALGBARHET, TILFREDSSTILLENDEN KVALITET, EGNETHET FOR SPESIFIKKE FORMÅL ELLER AT TREDJEPARTERS RETTIGHETER IKKE KRENKES. EZVIZ OG DERES DIREKTØRER, ANSATTE, REPRESENTANTER ELLER AGENTER ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER ANSVARLIGE OVERFOR DEG FOR EVENTUELLE SPESIELLE SKADER. FØLGESKADER, TILFELDIGE SKADER ELLER INDIREKTE SKADER, INKLUDERT BLANT ANNET TAP AV FORTJENESTE, AVBRUDD I FORRETNINGSDRIFT ELLER TAP AV DATA ELLER DOKUMENTASJON SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUKEN AV DETTE PRODUKTET, SELV NÅR EZVIZ HAR BLITT VARSLET OM AT SLIKE SKADER KAN OPPSTÅ.

TIL DEN YTTERSTE GRAD SOM ER TILLATT VED GJELDENDE LOV, SKAL EZVIZ TOTALE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER ALDRI OVERSTIGE DEN OPPRINNELIGE SALGSPRISEN TIL PRODUKTET.

EZVIZ PÅTAR SEG IKKE NOE ANSVAR FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EIENDOM SOM SKYLDES FORSTYRRELSE I PRODUKTET ELLER AVBRUDD I TJENESTEN SOM SKYLDES FØLGENDE: A) FEIL INSTALLERING ELLER BRUK PÅ ANDRE MÅTER ENN I HENHOLD TIL INSTRUKSJONENE B) BESKYTTELSE AV NASJONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER C) FORCE MAJEURE; D) AT DU ELLER TREDJEPARTEN, UTEN BEGRENSNINGER, BRUKER TREDJEPARTSPRODUKTER, -PROGRAMVARE, -APPLIKASJONER ELLER ANNET.

BRUK AV PRODUKTER MED INTERNETT-FORBINDELSE SKJER HELT OG HOLDENT PÅ EGET ANSVAR. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTSAVVIK, BRUDD PÅ PERSONVERN ELLER ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR SOM ET RESULTAT AV CYBERANGREP, HACKERANGREP, VIRUS ELLER ANDRE INTERNETT-RELATERTE SIKKERHETSRISIKOER. MEN, EZVIZ VIL TILBY TEKNISK STØTTE VED BEHOV. LOVVERKET FOR OVERVÅKING OG DATABESKYTTELSE VARIERER FRA OMRÅDE TIL OMRÅDE. SJEKK ALLE RELEVANTE LOVER SOM GJELDER I OMRÅDET DITT FØR DU BRUKER DETTE PRODUKTET. DET ER DITT ANSVAR Å SJEKKE AT PRODUKTET BRUKES I SAMSVAR MED GJELDENDE LOV. EZVIZ ER IKKE ANSVARLIGE HVIS PRODUKTET BRUKES TIL UBERETTIGEDE FORMÅL.

HVIS DET OPPSTÅR KONFLIKT MELLOM DET OVENNENNTE OG DE GJELDENDE LOVENE, ER DET SISTNEVNTE SOM HAR FORRANG.

Innholdsfortegnelse

Oversikt.....	1
1. Pakkens innhold.....	1
2. Grunnleggende funksjoner	1
Oppsett	2
1. Få tak i EZVIZ-appen	2
2. Velg en plassering for montering.....	3
3. Slå på enheten	3
4. Koble enheten til det trådløse nettverket	4
5. Legg til enheten i EZVIZ.....	4
Sammenkobling med ett trykk	5
Operasjoner i EZVIZ-appen.....	6
1. Hjemmeside.....	6
2. Innstillinger	7

Oversikt

1. Pakkens innhold



Enhet (×1)




Regulatorisk informasjon (×1)



Hurtigstartveiledning (×1)

2. Grunnleggende funksjoner

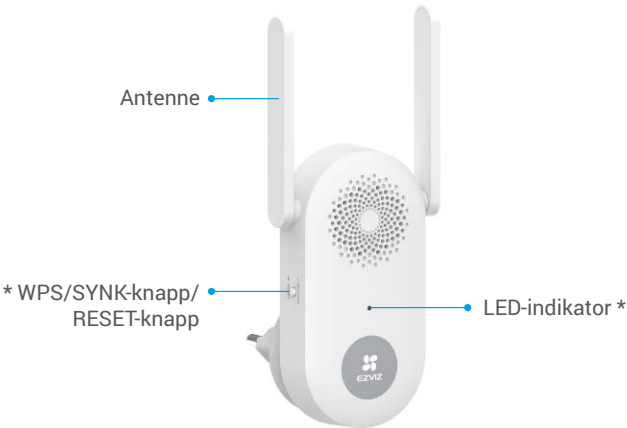

Navn	Beskrivelse
LED-indikator	Rød – fast: Enheten starter opp./Enheten blir gjenopprettet til fabrikkinnstillingene.
	Blinker sakte rødt: Nettverksunntak.
	Fast blå: Enheten fungerer som den skal.
	Blinker raskt blått: Enheten søker etter og kobler seg til uplink-nettverk *.
	Uplink-nettverk: Det trådløse nettverket enheten kobles til.
	Blinker vekslende i rødt og blått: WPS (Wi-Fi Protected Setup)-paring / Koble EZVIZ-kameraet til det trådløse nettverket.
	AV: Enheten er ikke slått på.

Navn	Beskrivelse
WPS/SYNK-knapp/ RESET-knapp	- Trykk én gang for å aktivere WPS-sammenkobling og ett-tap-sammenkobling samtidig. - Hold inne i fire sekunder for å omstarte og tilbakestille alle parametere til standardinnstillingene. - Den en-trykks parringen er suspendert til enheten er koblet til oppkoblingsnettverket. - WPS-paring og en-trykks paring forblir aktive i 120 sekunder.


Oppsett

Følg trinnene for å konfigurere enheten din:

1. Skaff EZVIZ-appen og logg inn på EZVIZ-appkontoen din.
2. Velg en plassering for montering.
3. Slå på enheten din.
4. Legg til enheten på EZVIZ-brukerkontoen din.

1. Få tak i EZVIZ-appen

1. Koble mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefalt).
2. Last ned og installer EZVIZ-appen ved å søke etter «EZVIZ» i App Store eller Google Play™-butikken.
3. Start appen og registrer en EZVIZ-brukerkonto.

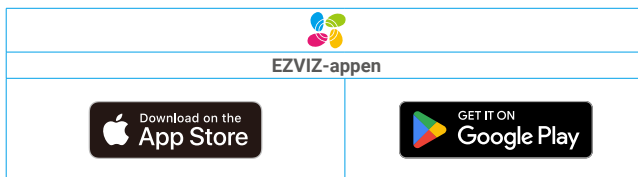

- i** Hvis du allerede har brukt appen, må du oppdatere den til nyeste versjon. Gå til app-butikken og søk etter EZVIZ for å se om det finnes nye oppdateringer.

2. Velg en plassering for montering

- 1. Plasser enheten midt mellom ruter og den døde sonen for trådløs dekning. Plasseringen du velger må være innenfor rekkevidden til ruter. Det anbefales at enheten og andre enheter ikke er adskilt av mer enn én vegg for å unngå lav signalstyrke.
- 2. Sørg for at installasjonsstedet er langt unna sterke kilder til elektromagnetisk forstyrrelse, som høyvoltagestrømstyr og RF-enheter.
- 3. Strømuttaket som forsyner denne enheten bør være så langt fra bakken som mulig, og sørg for at strømuttaket ikke er dekket.
- 4. Hvis nettverket er tregt eller ustabilt, prøv å installere enheten på et annet sted eller juster antennen til en annen vinkel, og overvåk deretter nettverksytelsen.



3. Slå på enheten

1. Koble enheten til en strømuttak. Når LED-indikatoren blinker raskt blått, er enheten klar for trådløs nettverkstilkobling.
2. Fold antennene ut og hold den vertikalt mot bakken.



4. Koble enheten til det trådløse nettverket

Du kan koble enheten til ruterens trådløse nettverk med følgende tre metoder:

Koble til via WPS-sammenkobling

- Denne metoden fungerer kun hvis ruterens støtter WPS-funksjonen.
- Etter at WPS-paringen er fullført, vil enheten ha samme Wi-Fi-navn, passord og krypteringstype som ruterens. Du kan endre disse parameterne i EZVIZ App. For detaljer, vennligst se "[Hjemmeside](#)".

Trykk på WPS-knappen på ruterens din, og trykk så på WPS/SYNK-knappen på denne enheten. Enheten kobler seg automatisk til det trådløse nettverket til ruterens din.

Koble til via EZVIZ-appen

Legg enheten til EZVIZ og velg Uplink-nettverket. For detaljer, vennligst se "[Operasjoner i EZVIZ-appen](#)".

Koble til via Web Management Interface

1. Koble telefonen til enhetens trådløse nettverk (navn: EZVIZ_xxxxxx, uten passord som standard).
2. Skriv inn "wifi.ezvizlife.com" eller "192.168.8.1" i nettleseren for å få tilgang til enhetens grensesnitt for nettadministrasjon.
3. Følg veiviseren for å fullføre raskt oppsett: angi innloggingspassordet og velg nettverket for oppkobling.

5. Legg til enheten i EZVIZ

1. Logg inn på EZVIZ-kontoen din.
2. Fra startsidens trykker du på «+» i øverste høyre hjørne for å gå til siden for skanning av QR-koden.
3. Skann QR-koden på omslaget til hurtigstartguiden eller på enheten.



4. Følg veiviseren for EZVIZ-appen for å legge til enheten på EZVIZ-appkontoen din.

Sammenkobling med ett trykk

Etter at nettverkskonfigurasjonen er fullført, kan du koble andre EZVIZ-enheter som støtter ett-trykk-sammenkobling til enhetens trådløse nettverk. Her bruker vi EZVIZ-nettverkskameraet som eksempel.

1. Slå på kameraet og sett det i nettverkskonfigurasjonsmodus.
2. Trykk kort på WPS/SYNK-knappen på enheten, så kobles kameraet automatisk til det trådløse nettverket.




Operasjoner i EZVIZ-appen

i Appens grensesnitt kan se annerledes ut på grunn av oppdateringer til versjoner, og grensesnittet til den appen du har installert på telefonen, er det som gjelder.

1. Hjemmeside

Når du starter EZVIZ-appen, vises enhetssiden som vist nedenfor.
Her kan du velge koble fra nettverk og angi parametere for det trådløse nettverket.

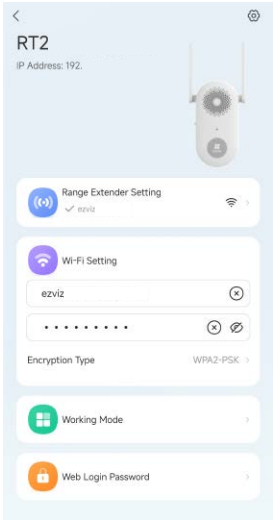

Ikon	Beskrivelse
	Innstillinger. Trykk på ikonet for å vise eller endre enhetsinnstillingene.
	Innstilling av rekkeviddeforlenger. Trykk på ikonet for å velge et uplink-nettverk.
	WiFi-innstillinger. Du kan angi Wi-Fi-nettverkets navn, passord og krypteringstype.
	Driftsmodus. Trykk på ikonet for å sette Wi-Fi's arbeidsmodus: 2.4G Modus, 5G Modus, Dobbeltbånd Modus.
	Nettinnloggingspassord. Trykk på ikonet for å angi innloggingspassordet til webadministrasjonsgrensesnittet.

2. Innstillinger

Parameter	Beskrivelse
Navn	Vis eller trykk for å tilpasse navnet på enheten din her.
Enhetsinformasjon	Her finner du enhetsinformasjonen, inkludert brukerveiledningen.
Start enheten på nytt	Trykk på for å starte enheten på nytt eksternt.
Slett enhet	Trykk på for å slette kameraet fra EZVIZ-appen.

 Besøk www.ezviz.com/eu for å få annen detaljert informasjon.