

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie informacje podane w tym podręczniku, takie jak sformułowania, zdjęcia i wykresy, są własnością firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (zwaną dalej „EZVIZ”). Zabronione jest powielanie, modyfikowanie, tłumaczenie lub rozpowszechnianie niniejszego podręcznika użytkownika (zwanego dalej „podręcznikiem”), częściowo lub w całości, niezależnie od metody, bez uprzedniego uzyskania zezwolenia od firmy EZVIZ. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, firma EZVIZ nie udziela żadnych gwarancji i nie składa żadnych deklaracji, jawnych lub dorozumianych, dotyczących podręcznika.

Opis podręcznika

Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące korzystania z produktu i obchodzenia się z nim. Zdjęcia, rysunki, wykresy i pozostałe informacje zamieszczono w tym dokumencie wyłącznie dla celów informacyjnych i opisowych. Informacje zamieszczone w podręczniku mogą ulec zmianie bez powiadomienia w związku z aktualizacjami oprogramowania układowego lub w innych okolicznościach. Najnowsza wersja jest dostępna w witrynie internetowej [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Historia wersji

Nowa wersja - Styczeń 2025 r.

Potwierdzenie Znaków Towarowych

  , oraz inne znaki towarowe i logo EZVIZ są własnością firmy EZVIZ w różnych jurysdykcjach. Inne znaki towarowe i logo, użyte w tej publikacji, należą do odpowiednich właścicieli.

Zastrzeżenia prawne

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO OPISANY PRODUKT ORAZ ZWIĄZANE Z NIM WYPOSAŻENIE, OPROGRAMOWANIE APLIKACYJNE I OPROGRAMOWANIE UKŁADOWE SĄ UDOSTĘPNIANE BEZ GWARANCJI, ZE WSZYSTKIMI USTERKAMI I BŁĘDAMI, A FIRMA EZVIZ NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, TAKICH JAK GWARANCJA PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, DOSTATECZNEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I OCHRONY PRAW STRON TRZECICH. NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI FIRMA EZVIZ, JEJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, KIEROWNICTWO, PRACOWNICY I AGENCI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA STRATY SPECJALNE, NASTĘPCZE, UBOCZNE LUB POŚREDNIE, TAKIE JAK STRATA OCZEKIWANYCH ZYSKÓW Z DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ALBO STRATA DANYCH LUB DOKUMENTACJI, ZWIĄZANE Z UŻYCIEM TEGO PRODUKTU, NAWET JEŻELI FIRMA EZVIZ ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA STRAT TEGO TYPU.

W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, NIEZALEŻNIE OD OKOLICZNOŚCI, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY EZVIZ ZA WSZELKIE SZKODY ZWIĄZANE Z PRODUKTEM NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ CENY ZAKUPU PRODUKTU Z PIERWSZEJ RĘKI.

FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZRANIENIE OSÓB LUB USZKODZENIE MIENIA NA SKUTEK PRZERW W DZIAŁANIU PRODUKTU LUB ZAKOŃCZENIA ŚWIADCZENIA USŁUG W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCIACH: (a) INSTALACJA LUB UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA, (b) OCHRONA INTERESU NARODOWEGO LUB PUBLICZNEGO, (c) OKOLICZNOŚCI UZNAWANE ZA SIŁĘ WYŻSZĄ W ASPEKcie PRAWNYM, (d) DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKA LUB OSÓB TRZECICH, ŁĄCZNIE Z UŻYCIEM MIĘDZY INNYMI PRODUKTÓW, OPROGRAMOWANIA LUB APLIKACJI STRON TRZECICH.

W PRZYPADKU PRODUKTU Z DOSTĘPEM DO INTERNETU UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z PRODUKTU NA WŁASNE RYZYKO. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPRAWIDŁOWE FUNKCJONOWANIE PRODUKTU, NIEAUTORYZOWANE UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH ALBO INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z ATAKU CYBERNETYCZNEGO LUB HAKERSKIEGO, DZIAŁANIA WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH ZAGROŹEŃ WYSTĘPUJĄCYCH W INTERNECIE. FIRMA EZVIZ ZAPEWNI JEDNAK POMOC TECHNICZNĄ W ODPOWIEDNIM CZASIE, JEŻELI BĘDZIE TO WYMAGANE. PRZEPISY DOTYCZĄCE MONITORINGU I OCHRONY DANYCH SĄ ZALEŻNE OD JURYSDYKCJI. PRZED UŻYCIEM TEGO PRODUKTU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W DANEJ JURYSDYKCJI, ABY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE PRODUKT JEST UŻYWANY ZGODNIE Z PRAWEM. FIRMA EZVIZ NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKU UŻYCIA TEGO PRODUKTU DO CELÓW NIEZGODNYCH Z PRAWEM.

W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM WYŻSZY PRIORYTET BĘDZIE MIAŁO OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Spis Treści

Wprowadzenie	1
1. Zawartość pakietu z produktem.....	1
2. Podstawowe informacje	1
Konfiguracja	2
1. Pobieranie aplikacji EZVIZ.....	2
2. Wybierz miejsce instalacji	3
3. Włączanie zasilania urządzenia	3
4. Podłączanie urządzenia do sieci bezprzewodowej.....	4
5. Dodawanie urządzenia do EZVIZ.....	4
Parowanie jednym dotknięciem	5
Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ	6
1. Strona główna	6
2. Ustawienia	7

Wprowadzenie

1. Zawartość pakietu z produktem



Urządzenie (1 szt.)



Broszura dotycząca przepisów (1 szt.)



Skrócona instrukcja obsługi (1 szt.)

2. Podstawowe informacje



Nazwa	Opis
Wskaźniki LED	Włączony (czerwony): trwa uruchamianie/ przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia.
	Miga powoli (czerwony): błąd sieciowy.
	Świeci stale niebieski: urządzenie działa prawidłowo.
	Miga szybko niebieski: urządzenie wyszukuje i łączy się z siecią uplink *.
	Siecią uplink: sieć bezprzewodowa, z którą urządzenie będzie się łączyć.
	Miga (na przemian czerwony i niebieski): Parowanie WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Łączenie kamery EZVIZ z siecią bezprzewodową.
	Nie świeci: urządzenie nie jest włączone.

Nazwa	Opis
Przycisk WPS/SYNC/RESET	- Naciśnij raz, aby jednocześnie włączyć parowanie WPS i parowanie jednym dotknięciem. - Naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez około cztery sekundy, aby ponownie uruchomić urządzenie i przywrócić domyślne wartości wszystkich ustawień.  • Parowanie jednym dotknięciem jest zawieszane do chwili, gdy urządzenie zostanie podłączone do sieci uplink. • Parowanie WPS i parowanie jednym dotknięciem pozostają aktywne przez 120 sekund.

Konfiguracja

Wykonaj poniższe czynności, aby skonfigurować urządzenie.

1. Pobierz aplikację EZVIZ i zaloguj się do swojego konta aplikacji EZVIZ.
2. Wybierz miejsce instalacji.
3. Włącz zasilanie urządzenia.
4. Dodaj urządzenie do swojego konta użytkownika EZVIZ.

1. Pobieranie aplikacji EZVIZ

1. Połącz telefon komórkowy z siecią Wi-Fi (zalecane).
2. Wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store lub Google Play™, aby pobrać i zainstalować aplikację EZVIZ.
3. Uruchom aplikację i zarejestruj konto użytkownika EZVIZ.



-  Jeżeli używasz już tej aplikacji, upewnij się, że jest to najnowsza wersja. Aby dowiedzieć się, czy dostępna jest aktualizacja, wyszukaj „EZVIZ” w witrynie internetowej App Store.

2. Wybierz miejsce instalacji

- Umieść urządzenie w miejscu między routerem a bezprzewodową strefą martwą. Wybrana lokalizacja musi znajdować się w zasięgu routera. Zalecane jest umieszczenie urządzenia w odległości co najmniej jednego muru, aby zapobiec niskiemu natężeniu sygnału.
- Należy zapewnić, że lokalizacja instalacji jest z dala od silnych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich jak wysokonapięciowe urządzenia zasilania i urządzenia radiowe.
- Gniazdo sieci elektrycznej zasilające urządzenie powinno znajdować się jak najdalej od podłogi i należy upewnić się, że nie jest zasłonięte.
- Jeżeli sieć działa wolno lub jest niestabilna, spróbuj zainstalować urządzenie w innej lokalizacji lub ustawić antenę pod innym kątem, aby monitorować wydajność sieci.



3. Włączanie zasilania urządzenia

1. Podłącz urządzenie do ściennego gniazda zasilającego. Szybkie miganie niebieskiego wskaźnika oznacza, że urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią bezprzewodową.
2. Rozwiń anteny i dociśnij je pionowo do podłogi.



4. Podłączanie urządzenia do sieci bezprzewodowej

Można połączyć urządzenie z siecią bezprzewodową routera przy użyciu trzech poniższych metod:

Połączenie przy użyciu parowania WPS

- Ta metoda jest skuteczna tylko wówczas, gdy router obsługuje funkcję WPS.
- Po zakończeniu parowania WPS urządzenie będzie miało taką samą nazwę Wi-Fi, hasło i typ szyfrowania, jak router. Parametry te można modyfikować w aplikacji EZVIZ. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ["Strona główna"](#).

Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie naciśnij przycisk WPS/SYNCHRONIZUJ w urządzeniu. To urządzenie automatycznie połączy się z siecią bezprzewodową routera.

Połączenie przy użyciu aplikacji EZVIZ

Należy dodać urządzenie do aplikacji EZVIZ i wybrać sieć uplink. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz ["Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ"](#).

Połączenie przy użyciu interfejsu zarządzania siecią internetową

1. Połącz telefon z siecią bezprzewodową urządzenia (nazwa: EZVIZ_xxxxxx, domyślnie nie ma hasła).
2. Wprowadź adres wifi.ezvizlife.com lub 192.168.8.1 w przeglądarce, aby uzyskać dostęp do interfejsu zarządzania siecią internetową urządzenia.
3. Postępuj zgodnie z komunikatami wyświetlanymi w kreatorze, aby szybko skonfigurować ustawienia: ustaw hasło logowania i wybierz sieć uplink.

5. Dodawanie urządzenia do EZVIZ

1. Zaloguj się na koncie EZVIZ.
2. Naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu głównego, aby przejść do ekranu skanowania kodów QR.
3. Zeskanuj kod QR znajdujący się na okładce skróconego podręcznika użytkownika lub na obudowie urządzenia.



4. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora aplikacji EZVIZ, aby dodać urządzenie do swojego konta aplikacji EZVIZ.

Parowanie jednym dotknięciem

Po zakończeniu konfiguracji sieci można połączyć z siecią bezprzewodową urządzenia inne urządzenia EZVIZ obsługujące parowanie jednym dotknięciem. Poniżej przedstawiono przykład kamery sieciowej EZVIZ.

1. Włącz zasilanie kamery i przełącz ją do trybu konfiguracji sieci.
2. Naciśnij przycisk WPS/SYNCHRONIZACJA na urządzeniu, aby automatycznie ustanowić połączenie kamery z siecią bezprzewodową.




Obsługa urządzenia w aplikacji EZVIZ

i Wygląd aplikacji może być inny po aktualizacji wersji, dlatego należy korzystać z dokumentacji aplikacji zainstalowanej w telefonie.

1. Strona główna

Po uruchomieniu aplikacji EZVIZ wyświetli się poniższa strona urządzenia. W tym polu można wybrać odłączenie sieci i ustawić parametry sieci bezprzewodowej.

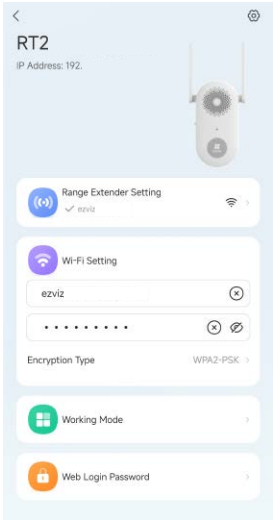

Ikona	Opis
	Ustawienia. Naciśnij ikonę, aby wyświetlić lub zmienić ustawienia urządzenia.
	Ustawienia wzmacniacza zasięgu. Naciśnij ikonę, aby wybrać sieć uplink.
	Ustawienia Wi-Fi. Można ustawić nazwę, hasło i typ szyfrowania sieci Wi-Fi.
	Tryb roboczy. Naciśnij ikonę, aby ustawić tryb pracy Wi-Fi: Tryb 2,4G, Tryb 5G, Tryb podwójnej pasmowości.
	Hasło logowania za pośrednictwem sieci Web Login. Naciśnij ikonę, aby skonfigurować hasło logowania w interfejsie zarządzania siecią internetową.

2. Ustawienia

Parametr	Opis
Nazwa	Naciśnij, aby edytować nazwę urządzenia.
Informacje o urządzeniu	W tym polu są wyświetlane informacje o urządzeniu, w tym podręcznik użytkownika.
Uruchom urządzenie ponownie	Naciśnij przycisk, aby zdalnie ponownie uruchomić urządzenie.
Usuwanie urządzenia	Dotknij, aby usunąć kamerę z aplikacji EZVIZ.

 Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z witryny internetowej www.ezviz.com/pl.