

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

Informazioni sul presente Manuale

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Note sugli aggiornamenti

Nuova edizione – Gennaio 2022

Titolarità dei marchi

EZVIZ™,  e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

Esclusione di responsabilità

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRITTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPlicita NÉ IMPLICITa, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALIZZABILITÀ, QUALITÀ SODDISFACENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEGUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER GARANTIRE UN UTILIZZO CONFORME. EZVIZ DECLINA QUALSIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

Sommario

Panoramica	1
1. Contenuto della confezione	1
2. Informazioni di base	1
Accensione e connessione a internet	2
Configurazione	2
Accesso con un tasto	3
Rete mesh	3
Download dell'app EZVIZ	4
Aggiunta all'app EZVIZ	4
Operazioni nell'app EZVIZ	5
1. Pagina iniziale	5
2. Impostazioni	5

Panoramica

1. Contenuto della confezione

			
Router (1 pz.)			
			
Alimentatore (1 pz.)	Cavo di rete (1 pz.)	Informazioni sulle norme (2 pz.)	Guida rapida (1 pz.)

- 
- L'aspetto effettivo dell'alimentatore dipende dal modello acquistato. Non deve essere utilizzato in ambienti esterni.
 - Temperatura operativa dell'alimentatore: da 0 a 40°C.

2. Informazioni di base



Vista anteriore


Nome	Descrizione	
Indicatore LED		Verde lampeggiante: Avvio.
		Blu fisso: Rete disconnessa
		Verde fisso: Rete connessa.
		Blu lampeggiante: Accesso con un tasto abilitato.
		Blu lampeggiante alternato al verde: Ripristino delle impostazioni di fabbrica.
		Grigio fisso: spento se l'indicatore si spegne.



Nome	Descrizione
Pulsante RESET	Tenere premuto per oltre 7 secondi per riavviare e ripristinare i valori predefiniti di tutti i parametri. Premere una volta per abilitare Rete mesh o abilitare Accesso con un tasto, facendo riferimento alla relativa sezione per i dettagli.
Porta di alimentazione	Utilizzare l'adattatore incluso (CC 12 V 1,5 A).

Accensione e connessione a internet

1. Collegare il router a una presa di corrente tramite l'alimentatore.
2. Collegare la porta WAN del router a internet tramite cavo di rete.

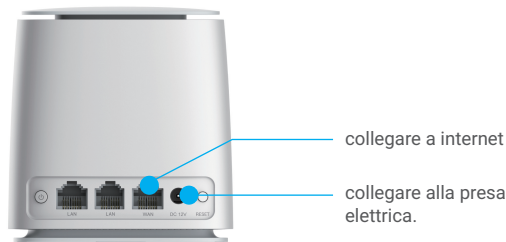

Configurazione

Quando si utilizza il router per la prima volta, è necessario configurare i parametri tramite il computer o il telefono cellulare. Di seguito viene illustrata la configurazione tramite telefono cellulare a titolo esemplificativo.

- Controllare che il dispositivo sia stato connesso correttamente, sia regolarmente alimentato e che l'indicatore LED sia acceso in verde fisso.
- Connettere il cellulare o alla rete wireless del dispositivo (Nome di rete: ezviz_ XXXXXX; la password non è impostata per opzione predefinita).
- Aprire il browser del cellulare, inserire "wifi.ezvizlife.com" e accedere alla pagina di configurazione.
- Impostare i parametri come la password di gestione del dispositivo, il nome e la password del Wi-Fi e così via.

Accesso con un tasto

Una volta configurata la rete del router, le telecamere per la casa intelligenti EZVIZ sono in grado di connettersi alla rete Wi-Fi del router tramite la funzione Accesso con un tasto.

Accendere le telecamere e, quando le telecamere si trovano in stato di attesa per la configurazione della rete Wi-Fi, premere una volta il pulsante RESET del router per iniziarne la rilevazione. Le telecamere si collegheranno quindi alla rete Wi-Fi del router. La funzione di Accesso con un tasto del router terminerà automaticamente una volta trascorsi 120 secondi.



Rete mesh



- Numero di dispositivi in rete: si consigliano non più di 8.
- Router principale: un dispositivo che si connette correttamente alla rete tramite la porta WAN o completa la configurazione dei parametri tramite la procedura guidata di configurazione.

La rete mesh è supportata dai seguenti metodi.

Metodo hardware:

- quando il router secondario si trova in stato di ripristino, è sufficiente premere il pulsante RESET sul router principale per creare automaticamente la rete mesh.
- Se un dispositivo non è ancora collegato alla rete mesh, è sufficiente premere il pulsante RESET del dispositivo (il router principale o il router secondario) collegato alla rete mesh per collegarlo automaticamente alla rete mesh esistente.




Metodo software:

- Accedere alla pagina di configurazione del browser del computer o del cellulare, oppure accedere all'app EZVIZ che ha aggiunto il router main.
- Accedere a Pannello di controllo> Gestione percorso> Aggiungi router, per rilevare il router e aggiungerlo alla rete mesh.

Download dell'app EZVIZ


1. Connettere il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.

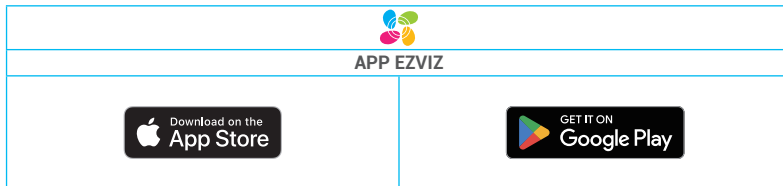

- i** Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Per verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

Aggiunta all'app EZVIZ

- Accedere al proprio account EZVIZ.
- Nella schermata iniziale, toccare il segno "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.
- Scansionare il codice QR sulla copertina della Guida Introduttiva Rapida o sul corpo del dispositivo.




- Seguire la procedura guidata per aggiungere il dispositivo all'app EZVIZ.

Operazioni nell'app EZVIZ

L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

1. Pagina iniziale

Quando si avvia l'app EZVIZ, viene visualizzata la pagina principale del router principale, come mostrato di seguito. È possibile accedere all'interfaccia di Pannello di controllo, Gestione terminali o Strumenti in base alle esigenze.

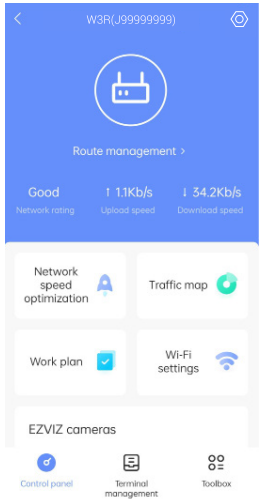

Icona	Descrizione
	Impostazioni. Consente di visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.
	Pannello di controllo. Consente di gestire il dispositivo.
	Gestione terminali. Consente di visualizzare e gestire i terminali connessi al dispositivo.
	Strumenti. Toccando gli strumenti, è possibile impostare i parametri pertinenti del dispositivo in base alle esigenze.

2. Impostazioni

Nella pagina delle impostazioni si possono configurare i parametri del dispositivo.

Parametro	Descrizione
Informazioni dispositivo	Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo.
Elimina dispositivo	Consente di eliminare il dispositivo dall'account EZVIZ.