

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

Prekių ženklų patvirtinimas

„EZVIZ™“,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškinimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIDUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	1
Ijungimas ir prijungimas prie interneto	2
Konfigūracija	2
Prieiga vienu klavišu.....	3
Jungtinis tinklas	3
Gaukite EZVIZ programėlę	4
Ištraukimas į EZVIZ programėlę	4
Veiksmai su EZVIZ programėle.....	5
1. Pradinis puslapis.....	5
2. Nuostatos	5

Apžvalga

1. Pakuotės turinys

			
Kelvedis (1 vnt.)			
			
Maitinimo adapteris (1 vnt.)	Tinklo kabelis (1 vnt.)	Reguliavimo informacija (2 vnt.)	Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

- 
- Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo įsigyto įrenginio. Jo negalima naudoti lauke.
 - Maitinimo adapterio veikimo temperatūra: 0–40 °C.

2. Pagrindai




Pavadinimas	Aprašas
Šviesos diodų indikatorius	 Mirksi žalia spalva: paleidžiama.
	 Šviečia mėlyna spalva: tinklas atjungtas.
	 Šviečia žalia spalva: prisijungta prie tinklo.
	 Mirksi mėlyna spalva: įjungta prieiga vienu klavišu.
	 Pakaitomis mirksi mėlyna ir žalia spalvomis: gamyklinių nuostatų atkūrimas.
	 Šviečia pilka spalva: išjungtas įrenginys arba indikatorius.



Pavadinimas	Aprašas
Nustatymo iš naujo mygtukas	Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 7 sek., kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus numatytuosius parametrus. Paspauskite vieną kartą, kad įjungtumėte jungtinio tinklo funkciją arba prieigą vienu klavišu (žr. atitinkamą skirsnį, kur pateikiama išsamios informacijos).
Maitinimo prievadas	Naudokite pateiktą maitinimo adapterį (12 V, 1,5 A (NS)).

Ijungimas ir prijungimas prie interneto

1. Naudodami maitinimo adapterį, prijunkite kelvedį prie elektros lizdo.
2. Tinklo kabeliu prijunkite kelvedžio WAN prievadą prie interneto.

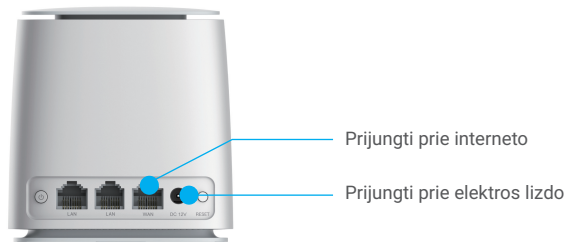

Konfigūracija

Naudodami kelvedį pirmą kartą, per kompiuterį arba mobilųjį telefoną turite sukonfigūruoti parametrus. Pavyzdžiui paimsime mobilųjį telefoną.

- Įsitinkinkite, kad įrenginys prijungtas ir įjungtas tinkamai (šviesos diodų indikatorius šviečia žalia spalva).
- Prijunkite savo mobilųjį telefoną prie įrenginio belaidžio ryšio tinklo (tinklo pavadinimas: ezviz_XXXXXX, pagal numatytąsias nuostatas slaptažodžio nėra).
- Mobiliajame telefone atverkite naršyklę, įveskite „wifi.ezvizlife.com“ ir eikite į konfigūravimo puslapį.
- Nustatykite parametrus, pvz., įrenginio valdymo slaptažodį, „Wi-Fi“ pavadinimą ir slaptažodį bei kt.

Prieiga vienu klavišu

Kelvedžiui sukonfigūravus tinklą, EZVIZ išmanoji namų kamera (-os) galės prisijungti prie kelvedžio „Wi-Fi“, naudojantis prieigos vienu klavišu funkcija.

Ijunkite kameros (-ų) maitinimą. Kai kamera pradės veikti laukimo režimu „Wi-Fi“ ryšiui sukonfigūruoti, vieną kartą paspauskite nustatymo iš naujo mygtuką, kad paleistumėte kameros (-ų) aptikimo procedūrą. Kamera (-os) prisijungs prie kelvedžio „Wi-Fi“ tinklo. Po 120 sek. kelvedis automatiškai išjungs prieigos vienu klavišu režimą.



Jungtinis tinklas



- Įrenginių skaičius tinkle: rekomenduojama ne daugiau nei 8.
- Pagrindinis kelvedis: įrenginys, sėkmingai prisijungęs prie tinklo per WAN prievadą arba atlikęs parametrų konfigūravimo procedūrą naudojantis konfigūravimo vedikliu.

Jungtinis tinklas dera toliau nurodytais metodais.

Aparatinės įrangos metodas:

- Antriniams kelvedžiams veikiant nustatymo iš naujo režimu, reikia paspausti pagrindinio kelvedžio nustatymo iš naujo mygtuką ir jungtinis tinklas bus sukurtas automatiškai.
- Jei norite prie jungtinio tinklo prijungti įrenginį, pakanka prie jungtinio tinklo prijungtame pagrindiniame kelvedyje arba antriniame kelvedyje paspausti įrenginio nustatymo iš naujo mygtuką ir tas įrenginys bus automatiškai prijungtas prie esamo jungtinio tinklo.



Programinės įrangos metodas:

- Prisijunkite prie savo kompiuterio arba mobiliojo telefono naršyklės konfigūravimo puslapio arba prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės, kuri įtraukė pagrindinį kelvedį.
- Eikite į „Valdymo skydelis > Maršruto valdymas > Įtraukti kelvedžius“. Aptiktas kelvedis prisijungs prie jungtinio tinklo.

Gaukite EZVIZ programėlę


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“TM.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Įtraukimas į EZVIZ programėlę

- Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant sparciosios paleisties vadovo viršelio arba ant įrenginio korpuso.




- Vadovaudamiesi vedikliu, įtraukite savo įrenginį į EZVIZ programėlę.

Veiksmiai su EZVIZ programėle

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Pradinis puslapis

Paleidus EZVIZ programėlę, atveriamas pagrindinio kelvedžio pradžios puslapis, kaip parodyta toliau. Pagal poreikį galite eiti į valdymo skydelio, terminalo valdymo arba priemonių rinkinio sąsają.

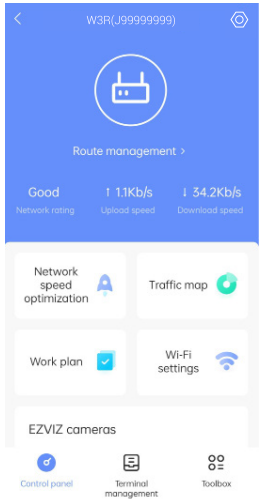

Piktograma	Aprašas
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Valdymo skydelis. Čia valdomas įrenginys.
	Terminalo valdymas. Čia galima peržiūrėti ir valdyti prie įrenginio prijungtus terminalus.
	Priemonių rinkinys. Palieskite, jei norite pasirinkti įrankius ir pagal poreikį nustatyti aktualius įrenginio parametrus.

2. Nuostatos

Nuostatų puslapyje galite nustatyti įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Pašalinti įrenginį	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš savo EZVIZ paskyros.