

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Acerca deste Manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento – Janeiro de 2022

Reconhecimento de marcas comerciais

EZVIZ™, ™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODAS AS FALHAS E ERROS, E A EZVIZ NÃO DÁ GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS, INCLUINDO E SEM QUALQUER LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM, E NÃO CUMPRIMENTO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice

Descrição geral	1
1. Conteúdo da embalagem.....	1
2. Apresentação.....	1
Ligar e ligação à Internet	2
Configuração	2
Acesso de tecla única	3
Rede em grelha	3
Obter a aplicação EZVIZ	4
Adicionar à aplicação EZVIZ	4
Operações na Aplicação EZVIZ	5
1. Página inicial.....	5
2. Definições.....	5

Descrição geral

1. Conteúdo da embalagem



Router (x1)



Adaptador de alimentação (x1)



Cabo de rede (x1)



Informação regulatória (x2)



Guia de Início Rápido (x1)

- O aspeto do adaptador de alimentação está sujeito ao aspeto real do produto adquirido; não pode ser utilizado no exterior.
- Temperatura de funcionamento do adaptador de alimentação: 0-40 °C.

2. Apresentação



Vista frontal

Indicador LED

Nome	Descrição
Indicador LED	Verde intermitente: a iniciar.
	Azul fixo: rede desligada.
	Verde fixo: rede ligada.
	Azul intermitente: o Acesso de tecla única está ativado.
	Azul e verde intermitente: a repor as definições de fábrica.
	Cinzento fixo: desligado ou o indicador está desligado.



Nome	Descrição
Botão de REINICIALIZAÇÃO	Prima sem soltar durante mais de 7 segundos para reiniciar e definir todas as predefinições. Prima uma vez para ativar a Rede em grelha, ou ative o Acesso de tecla única. Consulte a secção relacionada para obter detalhes.
Porta de alimentação elétrica	Utilize o adaptador de alimentação incluído (CC 12 V 1,5 A).

Ligar e ligação à Internet

1. Ligue o router à tomada elétrica através do adaptador de alimentação.
2. Ligue a porta WAN do router à Internet através do cabo de rede.



Configuração

Quando utilizar o router pela primeira vez, deve configurar os parâmetros através do computador ou do telemóvel. Mostramos o exemplo do telemóvel.

- Confirme se o dispositivo foi ligado corretamente, se tem alimentação e se o indicador LED está verde sólido.
- Ligue o seu telemóvel à rede sem fios do dispositivo (Nome da rede: ezviz_ XXXXXX, sem palavra-passe por predefinição).
- Abra o navegador do seu telemóvel, escreva "wifi.ezvizlife.com" e aceda à página de configuração.
- Configure os parâmetros tais como a palavra-passe de gestão do dispositivo, o nome e a palavra-passe do Wi-Fi, etc.

Acesso de tecla única

Depois do router configurar a rede, a(s) câmara(s) smart home da EZVIZ pode(m) ligar-se ao Wi-Fi do router através da função de Acesso de tecla única.

Ligue a(s) câmara(s) e, quando a(s) câmara(s) estiver(em) no estado de espera para configurar a rede Wi-Fi, prima uma vez o botão de REINICIALIZAÇÃO para iniciar a deteção da(s) sua(s) câmara(s). A(s) câmara(s) irá(ão) estabelecer ligação ao Wi-Fi do router e o router sairá automaticamente do Acesso de tecla única após 120 segundos.



Rede em grelha

- Número de dispositivos na rede: é recomendado não mais do que 8.
- Router principal: um dispositivo que estabelece ligação à rede com sucesso através da porta WAN, ou que completa a configuração dos parâmetros através do assistente de configuração.

A rede em grelha é suportada pelos métodos seguintes.

Método de hardware:

- Quando o routers secundários estão no estado de reinicialização, apenas precisa de premir o botão de REINICIALIZAÇÃO no router principal para criar automaticamente a rede em grelha.
- Para um dispositivo que não tenha aderido à rede em grelha, apenas precisa de premir o botão de REINICIALIZAÇÃO do dispositivo (o router principal ou os routers secundários) que aderiu à rede em grelha para que o dispositivo que não aderiu à rede em grelha adira automaticamente à rede em grelha existente.



Método de software:

- Inicie sessão na página de configuração do navegador do seu computador ou telemóvel, ou inicie sessão na sua aplicação EZVIZ que adicionou o router principal.
- Aceda a Painel de controlo > Gestão de routers > Adicionar routers, o router detetado irá aderir à rede em grelha.

Obter a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ procurando por "EZVIZ" na App Store ou Google Play™.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



- i** Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

Adicionar à aplicação EZVIZ

- Inicie sessão na sua conta EZVIZ.
- No ecrã de Início, toque em "+" no canto superior direito para entrar na interface Ler código QR.
- Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo do dispositivo.




- Siga o assistente para adicionar o seu dispositivo à aplicação EZVIZ.

Operações na Aplicação EZVIZ

i A interface da aplicação pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que prevalecerá sempre a interface da aplicação instalada no seu telefone.

1. Página inicial

Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página inicial do router principal é apresentado como mostrado abaixo. Pode escolher aceder à interface do Painel de controlo, da Gestão de terminais ou às Ferramentas.

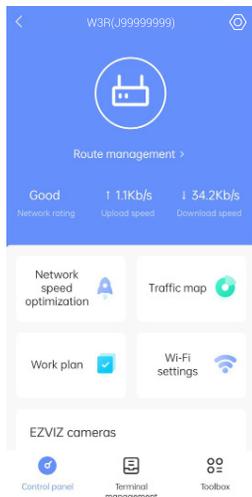

Ícone	Descrição
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	Painel de controlo. Faça a gestão do dispositivo.
	Gestão de terminais. Veja e faça a gestão dos terminais ligados ao dispositivo.
	Ferramentas. Toque para seleccionar ferramentas para configurar parâmetros relevantes para o seu dispositivo, conforme necessário.

2. Definições

Pode definir os parâmetros do dispositivo na página de definições.

Parâmetro	Descrição
Informações do dispositivo	Pode ver as informações do dispositivo aqui.
Apagar dispositivo	Toque para apagar o dispositivo da sua conta EZVIZ.