

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på EZVIZ™ webbplats (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari, 2022

Erkännande avseende varumärken

EZVIZ™, ™, och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.






I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.


Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Strömtillslag och internetanslutning	2
Konfiguration	2
One-Key Access	3
Mesh-nätverk	3
Hämta appen EZVIZ	4
Lägg till i EZVIZ-appen	4
Funktioner i appen EZVIZ	5
1. Startside	5
2. Inställningar	5


Översikt







1. Innehåll i förpackningen

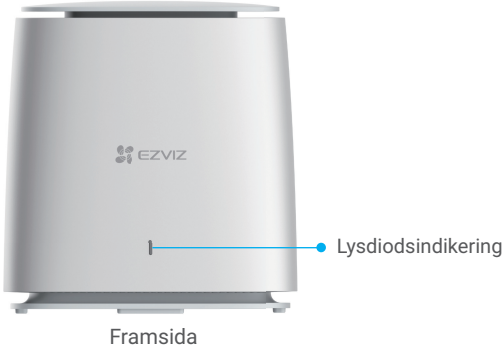
			
1 st. router			
			
1 st. strömadapter	1 st. nätverkskabel	2 st. föreskrifter	1 st. snabbstartsguide

- 
- Strömadapters utseende beror på den enhet du har köpt. Den får inte användas utomhus.
 - Strömadapters drifttemperatur: 0-40 °C.

2. Grundläggande information




Namn	Beskrivning
Lysdiodsindikering	 Blinkar grönt: Startar.
	 Lyser blått: Ej ansluten till nätverket.
	 Lyser grönt: Ansluten till nätverk.
	 Blinkar blått: One-Key Access är aktiverat.
	 Blinkar blått och grönt: Återställning till fabriksinställningar.
	 Släckt: Avstängd eller så är indikeringslampan avstängd.

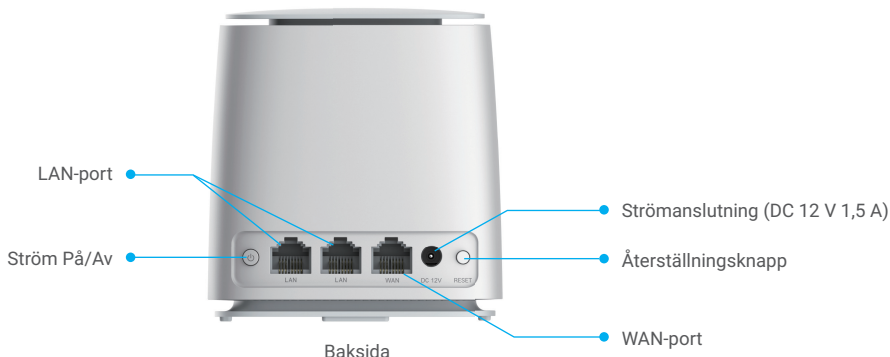

Namn	Beskrivning
Återställningsknapp	Tryck och håll i över 7 sekunder för att starta om och ställa in alla parametrar till standard. Tryck en gång för att aktivera mesh-nätverk, eller aktivera One-Key Access, se relaterade avsnitt för mer information.
Strömanslutning	Använd den medföljande strömadaptern (DC 12 V 1,5 A).

Strömtillslag och internetanslutning

1. Anslut routern till eluttaget via strömadaptern.
2. Anslut routerns WAN-port till internet via nätverkskabeln.

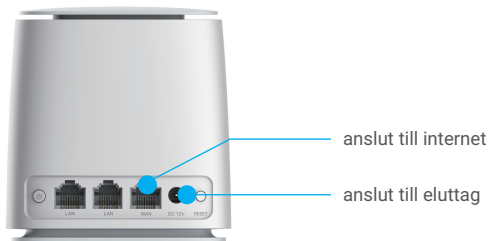

Konfiguration

Vid användning av routern för första gången, bör du konfigurera parametrarna via datorn eller mobiltelefonen. Vi tar mobiltelefonen som exempel.

- Bekräfta att enheten är korrekt ansluten, att den är på och fungerar normalt, samt att lysdiodsindikeringen lyser grönt.
- Anslut din mobiltelefon till enhetens trådlösa nätverk (nätverksnamn: ezviz_ XXXXXX, inget lösenord som standard).
- Öppna mobiltelefonens webbläsare, ange "wifi.ezvizlife.com" och gå till konfigureringsidan.
- Ange parametrar för enhetens administrationslösenord, WiFi-namn och lösenord, etc.

One-Key Access

När routerns nätverk har konfigurerats, kan EZVIZ smarta hem-kameror anslutas till routerns WiFi-nätverk med hjälp av One-Key Access.

Slå på kamerorna, och när kameran väntar på att konfigureras för WiFi, trycker du på routerns återställningsknapp en gång för att att starta detekteringen av dina kameror. Kamerorna kommer att ansluta till routerns WiFi. Routern kommer att avsluta One-Key Access automatiskt efter 120 sek.



Mesh-nätverk



- Antal enheter i nätverket: max åtta rekommenderas.
- Huvudrouter: En enhet som ansluter till nätverket via WAN-anslutningen, eller slutför parameterkonfigurationen via konfigurationsguiden.

Mesh-nätverk stöds av följande metoder.

Hårdvarumetod:

- När underordnade routrar är i återställningssläge, behöver du bara trycka på återställning på huvudroutern för att bygga upp mesh-nätverket automatiskt.
- För en enhet som inte är en del av mesh-nätverket, behöver du bara trycka på återställningsknappen på den enhet (huvudrouter eller underordnad router) som är en del av mesh-nätverket, så kommer enheten som inte är en del av mesh-nätverket att anslutas automatiskt till det befintliga mesh-nätverket.




Programvarumetod:

- Logga in på webbläsarens konfigureringssida i din dator eller mobiltelefon, eller logga in på din EZVIZ-app som lade till huvudroutern.
- Gå till Kontrollpanelen > Hantering av routing > Lägg till routrar, så kommer den upptäckta routern att bli en del av mesh-nätverket.

Hämta appen EZVIZ


1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.

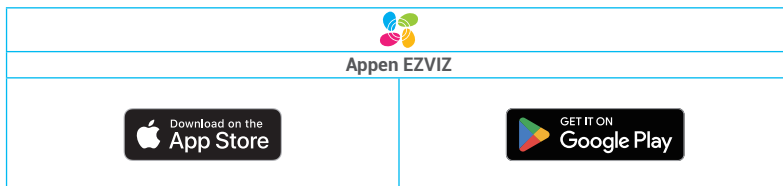

- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

Lägg till i EZVIZ-appen

- Logga in med ditt EZVIZ-konto.
- Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
- Skanna QR-koden på snabbstartsguidens omslag eller på kamerahuset.




- Följ guiden för att lägga till din enhet i EZVIZ-appen.

Funktioner i appen EZVIZ

Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Start sida

När du startar EZVIZ-appen, kommer huvudrouterns start sida att visas enligt nedan. Du kan välja att gå till gränssnittet för Kontrollpanelen, Administrera terminaler eller Verktygslåda efter behov.

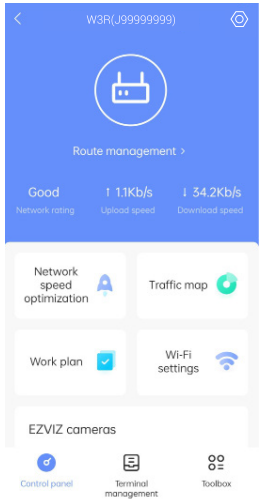

Symbol	Beskrivning
	Inställningar Se eller ändra enhetens inställningar.
	Panelkontroll. Hantera enheten.
	Administrera terminaler. Visa och administrera de terminaler som är anslutna till enheten.
	Verktygslåda. Tryck för att välja verktyg för att ställa in relevanta parametrar för din enhet, efter behov.

2. Inställningar

På sidan för inställningar, kan du ställa in enhetens parametrar.

Parametrar	Beskrivning
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Radera enhet	Tryck för att radera enheten från ditt EZVIZ-konto.