DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

**Despre acest Manual**

Manualul include instrucţiunile pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Vă rugăm să găsiţi cea mai recentă versiune în EZVIZ ™ pe site-ul web (http://www.ezviz.com).

**Înregistrare revizuire**

Versiune nouă – Mai 2025

**Recunoaşterea mărcilor**

EZVIZ ™, ™, şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ sunt proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

**Declinarea răspunderii legale**

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEATINGEREA TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A ASIGURA CĂ UTILIZAREA RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOR ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

# Cuprins


## Prezentare generală ..... 1

1. Conținutul pachetului ..... 1
2. Bazele ..... 1

## Configurare ..... 3

1. Obțineți aplicația EZVIZ ..... 3
2. Porniți camera ..... 4
3. Adăugați camera la EZVIZ ..... 5

## Instalarea camerei ..... 5

1. Instalați cardul Micro SD (opțional) ..... 5
2. Locul de instalare ..... 6
3. Procedura de instalare ..... 6

## Vizualizează dispozitivul tău ..... 10

1. Vizualizare în timp real ..... 10
2. Setări ..... 11

## EZVIZ Connect ..... 12

1. Utilizați Amazon Alexa ..... 12
2. Utilizarea Google Assistant ..... 12

## Întrebări frecvente ..... 13


## Inițiative privind utilizarea produselor video ..... 14

# Prezentare generală

## 1. Conținutul pachetului



Cameră (1 buc.)




Șablon de găurire (1 buc.)



Set de șuruburi (1 buc.)



Cablu de alimentare(1 buc.)




Informaţii de reglementare (2 buc.)





Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

Aspectul adaptorului de alimentare este supus celui pe care l-aţi cumpărat.

## 2. Bazele

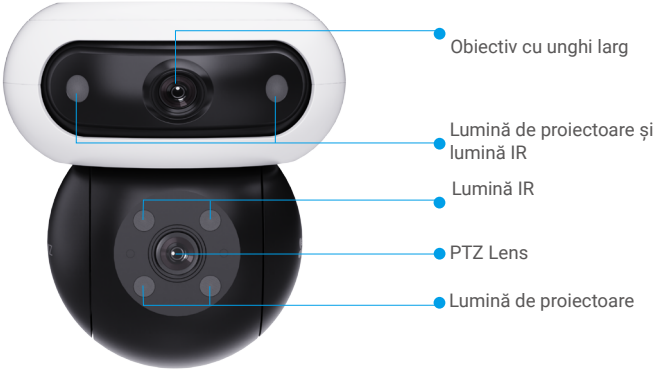


**Vizualizare frontală**

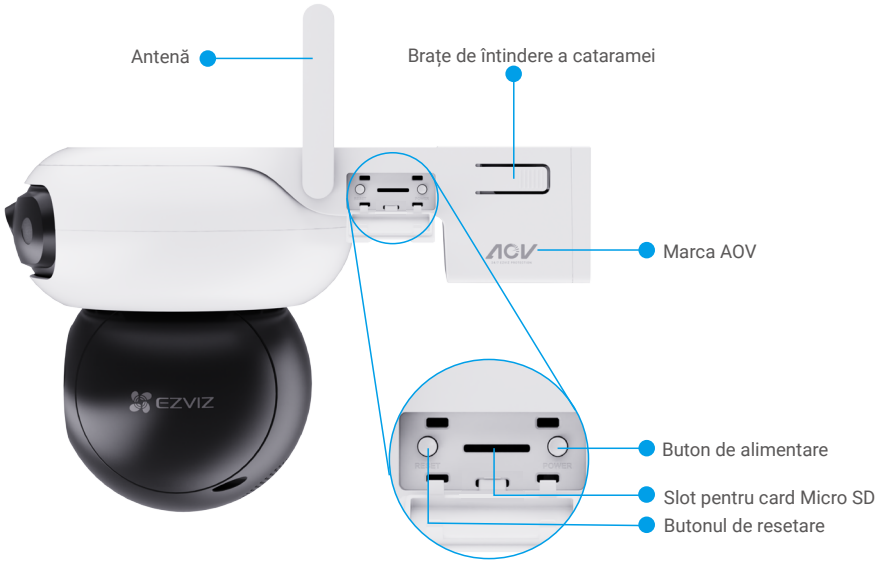


## Vizualizare dreapta

| Nume | Descriere |
|---|---|
| Marca AOV | Aceasta înseamnă că dispozitivul este echipat cu cea mai recentă caracteristică video Always-On (AOV) a EZVIZ, pentru a permite înregistrarea 24/7 pe o cameră alimentată cu baterii, pentru o mai mare liniște a minții. |
| Butonul de resetare | Apăsaţi lung timp de 4 secunde pentru a reporni Şi seta toţi parametrii la implicit. |
| Buton de alimentare | • Pornire: Apăsaţi și menţineţi apăsat timp de 2 secunde în starea de oprire.<br>• Oprire: Apăsaţi și menţineţi apăsat timp de 4 secunde pentru a opri camera. |
| Slot pentru card Micro SD | Iniţializaţi cardul (vândut separat) în aplicaţia EZVIZ înainte de a o utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spaţiu maxim de 512 GB. |




### Vizualizare de Sus

| Nume | Descriere | |
|---|---|---|
| Port de alimentare | Pentru încărcarea camerei. | |
| Indicator cu LED | ▬ | Albastru solid: Camera porneşte sau este vizualizată în timp real în aplicaţia EZVIZ. |
| | •••• | Albastru intermitent rapid: Camera pregătită pentru configurarea reţelei. |
| | • • | Încet-clipind albastru: Camera funcţionează corect. |
| | • • | Roşu intermitent lent: Excepţie de reţea. |
| | •••• | Roşu care clipeşte rapid: Excepţie cameră / Baterie descărcată. |
| | ▬ | Verde solid: Camera este complet încărcată. |
| | • • | Verde intermitent lent: Se încarcă. |

# Configurare

**Urmați paşii pentru a configura camera dvs.:**

1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ şi conectaţi-vă la contul aplicaţiei EZVIZ.
2. Porniţi camera.
3. Adăugaţi camera dvs. la contul EZVIZ.

## 1. Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansaţi aplicaţia şi înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.

| Aplicația EZVIZ | |
|---|---|
| Download on the App Store | GET IT ON Google Play |

Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi "EZVIZ".

## 2. Porniți camera

1. Deschideţi capacul camerei.



2. În starea de oprire, apăsaţi și menţineţi apăsat butonul de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.
3. Puneţi capacul înapoi.

Dacă camera nu mai are baterie, conectaţi-o la priza de alimentare sau conectaţi-o la un panou solar sau la un panou solar cu stocare a bateriei (vândut separat) pentru încărcare.

**Opțiunea 1:** Conectaţi camera la o priză de alimentare cu un adaptor de alimentare (5 V 2 A; vândut separat) pentru încărcare.

- Înainte de a conecta camera la o priză de alimentare pentru încărcare, scoateţi camera de pe perete.
- Nu este permis să încărcaţi camera cu adaptorul de alimentare în aer liber.
- Priza trebuie instalată în apropierea adaptorului de alimentare și trebuie să fie ușor accesibilă.

**Opțiunea 2:** Conectaţi camera la un panou solar pentru încărcare.

Dacă aţi achiziţionat setul, panoul solar este furnizat împreună cu camera; în caz contrar, panoul solar este vândut separat.





**Opțiunea 3:** Conectaţi camera la un panou solar cu stocare în baterie (vândut separat) pentru încărcare.



- Nu încărcaţi camera când temperatura depășește 45 de grade sau este sub 0 grade.
- Când se încarcă, camera se va porni automat.

## 3. Adăugați camera la EZVIZ

1. Autentificaţi-vă la contul dvs. din aplicaţia EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeţi „+” în colţul din dreapta sus pentru a accesa interfaţa Scanează codul QR.
3. Scanaţi codul QR pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul camerei.




4. Urmaţi expertul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi şi pentru a adăuga camera la contul aplicaţiei EZVIZ.

- Conectaţi camera la Wi-Fi la care a fost conectat telefonul mobil.
- Dacă camera nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi, apăsați și țineți apăsat butonul de resetare timp de aproximativ 4 secunde pentru a reporni camera și repetați pașii de mai sus.
- Dacă doriți să conectați camera la o altă rețea Wi-Fi, accesați Setări > Setări rețea în aplicația EZVIZ pentru a schimba rețeaua Wi-Fi.

# Instalarea camerei

## 1. Instalați cardul Micro SD (opțional)

1. Deschideţi capacul camerei.
2. Introduceţi un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, aşa cum se arată în figura de mai jos.
3. Puneţi capacul la loc.




i După instalarea cardului Micro SD, trebuie să iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.

4. În aplicaţia EZVIZ, atingeţi Lista de înregistrări din interfaţa Setări dispozitiv, pentru a verifica starea cardului SD.
5. Dacă starea cardului de memorie se afişează ca Neiniţializat, atingeţi pentru a-l iniţializa.

i Starea se va schimba apoi în **Normală** şi se vor putea stoca videoclipuri.

## 2. Locul de instalare

Alegeţi o locaţie cu un câmp vizual clar, neblocat şi cu un semnal wireless bun către cameră. Vă rugăm să reţineţi următoarele sfaturi:

- Asiguraţi-vă că peretele este suficient de puternic pentru a rezista de trei ori greutatea camerei.
- Înălţimea recomandată pentru montare: 10 ft ( 3 m) deasupra solului.

⚠ **Observații importante privind reducerea alarmelor false:**

- Nu instalaţi camera în condiţii de lumină puternică, inclusiv lumina soarelui, lumini puternice ale lămpii etc.
- Nu plasaţi camera în apropierea niciunei prize, inclusiv orificiilor pentru aer condiţionat, orificiilor umidificatorului, orificiilor de transfer a căldurii proiectoarelor etc.
- Nu instalaţi camera în locuri cu vânt puternic.
- Nu instalaţi camera în faţa unei oglinzi.
- Ţineţi camera la cel puţin 1 metru distanţă de orice dispozitiv wireless, inclusiv routere Wi-Fi şi telefoane, pentru a evita interferenţele wireless.

## 3. Procedura de instalare

Camera poate fi instalată pe perete, pe tavan sau pe stâlp.


Îndepărtaţi folia de protecţie de pe obiectiv înainte de a instala camera.

## Montare pe tavan/Montare pe perete

1. Lipiţi şablonul de găurire pe o suprafaţă curată şi plană.
2. (Numai pentru perete de ciment) Găuriţi găurile pentru şurub în funcţie de şablon şi introduceţi suporturile.
3. Utilizaţi şuruburi (PA4x25) pentru a fixa suportul de montare pe suprafaţa de instalare.
4. Împingeţi camera pe suportul de montare până când auziţi un sunet de clic, ceea ce înseamnă că corpul dispozitivului este complet asamblat cu suportul de montare.





**Montare pe tavan**

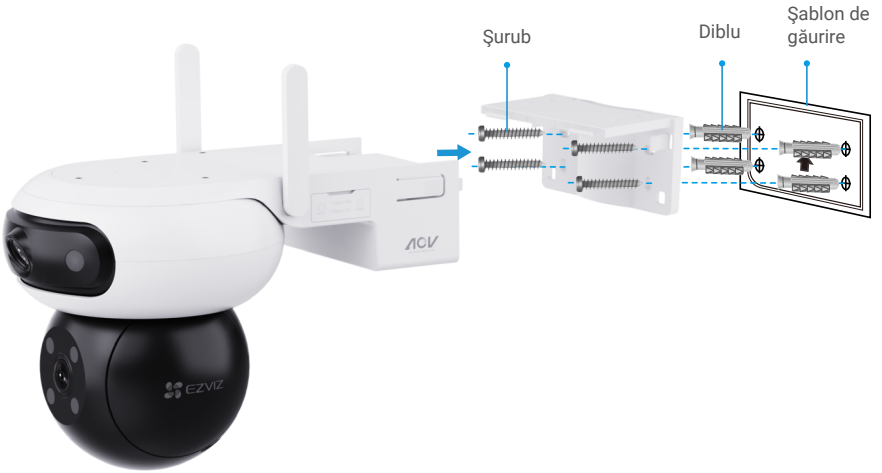


**Montare pe perete**

Dacă dispozitivul este instalat sub canapea, recomandăm ca distanţa dintre dispozitiv şi canapea să fie mai mică de 20 cm pentru a preveni reflexele de pe perete în timpul nopţii, ceea ce ar putea afecta efectul de monitorizare al dispozitivului.

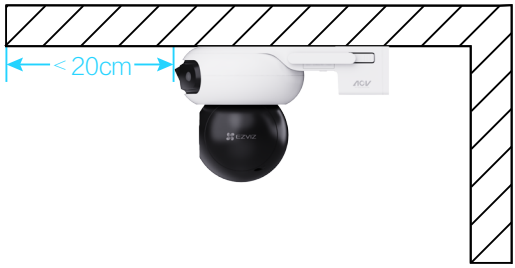


Recomandăm ca distanţa dintre dispozitiv şi perete să fie mai mare de 30 cm pentru a preveni reflexele de pe perete în timpul nopţii, ceea ce ar putea afecta efectul de monitorizare al dispozitivului.




## Instalare pe stâlp

1. Utilizaţi cercul (achiziţionat separat) pentru a fixa suportul de montare pe stâlp.
2. Împingeţi camera pe suportul de montare până când auziţi un sunet de clic, ceea ce înseamnă că corpul dispozitivului este complet asamblat cu suportul de montare.



3. După finalizarea instalării, se recomandă ajustarea obiectivului grand-angle prin vizualizarea ecranului de previzualizare în timp real din aplicaţia EZVIZ pentru a obţine cea mai bună perspectivă de monitorizare.




# Vizualizează dispozitivul tău

Interfaţa aplicaţiei poate varia din cauza versiunii de actualizare. Consultaţi interfaţa actuală.

## 1. Vizualizare în timp real

Când lansaţi aplicaţia EZVIZ, pagina dispozitivului se afişează aşa cum se arată mai jos.
Puteţi să vizualizaţi şi să ascultaţi un flux live, să faceţi instantanee sau înregistrări şi să alegeţi definiţia video după cum este necesar.

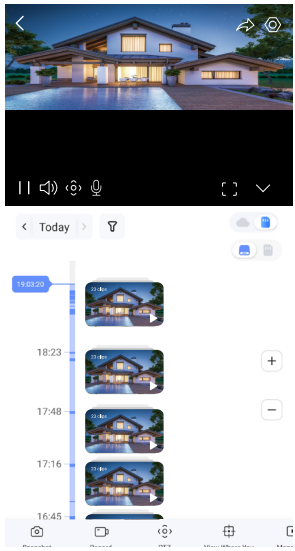


Glisaţi spre stânga şi spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

| Pictogramă | Descriere |
|---|---|
| | Baterie. Vizualizaţi capacitatea rămasă a bateriei. |
| | Împărtăşiţi. Împărtăşiţi dispozitivul cu oricine doriţi. |
| | Setări. Vizualizaţi sau modificaţi setările dispozitivului. |
| | Snapshot (Instantaneu). Faceţi un instantaneu. |
| | Record (Înregistrare). Porniţi/opriţi manual înregistrarea. |
| | Pan/Tilt/Zoom (Panoramă/Înclinare/Mărire). Rotiţi camera pentru a obţine un câmp vizual mai larg. Atingeți cele patru butoane cu săgeată de sub vizualizare live pentru a regla obiectivul PTZ; atingeți butoanele cu săgeată stânga și dreapta din vizualizare live pentru a regla obiectivul în unghi larg. |
| | Vizualizare unde atingeți. Atingeți un anumit punct din imaginea cu unghi larg și aceasta va declanșa camera PTZ să se rotească automat în direcția respectivă pentru a furniza un material suplimentar. |
| | Atingeți Mono Play pentru a alege să afișați imaginea în unghi larg sau imaginea PTZ. |
| | Atingeți Sync Play pentru a afișa simultan cele două imagini. |
| | Talk (Vorbiţi). Atingeţi pictograma, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din faţa camerei. |
| | Definition (Definiţie). Selectaţi rezoluţia video după cum este necesar. |

| | |
|---|---|
|  | Alarmă lumină sunet. Sună și clipește pentru a alunga intruşii. |
|  | Dispozitiv în apropiere. Atingeţi pentru a selecta aspectele ferestrei. |
|  | Pictând pictograma, ecranul curent va deveni o fereastră mică separată, care poate pluti deasupra interfeței. |
|  | Sfaturi. Atingeți pentru a afla despre unele caracteristici ale dispozitivului. |
|  | Rearanjarea. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus. |

## 2. Setări

În pagina de setări, puteţi seta parametrii dispozitivului.

| Parametru | Descriere |
|---|---|
| Denumire | Vizualizează sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului tău aici. |
| Baterie | Puteţi vedea capacitatea rămasă a bateriei aici şi puteţi alege modul de lucru al dispozitivului dumneavoastră. |
| Setările legăturii | Când este activat, obiectivul PTZ va fi conectat la obiectivul cu unghi larg. Camera PTZ va urmări automat și va înregistra orice țintă detectată care intră în zona de monitorizare cu unghi larg și va emite o alertă. |
| Detectare inteligentă | Puteţi selecta între diferite tipuri de detectare pentru dispozitivul dvs. |
| Notificare mesaj | Puteți gestiona mesajele dispozitivului și notificările aplicației EZVIZ. |
| Setări audio | Puteți seta parametrii audio relevanți pentru dispozitivul dvs. |
| Setări imagine | Puteți seta parametrii de imagine relevanți pentru dispozitivul dvs. |
| Setări luminozitate | Puteţi seta parametrii de iluminare relevanţi pentru dispozitivul dvs. |
| Setări PTZ | Aici puteţi seta parametrii PTZ pentru dispozitivul dvs., cum ar fi Urmărire umană, Calibrare poziţie PTZ şi Presetare PTZ. |
| Lista de înregistrări | Puteţi selecta între diferite tipuri de înregistrare pentru dispozitivul dvs. şi puteţi vedea aici starea cardului micro SD. |
| Setări de confidențialitate | Puteți cripta videoclipurile dvs. cu o parolă de criptare. |
| Setări de rețea | Aici puteţi vedea Wi-Fi-ul la care este conectat dispozitivul şi starea semnalului WiFi. |
| Informații despre dispozitiv | Puteţi vedea informaţiile dispozitivului aici, inclusiv ghidul utilizatorului. |
| Partajarea dispozitivului | Puteţi partaja dispozitivul cu membrul familiei sau oaspete. |
| CloudPlay | Puteţi să vă abonaţi și să gestionaţi stocarea în cloud. |
| Reporniți dispozitivul | Atingeţi pentru a reporni camera. |
| Ştergere dispozitiv | Atingeți pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ. |

# EZVIZ Connect

## 1. Utilizați Amazon Alexa

Aceste instrucţiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi **Remedierea defecțiunilor**.

### Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi "Criptare video" şi activaţi "Audio" pe pagina Setări dispozitiv.
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua generaţie) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi creat un cont.

### Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Skills and Games" (Abilităţi şi jocuri) din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ" şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ".
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi **ENABLE TO USE (ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA)**.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Sign in (Conectare)**.
5. Atingeţi butonul **Authorize (Autorizare)** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veţi vedea „EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ a fost conectat cu succes), apoi apăsaţi **DISCOVER DEVICES (DESCOPERĂ DISPOZITIVE)** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Devices" (Dispozitive), iar sub dispozitive veţi vedea toate dispozitivele EZVIZ.

### Comandă vocală

Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home" din aplicaţia Alexa sau Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi simple pentru Alexa.

Numele dispozitivului, de exemplu: „show xxxx camera," (arată camera xxxx), poate fi modificat în aplicaţia EZVIZ. De fiecare dată când schimbaţi numele dispozitivului, va trebui să descoperiţi din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

### Remedierea defecțiunilor

Ce fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?
Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe Alexa.

De ce starea dispozitivului afişează „Offline" pe Alexa?
Este posibil ca conexiunea wireless să fi fost deconectată. Reporniţi dispozitivul inteligent şi re-descoperiţi pe Alexa.
Accesul la internet pe ruterul dvs. ar putea fi indisponibil. Verificaţi dacă routerul este conectat la Internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările care susţin utilizarea Amazon Alexa, consultaţi site-ul oficial al acestuia.

## 2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

### Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicații:

1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi "Criptare video" şi activaţi "Audio" pe pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.

### Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play Store ™ şi conectaţi-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeţi „+" din colţul din stânga sus şi selectaţi „Set up device" (Configurare dispozitiv) din lista de meniu pentru a accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi **Works with Google (Funcționează cu Google)**, şi căutaţi „EZVIZ", unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ".

5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi **Sign in (Conectare)**.
6. Atingeţi butonul **Authorize (Autorizare)**pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi **Return to app (Revenire la aplicaţie)**.
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o atunci când configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:

*https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en*

# Întrebări frecvente

**Q: Dacă camera este offline în aplicație, înregistrarea video va continua?**

A: Dacă camera este pornită, dar deconectată de la internet, înregistrarea locală va continua, dar înregistrarea în cloud se va opri. Dacă camera este oprită, ambele înregistrări video se vor opri.

**Q: Cum se utilizează cardul micro SD pentru stocare locală?**

A:
1. Asiguraţi-vă că există un card micro SD introdus şi camera este adăugată la contul EZVIZ. Deschideţi aplicaţia EZVIZ şi introduceţi interfaţa "Device Details (Detalii dispozitiv)", dacă apare butonul " Initialize Storage Card (Iniţializare card de stocare)", trebuie să iniţializaţi mai întâi cardul micro SD.
2. Înregistrarea cardului micro SD pentru detectarea mişcării este activată în mod implicit.

**Q: Telefonul mobil nu poate primi solicitări de alarmă atunci când camera este online.**

A:
1. Asiguraţi-vă că aplicaţia EZVIZ rulează pe telefonul mobil şi că notificarea de detectare a mişcării este activată.
2. Pentru sistemul Android, asiguraţi-vă că aplicaţia rulează în fundal, iar pentru iOS, activaţi funcţia de trimitere a mesajelor în " Settings > Notification (Setări > Notificări)".
3. Dacă tot nu apare niciun mesaj de alarmă, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RESETARE timp de aproximativ 4 secunde pentru a restabili setările camerei.

**Q: Vizualizarea live sau redarea a eşuat.**

A: Asiguraţi-vă că reţeaua dvs. este bine conectată. Vizionarea videoclipurilor live necesită o lăţime de bandă bună. Puteţi actualiza videoclipul sau puteţi schimba reţeaua şi puteţi încerca din nou.

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/eu.

# Inițiative privind utilizarea produselor video

Vă mulţumim pentru alegerea produselor EZVIZ.
Tehnologia afectează fiecare aspect al vieţii noastre. În calitate de companie high-tech, suntem tot mai conştienţi de rolul pe care tehnologia îl joacă în îmbunătăţirea eficienţei afacerilor și a calităţii vieţii, totodată însă și de prejudiciile potenţiale ale ale utilizării sale incorecte. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, integrale și clare. Acest lucru aduce o valoare ridicată în ceea ce privește analiza retrospectivă și păstrarea faptelor petrecute în timp real. Totuși, poate avea drept consecinţă, de asemenea, încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale unei părţi terţe în cazul distribuirii, utilizării și/sau procesării neadecvate a datelor video. Fiind adeptă a filozofiei „Tehnologia în slujba binelui”, EZVIZ face apel la fiecare utilizator final al tehnologiei și produselor video să respecte toate legile și normele aplicabile, precum și uzanţele etice, cu scopul de a crea împreună o comunitate mai bună.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele iniţiative:

1. Toţi avem așteptări rezonabile cu privire la viaţa privată, iar instalarea produselor video nu ar trebui să fie în contradicţie cu aceste așteptări rezonabile. Prin urmare, se va emite un comunicat de avertizare într-o manieră rezonabilă și eficientă, care va clarifica nivelul monitorizării atunci când se instalează produse video în spaţii publice. Pentru spaţiile care nu sunt publice, vor fi evaluate drepturile și interesele unei terţe părţi la instalarea produselor video, incluzând, dar fără a se limita la acestea, instalarea produselor video numai după obţinerea consimţământului părţilor interesate și dezinstalarea produselor video cu vizibilitate ridicată.
2. Scopul produselor video este acela de a înregistra activităţi reale într-un anumit interval de timp, într-un anumit spaţiu și în anumite condiţii. Prin urmare, toţi utilizatorii își vor defini mai întâi într-o manieră rezonabilă drepturile în respectivul domeniu specific, pentru a evita încălcarea drepturilor unei terţe părţi la propriile imagini și la viaţă privată sau a altor drepturi legitime.
3. În timpul utilizării produselor video se vor genera în mod continuu date de tip imagine video obţinute din scene reale, inclusiv o cantitate mare de date biologice (precum imagini faciale), datele putând fi utilizate în continuare sau reprocesate. Produsele video în sine nu pot distinge între bine și rău în sensul utilizării datelor, doar pe baza imaginilor capturate de produsele video. Rezultatul utilizării datelor depinde de metoda de utilizare și de scopul în care acestea sunt utilizate de către operatorii de date. Prin urmare, operatorii de date nu numai că vor respecta toate legile și normele aplicabile și alte cerinţe normative, însă, de asemenea, vor respecta normele internaţionale, regulile de conduită socială, bunele moravuri, practicile comune și alte cerinţe neobligatorii, precum și dreptul la viaţa privată, dreptul asupra propriilor imagini și alte drepturi și interese.
4. Drepturile, valorile și alte cerinţe ale diferitelor părţi interesate trebuie luate întotdeauna în considerare la procesarea datelor video care sunt generate în mod continuu de produsele video. În acest sens, securitatea produselor și securitatea datelor sunt extrem de importante. Prin urmare, toţi utilizatorii finali și operatorii de date vor lua măsurile rezonabile necesare pentru a asigura securitatea datelor și pentru a evita scurgerile de date, dezvăluirea și utilizarea neadecvată a datelor, incluzând, dar fără a se limita la acestea, configurarea controlului accesului, alegerea unui mediu de reţea adecvat (internetul sau intranetul) la care produsele video sunt conectate, asigurând și optimizând permanent securitatea reţelei.
5. Produsele video au contribuit într-o mare măsură la îmbunătăţirea securităţi sociale pe glob și credem că aceste produse, de asemenea, vor juca un rol activ în numeroase aspecte ale vieţii sociale. Orice utilizare abuzivă a produselor video, care încalcă drepturile omului sau care conduc la activităţi ilegale contravine scopului iniţial al inovării tehnologice și dezvoltării de produse. Prin urmare, fiecare utilizator va implementa un mecanism de evaluare și urmărire a modului de utilizare a produsului lor pentru a asigura că fiecare produs este utilizat într-o manieră corespunzătoare și rezonabilă și cu bună credinţă.