

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني" (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير 2024

إقرار العلامات التجارية

"EZVIZ"  وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو نبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السبيري أو هجمات قراصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافقه مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	نظرة عامة.....
1.....	1. محتويات الحزمة.....
2.....	2. الأساسيات.....
4.....	الحصول على تطبيق EZVIZ.....
5.....	الأسلاك.....
6.....	تشغيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).....
6.....	1. بدء الاتصال.....
6.....	الاتصال بالكاميرا.....
8.....	الإضافة إلى تطبيق EZVIZ.....
9.....	تثبيت القرص الصلب الداخلي (اختياري).....
11.....	1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري).....
11.....	2. موقع التركيب.....
11.....	3. إجراء التركيب.....
12.....	4. تركيب مجموعة مقاومة الماء (اختياري).....
13.....	العمليات على تطبيق EZVIZ.....
13.....	1. صفحة التفاصيل.....
14.....	2. عرض مباشر.....
15.....	3. إعدادات الكاميرا.....
16.....	4. إعدادات الجهاز.....
17.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....

1. محتويات الحزمة



مسجل فيديو شبكي (1x)




الكاميرا (4x)



محول الطاقة (5x)



فأر (1x)



مجموعة مسامير (بالنسبة لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي بدون قرص صلب مثبت) (1x)



قالب التثبيت (4x)



مجموعة مقاومة الماء (4x)



كابل HDMI (1x)



طقم البراغي (4x)



معلومات تنظيمية (2x)





دليل البدء السريع (1x)

لا يمكن استخدام الجهاز في الهواء الطلق.



الوصف	الاسم
أخضر صلب: الجهاز يعمل بشكل صحيح.	مؤشر LED
اللون الأحمر الصلب: استثناءات الجهاز أو الإنذار.	
الوميض الأحمر السريع: استعادة الإعدادات المصنعية.	
استخدم محول الطاقة المرفق (DC 12V 1.5A) للاتصال بمنفذ الطاقة.	منفذ الطاقة
دعم توصيل كابل إيثرنت.	منفذ LAN
استخدم كابل VGA (يباع بشكل منفصل) أو كابل HDMI (يباع بشكل منفصل) للاتصال بالشاشة	منفذ VGA /منفذ اتش دي ام آي
الدعم للاتصال بالفأرة (المضمنة في الحزمة).	منفذ USB
الدعم للاتصال بجهاز التخزين لنسخ احتياطي للفيديو.	
إعادة التشغيل وضبط جميع المعلومات على الإعدادات الافتراضية، اضغط واستمر في الضغط على الزر لمدة 6 ثوانٍ حتى يبدأ مؤشر LED في الوميض الأحمر السريع.	زر إعادة الضبط

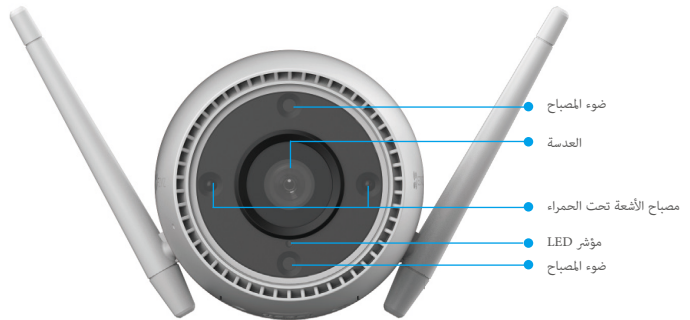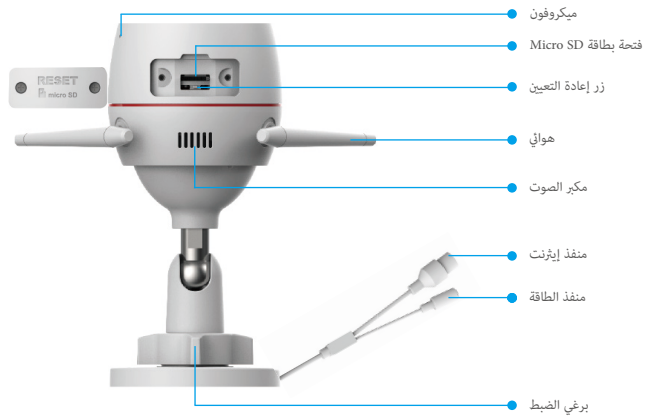


الوصف	الاسم
عند عمل الكاميرا، اضغط مع الاستمرار لحوالي 4 ثواني حتى يضيء مؤشر LED باللون الأحمر الثابت، وستتم استعادة جميع المعلومات إلى الإعدادات الافتراضية.	زر إعادة التعيين
أحمر ثابت: جاري بدء تشغيل الكاميرا.	LED المؤشر
أحمر وامض ببطء: استثناء الشبكة.	
أحمر وامض بسرعة: حالة غير طبيعية بالكاميرا (مثل خطأ في بطاقة Micro SD).	
أزرق ثابت: تطبيق زيارة الكاميرا.	
أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.	
أزرق وامض بسرعة: الكاميرا جاهزة للاتصال بشبكة Wi-Fi.	

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن «EZVIZ» في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ. 


1. م يتوصيل منفذ LAN لجهاز تسجيل الفيديو NVR بمنفذ الراوتر باستخدام كابل الشبكة (المباع بشكل منفصل). قم بتوصيل جهاز تسجيل الفيديو NVR بالفأرة من خلال منفذ

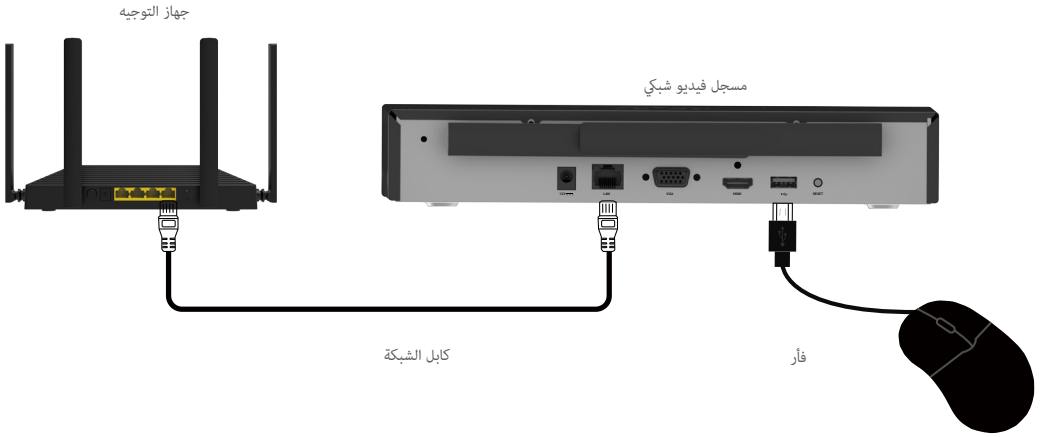

2. قم بتوصيل NVR بالشاشة باستخدام كبل VGA أو HDMI.



أو

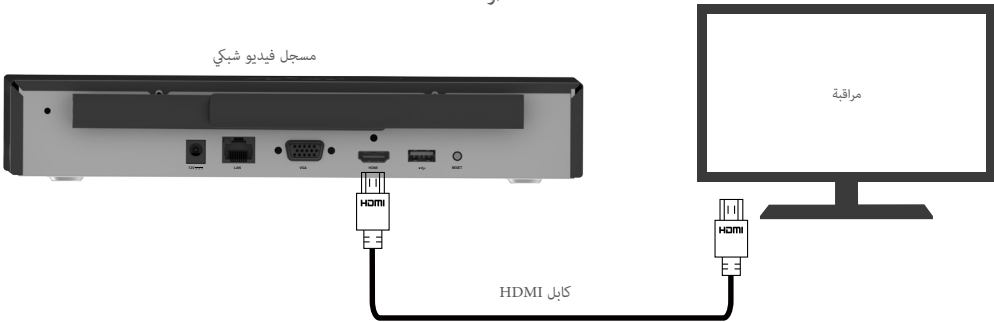


اختر مصدر الإشارة المناسب للشاشة وفقاً للاتصالات المختلفة. 

تشغيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR)

1. بدء الاتصال

i يجب تركيب مقبس الطاقة بالقرب من محول الطاقة ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً.

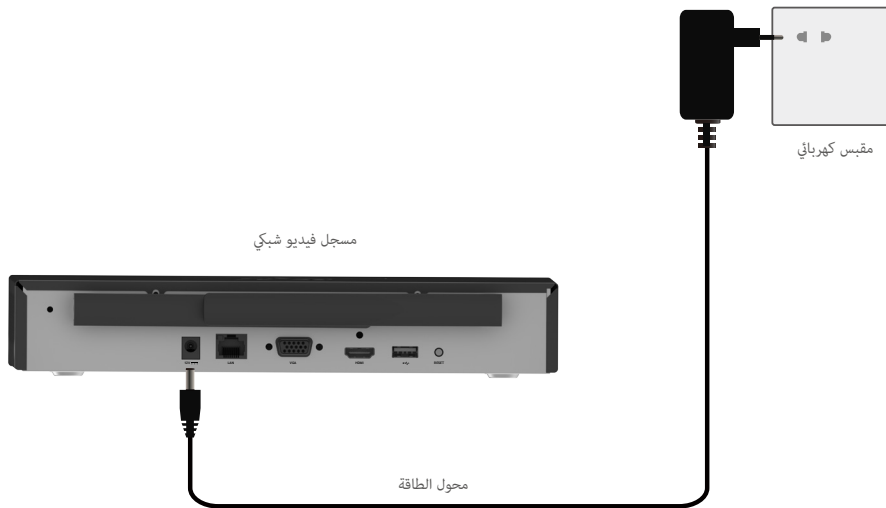

3. انتظر حتى يظهر واجهة المعالج على الشاشة وقم بتعيين كلمة المرور (للوصول للمرة الأولى)


- كلمة المرور الإدارية هي رمز التحقق الموجود على ملصق الجهاز.
- تحقق من كلمة المرور الجديدة للمسؤول وأدخل كلمة المرور الجديدة.
- أو يمكنك التحقق من تمكين رمز النمط وضبط رمز النمط.

الاتصال بالكاميرا

يمكنك توصيل جهاز تسجيل الفيديو الشبكي مع الكاميرات باستخدام طريقتين كما يلي.

الاتصال اللاسلكي

يرجى توصيل الكاميرا وجهاز التسجيل NVR بنفس الموجه باستخدام كابل الشبكة.

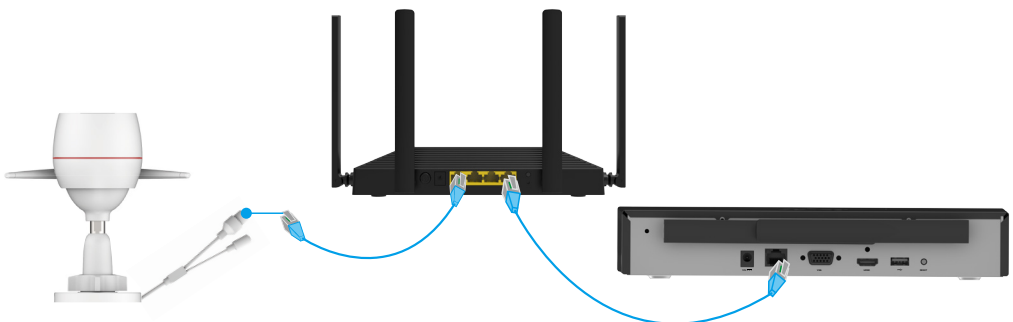

الاتصال اللاسلكي

1. صل كابل مهائن الطاقة بمنفذ طاقة الكاميرا.

2. صل مهائن الطاقة بمأخذ التيار الكهربائي.

- استخدم مهائن وكابل الطاقة المرفقين مع الكاميرا في العبوة.
- يشير مصباح LED الذي يضيء باللون الأزرق الواضح بسرعة إلى أن الكاميرا قيد التشغيل وجاهزة لتكوين الشبكة.
- يجب تركيب مقبس الطاقة بالقرب من محول الطاقة ويجب أن يكون الوصول إليه سهلاً.



3. تسجيل الدخول إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي. ضبط كاميرا EZVIZ الخاصة بك في وضع التكوين. انقر على البحث للعثور على الكاميرا وإضافتها إلى جهاز تسجيل الفيديو الشبكي.

- إذا قمت بتخطي هذه الخطوة، انتقل إلى إدارة الكاميرا > القائمة لإضافة الكاميرا
- يجب أن تكون الكاميرا اللاسلكية والجهاز ضمن مسافة تصل إلى 10 متر (32.8 قدم). ابتعد عن الأجهزة اللاسلكية أو الحواجز لتجنب تقليل الإشارة.




4. انقر بزر الفأرة الأيمن على صفحة المعاينة لرؤية المزيد من الوظائف كما هو موضح أدناه.

المعيار	الوصف
القائمة	انقر للانتقال إلى القائمة كما هو موضح أدناه.
شاشة واحدة	انقر لتعيين الشاشة الفردية.
شاشات متعددة	انقر لتعيين الشاشة المتعددة.

الشاشة السابقة	انقر لعرض الشاشة السابقة من العرض المتعدد.
الشاشة التالية	انقر لعرض الشاشة التالية من الشاشات المتعددة.
بدء التبديل التلقائي	انقر لعرض الشاشة المتعددة تلقائيًا.
بدء التسجيل	انقر لبدء التسجيل.
إضافة تسجيلات الكاميرا عبر الإنترنت (IP)	انقر لإضافة كاميرا IP.
تشغيل الملفات الصوتية/المرئية	انقر لعرض التشغيل المسجل.
وضع الإخراج	انقر لتعيين وضع إخراج الشاشة.

الإضافة إلى تطبيق EZVIZ

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
- في الشاشة الرئيسية، انقر فوق “+” بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
- امسح رمز الاستجابة السريعة الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو على أسفل الجهاز.





- اتبع المعالج لإضافة جهازك إلى تطبيق EZVIZ.


تثبيت القرص الصلب الداخلي (اختياري)

⚠️ ا يتم دعم الإدخال الساخن للقرص الصلب الخارجي.


1. فك البراغي الستة رقم 1 إلى 6 على الجانبين والخلف من الجهاز لفك الغطاء

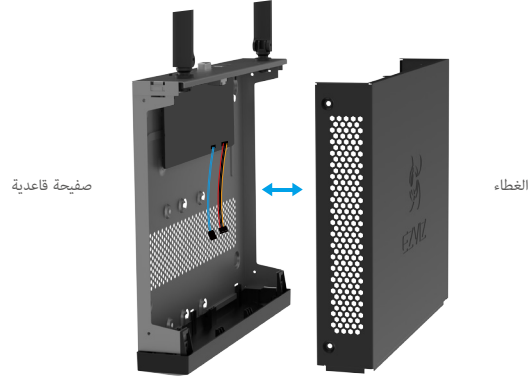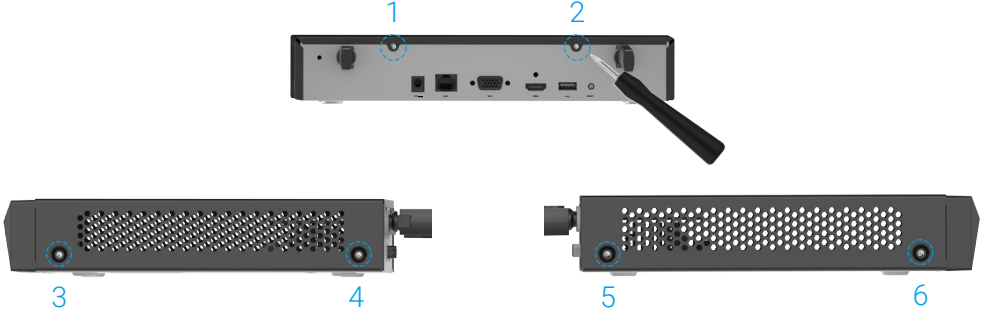


2. بتوصيل كابيل البيانات وكابيل الطاقة الخاص بـ NVR الذي تم إدخاله بالفعل في PCB بمحرك الأقراص الثابتة (يباع بشكل منفصل) على التوالي

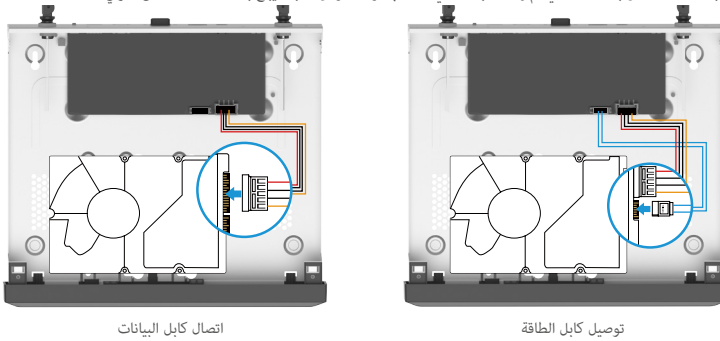


3. ستستخدم مسامير (رقم 7، 9، 10، 12) أو (رقم 8، 11، 12) لتثبيت القرص الصلب وفقًا للحالة الفعلية




عند ربط البراغي للثقوب 7 و 10 و 11، يجب أولاً ربط البراغي مسبقاً على اليسار، ثم دفع البراغي إلى اليمين.



4. محاذاة أسفل الغطاء مع أسفل لوحة القاعدة وثبيت الغطاء بالضغط عليه

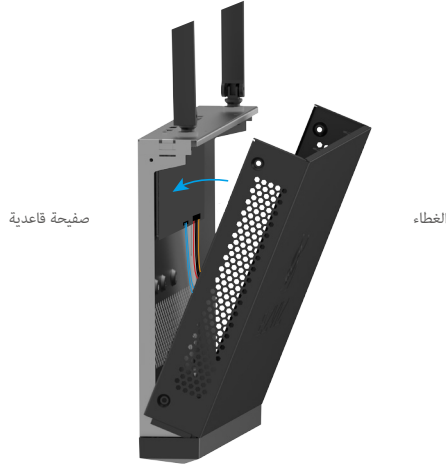

5. أعد تجميع جهاز تسجيل الفيديو بالبرغي (من رقم 1 إلى رقم 6)

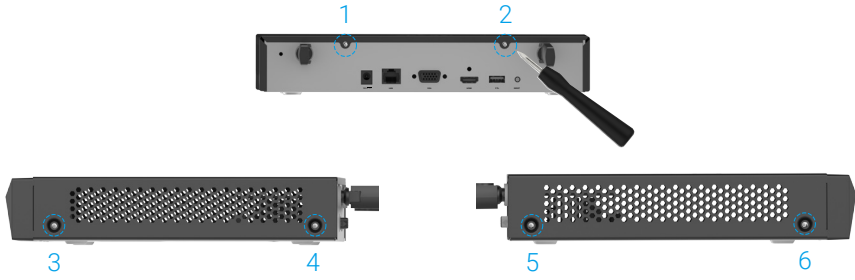

التركيب

1. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. قم بإزالة غطاء الكاميرا.
2. أدخل بطاقة micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة.
3. ضع الغطاء مرة أخرى.



1 بعد تركيب بطاقة micro SD، عليك تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.


4. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق Storage Status (حالة التخزين) في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.
5. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة Uninitialized (غير مهيأة)، فانقر فوقها لتهيئتها.
6. ستتغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) ومن ثم يمكن تخزين مقاطع الفيديو.

2. موقع التركيب

- اختر موقعاً يتميز بمجال رؤية واضح وغير محجوب وإشارة لاسلكية جيدة.
- تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- لا يمكن تركيب الكاميرا مع توجيه العدسات لضوء الشمس المباشر.

3. إجراء التركيب

1. أزل الغشاء الواقي من العدسة.
2. ألصق قالب الثقب على سطح نظيف ومستوي.
3. (في حالة الجدار الإسمنتي فقط) احفر ثقباً للبراغي متناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.
4. استخدم البراغي لتثبيت الكاميرا على سطح التركيب.
5. قم بفك برغي الضبط.
6. قم بتدوير الجزء العلوي من الكاميرا للحصول على زاوية اكتشاف مناسبة.
7. اربط برغي الضبط مرة أخرى.

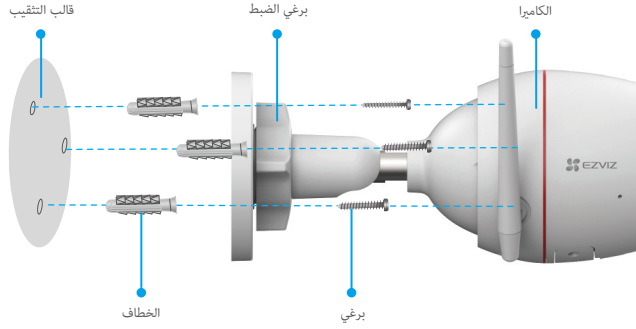

4. تركيب مجموعة مقاومة الماء (اختياري)

إذا تم تركيب الكاميرا في الخارج أو في بيئات رطبة، يرجى استخدام مجموعة مقاومة الماء.


1. أدخل الحشية في منفذ شبكة إيثرنت الخاص بالكاميرا.
حشية منفذ إيثرنت



2. مرر (أ) عبر الصامولة والحشية والغطاء الطرفي.



3. اربط الصامولة والغطاء الطرفي بإحكام.




4. مرر (أ) في منفذ الإيثرنت الخاص بالكاميرا واربط الصامولة بإحكام.




1. أجهة التطبيق قد تختلف بسبب تحديث الإصدار، ويجب أن تسود واجهة التطبيق الذي تم تثبيته على هاتفك.

1. صفحة التفاصيل

عند إطلاق تطبيق EZVIZ، تظهر صفحة تفاصيل الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك إدارة الكاميرا المرتبطة هنا حسب الحاجة.

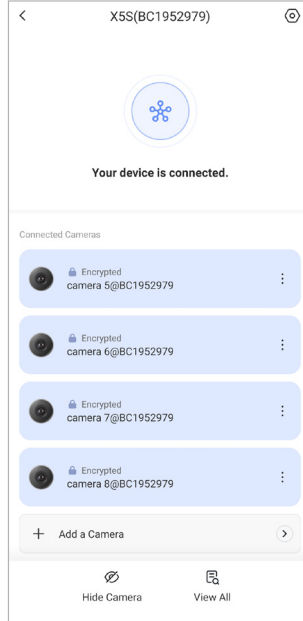


المعيار	الوصف
كاميرا	اضغط على بطاقة الكاميرا للدخول إلى العرض المباشر للكاميرا. اضغط على " " للدخول إلى صفحة الإعدادات للكاميرا.
إضافة كاميرا	اضغط لربط الكاميرا الجديدة.
إخفاء الكاميرا	اضغط للاختيار لإخفاء الكاميرا من بطاقة الكاميرا.
عرض كل	اضغط لمشاهدة جميع شاشات الكاميرا بشكل متزامن.

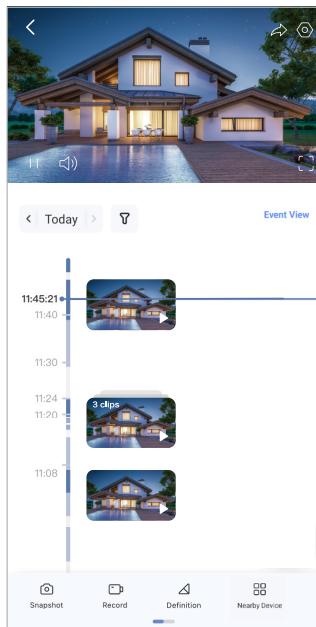

أيقونة	الوصف
	شارك. شارك جهازك مع أي شخص تريده.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	لقطة. التقط صورة.
	تسجيل. بدء/إيقاف تسجيل يدويًا.
	التعريف. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة بالقرب.
	صورة في صورة. يمكنك اختيار مشاهدة الصور الملتقطة بشكل متزامن من عدستين في العرض المباشر.
	تلميح. اضغط لرؤية مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. أعد ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

4. إعدادات الجهاز

يمكنك إدارة جهاز تسجيل الفيديو الشبكي هنا حسب الحاجة.

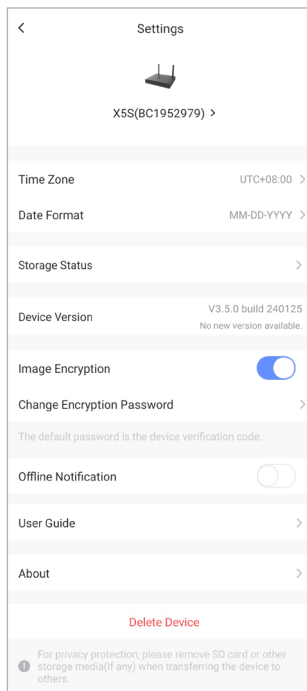

المعيار	الوصف
المنطقة الزمنية	اضغط لاختيار المنطقة الزمنية لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي.
تنسيق التاريخ	اضغط لاختيار تنسيق التاريخ.
حالة التخزين	اضغط لرؤية حالة التخزين.
نسخة الجهاز	عرض إصدار البرنامج لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
تشفير الصور	عند تمكينه، ستحتاج إلى إدخال كلمة المرور قبل مشاهدة الفيديو. يمكنك تغيير كلمة المرور عن طريق النقر على تغيير كلمة مرور التشفير.
إشعار عند عدم الاتصال بالإنترنت	عند التمكين، سيقوم النظام بإرسال إشعار إليك إذا كان جهاز تسجيل الفيديو الشبكي غير متصل بالإنترنت.
دليل المستخدم	اضغط لرؤية دليل المستخدم لجهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR).
حذف الجهاز	اضغط لحذف جهاز التسجيل من تطبيق EZVIZ
حول	اضغط لاختيار المكان (الذي سيتم عرضه فيما بعد على صفحة الأجهزة كعنوان المجموعة) لوضع جهاز تسجيل الفيديو الشبكي (NVR) ومشاهدة فئة المنتج ونموذج الجهاز والرقم التسلسلي لجهاز التسجيل.

أعزائي مستخدمي EZVIZ،

ؤثر التكنولوجيا على كل جوانب حياتنا. كشركة تقنية تتطلع إلى المستقبل، نحن في زيادة الوعي بدور التكنولوجيا في تحسين كفاءة وجودة حياتنا. في الوقت نفسه، نحن أيضًا ندرك الضرر المحتمل لسوء الاستخدام. على سبيل المثال، يمكن لمنتجات الفيديو تسجيل صور حقيقية وواضحة وكاملة، ولذلك فهي تحمل قيمة كبيرة في تمثيل الحقائق. ومع ذلك، فإن التوزيع غير السليم والاستخدام و / أو معالجة سجلات الفيديو يمكن أن ينتهك الخصوصية والحقوق والمصالح الشرعية للآخرين.

بالتزامن مع الاهتمام بتطوير التكنولوجيا للخير، نحن في EZVIZ ندعو بجديّة كل مستخدم أن يستخدم منتجات الفيديو بشكل مناسب ومسؤول، وبالتالي خلق بيئة إيجابية يتوافق فيها جميع الممارسات والاستخدامات ذات الصلة مع القوانين واللوائح المعمول بها، واحترام مصالح وحقوق الأفراد، وتعزيز الأخلاق الاجتماعية.

هنا مبادرات EZVIZ التي نود أن تولوا اهتماما لها:

يمتلك كل فرد توقعات معقولة للخصوصية، ولا يجوز استخدام منتجات الفيديو في صراع مع هذه التوقعات المعقولة. لذلك، يجب عرض إشعار تحذير يوضح نطاق المراقبة بطريقة معقولة وفعالة عند تثبيت منتجات الفيديو في المناطق العامة. فيما يتعلق بالمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الأشخاص المعنيين بعناية، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات الفيديو التي تكون عالية التخفي دون معرفة الآخرين. منتجات الفيديو تسجل بشكل موضوعي لقطات لأنشطة حقيقية في وقت ومكان محددين. يجب على المستخدمين تحديد بشكل معقول الأشخاص والحقوق المشمولة في هذا النطاق مسبقًا، لتجنب أي انتهاك لحقوق الصورة أو الخصوصية أو الحقوق القانونية الأخرى للآخرين في حين حماية أنفسهم من خلال منتجات الفيديو. ولاحظ أنه إذا اخترت تمكين وظيفة تسجيل الصوت على كاميرتك، فستلقت الأصوات، بما في ذلك المحادثات، في نطاق المراقبة. نوصي بشدة بإجراء تقييم شامل لمصادر الصوت المحتملة في نطاق المراقبة، لفهم الضرورة والمعقولة بالكامل قبل تشغيل وظيفة تسجيل الصوت.

ستولد منتجات الفيديو المستخدمة بشكل متواصل بيانات صوتية أو بصرية من المشاهد الحقيقية - قد تشمل معلومات حيوية مثل صور الوجوه - استنادًا إلى اختيارات المستخدم لميزات المنتج. يمكن استخدام مثل هذه البيانات أو معالجتها للاستخدام. منتجات الفيديو هي أدوات تقنية فقط لا يمكنها ممارسة المعايير القانونية والأخلاقية بشكل إنساني لتوجيه استخدام البيانات القانوني والمناسب. إنه الطرق والأغراض للأشخاص الذين يتحكمون ويستخدمون البيانات المولدة التي تجعل الفرق. لذلك، يجب على متحكمي البيانات عدم الالتزام بشكل صارم بالقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل أيضًا احترام القواعد غير الإلزامية بما في ذلك المعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية والأعراف الثقافية والنظام العام والعادات المحلية. وعلاوة على ذلك، يجب أن نولي دائمًا الأولوية لحماية الخصوصية وحقوق الصورة الفوتوغرافية والمصالح الأخرى المعقولة. البيانات المستمرة التي يتم توليدها بواسطة منتجات الفيديو تحمل حقوقًا وقيّمًا ومطالب أخرى لأصحاب المصلحة المختلفون. لذا، من الضروري للغاية ضمان أمن البيانات وحماية المنتجات من الاختراقات الخبيثة. يجب على كل مستخدم ومتحكم بالبيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لتعظيم أمان المنتج والبيانات، وتجنب تسرب البيانات أو الكشف غير اللائق أو الاستخدام السيئ، بما في ذلك ولكن لا يقتصر على إعداد مراقبة الوصول واختيار بيئة شبكية مناسبة حيث يتم توصيل منتجات الفيديو، وإنشاء وتحسين الأمان الشبكي باستمرار.

المنتجات الفيديو قامت بعمل كبير في تعزيز أمان مجتمعنا، ونحن نعتقد أنها ستستمر في لعب دور إيجابي في مختلف جوانب حياتنا اليومية. أي محاولة لإساءة استخدام هذه المنتجات من أجل انتهاك حقوق الإنسان أو المشاركة في أنشطة غير قانونية تتعارض مع جوهر القيمة في الابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. نحن نشجع كل مستخدم على إنشاء طرقه وقواعده الخاصة لتقييم ومراقبة استخدام المنتجات الفيديو، لضمان استخدام هذه المنتجات بشكل مناسب ومدروس وبنية حسنة.