

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot ja muut tiedot ovat tästä eteenpäin ainoastaan kuvaus- ja selitystarkoituksiin. Käyttöohjeen sisältämiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta laiteohjelmiston päivityksen vuoksi tai muusta syystä. Uusin versio on yrityksen EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustaminen

 ja muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTEIKELPOISUUDESTA, TYÖDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA. EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN. INTERNETYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAIHTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.

Sisällysluettelo


Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perustiedot.....	1
Määrittäminen.....	3
1. Hanki EZVIZ-sovellus	3
2. SIM -kortin asettaminen.....	4
3. Kytke virta päälle.....	5
4. Lisää kamera EZVIZ-tiliin.....	6
Kameran asentaminen.....	6
1. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen.....	6
2. Asennuspaikka.....	7
3. Asennusohje	7
Katsele laitettasi.....	11
1. Live-näkymä	11
2. Asetukset.....	12
EZVIZ Connect.....	13
1. Amazon Alexan käyttäminen	13
2. Käytä Google Assistantia.....	14
UKK.....	15
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	16

Yleiskatsaus

1. Pakkauksen sisältö



Kamera (x1)



Porauskaavio (x1)



Ruuvipakkaus (x1)



Virtakaapeli (x1)



Tietoja säädöksistä (x4)




Pika-aloitusopas (x1)

1 Verkkolaitteen ulkonäkö riippuu ostamastasi mallista.

2. Perustiedot



Etunäkymä

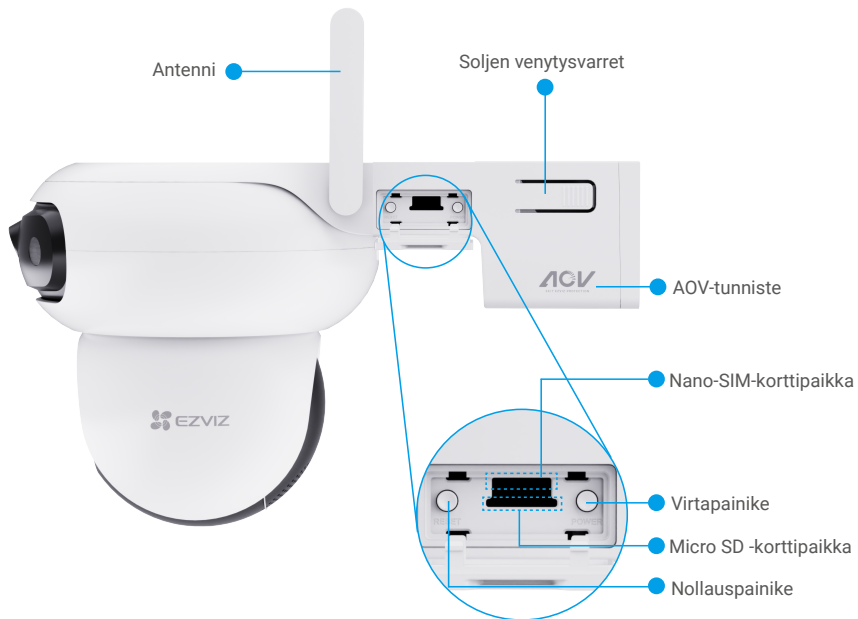

Oikea näkymä

Nimi	Kuvaus
AOV-tunniste	Tämä tarkoittaa, että laite on varustettu EZVIZin uusimmalla aina päällä -videotoiminnolla (AOV), joka mahdollistaa 24/7 tallennuksen akkukäyttöisellä kameralla pidennetyn mielenrauhan saavuttamiseksi.
Nollauspainike	Käynnistä uudelleen ja palauta kaikki parametrit oletusasetuksiin pitämällä painettuna 4 sekunnin ajan.
Virtapainike	- Virran kytkeminen päälle: pidä painettuna kahden sekunnin ajan laitteen ollessa sammutettuna. - Virran kytkeminen pois päältä: kytke kamera pois päältä pitämällä painettuna 4 sekunnin ajan.
Micro SD -korttipaikka	Alusta kortti (myydään erikseen) EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: luokka 10, enimmäistila 512 Gt.
Nano-SIM-korttipaikka	Aseta toimilaitteen SIM-korttipaikkaan toimiva Nano-SIM-kortti (myydään erikseen) ennen laitteen käynnistämistä.



Ylänäkömä

Nimi	Kuvaus
Virtaliitäntä	Kameran lataamiseen.
LED-merkkivalo	Tasaisesti palava sininen: kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa.
	Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis Wi-Fi-määrittelyyn.
	Hitaasti vilkkuva sininen: kamera toimii oikein.
	Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.
	Nopeasti vilkkuva punainen: kamerassa virhe / Akku vähissä.
	Tasaisesti palava vihreä: kamera on ladattu täyteen.
	Hitaasti vilkkuva vihreä: lataa.


Määrittys

Ota kamera käyttöön noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Hanki EZVIZ-sovellus ja kirjaudu EZVIZ-sovellustilillesi.
2. Asenna Nano-SIM-kortti.
3. Kytke kameraan virta.
4. Lisää kamera EZVIZ-tiliisi.

1. Hanki EZVIZ-sovellus

1. Yhdistä matkapuhelimesi Wi-Fi-verkkoon (suositus).
2. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus etsimällä hakusanalla "EZVIZ" App Storesta tai Google Play™-kaupasta.
3. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

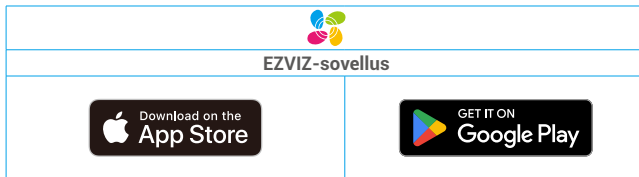

i Jos olet jo käyttänyt sovellusta, varmista, että käytössä on uusin versio. Tarkista päivitysten saatavuus siirtymällä sovelluskauppaan ja etsimällä hakusanalla "EZVIZ".

2. SIM -kortin asettaminen


i Kun SIM-kortti on lukittu PIN-koodilla, lukitus on poistettava käytöstä ennen kortin asettamista laitteeseen.

K: Miten poistan SIM -korttini SIM-kortin PIN-koodin käytöstä?

V: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


•iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesta kohtaan Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.



•Android-järjestelmä:


1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesta kohtaan Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > Määritä SIM-lukitus.
3. Poista Määritä SIM-lukitus -kohdassa "Lukitse SIM-kortti" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.




Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

Mikä on Nano SIM -kortti?


Nano-SIM-kortit ovat kooltaan 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, mikä tekee niistä pienimmän kolmesta tyypistä.



Vakiomallinen SIM



Micro SIM



Nano SIM

- Aseta 4G Nono SIM-kortti Nano SIM-korttipaikkaan alla olevan kuvan mukaisesti.



3. Kytke virta päälle

1. Avaa kansi kamerasta.
2. Kun laite on sammutettuna, kytke virta pitämällä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.

Jos kamera on tyhjä akusta, yhdistä se virtalähteeseen tai yhdistä kamera aurinkopaneeliin tai aurinkopaneeliin, jossa on akun varastointi (myydään erikseen) lataamista varten.

Vaihtoehto 1: Liitä kamera lataamista varten virtalähteeseen virta-adapterin avulla (5V 2A).



Vaihtoehto 2: Liitä kamera aurinkopaneeliin latausta varten.

- i** Jos ostit paketin, aurinkopaneeli toimitetaan kameran kanssa; muuten aurinkopaneeli myydään erikseen.



Vaihtoehto 3: Yhdistä kamera aurinkopaneeliin, jossa on akkujen varastointi (myydään erikseen) latausta varten.



- Ennen kameran liittämistä latausta varten virtapistokkeeseen, irrota kamera seinästä.
- Sekä verkkolaite (5 V 2 A) että aurinkopaneeli on ostettava erikseen.
- Älä lataa kameraa, jos lämpötila on yli 45 astetta tai alle 0 astetta.
- Kameraa ei saa ladata verkkolaitteella ulkona.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.
- Virtapistoke on asennettava lähelle virtalähdettä ja sen on oltava helposti saavutettavissa.

4. Lisää kamera EZVIZ-tiliin

1. Kirjaudu EZVIZ-sovelluksen tilille.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyeseen napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.
3. Skannaa tämän pika-aloitusoppaan kannessa tai kameran rungossa oleva QR-koodi.



4. Seuraa EZVIZ-sovelluksen ohjattua toimintaa verkon määrittelyn loppuun saattamiseksi.

- Jos laite ilmoittaa "Yhteys epäonnistui", noudata seuraavia ohjeita:
 1. Paina ja pidä RESET-painiketta 4 sekunnin ajan nollatakseen laitteen, ja odota, kunnes kuulet äänipromptin "Platformrekisteröinti onnistui", toista sitten edellä mainitut vaiheet laitteen lisäämiseksi EZVIZ-sovellus tilille.
 2. Jos laite ilmoittaa edelleen "Yhteys epäonnistui", napauta "Yritä APN-konfiguraatiota" sovellusliittymässä ja seuraa sovellusohjainta APN-konfiguraation viimeistelyyn.
- APN-tiedot, ota yhteyttä verkkopalveluntarjoajaasi.

Kameran asentaminen

1. Micro SD -kortin (valinnainen) asettaminen

1. Avaa kansi kamerasta.
2. Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan alla olevassa kuvassa esitetyllä tavalla.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen.



i Micro SD -kortin asettamisen jälkeen se pitää alustaa ennen käyttöä EZVIZ-sovelluksessa.

4. Valitse EZVIZ-sovelluksessa **tallenneluettelo** laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
5. Jos muistikortin tilana näkyy **alustamaton**, alusta se napauttamalla.

i Tilaksi tulee tämän jälkeen **normaali**, ja sille voi tallentaa videoita.

2. Asennuspaikka

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali kameraan. Pidä seuraavat neuvot mielessä:

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kamerasenoinen painon kolminkertaisesti.
- Suositeltu asennuskorkeus: 3 m maanpinnan yläpuolella.



Tärkeitä huomautuksia väärien hälytysten vähentämiseksi:

- Älä asenna kameraa voimakkaan valon ympäristöihin, mukaan lukien auringonvalo, kirkkaat lamput jne.
- Älä aseta kameraa lähelle poistoaukkoja, mukaan lukien ilmastointilaitteen tuuletusaukot, ilmastokostuttimen aukot, projektoreiden lämmönsiirtoaukot jne.
- Älä asenna kameraa paikkaan, jossa tuulee kovaa.
- Älä asenna kameraa peilin eteen.
- Pidä kamera vähintään 1 metrin etäisyydellä kaikista langattomista laitteista, mukaan lukien Wi-Fi-reitittimet ja puhelimet, jotta vältät langattomat häiriöt.

3. Asennusohje


Kamera voidaan asentaa seinään, kattoon tai pylvääseen.

i Poista suojakalvo linssistä ennen kamerasenoinen.


Kattokiinnitys/Seinäasennus

1. Kiinnitä porauskaavio puhtaaseen ja tasaiseen pintaan.
2. Vain betoniseinä: poraa ruuvireiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin ankurit.
3. Kiinnitä asennusteline asennuspintaan ruuveilla (PA4x25).
4. Työnnä kamera kiinnitysbrakettiin kunnes kuulet naksahduksen, mikä tarkoittaa että laitteen runko on täysin koottu

kiinnitysbraketin kanssa.

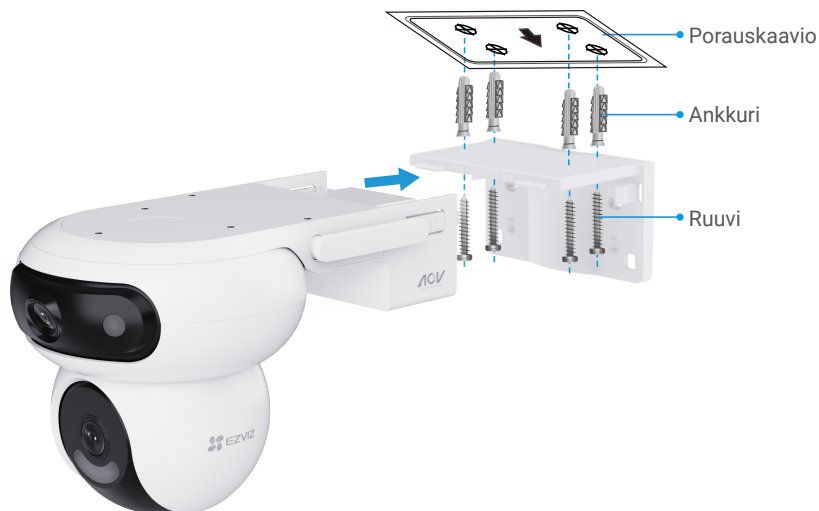


Kattokiinnitys

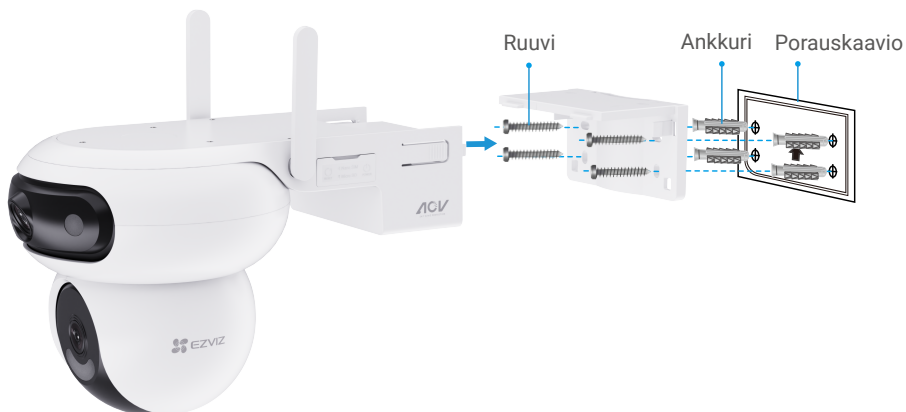

Seinäasennus

- i** Jos laite on asennettu räystäään alle, suosittelemme, että laitteen ja räystäään välinen etäisyys on alle 20 cm, jotta seinäheijastukset yöllä estetään, mikä voisi vaikuttaa laitteen valvontatehoon.

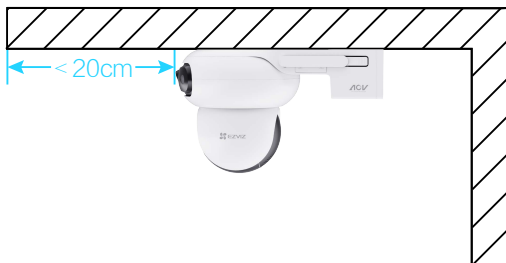


- i** Suosittelemme, että laitteen ja seinän välinen etäisyys on yli 30 cm, jotta yölliset seinäheijastukset eivät vaikuta laitteen valvontatehokkuuteen.



Pylväsasennus

1. Käytä rengasta (ostettava erikseen) kiinnitysbraketin kiinnittämiseen tolppaan.
2. Työnnä kamera kiinnitysbrakettiin kunnes kuulet naksahduksen, mikä tarkoittaa että laitteen runko on täysin koottu kiinnitysbraketin kanssa.

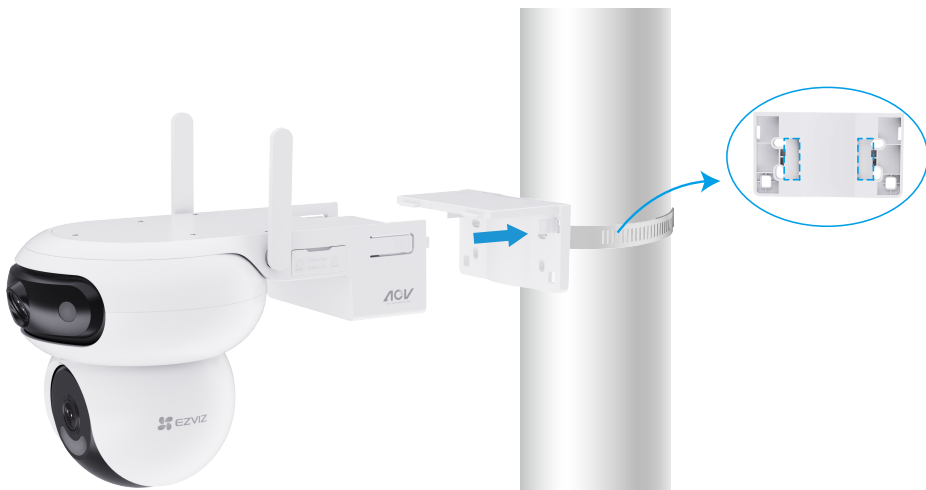

3. Asennuksen jälkeen suositellaan säätämään laajakulmalinssiä katsomalla reaaliaikainen esikatselunäyttö EZVIZ-sovelluksessa parhaan valvontanäkökulman saavuttamiseksi.




Katsele laitettasi

i Sovelluksen käyttöliittymä voi vaihdella versiopäivityksestä johtuen. Katso todellisen käyttöliittymän tiedot.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.

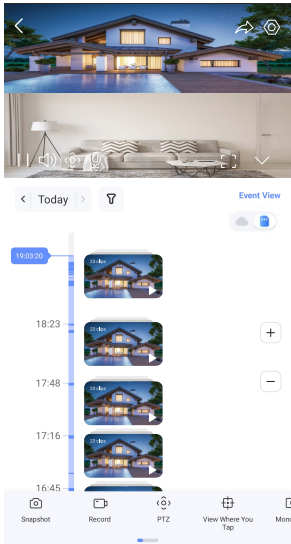

i Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaus
	Akku. Tarkista jäljellä oleva akun kapasiteetti.
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso laitteen asetukset tai muuta niitä.
	Tilannekuva. Ota tilannekuva.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Panoroi/kallista/zoomaa. Kierrä kameraa saadaksesi laajemman kuvakentän. Napauta suoraa nuolta alla olevassa näkymässä säätääksesi PTZ-objektiivia; napauta vasenta ja oikeaa nuolta näkymässä säätääksesi laajakulmaobjektiivia.
	Näytä, mistä napautat. Napauta tiettyä kohtaa laajakulmakuvassa, niin PTZ-kamera kääntyy automaattisesti kohti kyseistä kulmaa ja tarjoaa lisäkuvaa.
	Napauta Mono Play -painiketta valitaksesi laajanäkymäkuvan tai PTZ-kuvan.
	Napauta Sync Play -painiketta näyttääksesi molemmat kuvat samanaikaisesti.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa sitten näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran edessä olevia henkilöitä.
	Tarkkuus. Valitse videon resoluutio tarpeidesi mukaan.
	Ääni- ja valohälytys. Ääni ja vilkkuva valo tunkeutujien karkottamista varten.

	Läheinen laite. Valitse ikkuna-asettelut napauttamalla.
	Popup. Napauta kuvaketta, nykyinen näyttö muuttuu erilliseksi pieneksi ikkunaksi, joka voi kellua käyttöliittymän yläpuolella.
	Vinkit. Napauta oppiaksesi laitteen joistakin ominaisuuksista.
	Järjestä uudelleen. Järjestä kaikkien yllä olevien toimintojen järjestys.

2. Asetukset

Asetukset-sivulla voit määrittää laitteen parametrit.

Parametri	Kuvaus
Nimi	Näytä tai napauta mukauttaaksesi laitteen nimeä tässä.
Akku	Tässä näet akun jäljellä olevan kapasiteetin ja voit valita laitteesi toimintatilan.
Linkitysasetukset	Kun se on käytössä, PTZ-objektiivi ja laajakulmaobjektiivi linkitetään. PTZ-kamera seuraa automaattisesti ja tallentaa kaikki havaitut kohteet, jotka tulevat laajakulman valvonta-alueelle ja antaa hälytyksen.
Älykäs tunnistus	Voit valita eri tunnistustyyppisiä laitteillesi.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laiteviestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa relevantteja ääniparametreja laitteellesi.
Kuva-asetukset	Voit asettaa relevanteja kuvaparametreja laitteellesi.
Valoasetukset	Voit asettaa laitteesi valaistusparametrit
PTZ-asetukset	Voit asettaa PTZ-parametrit laitteellesi täällä, kuten ihmisseurannan, PTZ-asennon kalibroinnin ja PTZ-esiasetukset.
Tallenneluettelo	Voit valita eri tallennustyyppisiä laitteillesi ja tarkastella mikro-SD-kortin tilaa täältä.
Yksityisyysasetukset	Voit salata videosi salasanasuojauksella.
4G-verkko	Voit nähdä yhteyden tilan ja käytetyn datan täältä.
Laitetiedot	Täällä voit tarkastella laitteen tietoja.
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
CloudPlay	Voit tilata pilvitalennustilan ja hallinnoida sitä.
Käynnistä laite uudelleen	Käynnistä kamera uudelleen napauttamalla.
Poista laite	Kosketa poistaaksesi laitteen EZVIZ-sovelluksesta.

1. Amazon Alexan käyttäminen

Nämä ohjeet auttavat sinua ohjaamaan EZVIZ-laitteitasi Amazon Alexan avulla. Jos prosessin aikana ilmenee ongelmia, katso kohtaa **Vianmääritys**.

Ennen aloittamista varmista, että:

1. EZVIZ-laitteet on yhdistetty EZVIZ-sovellukseen.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. Sinulla on Alexa-yhteensopiva laite (ts. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV [kaikki sukupolvet], Fire TV Stick [vain toinen sukupolvi] tai Fire TV Edition Smart TV).
4. Amazon Alexa -sovellus on jo asennettu älylaitteeseesi ja olet luonut itsellesi tilin.

EZVIZ-laitteiden ohjaaminen Amazon Alexan avulla:

1. Avaa Alexa-sovellus ja valitse valikosta "Skills and Games" (Taidot ja pelit).
2. Etsi Taidot ja pelit -näytöstä "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
3. Valitse EZVIZ-laitteesi taito, napauta sitten **ENABLE TO USE (Ota käyttöön)**.
4. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
5. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Alexalle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Alexa voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
6. Näet tekstin "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZin yhdistäminen onnistui). Napauta sitten **DISCOVER DEVICES (Etsi laitteita)** antaaksesi Alexan etsiä kaikki EZVIZ-laitteesi.
7. Palaa takaisin Alexa-sovelluksen valikkoon ja valitse "Devices" (Laitteet). Tässä kohdassa näet kaikki EZVIZ-laitteesi.

Äänikomento

Etsi uusi älylaite Alexa-sovelluksen "Smart Home" -valikosta tai Alexan ääniohjaustoiminnon avulla.

Kun laite on löytynyt, voit ohjata sitä äänelläsi. Anna Alexalle yksinkertaisia komentoja.

-  Laitteesi nimi esimerkiksi komennossa: "show xxxx camera" (näytä xxxx kamera) voidaan muuttaa EZVIZ-sovelluksessa. Aina kun muutat laitteen nimen, sinun on löydettävä laite uudelleen nimen päivittämiseksi.

Vianmääritys

Mitä teen, jos Alexa ei löydä laitettani?

Tarkista, onko kyseessä Internetin yhteysongelma.

Käynnistä älylaite uudelleen ja kokeile sitten, löytääkö Alexa laitteen.

Miksi laitteen tilana Alexassa näkyy "Offline"?

Langaton yhteys on ehkä katkennut. Käynnistä älylaite uudelleen ja etsi se uudelleen Alexassa.

Reitittiimen Internet-yhteys ei ehkä ole käytettävissä. Tarkista, onko reititin yhteydessä Internetiin, ja yritä uudelleen.

-  Lisätietoja maista, jotka tukevat Amazon Alexan käyttöä, on sen virallisella verkkosivustolla.

2. Käytä Google Assistantia

Google Assistantin avulla voit aktivoida EZVIZ-laitteesi ja katsoa live-lähetystä käyttämällä Google Assistant -äänikomentoja.

Seuraavat laitteet ja sovellukset ovat pakolliset:

1. Toimiva EZVIZ-sovellus.
2. Poista EZVIZ-sovelluksessa Videon salaus käytöstä ja ota Ääni käyttöön Laiteasetukset-sivulla.
3. TV, johon on yhdistetty toimiva Chromecast.
4. Google Assistant -sovellus asennettuna puhelimeesi.

Päiset alkuun noudattamalla alla olevia ohjeita:

1. Määritä EZVIZ-laite ja varmista, että se toimii kunnolla sovelluksessa.
2. Lataa Google Home -sovellus App Storesta tai Google Play™ kaupasta ja kirjaudu Google-tilillesi.
3. Napauta Myhome (Koti) -näytössä vasemmassa yläkulmassa olevaa "+"-merkkiä ja valitse valikkoluettelosta "Set up device" (Määritä laite), jolloin siirryt määrittämisnäyttöön.
4. Napauta **"Works with Google" (Toimii Googlen kanssa)** ja etsi "EZVIZ", jolloin löydät "EZVIZ"-taidot.
5. Anna EZVIZ-käyttäjänimi ja salasana ja napauta **Sign in (Kirjaudu)**.
6. Napauttamalla **Authorize (Valtuuta)** -painiketta annat Googlelle oikeuden päästä EZVIZ-tilillesi, jolloin Google voi ohjata EZVIZ-laitteitasi.
7. Napauta **"Return to app" (Palaa sovellukseen)**.
8. Noudata yllä olevia ohjeita suorittaaksesi valtuutuksen loppuun. Kun synkronointi on valmis, EZVIZ-palvelu luettelaa palveluluettelossasi. Näet luettelon EZVIZ-tilin yhteensopivista laitteista napauttamalla EZVIZ-palvelukuvaketta.
9. Kokeile nyt joitakin kommentoja. Käytä kameran nimeä, jonka loit, kun määritit järjestelmän.

Käyttäjät voivat hallita laitteita yksittäin tai ryhmänä. Laitteiden lisääminen huoneeseen antaa käyttäjille mahdollisuuden hallita laiteryhmää samanaikaisesti yhdellä komennolla.

Lisätietoa saat linkistä:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

K: Jos kamera on sovelluksessa offline-tilassa, jatkuuko videotallennus?


V: Jos kameraan on kytketty virta, mutta sitä ei ole yhdistetty Internetiin, paikallinen tallennus jatkuu, mutta pilvitallennus pysähtyy. Jos kamera on kytketty irti virrasta, kumpikin videotallennus pysähtyy.

K: Miten poistan SIM -korttini SIM-kortin PIN-koodin käytöstä?

V: Useimmat SIM-korttien PIN-koodit voidaan poistaa käytöstä seuraavasti:


•iOS-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesta kohtaan Asetukset > Mobiiliverkko > SIM-kortin PIN.
3. Poista SIM PIN -kohdassa "SIM PIN" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.



•Android-järjestelmä:

1. Aseta Nano SIM -kortti.
2. Siirry puhelimesta kohtaan Asetukset > Turvallisuus > Lisäasetukset > Määritä SIM-lukitus.
3. Poista Määritä SIM-lukitus -kohdassa "Lukitse SIM-kortti" käytöstä koskettamalla sitä ja syöttämällä PIN-koodi.



Jos SIM-kortin PIN-koodin lukitusta ei voi avata tai PIN-koodi on virheellinen, ota yhteys operaattoriin.

K: Jos kamera on offline-tilassa sovelluksessa ja olen jo yrittänyt nollata laitteen, mutta kamera pysyy edelleen offline-tilassa, mitä toimenpiteitä minun pitäisi toteuttaa tämän ongelman korjaamiseksi?

V: Ensinnäkin varmista, että kameraan on asetettu kelvollinen Nano SIM-kortti. Jos ei, aseta kelvollinen Nano SIM-kortti ja käynnistä kamera.

Jos kelvollinen Nano SIM-kortti on asetettu ja kamera pysyy offline-tilassa, jatka seuraavasti:

Mene sovelluksen käyttöliittymään, napauta "Laitteasetukset -> APN-verkkoasetukset" ja seuraa sitten ohjelman opasta verkon määrittelyn loppuun saattamiseksi.

Tai mene sovelluksen käyttöliittymään, napauta "Tarkista lisää" -> "muodosta uudelleen verkon asetukset" ja seuraa sitten ohjelman opasta verkon määrittelyn loppuun saattamiseksi.

 Katso lisätietoa laitteesta osoitteesta www.ezviz.com/eu.

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa jokaiseen elämämme osa-alueeseen. Eteenpäin katsovana teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millainen rooli teknologialla on elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme myös tietoisia sen väärinkäytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Kuitenkin videoiden väärä jakelu, käyttö ja/tai käsittely voivat loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Sitoudumme innovoimaan teknologiaa hyvän puolesta, ja täten EZVIZ kehottaa jokaista käyttäjää käyttämään video-tuotteita asianmukaisesti ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda positiivisen ympäristön, jossa kaikki käytännöt ja käyttö noudattavat soveltuvia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia sekä edistävät yhteiskunnallista moraalia.

Tässä ovat EZVIZin aloitteet, joihin arvostaisimme huomiotanne:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotus yksityisyyteen, eikä videolaitteiden käyttö saa olla ristiriidassa tällaisen kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitus, joka selvittää valvontakameran aluetta, tulee näyttää kohtuullisella ja tehokkaalla tavalla, kun videolaitteita asennetaan julkisiin tiloihin. Yksityisalueiden osalta ihmisten oikeudet ja edut on arvioitava huolellisesti, mukaan lukien mutta ei rajoittuen siihen, että videolaitteet asennetaan vasta sidosryhmien suostumuksen jälkeen, eikä asenneta erittäin huomaamattomia videolaitteita ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti kuvaa todellisista tapahtumista tietyinä aikana ja tilassa. Käyttäjien tulee tunnistaa järkevästi etukäteen henkilöt ja oikeudet, jotka ovat mukana tässä laajuudessa, välttääkseen muiden muutokuvaoikeuksien, yksityisyyden tai muiden laillisten oikeuksien loukkaamista suojaten samalla itseään videotuotteiden avulla. On huomattava, että jos valitset kamerasäätötoiminnon käytön, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontakentässä. Suosittelemme erittäin kattavaa arviointia mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärrät täysin tarpeellisuuden ja kohtuullisuuden ennen äänitystoiminnon käyttöönottoa.

3. Videotuotteet käytössä tuottavat jatkuvasti ääni- tai kuvadataa todellisista tilanteista - mahdollisesti sisältäen biometristä tietoa, kuten kasvokuvia - käyttäjän valitsemien tuoteominaisuuksien perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät voi noudattaa laillisia ja moraalisia standardeja tietojen lainmukaiseen ja asianmukaiseen käyttöön. Se on ihmisten hallitsemien ja käyttämien generoitujen tietojen menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen hallitsijoiden on noudatettava tiukasti soveltuvia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-sitovia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset yleissopimukset, moraaliset standardit, kulttuurinormit, julkinen järjestys ja paikalliset tullit. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muun kohtuullisen edun suojaaminen etusijalle.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottama videodata kantaa eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Siksi on erittäin tärkeää varmistaa datan turvallisuus ja suojata tuotteet pahantahtoisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja datan hallitsijan on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja datan turvallisuuden maksimoimiseksi, välttämällä datan vuotamista, väärää paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pääsynhallinnan asettaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, johon videotuotteet ovat yhteydessä, sekä verkon turvallisuuden perustaminen ja jatkuva optimointi

5. Videotuotteet ovat tehneet suuren panoksen yhteiskuntamme turvallisuuden parantamiseksi, ja uskomme niiden jatkavan positiivisen roolin näyttelemistä eri osa-alueilla päivittäisessä elämässämme. Kaikki yritykset käyttää näitä tuotteita ihmisoikeuksien rikkomiseen tai laittomiin toimintoihin ovat ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmät ja säännöt videotuotteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tarkoittaen.