

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Πληροφορίες για το παρόν εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την πιο πρόσφατη έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση – Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων


Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικές πληροφορίες	1
Ρύθμιση	3
1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	3
2. Εγκατάσταση της κάρτας Nano SIM	4
3. Ενεργοποίηση της κάμερας	5
4. Προσθήκη κάμερας στο EZVIZ	6
Εγκατάσταση κάμερας	6
1. Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD (Προαιρετικό)	6
2. Θέση εγκατάστασης	7
3. Διαδικασία εγκατάστασης	7
Προβολή της συσκευής σας	11
1. Ζωντανή προβολή	11
2. Ρυθμίσεις	12
EZVIZ Connect	13
1. Χρήση της Amazon Alexa	13
2. Χρήση του Βοηθού Google	13
Συχνές ερωτήσεις	15
Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο	16

Επισκόπηση

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Κάμερα (x1)



Πρότυπο διάτρησης (x1)



Σετ βιδών (x1)



Καλώδιο τροφοδοσίας (x1)




Κανονιστικές πληροφορίες (x4)




Σύντομος οδηγός εκκίνησης (x1)

❗ Η εμφάνιση του τροφοδοτικού εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικές πληροφορίες

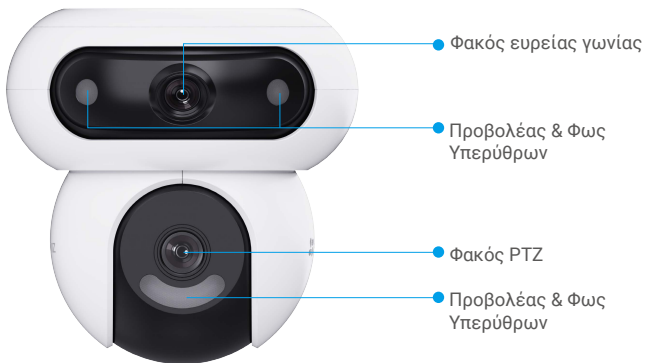

Προβολή Μπροστινού Μέρους

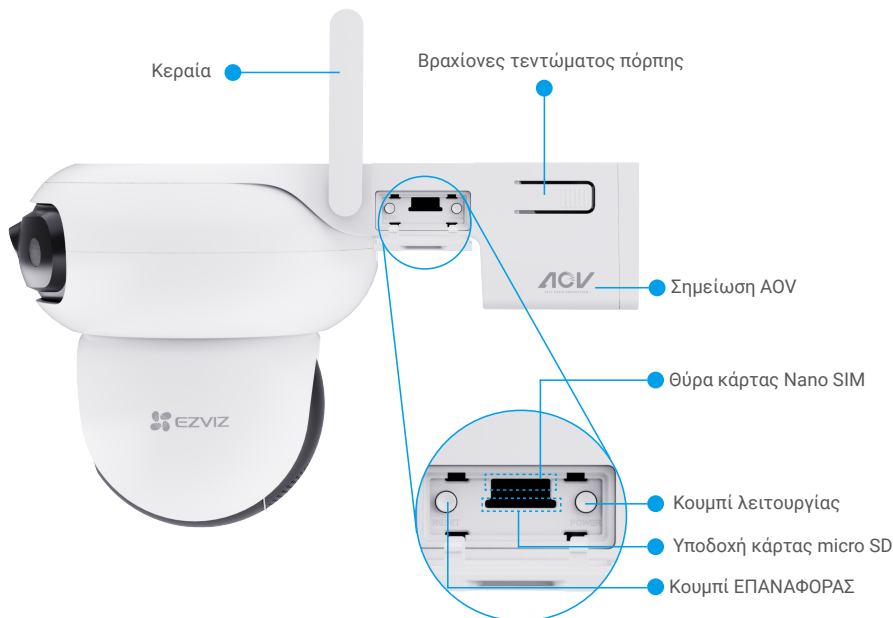

Σωστή Προβολή

Ονομασία	Περιγραφή
Σημείωση AOV	Αυτό σημαίνει ότι η συσκευή είναι εξοπλισμένη με την τελευταία λειτουργία Always-On Video (AOV) της EZVIZ για να επιτρέπει τη συνεχή εγγραφή 24/7 σε μια κάμερα με μπαταρία για επιπλέον αίσθηση ασφάλειας.
Κουμπί ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ	Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση και ρύθμιση όλων των παραμέτρων στις προεπιλογές.
Κουμπί λειτουργίας	- Ενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα σε κατάσταση τερματισμού λειτουργίας. - Απενεργοποίηση: Πατήστε παρατεταμένα για 4 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε την κάμερα.
Υποδοχή κάρτας micro SD	Αρχικοποιήστε την κάρτα (πωλείται ξεχωριστά) στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Προτεινόμενη συμβατότητα: Κατηγορία 10, μέγιστη χωρητικότητα 512 GB.
Θύρα κάρτας Nano SIM	Τοποθετήστε μια κατάλληλη κάρτα Nano SIM (πωλείται ξεχωριστά) στην υποδοχή κάρτας προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.



Επισκόπηση από ψηλά

Ονομασία	Περιγραφή
Θύρα τροφοδοσίας	Για φόρτιση της κάμερας.
Ενδεικτική λυχνία LED	Ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα: Γίνεται εκκίνηση της κάμερας ή ζωντανή προβολή στην εφαρμογή EZVIZ. Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η κάμερα είναι έτοιμη για ρύθμιση παραμέτρων δικτύου. Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η κάμερα λειτουργεί κανονικά. Αναβοσβήνει αργά με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση δικτύου. Αναβοσβήνει γρήγορα με κόκκινο χρώμα: Εξαίρεση κάμερας./ Χαμηλή στάθμη μπαταρίας. Ανάβει σταθερά με πράσινο χρώμα: Η κάμερα είναι πλήρως φορτισμένη. Αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα: Φόρτιση σε εξέλιξη.

Ρύθμιση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε την κάμερά σας:

1. Κατεβάστε την εφαρμογή EZVIZ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα Nano SIM.
3. Ενεργοποιήστε την κάμερα.
4. Προσθέστε την κάμερά σας στον λογαριασμό σας EZVIZ.

1. Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



1 Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε εάν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

2. Εγκατάσταση της κάρτας Nano SIM


Όταν ο κωδικός PIN της κάρτας SIM είναι κλειδωμένος, πρέπει να τον ξεκλειδώσετε προτού την τοποθετήσετε στη συσκευή.

Ερ.: Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω το PIN της SIM στην κάρτα SIM μου;

Απ.: Τα περισσότερα PIN καρτών SIM μπορούν να ξεκλειδωθούν από το τηλέφωνό σας, ως εξής:


• Για σύστημα iOS:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κινητή τηλεφωνία > SIM PIN.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.



• Για σύστημα Android:


1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Περισσότερες ρυθμίσεις > Ρύθμιση κλειδώματος SIM.
3. Στην επιλογή "Ρύθμιση κλειδώματος SIM", αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Κλείδωμα κάρτας SIM" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.



Εάν το PIN της SIM δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί ή δεν είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με τον πάροκό σας.

Τι είναι η κάρτα Nano SIM;

Οι κάρτες Nano SIM έχουν διαστάσεις 12,3 mm x 8,8 mm και είναι οι μικρότερες από τους τρεις τύπους.

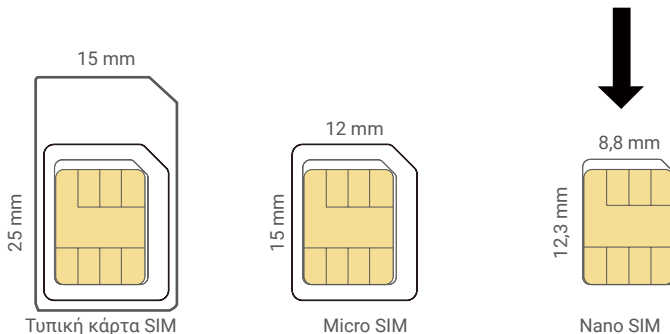

- Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM 4G στη θύρα κάρτας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.



3. Ενεργοποίηση της κάμερας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην κάμερα.
2. Σε κατάσταση τερματισμού, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για 2 δευτερόλεπτα, για ενεργοποίηση.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.

Εάν η κάμερα έχει εξαντλήσει την μπαταρία της, συνδέστε τη σε πρίζα ρεύματος ή συνδέστε την σε ηλιακό πάνελ ή ηλιακό πάνελ με αποθήκευση μπαταρίας (πωλείται ξεχωριστά) για φόρτιση.

Επιλογή 1: Συνδέστε την κάμερα στην πρίζα με το τροφοδοτικό για φόρτιση (5 V 2 A).



Επιλογή 2: Συνδέστε την κάμερα σε ένα ηλιακό πάνελ για φόρτιση.

i Εάν αγοράσατε το κιτ, το ηλιακό πάνελ παρέχεται μαζί με την κάμερα. Διαφορετικά, το ηλιακό πάνελ πωλείται ξεχωριστά.



Επιλογή 3: Συνδέστε την κάμερα σε ένα ηλιακό πάνελ με αποθήκευση μπαταρίας (πωλείται ξεχωριστά) για φόρτιση.



- Πριν συνδέσετε την κάμερα σε πρίζα για φόρτιση, αφαιρέστε την κάμερα από τον τοίχο.
- Το τροφοδοτικό (5 V 2 A) και το ηλιακό πάνελ με αποθήκευση μπαταρίας πωλούνται ξεχωριστά.
- Μην φορτίζετε την κάμερα όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 45 βαθμούς ή είναι χαμηλότερη από 0 βαθμούς.
- Δεν επιτρέπεται η φόρτιση της κάμερας σε εξωτερικό χώρο με χρήση του τροφοδοτικού.
- Κατά τη φόρτιση, η κάμερα ενεργοποιείται αυτόματα.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στο τροφοδοτικό και να είναι εύκολα προσβάσιμη.

4. Προσθήκη κάμερας στο EZVIZ

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κώδικα QR στο εξώφυλλο του Οδηγού γρήγορης εκκίνησης ή στο σώμα της κάμερας.



4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.

Εάν η συσκευή εμφανίσει την ένδειξη «Αποτυχία σύνδεσης», ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για 4 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη συσκευή και περιμένετε μέχρι να ακούσετε τη φωνητική οδηγία «Επιτυχής εγγραφή στην πλατφόρμα». Στη συνέχεια, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό της εφαρμογής EZVIZ.
2. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να εμφανίζει την ένδειξη «Αποτυχία σύνδεσης», πατήστε «Δοκιμή ρύθμισης παραμέτρων APN» στη διεπαφή της εφαρμογής και ακολουθήστε τον οδηγό εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων APN.

Για πληροφορίες σχετικά με το APN, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.

Εγκατάσταση κάμερας

1. Τοποθετήστε την κάρτα Micro SD (Προαιρετικό)

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην κάμερα.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα micro SD (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα κάρτας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
3. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα.



i Αφού τοποθετήσετε την κάρτα micro SD, αρχικοποιήστε την στην εφαρμογή EZVIZ, πριν τη χρησιμοποιήσετε.

4. Από την εφαρμογή EZVIZ, πατήστε «Λίστα εγγραφών» στο μενού «Ρυθμίσεις συσκευής» για να ελέγξετε την κατάσταση της κάρτας SD.
 5. Αν η κατάσταση της κάρτας μνήμης είναι «Μη αρχικοποιημένη», πατήστε στο όνομά της για να την αρχικοποιήσετε.
- i** Η κατάσταση θα αλλάξει σε **Κανονική** και η κάρτα θα μπορεί να αποθηκεύει βίντεο.

2. Θέση εγκατάστασης

Επιλέξτε μια θέση με καθαρό, ελεύθερο οπτικό πεδίο και καλό σήμα ασύρματου δικτύου στην κάμερα. Έχετε υπόψη τις παρακάτω συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι ο τοίχος είναι αρκετά ανθεκτικός για βάρος τριπλάσιο αυτού της κάμερας.
- Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης: 3 μέτρα (10 πόδια) από το έδαφος.



Σημαντικές σημειώσεις για τη μείωση των ψευδών συναγερμών:

- Μην τοποθετείτε την κάμερα σε συνθήκες έντονου φωτισμού, όπως ηλιακό φως, έντονος φωτισμός κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την κάμερα κοντά σε οποιαδήποτε οπή αερισμού, συμπεριλαμβανομένων των οπών αερισμού κλιματιστικών, υγραντήρων, συσκευών προβολής κ.λπ.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα σε σημεία με ισχυρό άνεμο.
- Μην εγκαθιστάτε την κάμερα μπροστά από καθρέφτες.
- Κρατήστε την κάμερα σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από οποιεσδήποτε ασύρματες συσκευές, συμπεριλαμβανομένων δρομολογητών Wi-Fi και τηλεφώνων, για να αποφύγετε τυχόν παρεμβολές ασύρματου δικτύου.


3. Διαδικασία εγκατάστασης

Η κάμερα είναι δυνατό να τοποθετηθεί στον τοίχο, στην οροφή και σε στύλο.


- i** Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το φακό πριν εγκαταστήσετε την κάμερα.

Στήριγμα Οροφής/Βάση τοίχου

1. Κολλήστε το πρότυπο τρυπήματος σε μια καθαρή και επίπεδη επιφάνεια.
2. (Μόνο για τοίχο από τσιμέντο) Ανοίξτε με το τρυπάνι σπές για τις βίδες, σύμφωνα με το πρότυπο, και τοποθετήστε ούπα.
3. Χρησιμοποιήστε βίδες (PA4x25) για να στερεώσετε τον βραχίονα τοποθέτησης στην επιφάνεια εγκατάστασης.
4. Πιέστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε ένα ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής είναι πλήρως συναρμολογημένο με τη βάση στήριξης.

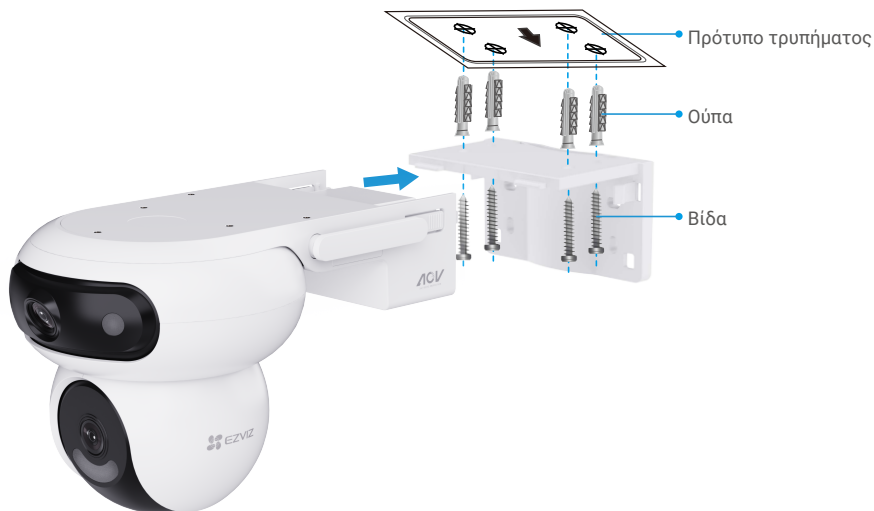

Στήριγμα Οροφής

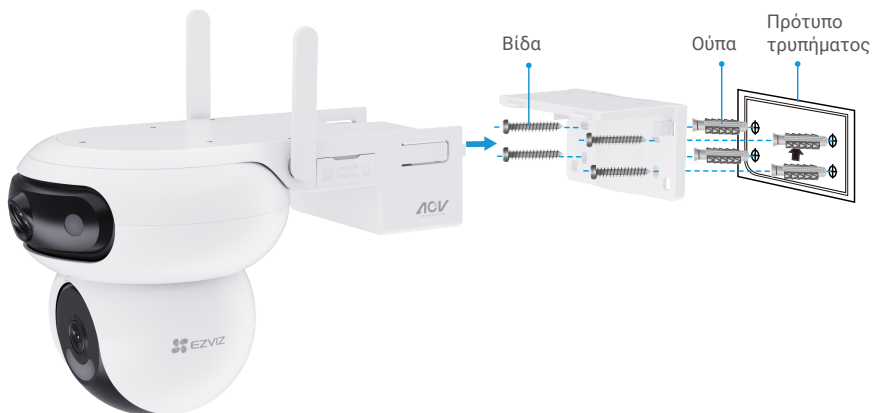

Βάση τοίχου

- i Εάν η συσκευή είναι εγκατεστημένη κάτω από τις γιαλούς, συνιστούμε η απόσταση μεταξύ της συσκευής και των γιαλού να είναι μικρότερη από 20 εκατοστά για να αποφευχθούν ανακλάσεις στον τοίχο κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της συσκευής.




- i Συνιστούμε ότι η απόσταση μεταξύ της συσκευής και του τοίχου είναι περισσότερο από 30 εκατοστά για να αποτραπούν οι ανακλάσεις στον τοίχο κατά τη διάρκεια της νυχτερινής περιόδου, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα της παρακολούθησης της συσκευής.



Τοποθέτηση σε στύλο

1. Χρησιμοποιήστε τον κρίκο (αγοράζεται ξεχωριστά) για να στερεώσετε τη βάση στήριξης στον κοντάρι.
2. Πιέστε την κάμερα στη βάση στήριξης μέχρι να ακούσετε ένα ήχο κλικ, που σημαίνει ότι το σώμα της συσκευής είναι πλήρως συναρμολογημένο με τη βάση στήριξης.

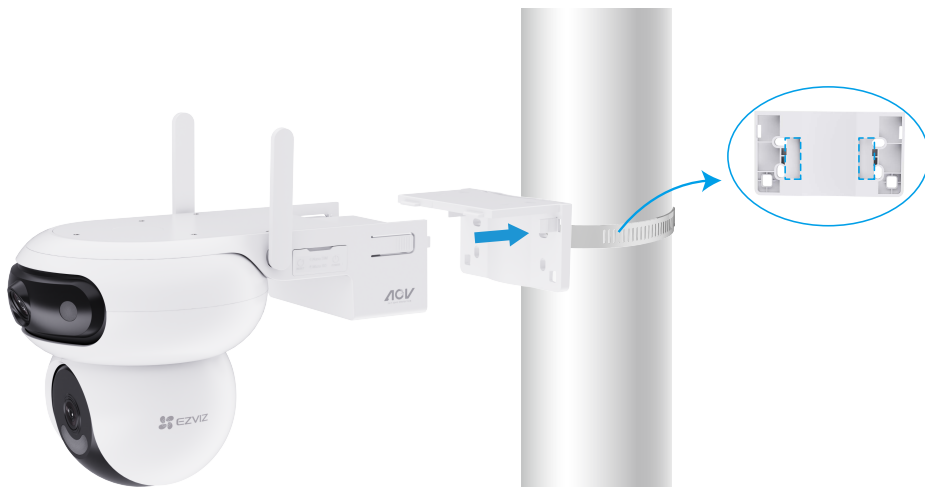

3. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, συνιστάται η ρύθμιση του ευρυγώνιου φακού παρακολουθώντας την προεπισκόπηση σε πραγματικό χρόνο στην εφαρμογή EZVIZ για να επιτευχθεί η καλύτερη προοπτική παρακολούθησης.




Προβολή της συσκευής σας

Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να αλλάξει λόγω ενημέρωσης έκδοσης. Ανατρέξτε στην πραγματική διεπαφή.

1. Ζωντανή προβολή

Όταν πραγματοποιείτε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, η σελίδα της συσκευής εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να δείτε και να ακούσετε μια ζωντανή ροή, να κρατήσετε στιγμιότυπα ή να παραγματοποιήσετε εγγραφές και να επιλέξετε την ανάλυση βίντεο που επιθυμείτε.

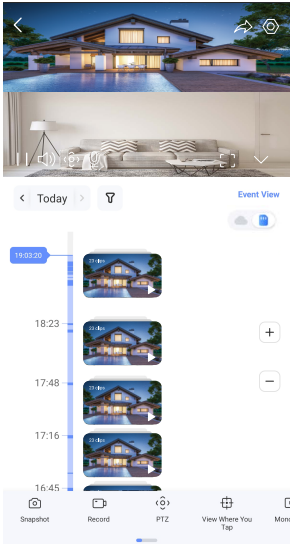

Σαρώστε προς τα αριστερά και προς τα δεξιά στην οθόνη, για να δείτε περισσότερα εικονίδια.

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Μπαταρία. Προβάλετε την υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Δείτε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Στιγμιότυπο οθόνης. Τραβήξτε ένα στιγμιότυπο οθόνης.
	Εγγραφή. Μη αυτόματη έναρξη/διακοπή εγγραφής.
	Πανοραμική/Κλίση/Μεγέθυνση. Περιστρέψτε την κάμερα για να έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο. Πατήστε τα τέσσερα κουμπιά βέλους κάτω από τη ζωντανή προβολή για να ρυθμίσετε τον φακό PTZ. Πατήστε τα κουμπιά αριστερά και δεξιά βέλους στη ζωντανή προβολή για να ρυθμίσετε τον ευρυγώνιο φακό.
	Προβολή Σημείου Πατήματος. Πατήστε σε ένα συγκεκριμένο σημείο στην ευρυγώνια εικόνα και θα ενεργοποιηθεί η κάμερα PTZ για να περιστραφεί αυτόματα προς αυτήν τη γωνία και να παρέχει επιπλέον εικόνα.
	Πατήστε το Mono Play για να επιλέξετε να εμφανίσετε την ευρυγώνια εικόνα ή την εικόνα PTZ.
	Πατήστε το Sync Play για να εμφανίσετε τις δύο εικόνες ταυτόχρονα.
	Ομιλία. Αγγίξτε το εικονίδιο και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μιλήσετε ή να ακούσετε τα άτομα που βρίσκονται μπροστά στην κάμερα.
	Ανάλυση. Επιλέξτε την ανάλυση βίντεο όπως χρειαζόσαστε.

	Συναγερμός ήχου-φωτός. Ήχοι και αναλαμπές φωτός για αποθάρρυνση εισβολέων.
	Κοντινή συσκευή. Πατήστε για να επιλέξετε διατάξεις παραθύρων.
	Αναδυόμενο παράθυρο. Πατήστε το εικονίδιο, η τρέχουσα οθόνη θα γίνει ένα ξεχωριστό μικρό παράθυρο που μπορεί να επιπλέει πάνω από τη διεπαφή.
	Συμβουλές. Πατήστε για να μάθετε για μερικές λειτουργίες της συσκευής.
	Αναδιάταξη. Αναδιατάξτε τη σειρά όλων των λειτουργιών παραπάνω.

2. Ρυθμίσεις

Στη σελίδα ρυθμίσεων, μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους της συσκευής.

Παράμετρος	Περιγραφή
Ονομασία	Προβάλετε το όνομα της συσκευής σας ή αγγίξτε εδώ για να το τροποποιήσετε.
Μπαταρία	Μπορείτε να δείτε τη χωρητικότητα μπαταρίας που απομένει εδώ και να επιλέξετε τη λειτουργία εργασίας της συσκευής σας.
Ρυθμίσεις συνδεσιμότητας	Όταν ενεργοποιηθεί, ο φακός PTZ θα συνδεθεί με τον ευρυγώνιο φακό. Η κάμερα PTZ θα παρακολουθεί αυτόματα και θα καταγράφει οποιοδήποτε εντοπισμένο στόχο εισέρχεται στην περιοχή ευρυγώνιας παρακολούθησης και θα εκδώσει ειδοποίηση.
Εξυπνη ανίχνευση	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ανίχνευσης για τη συσκευή σας.
Ειδοποίηση Μηνυμάτων	Μπορείτε να διαχειριστείτε τα μηνύματα συσκευής και τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής EZVIZ.
Ρυθμίσεις ήχου	Μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους ήχου για τη συσκευή σας.
Ρυθμίσεις εικόνας	Μπορείτε να ορίσετε τις σχετικές παραμέτρους εικόνας για τη συσκευή σας.
Ρυθμίσεις φωτός	Μπορείτε να ρυθμίσετε τις σχετικές παραμέτρους φωτεινότητας της συσκευής.
Ρυθμίσεις PTZ	Μπορείτε να ορίσετε τις παραμέτρους του PTZ για τη συσκευή σας, όπως Ανίχνευση Ανθρώπων, Βαθμονόμηση Θέσης PTZ και Προεπιλογή PTZ εδώ.
Λίστα εγγραφών	Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους εγγραφής για τη συσκευή σας και να δείτε την κατάσταση της κάρτας micro SD εδώ.
Ρυθμίσεις Απορρήτου	Μπορείτε να κάνετε κρυπτογράφηση των βίντεο με κωδικό κρυπτογράφησης και να προσαρμόσετε τη ζώνη ιδιωτικότητας.
Δίκτυο 4G	Εδώ μπορείτε να δείτε την κατάσταση σύνδεσης και τα δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Πληροφορίες συσκευής	Μπορείτε να δείτε εδώ τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινή χρήση συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλος της οικογένειας ή επισκέπτη.
CloudPlay	Μπορείτε να εγγραφείτε και να διαχειριστείτε τον αποθηκευτικό χώρο στο Cloud.
Επανεκκινήστε τη συσκευή	Πατήστε για να γίνει επανεκκίνηση της κάμερας.
Διαγραφή συσκευής	Πατήστε για διαγραφή της κάμερας από το EZVIZ.

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες στη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».
3. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
4. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε Ενεργοποίηση για χρήση.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε Είσοδος.
5. Πατήστε το κουμπί Εξουσιοδότηση για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής ζεύξη EZVIZ». Στη συνέχεια, πατήστε Ανακάλυψη συσκευών για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Εξύπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

-  Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: «Εμφάνιση κάμερας xxxx», μπορεί να τροποποιηθεί από την εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Τι μπορώ να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.

Δοκίμασε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Πατήστε κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;

Ενδέχεται να αποσυνδέθηκε η ασύρματη σύνδεσή σας. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.

Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη η πρόσβαση στον δρομολογητή σας. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

-  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες που υποστηρίζουν τη χρήση της Amazon Alexa, επισκεφτείτε τον ιστότοπό της.

2. Χρήση του Βοηθού Google

Με τον Βοηθό Google, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Βοηθό Google.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

1. Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
2. Από την εφαρμογή EZVIZ, απενεργοποιήστε την επιλογή «Κρυπτογράφηση βίντεο» και ενεργοποιήστε την επιλογή «Ηχος» στη σελίδα «Ρυθμίσεις συσκευής».

3. Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
4. Η εφαρμογή Βοηθός Google στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
2. Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google Home από το App Store ή το Google Play Store™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
3. Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
4. Πατήστε **Λειτουργεί με το Google** και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
5. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε **Είσοδος**.
6. Πατήστε το κουμπί **Εξουσιοδότηση** για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Πατήστε **Επιστροφή στην εφαρμογή**.
8. Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
9. Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της κάμερας που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Συχνές ερωτήσεις

Ερ.: Αν η κάμερα βρίσκεται εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή, θα συνεχίζεται η εγγραφή βίντεο;

Απ.: Εάν η κάμερα έχει ενεργοποιηθεί αλλά αποσυνδεθεί από το διαδίκτυο, η τοπική εγγραφή θα συνεχιστεί, αλλά η εγγραφή στο cloud θα διακοπεί. Εάν η κάμερα απενεργοποιηθεί, και οι δύο εγγραφές βίντεο θα διακοπούν.

Ερ.: Πώς μπορώ να ξεκλειδώσω το PIN της SIM στην κάρτα Nano SIM;

Απ.: Τα περισσότερα PIN καρτών SIM μπορούν να ξεκλειδωθούν από το τηλέφωνό σας, ως εξής:

• Για σύστημα iOS:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Κινητή τηλεφωνία > SIM PIN.
3. Στην επιλογή SIM PIN, αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε το "SIM PIN" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

• Για σύστημα Android:

1. Τοποθετήστε την κάρτα Nano SIM.
2. Στο τηλέφωνό σας, επιλέξτε > Ρυθμίσεις > Ασφάλεια > Περισσότερες ρυθμίσεις > Ρύθμιση κλειδώματος SIM.
3. Στην επιλογή "Ρύθμιση κλειδώματος SIM", αγγίξτε για να απενεργοποιήσετε την επιλογή "Κλείδωμα κάρτας SIM" πληκτρολογώντας τον κωδικό PIN.

Εάν το PIN της SIM δεν μπορεί να ξεκλειδωθεί ή δεν είναι έγκυρο, επικοινωνήστε με τον πάροχό σας.



Ερ.: Εάν η κάμερα είναι εκτός σύνδεσης στην εφαρμογή και έχω ήδη προσπαθήσει να επαναφέρω τη συσκευή, αλλά η κάμερα παραμένει εκτός σύνδεσης, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσω για να επιλύσω αυτό το ζήτημα;

Απ.:

1. Πρώτον, επιβεβαιώστε ότι έχει τοποθετηθεί στην κάμερα μια έγκυρη κάρτα Nano SIM. Εάν όχι, τοποθετήστε μια έγκυρη κάρτα Micro SIM και ενεργοποιήστε την κάμερα.
2. Εάν έχει τοποθετηθεί έγκυρη κάρτα Micro SIM και η κάμερα παραμένει εκτός σύνδεσης, προχωρήστε ως εξής:

• Μεταβείτε στη διεπαφή της εφαρμογής, πατήστε «Ρυθμίσεις συσκευής - > Ρυθμίσεις δικτύου APN» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.

• Εναλλακτικά, μεταβείτε στη διεπαφή της εφαρμογής, πατήστε «Μάθετε περισσότερα» - > «Νέα ρύθμιση παραμέτρων δικτύου» και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τον οδηγό εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων δικτύου.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.ezviz.com/eu.

Πρωτοβουλίες για τη χρήση προϊόντων βίντεο

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε προϊόντα EZVIZ.

Η τεχνολογία επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Ως εταιρεία προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, αντιλαμβανόμαστε ολοένα και περισσότερο τον ρόλο που διαδραματίζει η τεχνολογία στη βελτίωση της επιχειρηματικής αποδοτικότητας και της ποιότητας ζωής. Ωστόσο, ταυτόχρονα, αντιλαμβανόμαστε και τις πιθανές βλάβες της ανάρμοστης χρήσης της τεχνολογίας. Για παράδειγμα, τα προϊόντα βίντεο μπορούν να καταγράφουν πραγματικές, πλήρεις και καθαρές εικόνες. Αυτό προσφέρει υψηλή αξία αναδρομικά στη διατήρηση στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να οδηγήσει στην καταπάτηση νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων σε περίπτωση ανάρμοστης διανομής, χρήσης ή/και επεξεργασίας των δεδομένων βίντεο. Βασισμένη στη φιλοσοφία «Η τεχνολογία για καλό σκοπό», η EZVIZ απαιτεί από κάθε τελικό χρήστη της τεχνολογίας βίντεο και των προϊόντων βίντεο που παράγει να συμμορφώνεται με κάθε ισχύουσα νομοθεσία και όλους τους κανονισμούς, καθώς και τους δεοντολογικούς κανόνες, με στόχο την από κοινού δημιουργία μιας καλύτερης κοινότητας.

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

1. Όλοι έχουν εύλογο δικαίωμα στο απόρρητο και η εγκατάσταση προϊόντων βίντεο δεν θα πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν την εύλογη προσδοκία. Γι' αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να παρέχεται μια προειδοποίηση με εύλογο και αποτελεσματικό τρόπο, διευκρινίζοντας το εύρος παρακολούθησης, κατά την εγκατάσταση προϊόντων βίντεο σε δημόσιους χώρους. Για μη δημόσιους χώρους, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα τρίτων θα αξιολογούνται κατά την εγκατάσταση των προϊόντων βίντεο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της εγκατάστασης προϊόντων βίντεο μόνο μετά από την εξασφάλιση της συναίνεσης των ενδιαφερόμενων μερών και της μη εγκατάστασης προϊόντων βίντεο που είναι σε μεγάλο βαθμό μη ορατά.

2. Σκοπός των προϊόντων βίντεο είναι η καταγραφή πραγματικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένο χρόνο και χώρο και σε συγκεκριμένες συνθήκες. Επομένως, κάθε χρήστης θα ορίζει κατ' αρχάς εύλογα τα δικαιώματά του στο συγκεκριμένο εύρος, προκειμένου να αποφεύγεται η καταπάτηση δικαιωμάτων εικόνας, απορρήτου ή άλλων νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων μερών.

3. Κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων βίντεο, τα δεδομένα εικόνας βίντεο που λαμβάνονται από πραγματικές σκηνές θα συνεχίσουν να δημιουργούνται, συμπεριλαμβανομένης μεγάλης ποσότητας βιολογικών δεδομένων (όπως εικόνες προσώπου) και τα δεδομένα θα μπορούν στη συνέχεια εφαρμοστούν περαιτέρω ή να υποβληθούν σε εκ νέου επεξεργασία. Τα ίδια τα προϊόντα βίντεο δεν μπορούν να προσφέρουν διάκριση μεταξύ του ορθού και του ανάρμοστου όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων, με βάση αποκλειστικά τις εικόνες που καταγράφονται από προϊόντα βίντεο. Το αποτέλεσμα της χρήσης δεδομένων εξαρτάται από τη μέθοδο και τον σκοπό της χρήσης από τους ελεγκτές δεδομένων. Επομένως, οι ελεγκτές δεδομένων οφείλουν όχι μόνο να συμμορφώνονται με το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας και των κανονισμών, καθώς και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων, αλλά και να τηρούν τα διεθνή πρότυπα, την κοινωνική δεοντολογία, τους κανόνες ηθικής, τις κοινές πρακτικές και άλλες μη υποχρεωτικές απαιτήσεις και να σέβονται το ατομικό απόρρητο, την εικόνα και άλλα δικαιώματα και συμφέροντα.

4. Τα δικαιώματα, οι αξίες και άλλες απαιτήσεις διαφόρων ενδιαφερόμενων θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη κατά την επεξεργασία δεδομένων βίντεο που δημιουργούνται συνεχώς από προϊόντα βίντεο. Κατά αυτήν την έννοια, η ασφάλεια προϊόντων και η ασφάλεια δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντικές. Επομένως, κάθε τελικός χρήστης και ελεγκτής δεδομένων θα λαμβάνουν όλα τα εύλογα και απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζουν την ασφάλεια δεδομένων και να αποφεύγουν τη διαρροή τους, την ανάρμοστη γνωστοποίηση και την ανάρμοστη χρήση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ρύθμισης ελέγχων πρόσβασης, της επιλογής κατάλληλου περιβάλλοντος δικτύου (Διαδίκτυο ή Intranet) όπου θα συνδέονται τα προϊόντα βίντεο και της εξασφάλισης και διαρκούς βελτιστοποίησης της ασφάλειας δικτύου.

5. Τα προϊόντα βίντεο έχουν συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της κοινωνικής ασφάλειας σε όλο τον κόσμο. Πιστεύουμε ότι τα ίδια προϊόντα θα διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και σε πολλές άλλες πτυχές της κοινωνικής ζωής. Οποιαδήποτε κατάχρηση των προϊόντων βίντεο σε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή η οποία οδηγεί σε ποινικές δραστηριότητες είναι αντίθετη στην αρχική πρόθεση της τεχνολογικής καινοτομίας και της ανάπτυξης προϊόντων. Επομένως, κάθε χρήστης θα δημιουργεί έναν μηχανισμό αξιολόγησης και παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του προϊόντος, ώστε να διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν χρησιμοποιείται με ορθό και εύλογο τρόπο και καλόπιστα.