

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i handboken kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av fast programvara eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på [EZVIZ™ webbplats \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Revisionshistorik

Ny version – januari 2025

Erkännande avseende varumärken

 , och övriga av EZVIZ varumärken och logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTTELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRIKTER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVANSTÅENDE NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehållsförteckning


Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Konfiguration	3
1. Hämta appen EZVIZ	3
2. Installera ett Nano SIM-kort	4
3. Slå på kameran	5
4. Lägg till kameran i EZVIZ	6
Montering av kamera	6
1. Installera Micro SD-kort (valfritt)	6
2. Monteringsplats	7
3. Monteringsförfarande	7
Titta på din enhet	11
1. Realtidsvisning	11
2. Inställningar	12
Ansluta med EZVIZ	13
1. Använda Amazon Alexa	13
2. Använda Google-assistenten	13
Vanliga frågor	14
Initiativ för användningen av videoprodukter	15

Översikt

1. Innehåll i förpackningen



Kamera (1 st.)



Borrmall (1 st.)



Skruvsats (1 st.)



Strömkabel (1 st.)



Föreskrifter (4 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

❗ Strömadaptorns utseende beror på den enhet du har köpt.

2. Grundläggande information




Framifrån vy

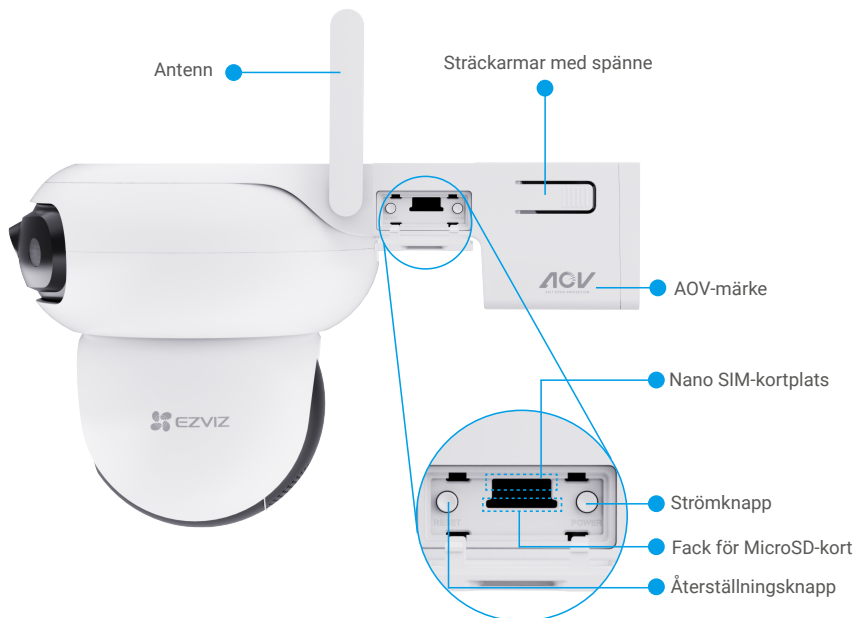

Rätt vy

Namn	Beskrivning
AOV-märke	Det innebär att enheten är utrustad med EZVIZ senaste Always-On Video (AOV) funktion för att möjliggöra 24/7 inspelning på en batteridrivna kamera för utökat sinnesfrid.
Återställningsknapp	Tryck och håll knappen intryckt i fyra sekunder för att starta om och återställa alla parametrar till standardinställningarna.
Strömknapp	• Slå på ström: Tryck på och håll knappen intryckt i två sekunder i avstängt läge. • Slå av strömmen: Tryck på håll knappen intryckt i fyra sekunder för att slå av kameran.
Fack för MicroSD-kort	Formatera kortet (säljes separat) i EZVIZ-appen före användning. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.
Nano SIM-kortplats	Sätt i ett giltigt Nano SIM-kort (säljes separat) i kortplatsen innan du slår på enheten.

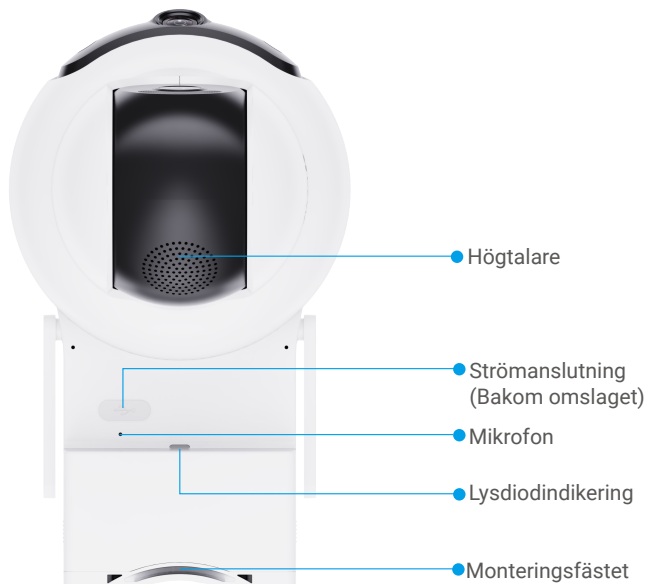

Vy uppifrån

Namn	Beskrivning
Strömanslutning	För laddning av kameran.
Lysdiodsindikering	 Lyser blått: Kameran startar eller så visas realtidsvisningen i appen EZVIZ.
	 Blinkar snabbt blått: Kameran är redo för nätverkskonfiguration.
	 Långsamt blinkande blått sken: Kameran fungerar.
	 Blinkar långsamt rött: Nätverksfel.
	 Blinkar snabbt rött: Kamerafel / Batterilåg.
	 Lyser grönt: Kameran är helt laddad.
	 Blinkar långsamt grönt: Laddar.


Konfiguration

Följ stegen för att ställa in kameran:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Sätt i Nano-SIM-kort.
3. Starta kameran.
4. Lägg till din kamera till ditt EZVIZ-konto.

1. Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ner och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.

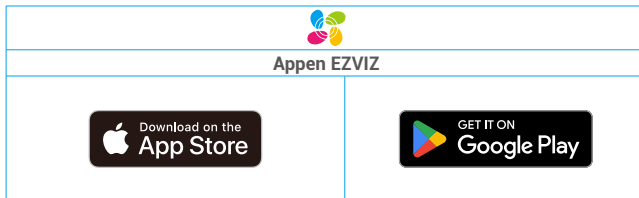

- i** Om du redan har använt appen bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

2. Installera ett Nano SIM-kort


- i** Om SIM-kortet är låst med PIN-kod måste du låsa upp det innan du sätter i det i enheten.

F: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt SIM-kort?

- S:** De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:


•För IOS-system:

1. Sätt in ditt Nano SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobil > SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.



•För Android-system:


1. Sätt in ditt Nano SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Konfigurera SIM-lås på din telefon.
3. Under Konfigurera SIM-lås trycker du för att aktivera "Lås SIM-kort" genom att ange PIN-koden.



Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.

Vad är ett Nano-SIM-kort?

Nano SIM-kort mäter 12,3 mm x 8,8 mm x 0,67 mm, vilket gör dem till de minsta av de tre typerna.

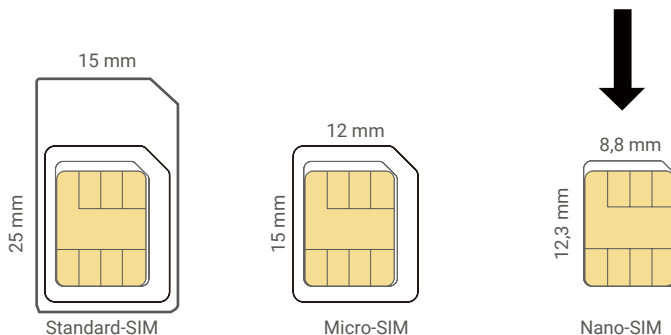

- Sätt i ett 4G Nono SIM-kort i Nano SIM-kortplatsen enligt bilden nedan.



3. Slå på kameran

1. Öppna locket på kameran.
2. I avstängt läge, tryck och håll ned strömbrytaren i 2 sekunder för att slå på.
3. Sätt tillbaka locket.

Om kameran är urladdad, anslut den till ett eluttag eller anslut kameran till en solpanel eller solpanel med batterilagring (säljs separat) för laddning.

Alternativ 1: Anslut kameran till ett vägguttag med en strömadapter för laddning (5V 2A).



Alternativ 2: Anslut kameran till en solpanel för laddning.

- i** Om du köpte kittet så medföljer solpanelen tillsammans med kameran, annars säljs solpanelen separat.



Alternativ 3: Anslut kameran till en solpanel med batterilagring (säljs separat) för laddning.



- Innan du ansluter kameran till ett eluttag för laddning, ta bort kameran från väggen.
- Både strömadaptern (5 V, 2 A) och solcellspanelen måste köpas separat.
- Ladda inte kameran om temperaturen är högre än 45 grader eller lägre än 0 grader.
- Kameran får inte laddas med strömadaptern utomhus.
- Kameran slås på automatiskt vid laddning.
- Strömuttaget ska installeras nära strömadaptern och vara lättillgängligt.

4. Lägg till kameran i EZVIZ

1. Logga in i EZVIZ-appen med ditt konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på snabbguidens omslag eller på kamerahuset.



4. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra nätverkskonfigurationen.

- Om enheten visar "Anslutningsfel", följ stegen nedan:
 1. Tryck och håll in RESET-knappen i 4 sekunder för att återställa enheten och vänta tills du hör röstmeddelandet "Plattformregistrering lyckades", upprepa sedan de ovanstående stegen för att lägga till enheten i EZVIZ-appkontot.
 2. Om enheten fortfarande visar "Anslutningsfel", tryck på "Försök med APN-konfiguration" i appgränssnittet och följ appguiden för att slutföra APN-konfigurationen.För APN-information, kontakta din operatör.

Montering av kamera

1. Installera Micro SD-kort (valfritt)

1. Öppna locket på kameran.
2. Sätt i ett Micro SD-kort (säljs separat) i kortplatsen enligt bilden nedan.
3. Sätt tillbaka höljet.



i När du har satt i Micro SD-kortet bör du initiera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det.

4. I appen EZVIZ ska du trycka på **Inspelningslistan** i gränssnittet Enhetsinställningar för att kontrollera SD-kortets status.
5. Om minneskortets status visas som inte **initialiserad**, trycker du för att initialisera det.

i Statusen kommer då att ändras till **Normal** och det kan lagra videor.

2. Monteringsplats

Välj en plats med fri, obehindrad sikt och bra trådlös signal till kameran. Ha följande tips i åtanke:

- Kontrollera att väggen är stark nog att tåla tre gånger kamerans vikt.
- Rekommenderad monteringshöjd: 3 m ovanför marken.



Viktiga noteringar för att minska falska larm:

- Installera inte kameran i förhållanden med starkt ljus, inklusive soleken, starka lampor etc.
- Placera inte kameran i närheten av några utlopp, inklusive utlopp från luftkonditioneringsventiler, utlopp från luftfuktare, projektorers värmeventiler etc.
- Kameran får inte installeras på platser med starka vindar.
- Kameran får inte installeras framför en spegel.
- Se till kameran är minst en meter ifrån alla trådlösa enheter, inklusive WiFi-routrar och telefoner för att undvika trådlösa störningar.

3. Monteringsförfarande


Kameran kan monteras på vägg, i tak eller på en stolpe.

- i** Ta bort skyddsfilmen från linsen innan du installerar kameran.


Takmontering/Väggfäste

1. Fäst bormallen på en ren och plan yta.
2. (Endast för betongväggar) borra skruvhålen enligt mallen och sätt i pluggar.
3. Använd skruvarna (PA4 x 25) för att sätta fast monteringsfästet på monteringsplatsen.

4. Tryck kameran mot monteringsfästet tills du hör ett klickljud, vilket betyder att enhetens kropp är helt monterad med monteringsfästet.

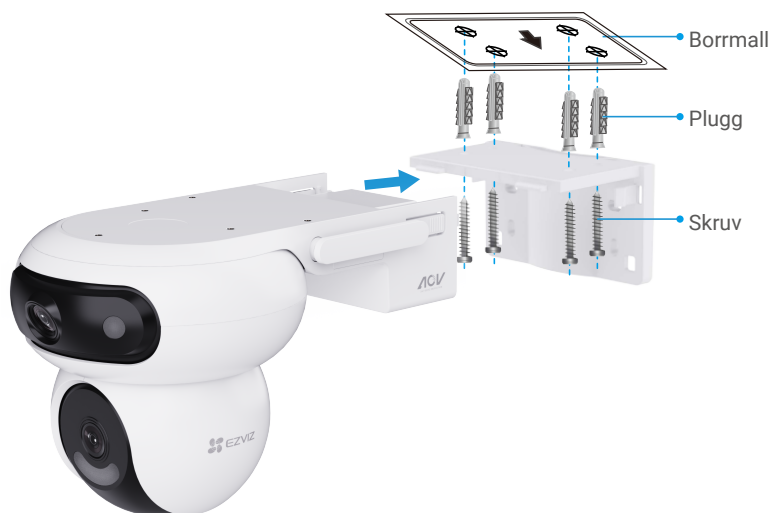


Takmontering

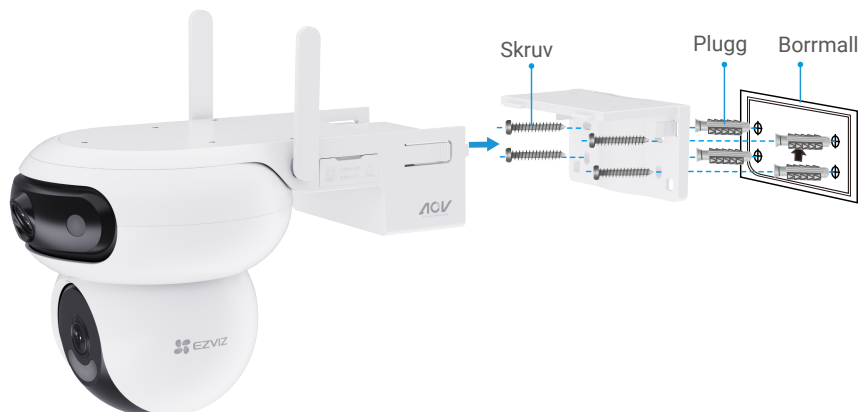

Väggfäste

- i** Om enheten är installerad under takfoten rekommenderar vi att avståndet mellan enheten och takfoten är mindre än 20 cm för att förhindra reflektioner från väggen under natten, vilket kan påverka enhetens övervakningseffekt.

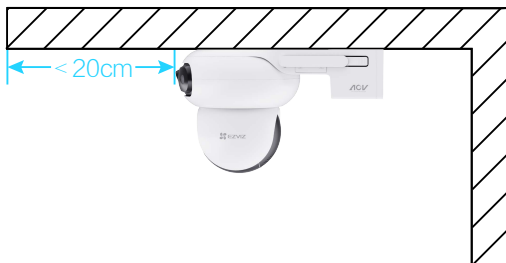


- i** Vi rekommenderar att avståndet mellan enheten och väggen är mer än 30 cm för att förhindra väggreflektioner under natten, vilket kan påverka enhetens övervakningseffekt.



Montering på stolpe

1. Använd ringen (köps separat) för att fästa monteringsfästet på stolpen.
2. Tryck kameran mot monteringsfästet tills du hör ett klickljud, vilket betyder att enhetens kropp är helt monterad med monteringsfästet.

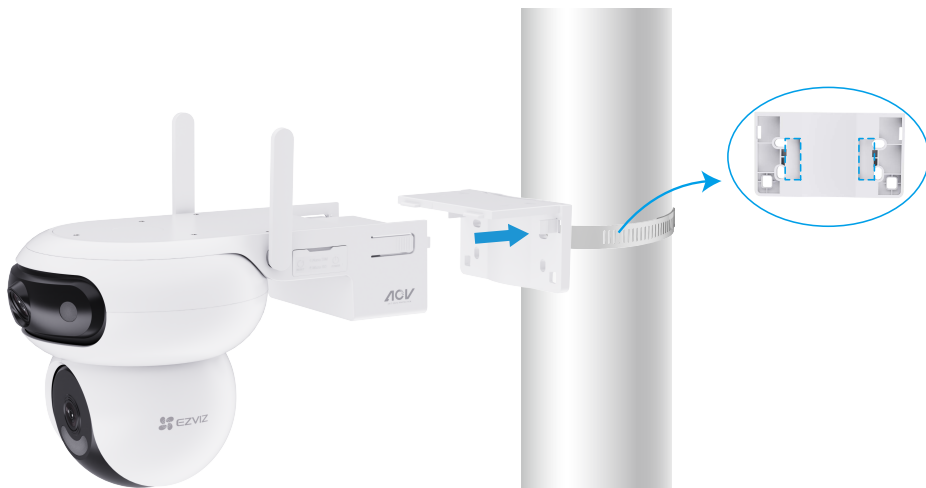

3. Efter installationen är klar rekommenderas det att justera vidvinkellinsen genom att titta på realtidsförhandsvisningen på EZVIZ-appen för att uppnå den bästa övervakningsperspektivet.




Titta på din enhet

Utseendet på appens gränssnitt kan förändras av versionsuppdateringar. Se aktuellt gränssnitt.

1. Realtidsvisning

När du startar EZVIZ, visas enhetens sida enligt nedan.
Du kan se och lyssna på en ström i realtid, ta stillbilder och göra inspelningar samt välja videoupplösning efter behov.

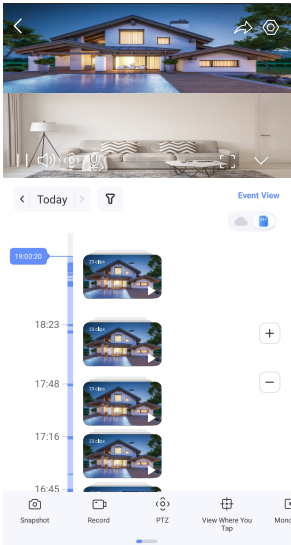

Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Batteri. Visa återstående batterikapacitet.
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Panorera/luta. Vrid kameran för att få ett större synfält. Tryck på de fyra pilknapparna nedanför den direktsända visningen för att justera PTZ-linsen; tryck på vänster- och högerpilknapparna i den direktsända visningen för att justera vidvinkellinsen.
	Se var du trycker. Tryck på en specifik plats på den vidvinklade bilden och det kommer att utlösa PTZ-kameran att automatiskt rotera mot den vinkeln för att ge ytterligare inspelning.
	Tryck på Mono Play för att välja att visa den vidvinklade bilden eller PTZ-bilden.
	Tryck på Sync Play för att visa de två bilderna samtidigt.
	Tala. Tryck på symbolen och följ sedan anvisningarna på skärmen för att tala till eller lyssna på personer framför kameran.
	Upplösning. Välj videoupplösning efter dina behov.

	Larm med ljud och ljus. Ljud och blixtljus för att skrämma inkräktare.
	Närliggande enhet. Tryck för att välja fönsterlayout.
	Popup. Tryck på ikonen, den nuvarande skärmen blir ett separat litet fönster som kan flyta ovanför gränssnittet.
	Tips. Tryck för att lära dig om några funktioner på enheten.
	Omlägg. Omlägg sekvensen för alla funktioner ovan.

2. Inställningar

På sidan för inställningar, kan du ställa in enhetens parametrar.

Parametrar	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Batteri	Här kan du se batteriets återstående kapacitet och välja arbetsläge för för din enhet.
Länkinställningar	När funktionen är aktiverad kommer PTZ-linsen att kopplas samman med vidvinkellinsen. PTZ-kameran kommer automatiskt att spåra och spela in alla upptäckta mål som kommer in i det vidvinklade övervakningsområdet och utfärda en varning.
Intelligent detektering	Du kan välja mellan olika typer av detektering för din enhet.
Meddelandeavisering	Du kan administrera enhetsmeddelanden och EZVIZ APP-varningar.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Bildinställningar	Du kan ange relevanta bildparametrar för din enhet.
Ljusinställningar	Du kan ställa in relevanta ljusparametrar för din enhet.
PTZ-inställningar	Du kan ställa in parametrar för PTZ för din enhet här, som mänsklig spårning, PTZ-positionskalibrering och PTZ-förinställning.
Inspelningslista	Du kan välja mellan olika inspelningstyper för din enhet och se mikro-SD-kortets status här.
Sekretessinställningar	Du kan kryptera dina videor med krypteringslösenord.
4G-nätverk	Du kan se anslutningsstatusen och använda data här.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enheten	Du kan dela enheten med familjemedlemmar eller en gäst.
CloudPlay	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Starta om enheten	Tryck för att starta om kameran.
Radera enhet	Tryck för att radera kameran från EZVIZ App.

Ansluta med EZVIZ

1. Använda Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Se **Felsökning**, om du får problem under processen .

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
4. Att Amazon Alexa är installerat på din smarta enhet och att du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Skills and Games" (kunskaper och spel) i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets kunskaper och tryck på **ENABLE TO USE (AKTIVERA FÖR DRIFT)**.
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Sign in (Logga in)**.
5. Tryck på **Authorize (auktorisera)** för att auktorisera att Alexa får komma åt ditt EZVIZ-konto, så att Alexa kan styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ has been successfully linked" (EZVIZ har länkats), tryck då på **DISCOVER DEVICES (UPPTÄCK ENHETER)** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Devices" (enheter), så ser du du alla dina EZVIZ-enheter.

Röststyrning

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart Home" (smart hem) i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten har hittats kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- 📌 Exempelvis din enhets namn: "show xxxx camera," (visa kamera xxxx), kan ändras i appen EZVIZ. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad gör jag om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför visas enhetens status som "Offline" i Alexa?

Din trådlösa anslutning kan ha kopplats från. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Din router kanske inte har någon internetanslutning. Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- 📌 Se den officiella webbplatsen för Alexa, för information om vilka länder som har stöd för användning av Amazon Alexa.

2. Använda Google-assistenten

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google-assistenten.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
4. Appen Google-assistenten i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta appen Google Home från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. På skärmen "MyHome" (min startside) trycker du på "+" i det övre vänstra hörnet och väljer "Set up device" (konfigurera enhet) på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på **Works with Google (Fungerar med Google)** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Sign in (Logga in)**.
6. Tryck på knappen **Authorize (auktorisera)** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto, så att Google kan styra dina EZVIZ-enheter.

7. Tryck på **Return to app (gå tillbaka till app)**.

8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.

9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Mer information finns via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Vanliga frågor

F: Kommer videoinspelningen att fortsätta, om kameran är offline i appen?


S: Om kameran är på men inte ansluten till internet, kommer den lokala inspelningen att fortsätta men molninspelningen kommer att stanna. Om kameran stängs av, stannar båda inspelningarna.

F: Hur låser jag upp SIM-PIN-koden på mitt SIM-kort?

S: De flesta SIM-PIN-koder kan ställas in till att låsas upp på din telefon så här:


•För IOS-system:

1. Sätt in ditt Nano SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Mobil > SIM-PIN på din telefon.
3. Under SIM-PIN trycker du för att inaktivera "SIM-PIN" genom att ange PIN-koden.



•För Android-system:

1. Sätt in ditt Nano SIM-kort.
2. Gå till Inställningar > Säkerhet > Fler inställningar > Konfigurera SIM-lås på din telefon.
3. Under Konfigurera SIM-lås trycker du för att aktivera "Lås SIM-kort" genom att ange PIN-koden.



Kontakta din operatör om du inte kan låsa upp SIM-PIN, eller om den är ogiltig.

F: Om kameran är offline i appen och jag redan har försökt återställa enheten men kameran fortsätter att vara offline, vilka steg bör jag ta för att lösa problemet?

S: Först bekräfta att ett giltigt Nano-SIM-kort har satts in i kameran. Om inte, sätt in ett giltigt Nano-SIM-kort och slå på kameran.

Om ett giltigt Nano-SIM-kort har satts in och kameran fortsätter att vara offline, fortsätt som följer:

Gå till appgränssnittet, klicka på "Enhetens inställningar -> APN-nätverksinställningar", följ sedan appguiden för att slutföra nätverkskonfigurationen.

Eller gå till appgränssnittet, klicka på "Lär dig mer" -> "omkonfigurera nätverket", följ sedan appguiden för att slutföra nätverkskonfigurationen.

 Se www.ezviz.com/eu, för ytterligare information om enheten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära värdefulla EZVIZ-användare,

Teknologi påverkar varje aspekt av vårt liv. Som ett framåtblickande teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll teknologi spelar för att förbättra effektiviteten och kvaliteten i vårt liv. Samtidigt är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Till exempel kan videoprodukter spela in verkliga, kompletta och klara bilder, därför har de stort värde i att representera fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller bearbetning av videoregistreringar kränka andras integritet, legitima rättigheter och intressen.

Engagerade i att innovera teknologi för det goda, härmed uppmanar vi på EZVIZ varje användare att använda video-produkter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att tillsammans skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användningar följer tillämpliga lagar och regler, respekterar individuella intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är EZVIZ:s initiativ som vi skulle uppskatta om du uppmärksammar:

1. Varje individ har en rimlig förväntan om integritet, och användningen av videoprodukter bör inte vara i konflikt med en sådan rimlig förväntan. Därför bör en varningsnotis som klargör övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt när videoprodukter installeras på allmänna platser. För icke-allmänna platser bör rättigheterna och intressena hos de berörda personerna utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till att installera videoprodukter endast efter att ha fått samtycke från intressenterna och inte installera höggradigt osynliga videoprodukter utan andras kunskap.

2. Video produkter registrerar objektivt inspelningar av verkliga aktiviteter inom specifika tid och rum. Användare bör rimligt identifiera de personer och rättigheter som är involverade i detta omfång i förväg, för att undvika eventuella intrång i porträtt, integritet eller andra lagliga rättigheter hos andra samtidigt som de skyddar sig själva genom video produkter. Särskilt om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor i övervakningsområdet, för att fullt ut förstå nödvändigheten och rimligheten innan du aktiverar ljudinspelningsfunktionen.

3. Video produkter som används kommer konsekvent att generera ljud- eller visuella data från verkliga scener - möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder - baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Video produkter är endast tekniska verktyg som inte kan utöva rättsliga och moraliska standarder för att vägleda laglig och korrekt användning av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder genererade data som gör skillnad. Därför ska datakontrollanter inte bara strikt följa tillämpliga lagar och förordningar, utan också fullt ut respektera icke-obligatoriska regler inklusive internationella konventioner, moraliska standarder, kulturella normer, allmän ordning och lokala sedvänjor. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.

4. Den video data som kontinuerligt genereras av videoprodukter bär på rättigheter, värden och andra krav från olika intressenter. Därför är det extremt viktigt att säkerställa dataskydd och skydda produkterna från skadliga intrång. Varje användare och dataskyddsansvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produkt- och dataskydd, undvika dataläckage, felaktig offentliggörande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att sätta upp åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter är anslutna, etablera och ständigt optimera nätverkssäkerheten

5. Videoprodukter har gjort stora bidrag för att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Varje försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter motsäger själva kärnan i värdet i teknisk innovation och produktutveckling. Vi uppmanar varje användare att etablera egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, så att dessa produkter alltid används på rätt sätt, eftertänksamt och med god vilja.