

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KÕIK ÕIGUSED KAITSTUD.

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Teave käesoleva juhendi kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte EZVIZ™ veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljaanne – jaanuar 2025

Kaubamärgid

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

HDMI Terminid HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI kaubanduslik välimus ja HDMI logod on ettevõtte HDMI Licensing Administrator, Inc. kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDUVA SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARK- JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI RIKETE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SH PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE OSAS. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAOTUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAOTUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINGA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.

INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAGESET TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu	1
2. Põhisisu	1
Hankige rakendus EZVIZ	2
Juhtmestik	3
Ühendage kaamera monitori kaudu.....	4
1. Ühenduse eeldused	4
2. Käivita ühendus	4
HDD paigaldamine (valikuline)	6
Lisage rakendusele EZVIZ	9
Toimingud rakenduses EZVIZ.....	10
1. Detailleht.....	10
2. Seadme sätted	13
Videotoodete kasutamise algatused	14

1. Pakendi sisu




NVR (x1)



Toiteadapter (x1)



Hiir (x1)



Kruvipakend (Ainult
NVR-il ilma paigaldatud
kõvakettata) (x1)



Regulatiivteave (x2)




Kiirjuhend (x1)

i Seade ei saa kasutada välitingimustes.

2. Põhisisu



LED indikaator

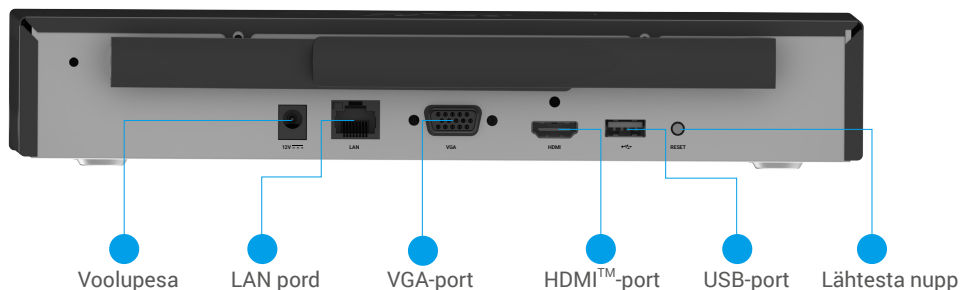

Nimi	Kirjeldus	
LED indikaator		Tugev roheline: Seade töötab korralikult.
		Tugev punane: Seadme erandid või häire.
		Kiiresti vilkuv punane: tehase seadete taastamine.
Voolupesa	Pistikupesaga ühendamiseks kasutage kaasasolevat toiteadapterit (alalisvool 12 V 1,5 A).	
LAN port	Ethernet kaabli ühenduse tugi.	
VGA-port/ HDMI™-port	Kasutage monitoriga ühendamiseks VGA-kaablit (müüakse eraldi) või HDMI™-kaablit (müüakse eraldi).	
USB-port	Toetage ühendust hiirega (pakendis kaasas). Toetage ühendust salvestusseadmega video varundamiseks.	
Lähtesta nupp	Kõigi parameetrite lähtestamiseks ja taaskäivitamiseks vajutage nuppu 6 sekundit, kuni LED-indikaator hakkab kiiresti vilkuma punaselt.	


Hankige rakendus EZVIZ

1. Ühendage oma mobiiltelefon Wi-Fi-võrguga (soovitav).
2. Laadige alla ja paigaldage rakendus EZVIZ, otsides poodidest App Store või Google Play™ märksõnaga „EZVIZ“.
3. Käivitage rakendus ja registreerige EZVIZ-i kasutajakonto.



i Kui olete rakendust juba kasutanud, veenduge, et teil oleks selle uusim versioon. Et näha, kas värskendus on saadaval, minge rakenduste poodi ja otsige märksõnaga „EZVIZ“.

1. Ühendage NVR-i kohtvõrgu port ruuteri omaga võrgukaabli abil (müüakse eraldi). Ühendage NVR hiirega USB-pordi kaudu.

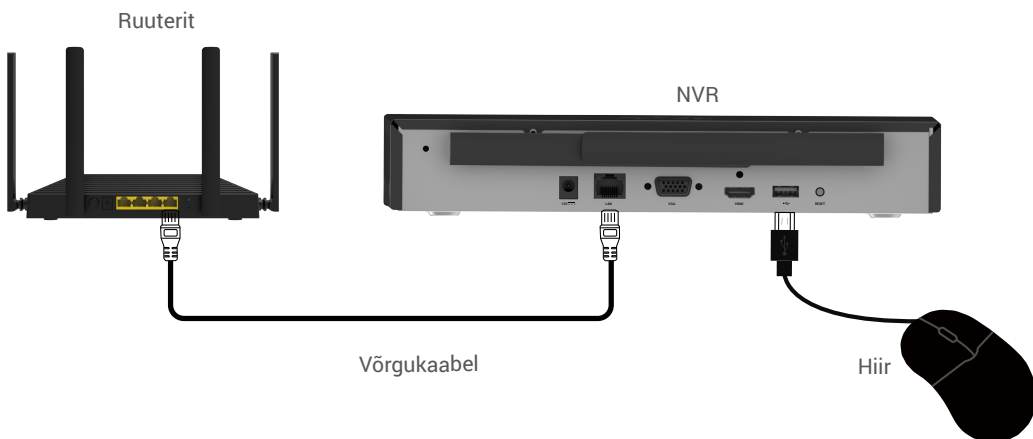


2. Ühendage NVR monitoriga VGA või HDMI™ kaabli abil.

Valikuvõimalus 1:



Valikuvõimalus 2:

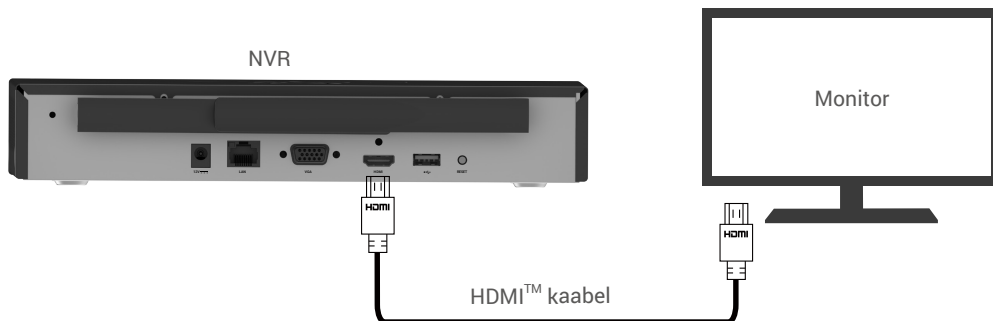

i Valige monitori vastav signaalliklas vastavalt erinevatele ühendustele.


Ühendage kaamera monitori kaudu

1. Ühenduse eeldused

1. NVR-l on kaamera ühendamiseks kaks võimalust: esimene on ühendada kaamera ja NVR sama ruuteriga ning teine on ühendada kaamera NVR-i traadita Wi-Fi hotspotiga
EZVIZ kaamerate puhul seadke kaamera võrk NVR-i traadita hotspotile EZVIZ rakenduses. Või seadke EZVIZ kaamera konfiguratsioonirežiimi ja lõpetage ühendus järgmise peatüki "Ühenduse alustamine" viitamisega. Mitte-EZVIZ kaamerate puhul kasutage kaamera võrgu konfigureerimise funktsiooni (tootja poolt pakutud) kaamera võrgu seadistamiseks
2. Traadita kaamera ja seade peaksid olema kuni 10 m (32,8 jalga) kaugusel. Hoiduge traadita seadmest või takistustest, et vältida signaali nõrgenemist.

2. Käivita ühendus


1. Ühendage NVR pistikupessa.

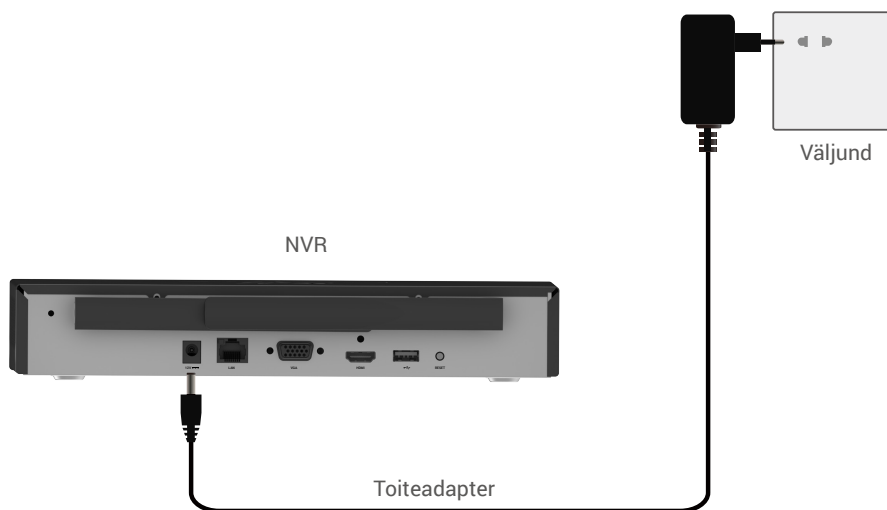

2. Oodake, kuni võluriliides ilmub monitorile ja seadistage parool (esmakordseks juurdepääsuks).
 - Administraatori parool on seadme sildil olev kinnituskood.
 - Kontrollige uut administraatori parooli ja sisestage uus parool.
 - Võite ka kontrollida suvandit Luba mustri kood ja määrata mustri koodi.
3. Logige NVR-i sisse. Seadke EZVIZ-kaamera konfiguratsioonirežiimi. Kaamera leidmiseks ja selle NVR-i lisamiseks klõpsake nuppu Otsi.

i Kui te jätate selle sammu vahele, minge menüüs kaamera haldus > kaamera, et kaamera lisada.


4. Paremklõpsake eelvaate lehel allpool olevate funktsioonide kuvamiseks.

Parameeter	Kirjeldus
Menüü	Klõpsake menüü avamiseks, nagu allpool kirjeldatud. 
Üksik ekraan	Klõpsake, et seada üksik ekraan.
Mitme ekraaniga	Klõpsake mitme ekraani seadistamiseks.
Eelmine ekraan	Klõpsake mitmikekraani eelmise ekraani vaatamiseks.
Järgmine ekraan	Klõpsake järgmise mitmeekraanilise ekraani vaatamiseks.
Alusta automaatset lülitust	Klõpsake mitme ekraani vaatamiseks automaatselt.
Alusta & salvestamist	Klõpsake salvestamise alustamiseks.
Lisage IP-kaamera salvestamine	IP-kaamera lisamiseks klõpsa.
Taasesitus	Klõpsake taasesituse vaatamiseks.
Väljundrežiim	Klõpsake ekraani väljundrežiimi seadmiseks.


HDD paigaldamine (valikuline)

 Kuumketaste pistikute lisamine ei ole toetatud.


1. Katte eemaldamiseks keerake lahti kuus kruvi nr 1 kuni 6 seadme tagaküljel ja mõlemal küljel.

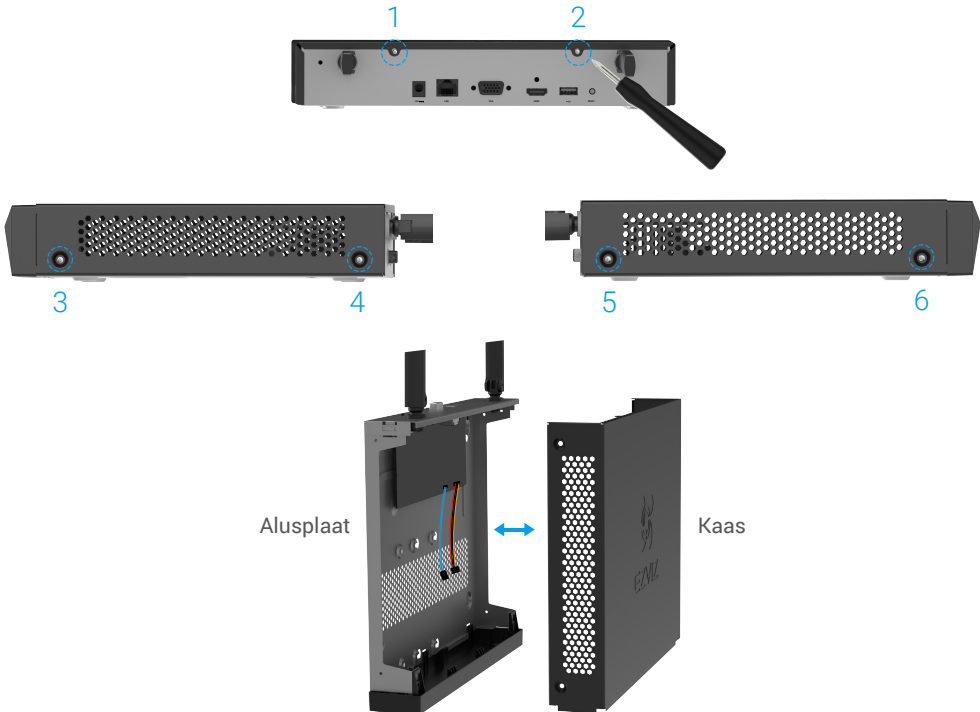


2. Ühendage trükkplaati juba sisestatud NVR-i andmekabel ja toitekaabel vastavalt kõvakettaga(müüakse eraldi).

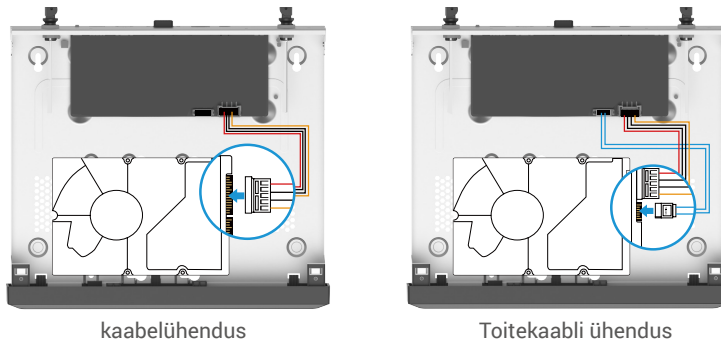


3. Kinnitage kõvaketas kruvidega (nr 7, 9, 10, 12) või (nr 8, 9, 11, 12) vastavalt tegelikule olukorrale.

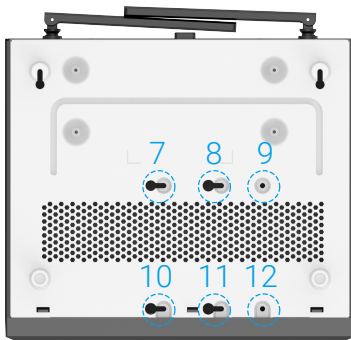


i Aukude 7, 8, 10 ja 11 kruvide pingutamisel peate vasakpoolsed kruvid eelnevalt pingutama, seejärel lükake kruvid paremale.



Joondage kaane alumine osa alusplaadi alumise osaga ja klõpsake kaas kinni.

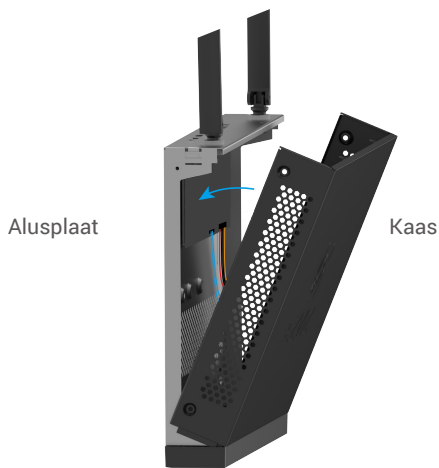


4. Kinnitage NVR uuesti kruvidega kokku (nr 1 kuni nr 6).

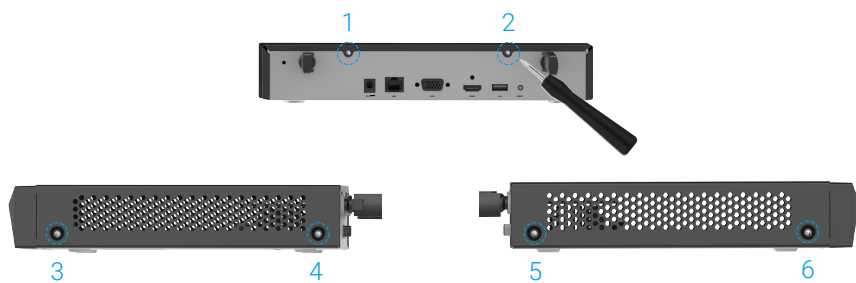

Lisage rakendusele EZVIZ

- Logige sisse oma EZVIZ-i kontole.
- Puudutage avakuval paremas ülanurgas nuppu „+“, et avada QR-koodi skannimise liides.
- Skaneerige QR-kood Kiirjuhendi kaanel või seadme allosas.




- Seadme lisamiseks rakendusse EZVIZ järgige viisardit.

Toimingud rakenduses EZVIZ


i Rakenduse liides võib erineda versiooni uuendamise tõttu ning teie telefonile installitud rakenduse liides kehtib.

1. Detailleht

EZVIZi rakenduse käivitamisel ilmub seadme üksikasjalik lehekülg allpool näidatud kujul. Saate seotud kaamerat vastavalt vajadusele hallata siin.

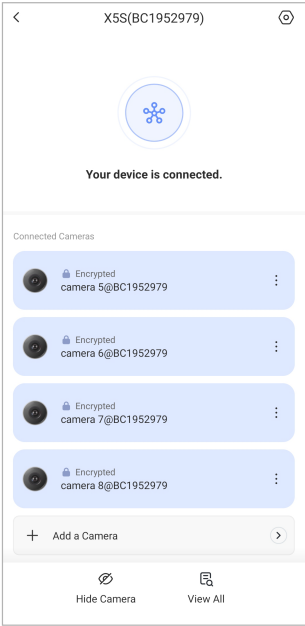


Parameeter	Kirjeldus
Kaamera	Puudutage kaamera kaarti, et siseneda kaamera otsepildi vaatesse. Vajuta ":" nuppu, et siseneda kaamera seadete lehele.
Lisa kaamera	Vajuta uue kaamera ühendamiseks.
Peida kaamera	Vajuta, et valida kaamera kaardilt kaamera peitmiseks.
Vaata kõiki	Vajuta, et vaadata kõiki kaamera ekraane korraga.

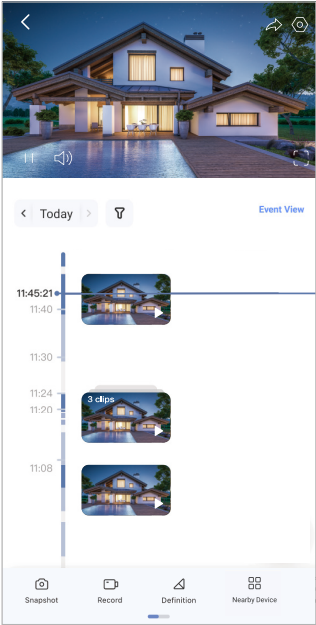

Ikoon	Kirjeldus
	Jaga. Jaga oma seadet kellegagi, keda soovid.
	Seaded. Vaata või muuda seadme seadeid.
	Hetktõmmis. Tee hetktõmmis.
	Salvesta. Alusta/sulge salvestamine käsitsi.
	Määratlus. Valige video eraldusvõime vastavalt vajadusele.
	Lähedal asuv seade. Puudutage, et kontrollida läheduses saadaolevaid seadmeid.
	Pilt pildis. Saate valida, milliseid pilte kahest objektiivist samaaegselt vaates näha.
	Näpunäide. Seadme kohta lisateabe nägemiseks puuduta ekraani.
	Ümberkorraldamine. Ümberkorraldage kõigi ülaltoodud funktsioonide järjestus.


Kaamera seaded

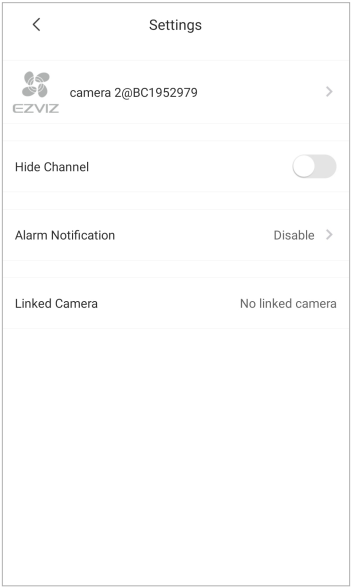

Parameeter	Kirjeldus
Nimi	Seadme nime kohandamiseks siin vaata või puuduta ekraani.
Peida kanal	Vajutage, et peita kaamera kaamera kaardilt üksikasjade lehel.
Häireteavitus	Kui see on lubatud, siis süsteem saadab teile teavituse, kui kaamera kanalilt tuleb häire.
Lingi kaamera	Vaadake siin lingitud kaamerat.

2. Seadme sätted

Vajadusel saad NVR-i hallata siin.

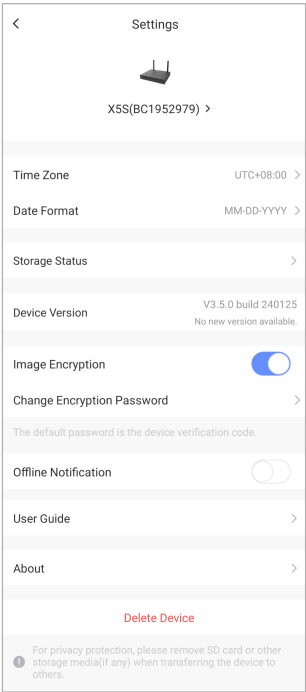

Parameeter	Kirjeldus
Ajavöönd	NVR-i ajavööndi valimiseks puuduta ekraani.
Kuupäeva vorming	Puudutage kuupäevavormingu valimiseks.
Salvestusruumi olek	Puudutage, et näha salvestusruumi olekut.
Seadme versioon	Vaadake NVR tarkvara versiooni.
Pildikrüpteerimine	Kui lubatud, peate enne video vaatamist sisestama parooli. Saate parooli muuta, koputades nuppu "Muuda krüpteerimise parool".
Väljalülitatud teavitamine	Kui see on lubatud, siis süsteem saadab teile teate, kui NVR on võrguühenduseta.
Kasutusjuhend	Vajuta, et näha NVR-i kasutusjuhendit.
Kustuta seade	Puuduta ekraani NVR-i kustutamiseks rakendusest EZVIZ
Info	Vajuta, et valida koht (lõpuks esitatud seadmete lehel rühma pealkirjana), kuhu paigutada NVR ja näha NVR-i tootekategooriat, seadme mudelit ja seerianumbrit.

Videotoodete kasutamise algatused

Kallid EZVIZ kasutajad,

Tehnoloogia mõjutab meie elu igat tahku. Kui edasipüüdlik tehnoloogiaettevõtte olemine üha enam teadlikud tehnoloogia rollist elu tõhususe ja kvaliteedi parandamisel. Samal ajal olemine teadlikud ka selle ebaõige kasutamise võimalikust kahjust. Näiteks võivad videotooted salvestada reaalseid, täielikke ja selgeid pilte, seega on neil suur väärtus faktide esindamisel. Siiski võib video salvestuste ebaõige levitamine, kasutamine ja/või töötlemine rikkuda teiste privaatsust, seaduslikke õigusi ja huve.

Pühendunud tehnoloogia uuendamisele hea eesmärgi nimel, soovime EZVIZis tungivalt, et iga kasutaja kasutaks videotooteid õigesti ja vastutustundlikult, et koos luua positiivne keskkond, kus kõik seotud praktikad ja kasutusviisid vastavad kehtivatele seadustele ja määrustele, austavad üksikisikute huve ja õigusi ning edendavad sotsiaalset moraali.

Siin on EZVIZ-i algatused, millele me hindame teie tähelepanu:

1. Igal inimesel on mõistlik ootus privaatsusele ning videotoote kasutamine ei tohiks olla vastuolus selle mõistliku ootusega. Seetõttu tuleks avalikes kohtades videotooteid paigaldades kuvada hoiatusmärki, mis selgitab jälgimisala mõistlikul ja tõhusal viisil. Mitteavalikes kohtades tuleks hoolikalt hinnata asjaosaliste õigusi ja huve, sealhulgas paigaldada videotooteid ainult pärast asjaomaste osapoolte nõusoleku saamist ning mitte paigaldada kõrge invisibiliteediga videotooteid ilma teiste teadmata.

2. Videotooted salvestavad objektiivselt reaalse tegevuste kaadreid kindlal ajal ja ruumis. Kasutajad peavad enne inimeste ja õiguste tuvastamist selles ulatuses mõistlikult tuvastama, et vältida portree, privaatsuse või teiste õiguste rikkumist, samal ajal kui nad kaitsevad end videotooteid kasutades. Tuleb märkida, et kui otsustate kaamera helisalvestusfunktsiooni lubada, salvestab see helisid, sealhulgas vestlusi, jälgimisulatuses. Soovitame tungivalt põhjalikult hinnata potentsiaalseid heliallikaid jälgimisulatuses, et enne helisalvestusfunktsiooni sisse lülitamist täielikult mõista vajalikkust ja mõistlikkust.

3. Kasutuses olevad videotooted genereerivad pidevalt heli- või visuaalset andmetevoogu reaalistest stseenidest - võimalik, et sisaldades biomeetrilist teavet, nagu näiteks näo pildid - kasutaja valitud toote funktsioonide põhjal. Selliseid andmeid saab kasutada või töödelda. Videotooted on ainult tehnoloogilised tööriistad, mis ei saa inimlikult järgida õiguslikke ja moraalseid standardeid, et juhendada andmete seaduslikku ja õiget kasutamist. Oluline on inimeste meetodid ja eesmärgid, kes kontrollivad ja kasutavad genereeritud andmeid. Seetõttu ei tohi andmehaldurid mitte ainult rangelt järgida kohaldatavaid seadusi ja määraseid, vaid ka täielikult austada mittekohustuslikke reegleid, sealhulgas rahvusvahelisi konventsioone, moraalseid standardeid, kultuurinorme, avalikku korda ja kohalikke tavasid. Lisaks peaksime alati eelistama privaatsuse ja portreeõiguste kaitset ning muid mõistlikke huve.

4. Videotoodete poolt pidevalt genereeritud videoteave kannab erinevate sidusrühmade õigusi, väärtusi ja muid nõudmisi. Seetõttu on äärmiselt oluline tagada andmete turvalisus ja kaitsta tooteid pahatahtlike sissetungide eest. Iga kasutaja ja andmehaldur peab võtma kõik mõistlikud ja vajalikud meetmed toote ja andmete turvalisuse maksimeerimiseks, vältides andmete lekkimist, ebaõiget avalikustamist või kuritarvitamist, sealhulgas, kuid mitte ainult, juurdepääsukontrolli seadistamine, sobiva võrgukeskkonna valimine, kus videotooted on ühendatud, võrguturbe loomine ja pidev optimeerimine

5. Videotooted on teinud suure panuse meie ühiskonna turvalisuse suurendamisse ning me usume, et nad jätkavad positiivse rolli mängimist erinevates aspektides meie igapäevaelus. Igasugune katse neid tooteid kuritarvitada inimõiguste rikkumiseks või ebaseaduslike tegevuste läbiviimiseks on vastuolus tehnoloogia innovatsiooni ja tootearenduse väärtuse olemusega. Me julgustame igat kasutajat looma oma meetodeid ja reegleid videotoote kasutamise hindamiseks ja jälgimiseks, et tagada nende toodete alati õige, mõistlik ja heasoovlik kasutamine.