

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető sem részben sem egészben semmilyen módon a EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A jelen kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, , valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

HDMI A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI Trade dress kifejezések, valamint a HDMI emblémák a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELE SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIŠ MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSAÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék


A csomag tartalma	1
1. Kamera.....	1
2. NVR.....	1
3. Általános.....	2
Alap.....	3
1. Kamera.....	3
2. NVR.....	4
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	5
Vezetékek.....	5
Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz	6
Telepítés.....	7
1. Kamera.....	7
2. NVR (merevlemez telepítés)	10
Műveletek az EZVIZ alkalmazáson	12
Kezdeményezések a videótermékek használatával kapcsolatban.....	17

A csomag tartalma

1. Kamera



Kamera (4 db)



Fúrósablon (4 db)




Vízálló készlet (4 db)



Csavarkészlet (4 db)

2. NVR

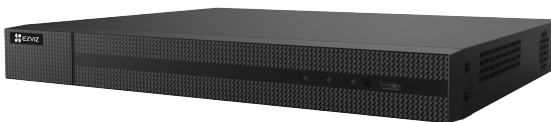


NVR (x1)




Egér (1 db)



Hálózati adapter (1 db)



Tápkábel (1 db)




HDMI™ kábel (1 db)



SATA Ethernet kábel (1 db)



Ethernet kábel (1 db)



Csavarkészlet (1 db)

3. Általános



Szabályozással kapcsolatos információk (2 db)



Gyors használatba vételi útmutató (1 db)




Ethernet kábel (4 db)

1. Kamera



Név	Leírás
Micro SD-kártya nyílása (A fedél mögött)	Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális kapacitás 512 GB.
VISSZAÁLLÍTÁS gomb	Amikor a kamera működik, nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 10 másodpercig, és az összes paraméter visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

2. NVR

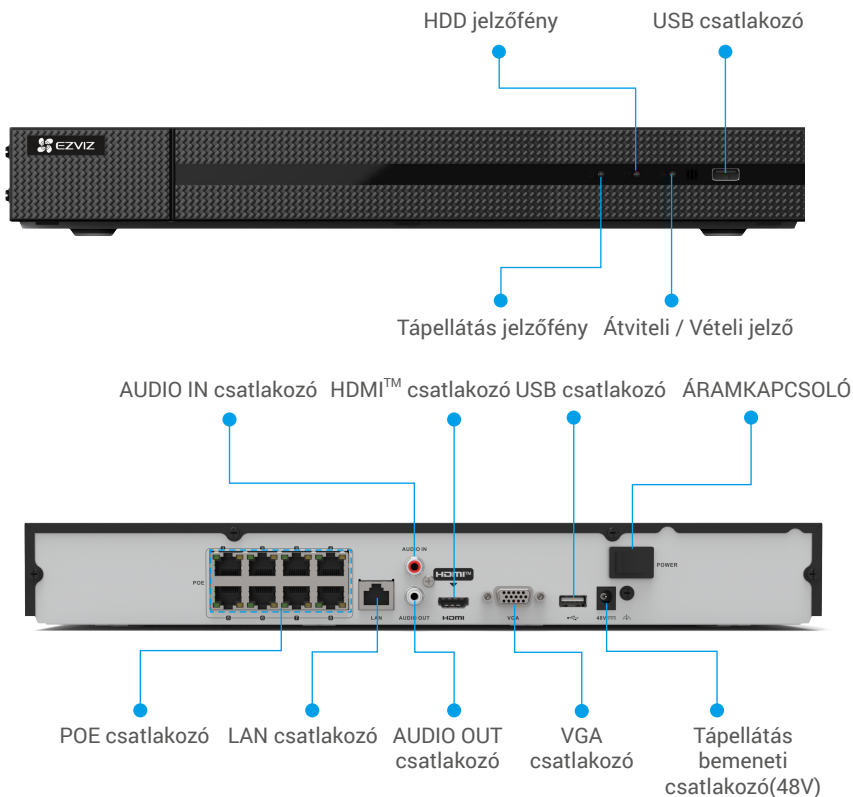

Név	Leírás
Tápellátás jelzőfény	■ Szilárd zöld: Eszköz megfelelően működik.
HDD jelzőfény	●●● Az adatokat az HDD-ről olvassák vagy írják.
Átviteli / Vételi jelző	●●● A hálózati kapcsolat működik.
POE csatlakozó	Használja az Ethernet kábelt a POE kamerával való csatlakozáshoz.
LAN csatlakozó	Támogatja az ethernet kábel csatlakoztatását.
AUDIO IN csatlakozó	A hangtechnikai eszközökkel, például hangfalakkal és fejhallgatókkal való csatlakozáshoz.
VGA csatlakozó/ HDMI™ csatlakozó	Használja a VGA kábelt (külön megvásárolható) vagy az HDMI™ kábelt (külön megvásárolható) a monitorhoz való csatlakozáshoz
Tápellátás bemeneti csatlakozó	Használja a mellékelt tápegységet és tápkábelt az NVR táplálásához.
USB csatlakozó	Támogatás az egér csatlakoztatásához (a csomagban található). Támogatás a tárolóeszköz csatlakoztatásához a videómentéshez.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Az App Store-ban vagy a Google Play™-ben keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.




- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

Vezetékek


1. Csatlakoztassa az NVR POE portját a kamera ethernet portjához hálózati kábellel, amelyen keresztül a kamera táplálható. Csatlakoztassa az NVR HDMI™ portját a monitor HDMI™ portjához HDMI™ kábellel. Vásárolhat külön VGA kábelt is az NVR csatlakoztatásához a monitorhoz.

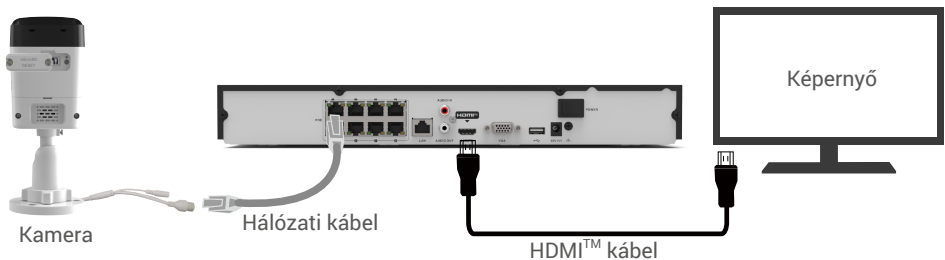

2. Csatlakoztassa az NVR-t az egérrel az USB porton keresztül.

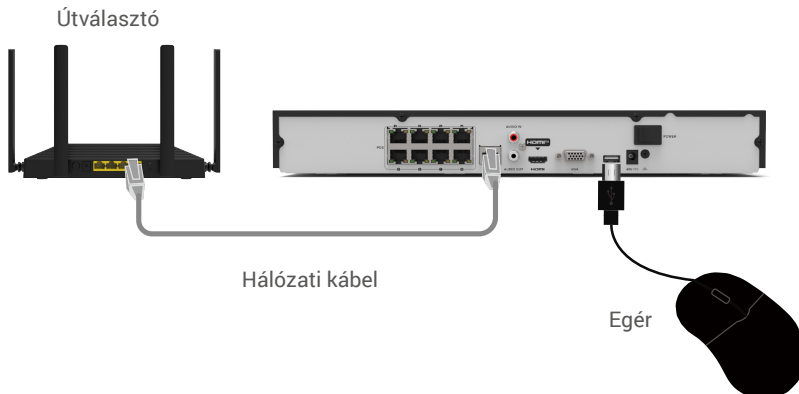

3. Csatlakoztassa az NVR-t az áramforráshoz a tápkábel és a tápegység segítségével

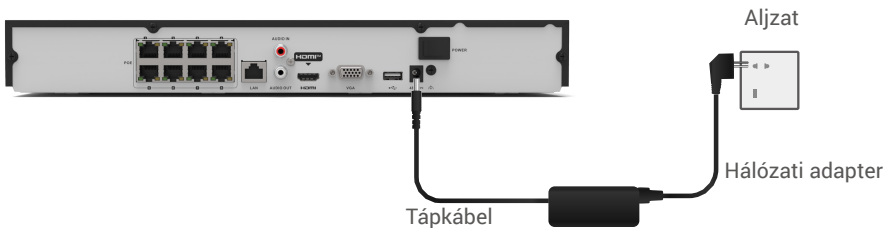


- ❗ Az elektromos aljzatot a tápegység közelében kell telepíteni, és könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.

Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz

1. Nyomja meg az NVR bekapcsoló gombját az NVR bekapcsolásához



2. Várjon, amíg a varázsló felülete megjelenik a monitoron, majd állítsa be a jelszót (első hozzáférés esetén) a NVR aktiválásához
3. Kövesse az varázslót az alapvető paraméterek beállításához, majd a készülék QR-kódja megjelenik a képernyőn.
4. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
5. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
6. Olvasd be a képernyőn lévő QR kódot.



- ❗ Ha kihagyja a QR-kód beolvasásának lépését, akkor a Konfiguráció > Hálózat > Platform-hozzáférés menüpontban válassza ki az Access Type lehetőséget, majd az EZVIZ lehetőséget a monitoron. Engedélyezze a QR-kód megszerzéséhez.
7. A NVR és a kamerák kezeléséhez további műveletekért a PC-n kérjük, tekintse meg az alábbi linket: <https://support.ezviz.com/download/X5K-Configuration/7275>

1. Kamera

1.1 Micro SD-kártya telepítése (opcionális)

1. Lazítsa meg a csavarokat a fedél eltávolításához.
2. Helyezzen egy micro SD-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba.
3. Húzza meg a csavarokat a fedél rögzítéséhez.



i A micro SD-kártya behelyezése után az EZVIZ alkalmazásban használat előtt inicializálja a kártyát.


4. Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a Device Settings (Eszközbeállítások) felület Storage Status (Tárolóállapot) elemére, és ellenőrizze az SD-kártya állapotát.
5. Ha a memóriakártya állapota Uninitialized (Inicializálatlan), koppintson ide az inicializálásához.

i Az állapot ekkor **Normal (Normál)**-ra vált, és videókat tud tárolni.


1.2 Telepítse a kamerát

- Olyan helyet válasszon, amelynek látótere tiszta és takarásmentes, és amelyen jó a vezeték nélküli kapcsolat.
- Ellenőrizze, hogy a fal képes-e megtartani a kamera súlyának legalább háromszorosát.
- A kamerát tilos úgy telepíteni, hogy az optikát közvetlen napsütés érje.

1. A fúrósablont helyezze egy tiszta, sima felületre.
2. (Csak betonfal esetén) Készítse el a csavarfuratokat a sablon használatával, és helyezzen be három tiplit.
3. A csavarokkal rögzítse a rögzítőkonzolt a szerelési felületre.

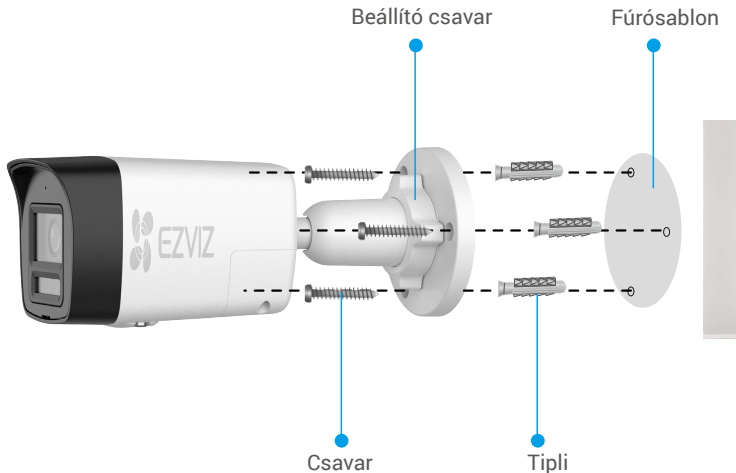

- Győződjön meg róla, hogy a mikro SD kártya foglalat oldala lefelé néz
4. Lazítsa meg az állítócsavart a kamera szögének beállításához.

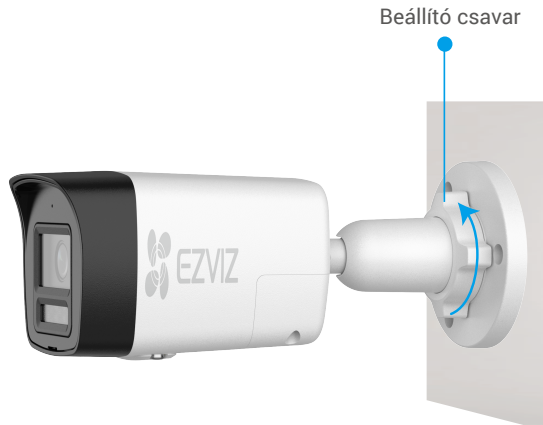

1.3 Vízálló készlet felhelyezése (opcionális)

i Ha a kamerát kültérbe vagy nedves környezetbe telepíti, használja a vízálló készletet.

1. Helyezze a gumitömítést a kamera Ethernet-portjába.



2. Az A-t csavarja keresztül az anyán, a tömítésen és a zárósapkán.



3. Húzza meg az anyát és a zárósapkát.



4. Az A véget dugja be a kamera Ethernet-portjába, és húzza meg az anyát.



5. Csatlakoztasd a B-t az NVR LAN portjához.




2. NVR (merevlemez telepítés)


Már van egy merevlemez telepítve az NVR-ben, ha szeretné cserélni a merevlemez vagy további merevlemez telepíteni, kérjük, tekintse meg a fejezetet.

 Az HDD forrócsere támogatása nem támogatott.


1. Lazítsa meg az eszköz hátulján és mindkét oldalán található 1-től 6-ig terjedő hat csavart, hogy szétszedhesse a burkolatot.

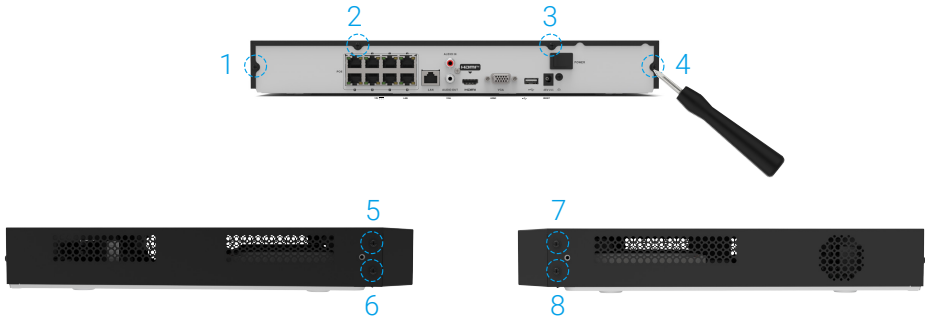


2. Csatlakoztassa az NVR-t és az HDD-t adatkábelrel és tápkábelrel egyaránt

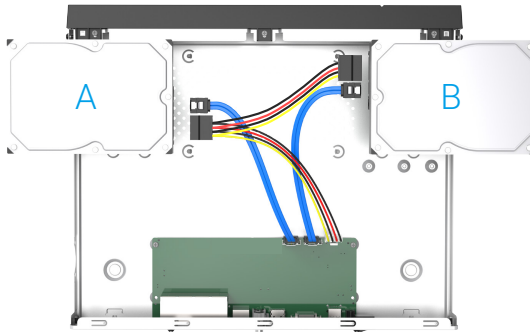

3. Használjon csavarokat (7., 8., 9., 10. számúakat) az HDD B rögzítéséhez, és (11., 12., 13., 14. számúakat) az HDD A rögzítéséhez

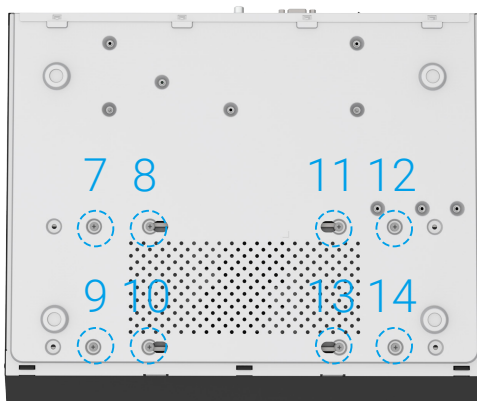

4. Szerelje össze újra az NVR-t csavarokkal (1-től 8-ig)

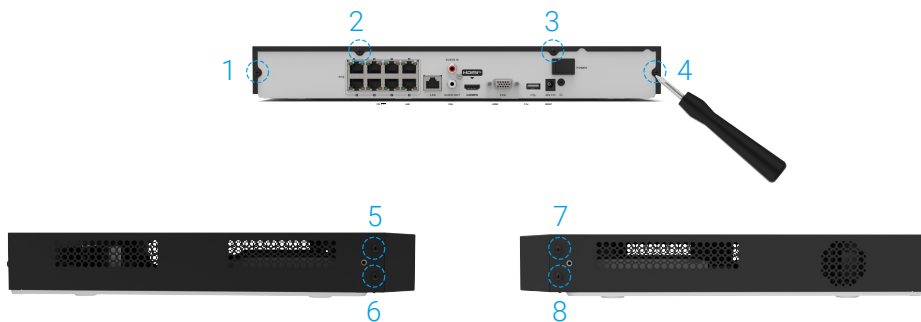


Műveletek az EZVIZ alkalmazáson

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérő lehet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete az irányadó.


Tétel Részletei Oldal

Az EZVIZ alkalmazás indításakor az eszköz részletes oldala az alábbiak szerint jelenik meg. Az összekapcsolt kamerát itt szükség szerint kezelheti ugyanazon a fiókon belül.

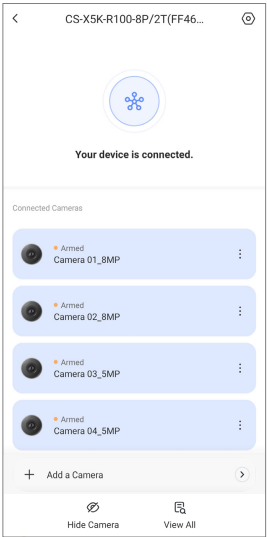


Paraméter	Leírás
Kamera	Koppintson a kamera kártyára a kamera élő nézetének megtekintéséhez. Kattintson az "⋮" gombra a kamera beállítási oldalának megnyitásához.
Adj hozzá egy kamerát	Érintse meg új kamera csatolásához.
Kamera elrejtése	Koppintson a kamera kártyán, hogy elrejtse a kamerát.
Összes megtekintése	Koppintson az összes kamera képernyőjének egyidejű megtekintéséhez.

NVR beállítások

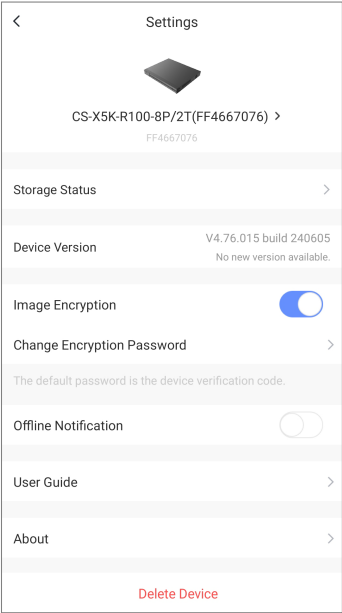


Paraméter	Leírás
Név	Koppintson a modell nevére, hogy testre szabhassa eszköze nevét itt.
Tárolási állapot	Koppintson a tárolási állapot megtekintéséhez.
Készülék verziószáma	Tekintse meg az NVR szoftver verzióját.
Kép titkosítás	Amikor engedélyezve van, jelszót kell megadnia a videó megtekintése előtt. A jelszót a Titkosítási jelszó módosítása lehetőségre koppintva módosíthatod.
Offline értesítés	Amikor engedélyezve van, a rendszer értesítést küld Önnek, ha az NVR offline állapotba kerül.
Használati útmutató	Koppintson a NVR felhasználói útmutatójának megtekintéséhez.
Rólunk	Koppintson a készülékének további információiért.
Eszközfa törlése	Érintse meg az NVR törléséhez az EZVIZ alkalmazásból

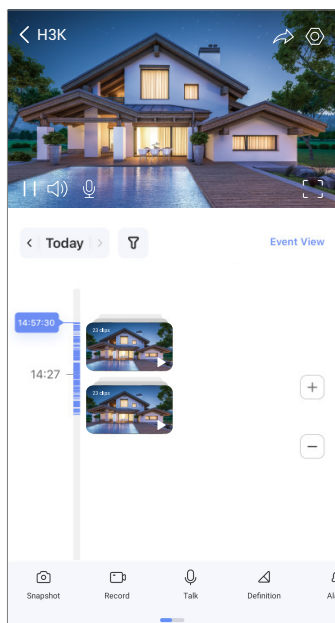

Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossa meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Pillanatfelvétel. Készítsen pillanatfelvételt.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Beszéd. Koppintson az ikonra, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, ha hallani kívánja a kamera előtt álló személyeket, vagy beszélni akar velük.
	Felbontás. Válassza ki a kívánt videófelbontást: Hi-Def vagy Basic (alap).
	Hang/fény riasztás. Hang- és fényjelzés a behatolók elriasztásához.
	Közelbi eszköz. Érintse meg a közelben elérhető eszközök megtekintéséhez.
	Kép a képben. Kiválaszthatja, hogy egyszerre két lencse által készített képet szeretne látni a valós idejű nézetben.
	Tipp. Érintse meg a készülékről további információk megtekintéséhez.
	Átrendezés. Rendezd át az összes fenti funkció sorrendjét.

Kamera beállítások

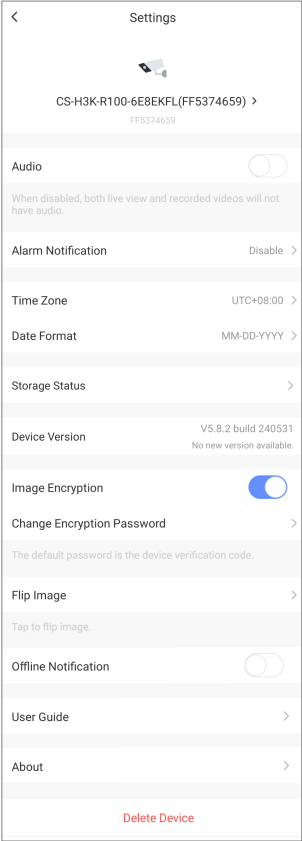

Paraméter	Leírás
Hang	Amikor letiltva van, mind a valós idejű nézet, mind a felvett videók hang nélkül lesznek.
Riasztás értesítés	Amikor engedélyezve van, a rendszer értesítést küld Önnek, ha riasztás érkezik a kamerából.
Időzóna	Koppintson a kamera időzónájának kiválasztásához.
Dátum formátum	Koppintson a dátumformátum kiválasztásához.
Tárolási állapot	Koppintson a tárolási állapot megtekintéséhez.
Készülék verziószáma	Tekintse meg a kamera szoftververzióját.
Kép titkosítás	Amikor engedélyezve van, jelszót kell megadnia a videó megtekintése előtt. A jelszót a Titkosítási jelszó módosítása lehetőségre koppintva módosíthatod.
Fordított kép	Koppintson a képernyőkép megfordításához.

Offline értesítés	Amikor engedélyezve van, a rendszer értesítést küld, ha a kamera offline állapotba kerül.
Használati útmutató	Koppintson a kamera felhasználói útmutatójának megtekintéséhez.
Rólunk	Koppintson a kamera további információinak megtekintéséhez.
Eszközfa törlése	Koppintson a kamera törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

 Az eszközzel kapcsolatos további információkat a www.ezviz.com/eu oldalon talál.

Kezdeményezések a videótermékek használatával kapcsolatban

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia minden életünk területét érinti. Mint előretékitő tech vállalat, egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepének, amit a technológia játszik az életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk annak a potenciális káros hatásával is, ha nem megfelelően használjuk. Például a videótermékek valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért nagy értéket képviselnek a tények bemutatásában. Azonban a videófelvételek nem megfelelő terjesztése, használata és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogait és érdekeit.

Az innovatív technológia előmozdítása érdekében az EZVIZ elkötelezett amellett, hogy minden felhasználó megfelelően és felelősen használja a videótermékeket, ezzel egy pozitív környezetet teremtvé, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, és elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük a figyelmét:

1. Minden egyének van egy ésszerű elvárása a magánélet védelmére, és a videótermékek használata nem lehet ellentétes ezzel az elvárással. Ezért figyelmeztető jelzést kell elhelyezni a megfigyelési terület tisztázására, ha videótermékeket telepítenek nyilvános területeken. Nem nyilvános területeken az érintett emberek jogait és érdekeit gondosan értékelni kell, ideértve, de nem kizárólagosan, a videótermékek telepítését csak az érintettek beleegyezése után, és nem telepítve magas fokú láthatatlansággal mások tudta nélkül.

2. A videótermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységeket bizonyos időben és térben. A felhasználóknak előzetesen ésszerűen azonosítaniuk kell az embereket és jogokat, amelyek ebben a körben érintettek, hogy elkerüljék mások portréjának, magánéletének vagy más jogi jogainak megsértését, miközben videótermékeikkel védelmezik magukat. Fontos megjegyezni, hogy ha engedélyezi a kamera hangfelvételi funkcióját, akkor a figyelési tartományon belül hangokat, beleértve beszélgetéseket is rögzít. Nagyon ajánljuk, hogy átfogó értékelést végezzen a figyelési tartományban lehetséges hangforrásokról, hogy teljes mértékben megértse a szükségességet és az ésszerűséget, mielőtt bekapcsolja a hangfelvételi funkciót.

3. A használatban lévő videótermékek folyamatosan generálnak hang- vagy képadatokat valós jelenetekből - lehet, hogy biometrikus információkat is tartalmaznak, például arcképeket - a felhasználó által kiválasztott termékjellemzők alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók. A videótermékek csak technológiai eszközök, amelyek nem gyakorolhatják az emberi jogi és erkölcsi normákat az adatok törvényes és helyes felhasználásának irányítására. Az adatokat generáló emberek módszerei és céljai teszik a különbséget. Ezért az adatkezelőknek nemcsak szigorúan be kell tartaniuk az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat, ideértve az nemzetközi egyezményeket, erkölcsi normákat, kulturális normákat, közrendet és helyi szokásokat. Továbbá mindig elsőbbséget kell biztosítani a magánélet és a portré jogainak, valamint más ésszerű érdekek védelmének.

4. A videótermékek által folyamatosan generált videóadatok különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb követelményeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos biztosítani az adatbiztonságot és védeni a termékeket a rosszindulatú behatolásoktól. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden ésszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatok szivárgását, helytelen nyilvánosságra hozatalát vagy visszaélést, ideértve, de nem kizárólagosan, az hozzáférési ellenőrzés beállítását, megfelelő hálózati környezet kiválasztását, a hálózatbiztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását

5. A videótermékek nagyban hozzájárultak a társadalmunk biztonságának növeléséhez, és úgy véljük, hogy továbbra is pozitív szerepet fognak játszani a mindennapi életünk különböző területein. Bármilyen kísérlet az emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységre a technológiai innováció és termékfejlesztés értékének ellentmond. Arra ösztönözzük minden felhasználót, hogy saját módszereket és szabályokat dolgozzon ki a videótermékek használatának értékelésére és monitorozására, hogy ezeket a termékeket mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják.

tive device is to be collected separately from unsorted municipal waste at the end of its service life.