

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekinių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURBINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAŪŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Svarbios saugumo priemonės.....	1
Apžvalga	2
1. Pakuotės turinys	2
2. Pagrindai.....	2
Sąranka	3
1. Įkiškite savo įrenginį.....	3
2. Įtraukti įrenginį į EZVIZ programėlę.....	3
Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje.....	5
1. Įrenginio puslapis	5
2. Elektros tarifų nustatymai	6
3. Sumažinta energijos taupymas.....	8
4. Įrenginio nustatymai.....	8
Techninė informacija	9
EZVIZ connect	10
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	10
2. „Google Assistant“ naudojimas	10
Tinklo ryšys naudojant trečiųjų šalių programėlę	11

Svarbios saugumo priemonės

- Laikykite prietaisą vaikams ir naminiams gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite šio įrenginio drėgnoje aplinkoje ar lauke. Tai skirta tik vidiniam naudojimui.
- Nedėkite šio įrenginio šalia šildymo įrenginių, pvz., mikrobangų krosnies ar radiatorių.
- Apsaugokite įrenginį nuo ekstremalių temperatūrų, tiesioginės saulės šviesos, stiprių smūgių, didelio drėgmės, drėgmės, degių dujų, garų ir tirpiklių.
- Nedemontuokite, nemodifikuokite ar nepagrindykite įrenginio ir prašykite įgaliotų specialistų pagalbos dėl įrenginio gedimo.
- Nenaudokite įrenginio, kai jis neveikia tinkamai arba matomai pažeistas.
- Ilgai nelaikykite prietaiso netinkamose aplinkos sąlygomis.
- Nedėkite savo įrenginio į kitą.
- Niekada nenaudokite agresyvių ploviklių, pvz., drėkinimo alkoholio ar kitų cheminių tirpalų, nes jie gali sugadinti korpuso elementus arba net pabloginti prietaiso veikimą.
- Nesujungkite po vienos serijos.
- Nesujunkite jokių įjungtų įrenginių.
- Naudodami įrenginį neapdėkite.
- Negalima įtampa tik išjungus.

1. Pakuotės turinys



Išmanusis kištukas (1 vnt.)





Teisinė informacija (1 vnt.)



Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

 Jei perkate rinkinį, pakuotėje yra 4 išmaniosios kištukos.

2. Pagrindai

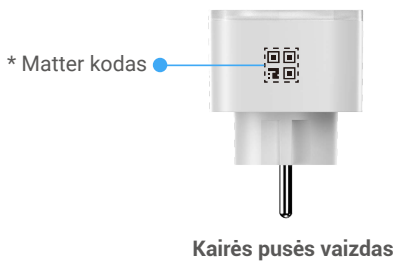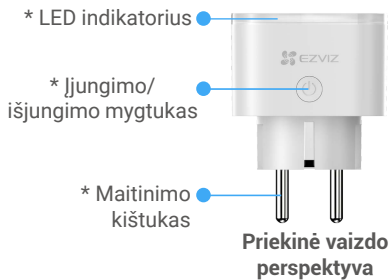

Pavadinimas		Aprašas
Įjungimo/išjungimo mygtukas		• Paspauskite, jei norite prijungti arba išjungti maitinimą. • Paspauskite ir palaikykite 5 sekundes, kad iš naujo nustatytumėte įrenginį.
LED indikatorius		Šviečianti mėlyna: įrenginys įjungtas.
		Išjungta: Įrenginys išjungtas, arba įrenginys įjungtas, bet yra "Visada išjungtas" arba "Netrukdyti" režime (žr. "LED indikatorius" nustatymus).
		Greitai mirksinti mėlyna: įrenginys parengtas „Wi-Fi“ konfigūracijai.
		Greitai mirksi mėlyna spalva 10 sekundžių ir išjungia: Įrenginys yra perkrautas.
		Lėtai mirksinti mėlyna spalva: tinklas atjungtas.
Maitinimo kištukas		Naudojamas prijungti prie maitinimo šaltinio (250 V kintamosios srovės).
Matter kodas		Nuskaitykite kodą, kad pridėtumėte įrenginį prie savo Matter sistemos.
Įrenginio QR kodas		Nuskaitykite kodą, kad pridėtumėte įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.

Sąranka

1. Įkiškite savo įrenginį

Prijunkite įrenginį prie maitinimo lizdo. Kai LED indikatorius greitai mirksi mėlynai, tai reiškia, kad įrenginys paruoštas Wi-Fi konfigūracijai. Jei LED indikatorius nepradeda greitai mirksėti mėlynai, paspauskite ir laikykite Įjungimo/Išjungimo mygtuką 5 sekundes, kad atstatytumėte įrenginį.



- 1 Nesujungkite po vienos serijos.
- Nesujunkite jokių įjungtų įrenginių.

2. Įtraukti įrenginį į EZVIZ programėlę

- 1 Įrenginys veikia su **2,4 GHz „Wi-Fi“** signalais. Jei turite dvigubos juostos kelvedį su atskirais 2,4 GHz ir 5 GHz tinklais, įsitikinkite, kad jūsų mobilusis telefonas ir įrenginys prijungti prie 2,4 GHz tinklo.
- Konfigūruodami Wi-Fi, laikykite telefoną kuo arčiau įrenginio.
- Galite prijungti įrenginį prie tinklo naudodami EZVIZ programėlę arba trečiosios šalies programėlę, palaikančią Matter. Tačiau, elektros energijos vartojimo statistikos funkcija yra prieinama tik „EZVIZ“ programėlėje, todėl rekomenduojame naudoti „EZVIZ“ programėlę.

1 žingsnis: Programėlės EZVIZ įdiegimas.


1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite programėlę EZVIZ, atlikdami atitinkamą paiešką (EZVIZ) „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- ❗ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Patikrinkite, ar nėra naujovių, ir jei yra, atnaujinkite programėlę.

2 žingsnis: Pridėkite įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant greitojo paleidimo vadovo viršelio, arba įrenginio QR kodą, esantį dešinėje išmaniojo kištuko pusėje.

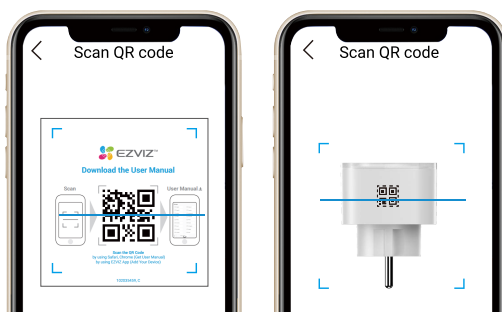

4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte Wi-Fi konfigūraciją ir pridėtumėte įrenginį prie savo EZVIZ paskyros.

Kai LED indikatorius pereina iš sparčiai mirksinčios mėlynos į pilna mėlyną arba išjungia (priklausomai nuo to, ar įrenginys įjungtas arba išjungtas), tai rodo, kad įrenginys sėkmingai prijungtas prie tinklo.

- ❗ Jei Wi-Fi konfigūravimas nepavyko ar norite pakeisti Wi-Fi tinklą, paspauskite ir laikykite įrenginio Įjungti/Išjungti mygtuką 5 sekundes, kol LED indikatorius pradės greitai mirksėti mėlynai, tada pakartokite aukščiau nurodytus žingsnius.


Pridėjus išmanųjį kištuką prie EZVIZ programėlės, galite jį pridėti prie savo programėlės, kuri palaiko Matter, kad įgyvendintumėte balso valdymą (žr. [“EZVIZ connect”](#)).

Peržiūrėkite savo įrenginį EZVIZ programėlėje

Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. Įrenginio puslapis

Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Galite peržiūrėti dabartinę galios, šiandienos elektros energijos suvartojimą ir elektros energijos suvartojimo duomenis (pagal dieną, mėnesį ar metus). Taip pat galite nustatyti laikiklį, pridėti tvarkaraštį arba peržiūrėti operacijų istoriją, jei reikia.

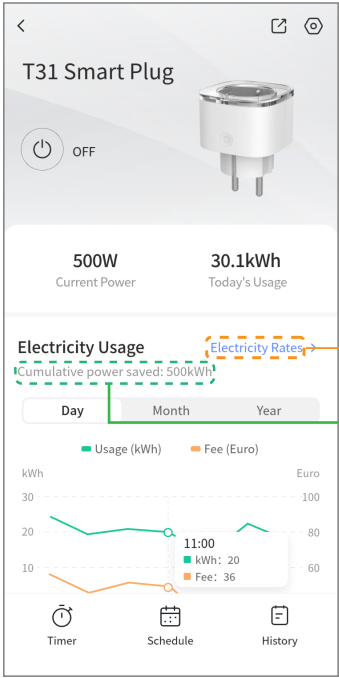

Elektros tarifų nustatymai

Sumažinta energijos taupymas

Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Bakstelėkite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte įrenginį ir įgyvendintumėte nuotolinio valdymo funkciją.
	Laikmatis. Paspauskite, kad nustatytumėte atgalinį skaičiavimą, po kurio pabaigos įrenginys bus įjungtas arba išjungtas.
	Tvarkaraštis. Paspauskite, kad pridėtumėte ar peržiūrėtumėte tvarkaraščius.
	Istorija. Bakstelėkite, kad peržiūrėtumėte įrenginio veikimo istoriją.

2. Elektros tarifų nustatymai

Jrenginio puslapyje bakstelėkite Elektros tarifai. Galite nustatyti elektros kainodaros režimą, kainą ir valiutą, atsižvelgdami į savo faktinę situaciją.

<

Electricity Rates

Save

Electricity Pricing Mode

Uniform Pricing >

Currency

Euro >

Price

0.35 Euro >

Elektros kainodaros modelis

Palaikomi du elektros energijos kainų nustatymo režimai:

- Vienodas kainodara: Mokesčiai nustatomi pagal tą patį tarifą už galios vienetą, nepriklausomai nuo naudojimo laiko, vietos ar paklausos.
- Naudojimo laiko kaina: Mokesčiai nustatomi pagal skirtingus tarifus vienam galios vienetui, priklausomai nuo viršūninių / ne viršūninių valandų.

Valiuta

Pagal savo buvimo vietą pasirinkite taikytiną valiutą.

Jei pasirinksite "Vienodas kainodara":

Nustatykite vienodą elektros energijos kainą.

Jei pasirinksite "Naudojimo laiko kaina":

Pirmiausia, paspauskite "Sezoninė kainodara", kad pasirinktumėte, ar taikyti sezoninę kainodarą.

Jei pasirinksite Ne sezoniška:

1. Bakstelėkite skambučius Šeitų dienų ir Šeitų savaitės, kad nustatytumėte ne viršutinę, vidutinę ir viršutinę valandą atitinkamai darbo dienomis ir savaitgaluose.
2. Nustatykite kainas skirtingiems laikotarpiams.

3. Sumažinta energijos taupymas

Įrenginio funkcijos (pvz., tvarkaraščiai) padeda sutaupyti energijos, o sukaupta energijos kiekis rodomas įrenginio puslapyje. Kumuliacinė sutaupyta galia yra apskaičiuota pagal šią formulę:

$$\text{Sumažinta energijos taupymas} = \text{sumažinta naudota energija} / \text{sumažinta naudojimo trukmė} \times \text{planuotas išjungimo laikas}$$

Pastabos:

- Sumažinta išnaudota galia: bendra su prietaisu išnaudotos galios suma.
- Sumažintas naudojimo laikas: bendras laikas, kai įrenginys įjungtas.
- Planuotas išjungimo laikas: bendras laikas, kurį įrenginį planuojama išjungti.

4. Įrenginio nustatymai

Įrenginio puslapyje palieskite , kad patektumėte į nustatymų puslapį, kuriame galite nustatyti šiuos įrenginio parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Peržiūrėkite arba bakstelėkite, kad čia pakeistumėte savo įrenginio pavadinimą.
Elektros sauga	Čia galite įjungti Perkrovos apsaugos ir Maksimalios galios ribojimo funkcijas, kad užtikrintumėte elektros saugumą.
Maitinimo gedimo atminties	Atnaujinus jungtį, galite pasirinkti, ar palikti įrenginį įjungtą arba išjungtą būsenoje, ar atkurti jį į būseną prieš maitinimo sutrikimą.
Susietos išmaniosios scenos	Galite peržiūrėti išmanias scenas, susijusias su išmaniuoju kištuku, arba pridėti naujų išmaniųjų scenų.
Užrakinti mygtuką	Galite įjungti mygtuko užraktą, kad išmanusis kištukas nebūtų įjungtas arba išjungtas, vieną kartą paspaudus mygtuką įjungti / išjungti.
LED indikatorius	Galite pasirinkti Visada įjungta arba Visada išjungta, jei reikia. • Įjungus būseną Visada įjungta, galite nustatyti trukmės laikotarpį. Neruokite, per kurį įrenginio LED indikatorius bus išjungtas, kol įrenginys veikia tinkamai. • Įrenginio LED indikatorius būseną Visada išjungta visada bus išjungtas, kol įrenginys veikia tinkamai.  "Ne trukdyti" arba "Visada išjungta" būsenoje, LED indikatorius vis tiek užsidegs kaip numatyta, kai įvyksta išimtis (pavyzdžiui, perkrova ar atjungimas).
Pagrindinės puslapio piktogramos nustatymai	Pasirinkite tinkamą piktogramą pagal įrenginį, kurį prijungėte prie šio išmaniojo kištuko.
"Matter" sistema	Peržiūrėkite įrenginio Matter kodą ir Matter sistemas, prie kurių įrenginys pridėtas.
„Wi-Fi“	Peržiūrėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio šiuo metu yra prijungtas įrenginys.
Įrenginio informacija	Čia galite pamatyti įrenginio informaciją, įskaitant naudotojo vadovą.
Įrenginio bendrinimas	Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.

Parametras	Aprašas
Įrenginio panaikinimas	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš savo EZVIZ paskyros.  Naikinus, visa informacija apie įrenginį ir su šiuo įrenginiu susijusias išmanias scenas bus išvalyta. Reikia elgtis atsargiai.

Techninė informacija

Elementas	Aprašas
„Wi-Fi“	2,4GHz, 802.11 b/g/n
Maksimalus apkrova	16 A
Maksimali galia	3680 W
Maitinimo šaltinis	250V AC, 50/60Hz
Darbinė temperatūra	-5 ~ 35°C
Veikimo drėgnumas	0–80 %
Dydis	56 × 56 × 78 mm (≈ 2,2 × 2,2 × 3,07 coliai)
Svoris	89,5 g

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skylių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naujaji „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
3. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada palieskite JUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite Prisijungti.
5. Palieskite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada palieskite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją. Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Duokite „Alexa“ paprastas komandas balsu.

- 1 Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. įjungti xxxx įrenginį galima pakeisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trūkčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- 1 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
3. „Google“ padėjėjo programėlė jūsų telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašė pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google“ ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite Prisijungti.
6. Palieskite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ

įrenginius.

7. Palieskite Grįžti į programėlę.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite įrenginio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Tinklo ryšys naudojant trečiųjų šalių programėlę

Galite naudoti trečiosios šalies programėlę, kuri palaiko Matter, kad nuskaitytumėte Matter kodą iš išmaniojo kištuko, kad tiesiogiai pridėtumėte jį prie programėlės, be to, kad pirmiausia turėtumėte įtraukti išmaniąjį kištuką į EZVIZ programėlę.

- 1 • Daugiau informacijos apie tai, kaip įtraukti įrenginį į savo trečiosios šalies programėlę, žr. programėlės instrukcijas.
- Elektros naudojimo statistikos funkcija išmaniojo kištuko nėra prieinama jokiose kitose programėlėse, išskyrus EZVIZ.