

AUTORIŲ TEISĖS © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS. Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau - „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

#### **Apie šį vadovą**

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

#### **Peržiūros įrašas**

Nauja laida – 2022 m. sausio mėn.

#### **Prekių ženklų patvirtinimas**

„EZVIZ“, „EZVIZ™“, „EZVIZ™“ ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose.  Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

#### **Teisinės atsakomybės ribojimo pareiškimas**

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURGINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ.

PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

# Turinys

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Apžvalga .....</b>                                  | <b>1</b>  |
| 1. Paketo turinys .....                                | 1         |
| 2. Pagrindai.....                                      | 1         |
| <b>Gaukite EZVIZ programėlę .....</b>                  | <b>2</b>  |
| <b>Prisijungimas prie interneto .....</b>              | <b>2</b>  |
| 1. A variantas: laidinė jungtis .....                  | 2         |
| 2. B variantas: belaidis ryšys .....                   | 3         |
| <b>Įrengimas .....</b>                                 | <b>4</b>  |
| 1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai) ..... | 4         |
| 2. Diegimo vieta .....                                 | 5         |
| 3. Įrengimo procedūra .....                            | 5         |
| <b>Veiksmai su EZVIZ programėle .....</b>              | <b>6</b>  |
| 1. Tiesioginė peržiūra .....                           | 6         |
| 2. Nuostatos .....                                     | 7         |
| <b>„EZVIZ Connect“ .....</b>                           | <b>9</b>  |
| 1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....                      | 9         |
| 2. „Google Assistant“ naudojimas .....                 | 10        |
| <b>DUK.....</b>                                        | <b>11</b> |
| <b>Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo .....</b>  | <b>12</b> |

## 1. Paketo turinys



Kamera (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Neperšlampsamas komplektas (1 vnt.)



Sraigčių komplektas (1 vnt.)



Maitinimo adapteris (1 vnt.)




Reguliavimo informacija (2 vnt.)




Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

- Maitinimo adapterio išvaizda priklauso nuo to, kokį adapterį įsigijote.
- Gaminio laikiklio medžiaga ir išvaizda gali šiek tiek skirtis nuo naudotojo vadovo vaizdų, tačiau pagrindinės funkcijos ir veikimo parametrai išlieka visiškai nuosekliai, neturėdami poveikio faktiniam naudojimui.

## 2. Pagrindai

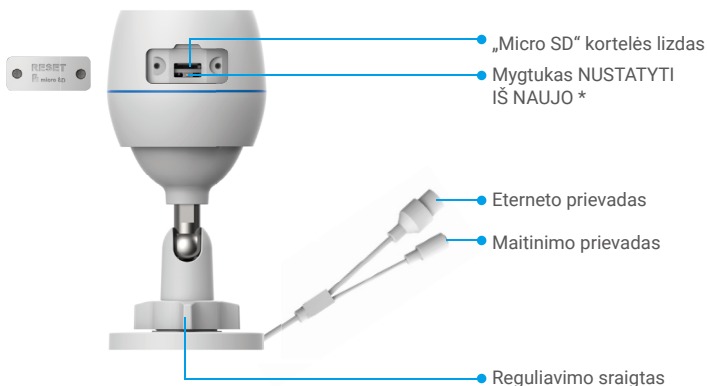

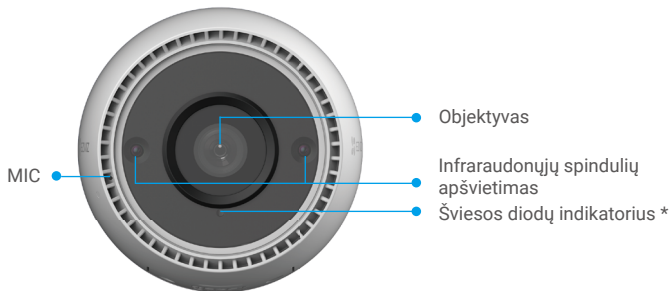

| Pavadinimas                 | Aprašas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mygtukas NUSTATYTI IŠ NAUJO | Kai kamera veikia, palaikykite paspaudę apie 4 s, kol LED indikatorius švies raudonai, ir visi parametrai bus atkurti į numatytuosius.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Šviesos diodų indikatorius  | <p>— Šviečiantis raudonas: kamera paleidžiama.</p> <p>• • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.</p> <p>• • • Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis (pvz., „Micro SD“ kortelės klaida).</p> <p>— Šviečianti mėlyna: programėlė lanko kamerą.</p> <p>• • Lėtai mirksinti mėlyna: kamera veikia tinkamai.</p> <p>• • • Greitai mirksinti mėlyna: Kamera paruošta „Wi-Fi“ ryšiui.</p> |

## Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujiny, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.


## Prisijungimas prie interneto

- i** • Laidinis ryšys: prijunkite kamerą prie kelvedžio. Žr. **A variantas**.  
 • Belaidis ryšys: prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“. Žr. **B variantas**.

### 1. A variantas: laidinė jungtis


1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
  2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.
 

**i** • Naudokite maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį, pateikiamus su kamera dėžutėje.  
 • Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.
  3. Prijunkite kamerą prie kelvedžio LAN prievado ethernetu kabeliu (įsigijamas atskirai).
- i** Lėtai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera prijungta prie interneto.

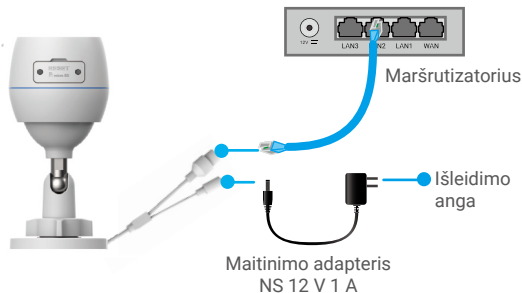

#### 4. Pridėkite kamerą prie EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą į programėlę.

## 2. B variantas: belaidis ryšys


1. Prie kameros maitinimo prievado prijunkite maitinimo adapterio kabelį.
2. Prijunkite maitinimo adapterį prie elektros lizdo.

- Naudokite maitinimo adapterį ir maitinimo kabelį, pateikiamus su kamera dėžutėje.
- Greitai mirksintis mėlynai LED rodo, kad kamera įjungta ir paruošta tinklo konfigūracijai.



### 3. Įtraukite kamerą į EZVIZ.

- Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
- Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
- Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



- Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad įtrauktumėte kamerą į EZVIZ.

- i** Pasirinkite prijungti kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.
  - „Wi-Fi“ dažnių juosta turi būti 2,4 GHz.
- i** Paspauskite ir maždaug 4 sekundes palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką, tada galite iš naujo paleisti kamerą ir atkurti visus parametrus į numatytuosius. Paspauskite ir palaikykite nustatymo iš naujo mygtuką apie 4 s šiais atvejais:
  - kamerai nepavyksta prisijungti prie jūsų „Wi-Fi“ tinklo;
  - norite prijungti kamerą prie kito „Wi-Fi“ tinklo.

## Įrengimas

### 1. „Micro SD“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Nuimkite kameros dangtelį.
2. Įdėkite „micro SD“ kortelę (parduodama atskirai) į kortelės lizdą.
3. Vėl uždėkite dangtelį.




- i** Įdėję „micro SD“ kortelę, turite ją inicijuoti EZVIZ programėlėje, kad galėtumėte ja naudotis.
4. EZVIZ programėlėje įrenginio nustatymų sąsajoje bakstelėkite „Saugojimo būseną“, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.
  5. Jei rodoma atminties kortelės būseną „Uninitialized“ (neinicijuota), palieskite kortelę, kad ją inicijuotumėte.
- i** Tada būseną pasikeis į **Įprasta** ir bus galima saugoti vaizdo įrašus.

## 2. Diegimo vieta

- Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku ir geru belaidžiu signalu.
- Įsitinkinkite, kad siena yra pakankamai tvirta, kad išlaikytų tris kartus didesnę už kamerą svorį.
- Kameros negalima montuoti, kai objektyvas nukreiptas į tiesioginius saulės spindulius.

## 3. Įrengimo procedūra

1. Nuimkite nuo objektyvo apsauginę plėvelę.
2. Padėkite gręžimo šabloną ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
3. (Tik cementinėms sienoms) Išgręžkite varžtų angas pagal šabloną ir įdėkite inkarinę detales.
4. Naudodami varžtus pritvirtinkite kamerą prie montavimo paviršiaus.
5. Atlaisvinkite reguliavimo varžtą.
6. Pasukite viršutinę kameros dalį, kad gautumėte tinkamą aptikimo efektą.
7. Vėl priveržkite reguliavimo varžtą.

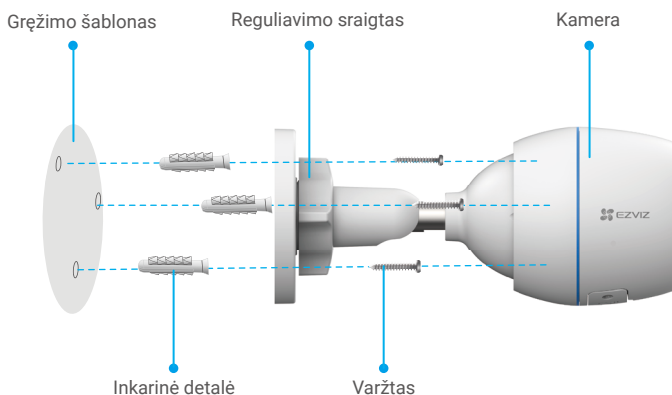

**i** Įsitinkinkite, kad „micro SD“ kortelės lizdas nukreiptas žemyn.




# Veiksmai su EZVIZ programėle

 Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

## 1. Tiesioginė peržiūra


Paleiskite EZVIZ programėlę, bakstelėkite „Tiesioginė peržiūra“, kad galėtumėte peržiūrėti ir klausytis tiesioginių transliacijų, daryti momentines nuotraukas, įrašyti vaizdo įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžtį.

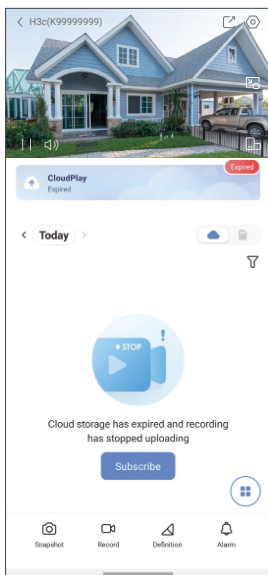

| Piktograma                                                                          | Aprašas                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.                                      |
|  | Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.                            |
|  | Iškylantysis langas. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos. |
|  | Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.                                          |
|  | Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.                              |
|  | Apibrėžimas. Pasirinkite video raišką.                                                  |
|  | Kelių ekranų tiesioginis režimas. Bakstelėkite, norėdami pasirinkti langų išdėstymą.    |



## 2. Nuostatos

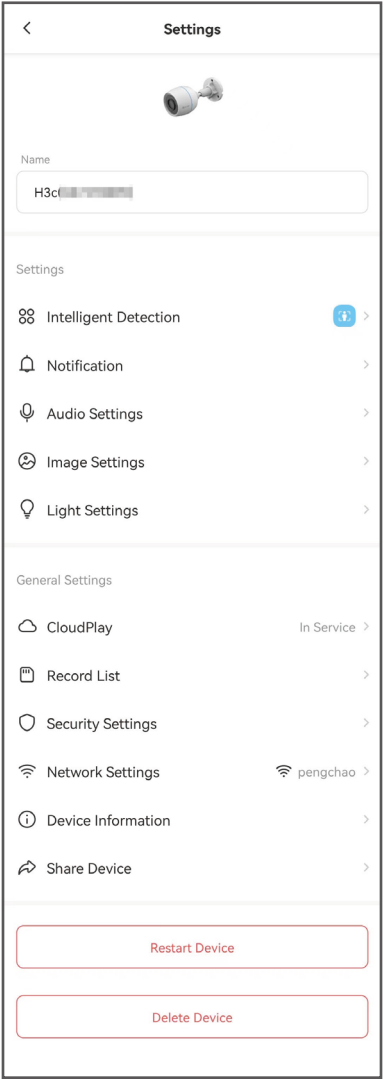

| Parametras                    | Aprašas                                                                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Išmanusis aptikimas           | Galite pasirinkti skirtingus savo įrenginio aptikimo tipus.                                                                                     |
| Pranešimas                    | Galite tvarkyti įrenginio žinutę ir EZVIZ programėlės pranešimą.                                                                                |
| Garso nustatymai              | Galite nustatyti aktualius savo įrenginio garso parametrus.                                                                                     |
| Vaizdo nustatymai             | Galite nustatyti aktualius savo įrenginio vaizdo parametrus.                                                                                    |
| Šviesų nuostatos              | Išjungus, kameros indikatorius bus išjungtas.                                                                                                   |
| „CloudPlay“                   | Galite užsiprenumeruoti ir valdyti debesies saugyklą.                                                                                           |
| Įrašų sąrašas                 | Čia galite matyti „micro SD“ kortelės talpą, užimtą vietą ir laisvą vietą, taip pat čia galite įjungti ar išjungti debesies saugyklos paslaugą. |
| Saugos nuostatos              | Galite užšifruoti vaizdo įrašus naudodami šifravimo slaptažodį ir tinkinti privatumo sritį.                                                     |
| Tinklo nustatymai             | Galite matyti ryšio būseną.                                                                                                                     |
| Įrenginio informacija         | Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.                                                                                                    |
| Įrenginio bendrinimas         | Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais ar svečiais.                                                                                   |
| Įrenginio paleidimas iš naujo | Bakstelėkite, kad norėdami paleisti įrenginį iš naujo.                                                                                          |
| Pašalinti įrenginį            | Bakstelėkite, norėdami panaikinti įrenginį iš „EZVIZ“ programėlės.                                                                              |

# „EZVIZ Connect“

## 1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žr. **Trikčių šalinimas**.

### Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. EZVIZ programėlėje išjunkite „Vaizdo šifravimas“ įrenginio nustatymų puslapyje.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

### Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. atidarykite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Bakstelėkite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

### Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

-  Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

### Trikčių šalinimas

**Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?**

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

**Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?**

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

-  Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

## 2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

### Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. EZVIZ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Vaizdo šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

### Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite **„Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
6. Bakstelėkite mygtuką **„Autorizuoti“**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite **Grįžti į programėlę**.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, bakstelėkite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

## **Kl. Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?**

- A. Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

## **Kl. Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?**

- A. Nustatykite mažesnę aptikimo jautrumo vertę. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

## **Kl. Kaip naudoti „micro SD“ kortelę vietinei saugyklai?**

- A. 1. Įsitikinkite, kad įdėta „micro SD“ kortelė ir kamera įtraukta į jūsų EZVIZ paskyrą. Atidarykite EZVIZ programėlę ir įeikite į sąsają „Įrenginio informacija“. Jei pasirodys mygtukas „Inicijuoti atminties kortelę, pirmiausia reikės inicijuoti „micro SD“ kortelę.
2. „Micro SD“ kortelės įrašymas judesio aptikimui yra įjungtas pagal numatytuosius nustatymus.

## **Kl. Kai kamera atjungta, mobilusis telefonas negauna pavojaus signalų pranešimų.**

- A. 1. Įsitikinkite, kad EZVIZ programėlė veikia jūsų mobiliajame telefone ir kad yra įjungtas pranešimas apie judesio aptikimą.
2. „Android“ sistemoje įsitikinkite, kad programa veikia fone; sistemoje „iOS“ įgalinkite pranešimų siuntimo funkciją skiltyje „Nustatymai“ > „Pranešimas“.
3. Jei vis tiek nerodomas joks pavojaus signalas, paspauskite ir apie 4 sekundes palaikykite mygtuką NUSTATYTI IŠ NAUJO, kad būtų atkurti kameros nustatymai.

## **Kl. Tiesioginės transliacijos arba atkūrimo triktis.**

- A. Įsitikinkite, kad jūsų tinklas tinkamai prijungtas. Žiūrint tiesioginius vaizdo įrašus reikalingas geras pralaidumas. Galite atnaujinti vaizdo srautą arba pakeisti tinklą ir bandyti vėl.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).

# Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo

Dėkojame, kad pasirinkote EZVIZ gaminius.

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Būdama aukštųjų technologijų kompanija, mes vis labiau suvokiame, kokį vaidmenį technologijos atlieka gerinant verslo efektyvumą ir gyvenimo kokybę, tačiau kartu ir galimą žalą dėl netinkamo jų naudojimo. Pavyzdžiui, vaizdo įrašymo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus. Tai suteikia didelę retrospektyvinę vertę ir leidžia išsaugoti tikralaikius faktus. Tačiau jei vaizdo duomenys platinami, naudojami ir (arba) tvarkomi netinkamai, taip pat gali būti pažeistos teisėtos trečiosios šalies teisės ir interesai. Vadovaudamasi „Technologijos gerovei“ filosofija, EZVIZ reikalauja, kad kiekvienas galutinis vaizdo technologijų ir vaizdo gaminių naudotojas laikytųsi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat etikos principų, kad galėtume kartu kurti geresnę bendruomenę. Atidžiai perskaitykite šias iniciatyvas:

1. Visi pagrįstai tikisi privatumo, o vaizdo įrašymo produktų įrengimas neturėtų prieštarauti šiems pagrindiniams lūkesčiams. Todėl, įrengiant vaizdo gaminius viešosiose vietose, turi būti pagrįstai ir veiksmingai pateikiamas įspėjimas ir patikslinamas stebėjimo diapazonas. Neviešosiose teritorijose trečiosios šalies teisės ir interesai vertinami įrengiant vaizdo įrašymo produktus, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įrengimą tik gavus suinteresuotųjų šalių sutikimą, ir neįrengiant labai nematomų vaizdo įrašymo produktų.
2. Video gaminių paskirtis – fiksuoti realią veiklą konkrečiu laiku ir konkrečiomis sąlygomis. Todėl kiekvienas naudotojas pirmiausia turi pagrįstai apibrėžti savo teises tokioje konkrečioje srityje, kad nepažeistų trečiosios šalies portretų, privatumo ar kitų teisėtų teisių.
3. Naudojant video produktus ir toliau bus generuojami video vaizdų duomenys, gauti iš realių scenų, įskaitant didelį biologinių duomenų kiekį (pvz., veido atvaizdus), ir duomenys gali būti toliau naudojami arba apdorojami. Patys video produktai negali atskirti gero nuo blogo kalbant apie tai, kaip naudoti duomenis, pagrįstus tik video produktų užfiksuotais vaizdais. Duomenų naudojimo rezultatas priklausys nuo duomenų valdytojų naudojimo būdo ir tikslo. Todėl duomenų valdytojai privalo ne tik laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų bei norminių reikalavimų, bet ir gerbti tarptautines normas, socialinę moralę, gerą moralę, bendrąją praktiką ir kitus neprivalomus reikalavimus, gerbti asmens privatumą, portretų ir kitas teises bei interesus.
4. Tvarkant vaizdo įrašų duomenis, kuriuos nuolat generuoja video produktai, visada reikėtų atsižvelgti į įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Šiuo požiūriu produktų saugumas ir duomenų saugumas yra nepaprastai svarbu. Todėl kiekvienas galutinis naudotojas ir duomenų valdytojas turi imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad užtikrintų duomenų saugumą ir išvengtų duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ir netinkamo naudojimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, tinkamos tinklo aplinkos (interneto ar intraneto), prie kurios prijungti vaizdo produktai, parinkimą, tinklo saugumo nustatymą ir nuolatinį optimizavimą.
5. Video produktai labai prisidėjo prie socialinės apsaugos gerinimo visame pasaulyje, ir mes manome, kad šie produktai taip pat atliks aktyvų vaidmenį didesniame skaičiuje socialinio gyvenimo aspektų. Bet koks piktnaudžiavimas video produktais pažeidžiant žmogaus teises arba dėl vykdančios nusikalstamą veiklą prieštarauja pradiniam technologinių inovacijų ir produktų kūrimo tikslui. Todėl kiekvienas naudotojas turi nustatyti savo produkto naudojimo vertinimo ir stebėjimo mechanizmą, kad užtikrintų, jog kiekvienas produktas būtų naudojamas tinkamai, pagrįstai ir sąžiningai.