

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovně, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání – leden 2025

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDRĚNÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU.

SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.


POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVYKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.


Obsah

Přehled	1
1. Obsah balení	1
2. Základy	1
Postup montáže	3
1. Příprava	3
2. Horní montáž	4
3. Montáž na zeď	7
4. Zapojení na otevírači brány	8
Zobrazení zařízení	9
1. Živé zobrazení	9
2. Nastavení kamery	10
3. Nastavení reproduktoru	11
Technické údaje	12
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	13


1. Obsah balení




Alarmová světelná kamera (1×)



Nástěnný držák (1×)



Vrtací šablona (1×)



Sada šroubů (4×)




Zákonné informace (1×)




Stručná příručka (1×)

-  • Tento produkt musí být používán s otvíračem brány EZVIZ (dále jen „otvírač brány“).
- Mohou existovat různé typy otvíračů bran a bran. Otvírač brány a brána ilustrace v tomto uživatelském manuálu slouží pouze jako reference.


2. Základy

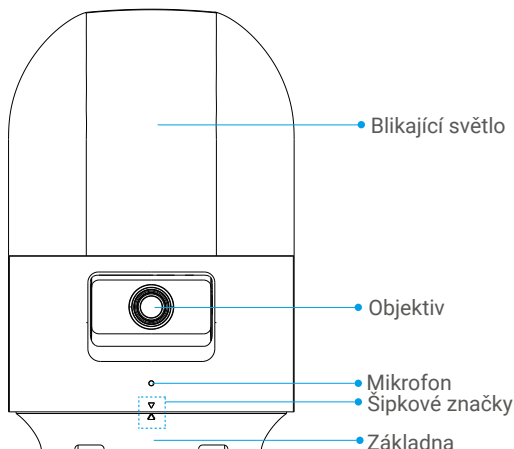

Přední pohled

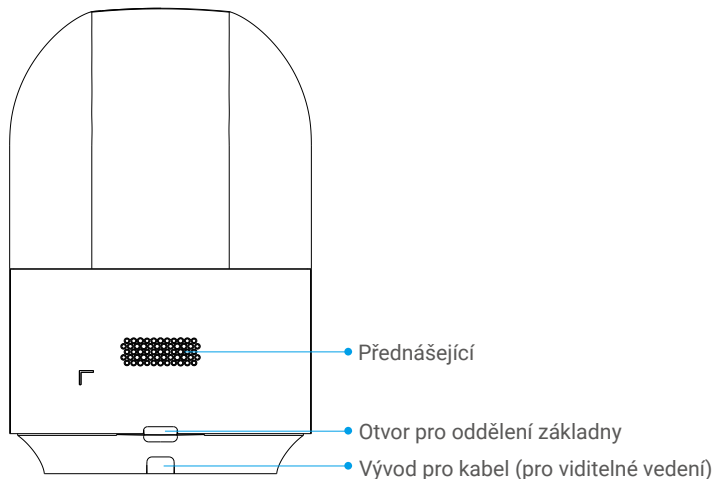

Pohled zezadu

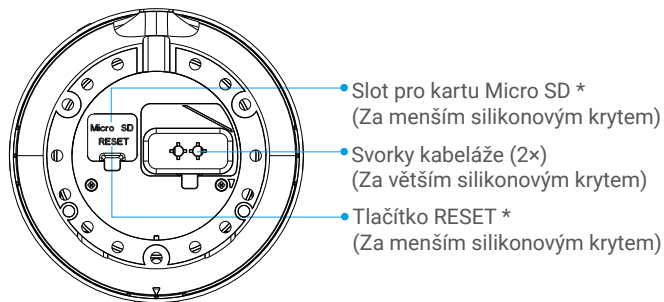

Spodní pohled

Název	Popis
Slot pro kartu Micro SD	Vložte do tohoto slotu Micro SD kartu (prodává se samostatně). Než začnete kartu používat, inicializujte ji v aplikaci EZVIZ. Doporučená kompatibilita: Třída 10, minimální prostor 16 GB, maximální prostor 512 GB.
RESET tlačítko	Všechny parametry obnovíte na výchozí nastavení tak, že při zapnuté kameře stisknete toto tlačítko a podržíte jej asi 4 sekund stisknuté.


Postup montáže

- Před instalací kamerového alarmu se ujistěte, že je pohon brány odpojen od napájení.
- Doporučuje se instalovat kameru s výstražným světlem na stejnou stranu jako otevírač brány, tedy na stranu, na kterou se brána otevírá.
- Aby byl zajištěn dobrý efekt živého náhledu, nainstalujte kameru s alarmovým světlem co nejbližší k bezdrátovému opakovací, bez zdí nebo kovových překážek mezi nimi.
- Doporučuje se instalovat kameru s výstražným světlem ve výšce 2 m. Instalace kamery příliš vysoko nebo příliš nízko může způsobit slepá místa a ovlivnit výkon monitorování.
- Specifikace zapojení: 2×0,75mm², maximální délka: 10m.
- Dávejte pozor, abyste při připojování nezpůsobili zkrat vodičů.

1. Příprava

1. Pokud je na sloupu instalována jakákoli stávající kamerová světelná signalizace, nejprve ji odstraňte. Dráty lze ponechat k použití.
2. Alarmová světelná kamera vyžaduje dva vodiče pro připojení k otevírači brány. Pokud nejsou žádné dráty, nejprve vyvrtejte otvory a připravte dráty.
3. Podívejte se kolem sloupu a vyberte ideální místo pro instalaci alarmové světelné kamery (buď na stěnu, nebo na vrchol sloupu), aby kamera po instalaci měla dobrý monitorovací úhel.
4. Doporučuje se instalovat kameru s alarmovým světlem na vrchol sloupu (horní montáž), protože kamera může získat širší monitorovací perspektivu a také silnější bezdrátový výkon.
5. Perspektiva monitorování kamery s alarmovým světlem může být ovlivněna faktory, jako jsou výška vrcholu sloupu a úhel sklonu horního povrchu.
6. Vyberte mezi horním upevněním a montáží na stěnu podle struktury vaší brány a sloupků.


Topologie bezdrátové komunikace

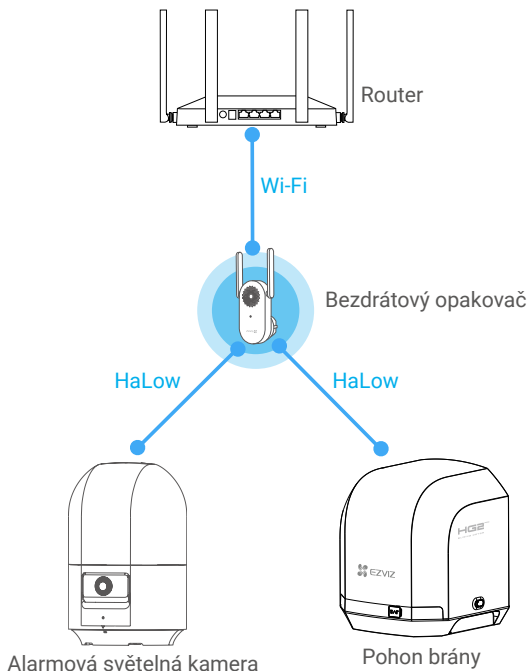


2. Horní montáž

1. Vyberte vhodné místo instalace na vrcholu sloupku a přilepte šablonu pro vrtání (ujistěte se, že je instalační oblast čistá a rovná).

-  • Ujistěte se, že vzdálenost mezi objektivem kamery alarmového světla a okrajem sloupku je menší než 2 cm; jinak může dojít k vzniku slepého bodu v monitorovacím zobrazení.
- Doporučuje se, aby sloup nebyl vyšší než 2,5 m.

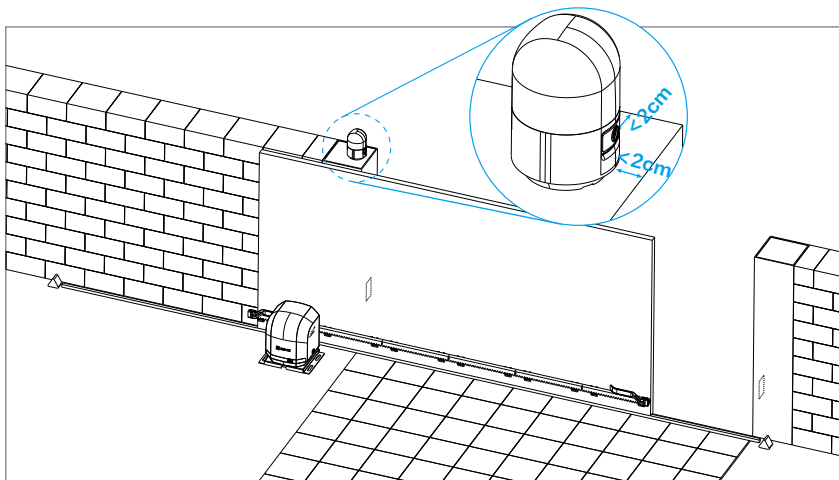


2. Použijte vrták (průměr 5,5 mm) k vyvrtání otvorů podle tří bodů podél kruhu na šabloně pro vrtání (hloubka vrtání: přibližně 25 mm).

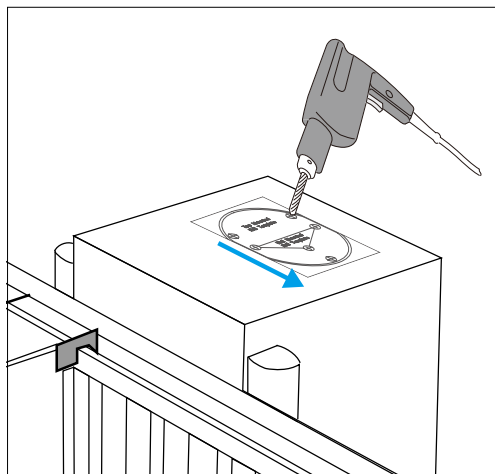


-  Ujistěte se, že tupý úhel vnitřního trojúhelníku na šabloně vrtání směřuje stejným směrem jako objektiv kamery alarmového světla (jak je naznačeno šipkou na obrázku).


3. Odstraňte šablonu vrtání, vložte hmoždinky do otvorů a zatlučte je pouze do otvorů.

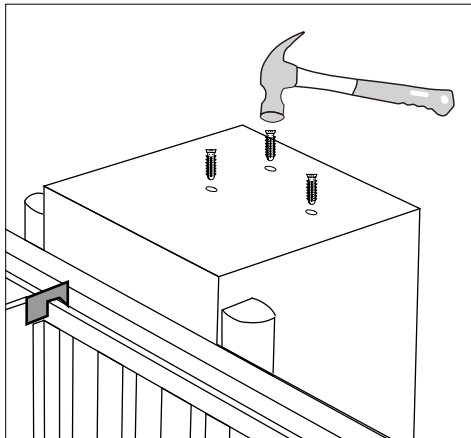

4. Zarovnejte šipku na těle kamery se šipkou na základně kamery a pomocí šroubováku oddělte základnu od kamery s alarmovým světlem (z otvoru pro oddělení základny).

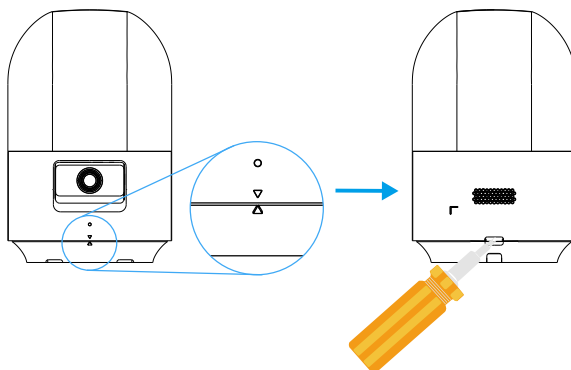


5. Otevřete menší silikonový kryt na spodní části těla kamery, vložte do slotu kartu Micro SD (prodává se samostatně) a poté kryt vraťte zpět.

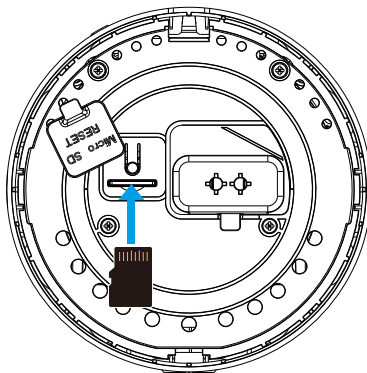


- i** Po instalaci Micro SD karty byste měli kartu inicializovat v aplikaci EZVIZ před použitím:
- V aplikaci EZVIZ zkontrolujte stav karty SD v okně Nastavení zařízení klepněte na možnost Stav úložiště.
 - Pokud se stav paměťové karty zobrazí jako Neinicializovaný, klepnutím kartu inicializujte. Stav se poté změní na hodnotu Normální a videa bude možné ukládat.

6. Odizolujte kryt dvou skrytých vodičů na délku 6–10 mm a protáhněte vodiče základnou kamery.
7. Zarovnejte tři otvory pro šrouby na základně s vyvrtanými otvory na vrcholu sloupku (ujistěte se, že šipka na základně směřuje ke bráně). Použijte tři šrouby k upevnění základny.
8. Připojte vodiče ke kameře.
 - a. Sejměte větší silikonový kryt na spodní části těla kamery.
 - b. Použijte šroubovák k uvolnění dvou šroubů na dvou svorkách.
 - c. Proved'te skryté vodiče otvory na větším silikonovém krytu a připojte je ke dvěma svorkám.
 - d. Použijte šroubovák k utažení šroubů zpět na svorkovnici.
 - e. Vraťte silikonový kryt zpět a pevně jej utáhněte.

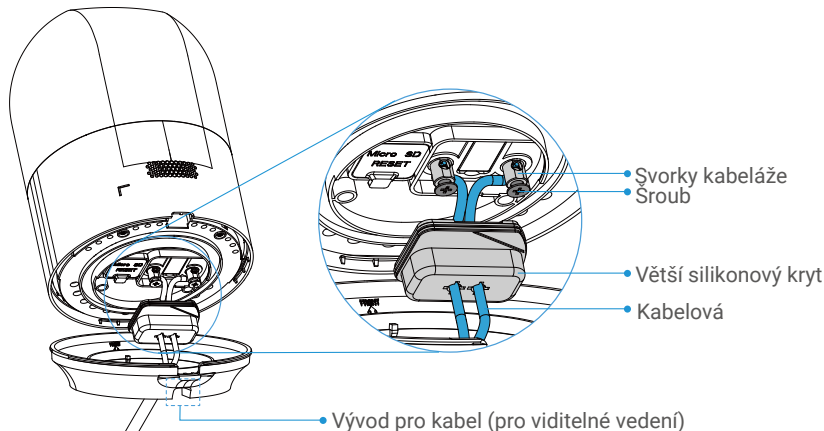

- i** Pokud používáte viditelné vedení, ved'te vodiče po připojení skrz vývod pro kabely.

9. Zarovnejte šipku na těle kamery se šipkou na základně kamery a stiskněte tělo kamery dolů, aby zaklaplo na místo. Upravte polohu těla kamery (vodorovně) a objektivu (svisle), aby byl zajištěn široký monitorovací úhel.

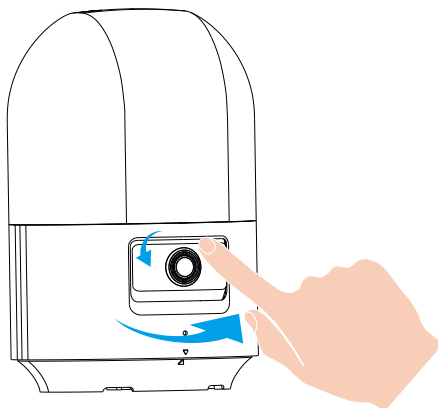


3. Montáž na zeď

Pokud vaše brána a sloupy nejsou vhodné pro montáž shora, můžete použít montáž na stěnu.

- Pro montáž na stěnu se doporučuje, aby byla kamerová alarmová světla instalována ve výšce 1,5 až 2,5 metru.
- Podrobnosti o montáži na stěnu jsou podobné jako u montáže na vrch a proto zde nejsou opakovány.

1. Oddělte základnu kamery od těla kamery a připevněte základnu na nástěnný držák (součást balení).
2. Vyberte vhodné místo pro instalaci na stěně sloupu a nainstalujte nástěnný držák.
3. Připojte vodiče a upevněte tělo kamery na nástěnný držák.

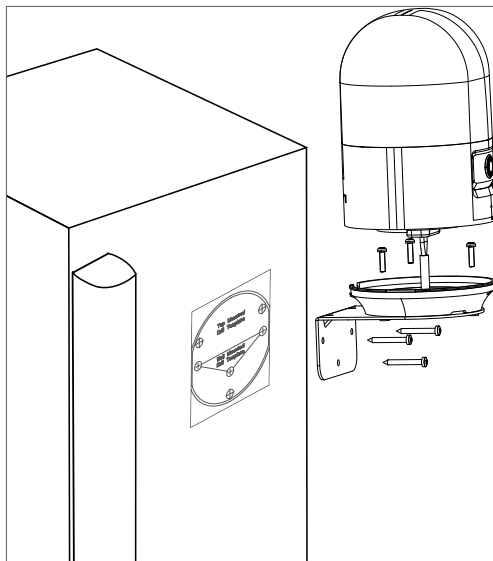


4. Upravte polohu těla kamery a objektivu.

4. Zapojení na otvírači brány

1. Povolte dva šrouby na svorkách „FLASH“ u otvírače brány.
2. Vložte dva vodiče z alarmové světelné kamery zvlášť do svorek „FLASH“.
3. Utáhněte šrouby zpět na dvou svorkách.

 Ujistěte se, že šrouby jsou správně utaženy a dráty nespadnou.

4. Použijte kabelovou pásku k upevnění vodičů v držáku kabelů.

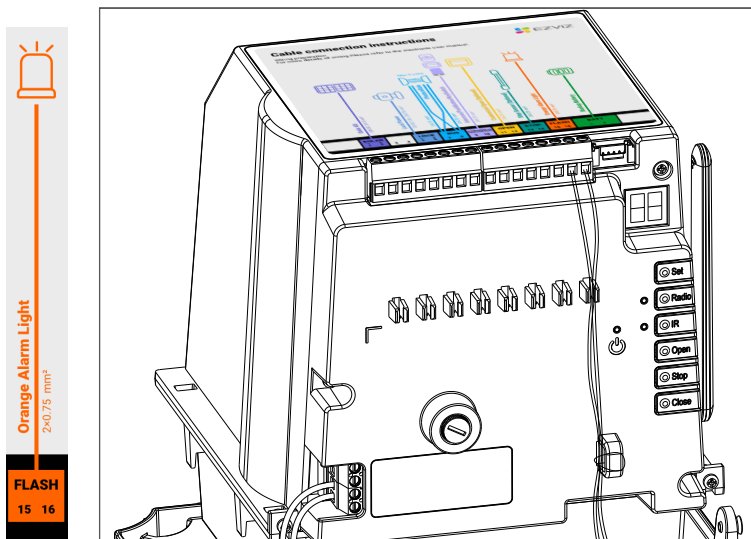

Po zapnutí pohonu brány se pohon brány a kamera s alarmovým světlem automaticky propojí s bezdrátovým opakovacím a přidají se do vašeho účtu EZVIZ. Živý náhled kamery s alarmovým světlem můžete zkontrolovat v aplikaci EZVIZ.

Zobrazení zařízení

i Rozhraní aplikace se může měnit podle dané aktualizace verze. Viz skutečné rozhraní.


1. Živé zobrazení

Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí níže uvedená stránka zařízení.
Zde můžete zobrazit nebo poslouchat živý přenos, pořizovat snímky nebo nahrávky a volit rozlišení videa podle potřeby.

Vstup 1:
V aplikaci EZVIZ klepněte na kartu zařízení alarmové světelné kamery.

Vstup 2:
Na detailní stránce otvírače brány klepněte na „Živý náhled“.

Vstup 3:
Na detailní stránce bezdrátového opakováče klepněte na ikonu  v kartě zařízení alarmové světelné kamery.
Stránka živého náhledu alarmové světelné kamery je zobrazena níže.

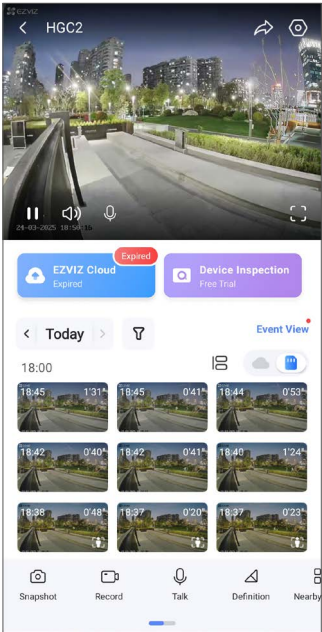

i Přetáhnutím přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.

Ikona	Popis
	Sdílet. Sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení kamery se světelným alarmem.
	Pozastavení/přehrávání. Pozastavit nebo přehrát živý náhled.

Ikona	Popis
	Zvuk. Zapněte nebo vypněte zvuk v živém náhledu.
	Mluvit. Klepněte na ikonu a poté postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli mluvit s lidmi nebo je poslouchat v blízkosti kamery.
	Celá obrazovka. Sledujte živý přenos na celé obrazovce.
	(Viditelné pouze v režimu celé obrazovky) Zobrazit historické videoklipy.
	Snímek. Klepněte pro pořízení snímku živého náhledu.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Rozlišení. Vyberte rozlišení videa podle potřeby.
	Poblíž zařízení. Klepnutím zkontrolujete dostupná zařízení v blízkosti.
	Obraz v obraze (PiP). Klepněte na ikonu, aktuální obrazovka se změní na samostatné malé okno, které může plavat nad jinou aplikací na vašem mobilním telefonu.
	Tip. Klepnutím zobrazíte další informace o zařízení.
	Přeuspořádat. Přeuspořádat pořadí všech funkcí výše.

2. Nastavení kamery

Chcete-li nastavit hlasitost nebo jas alarmového světla kamery, přejděte na stránku nastavení otvírače brány a vyberte „Hlasitost světla alarmu“ nebo „Jas alarmového světla“.

Na stránce živého náhledu klepněte na ikonu pro vstup na stránku nastavení kamery s alarmovým světlem.



Nastavení	Popis
Název	Zobrazte nebo klepněte pro přizpůsobení názvu vaší kamerové alarmové světla zde.
Inteligentní detekce	Můžete si vybrat mezi různými typy detekce pro vaši kameru s alarmovým světlem.
Upozornění zprávou	Můžete spravovat zprávy zařízení a oznámení aplikace EZVIZ.
Nastavení zvuku	Můžete nastavit příslušné parametry zvuku pro své zařízení.
Nastavení obrazu	Můžete nastavit příslušné parametry obrazu pro své zařízení.
Seznam záznamů	Můžete zde vybrat mezi různými režimy nahrávání pro vaše zařízení a zobrazit stav Micro SD karty.
Nastavení ochrany soukromí	Můžete zašifrovat svá videa šifrovacím heslem a přizpůsobit si svůj soukromý prostor.
Nastavení sítě	Můžete zobrazit připojenou Wi-Fi síť, provést detekci šířky pásma a aktivovat režim bezdrátového testování.
Informace o zařízení	Zde můžete najít informace o zařízení včetně uživatelské příručky.

Nastavení	Popis
Sdílení zařízení	Můžete zařízení nasdílet pro jiného člena rodiny nebo hosta.
EZVIZ Cloud	Můžete si předplatit a spravovat cloudové úložiště.
Kontrola zařízení	Zde lze přihlásit odběr kontroly zařízení.
Odstranit zařízení	Klepněte pro odstranění kamerového světla alarmu z aplikace EZVIZ.

3. Nastavení reproduktoru

Chcete-li nakonfigurovat nastavení reproduktoru pro kameru s alarmovým světlem, postupujte podle níže uvedených kroků.

1. Na stránce podrobností o bezdrátovém opakovací klepněte na kartu zařízení kamery s alarmem a vyberte možnost Podrobnosti o reproduktoru.
2. Na stránce „Podrobnosti o reproduktoru“ můžete zapnout chytré upozornění na zvuk detekce a vybrat si zvuk upozornění podle svého.
3. Klepněte na „Uložit“ v pravém horním rohu.

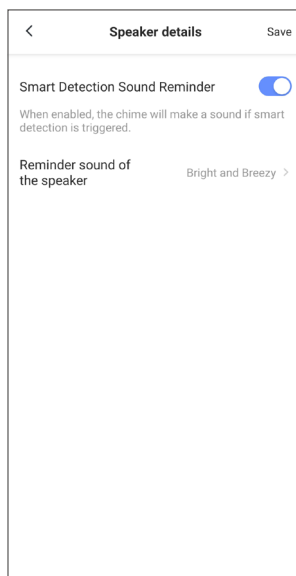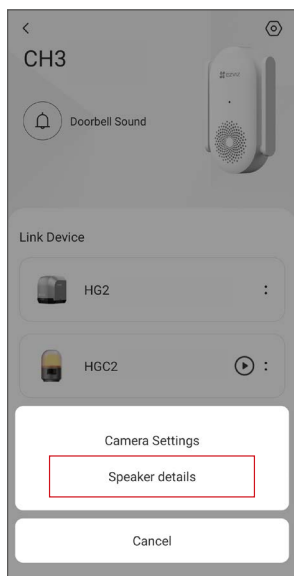

Po aktivaci zvukového upozornění chytrého detekčního systému vydá bezdrátový opakováč zvuk pokaždé, když je spuštěna chytrá detekce kamery.

Technické údaje

Položka	Popis
Rozlišení	2048×1536
Přepínač režimu den a noc	IR-cut filtr s automatickým přepínáním
Metoda připojení	Drátové připojení (2-drátové), Přenos digitálního signálu
Inteligentní alarm	Chytré detekování lidského pohybu + Detekce postávání
Provozní podmínky	-30 °C až 55 °C, vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace)
Míra ochrany	IPX5

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážený uživatele aplikace EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň si jsme také vědomi potenciálního poškození v důsledku nesprávného používání. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob.

Zavázání k inovaci technologií pro dobro, my v EZVIZ zde tímto upřímně prosazujeme, aby každý uživatel používal video produkty správně a zodpovědně, a tím společně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a použití splňují platné zákony a předpisy, respektují zájmy a práva jednotlivců a podporují sociální morálku.

Zde jsou iniciativy společnosti EZVIZ, na které bychom si cenili vaší pozornosti:

1. Každá osoba má přiměřené očekávání soukromí a použití videoproduktů nesmí být v rozporu s tímto přiměřeným očekáváním. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.

2. Videoprodukty objektivně zaznamenávají záběry skutečných činností v určitém čase a prostoru. Uživatelé musí přiměřeně předem identifikovat osoby a práva zapojené do tohoto rozsahu, aby nedošlo k porušení práva na obraz, soukromí nebo jiných zákonných práv jiných osob a zároveň aby se chránili prostřednictvím videoproduktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.

3. Používané videoprodukty budou konzistentně generovat zvukové nebo vizuální údaje ze skutečných scén případně včetně biometrických informací, jako jsou snímky obličejů na základě výběru uživatele funkcí produktu. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Videoprodukty jsou pouze technologické nástroje, které nemohou a nedokážou lidsky uplatňovat právní a morální normy pro řádné a zákonné využití dat. Je to způsoby a účely lidí, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Kromě toho by měla být vždy prioritou ochrana soukromí a práva na snímky a další přiměřené zájmy.

4. Videodata nepřetržitě generovaná videoprodukty nesou v sobě práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je proto nesmírně důležité zajistit zabezpečení dat a ochránit produkty před škodlivými narušeními. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.

5. Videoprodukty významně přispěly ke zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých aspektech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Zacházejte s video produkty zodpovědně a s dobrými úmysly a ujistěte se, že jsou vždy používány správně a uvážlivě.