

TEKIJÄNOIKEUDET © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Kaikki tiedot, mukaan lukien kirjoitukset, kuvat ja kaaviot, ovat Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.:n (jäljempänä "EZVIZ") omaisuutta. Tätä käyttöohjetta (jäljempänä "käyttöohje") ei saa kopioida, muuttaa, kääntää tai jakaa, osittain tai kokonaan millään menetelmällä, ilman ennalta saatua EZVIZin kirjallista lupaa. Ellei toisin määrätä, EZVIZ anna käyttöohjetta koskien mitään suoria tai epäsuoria takuita, vakuutuksia tai lausuntoja.

Tietoa käyttöohjeesta

Käyttöohjeessa on ohjeita tuotteen käyttämiseen ja hallintaan liittyen. Kuvat, kaaviot, kuvat ja kaikki muut tiedot tässä jäljempänä ovat vain kuvausta ja selitystä varten. Käsikirjan tiedot voivat muuttua ilmoituksetta laiteohjelmistopäivitysten tai muiden syiden vuoksi. Uusin versio on EZVIZ™ verkkosivuilla (<http://www.ezviz.com>).

Tarkistustiedot

Uusin versio – tammikuu 2025

Tavaramerkkien tunnustus

EZVIZ™, ™ muut EZVIZ tavaramerkit ja logot ovat EZVIZ omaisuutta eri lainkäyttöalueilla. Muut jäljempänä mainitut tavaramerkit ja logot ovat omistajiensa omaisuutta.

Vastuuvapauslauseke

KUVATTU TUOTE, MUKAAN LUKIEN SEN LAITTEISTO, OHJELMISTO JA LAITEOHJELMISTO, TOIMITETAAN SOVELLETTAVAN LAIN ENIMMÄISPUITTEISSA "SELLAISENAAN" KAIKKINE PUUTTEINEEN JA VIRHEINEEN EZVIZ EI ANNA SUORIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TYYDYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA, SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA KOLMANNEN OSAPUOLEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. EZVIZ JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI TIETOJEN TAI MUUN DOKUMENTAATION MENETYS TUOTTEEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ, VAIKKA EZVIZILLE OLISI ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SEN SALLII, EZVIZIN KOKONAISKORVAUSVELVOLLISUUS KAIKISTA VAHINGOISTA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ TUOTTEEN ALKUPERÄISTÄ OSTOHINTAA.

EZVIZ EI OTA MITÄÄN VASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN TOIMINNAN KESKEYTYKSESTÄ TAI PALVELUN PÄÄTTYMISESTÄ JOHTUEN: A) VIRHEELLISESTÄ ASENNUKSESTA TAI OHJEIDEN VASTAISESTA KÄYTÖSTÄ; B) KANSALLISTEN TAI JULKISTEN ETUJEN SUOJAAMISESTA C) YLIVOIMAISESTA ESTEESTÄ; D) SINUSTA TAI KOLMANNESTA OSAPUOLESTA, MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSITTA, KAIKKI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TUOTTEIDEN, OHJELMIEN, SOVELLUSTEN JA MUIDEN VASTAAVIEN KÄYTTÄMINEN.


INTERNETIYHTEYDELLÄ VARUSTETUN TUOTTEEN KÄYTTÄMINEN ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. EZVIZ EI OLE VASTUUSSA EPÄNORMAALISTA TOIMINNASTA, YKSITYISTIETOJEN VUOTAMISESTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TIETOVERKKOHYÖKKÄYKSISTÄ, HAKKERIHYÖKKÄYKSISTÄ, VIRUSTARTUNNASTA TAI MUISTA TIETOTURVARISKEISTÄ, MUTTA EZVIZ TARJOAA TARVITTAESSA TEKNISTÄ TUKEA. VALVONTALAIT JA TIETOSUOJALAIT VAHITTELEVAT LAINKÄYTTÖALUEITTAIN. TARKISTA KAIKKI LAINKÄYTTÖALUEESI SOVELLETTAVAT LAIT ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÄMISTÄ VARMISTAAKSESI, ETTÄ KÄYTTÖ ON SOVELLETTAVIEN LAKIEN MUKAISTA. EZVIZIA EI VOI PITÄÄ VASTUUSSA, MIKÄLI TUOTETTA KÄYTETÄÄN LUVATTOMAAN TARKOITUKSEEN.

MIKÄLI EDELLÄ MAINITTU JA SOVELLETTAVA LAKI OVAT RISTIRIIDASSA, SOVELLETAAN JÄLKIMMÄISTÄ.


Sisällysluettelo

Yleiskatsaus.....	1
1. Pakkauksen sisältö	1
2. Perusteet.....	1
Asennusohje.....	3
1. Valmistelu	3
2. Yläasennus	4
3. Seinäasennus.....	7
4. Johdotus portinavaajassa	8
Katsele laitettasi.....	9
1. Live-näkymä	9
2. Kameran asetukset.....	10
3. Kaiutinasetukset	11
Tekniset tiedot.....	12
Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita	13


1. Pakkauksen sisältö




Hälytysvalokamera (x1)



Seinäteline (x1)



Porauskaavio (x1)



Ruuvisarja (x4)




Lainsäädäntötiedot (x1)




Pika-aloitusopas (x1)

- Tätä tuotetta on käytettävä EZVIZ-portinavaajan (jäljempänä "portinavaaja") kanssa.
- Portinavaajia ja portteja voi olla eri tyyppisiä. Portinavaaja ja portti kuvitukset tässä käyttöoppaassa ovat vain viitteellisiä.


2. Perusteet

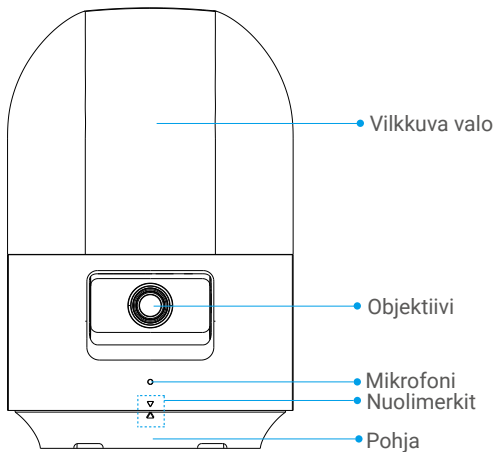

Näkymä edessä

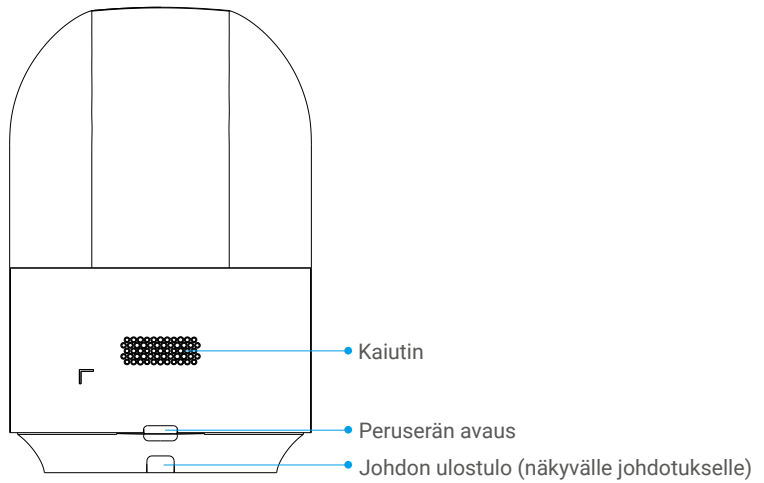

Takanäkymä

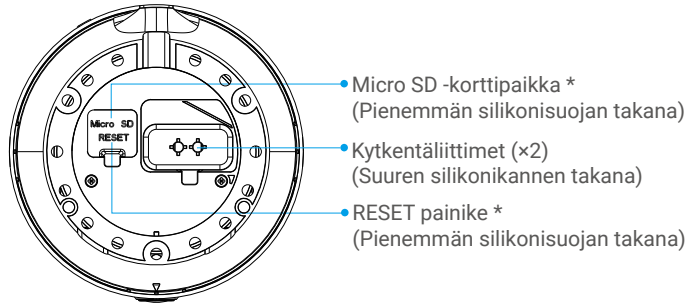

Alla oleva kuva


Nimi	Kuvaukset
Micro SD-korttipaikka	Aseta Micro SD -kortti (myydään erikseen) tähän paikkaan. Alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen käyttöä. Suositeltava korttityyppi: Luokka 10, vähimmäistila 16GB, enimmäistila 512GB.
RESET painike	Kun kamera on toiminnassa, pidä painettuna noin neljä sekuntia, niin kaikki parametrit palautetaan oletusasetuksiin.

Asennusohje

- Ennen hälytysvalokameran asentamista, varmista, että portinavaaja on irrotettu virtalähteestä.
- On suositeltavaa asentaa hälytysvalokamera samalle puolelle kuin portinavaaja, eli sille puolelle, jolle portti avautuu.
- Jotta varmistetaan hyvä live-näkymän laatu, asenna hälytysvalokamera mahdollisimman lähelle langatonta toistinta ilman seinä- tai metalliestettä välissä.
- Suositellaan asentamaan hälytysvalokamera 2 metrin korkeudelle. Kameran asentaminen liian korkealle tai liian matalalle voi aiheuttaa katvealueita ja vaikuttaa valvontasuorituskykyyn.
- Sähköasennusmääräykset: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, enimmäispituus: 10m.
- Ole varovainen, ettet aiheuta oikosulkuja johtoja yhdistäessäsi.


1. Valmistelu

1. Jos jokin olemassa oleva hälytysvalokamera on asennettu pylvääseen, poista se ensin. Johdot voidaan säilyttää käyttöä varten.
2. Hälytysvalokamera tarvitsee kaksi johtoa portinavaajan liittämiseen. Jos johtoja ei ole, poraa reiät ja valmistelee johdot ensin.
3. Tutki pilarin ympäristöä ja valitse ihanteellinen asennuspaikka hälytysvalokameralle (joko seinälle tai pilarin päälle) varmistaaksesi, että kamera saa hyvän valvontanäkymän asennuksen jälkeen.
4. On suositeltavaa asentaa hälytysvalokamera pylvään päälle (yläasennus), koska kamera saa laajemman valvontanäkymän sekä vahvemman langattoman suorituskyvyn.
5. Hälytysvalokameran valvontanäkymään voivat vaikuttaa tekijät, kuten pilarin yläosan korkeus ja yläpinnan kallistuskulma.
6. Valitse portin ja pylväiden rakenteen perusteella yläasennuksen ja seinäasennuksen välillä.

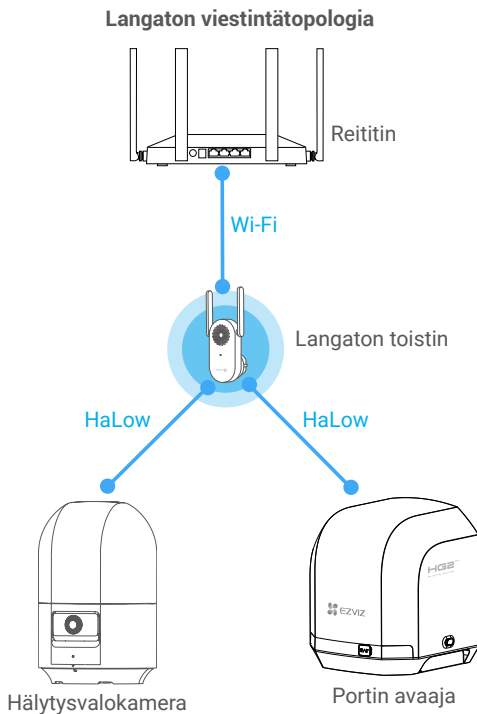


2. Yläasennus

1. Valitse sopiva asennuspaikka pilarin päältä ja kiinnitä porausmalli (varmista, että asennusalue on puhdas ja tasainen).
 - Varmista, että hälytysvalokameran linssin ja pylvään reunojen välinen etäisyys on alle 2 cm; muuten valvontanäkymään saattaa muodostua katvealue.
 - Pilarin suositellaan olevan enintään 2,5 m korkea.

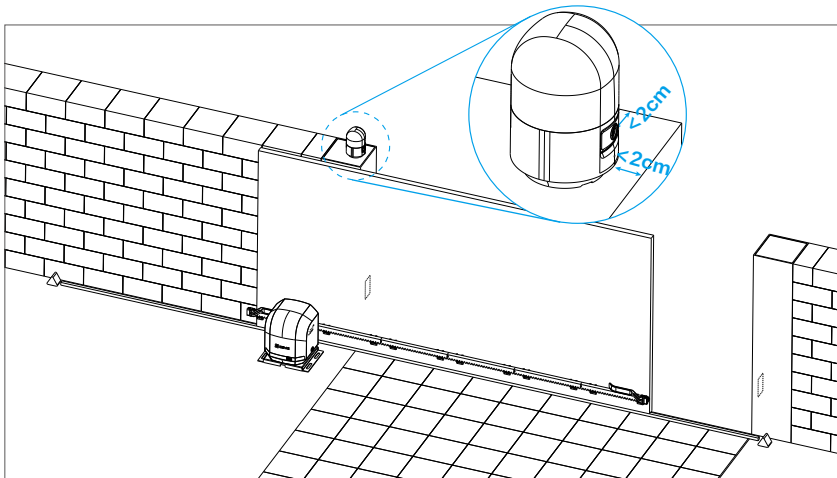


2. Käytä poranterää (5,5 mm halkaisija) porataksesi reiät porausmallin ympyrän kolmen pisteen mukaan (porausvyövyys: noin 25 mm).

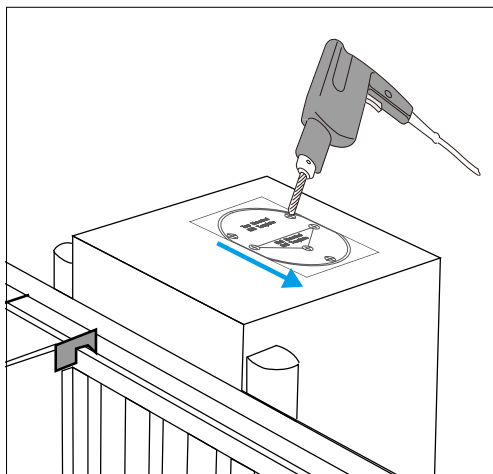


- Varmista, että porausmallin sisäkolmion tylppä kulma osoittaa samaan suuntaan kuin hälytysvalokameran linssi tulee osoittamaan (kuten kuvassa oleva nuoli osoittaa).


3. Poista porausmalli, laita ankkurit reikiin ja lyö ne kevyesti reikiin sisään.

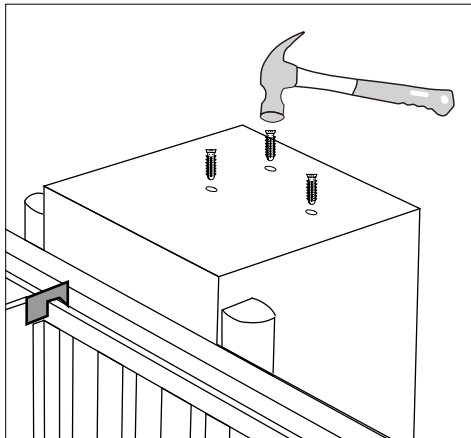


4. Kohdista kameran rungon nuolimerkki kameran jalustan nuolimerkin kanssa ja käytä ruuvimeisseliä irrottaaksesi jalustan hälytysvalokamerasta (jalustan irrotusaukosta).

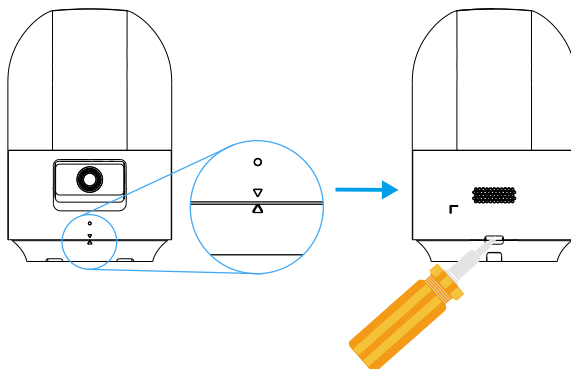


5. Avaa kameran rungon alaosassa oleva pienempi silikonisuojuus, aseta Micro SD-kortti (myydään erikseen) korttipaikkaan ja laita suojuus takaisin paikoilleen.

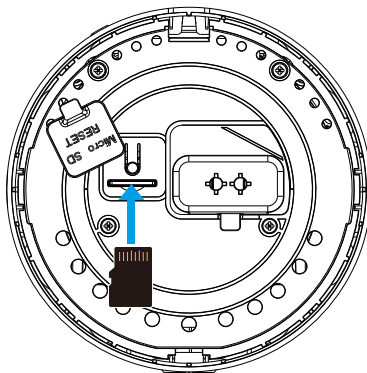

- i** Asenna Micro SD-kortti ja alusta kortti EZVIZ-sovelluksessa ennen sen käyttöä:
- Valitse EZVIZ-sovelluksessa tallennustilan tila - laiteasetukset -näytössä tarkistaaksesi SD-kortin tilan.
 - Jos muistikortin tilana näkyy alustamaton, alusta se. Tilaksi tulee sitten Normaali, minkä jälkeen videoita voi tallentaa.
6. Irrota kahden piilotetun johdon eristyskarvoja 6 - 10 mm:n pituiselta alueelta ja ohjaa johdot kameran kannen läpi.
7. Kohdista jalustan kolme ruuvireikää pilarin yläosaan porattujen reikien kanssa (varmistuen, että jalustan nuolimerkki osoittaa porttia kohti). Käytä kolmea ruuvia kiinnittääksesi alustan.
8. Yhdistä johdot kameraan.
- a. Poista kameran rungon alaosassa oleva suurempi silikonisuoja.
 - b. Käytä ruuvimeisseliä löysätäksesi kaksi ruuvia kahdesta johdotusliittimestä.
 - c. Ohjaa piilotetut johdot suuremman silikonisuojan reikien läpi ja liitä ne kahteen johdotuspäätteeseen.
 - d. Käytä ruuvimeisseliä kiristäksesi ruuvit takaisin johdotusliittimiin.
 - e. Laita silikonisuojaus takaisin tiukasti paikoilleen.

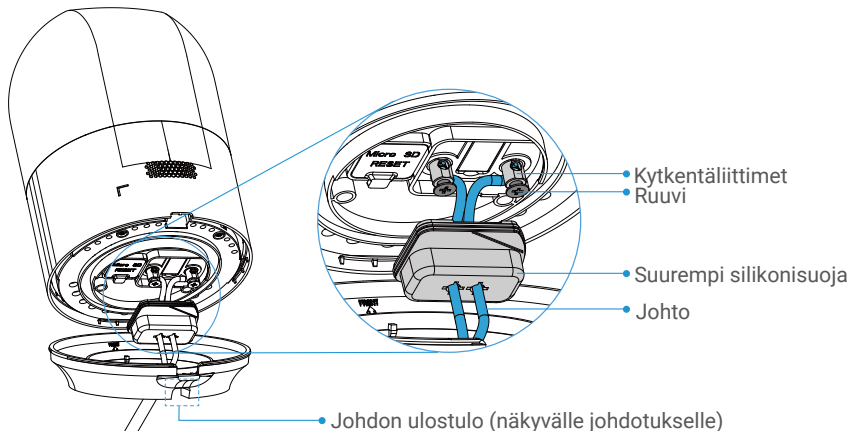

- i** Jos käytät näkyvää kaapelointia, ohjaa johdot liittöksen jälkeen johdon ulostulon kautta.
9. Kohdista kameran rungon nuoli kameran jalustan nuolen kanssa ja paina kameran runkoa alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen. Säädä kameran rungon sijaintia (vaakasuunnassa) ja objektiivin sijaintia (pystysuunnassa) varmistaaksesi laajan valvontanäkymän.

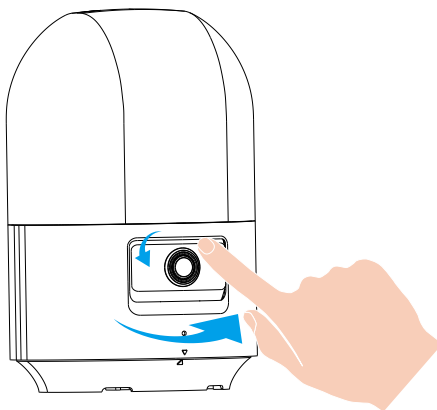


3. Seinäasennus

Jos porttisi ja pylväät eivät sovellu yläasennukseen, voit käyttää seinäasennusta.

- Seinälle asennettaessa suositellaan, että hälytysvalokamera asennetaan 1,5–2,5 metrin korkeudelle.
- Seinäkiinnityksen toimintatiedot ovat samanlaisia kuin yläkiinnityksen, joten niitä ei toisteta tässä.


1. Irrota kameran jalusta kameran rungosta ja kiinnitä jalusta seinäkiinnikkeeseen (sisältyy pakkaukseen).
2. Valitse sopiva asennuspaikka pilarin seinästä ja asenna seinäkiinnike.
3. Yhdistä johdot ja kiinnitä kameran runko seinätelineeseen.

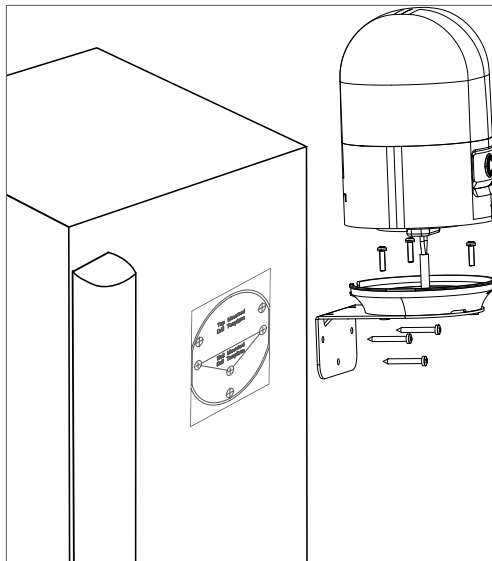

4. Säädä kameran rungon ja objektiivin asentoa.

4. Johdotus portinavaajassa

1. Irrota kaksi ruuvia portinavaajan "FLASH"-liittimistä.
 2. Aseta hälytysvalokameran kaksi johtoa erikseen "FLASH"-liittimiin.
 3. Kiristä ruuvit takaisin kahteen liittimeen.
-  Varmista, että ruuvit on kiristetty kunnolla eikä johdot irtoa.
4. Käytä nippusidettä johtojen kiinnittämiseen kaapelipidikkeeseen.

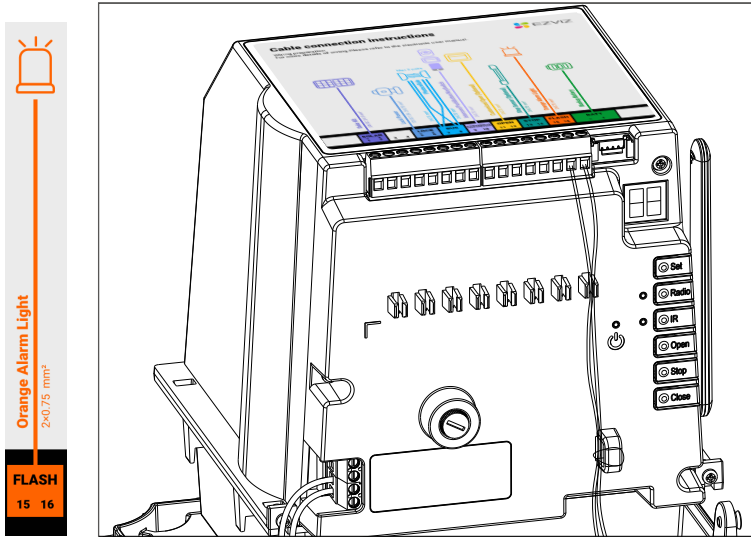

Kun portinavaaja kytketään päälle, portinavaaja ja hälytysvalokamera yhdistetään automaattisesti langattomaan toistimeen ja lisätään EZVIZ-tilillesi. Voit tarkistaa hälytysvalokameran live-näkymän EZVIZ-sovelluksessa.


 Sovelluksen käyttöliittymä voi muuttua versiopäivitysten vuoksi. Tutustu päivitettyyn käyttöliittymään.

1. Live-näkymä

Kun avaat EZVIZ-sovelluksen, laitesivu näyttää samalta kuin alla.
Voit katsella ja kuunnella live-syötettä, ottaa tilannekuvia tai tehdä tallenteita ja valita tarvittavan videomäärityksen.

- Kirjautuminen 1:**
EZVIZ-sovelluksessa napauta hälytysvalokameran laitekorttia.
- Kirjautuminen 2:**
Portinavaajan yksityiskohtasivulla napauta "Live-näkymä".
- Kirjautuminen 3:**

Langattoman toistimen yksityiskohtasivulla napauta hälytysvalokameran laitekortissa olevaa  kuvaketta.
Hälytysvalokameran live-näkymäsivu näkyy alla.

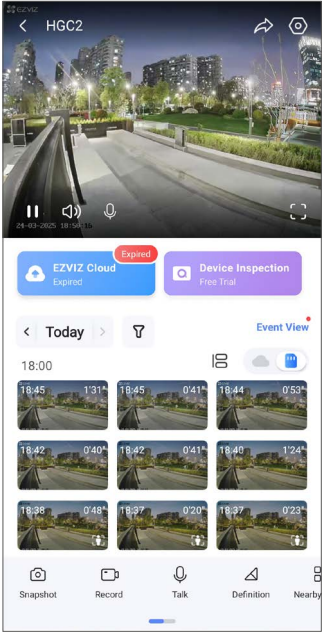

 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle näytön yli nähdäksesi lisää kuvakkeita.

Kuvake	Kuvaukset
	Jaa. Jaa laitteesi kenen kanssa haluat.
	Asetukset. Katso tai vaihda hälytysvalolla varustetun kameran asetuksia.
	Tauko/Toisto. Keskeytä tai toista live-näkymä.

Kuvake	Kuvaukset
	Ääni. Kytke ääni päälle tai pois päältä live-näkymässä.
	Puhu. Napauta kuvaketta ja seuraa näytön ohjeita puhuaksesi tai kuunnellaksesi kameran lähellä olevia ihmisiä.
	Koko näyttö. Katso live-näkymää koko näytön tilassa.
	(Näkyvissä vain koko näytön tilassa) Näytä historialliset videoleikkeet.
	Tilannekuva. Napauta ottaaksesi tilannekuvan live-näkymästä.
	Tallenna. Käynnistä/pysäytä tallennus manuaalisesti.
	Tarkkuus. Valitse videon tarkkuus tarpeen mukaan.
	Lähellä oleva laite. Napauta tarkistaaksesi lähellä olevat laitteet.
	Kuva kuvassa (PIP). Napauta kuvaketta, nykyinen näyttö muuttuu erilliseksi pieneksi ikkunaksi, joka voi kellua toisen sovelluksen päällä puhelimesiäsi.
	Valitse -näytä lisää tietoja laitteesta.
	Järjestä uudelleen. Järjestä kaikkien yllä olevien toimintojen järjestys uudelleen.

2. Kameran asetukset

Voit asettaa hälytysvalokameran äänenvoimakkuuden tai kirkkauden siirtymällä portinavaajan asetussivulle ja valitsemalla "Hälytysvalon äänenvoimakkuus" tai "Hälytysvalon kirkkaus".

Live-näkymäsivulla napauta kuvaketta siirtyäksesi hälytysvalokameran asetussivulle.



Asetus	Kuvaukset
Nimi	Näytä tai napauta muokataksesi hälytysvalokamerasi nimeä täällä.
Älykäs tunnistus	Voit valita hälytysvalokamerallesi eri tunnistustyyppöjä.
Viesti-ilmoitus	Voit hallita laitteen viestejä ja EZVIZ-sovelluksen ilmoituksia.
Ääniasetukset	Voit asettaa asianmukaiset ääniparametrit laitteellesi.
Kuvan asetukset	Voit asettaa asianmukaiset kuvaparametrit laitteellesi.
Tallenneluettelo	Voit valita laitteen eri tallennustilojen välillä ja tarkastella Micro SD -kortin tilaa täällä.
Tietosuoja-asetukset	Voit salata videot salaussalasanalla ja muokata yksityisyysaluetta.
Verkkoasetukset	Voit nähdä yhdistetyn Wi-Fi-verkon, suorittaa kaistanleveyden tunnistuksen ja ottaa käyttöön langattoman testitilan.
Laitteen tiedot	Tässä näet laitteen tiedot, mukaan lukien käyttöopas.

Asetus	Kuvaukset
Jaa laite	Voit jakaa laitteen perheenjäsenelle tai vieraalle.
EZVIZ Cloud	Voit tilata pilvitallennustilan ja hallinnoida sitä.
Laitteen tarkistus	Voit tilata laitteen tarkistuksen tästä.
Poista laite	Napauta poistaaksesi hälytysvalokameran EZVIZ-sovelluksesta.

3. Kaiutinasetukset

Määrittääksesi hälytysvalokameran kaiutinasetukset, noudata alla olevia ohjeita.

1. Langattoman toistimen yksityiskohtasivulla napauta hälytysvalokameran laitekorttia ja valitse "Kaiuttimen tiedot".
2. "Puheen yksityiskohdat" -sivulla voit ottaa käyttöön Älykkään tunnistuksen äänimuistutuksen ja valita haluamasi muistutusäänen.
3. Napauta "Tallenna" oikeassa yläkulmassa.

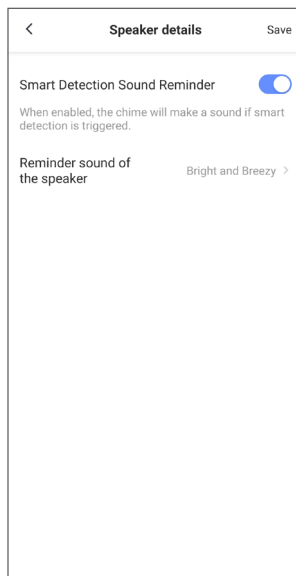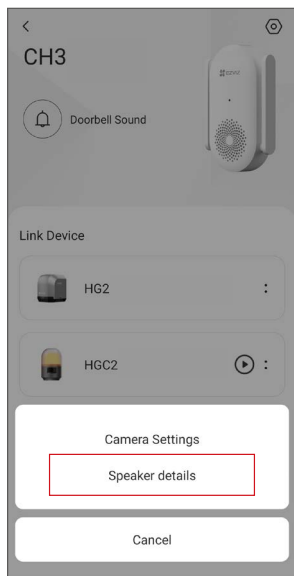

Kun otat käyttöön Älyhavainnon Äänimuistutuksen, langaton toistin antaa äänen aina, kun kameran älyhavainto aktivoituu.

Tekniset tiedot

Kohde	Kuvaukset
Tarkkuus	2048*1536
Päivä- ja yötilan kytkin	IR-leikkosuodatin automaattisella vaihtotoiminnolla
Yhdistämistapa	Langallinen yhteys (2-johtoinen), Digitaalinen signaalinsiirto
Älykäs hälytys	Älykäs ihmisen liikkeentunnistus + maleksimisen tunnistus
Toimintaolosuhteet	-30°C - 55°C, kosteus enintään 95 % (ei tiivistyvä)
Suojelukyky	IPX5

Videotuotteiden käyttöä koskevia aloitteita

Arvoisat EZVIZ-käyttäjät,

Teknologia vaikuttaa kaikkiin elämämme osa-alueisiin. Edistyksellisenä teknologiayrityksenä olemme yhä tietoisempia siitä, millaisen roolin teknologia pelaa elämämme tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Samalla olemme tietoisia sen virheellisen käytön mahdollisista haitoista. Esimerkiksi videolaitteet voivat tallentaa todellisia, täydellisiä ja selkeitä kuvia, joten ne ovat erittäin arvokkaita faktojen esittämisessä. Silti videoiden tallenteiden virheellinen jakelu, käyttö ja/tai käsittely saattaa loukata muiden yksityisyyttä, laillisia oikeuksia ja etuja.

Olemme sitoutuneet innovaatioon teknologian hyväksi, ja tässä EZVIZ-palvelussa kannustamme vilpittömästi jokaista käyttäjää käyttämään videotuotteita oikein ja vastuullisesti, jotta voimme yhdessä luoda myönteisen ympäristön, jossa kaikki siihen liittyvät käytännöt ja käytöt noudattavat sovellettavia lakeja ja määräyksiä, kunnioittavat yksilöiden etuja ja oikeuksia ja edistävät sosiaalista moraaliala.

Tässä on muutamia EZVIZin aloitteita, joihin haluamme kiinnittää huomiosi:

1. Jokaisella yksilöllä on kohtuullinen odotuksensa yksityisyydestä, eikä videotuotteiden käyttö saa olla ristiriidassa tämän kohtuullisen odotuksen kanssa. Siksi varoitusilmoitus, joka selventää valvontakantaa, tulisi näkyä järkevällä ja tehokkaalla tavalla, kun asennetaan videolaitteita julkisiin tiloihin. Yksityisalueilla osallisten oikeudet ja edut arvioidaan huolellisesti, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, videolaitteiden asentaminen vasta asianosaisten suostumuksen saamisen jälkeen, eikä erittäin huomaamattomia videolaitteita asenneta ilman muiden tietämystä.

2. Videotuotteet tallentavat objektiivisesti reaaliaikaista toimintaa tietyn ajan ja tilan kuluessa. Käyttäjien tulee kohtuudella tunnistaa etukäteen tämän laajuuden osalliset ja oikeudet, jotta vältetään muiden muotokuvan, yksityisyyden tai muiden oikeuksien loukkaaminen suojautuessaan videotuotteiden avulla. Huomattavaa on, että jos päätät ottaa käyttöön äänitallennustoiminnon kamerassasi, se tallentaa ääniä, mukaan lukien keskustelut, valvontasäteellä. Suosittelemme lämpimästi kattavaa arviota mahdollisista äänilähteistä valvontakentässä, jotta ymmärtäisit täysin tarpeellisuuden ja perustellun syyn ennen äänitystoiminnon käynnistämistä.

3. Käytössä olevat videotuotteet tuottavat jatkuvasti ääni- tai visuaalitietoja todellisista tapahtumapaikoista mukaan lukien mahdollisesti biometriset tiedot, kuten kasvokuvat käyttäjän tuotteiden ominaisuuksien valinnan perusteella. Tällaista dataa voidaan käyttää tai käsitellä käytettäväksi. Videotuotteet ovat vain teknologisia työkaluja, jotka eivät kykene ihmismäisesti noudattamaan oikeudellisia ja moraalialisia standardeja ohjatakseen tietojen laillista ja asianmukaista käyttöä. Ihmisten hallitsemat ja käyttämät luodut tiedot ovat ne menetelmät ja tarkoitukset, jotka tekevät eron. Siksi tietojen käsittelijöiden on noudatettava tiukasti sovellettavia lakeja ja määräyksiä, mutta myös täysin kunnioitettava ei-pakollisia sääntöjä, mukaan lukien kansainväliset sopimukset, moraaliset normit, kulttuuriset normit, julkisen järjestyksen ja paikalliset tavat. Lisäksi meidän tulisi aina asettaa yksityisyyden ja muotokuvaoikeuksien suojaaminen etusijalle sekä muut kohtuulliset edut.

4. Videotuotteiden jatkuvasti tuottamat videotiedot sisältävät eri sidosryhmien oikeuksia, arvoja ja muita vaatimuksia. Näin ollen on äärimmäisen tärkeää varmistaa tietoturva ja suojata tuotteet haitallisilta tunkeutumisilta. Jokaisen käyttäjän ja tietojen käsittelijän on toteutettava kaikki kohtuulliset ja tarpeelliset toimenpiteet tuotteen ja tietoturvan maksimoimiseksi, välttämällä tietovuotoja, epäasianmukaista paljastamista tai väärinkäyttöä, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta, pääsynhallinnan perustaminen, sopivan verkkoympäristön valitseminen, jossa videolaitteet ovat yhteydessä, sekä verkkoturvan perustaminen ja jatkuvasti optimointi.

5. Videotuotteet ovat edistäneet merkittävästi yhteiskuntamme turvallisuutta ja uskomme, että niillä on edelleen positiivinen rooli erilaisissa päivittäisen elämän osa-alueissa. Minkä tahansa yrityksen väärinkäyttöä näitä tuotteita ihmisoikeuksien loukkaamiseen tai osallistua laivastaisiin toimintoihin on ristiriidassa teknologian innovaation ja tuotekehityksen arvon ytimen kanssa. Kannustamme jokaista käyttäjää luomaan omat menetelmänsä ja sääntönsä videolaitteiden käytön arvioimiseksi ja valvomiseksi, jotta varmistetaan, että näitä tuotteita käytetään aina asianmukaisesti, harkiten ja hyvää tahtoa noudattaen.