

Sve informacije, uključujući, između ostalog, tekstove, slike, grafikone su vlasništvo Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (u daljem tekstu „EZVIZ“). Ovaj korisnički priručnik (u daljem tekstu: „Priručnik“) ne sme da se umnožava, menja, prevodi ni distribuirati, ni delimično ni u celosti, ni na koji način, bez prethodne pisane dozvole kompanije EZVIZ. Osim ako je drugačije navedeno, EZVIZ ne pruža nikakve garancije, jemstva ni izjave, izričite ni implicitne, u vezi sa ovim Priručnikom.

O ovom priručniku

Ovaj Priručnik sadrži uputstva za korišćenje ovog proizvoda i upravljanje njime. Slike, grafikoni fotografije i sve ostale informacije sadržane u ovom dokumentu imaju isključivo ulogu opisa i objašnjenja. Informacije sadržane u Priručniku mogu da se menjaju, bez najave, u skladu sa ažuriranjem firmvera i iz drugih razloga. Najnoviju verziju pronađite na veb-sajtu EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Evidencija revizija

Novo izdanje – januar 2025

Priznanje žigova

EZVIZ™,  i drugi zaštitni znaci i logotipi EZVIZ-a su vlasništvo EZVIZ-a u različitim jurisdikcijama. Drugi žigovi i logotipi pomenuti u nastavku su vlasništvo svojih odgovarajućih vlasnika.

Odricanje pravne odgovornosti

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, OPISANI PROIZVOD, SA SVOJIM HARDVEROM, SOFTVEROM I FIRMVEROM SE ISPORUČUJE „KAKAV JESTE“, SA SVIM KVAROVIMA I GREŠKAMA, A EZVIZ NE PRUŽA NIKAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITO ILI IMPLICITNO, U POGLEDU, I BEZ OGRANIČAVANJA NA, MOGUĆNOST PRODAJE, ZADOVOLJAVAJUĆI KVALITET, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU NAMENU I NEKRŠENJE PRAVA TREĆIH LICA. NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA EZVIZ, NJENI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI ZASTUPNICI, NEĆE IMATI ODGOVORNOST PREMA VAMA ZA PLAĆANJE ODŠTETE ZA MA KAKVU POSEBNU, POSLEDIČNU, POSREDNU, SLUČAJNO NANETU ILI INDIREKTNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, IZMEĐU OSTALOG, ODŠETU NA IME GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA ILI GUBITKA PODATAKA ILI DOKUMENTACIJE, A U VEZI SA KORIŠĆENJEM OVOG PROIZVODA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA EZVIZ BILA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

U MAKSIMALNOJ MERI U KOJOJ JE DOZVOLJENO VAŽEĆIM ZAKONOM, UKUPNA ODGOVORNOST EZVIZ-A ZA SVE NASTALE ŠTETE NI U KOJOM SLUČAJU NE MOŽE PRELAZITI ORIGINALNU KUPOVNU CENU PROIZVODA.

EZVIZ NE PREUZIMA NIKAKVU ODGOVORNOST ZA TELESNE POVREDE ILI OŠTEĆENJA IMOVINE NASTALE KAO REZULTAT PREKIDA RADA PROIZVODA ILI PRESTANKA PRUŽANJA USLUGE UZROKOVANIH: A) NEODGOVARAJUĆOM MONTAŽOM ILI KORIŠĆENJEM DRUGAČIJE NEGO ŠTO JE PREDVIĐENO; B) ZAŠTITOM NACIONALNIH ILI JAVNIH INTERESA; C) VIŠOM SILOM; D) SOPSTVENIM ČINJENJEM ILI ČINJENJEM TREĆIH LICA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČAVANJA NA, KORIŠĆENJE PROIZVODA, SOFTVERA I APLIKACIJA TREĆIH LICA I OD STRANE TREĆIH LICA.


ODGOVORNOST ZA KORIŠĆENJE PROIZVODA KOJI IMA MOGUĆNOST PRISTUPA INTERNETU SNOSITE ISKLJUČIVO VI. EZVIZ NE SNOSI NIKAKVU ODGOVORNOST ZA NEPRAVILAN RAD, NARUŠAVANJE PRIVATNOSTI NI DRUGU ŠTETU KOJA NASTANE USLED VISOKOTEHNOLOŠKOG NAPADA, HAKERSKOG NAPADA, ZARAZE VIRUSOM ILI DRUGOG VIDA NARUŠAVANJA BEZBEDNOSTI SA INTERNETA; S DRUGE STRANE, EZVIZ ĆE PO POTREBI PRUŽATI PRAVOVREMENU TEHNIČKU PODRŠKU. ZAKONI O NADZORU I ZAKONI O ZAŠTITI PODATAKA RAZLIKUJU SE U ZAVISNOSTI OD JURISDIKCIJE. PROVERITE SVE RELEVANTNE ZAKONE KOJI VAŽE NA VAŠOJ TERITORIJI PRE NEGO ŠTO POČNETE DA KORISTITE OVAJ PROIZVOD DA BISTE BILI SIGURNI DA JE VAŠE KORIŠĆENJE USKLADENO SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. EZVIZ NE SNOSI ODGOVORNOST U SLUČAJU KORIŠĆENJA OVOG PROIZVODA U NEZAKONITE SVRHE.

U SLUČAJU BILO KAKVOG SUKOBIA IZMEĐU NAVEDENOG I VAŽEĆEG ZAKONA, PREDNOST ĆE IMATI POTONJI.


Sadržaj

Pregled	1
1. Sadržaj pakovanja	1
2. Osnove	1
Postupak montaže	3
1. Priprema	3
2. Gornje montiranje	4
3. Postavljanje na zid	7
4. Ožičenje na otvaraču kapije	8
Pogledajte svoj uređaj	9
1. Prikaz uživo	9
2. Podešavanja kamere	10
3. Podešavanja zvučnika	11
Tehnički podaci	12
Inicijative za korišćenje video proizvoda	13


1. Sadržaj pakovanja




Alarmna svetlosna kamera (x1)



Zidni nosač (x1)



Šablon za bušenje (x1)



Komplet zavrtanja (x4)




Informacije o zakonima i propisima (x1)




Vodič za brzi početak (x1)

- i** • Ovaj proizvod mora se koristiti sa EZVIZ otvaračem kapije (u daljem tekstu "otvarač kapije").
- Mogu postojati različite vrste otvarača kapija i kapija. Otvarač kapije i kapija ilustracije u ovom korisničkom priručniku služe samo kao referenca.


2. Osnove

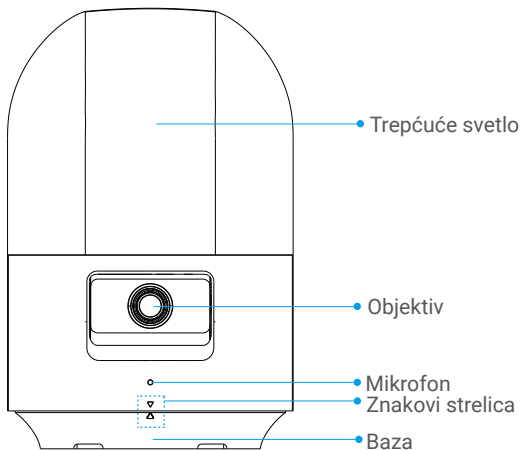

Prednji prikaz

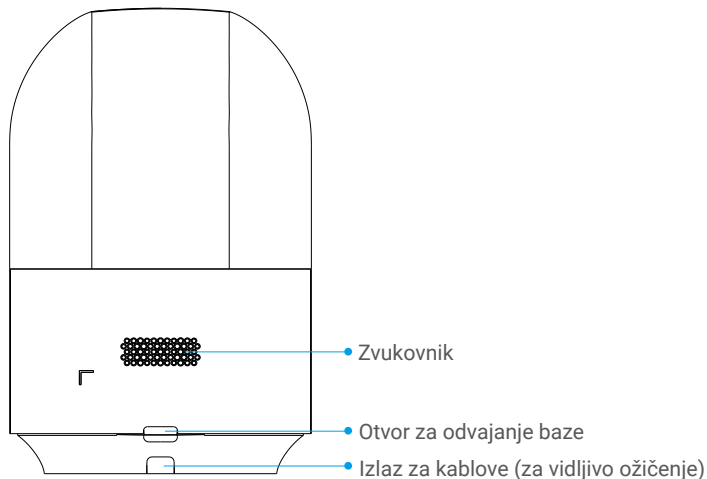

Izgled otpozadi

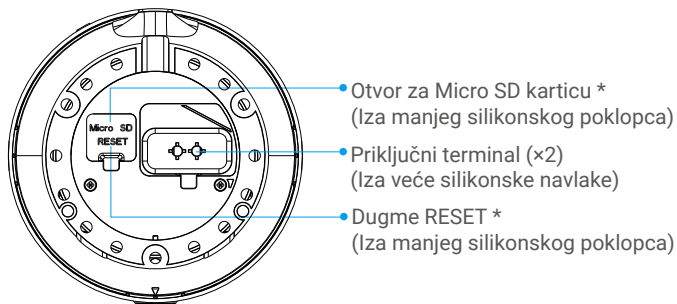

Donji pogled

Naziv	Opis
Otvor za Micro SD karticu	Umetnite Micro SD karticu (prodaje se zasebno) u ovaj slot. Inicijalizujte karticu u aplikaciji EZVIZ pre upotrebe. Preporučena kompatibilnost: Klasa 10, minimalni prostor 16GB, maksimalni prostor 512GB.
Dugme RESET	Dok kamera radi, pritisnite i držite dugme oko 4 sekundi, i svi parametri će biti vraćeni na podrazumevana podešavanja.


Postupak montaže

- Pre nego što instalirate kameru sa svetlom za alarm, obavezno isključite otvarač kapije iz struje.
- Preporučuje se da se kamera sa alarmnim svetlom instalira na istoj strani kao i otvarač kapije, odnosno na strani na koju se kapija otvara.
- Da biste osigurali dobre efekte prikaza uživo, instalirajte kameru sa alarmnim svetlom što bliže bežičnom repetitoru, bez zidova ili metalnih prepreka između.
- Preporučuje se da se kamera sa svetlom za alarm instalira na visini od 2m. Postavljanje kamere previše visoko ili previše nisko može dovesti do mrtvih tačaka i uticati na performanse nadzora.
- Specifikacije ožičenja: $2 \times 0,75\text{mm}^2$, maksimalna dužina: 10m.
- Pazite da ne dođe do kratkog spoja žica prilikom povezivanja.

1. Priprema

1. Ako je neka postojeća kamera sa svetlom za alarm instalirana na stubu, prvo je uklonite. Žice se mogu zadržati za upotrebu.
2. Alarmna svetlosna kamera zahteva dve žice za povezivanje sa otvaračem kapije. Ako nema žica, prvo izbušite rupe i pripremite žice.
3. Pogledajte oko stuba i odaberite idealnu lokaciju za instalaciju kamere sa alarmnim svetlom (bilo na zidu ili na vrhu stuba) kako biste osigurali da kamera ima dobru perspektivu za nadzor nakon instalacije.
4. Preporučuje se da se alarmna svetlosna kamera instalira na vrh stuba (gornje montiranje), jer kamera može dobiti širu perspektivu za nadzor, kao i jači bežični signal.
5. Perspektiva nadzora kamere sa signalnim svetlom može biti pogođena faktorima kao što su visina vrha stuba i ugao nagiba površine.
6. Izaberite između montaže na vrhu i montaže na zid u zavisnosti od strukture vaše kapije i stubova.


Topologija bežične komunikacije

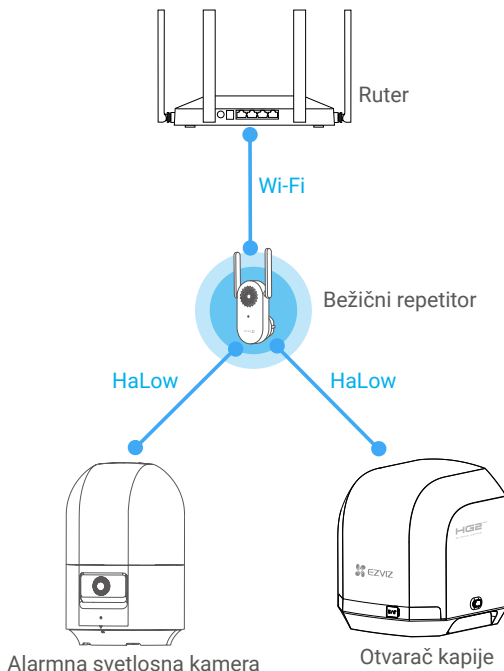


2. Gornje montiranje

1. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na vrhu stuba i zalepite šablon za bušenje (osiguravajući da je područje za instalaciju čisto i ravno).

-  • Proverite da je udaljenost između sočiva kamere sa alarmnim svetlom i ivica stuba manja od 2 cm; u suprotnom, može doći do pojave mrtvog ugla u vidnom polju nadzora.
- Preporučuje se da stub ne bude viši od 2,5m.

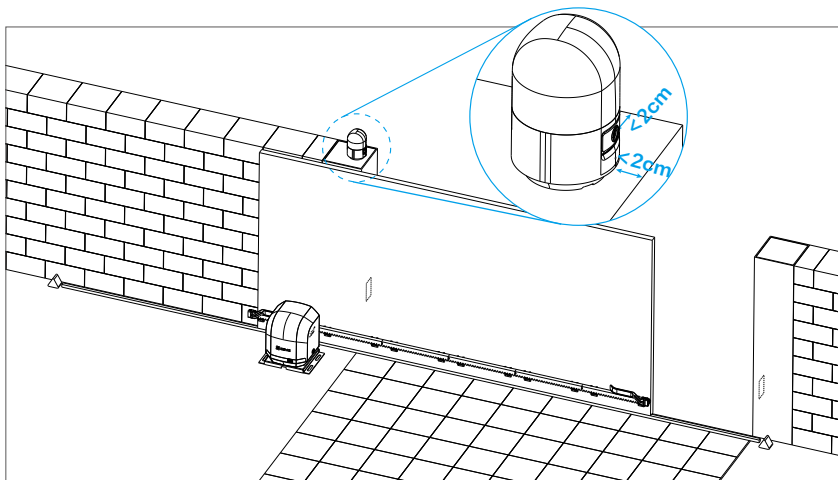


2. Koristite burgiju (prečnik 5,5 mm) da izbušite rupe prema tri tačke duž kruga na šablonu za bušenje (dubina bušenja: oko 25 mm).

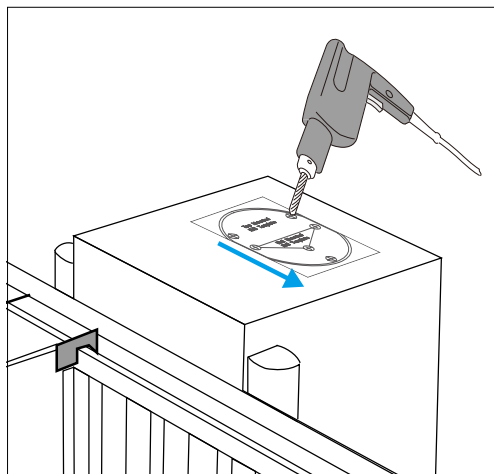


-  • Osigurajte da tupi ugao unutrašnjeg trougla na šablonu za bušenje bude usmeren u istom pravcu kao i objektiv kamere alarmnog svetla (kao što je naznačeno strelicom na slici).


3. Uklonite šablon za bušenje, stavite tiple u rupe i zakucajte ih samo u rupe.

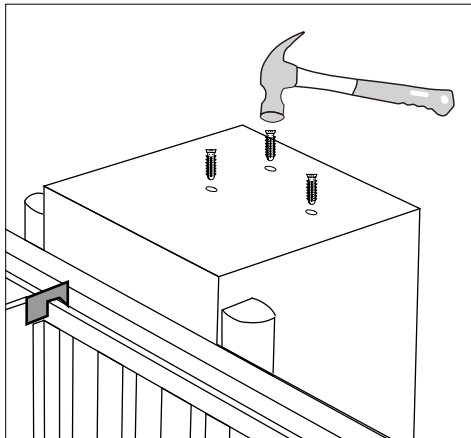


4. Poravnajte strelicu na kućištu kamere sa strelicom na postolju kamere i koristite šrafciger da odvojite postolje od kamere sa alarmnim svetlom (od otvora za odvajanje postolja).

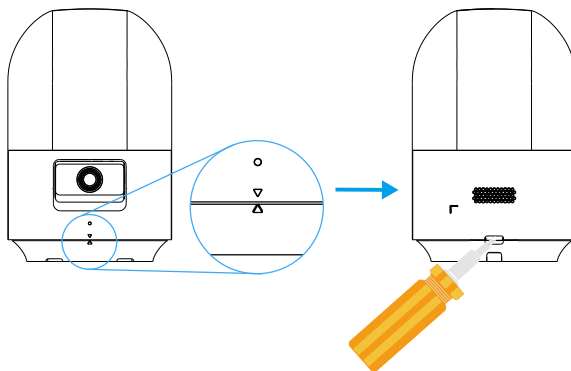


5. Otvorite manji silikonski poklopac na dnu kućišta kamere, ubacite Micro SD karticu (prodaje se zasebno) u utor za karticu, a zatim vratite poklopac na mesto.

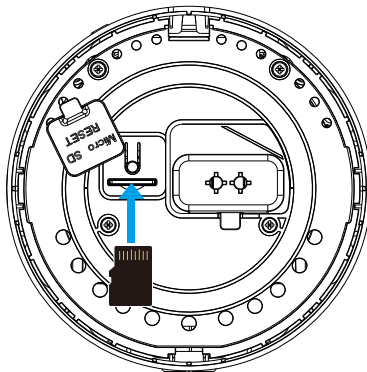

- i** Nakon što instalirate Micro SD karticu, trebalo bi da inicijalizujete karticu u EZVIZ aplikaciji pre nego što je koristite:
- U aplikaciji EZVIZ dodirnite Status skladištenja u interfejsu Podešavanja uređaja da biste proverili status SD kartice.
 - Ako status memorijske kartice prikazuje 'Neinicijalizovano', dodirnite da biste je inicijalizovali. Status će tada preći na Normalno, a video snimci će moći da se čuvaju.
6. Oljuštite izolacionu školjku dva skrivena provodnika na 6-10 mm i provucite provodnike kroz bazu kamere.
 7. Poravnajte tri rupe za šrafove na postolju sa izbušenim rupama na vrhu stuba (pazeći da strelica na postolju bude okrenuta ka kapiji). Koristite tri šrafa da pričvrstite bazu.
 8. Povežite žice sa kamerom.
 - a. Uklonite veći silikonski poklopac sa donjeg dela kućišta kamere.
 - b. Koristite odvijač da olabavite dva šrafa na dva priključna terminala.
 - c. Provodite skrivene žice kroz rupe na većem silikonskom poklopcu i povežite ih sa dva priključna terminala.
 - d. Koristite odvijač da zategnete šrafove na priključnim terminalima.
 - e. Vratite silikonski poklopac nazad, lepo i čvrsto.

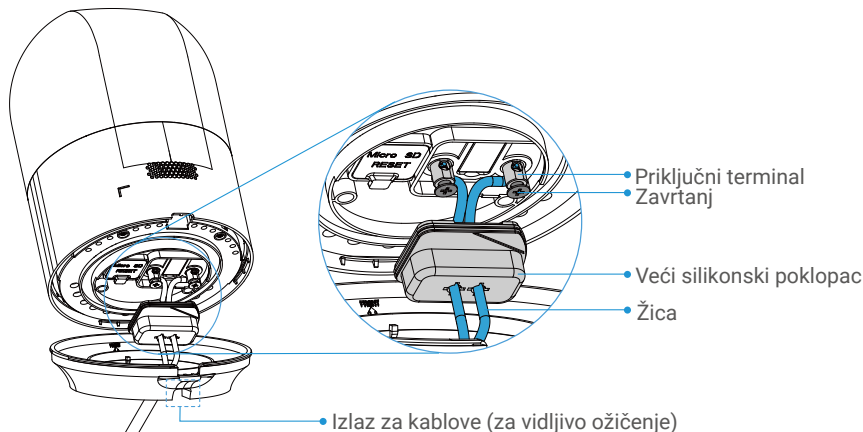

- i** Ako koristite vidljive kablove, provucite kablove kroz izlaz za kablove nakon povezivanja.
9. Poravnajte strelicu na kućištu kamere sa strelicom na postolju kamere i pritisnite kućište kamere prema dole dok ne klikne na mesto. Podesite položaj tela kamere (u horizontalnom pravcu) i objektiva (u vertikalnom pravcu) kako biste osigurali široku perspektivu nadzora.

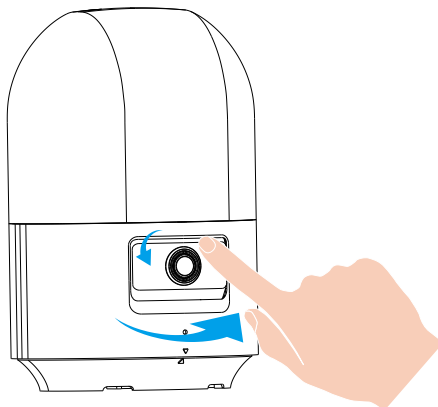


3. Postavljanje na zid

Ako vaša kapija i stubovi nisu pogodni za gornje montiranje, možete koristiti zidno montiranje.

- Za montažu na zid preporučuje se da kamera sa svetlom za alarm bude instalirana na visini od 1,5 do 2,5 metara.
- Detalji o montaži na zid slični su onima za montažu na vrh i stoga se ovde ne ponavljaju.


1. Odvojite bazu kamere od tela kamere i pričvrstite bazu na zidni nosač (uključen u paket).
2. Izaberite odgovarajuću lokaciju za instalaciju na zidu stuba i postavite zidni nosač.
3. Povežite žice i pričvrstite telo kamere na zidni nosač.

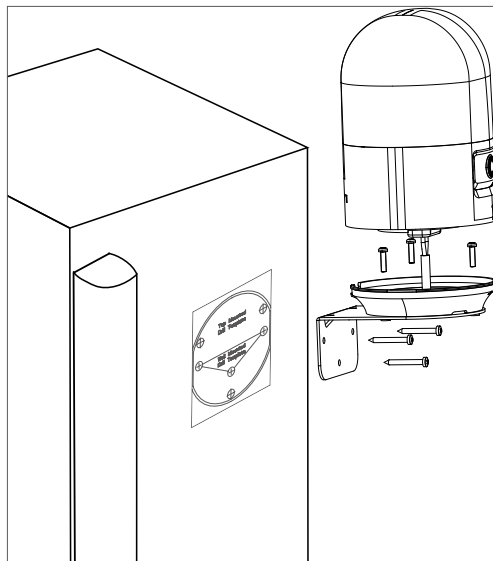

4. Podesite položaj tela kamere i objektiva.

4. Ožičenje na otvaraču kapije

1. Otpustite dva šrafova na terminalima „FLASH“ na otvaraču kapije.
 2. Umetnite dva kablja kamere sa alarmnim svetlom odvojeno u terminale „FLASH“.
 3. Zategnite šrafove nazad na dva terminala.
-  Uverite se da su šrafovi pravilno zategnuti i da žice neće ispasti.
4. Koristite vezicu za kablove da pričvrstite žice u držač kablova.

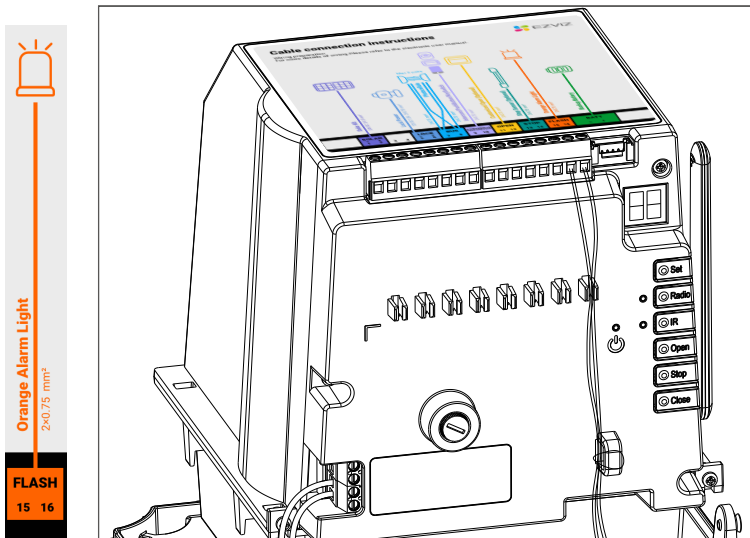

Nakon što se otvarač kapije uključi, otvarač kapije i kamera sa alarmnim svetlom će se automatski povezati sa bežičnim repetitorom i dodati na vaš EZVIZ nalog. Možete pregledati prikaz uživo kamere sa alarmnim svetlom u EZVIZ aplikaciji.

Pogledajte svoj uređaj

i Interfejs aplikacije se može promeniti zbog ažuriranja verzije. Pogledajte aktuelni interfejs.

1. Prikaz uživo

Kada pokrenete aplikaciju EZVIZ, stranica uređaja se prikazuje kao što je prikazano u nastavku. Možete da gledate i slušate fid uživo, pravite snimke ili video-snimke i birate rezoluciju videa po potrebi.

Unos 1:


U aplikaciji EZVIZ dodirnite karticu uređaja kamere sa alarmnim svetlom.

Unos 2:

Na stranici sa detaljima otvarača kapije, dodirnite "Prikaz uživo".

Unos 3:

Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite ikonu  na kartici uređaja kamere sa svetlom za alarm. Stranica za prikaz uživo kamere sa svetlom za alarm prikazana je u nastavku.

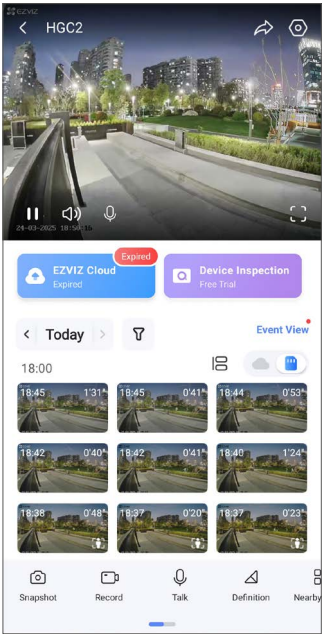

i Prevucite levo i desno preko ekrana da biste videli više ikona.

Ikona	Opis
	Deli. Podelite svoj uređaj sa kim god hoćete.
	Podešavanja. Pregledajte ili promenite postavke kamere sa svetlom za alarm.
	Pauza/Reprodukuj. Pauziraj ili pusti prikaz uživo.
	Zvuk. Uključite ili isključite zvuk u prikazu uživo.

Ikona	Opis
	Razgovor. Dodirnite ikonu, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste razgovarali ili slušali ljude u blizini kamere.
	Puni ekran. Gledajte prikaz uživo u režimu celog ekrana.
	(Vidljivo samo u režimu celog ekrana) Pregledajte istorijske video snimke.
	Snimak. Dodirnite da biste napravili snimak prikaza uživo.
	Zapis. Ručno pokrenite/zaustavite snimanje.
	Rezolucija. Izaberite rezoluciju video zapisa prema potrebi.
	U blizini uređaj. Dodirnite da proverite dostupne uređaje u blizini.
	Slika u slici (PiP). Dodirnite ikonu, trenutni ekran će postati poseban mali prozor koji može lebdeti iznad druge aplikacije na vašem mobilnom telefonu.
	Savjet. Dodirnite da biste videli više informacija o uređaju.
	Rasporedi. Preuredite redosled svih navedenih funkcija.

2. Podešavanja kamere

-  Da biste podesili jačinu zvuka ili osvetljenost kamere sa svetlom za alarm, idite na stranicu sa podešavanjima otvarača kapije i odaberite "Jačina zvuka svetla alarma" ili "Osvetljenost svetla za alarm".

Na stranici za prikaz uživo, dodirnite ikonu  da biste ušli na stranicu sa podešavanjima kamere sa svetlom za alarm.



Podešavanja	Opis
Naziv	Pregledajte ili dodirnite da prilagodite ime vaše kamere sa svetlom za alarm ovde.
Inteligentna detekcija	Možete odabrati između različitih tipova detekcije za svoju kameru sa svetlom alarma.
Obaveštenje o poruci	Možete upravljati porukama uređaja i obavještenjima EZVIZ aplikacije.
Podešavanja zvuka	Možete da podesite odgovarajuće parametre za zvuk na svom uređaju.
Podešavanja slike	Možete podesiti relevantne parametre slike za vaš uređaj.
Lista snimaka	Možete odabrati između različitih režima snimanja za vaš uređaj i ovde videti status Micro SD kartice.
Podešavanja privatnosti	Možete da šifrujete svoje video zapise tako što ćete ih zaštititi lozinkom i da prilagodite privatnost.
Podešavanja mreže	Možete videti povezanu Wi-Fi mrežu, izvršiti detekciju propusnog opsega i omogućiti režim testiranja bežične veze.
Informacije o uređaju	Ovdje možete videti informacije o uređaju, uključujući korisnički vodič.
Deljenje uređaja	Možete da delite uređaj sa članom porodice ili gostima.

Podešavanja	Opis
EZVIZ Oblak	Možete se pretplatiti i upravljati skladištem u oblaku.
Pregled uređaja	Ovdje možete da se pretplatite na pregled uređaja.
Izbriši uređaj	Dodirnite da uklonite kameru sa svetlom za alarm iz EZVIZ aplikacije.

3. Podešavanja zvučnika

Da biste konfigurisali postavke zvučnika za kameru sa svetlom alarma, pratite korake u nastavku.

1. Na stranici sa detaljima bežičnog repetitora, dodirnite karticu uređaja kamere sa svetlom alarma i odaberite "Detalji zvučnika".
2. Na stranici "Detalji zvučnika" možete uključiti Pametno otkrivanje zvučnog podsetnika i odabrati zvuk podsetnika po želji.
3. Dodirnite „Sačuvaj” u gornjem desnom uglu.

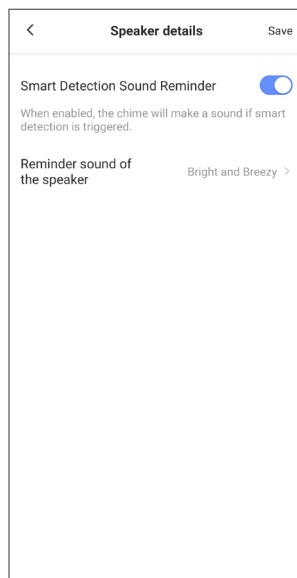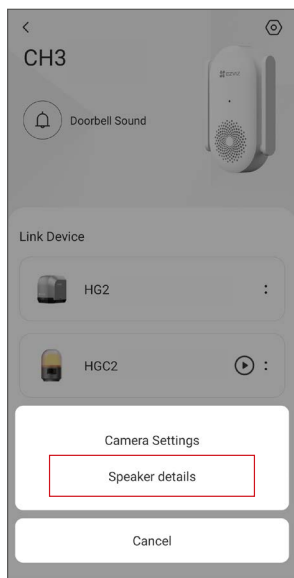

Nakon što omogućite zvučno podsećanje za pametno otkrivanje, svaki put kada se aktivira pametno otkrivanje kamere, bežični repetitor će emitovati zvuk.

Tehnički podaci

Stavka	Opis
Rezolucija	2048*1536
Prekidač za dnevni i noćni režim	IR-cut filter sa automatskim prebacivanjem
Metod povezivanja	Žičana veza (2-žična), Prenos digitalnog signala
Inteligentni alarm	Pametno otkrivanje ljudskog kretanja + Otkrivanje zadržavanja
Uslovi rada	-30°C do 55°C, vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)
Stopa zaštite	IPX5

inicijative za korišćenje video proizvoda

Poštovani korisnici EZVIZ usluga,

Tehnologija utiče na svaki aspekt našeg života. Kao tehnološka kompanija usmerena ka budućnosti, sve više smo svesni uloge tehnologije u poboljšanju efikasnosti i kvaliteta našeg života. Istovremeno smo svesni potencijalne štete od nepravilne upotrebe. Na primer, video proizvodi mogu snimiti stvarne, potpune i jasne slike, stoga imaju veliku vrednost u predstavljanju činjenica. Ipak, nepravilna distribucija, upotreba i/ili obrada video zapisa može da povredi privatnost, legitimna prava i interese drugih.

Posvećeni inoviranju tehnologije za dobro, mi u EZVIZ-u ovim putem iskreno zagovaramo da svaki korisnik treba pravilno i odgovorno koristiti video proizvode, kako bismo zajedno stvorili pozitivno okruženje u kojem svi povezani postupci i korišćenje poštuju primenjive zakone i propise, poštuju interese i prava pojedinaca, te promovišu društvenu moralnost.

Evo inicijativa EZVIZ-a kojima bismo želeli da obratite pažnju:

1. Svaka osoba ima razumna očekivanja privatnosti, i upotreba video proizvoda ne bi trebalo da bude u sukobu sa takvim razumnim očekivanjima. Stoga, upozorenje koje pojašnjava opseg nadzora treba biti prikazano na razuman i efikasan način prilikom postavljanja video proizvoda na javnim mestima. Za nejavne prostore, prava i interese uključenih lica treba pažljivo da se procene, uključujući, ali ne ograničavajući se na, postavljanje video proizvoda samo nakon dobijanja saglasnosti zainteresovanih strana, i ne postavljanje visoko nevidljivih video proizvoda bez znanja drugih.

2. Video proizvodi objektivno snimaju snimke stvarnih aktivnosti u određenom vremenskom periodu i prostoru. Korisnici treba razumno identifikovati ljude i prava uključena u ovaj opseg unapred, kako bi izbegli bilo kakvo kršenje prava na portret, privatnost ili druga zakonska prava drugih dok se štite putem video proizvoda. Važno je napomenuti da ako odaberete da omogućite funkciju snimanja zvuka na vašoj kameri, ona će zabeležiti zvukove, uključujući razgovore, unutar opsega nadzora. Preporučujemo da detaljno sagledate potencijalne izvore zvuka u opsegu monitoringa, da biste u potpunosti razumeli potrebu i razumnost pre nego što uključite funkciju snimanja zvuka.

3. Video proizvodi u upotrebi će dosledno generisati audio ili vizuelne podatke iz stvarnih scena možda uključujući biometrijske informacije kao što su slike lica na osnovu korisničkog izbora funkcija proizvoda. Takvi podaci mogu biti korišćeni ili obrađeni za upotrebu. Video proizvodi su samo tehnološki alati koji ne mogu i ne mogu ljudski primenjivati pravne i moralne standarde kako bi usmerili zakonitu i pravilnu upotrebu podataka. Razlika je u metodama i svrhama ljudi koji kontrolišu i koriste generisane podatke. Stoga, kontrolori podataka ne smeju samo strogo poštovati važeće zakone i propise, već i u potpunosti poštovati neobavezna pravila, uključujući međunarodne konvencije, moralne standarde, kulturne norme, javni poredak i lokalne običaje. Osim toga, uvek treba da prioritet dajemo zaštiti privatnosti i prava na portret, kao i drugim razumnim interesima.

4. Video podaci koje video proizvodi neprekidno generišu nose prava, vrednosti i druge zahteve različitih zainteresovanih strana. Stoga je izuzetno važno osigurati sigurnost podataka i zaštititi proizvode od zlonamjernih upada. Svaki korisnik i kontrolor podataka treba da preduzmu sve razumne i neophodne mere kako bi maksimizirali sigurnost proizvoda i podataka, izbegavajući curenje podataka, nepravilno otkrivanje ili zloupotrebu, uključujući ali ne ograničavajući se na, postavljanje kontrole pristupa, odabir odgovarajuće mrežne sredine gde su povezani video proizvodi, uspostavljanje i stalno optimizovanje mrežne sigurnosti.

5. Video proizvodi su dali veliki doprinos unapređenju bezbednosti našeg društva, a verujemo da će i dalje igrati pozitivnu ulogu u različitim aspektima našeg svakodnevnog života. Svaki pokušaj zloupotrebe ovih proizvoda radi kršenja ljudskih prava ili učešća u nezakonitim aktivnostima protivureći samoj suštini vrednosti u tehnološkim inovacijama i razvoju proizvoda. Podstičemo svakog korisnika da uspostavi svoje metode i pravila za procenu i praćenje upotrebe video proizvoda, kako bi se osiguralo da se ovi proizvodi uvek koriste na pravilan, promišljen i dobronameran način.