

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om den här manualen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Registrering av varumärken

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.


I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll


Översikt.....	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	1
Monteringsförfarande.....	3
1. Förberedelse	3
2. Toppmontering	4
3. Vägghmontering	7
4. Koppling på grindöppnaren	8
Visa din enhet.....	9
1. Realtidsvisning	9
2. Kamerainställningar	10
3. Högtalarinställningar	11
Tekniska data	12
Initiativ för användning av videoprodukter	13

Översikt


1. Innehåll i förpackningen




Larmljuskamera (1 st.)



Väggfäste (1 st.)



Borrmall (1 st.)



Skrufsats (4 st.)




Föreskrifter (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

- Denna produkt måste användas med en EZVIZ grindöppnare (nedan kallad "grindöppnare").
- Det kan finnas olika typer av grindöppnare och grindar. Grindöppnaren och grinden illustrationer i denna användarmanual är endast för referens.


2. Grundläggande information

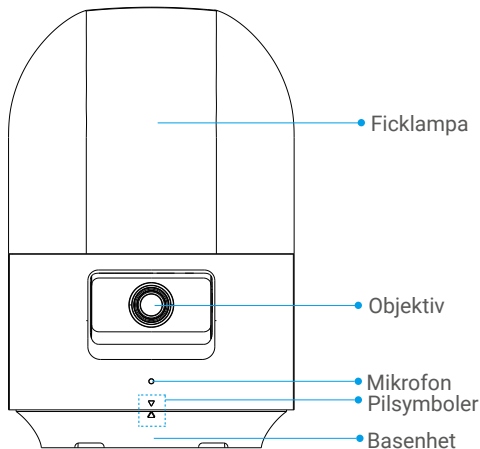

Framifrånvy

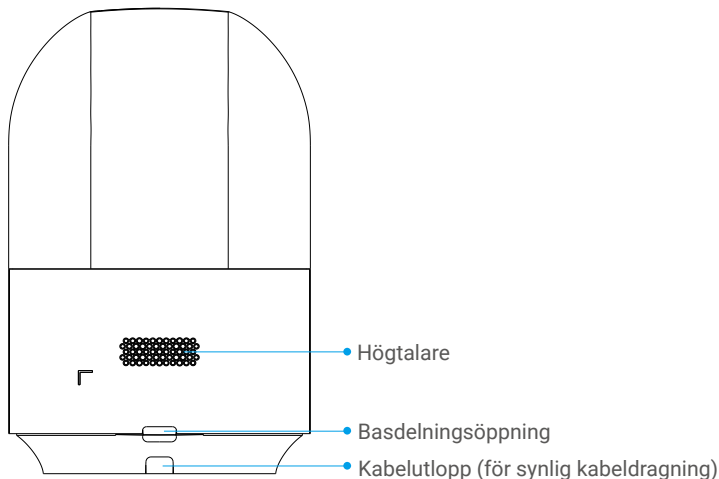

Baksida

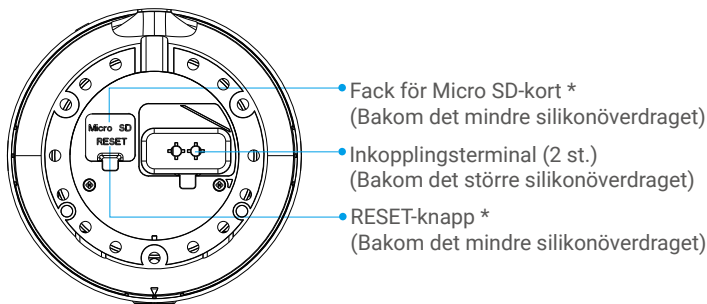

Bottenvy


Namn	Beskrivning
Fack för Micro SD-kort	Sätt in ett Micro SD-kort (säljs separat) i denna plats. Formatera kortet i EZVIZ-appen före användning. Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, minimalt utrymme 16GB, maximalt utrymme 512GB.
RESET-knapp	Tryck på och håll in knappen i fyra sekunder när kameran är igång, så återställs alla parametrar till standardinställningen.

Monteringsförfarande

- Innan du installerar larmkameran, se till att koppla bort grindöppnaren från strömmen.
- Det rekommenderas att installera larmkameran på samma sida som grindöppnaren, vilket är den sida som grinden öppnas åt.
- För att säkerställa bra live-vy-effekter, installera larmkameran så nära den trådlösa repeatern som möjligt, utan väggar eller metallhinder emellan.
- Det rekommenderas att installera larmkameran på en höjd av 2 m. Att installera kameran för högt eller för lågt kan resultera i döda vinklar och påverka övervakningsprestandan.
- Inkopplingsspecifikationer: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$, maximal längd: 10m.
- Var försiktig så att du inte kortsluter kablarna vid anslutning.


1. Förberedelse

1. Om någon befintlig larmkamelampa är installerad på pelaren, ta bort den först. Kablarna kan behållas för användning.
2. Larmkameran kräver två kablar för anslutning till grindöppnaren. Om det inte finns några kablar, borra hål och förbered kablar först.
3. Titta runt pelaren och välj en idealisk installationsplats för larmkameran (antingen på väggen eller ovanpå pelaren) för att säkerställa att kameran får en bra övervakningsvinkel efter installationen.
4. Det rekommenderas att installera larmkameran på toppen av pelaren (toppmontering), eftersom kameran kan få en bredare övervakningsperspektiv samt starkare trådlös prestanda.
5. Övervakningsperspektivet för larmkameran kan påverkas av faktorer som pelartoppens höjd och toppytans lutningsvinkel.
6. Välj mellan toppmontering och väggmontering baserat på strukturen på din grind och dina pelare.

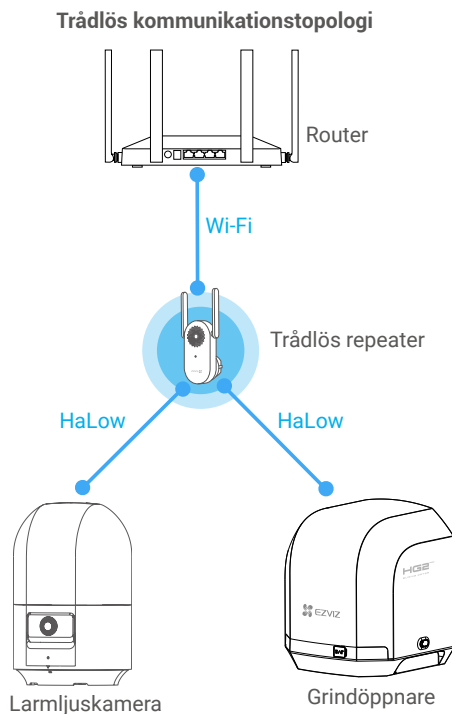


2. Toppmontering

1. Välj en lämplig monteringsplats ovanpå pelaren och fäst bormallen (se till att monteringsområdet är rent och plan).
 - Se till att avståndet mellan linsen på larmkameran och pelarkanter är mindre än 2 cm; annars kan en blind fläck i övervakningsvyen uppstå.
 - Det rekommenderas att pelaren inte bör vara högre än 2,5 m.

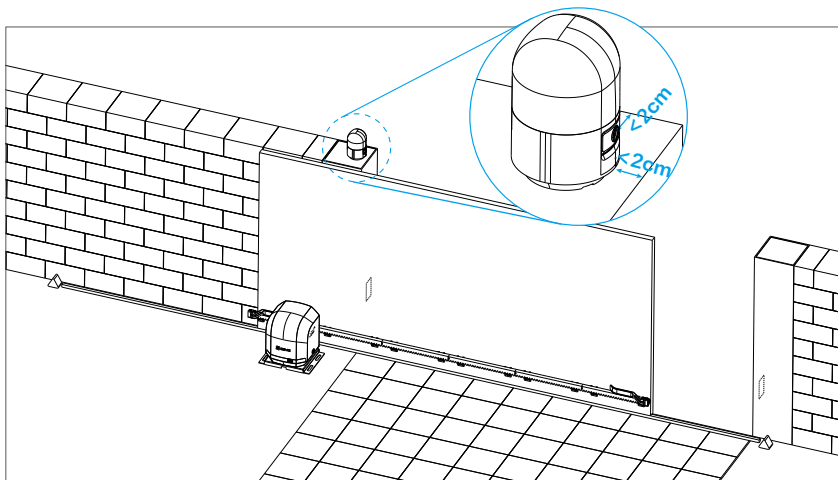


2. Använd en borr (5,5 mm diameter) för att borra hål enligt de tre punkterna längs cirkeln på bormallen (borrdjup: cirka 25 mm).

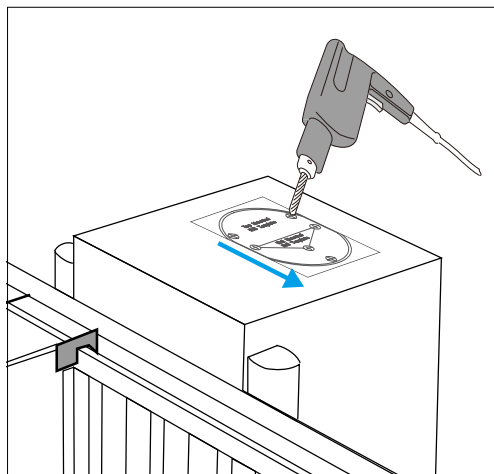


- Säkerställ att den trubbiga vinkeln på den inre triangeln på bormallen pekar i samma riktning som linsen på kameran för larmbelysningen kommer att vara riktad (enligt pilen i figuren).


3. Ta bort bormmallen, sätt i ankare i hålen och slå dem precis in i hålen.

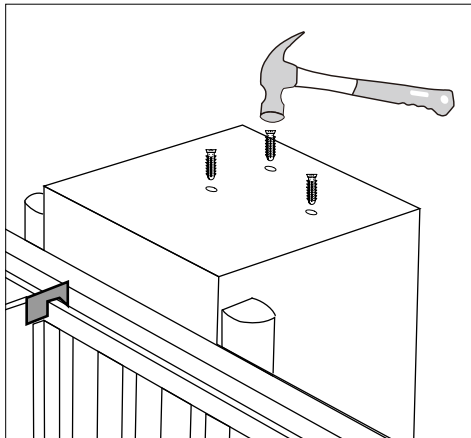


4. Justera pilmarkeringen på kamerahuset med pilmarkeringen på kamerafästet och använd en skruvmejsel för att separera fästet från larmkameran (från öppningen för fästseparation).

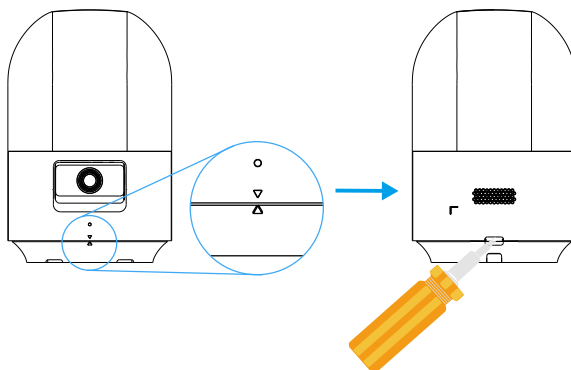

5. Öppna det mindre silikonlocket på undersidan av kamerahuset, sätt i ett Micro SD-kort (säljs separat) i kortplatsen och sätt sedan tillbaka locket.

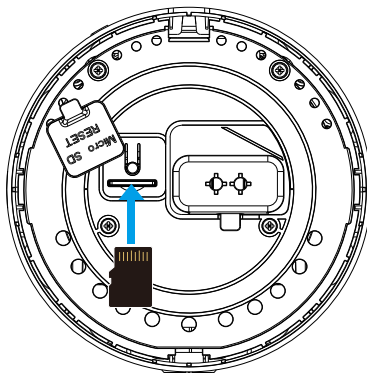


- i Efter att ha installerat Micro SD-kortet bör du initialisera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det:
- Tryck på Lagringsstatus i gränssnittet Enhetsinställningar i appen EZVIZ för att kontrollera SD-kortets status.
 - Om minneskortets status visas som Inte initialiserad, trycker du för att initialisera det. Statusen ändras till Normal och nu kan videofiler lagras.
6. Skala av isoleringsskalet på två dolda kablar till 6-10 mm och led kablarna genom kamerabasens botten.
7. Justera de tre skruvhålen på basen med de borrade hålen på toppen av pelaren (se till att pilmarkeringen på basen är riktad mot grinden). Använd tre skruvar för att fästa basen.
8. Anslut kablar till kameran.
- a. Ta bort det större silikonhöljet på undersidan av kamerahuset.
 - b. Använd en skruvmejsel för att lossa de två skruvarna på de två anslutningsterminalerna.
 - c. Led de dolda kablarna genom hålen på det större silikonlocket och anslut dem till de två anslutningsterminalerna.
 - d. Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna på kopplingsplintarna.
 - e. Sätt tillbaka silikonöverdraget ordentligt och tätt.

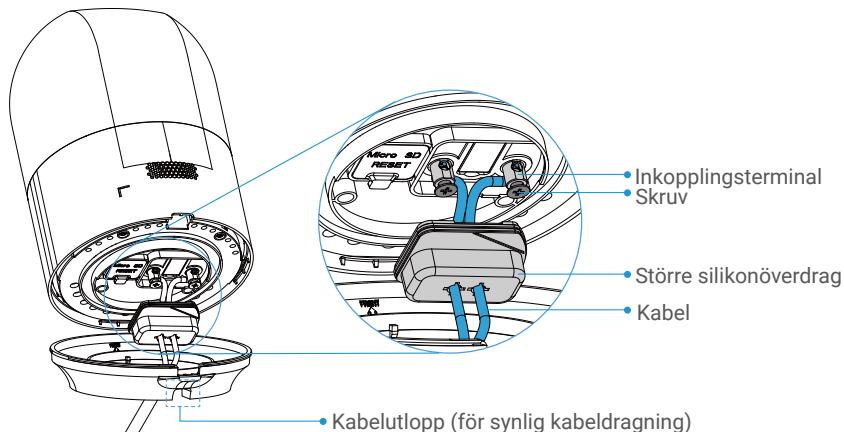

i Om du använder synliga kablar, led kablarna genom kabeluttaget efter anslutning.

9. Justera pilmarkeringen på kamerahuset med pilen på kamerafästet och tryck ner kamerahuset för att klicka det på plats. Justera positionen för kamerahuset (i horisontell riktning) och linsen (i vertikal riktning) för att säkerställa en bred övervakningsperspektiv.

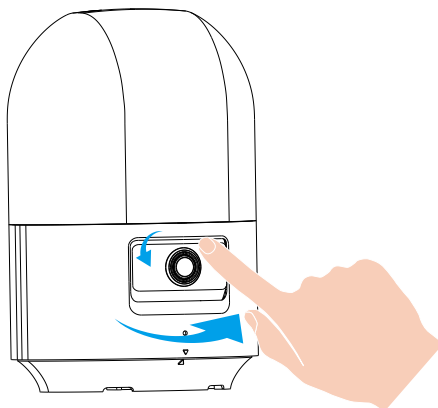


3. Vägghmontering

Om din grind och dina pelare inte är lämpliga för toppmontering kan du använda vägghmontering.

- För vägghmontering rekommenderas att larmkameran installeras på en höjd av 1,5 till 2,5 meter.
- Driftinformation för vägghmontering liknar den för toppmontering och upprepas därför inte här.

1. Separera kamerafoten från kamerahuset och fäst foten på väggfästet (ingår i paketet).
2. Välj en lämplig installationsplats på pelarens vägg och installera väggfästet.
3. Anslut kablar och fäst kamerahuset på väggfästet.

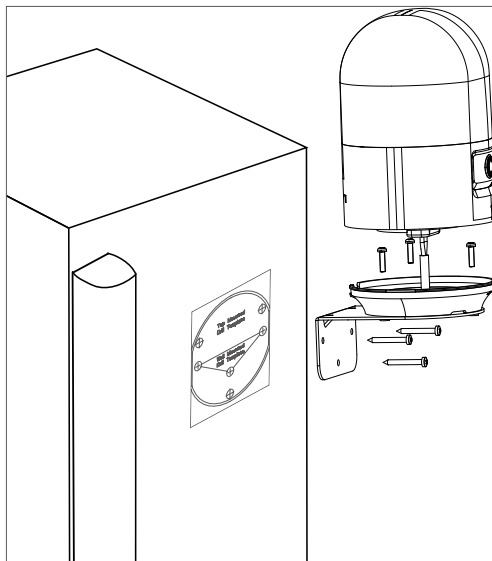


4. Justera positionen för kamerahuset och linsen.

4. Koppling på grindöppnaren

1. Lossa de två skruvarna på "FLASH"-terminalerna på grindöppnaren.
2. Sätt de två kablarna från larmkameran in i "FLASH"-terminalerna separat.
3. Dra åt skruvarna på de två terminalerna igen.

 Se till att skruvarna är ordentligt åtdragna och att kablarna inte lossnar.

4. Använd en kabelbindare för att fästa kablarna i kabelhållaren.

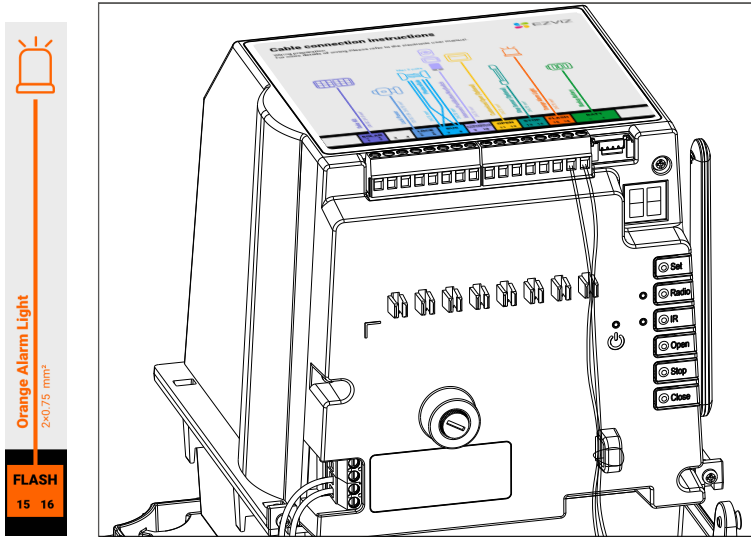

Efter att grindöppnaren har slagits på kommer grindöppnaren och larmkameran automatiskt att länkas med den trådlösa repeatern och läggas till på ditt EZVIZ-konto. Du kan se livevisningen från larmkameran i EZVIZ-appen.

Visa din enhet

i Applikationens gränssnitt kan ändras på grund av versionsuppdateringen. Se det faktiska gränssnittet.

1. Realtidsvisning

När du startar EZVIZ, visas enhetens sida enligt nedan.

Du kan se och lyssna på en ström i realtid, ta stillbilder och göra inspelningar samt välja videoupplösning efter behov.

Ingång 1:


I EZVIZ-appen, tryck på enhetskortet för larmkameran.

Ingång 2:

På detaljsidan för grindöppnaren, tryck på "Realtidsvisning".

Ingång 3:

På sidan för detaljer om den trådlösa repeatern trycker du på  ikonen på enhetskortet på larmljuskameran. Livesidan för larmkameran visas enligt nedan.

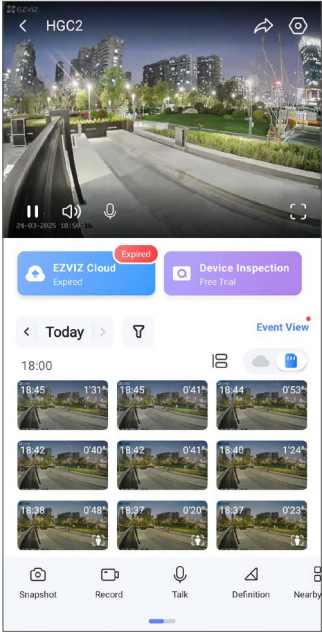

i Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Visa eller ändra inställningarna för larmkameran med ljus.
	Pausa/Spela. Pausa eller spela upp livevyn.

Symbol	Beskrivning
	Ljud. Slå på eller av ljudet i livevyn.
	Prata. Tryck på ikonen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att prata med eller lyssna på personer nära kameran.
	Helskärm. Visa livevyn i helskrmsläge.
	(Vid synligt endast i helskrmsläge) Visa historiska videoklipp.
	Stillbild. Tryck för att ta en ögonblicksbild av livevyn.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Upplösning. Välj en videoupplösning efter behov.
	Närliggande enhet. Tryck för att kontrollera tillgängliga enheter i närheten.
	Bild i Bild (PiP). Tryck på ikonen, den aktuella skärmen blir ett separat litet fönster som kan sväva ovanpå en annan app på din mobiltelefon.
	Tips. Tryck för att visa mer information om enheten.
	Omdisponera. Ordna om sekvensen för alla ovanstående funktioner.

2. Kamerainställningar

För att ställa in volymen eller ljusstyrkan på larmkameran, gå till inställningssidan för grindöppnaren och välj "Larmljusvolym" eller "Ljusstyrka för larmkamaraljus".

På livevysidan, tryck på ikonen för att gå till inställningssidan för larmkameran.



Inställning	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck för att anpassa namnet på din larmkamaralampa här.
Intelligent detektering	Du kan välja mellan olika detekteringstyper för din larmkamaralampa.
Meddelandeavisering	Du kan hantera enhetsmeddelanden och EZVIZ-appnotiser.
Ljudinställningar	Du kan ställa in relevanta ljudparametrar för din enhet.
Bildinställningar	Du kan ställa in relevanta bildparametrar för din enhet.
Inspelningslista	Du kan välja mellan olika inspelningslägen för din enhet och se statusen för Micro SD-kortet här.
Integritetsinställningar	Du kan kryptera dina videor med krypteringslösenord och anpassa sekretessområdet.
Nätverksinställningar	Du kan se det anslutna Wi-Fi-nätverket, utföra bandbreddsdetektering och aktivera det trådlösa testläget.
Enhetens information	Du kan se enhetsinformationen här, inklusive användarhandboken.

Inställning	Beskrivning
Dela enhet	Du kan dela enheten med en familjemedlem eller en gäst.
EZVIZ Cloud	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Inspektion av enhet	Du kan prenumerera på enhetskontrollen här.
Radera enhet	Tryck för att ta bort larmkameran från EZVIZ-appen.

3. Högtalarinställningar

För att konfigurera högtalarinställningar för larmkameran, följ stegen nedan.

1. På detaljsidan för den trådlösa repeatern, tryck på enhetskortet för larmkameran och välj "Högtalarinformation".
2. På sidan "Högtalarinformation" kan du aktivera Smart Detection Sound Reminder och välja en påminnelse ljud efter eget önskemål.
3. Tryck på "Spara" i det övre högra hörnet.

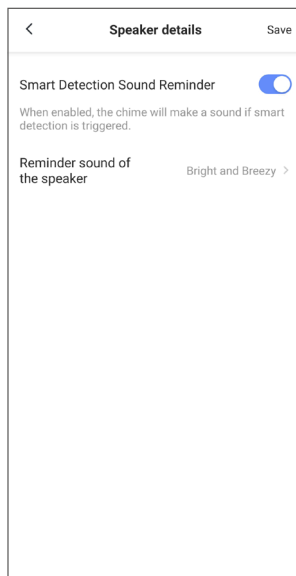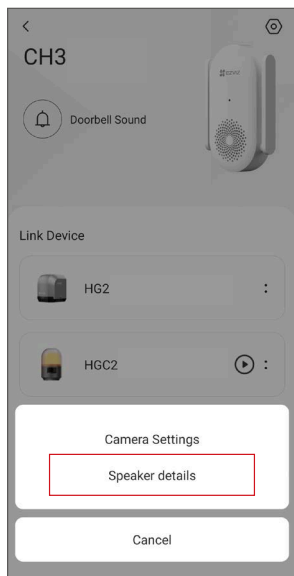

Efter att du aktiverar ljudpåminnelsen för smart detektering, kommer den trådlösa repeatern att ge ifrån sig ett ljud varje gång kamerans smarta detektering utlöses.

Artikel	Beskrivning
Upplösning	2048*1536
Dag- och nattlägesomkopplare	IR-cut filter med automatisk växling
Anslutningsmetod	Trådbunden anslutning (2-tråds), Digital signalöverföring
Intelligent larm	Smart mänsklig rörelsedetektering + Uppehållsdetektering
Driftförhållanden	-30°C till 55°C, luftfuktighet 95% eller mindre (icke-kondenserande)
Skyddsnivå	IPX5

Initiativ för användning av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Till exempel kan videoprodukter spela in verkliga, kompletta och tydliga bilder, därför har de stort värde för att representera fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

Engagerade för att innovera teknologi för det goda, vi på EZVIZ uppmanar härmed allvarligt att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att gemensamt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individens intressen och rättigheter, och främjar social moral.

Här är några av EZVIZ:s initiativ som vi vill att du ska uppmärksamma:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör en varningsnotis som tydliggör övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt när videoprodukter installeras på allmänna platser. För icke-offentliga områden ska rättigheterna och intressena för de inblandade personerna utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till att installera videoprodukter endast efter att ha fått samtycke från berörda parter, och inte installera högt osynliga videoprodukter utan andras kännedom.

2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att fullt ut förstå nödvändigheten och rimligheten innan du aktiverar ljudinspelningsfunktionen.

3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast teknologiska verktyg som inte kan och inte kan utöva mänskliga lagliga och moraliska standarder för att styra laglig och korrekt användning av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska dataskyddsansvariga inte bara strikt följa gällande lagar och förordningar, utan också fullt ut respektera icke-obligatoriska regler inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, allmän ordning och lokala sedvänjor. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och rättigheterna till porträtt samt andra rimliga intressen.

4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Således är det extremt viktigt att säkerställa datasäkerhet och skydda produkterna från illvilliga intrång. Varje användare och dataskyddsansvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produktsäkerhet och datasäkerhet, undvika dataläckage, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att sätta upp åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter är anslutna, etablera och ständigt optimera nätverkssäkerheten.

5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att bryta mot mänskliga rättigheter eller bedriva olagliga aktiviteter står i strid med själva essensen i värdet av teknisk innovation och produktutveckling. Vi uppmanar varje användare att etablera dina egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på rätt sätt, eftertänksamt och med god vilja.