

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

A Kézikönyvvel kapcsolatos tudnivalók

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Kereskedelmi védjegy elismerése

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-E A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS A EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Áttekintés.....	1
1. A csomag tartalma	1
2. Alap	1
Beállítás	2
1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást	2
2. Telepítés helyének kiválasztása	3
3. Kapcsolja be az eszközt	3
4. Csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz	4
5. A készülék hozzáadása az EZVIZ-hez	4
Egyetlen érintéssel párosítás	5
Műveletek az EZVIZ alkalmazásban.....	6
1. Kezdőlap	6
2. Beállítások	7

Áttekintés

1. A csomag tartalma



Készülék 1 db




Szabályozással kapcsolatos információk 1 db



Rövid útmutató 1 db

2. Alap

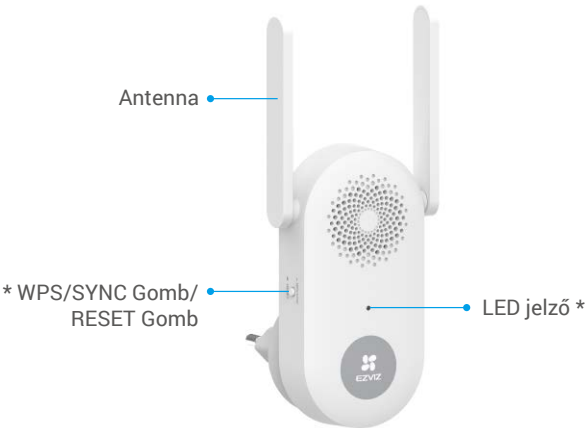

Név	Leírások
LED jelző	Folyamatos piros: A készülék bekapcsolódik./A készülék gyári beállításokra áll vissza.
	Lassan villogó vörös: Hálózati kivétel.
	Folyamatos kék: Az eszköz megfelelően működik.
	Gyorsan villogó kék: Az eszköz keres és csatlakozik az uplink hálózathoz *.
	Uplink hálózat: A vezeték nélküli hálózat, amelyhez a készülék csatlakozik.
	Váltakozva villogó piros és kék: WPS (Wi-Fi Protected Setup) párosítás / EZVIZ kamera csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz.
	KI: A készülék nincs bekapcsolva.

Név	Leírások
WPS/SYNC Gomb/ RESET Gomb	• Nyomja meg egyszer a WPS párosítás és az egyszeri párosítás egyszerre történő engedélyezéséhez. • Tartsa lenyomva 7 másodpercig az újraindításhoz és az összes paraméter alaphelyzetbe állításához. • Az egykattintású párosítás megszakítva marad, amíg az eszköz nem csatlakozik az uplink hálózathoz. • A WPS-párosítás és az egytakintásos párosítás 120 másodpercig aktív marad.

Beállítás

Kövesse ezeket a lépéseket az eszköz beállításához:

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást, majd jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Válasszon telepítési helyet.
3. Kapcsolja be az eszközt.
4. Adja hozzá az eszközt az EZVIZ felhasználói fiókjához.

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en, töltsse le, majd telepítse.
3. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



- i** Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

2. Telepítés helyének kiválasztása

- Helyezze a készüléket a router és a vezeték nélküli lefedettség zóna közé. A kiválasztott helyszínnek az útvalasztó hatótávolságán belül kell lennie. Ajánlott, hogy a készüléket és más készülékeket legfeljebb egy fal választsa el, hogy elkerülje az alacsony jelerősségű jeleket.
- Győződjön meg arról, hogy a telepítés helye távol van az erős elektromágneses interferenciaforrásoktól, például a nagyfeszültségű tápegységektől és az RF-eszközöktől.
- Az eszközt ellátó konnektornak a lehető legmesszebb kell lennie a talajtól, és ügyeljen rá, hogy a konnektor ne legyen takarva.
- Ha a hálózat lassú vagy instabil, próbálja meg a készüléket más helyre telepíteni, vagy állítsa az antennát más szögbe, majd figyelje a hálózati teljesítményt.



3. Kapcsolja be az eszközt

1. Csatlakoztassa az eszközt egy elektromos aljzatba. Amikor a LED-jelzőfény gyorsan villogó kék, a készülék készen áll a vezeték nélküli hálózati kapcsolatra.
2. Hajtsa ki az antennákat, és tartsa függőlegesen a talajhoz.



4. Csatlakoztassa a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz

A készülék a következő három módszerrel csatlakoztatható a router vezeték nélküli hálózatához:

Csatlakozás WPS párosítással

- Ez a módszer csak akkor működik, ha a router támogatja a WPS funkciót.
- A WPS párosítás befejezése után az eszköz ugyanazzal a Wi-Fi névvel, jelszóval és titkosítási típussal rendelkezik, mint a router. Ezeket a paramétereket módosíthatja az EZVIZ alkalmazásban. A részleteket lásd a Kezdőlap részben ["Kezdőlap"](#).

Nyomja meg a WPS gombot a routerén, majd nyomja meg a WPS/SYNC gombot ezen az eszközön. Az eszköz automatikusan csatlakozik a router vezeték nélküli hálózatához.

Csatlakozás az EZVIZ alkalmazáson keresztül

Adja hozzá az eszközt az EZVIZ-hez, és válassza ki az uplink hálózatot. A részleteket lásd a Kezdőlap részben ["Műveletek az EZVIZ alkalmazásban"](#).

Csatlakozás a Webes Kezelői Felületen keresztül

1. Csatlakoztassa telefonját az eszköz vezeték nélküli hálózatához (név: EZVIZ_xxxxxx, alapértelmezés szerint nincs jelszó).
2. A böngészőbe írja be a wifi.ezvizlife.com vagy a 192.168.8.1 címet a készülék webkezelő felületének eléréséhez.
3. A gyors beállításhoz kövesse a varázsló utasításait: állítsa be a bejelentkezési jelszót, és válassza ki az uplink hálózatot.

5. A készülék hozzáadása az EZVIZ-hez

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a gyorsrétárhelyi útmutató borítóján vagy az eszközön található QR-kódot.



4. Kövesse az EZVIZ App varázslót, hogy hozzáadja az eszközt az EZVIZ App fiókjához.

Egyetlen érintéssel párosítás

A hálózati konfiguráció befejezése után az egytakcsintós párosítást támogató más EZVIZ-eszközöket csatlakoztathat az eszköz vezeték nélküli hálózatához. Az EZVIZ hálózati kamerát fogjuk példaként használni.

1. Kapcsolja be a kamerát, és állítsa be hálózati konfigurációs módra.
2. Nyomja meg röviden a WPS/SYNC gombot az eszközön, és a kamera automatikusan csatlakozik a vezeték nélküli hálózathoz.




Műveletek az EZVIZ alkalmazásban

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, a telefonjára telepített alkalmazás felülete a mérvadó.

1. Kezdőlap

Amikor elindítja az EZVIZ alkalmazást, az eszköz oldal az alábbiak szerint jelenik meg. Itt választhatja a hálózat leválasztását és beállíthatja a vezeték nélküli hálózat paramétereit.

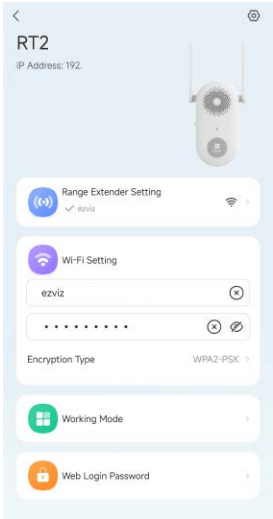

Ikon	Leírások
	Beállítások. Koppintson az ikonra az eszköz beállításainak megtekintéséhez vagy módosításához.
	Távolságbővítő beállítása. Érintse meg az ikont a felületi hálózat kiválasztásához.
	Wi-Fi beállítások. Beállíthatja a Wi-Fi nevét, jelszavát és titkosítási típusát.
	Aktív üzemmód. Érintse meg az ikont a Wi-Fi működési módjának beállításához: 2,4G mód, 5G mód, két sávós mód.
	Webbejelentkezési jelszó. Érintse meg az ikont a webkezelési felület bejelentkezési jelszavának beállításához.

2. Beállítások

Paraméter	Leírások
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
Eszköz újraindítása	Koppintson ide a készülék távoli újraindításához.
Eszköz törlése	Koppintson a kamera törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

 Részletes információkért keresse fel a www.ezviz.com/eu weboldalt.