

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

 , un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀ DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMIEM PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMĀS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠAS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PĀSTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
Iestatīšana	2
1. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde	2
2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu	3
3. Ierīces ieslēgšana	3
4. Pievienojiet ierīci bezvadu tīklam	4
5. Ierīces pievienošana EZVIZ	4
Vienreiz piespiedu savienojums	5
Darbības EZVIZ lietotnē	6
1. Sākumlapa	6
2. Iestatījumi	7

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Ierīce ×1



Normatīvā informācija ×1



Īsā lietošanas pamācība ×1

2. Pamatinformācija



Nosaukums	Apraksts
LED indikators	Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: Ierīce tiek startēta./Ierīce tiek atjaunota uz rūpnīcas iestatījumiem.
	Lēni mirgo sarkans: Tīkla izņēmums.
	Nepārtraukti deg zilā krāsā: Ierīce darbojas pareizi.
	Ātri mirgo zils: Ierīce meklē un savienojas ar augšupvades tīkls *.
	Augšupvades tīkls: bezvadu tīkls, ar kuru ierīce tiks savienota.
	Mirgo atkārtot sarkanā un zilā krāsā: WPS (Wi-Fi Protected Setup) savienošana/ EZVIZ kameras savienošana ar bezvadu tīklu.
	Izsl: Ierīce nav ieslēgta.

Nosaukums	Apraksts
WPS/SYNC poga/ RESET POGA	• Nospiediet vienreiz, lai vienlaikus ieslēgtu WPS savienojumu un vieno piespiedu savienojumu. • Turiet nospiestu 7 sek., lai atiestatītu un iestatītu visus parametrus uz noklusējuma. • Vienreiz pieslēgšana tiek apturēta, kamēr ierīce nav savienota ar augšējo savienojumu tīklu. • WPS savienojums un vienreizējas pieslēgšanas savienojums paliek aktīvi 120 sekundes.

Iestatīšana

Lai iestatītu ierīci, veiciet šādus pasākumus:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un piesakieties savā lietotnes kontā EZVIZ.
2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu.
3. Ieslēdziet ierīci.
4. Pievienojiet ierīci savam EZVIZ lietotāja kontam.

1. EZVIZ Lietotnes Lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



- Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Izvēlieties uzstādīšanas vietu

- novietojiet ierīci vidū starp maršrutētāju un bezvadu tīkla dzērvēnu zonu. Izvēlētajai vietai jābūt maršrutētāja darbības diapazonā. Ieteicams ierīci no citām ierīcēm nodalīt ne vairāk kā ar vienu sienu, lai izvairītos no zema signāla stipruma.
- Lūdzu, pārliecinieties, ka instalācijas vieta ir tālu no spēcīgiem elektromagnētiskās traucējumu avotiem, piemēram, augstsprieguma elektroiekārtām un RF ierīcēm.
- Strāvas kontaktligzdai, kas baro šo ierīci, jābūt pēc iespējas tālāk no grīdas un pārliecinieties, ka strāvas kontaktligzda nav aizvērta.
- Ja tīkls ir lēns vai nestabils, mēģiniet uzstādīt ierīci citā vietā vai pielāgot antenu citā leņķī, un pēc tam novērojiet tīkla veiktspēju.



3. Ierīces ieslēgšana

1. Pievienojiet ierīci strāvas kontaktligzdai. Kad LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, ierīce ir gatava bezvadu tīkla savienošanai.
2. Atveriet antenas un saglabājiet tās vertikāli pie zemes.



4. Pievienojiet ierīci bezvadu tīklam

Jūs varat savienot ierīci ar jūsu maršrutētāja bezvadu tīklu, izmantojot trīs sekojošas metodes:

Savienošana ar WPS savienojumu

- Šī metode darbojas tikai tad, ja jūsu maršrutētājs atbalsta WPS funkciju.
- Pēc WPS savienojuma pabeigšanas ierīcei būs tāds pats Wi-Fi nosaukums, parole un šifrēšanas veids kā maršrutētājam. Jūs varat mainīt šos parametrus EZVIZ lietotnē. Detalizētu informāciju skatiet ["Sākumlapa"](#).

Nospiediet WPS pogu savā maršrutētājā un pēc tam nospiediet šīs ierīces WPS/SYNC pogu. Šī ierīce automātiski savienosies ar jūsu maršrutētāja bezvadu tīklu.

Savienošanās ar lietotni EZVIZ

Pievienojiet ierīci EZVIZ un izvēlieties augšējo savienojuma tīklu. Detalizētu informāciju skatiet ["Darbības EZVIZ lietotnē"](#).

Savienošanās ar tīmekļa vadības saskarni

1. Savienojiet tālruni ar ierīces bezvadu tīklu ((noms: EZVIZ_xxxxxx, pēc noklusējuma nav paroli).
2. Ievadiet "wifi.ezvizlife.com" vai "192.168.8.1" pārlūkprogrammā, lai piekļūtu ierīces tīmekļa pārvaldības interfeisam.
3. Izpildiet vedņa norādījumus, lai pabeigtu ātrās iestatīšanas procesu: iestatiet piekļuves paroli un izvēlieties augšējā savienojuma tīklu.

5. Ierīces pievienošana EZVIZ

1. Piesakieties savā EZVIZ kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu uz ātrā startēšanas rokasgrāmatas vāka vai uz ierīces korpusa.



4. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedņa norādījumus, lai pievienotu ierīci EZVIZ lietotnes kontam.

Vienreiz piespiedu savienojums

Pēc tīkla konfigurācijas pabeigšanas, jūs varat pievienot citus EZVIZ ierīces, kas atbalsta viena pieskāriena pārošanu, ierīces bezvadu tīklam. Šeit kā piemērs ņemam EZVIZ tīkla kameru.

1. Ieslēdziet kameru un iestatīt tīkla konfigurācijas režīmā.
2. Īsā laikā nospiediet WPS/SYNC pogu ierīcē, kamera automātiski tiks savienota ar bezvadu tīklu.




Darbības EZVIZ lietotnē

i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Sāukmlapa

Kad palaidiet lietotni EZVIZ, ierīču lapa tiks parādīta, kā parādīts tālāk. Šeit varat izvēlēties atslēgties no tīkla un iestatīt bezvadu tīkla parametrus.

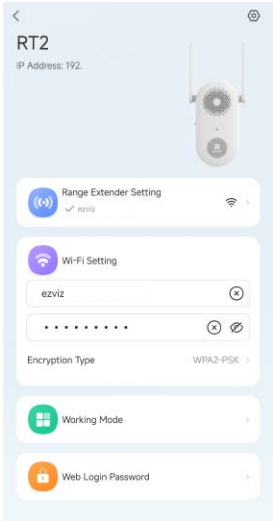

Ikona	Apraksts
	Iestatījumi. Pieskarieties ikonai, lai skatītu vai mainītu ierīces iestatījumus.
	Tālrādītāja iestatīšana. Pieskarieties ikonai, lai izvēlētos augšējā savienojuma tīklu.
	Wi-Fi atvienots. Varat iestatīt Wi-Fi nosaukumu, paroli un šifrēšanas veidu.
	Darba režīms. Pieskarieties ikonai, lai iestatītu Wi-Fi darba režīmu: 2.4G režīms, 5G režīms, duāla joslas režīms.
	Parole. Pieskarieties ikonai, lai iestatītu tīmekļa vadības saskarnes pieteikšanās paroli.

2. Iestatījumi

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju, kā arī lietotāja rokasgrāmatu.
Ierīces restartēšana	Pieskarieties, lai restartētu ierīci no tālruni.
Ierīces dzēšana	Pieskarieties, lai dzēstu kameru no EZVIZ lietotnes.

 Sīkākai informācijai apmeklējiet vietni www.ezviz.com/eu.